



# XC60

TWIN ENGINE

車主手冊



# VÄLKOMMEN!

我們衷心期盼車主能長年享受駕駛 Volvo 汽車的樂趣。本汽車是專為車主與所載乘客的安全舒適而設計。Volvo 力求成為世界上最安全的汽車。Volvo 汽車設計已達到現行所有安全與環保要求。

建議您熟悉本車主手冊中的指示及維護資訊，以幫助您充份發揮愛車的功能。車主手冊不僅備有行動 App 版本(Volvo Manual)，也可於 Volvo Cars 支援網站([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com))查閱。

我們鼓勵所有人，不論搭乘何種車輛，都要隨時繫好安全帶。若您處於身受酒精或藥物影響的狀態下，或是因故導致駕駛能力受損，請千萬不要開車。

# 目錄

## 車主資訊

|                 |    |
|-----------------|----|
| 車主資訊            | 16 |
| 中央顯示器上的車主手冊     | 17 |
| 在中央顯示器上瀏覽車主手冊   | 17 |
| 行動裝置內的車主手冊      | 19 |
| Volvo Cars 支援網站 | 20 |
| 閱讀《車主手冊》        | 20 |
| 《車主手冊》與環保       | 22 |

## 您的 VOLVO

|                   |    |
|-------------------|----|
| Volvo ID          | 24 |
| 建立並註冊 Volvo ID    | 24 |
| Drive-E 更清潔的駕駛樂趣  | 26 |
| IntelliSafe 駕駛人支援 | 28 |
| Sensus - 連線與娛樂    | 29 |
| 軟體更新              | 32 |
| 記錄數據              | 32 |
| 服務條件與條款           | 33 |
| 顧客隱私權政策           | 33 |
| 關於配件和輔助設備的重要資訊    | 33 |
| 安裝配件              | 34 |
| 將設備連接至車輛的診斷插座     | 34 |
| 顯示車輛識別號碼          | 34 |
| 駕駛人分心             | 35 |

## 安全

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 安全                         | 38 |
| 妊娠期間安全                     | 38 |
| Whiplash Protection System | 39 |
| 安全帶                        | 40 |
| 繫上和解開安全帶                   | 41 |
| 安全帶張緊器                     | 42 |
| 重設電動安全帶張緊器*                | 43 |
| 車門與安全帶提醒器                  | 43 |
| 防護氣囊                       | 44 |
| 駕駛座防護氣囊                    | 45 |
| 乘客座防護氣囊                    | 45 |
| 啟用和停用乘客防護氣囊*               | 47 |
| 側面防護氣囊                     | 48 |
| 側撞防護氣簾                     | 49 |
| 安全模式                       | 50 |
| 在安全模式後發動和移動車輛              | 50 |
| 兒童安全                       | 51 |
| 兒童安全座椅                     | 52 |
| 兒童安全座椅的上固定點                | 52 |
| 兒童安全座椅的下固定點                | 53 |
| i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點    | 54 |
| 兒童安全座椅定位                   | 54 |
| 兒童安全安裝                     | 56 |
| 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表        | 57 |

|                  |    |                  |    |                     |     |
|------------------|----|------------------|----|---------------------|-----|
| i-Size 兒童安全座椅位置表 | 59 | 顯示幕與語音控制         |    |                     |     |
| ISOFIX 兒童安全座椅位置表 | 60 | 左駕車的儀錶與控制裝置      | 64 | 啟用和停用中央顯示器          | 96  |
|                  |    | 右駕車儀錶與控制裝置       | 65 | 在中央顯示器畫面中瀏覽         | 96  |
|                  |    | 駕駛人螢幕            | 67 | 在中央顯示器上管理子畫面        | 99  |
|                  |    | 駕駛人顯示器設定         | 69 | 中央顯示器的功能畫面          | 102 |
|                  |    | 油量錶              | 69 | 移動中央顯示器中的 App 和按鈕   | 104 |
|                  |    | 混合動力量表           | 70 | 中央顯示器狀態列符號          | 104 |
|                  |    | 混合動力電池量表         | 71 | 中央顯示器的鍵盤            | 106 |
|                  |    | 旅程電腦             | 72 | 變更中央顯示器的鍵盤語言        | 109 |
|                  |    | 中央顯示器中顯示旅程資料     | 73 | 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字 | 109 |
|                  |    | 重設短距離里程表         | 74 | 變更中央顯示器外觀           | 111 |
|                  |    | 中央顯示器中顯示旅程統計     | 74 | 關閉和變更中央顯示器的系統音量     | 111 |
|                  |    | 旅程統計設定           | 75 | 變更系統單位              | 111 |
|                  |    | 時間與日期            | 75 | 變更系統語言              | 112 |
|                  |    | 車外溫度計            | 76 | 開啟中央顯示器的設定          | 112 |
|                  |    | 駕駛人顯示器中指示符號      | 76 | 在中央顯示器中開啟脈絡設定       | 112 |
|                  |    | 駕駛人顯示器中警示符號      | 78 | 變更中央顯示器的設定          | 113 |
|                  |    | 駕駛人顯示器授權合約       | 79 | 車輛易主時重設使用者資料        | 113 |
|                  |    | 駕駛人顯示器中的應用程式選單   | 86 | 重設中央顯示器的設定          | 114 |
|                  |    | 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單 | 87 | 中央顯示器的設定類型          | 114 |
|                  |    | 駕駛人顯示器中的訊息       | 87 | 中央顯示器設定表            | 115 |
|                  |    | 管理駕駛人顯示器中的訊息     | 88 | 駕駛人檔案               | 116 |
|                  |    | 處理從駕駛人顯示器儲存的訊息   | 89 | 選擇駕駛人設定檔            | 117 |
|                  |    | 中央顯示器概述          | 91 | 重新命名駕駛人檔案           | 117 |
|                  |    | 管理中央顯示器          | 93 | 在駕駛人檔案中重設設定值        | 118 |



|               |     |
|---------------|-----|
| 將遙控鑰匙連結駕駛人檔案  | 118 |
| 中央顯示器上的訊息     | 119 |
| 在中央顯示器上管理訊息   | 119 |
| 處理從中央顯示器儲存的訊息 | 120 |
| 抬頭顯示器*        | 121 |
| 啟用和停用抬頭顯示器*   | 122 |
| 抬頭顯示器的設定*     | 122 |
| 聲音辨認          | 124 |
| 使用語音辨識        | 124 |
| 使用語音辨識控制電話    | 125 |
| 收音機與媒體的語音控制   | 126 |
| 語音辨識的設定       | 126 |

## 照明

|               |     |
|---------------|-----|
| 照明開關          | 130 |
| 經由中央顯示器調整燈光功能 | 131 |
| 位置燈           | 131 |
| 晝行燈           | 132 |
| 近光燈           | 133 |
| 使用遠光燈         | 133 |
| 主動式遠光燈        | 134 |
| 使用方向燈         | 135 |
| 主動轉向照明*       | 136 |
| 後霧燈           | 137 |
| 煞車燈           | 137 |
| 緊急煞車燈         | 138 |
| 危險警示閃光燈       | 138 |
| 使用安全返家照明      | 139 |
| 引導照明期間        | 139 |
| 車內照明          | 139 |
| 調整車內照明        | 141 |

## 車窗、玻璃和後視鏡

|                |     |
|----------------|-----|
| 車窗、玻璃與鏡面       | 144 |
| 車窗和遮陽簾的防夾傷保護   | 144 |
| 重設防夾傷保護順序      | 144 |
| 電動窗            | 145 |
| 操作電動車窗         | 145 |
| 後視鏡            | 146 |
| 調整後視鏡防眩        | 147 |
| 調整車門後視鏡的角度     | 148 |
| 全景式玻璃車頂*       | 149 |
| 操作全景式玻璃車頂*     | 150 |
| 全景式天窗*遮陽簾自動關閉  | 151 |
| 使用擋風玻璃雨刷       | 152 |
| 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴*   | 153 |
| 使用雨滴感知器        | 153 |
| 使用雨滴感知器的記憶功能   | 154 |
| 使用擋風玻璃和頭燈清洗器   | 154 |
| 使用後窗雨刷與清洗器     | 155 |
| 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃 | 156 |

## 座椅與方向盤

|                |     |
|----------------|-----|
| 手動前座椅          | 158 |
| 電動前座椅*         | 158 |
| 調整電動前座椅*       | 159 |
| 電控前座椅的儲存記憶功能*  | 159 |
| 使用電動前座椅中儲存的記憶體 | 160 |
| 前座椅的按摩設定*      | 161 |
| 調整前座椅按摩設定*     | 161 |
| 調整前座椅的椅墊長度     | 162 |
| 調整前座椅側邊支撐墊*    | 163 |
| 調整前座椅腰部支撐墊*    | 163 |
| 從駕駛座調整乘客座椅*    | 164 |
| 降低後座椅背         | 165 |
| 調整後座頭枕         | 167 |
| 方向盤控制裝置和喇叭     | 168 |
| 方向盤鎖           | 169 |
| 調整方向盤          | 169 |

## 恆溫控制

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 恆溫控制                         | 172 |
| 恆溫控制區域                       | 172 |
| 恆溫控制 - 感知器                   | 172 |
| 感知溫度                         | 173 |
| 透過語音辨識控制恆溫控制                 | 173 |
| 空氣品質                         | 174 |
| Clean Zone*                  | 175 |
| Clean Zone Interior Package* | 175 |
| Interior Air Quality System* | 176 |
| 啟用和停用空氣品質感知器*                | 176 |
| 乘客室濾清器                       | 176 |
| 空氣分配                         | 177 |
| 變更空氣分配                       | 177 |
| 開啟、關閉及調整通氣孔風向                | 178 |
| 空氣分配選項表                      | 179 |
| 恆溫控制                         | 181 |
| 啟用和停用加熱式前座椅*                 | 182 |
| 啟用和停用加熱式前座椅的自動開始加熱功能*        | 183 |
| 啟用和停用加熱式後座*                  | 183 |
| 啟用和停用通風前座*                   | 183 |
| 啟用和停用加熱式方向盤*                 | 184 |
| 啟用和停用加熱式方向盤的自動開始加熱功能*        | 184 |
| 啟用自動恆溫控制                     | 185 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 啟用和停用空氣再循環                 | 185 |
| 啟用和停用空氣再循環的時間設定            | 186 |
| 啟用和停用最大除霜器                 | 186 |
| 啟用和停用加熱式擋風玻璃*              | 187 |
| 啟用和停用加熱式擋風玻璃*自動開啟功能        | 188 |
| 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡          | 189 |
| 啟用和停用加熱式後車窗和車門後視鏡的自動開始加熱功能 | 189 |
| 調節前座風扇等級                   | 190 |
| 調節前座溫度                     | 190 |
| 溫度同步                       | 191 |
| 啟用和停用空調                    | 191 |
| 加熱器                        | 192 |
| 駐車加熱器                      | 193 |
| 附加加熱器                      | 194 |
| 啟用和停用輔助加熱器的自動開始加熱功能        | 194 |

## 鑰匙、鎖與警報器

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 鎖定確認              | 196 |
| 上鎖指示設定            | 197 |
| 遙控鑰匙              | 197 |
| 以遙控鑰匙上鎖和開鎖        | 199 |
| 遠端控制和車內解鎖的設定      | 200 |
| 以遙控鑰匙將尾門開鎖        | 200 |
| 遙控鑰匙範圍            | 201 |
| 更換遙控鑰匙中的電池        | 202 |
| 加購遙控鑰匙            | 204 |
| Red Key - 受限遙控鑰匙* | 205 |
| 紅色鑰匙設定*           | 205 |
| 可拆式鑰匙片            | 206 |
| 可拆式鑰匙片上鎖和開鎖       | 207 |
| 起動抑制器             | 208 |
| 遙控鑰匙系統の型式核准號碼     | 210 |
| 免鑰匙和觸摸感應區域*       | 219 |
| 免鑰匙上鎖和開鎖*         | 219 |
| 免鑰匙進入的設定*         | 221 |
| 尾門無鑰匙開鎖*          | 221 |
| 發動與鎖車系統的天線位置      | 222 |
| 從車內上鎖和開鎖          | 222 |
| 從車內將尾門開鎖          | 223 |
| 啟用和停用兒童安全鎖        | 224 |
| 駕駛時自動上鎖           | 225 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 打開與關閉電控尾門*     | 225 |
| 設定電動尾門*的最大開啟位置 | 227 |
| 以腳部動作*開啟和關閉尾門  | 228 |
| 隱私鎖功能          | 230 |
| 啟用和停用隱私鎖       | 230 |
| 警報*            | 231 |
| 啟用和停用警報器*      | 232 |
| 降低警報等級*        | 233 |
| 閉鎖功能*          | 234 |
| 暫時*解除閉鎖功能      | 234 |
| 不明車輛組件的偵測*     | 234 |

## 駕駛人支援

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 駕駛人支援系統                      | 236 |
| 車速主導式轉向力                     | 236 |
| 穩定性系統 Roll Stability Control | 237 |
| 電子穩定控制                       | 237 |
| 電子穩定控制的跑車模式                  | 238 |
| 在電子穩定控制中啟用/停用跑車模式            | 239 |
| 電子穩定控制中的跑車模式限制               | 239 |
| 電子穩定控制的符號與訊息                 | 240 |
| 速度限制器                        | 241 |
| 啟用並開始速度限制器功能                 | 242 |
| 管理速度限制器 的速度                  | 242 |
| 停用速度限制器並將之設定為待機模式            | 243 |
| 從待機模式重新啟用速度限制器               | 243 |
| 停用速度限制器                      | 244 |
| 速度限制器的限制                     | 244 |
| 自動速度限制器                      | 245 |
| 啟用/停用自動速度限制器                 | 246 |
| 變更自動速度限制器的寬限值                | 247 |
| 自動速度限制器的限制                   | 247 |
| 定速巡航控制                       | 248 |
| 啟用並開始定速巡航控制功能                | 249 |
| 管理定速巡航控制 的速度                 | 249 |
| 停用定速巡航控制並將之設定為待機模式           | 250 |
| 從待機模式重新啟用定速巡航控制              | 251 |

|                         |     |                         |     |                             |     |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 解除定速巡航控制                | 252 | Pilot Assist 和碰撞風險警示    | 274 | 交會車流中的 City Safety          | 303 |
| 距離警告*                   | 252 | 有碰撞風險時提供主動式輔助的抬頭顯示器     | 274 | 交叉路口的 City Safety 限制        | 304 |
| 顯示距離警告的抬頭顯示器            | 253 | 啟用並開始主動式輔助              | 275 | 迴避操縱的 City Safety 轉向輔助      | 305 |
| 啟用/停用距離警告               | 254 | 管理主動式輔助的速度              | 276 | 迴避時 City Safety 轉向輔助的限制     | 305 |
| 設定距離警告功能的時間間隔           | 254 | 設定 Pilot Assist 的時間間隔   | 276 | 無法迴避時的 City Safety          | 306 |
| 距離警示的限制                 | 255 | 停用/啟用 Pilot Assist      | 278 | City Safety™的限制             | 306 |
| 主動式定速巡航控制*              | 256 | 使用 Pilot Assist 進行超車輔助  | 280 | City Safety 的訊息             | 309 |
| 主動式定速巡航控制和碰撞風險警示        | 258 | 使用 Pilot Assist 啟動超車輔助  | 280 | Rear Collision Warning      | 310 |
| 有碰撞風險時提供主動式定速巡航控制的抬頭顯示器 | 259 | 使用 Pilot Assist 超車輔助的限制 | 280 | Rear Collision Warning™的限制  | 310 |
| 啟用並開始主動式定速巡航控制功能        | 259 | 使用主動式輔助變更目標             | 281 | BLIS*                       | 310 |
| 管理主動式定速巡航控制 1 的速度       | 260 | 使用主動式輔助自動煞車             | 281 | 啟用/關閉 BLIS                  | 311 |
| 設定主動式定速巡航控制的時間間隔        | 261 | Pilot Assist™的限制        | 282 | BLIS™的限制                    | 312 |
| 停用/重新啟用主動式定速巡航控制        | 263 | Pilot Assist*的符號與訊息     | 283 | BLIS 的建議維護保養                | 313 |
| 使用主動式定速巡航控制進行超車輔助       | 264 | 雷達單元                    | 284 | BLIS 的訊息                    | 314 |
| 啟動以主動式定速巡航控制超車          | 265 | 雷達裝置的限制                 | 286 | Cross Traffic Alert*        | 315 |
| 使用主動式定速巡航控制超車輔助的限制      | 265 | 建議的雷達裝置維護保養             | 289 | 啟用/關閉 Cross Traffic Alert   | 316 |
| 使用主動式定速巡航控制變更目標         | 265 | 雷達裝置的型式核准               | 290 | Cross Traffic Alert™的限制     | 316 |
| 以主動式定速巡航控制自動煞車          | 266 | 攝影機單元                   | 294 | Cross Traffic Alert 建議的維護保養 | 317 |
| 主動式定速巡航控制的限制            | 267 | 攝影機單元的限制                | 295 | Cross Traffic Alert 的訊息     | 318 |
| 在定速巡航控制 與主動式定速巡航控制 之間切換 | 267 | 建議的攝影機裝置維護保養            | 298 | 道路標誌資訊*                     | 319 |
| 主動式定速巡航控制的符號與訊息         | 269 | City Safety™            | 298 | 啟用/停用道路標誌資訊                 | 319 |
| 車流輔助                    | 271 | City Safety 的參數和子功能     | 299 | 道路標誌資訊和標誌顯示                 | 320 |
|                         |     | 設定 City Safety 的警告距離    | 301 | 道路標誌資訊和 Sensus Navigation   | 322 |
|                         |     | 以 City Safety 偵測障礙物     | 302 | 具有速度警示和設定的道路標誌資訊            | 322 |

|  |     |                    |     |               |     |
|--|-----|--------------------|-----|---------------|-----|
| 啟用／停用道路標誌資訊中的速度警示                      | 323 | 啟用／停用避免車尾碰撞的轉向輔助*  | 337 | 主動式駐車輔助功能*的訊息 | 360 |
| 具有測速相機資訊的道路標誌資訊                        | 323 | 避免車頭碰撞轉向輔助的限制      | 337 |               |     |
| 道路標誌資訊道的限制                             | 324 | 避免碰撞的轉向輔助符號與訊息     | 339 |               |     |
| Driver Alert Control                   | 324 | 駐車輔助系統*            | 340 |               |     |
| 啟用/關閉 Driver Alert Control             | 326 | 前、後和車身兩側主動式駐車輔助    | 341 |               |     |
| 若 Driver Alert Control 出現警示，請選擇導引至休息地點 | 326 | 啟用／停用駐車輔助          | 342 |               |     |
| Driver Alert Control™的限制               | 326 | 駐車輔助的限制            | 342 |               |     |
| 車道維持輔助                                 | 327 | 建議的主動式駐車輔助維護保養     | 343 |               |     |
| 使用車道維持輔助進行轉向輔助                         | 328 | 駐車輔助的符號與訊息         | 344 |               |     |
| 啟用/停車道輔助                               | 328 | 駐車輔助攝影機*           | 345 |               |     |
| 選擇車道維持輔助的輔助項目                          | 329 | 駐車攝影機的攝影機畫面        | 346 |               |     |
| 車道維持輔助的限制                              | 329 | 駐車攝影機的停車輔助線        | 347 |               |     |
| 車道維持輔助的符號與訊息                           | 330 | 駐車攝影機的主動式駐車輔助感知器範圍 | 349 |               |     |
| 駕駛人顯示器中的車道維持輔助符號                       | 331 | 啟動駐車輔助攝影機          | 350 |               |     |
| 避免碰撞的轉向輔助                              | 331 | 駐車輔助攝影機的限制         | 350 |               |     |
| 啟用／停用避免碰撞的轉向輔助                         | 332 | 建議的駐車攝影機維護保養       | 351 |               |     |
| 避免駛出車道的轉向輔助                            | 332 | 駐車輔助攝影機的符號與訊息      | 352 |               |     |
| 避免衝出路面的轉向輔助等級                          | 333 | 主動式駐車輔助*           | 353 |               |     |
| 啟用／停用避免衝出路面的轉向輔助                       | 334 | 使用主動式駐車輔助停車        | 353 |               |     |
| 避免衝出路面轉向輔助的限制                          | 334 | 以主動式駐車輔助功能停車       | 354 |               |     |
| 避免車頭碰撞的轉向輔助                            | 335 | 使用主動式駐車輔助駛出停車格     | 357 |               |     |
| 啟用／停用避免碰撞的轉向輔助                         | 335 | 主動式駐車輔助*的限制        | 358 |               |     |
| 避免車頭碰撞轉向輔助的限制                          | 336 | 建議的主動式駐車輔助維護保養     | 359 |               |     |
| 避免車頭碰撞的轉向輔助*                           | 336 |                    |     |               |     |

## 混合動力資訊

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 關於 Twin Engine 的一般資訊          | 362 |
| 為混合動力電池充電                     | 363 |
| 充電電流                          | 364 |
| 充電纜線                          | 365 |
| 充電電線內的接地故障斷路器                 | 366 |
| 充電電線的溫度監控                     | 367 |
| 充電纜線的控制單元                     | 367 |
| 開關充電輸入插座的蓋板                   | 368 |
| 開始為混合動力電池充電                   | 369 |
| 車輛充電輸入插座中的充電狀態                | 371 |
| 充電線控制裝置中的充電狀態                 | 373 |
| 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態                | 375 |
| 停止為混合動力電池充電                   | 377 |
| 駕駛人顯示器中有關 Twin Engine 的符號及訊息。 | 378 |
| 使用混合動力電池車輛的長期存放               | 380 |

## 起動與駕駛

|                |     |
|----------------|-----|
| 起動車輛           | 382 |
| 關閉車輛。          | 383 |
| 點火開關位置         | 384 |
| 選擇點火模式         | 385 |
| 酒駕閉鎖裝置*        | 385 |
| 酒駕閉鎖裝置旁通*      | 386 |
| 使用酒駕閉鎖裝置發動引擎之前 | 386 |
| 煞車功能           | 386 |
| 煞車踏板           | 387 |
| 煞車力度放大         | 388 |
| 在潮濕路面煞車        | 388 |
| 在砂礫路面煞車        | 389 |
| 煞車系統維護保養       | 389 |
| 駐車煞車           | 389 |
| 啟用和停用駐車煞車      | 390 |
| 自動駐車煞車啟動設定     | 391 |
| 在斜坡上停車         | 391 |
| 若駐車煞車故障        | 391 |
| 靜止時自動煞車        | 392 |
| 在靜止時啟用和停用自動煞車  | 393 |
| 在斜坡上起動的輔助      | 393 |
| 碰撞後自動煞車        | 394 |
| 齒輪箱            | 394 |
| 自動變速箱檔位        | 395 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 使用方向盤撥片換檔*              | 396 |
| 排檔桿抑制器                  | 397 |
| 強迫降檔功能                  | 398 |
| 換檔指示器*                  | 398 |
| 全時四輪驅動                  | 398 |
| 驅動系統                    | 399 |
| Twin Engine 車輛起動與關閉燃燒引擎 | 399 |
| 駕駛模式                    | 400 |
| 變更駕駛模式                  | 403 |
| 高度控制*與衝擊吸收              | 405 |
| 高度控制的設定*                | 408 |
| 低速控制                    | 408 |
| 使用功能按鈕啟用和停用低速駕駛         | 409 |
| 陡坡緩降控制                  | 409 |
| 使用功能按鈕啟用和停用陡坡緩降控制       | 410 |
| 省油駕駛                    | 410 |
| 電動行駛                    | 411 |
| 影響電力行駛里程的因素             | 412 |
| 「保持」和「充電」功能             | 413 |
| 採用電力運轉時的警示聲             | 414 |
| 長程行駛準備事項                | 414 |
| 冬季駕駛                    | 415 |
| 涉水行駛                    | 415 |
| 開啟與關閉油箱蓋                | 416 |

|                    |     |                  |     |                        |     |
|--------------------|-----|------------------|-----|------------------------|-----|
| 填入燃油               | 417 | 聲音、媒體與網際網路       |     | 視訊設定                   | 451 |
| 處理燃油               | 418 | 聲音、媒體和網際網路       | 436 | 經由 Bluetooth® 連接的媒體    | 451 |
| 汽油                 | 418 | 音響設定             | 436 | 經由 Bluetooth® 連接裝置     | 452 |
| 汽油微粒過濾器            | 419 | App              | 437 | 經由 USB 埠連接的媒體          | 452 |
| 引擎與驅動系統過熱          | 419 | 下載 App           | 438 | 經由 USB 埠連接裝置           | 452 |
| 啟動器電池過載            | 420 | 更新 App           | 439 | 電視*                    | 453 |
| 使用另一電瓶跨接起動         | 420 | 刪除 App           | 439 | 使用電視*                  | 453 |
| 拖車桿*               | 421 | 收音機              | 440 | 電視設定*                  | 454 |
| 拖車桿*規格             | 422 | 啟動收音機            | 440 | Apple® CarPlay®*       | 454 |
| 伸縮式拖車托架*           | 423 | 變更收音機頻帶及廣播電台     | 441 | 使用 Apple® CarPlay®*    | 455 |
| 加掛拖車行駛             | 424 | 搜尋電台             | 442 | Apple® CarPlay®* 的設定   | 456 |
| 拖車穩定輔助*            | 426 | 設定收音機最愛項目        | 442 | Apple® CarPlay®* 的使用提示 | 456 |
| 檢查拖車燈              | 426 | 收音機設定            | 443 | Android Auto*          | 457 |
| 安裝於拖車桿的自行車架*       | 427 | RDS 收音機          | 444 | 使用 Android Auto*       | 457 |
| 拖吊                 | 428 | 數位收音機*           | 445 | Android Auto* 設定       | 458 |
| 安裝和拆卸拖鉤環           | 428 | FM 與數位收音機* 之間的連結 | 445 | Android Auto* 的使用提示    | 458 |
| 救援                 | 429 | 媒體播放機            | 446 | 電話                     | 459 |
| HomeLink®*         | 430 | 媒體播放             | 446 | 首次將手機經由藍牙連接車輛          | 460 |
| 編程 HomeLink®*      | 431 | 控制並變更媒體          | 448 | 自動將手機經由藍牙連接車輛          | 461 |
| 使用 HomeLink        | 432 | 搜尋媒體             | 449 | 手動將手機經由藍牙連接車輛          | 461 |
| HomeLink®* 的型式核準號碼 | 432 | Gracenote®       | 449 | 中斷藍牙相連手機的連線            | 462 |
| 指南針                | 433 | CD 播放機*          | 450 | 在多支藍牙連接手機間切換           | 462 |
| 啟用和停用指南針           | 433 | 影片               | 450 | 卸除藍牙相連手機               | 462 |
| 校正指南針              | 433 | 播放視訊             | 450 | 管理手機通話                 | 463 |
|                    |     | 正在播放 DivX®       | 451 |                        |     |

|                             |     |                |     |                          |
|-----------------------------|-----|----------------|-----|--------------------------|
| 管理文字訊息                      | 464 | 車輪與輪胎          |     |                          |
| 文字訊息設定                      | 464 | 輪胎             | 486 | 用輪胎刺穿修復工具組中的壓縮機<br>為輪胎充氣 |
| 管理通訊錄                       | 465 | 輪胎尺寸指定         | 487 |                          |
| 電話設定                        | 465 | 輪圈尺寸指定         | 488 |                          |
| Bluetooth 裝置的設定             | 466 | 車胎旋轉方向         | 489 |                          |
| 連上網際網路的汽車*                  | 466 | 輪胎上的胎紋磨耗指示     | 489 |                          |
| 將車輛經由行動裝置（藍牙）連上<br>網際網路     | 467 | 檢查胎壓           | 490 |                          |
| 將車輛經由行動裝置（Wi-Fi）連上<br>網際網路  | 468 | 調整胎壓           | 490 |                          |
| 將車輛經由車輛數據機（SIM 卡）<br>連上網際網路 | 468 | 建議的胎壓          | 491 |                          |
| 車輛數據機設定                     | 469 | 胎壓監控系統*        | 491 |                          |
| 透過 Wi-Fi 熱點從車輛分享網路連線        | 470 | 校正胎壓監控系統*      | 493 |                          |
| 沒有網際網路連線或連線不良               | 471 | 在中央顯示器上查看胎壓狀態* | 494 |                          |
| 刪除 Wi-Fi 網路                 | 471 | 發生胎壓過低警告時的行動   | 495 |                          |
| Wi-Fi 的技術及安全性               | 471 | 更換車輪時          | 495 |                          |
| 使用者條件與條款及資料分享               | 472 | 工具組            | 496 |                          |
| 啟用和停用資料分享                   | 472 | 千斤頂*           | 496 |                          |
| 相容媒體格式                      | 472 | 車輪螺栓           | 497 |                          |
| USB 裝置的技術規格                 | 473 | 卸除輪胎           | 497 |                          |
| 硬碟上的儲存空間                    | 474 | 安裝輪胎           | 499 |                          |
| 音訊與媒體授權合約                   | 475 | 備胎*            | 500 |                          |
|                             |     | 取出備胎           | 501 |                          |
|                             |     | 冬季胎            | 501 |                          |
|                             |     | 雪鏈             | 502 |                          |
|                             |     | 緊急輪胎刺穿修復套件     | 503 |                          |
|                             |     | 使用刺穿修復工具組      | 504 |                          |



## 裝載，儲物空間與乘客室

|               |     |
|---------------|-----|
| 乘客室內裝         | 510 |
| 前座中央扶手        | 511 |
| 電源插座          | 512 |
| 使用電源插座        | 514 |
| 使用手套箱         | 515 |
| 遮陽板           | 516 |
| 行李廂           | 517 |
| 裝載建議          | 517 |
| 車頂負載及在貨架上裝載貨物 | 518 |
| 袋鉤            | 519 |
| 載貨固定扣環        | 519 |
| 後排座椅中的長物載運艙口  | 519 |
| 安裝和拆卸行李蓋板*    | 520 |
| 操作行李蓋板*       | 521 |
| 安裝和拆卸防護隔柵*    | 523 |
| 安裝和拆除安全網*     | 524 |
| 急救箱           | 525 |
| 三角形警示標誌       | 526 |

## 保養與服務

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Volvo 保養計劃             | 528 |
| 車輛與服務廠之間經由 Wi-Fi 的資料傳輸 | 528 |
| 下載中心                   | 529 |
| 透過下載中心管理系統更新           | 529 |
| 車輛狀態                   | 530 |
| 服務與修理手冊                | 530 |
| 將車輛資訊發送到維修中心           | 531 |
| 抬升車體                   | 533 |
| 開啟與關閉引擎蓋               | 535 |
| 保養恆溫控制系統               | 536 |
| 更換擋風玻璃時的抬頭顯示器*         | 536 |
| 引擎室概覽                  | 537 |
| 引擎機油                   | 538 |
| 檢查並填充引擎機油              | 539 |
| 加滿冷卻液                  | 540 |
| 燈具更換                   | 541 |
| 燈泡規格                   | 542 |
| 電瓶                     | 543 |
| 混合動力電池                 | 546 |
| 電瓶上的符號                 | 547 |
| 保險絲與中央電氣單元             | 547 |
| 更換保險絲                  | 548 |
| 保險絲 - 引擎室內             | 549 |
| 保險絲 - 手套箱下方            | 553 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 保險絲 - 行李廂內      | 556 |
| 清潔內裝            | 558 |
| 清潔中央顯示器         | 558 |
| 清潔抬頭顯示器*        | 559 |
| 清潔布質內裝和車頂篷      | 559 |
| 清潔安全帶           | 560 |
| 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊   | 560 |
| 清潔皮質內裝          | 561 |
| 清潔皮質方向盤         | 561 |
| 清潔車內塑膠、金屬與木質零件  | 562 |
| 清潔外部            | 562 |
| 拋光及打蠟           | 563 |
| 手洗              | 563 |
| 自動洗車            | 564 |
| 高壓清洗            | 565 |
| 清潔雨刷片           | 566 |
| 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 | 566 |
| 清潔輪圈            | 567 |
| 防銹              | 567 |
| 汽車漆料            | 567 |
| 小面積漆面損傷補漆       | 568 |
| 色彩代碼            | 569 |
| 更換雨刷片，後窗        | 569 |
| 更換擋風玻璃雨刷片       | 570 |


|            |     |             |     |    |     |
|------------|-----|-------------|-----|----|-----|
| 位於保養位置的雨刷片 | 571 | 規格          |     | 索引 |     |
| 添加清洗液      | 572 | 型式代號        | 574 | 索引 | 589 |
|            |     | 尺寸          | 577 |    |     |
|            |     | 重量          | 579 |    |     |
|            |     | 拖吊能力和拖鉤頭負載  | 580 |    |     |
|            |     | 引擎規格        | 581 |    |     |
|            |     | 機油 — 規格     | 582 |    |     |
|            |     | 引擎機油的不利駕駛條件 | 583 |    |     |
|            |     | 冷卻液 — 規格    | 583 |    |     |
|            |     | 變速箱油 — 規格   | 584 |    |     |
|            |     | 煞車油 — 規格    | 584 |    |     |
|            |     | 油箱 - 容量     | 584 |    |     |
|            |     | 空調 — 規格     | 585 |    |     |
|            |     | 油耗與二氧化碳排放   | 586 |    |     |
|            |     | 經批准胎壓       | 587 |    |     |



車主資訊

## 車主資訊

車主資訊備有多種產品格式，數位及紙本兼具。可在車輛中央顯示器瀏覽車主手冊行動 App，也可於 Volvo 汽車支援網站下載。手套箱中備有 Quick Guide 及車主手冊補充資料，包含規格和保險絲資訊等等。可另行訂購紙本車主手冊。

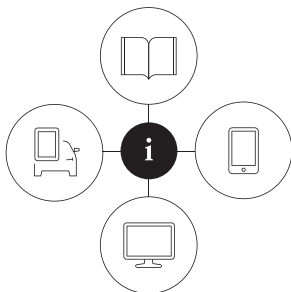


### 車輛的中央顯示器<sup>1</sup>



在中央顯示器上將頂端畫面向下拖曳然後點選車主操作指南。在此提供車輛外觀及內裝影像的視覺導航等選項。資訊也分為多種類別，方便搜尋。

### 行動 App



在 App Store 或 Google Play 中搜尋「Volvo Manual」，將 App 下載至您的智慧型手機或平板電腦，然後選擇車輛。App 提供影片教學及車輛外觀和內裝影像的視覺導

航等選項。您可輕易切換瀏覽車主手冊的不同段落，且可搜尋車主手冊內容。

### Volvo 汽車支援網站



前往 support.volvocars.com 並選擇您的國家。您可在此找到線上及 PDF 格式的車主手冊。Volvo 汽車支援網站上也提供有關 Volvo 車輛及車主操作的影片教學和其他資訊以及協助。多數市場皆可使用此網頁。

### 紙本資訊



手套箱中備有車主手冊<sup>1</sup>補充資料，其中包含保險絲及規格資訊，還有其他重要實用資訊的概要說明。

紙本格式中也包含 Quick Guide，能夠幫助您快速找到

車中最常用的功能。

依據所選配備等級、市場等等，車中的紙本車主手冊也可能包含其他資訊。

您可訂購紙本車主手冊及相關補充資料。訂購事宜請洽 Volvo 經銷商。

#### **!** 重要

駕駛人永遠都必須負責以安全的方式在車陣中駕駛汽車，並遵守相關法令及道路交通規則。依據 Volvo 在車主資訊中的建議保養及處置汽車也是很重要的。

如果中央顯示器上的資訊與紙本資訊有所出入，應以紙本資訊為準。

#### **i** 注意

更改中央顯示器的顯示語言後，部分車主資訊可能與國家及當地法律規範有所出入。請勿切換至您難以理解的語言，否則您可能無法在螢幕上找到返回選單架構的方式。

### 相關資訊

- 中央顯示器上的車主手冊 (頁17)
- 行動裝置內的車主手冊 (頁19)
- Volvo Cars 支援網站 (頁20)
- 閱讀《車主手冊》 (頁20)

<sup>1</sup> 在中央顯示器不提供車主手冊的市場中，交車時會包含完整的紙本車主手冊。


## 中央顯示器上的車主手冊

車內中央顯示器可顯示車主手冊的數位<sup>2</sup>版本。

可以從頂端畫面閱讀數位車主手冊，在某些情況下，也可以從頂端畫面閱讀語境車主手冊。



### 車主手冊

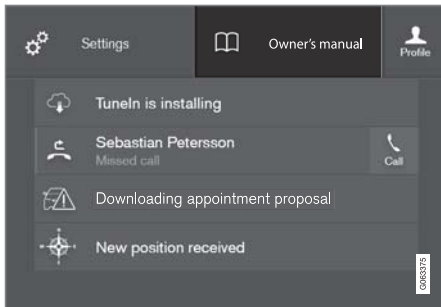


從頂端畫面可存取車主手冊。

開啟車主手冊 - 在中央顯示器將頂端畫面向下拖曳，並點擊車主操作指南。

透過車主手冊首頁或其頂部選單，可以直接存取車主手冊中的資訊。

### 語境車主手冊

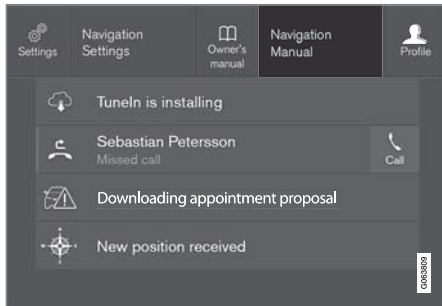

從頂端畫面可存取語境車主手冊。

如果語境車主手冊可以使用，就會在頂端畫面中顯示於車主操作指南的右側。

按下語境車主手冊以開啟車主手冊中與螢幕顯示內容相關的文章，例如按下導航 操作指南 - 有關導航的文章就會開啟。


此僅適用於部分車載 App。例如，對於下載的第三方 App 則無法存取其專屬文章。

### 相關資訊

- 在中央顯示器上瀏覽車主手冊 (頁17)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁96)
- 下載 App (頁438)

## 在中央顯示器上瀏覽車主手冊

您可從車內中央顯示器頂端畫面閱讀數位車主手冊。其內容可搜尋，且可在不同節次間輕鬆瀏覽。

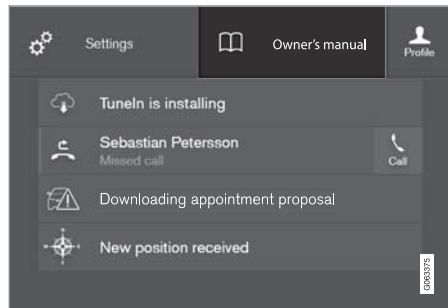

從頂端畫面可存取車主手冊。

- 開啟車主手冊 - 在中央顯示器將頂端畫面向下拖曳，並點擊車主操作指南。

可透過多種選項在車主手冊中尋找資訊。可以從車主手冊首頁以及頂部選單存取這些選項。

### 開啟頂部選單中的選單

- 按下車主手冊上層清單中的 ☰。
- > 包含多種尋找資訊選項的選單開啟：


<sup>2</sup> 適用於多數市場。

◀◀ 首頁



點擊此符號可返回車主手冊的開始頁面。

類別



車主手冊中的文章會依主類別及次類別組織起來。為方便查找，同一篇文章可能出現在多個適當類別中。

1. 按下 Categories。
  - > 主要類別會以清單方式顯示。
2. 點擊主要類別 (📁)。
  - > 系統會顯示子類別 (📁) 及文章 (📄) 清單。

3. 點擊文章即可開啟。

若要返回，請按下後向箭號。


Quick Guide



按下符號可存取車輛常用功能說明頁面，該頁面上有文章選擇連結，可供參閱。也可透過類別來存取文章，集中在這裡是要讓你能快速存取。輕點文章即可讀取全

文。

外部與內部熱點



車輛外部與內部概要影像。各零件上設置有熱點，可導向與所指車輛零件相關的文章。



1. 按壓外部或內部。
  - > 畫面會顯示附有熱點的外部或內部影像。熱點連結至車輛相關零件的說明文章。在螢幕上橫向滑動即可瀏覽不同影像。
2. 點擊熱點。
  - > 畫面上會顯示此區域的相關文章標題。
3. 點擊標題即可開啟文章。

若要返回，請按下後向箭號。

最愛




按下符號可存取儲存為最愛的文章。輕點文章即可讀取全文。

儲存或刪除最愛文章

在文章開啟狀態下，按下右上方的☆，即可將此文章儲存為最愛文章。文章儲存為最愛文章後，星形符號會填滿於：★。


要刪除文章的最愛設定，請再次按下當前文章的星形符號。

影片




按下符號可觀看關於多種汽車功能的說明短片。

資訊



點擊符號以取得車上所載車主手冊版本資訊以及其他有用資訊。

### 使用頂部選單中的搜尋功能

1. 輕點車主手冊頂部選單中的 。螢幕下半部會出現鍵盤。
2. 輸入關鍵字，例如「安全帶」。  
> 輸入字母就會顯示相符文章及類別。
3. 點擊文章或類別即可查看內容。

### 相關資訊

- 中央顯示器上的車主手冊 (頁 17)
- 中央顯示器的鍵盤 (頁106)
- 閱讀《車主手冊》 (頁20)



### 行動裝置內的車主手冊

您可從 App Store 或 Google Play 下載車主手冊的行動 App<sup>3</sup>。此 App 適用於智慧型手機及平板電腦。



您可從 App Store 或 Google Play 下載車主手冊的行動 App。此處提供的 QR 碼可直接連結至該 App。您也可到 App Store 或 Google Play 搜尋「Volvo 手冊」。

此 App 包含一段影片，連同以熱點標註車體各零件的內、外部影像，這些熱點連接到與對應區域相關的說明文章。您可輕易切換瀏覽車主手冊的不同段落，且可搜尋車主手冊內容。

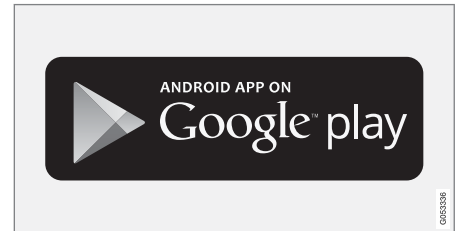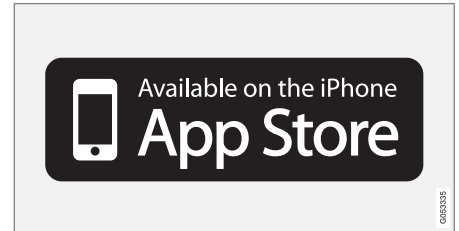

您可從 App Store 或 Google Play 下載此行動 App。

### 相關資訊

- 閱讀《車主手冊》 (頁20)

<sup>3</sup> 適用於特定行動裝置。



## 車主資訊

### Volvo Cars 支援網站

更多有關您愛車的資訊請參閱 Volvo 汽車網站及支援網站。

#### 網際網路上的支援

前往 support.volvocars.com 造訪此頁面。多數市場皆可使用此支援網站。

內容包括網路服務功能、Volvo On Call\*、導航系統\*及 App 等功能的支援。以影片及逐步指示解說各項程序，例如經由行動電話將車輛連接至網際網路的方法。

#### 可下載資訊

##### 地圖

配備 Sensus Navigation 的汽車設有可從支援頁面下載地圖的功能。

##### PDF 版車主手冊

車主手冊備有 PDF 格式可供下載。選擇車型及車型年份，下載所需手冊。

#### 聯絡資料

支援網站中包含顧客支援中心及您所在地 Volvo 經銷商的聯絡詳情。

#### 登入 Volvo 汽車網站

建立個人 Volvo ID 並登入 www.volvocars.com。登入後可取得服務、協議與保固等等資訊的概覽。您也可在這裡找到與您愛車車款適用配件與軟體有關的資訊。

#### 相關資訊

- Volvo ID (頁24)

### 閱讀《車主手冊》

熟悉新車最好方式是閱讀《車主手冊》，理想狀況是首次用車前就閱讀。

車主可藉由閱讀車主手冊熟知車輛各種新功能，獲得不同狀況的應變建議，以便將本車的特性發揮到最佳程度。請注意車主手冊中有關安全行車的說明。

本車主資訊旨在說明 Volvo 車輛包含的所有特色、功能及操作。並非指稱或保證每台車輛都包含所有提到的特色、功能及操作。部分術語可能與業務、行銷及廣告文件中的用語不盡相同。

我們持續進行開發作業以期改進產品。修改意指車主手冊中的資訊、描述及圖示與車中設備不盡相同。本公司保留不經事先通知即予修正之權利。

請務必將手冊存放於車上 - 否則發生問題時可能無法得知應至何處及如何尋求專業協助。

© Volvo Car Corporation

#### 選購配備/配件

在標準配備之外，此手冊也介紹選購配備（原廠安裝配備）及某些配件（可加裝的額外配備）。

所有類型的選配/配件都以星號標示：\*。


不一定所有車輛都能裝配本《車主手冊》所說明的配備 - 實際裝配之配備會隨市場需求及各國家或地區之法令規定調整。

若您不確定何者為標準配備，何者為選配或配件，請洽詢 Volvo 經銷商。

#### 特殊文字

|   |
|---|
|  <b>警告</b> |
| 當有受傷的風險存在時會出現警示文字。  |

|   |
|---|
|  <b>重要</b> |
| 若有受損的危險，會出現「重要」（Important）的文字。  |

|   |
|---|
|  <b>注意</b> |
| 舉例來說，「注意」的內文可提供能協助您使用特性及功能的建議或訣竅。   |

#### 註解

車主手冊在頁面底端或表格下方之特定處提供有註解資訊。本資訊透過數字做為所指本文的補充。如果是為表格內容所做的註解，則以字母取代數字來指示。

#### 訊息文字

車中顯示器可顯示選單與訊息文字。這些文字在車主手冊中的外觀與一般文字不同。選單文字與訊息文字範例：電話、新訊息。

### 標籤

此車包含不同類型的標籤，其設計目的在於用簡單明確方式傳達重要資訊。車內標籤有以下警示/資訊意義的重要性分級。

#### 人身傷害的警示



在黃色警示區內有黑色 ISO 符號，黑色訊息區內有白色文字/圖形。用來指示危險情況，若忽略警示則可能會導致嚴重的人身傷害或致命。

#### 財物損害的危險



在黑色或藍色警示符號區和訊息區的白色 ISO 符號與白色文字/圖形用來指示危險情況，若忽略警示則可能會導致財物損害。

#### 資訊



黑色訊息區內有白色 ISO 符號與白色文字/圖形。

**注意**

車主手冊中描繪的花樣並未完全複製車內實際出現的花樣。車主手冊將其納入只是為了顯示其大致外觀及其在車內的位置。您可在愛車的專屬花樣中取得適用於特定汽車的資訊。

#### 工作順序列表

在《車主手冊》中，必須以特定順序採取的行動會加上編號：

- 1** 逐步說明有一系列圖示時，每一步驟標號方式會相當於對應之圖示。
- A** 若圖示中的指示並無特定順序，則會在圖示旁邊以字母列表的方式顯示。
- 1** 有標號與未標號之箭頭用於描繪一個動作。
- A** 標有字母的箭頭用於釐清與相應順序無關的動作。

如果逐步說明並無一系列圖示，則不同步驟會以一般號碼標示。

#### 位置列表

- 1** 在概觀圖示中，有標號的紅色圓圈用於指出不同組件。圈內的號碼會在各該項目說明圖示的位置列表中重複出現。

#### 項目列表

在《車主手冊》中，有一串項目時會使用項目清單。

## 車主資訊

◀◀ 例如：

- 冷卻液
- 引擎機油

### 相關資訊

相關資訊請參考包含密切關聯資訊的其他文章。

### 圖示

車主手冊中使用的附圖有時僅為示意，只是提供整體概念或特定功能的範例。附圖可能與車輛外觀有所出入，依據配備等級和所在市場而定。

### 待續

▶▶ 如有一篇文章延續到下一頁時，這個符號就會出現在最右下方。

### 延續自上一頁

◀◀ 如有一篇文章延續自上一頁時，這個符號就會出現在最左上方。


### 相關資訊

- 中央顯示器上的車主手冊（頁 17）
- 行動裝置內的車主手冊（頁 19）
- Volvo Cars 支援網站（頁 20）

## 《車主手冊》與環保

紙本車主手冊的用紙取自責任林木。

Forest Stewardship Council (FSC)®（森林管理委員會）標誌說明本出版品使用的紙漿是來自獲得 FSC® 認證的森林或其他經控管的來源。

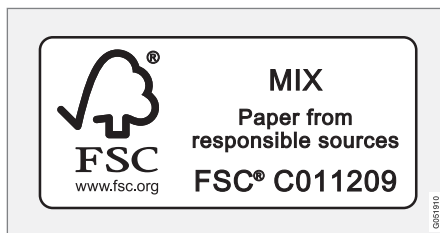

### 相關資訊

- Drive-E 一更清潔的駕駛樂趣（頁 26）

您的 VOLVO

## 您的 VOLVO

### Volvo ID

利用 Volvo ID 可取得多種個人化線上 Volvo 服務<sup>1</sup>。

可以從車輛、volvocars.com 或 Volvo On Call App<sup>2</sup> 建立 Volvo ID。車輛必須註冊至個人 Volvo ID，才能使用某些功能和服務。將 Volvo ID 註冊至車輛就可直接從車上享有豐富的 Volvo 服務。

服務範例：

- Volvo On Call\* - 登入 Volvo On Call App 時會使用到 Volvo ID。
- 發送至車輛 - 可將地址從網際網路地圖服務直接發送至車輛。
- 預約保養維修 - 在 volvocars.com 登錄您優選的維修中心/經銷商，即可直接從車上預約服務時間。

### Volvo ID 的優勢

- 一個使用者名稱及一組密碼就能存取線上服務，也就是只需要記憶一個使用者名稱及一組密碼。
- 若變更一項服務的使用者名稱/密碼（如 Volvo On Call），其他服務也會自動變更。

### 相關資訊

- 建立並註冊 Volvo ID (頁24)
- 服務與修理手冊 (頁530)

### 建立並註冊 Volvo ID

您可透過多種方法建立 Volvo ID。若是在 volvocars.com 或使用 Volvo On Call App 建立 Volvo ID，Volvo ID 也必須註冊至車輛，才能夠使用各種 Volvo ID 服務。

使用 App 建立 Volvo ID

1. 從中央顯示器 App 畫面中的下載中心下載 Volvo ID App。
2. 打開 App 並登錄個人電子郵件信箱。
3. 請遵循自動寄送至您指定電子郵件中所提供的指示。
  - > 如此 Volvo ID 就建立完成，並且會自動註冊至車輛。可以開始使用 Volvo ID 服務。

在 Volvo Cars 網站上建立 Volvo ID

1. 進入 www.volvocars.com 並使用右上角的圖示登入<sup>3</sup>。選擇建立 Volvo ID。
2. 輸入個人電子郵件地址。
3. 請遵循自動寄送至您指定電子郵件中所提供的指示。
  - > 如此就已完成 Volvo ID 的建立。閱讀以下說明以瞭解如何將此 ID 註冊至車輛。

<sup>1</sup> 可使用的服務可能會隨時間、設備等級與市場而改變。

<sup>2</sup> 若您選配 Volvo On Call\*。

<sup>3</sup> 於特定市場提供。

#### 使用 Volvo On Call App<sup>4</sup> 建立 Volvo ID

1. 從智慧型手機經由 App Store、Windows Phone 或 Google Play 下載最新版本 Volvo On Call App。
2. 從 App 的開始頁面選擇建立 Volvo ID，並輸入個人電子信箱地址。
3. 請遵循自動寄送至您指定電子郵件中所提供的指示。
  - > 如此就已完成 Volvo ID 的建立。閱讀以下說明以瞭解如何將此 ID 註冊至車輛。

#### 將您的 Volvo ID 註冊至車輛

若您是經由網路或 Volvo On Call App 建立 Volvo ID，請遵循以下方法將之註冊至您的車輛：

1. 若尚未下載 Volvo ID App，請先從 App 畫面的下載中心完成下載。

#### 注意

若要下載 app，車輛必須連接至網際網路。

2. 打開 App 並輸入您的 Volvo ID/您的電子郵件信箱。

3. 您會收到系統自動發送至您電郵信箱的郵件，請遵循其中指示連結至您的 Volvo ID。
  - > 現在您的 Volvo ID 已註冊至車輛。可以開始使用 Volvo ID 服務。

#### 相關資訊

- Volvo ID (頁 24)
- 下載 App (頁 438)
- 透過下載中心管理系統更新 (頁 529)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

<sup>4</sup> 配備 Volvo On Call\* 的汽車。

您的 VOLVO

## Drive-E 一更清潔的駕駛樂趣

Volvo 汽車公司不斷努力研發更安全且更具效率的產品和解決方案，期能降低對於環境的負面影響。



環保是主導 Volvo 汽車並影響全部運作的核心價值之一。我們的環境工作涵蓋車輛完整生命週期，並考量其所產生的環境衝擊，從設計到報廢回收。Volvo 汽車的根本理念是每一項研發的新產品都必須較其所取代的產品具有更少的環境衝擊。

Volvo 致力於環境保護，研究開發出更有效率且較低污染的傳動系 Drive-E。Volvo 也十分重視個人環境—例如，以恆溫控制系統確保車內空氣較車外空氣更加乾淨。

您的愛車符合最嚴格的國際環保標準。Volvo 製造的所有品項都通過 ISO 14001 認證，確

保我們在營運上以系統性的方法持續降低對於環境的衝擊，積極解決環保問題。持續維護 ISO 認證資格也表示我們符合所有環保法規。Volvo 也要求其合作夥伴必須符合這些條件。

### 油耗

由於汽車對環境的影響大部分來自其使用，Volvo 汽車的環保工作特別講求減少油耗、二氧化碳排放及其他空氣污染源。Volvo 各車款在各自同類汽車等級都具有低油耗的競爭能力。較低油耗一般能降低溫室效應二氧化碳氣體排放量。

幫助創造更好的環境

節能省油車不僅有助於減少對於環境的衝擊，也能幫車主省下燃料成本。身為駕駛人的您可以輕鬆做到減少油耗並節省金錢，同時幫助創造更好的環境 - 以下是我們的建議：

- 有效平均車速規劃。時速超過大約 80 km/h (大約 50 mph) 及低於 50 km/h (大約 30 mph) 都會增加能源消耗。
- 遵循保養與保固手冊中所建議的車輛保養維護間隔。

- 避免讓引擎怠速運轉：因塞車而久停時，請將引擎熄火。遵守當地交通法規。
- 規劃行程 - 過多不必要的停車和忽快忽慢的車速會導致油耗增加。
- 使用預先調節- 其可改善混合動力電瓶行駛距離並減少駕駛過程中的能源需求。

切記必須以環保安全方式處理對環境有害的廢棄物，例如電瓶與機油等。若不確定該如何拋棄這類廢棄物，請洽詢維修中心 - 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 有效的廢氣排放控制

您的 Volvo 汽車是遵循「Clean inside and out」（內外清潔）概念製造，此概念既能達到清潔車內環境又能高度有效控制廢氣排放。廢氣排放量在大多情況下大大低於所適用的標準。

### 乘客室空氣淨化

空氣濾清器有助於防止灰塵和花粉經由進氣口進入乘客室。

車內空氣品質系統（IAQS）\*是一項精密的空氣品質控制系統，可確保進入車內的空氣較外部車流中的空氣更為清潔。

此系統能夠淨化乘客室空氣，去除微粒、碳化合物、氮氧化物與地面臭氧等等污染物。如果車外空氣受到污染，則進氣關閉且車內空氣再循環。這種情況可能發生在交通繁忙、塞車或隧道行車時。

IAQS 屬於潔淨區域車內套組（CZIP）\*，此套組的功能也包括在以遙控鑰匙打開車鎖時自動啟動風扇。

### 內裝

Volvo 各車款使用的內裝材料都經審慎挑選測試，確保帶給您愉悅與舒適。部分細節甚至採手工精製，例如方向盤皮套便是人工縫製而成。內裝係經特別監製，避免於高溫或亮光下散發令人不適的強烈氣味或物質。

### Volvo 授權維修中心和環保

定期維護保養是使您的汽車長壽命、低油耗的前提條件。因此，您對於淨化環境也多有貢獻。當 Volvo 授權維修中心有幸為您的愛車提供維修服務時，Volvo 服務系統也力求環保。為防止機油濺灑和排放污染至環境中，Volvo 對汽車維修中心的場地設計有嚴格的要求。維修中心員工擁有保證環境維護所需要的知識技能和工具。

### 資源回收

由於 Volvo 是從生命週期的觀點著眼，所以特別講求車輛必須能夠以符合環保考量的方式回收。幾乎整部汽車都可以回收。因此我們要求本汽車最後一位車主聯絡經銷商，請其推薦經認證/許可的資源回收機構。

### 相關資訊

- 油耗與二氧化碳排放（頁586）
- 省油駕駛（頁410）
- 《車主手冊》與環保（頁22）

- 空氣品質（頁174）



## IntelliSafe 駕駛人支援

IntelliSafe 是 Volvo Cars 的汽車安全概念。IntelliSafe 包含多項標配及選配的系統，其目的在於讓車行旅程更加安全，預防傷害，並保護乘客和其他用路人。

### 支援

IntelliSafe 包括駕駛人支援功能，例如主動式定速巡航控制<sup>5</sup>，其可協助駕駛人維持平穩車速，與前車保持預選時間間隔。

Pilot Assist<sup>5</sup> 利用轉向輔助協助駕駛人將車輛行駛在車道的兩側標記之間，並協助維持穩定速度，與前車保持預選時間間隔。

主動式駐車輔助<sup>\*</sup>可協助駕駛人將車輛停入或駛出停車格。

其他輔助系統還有主動式遠光燈、Cross Traffic Alert (CTA)<sup>\*</sup>及 Blind Spot Information (BLIS)<sup>\*</sup>等。

### 預防

City Safety 功能有助於預防車禍。此項功能可預防或減輕與行人、自行車騎士、大型動物或車輛的碰撞。若有碰撞風險，車輛會發出視覺、聽覺及煞車脈衝警告，提醒駕駛人及時反應。若駕駛人未能對於警示採取反應，且系統判定碰撞風險即將發生，則 City Safety 可以自動煞住車輛。

車道維持輔助(LKA)是協助預防事故的功能之一，可以在高速公路和類似較大道路上幫助駕駛人降低車輛意外駛出目前車道的風險。

避免發生碰撞風險之轉向輔助功能可藉由主動將車輛轉回其車道及/或改變方向，來協助駕駛人降低車輛不慎駛離車道及/或撞擊其他車輛或障礙物的風險。

### 保護

本車配備有安全帶張緊器，可在危急狀況及發生碰撞時拉緊安全帶，達到保護駕駛人及乘客的目的。車輛也具有防護氣囊和側撞防護氣簾以及能夠防止鞭抽式損傷的 Whiplash Protection System (WHIPS)。

### 相關資訊


- 駕駛人支援系統 (頁236)
- 主動式遠光燈 (頁134)
- 安全 (頁38)
- 安全帶 (頁40)
- 防護氣囊 (頁44)
- Whiplash Protection System (頁39)

<sup>5</sup> 此項功能可能屬標配或選配，依市場而定。

## Sensus – 連線與娛樂

Sensus 可供您上網瀏覽，使用各種 App，以及將車輛設為 Wi-Fi 熱點。

這就是 Sensus

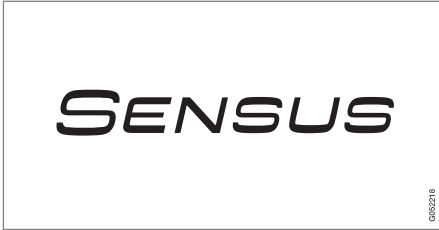

Sensus 提供智慧介面以及與數位世界的線上聯繫。直觀式導航結構可在必要時接收相關支援、資訊及娛樂，不會使駕駛人分心。

Sensus 涵蓋車中所有與娛樂、上網、導航\*和人車介面相關的解決方案。Sensus 為您與愛車和車外世界建立溝通橋樑。

### 需要時隨時可得資訊


車中的不同顯示器會適時提供資訊。資訊顯示的位置是依據其對於駕駛人的優先重要性而定。





依據資訊的重要性，不同種類的資訊會透過不同的顯示器顯示。

#### 抬頭顯示器\*

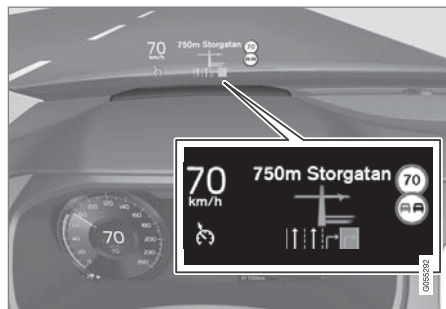

抬頭顯示器顯示駕駛人應儘速處理的特定資訊。這類資訊可為例如交通警示、速度資訊及

導航\*資訊。道路標誌資訊及來電也會顯示在抬頭顯示器中。

#### 駕駛人螢幕



駕駛人顯示器顯示有關速度及例如來電或目前播放歌曲的資訊。駕駛人顯示器是經由方向盤兩側鍵盤進行操控。

### 中央顯示器



本車的許多主要功能都是從中央顯示器進行管理，這是一個以碰觸方式操作的觸控螢幕。因此可減少車中的實體按鈕及控制裝置數量。戴著手套也不會影響觸控螢幕的操作。

諸如恆溫控制系統、資訊娛樂系統及座椅位置等功能都是在此處控制\*。顯示在中央顯示器上的資訊可由駕駛人或車上其他乘客在方便時加以回應。

### 語音辨識系統



使用語音辨識系統，駕駛人就不需將雙手離開方向盤。此系統能夠理解自然說話方式。語音辨識可用來例如播放歌曲、撥打電話、調高溫度或讀出文字訊息。

### 相關資訊

- 抬頭顯示器\* (頁121)
- 駕駛人螢幕 (頁67)
- 中央顯示器概述 (頁91)
- 聲音辨識 (頁124)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)
- 透過 Wi-Fi 熱點從車輛分享網路連線 (頁470)

## 軟體更新

Volvo 不斷開發汽車系統及服務，為 Volvo 客戶提供最好的駕乘體驗。

當您的汽車在 Volvo 授權經銷商保養時，您可以將 Volvo 愛車的軟體更新為最新版本。最新的軟體更新提供您新的功能和改進，以及之前的軟體更新包含的之前改進。

請前往 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) 了解更多有關發佈的更新和常見問答集的資訊。

### **i** 注意

更新後功能可能會隨市場、車型、車款年份和選項而異。

## 相關資訊

- Sensus - 連線與娛樂 (頁 29)
- 透過下載中心管理系統更新 (頁 529)

## 記錄數據

Volvo 的安全與品質保證系統包括將有關車輛操作、功能與事故的特定資訊記錄在車中。

本車配備有「Event Data Recorder」(EDR)。其主要功能在於暫存並記錄有關交通事故或車禍碰撞等情況的資料，例如當防護氣囊彈開或車輛撞擊路面障礙物時。記錄這些資料的目的是幫助瞭解車輛系統在此等狀況下的作用方式。EDR 是用於短時間記錄與車輛動態及安全系統有關的資料，通常是 30 秒以內。

本車中的 EDR 在發生交通事故或車禍碰撞等情況時，會記錄有關以下項目的資料：

- 車中各種系統如何運作
- 駕駛人及乘客安全帶是否繫妥/拉緊
- 駕駛人對於油門或煞車踏板的使用
- 車輛的行駛速度

此資訊可以幫助我們瞭解交通事故、傷害及損害發生時的狀況。EDR 只會在發生嚴重碰撞時記錄資料。在常態駕駛期間，EDR 不會記錄任何資料。同理，系統也不會記錄發生車禍或虛驚事件時是由誰駕車或車輛所在地理位置。但如警方等他人可將系統記錄的資料結合交通事故後取得的個人可識別資訊後加以運用。解讀暫存資料必須使用特殊設備以及對於車輛或 EDR 的資料存取權限。

除了 EDR 以外，本車並配備有多部負責持續檢查並監控車輛功能的電腦。這些電腦在常態駕駛狀態下就能夠記錄資料，但特別是在車輛

發生影響運作或功能的暫存器故障時，或在車輛的駕駛人支援功能（如 City Safety 及自動煞車功能）啟用時，特別能夠發揮記錄資料的作用。

其所記錄的資料或可幫助維修保養技師對車輛發生的故障問題進行精確的診斷和修理。暫存資訊也是 Volvo 符合法律及政府主管當局所提出法規要求的必要條件。直到車輛下次接受維修之前，資訊都會暫存在車輛的電腦中。

除此之外，暫存的資訊經彙整後還可供研究及產品開發單位參考，以利持續改善 Volvo 車輛的安全與品質。

Volvo 不會在未經車輛所有人許可的情況下，將前述資訊向第三人揭露。為符合國際法律規範，Volvo 可能必須向警方或依法主張有權取得資訊的其他主管當局揭露此性質的資訊。這些記錄資料必須使用 Volvo 及 Volvo 簽約授權維修中心有權存取的特殊技術設備才能夠讀取轉譯。Volvo 會負責確保在修理及保養期間傳輸的這類資訊被安全地儲存、處理，並確保這類資訊的處理方式符合相關法律的要求。如需進一步資訊 - 請與 Volvo 經銷商聯繫。

## 服務條件與條款

Volvo 提供的服務讓您能安全且舒適地駕駛您的 Volvo 愛車。

包括從緊急援助到導航的各種服務，以及多種維護保養服務。

在使用服務之前，請務必閱讀 support.volvocars.com 上的服務條款和條件。

### 相關資訊

- 顧客隱私權政策 (頁33)

## 顧客隱私權政策

Volvo 尊重並保護我們網站每位訪客的個人誠信。

此政策關於顧客資料和個人資訊的處理。目的是讓現有客戶、舊客戶和潛在客戶對以下內容有簡要的了解：

- 我們收集並處理顧客個人資料的情況。
- 我們收集的個人資料種類。
- 我們收集個人資料的理由。
- 我們處理顧客個人資料的方式。

請至 support.volvocars.com 閱讀本政策全文。

### 相關資訊

- 使用者條件與條款及資料分享 (頁472)
- 服務條件與條款 (頁 33)
- 記錄數據 (頁 32)

## 關於配件和輔助設備的重要資訊

配件及額外配備錯誤的連接與安裝會對汽車的電氣系統產生負面影響。

我們強烈建議 Volvo 車主只安裝 Volvo 核准的原廠配件，並僅由經過訓練及認證的 Volvo 服務技師來執行配件的安裝。某些配件必須配合安裝在車輛電腦系統中的相關軟體才能夠運作。

不一定所有車輛都能裝配本《車主手冊》所說明的配備 - 實際裝配之配備會隨市場需求及各國家或地區之法令規定調整。

本手冊中描述的選購件或配件標有星號。若您不確定何者為標準配備，何者為選配或配件，請洽詢 Volvo 經銷商。

### 警告

駕駛人永遠都必須負起安全使用車輛及遵守現行法令規範的最終責任。

也請務必依據 Volvo 的建議、車主資訊及車主保固暨服務手冊進行維修和保養。

若車載資訊與紙本車主手冊有所出入，概應以紙本資訊為準。

### 相關資訊

- 安裝配件 (頁34)
- 將設備連接至車輛的診斷插座 (頁34)
- 閱讀《車主手冊》 (頁 20)

## 安裝配件

我們強烈建議 Volvo 車主只安裝 Volvo 核准的原廠配件，並僅由經過訓練及認證的 Volvo 服務技師來執行配件的安裝。某些配件必須配合安裝在車輛電腦系統中的相關軟體才能夠運作。

- Volvo 原廠配件經過測試，確保能與汽車系統搭配，提供良好的性能、安全和廢氣排放控制。此外，經過訓練的合格 Volvo 維修技術人員知道在 Volvo 車輛中的哪些位置安裝配件可能安全或危險。在汽車中或汽車上安裝任何配件之前，務必諮詢經過訓練的合格 Volvo 維修技術人員。
- 未經 Volvo 核可的配件可能尚未針對您的車款進行專門測試。
- 如果您安裝的配件沒有經過 Volvo 測試，或者如果您允許沒有相關經驗的人安裝配件，某些汽車性能或安全系統可能會受到不良影響。
- 以未經核可或不正確的方式安裝配件造成的損壞不在任何新車保固範圍內。在車主保固暨服務手冊中可以找到更多保固資訊。對於因安裝非原廠配件導致的死亡、人身傷害或費用，Volvo 不承擔任何責任。

## 相關資訊

- 關於配件和輔助設備的重要資訊 (頁 33)

## 將設備連接至車輛的診斷插座

軟體或診斷工具的不當連接和安裝可能對於車輛的電子系統造成不良影響。

我們強烈建議 Volvo 車主只安裝 Volvo 核准的原廠配件，並僅由經過訓練及認證的 Volvo 服務技師來執行配件的安裝。某些配件必須配合安裝在車輛電腦系統中的相關軟體才能夠運作。



數據連線接頭 (On-board Diagnostic, OBDII) 位於駕駛人側的儀錶板下方。

### ⓘ 注意

若將未經授權的設備連接至 On-board Diagnostic 插座 (OBDII)，而導致任何後果，Volvo 汽車概不負責。僅限由受過訓練的合格 Volvo 保養技師使用此一插座。

## 相關資訊

- 關於配件和輔助設備的重要資訊 (頁 33)

## 顯示車輛識別號碼

例如，當您洽詢 Volvo 經銷商關於 Volvo On Call 訂購時，需要車輛識別號碼 (VIN<sup>6</sup>)。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 繼續前往系統 → 系統資訊 → 車輛識別碼。
  - > 顯示車輛識別號碼。

## 駕駛人分心

駕駛人有責任盡一切可能確保自己、乘客和其他道路使用者的安全。應負的責任包括避免分心，例如在駕駛環境中執行與操作車輛無關的活動。

您的新 Volvo 配備了（或可選配）內容豐富的娛樂和通訊系統。其中包括具有免持功能的行動電話、導航系統，以及具備多種功能的音響系統。您也可以擁有其他為您帶來方便的可攜式電子裝置。若以安全的方式正確使用它們，可以豐富駕駛體驗。若以錯誤的方式使用它們，會導致您分心。

我們希望針對此類系統提出以下警告，表示 Volvo 對您安全的關心。在汽車中使用裝置或功能時，務必以不會分散您注意力的方式為原則，以免影響安全駕駛。分心可能導致嚴重事故。除了這些一般警告以外，我們還針對汽車中可能有的新增功能提供以下建議：

### 警告

- 行車時切勿使用手持行動電話。在某些區域規定駕駛人於車輛移動時不可使用行動電話。
- 若車輛配備有導航系統，僅可於車輛停妥時才能設定和變更路線。
- 切勿在車輛移動時調整音響系統的設定。請在車輛停妥時進行收音機的預先設定，然後使用預先設定值加速並簡化收音機的操作。
- 切勿在車輛移動時使用筆記型電腦或手持電腦。

### 相關資訊

- 聲音、媒體和網際網路（頁436）





安全

## 安全

### 安全

本車配備有數項安全系統，在發生事故時可協同運作，保護車中駕駛人及乘客安全。

車輛配備的多組感知器會在發生事故時反應，並依據事故具體情形啟動各種安全系統，如不同種類的防護氣囊及安全帶張緊器。依據具體事故狀況，例如不同角度的碰撞、翻覆或駛出路面，系統會採取不同反應，提供最佳防護。

本車並設有機械式安全系統，例如 Whiplash Protection System。車身結構也經過特殊設計，能夠將大部分碰撞力道分散到樑柱、車底、車頂及其他車身零件上。

車輛發生撞擊後，若有重要功能受損，車輛的安全模式就會啟用。

#### 駕駛人顯示器中的警示符號



當車輛電氣系統處於點火開關位置 II 時，駕駛人顯示器中的警示符號會亮起。若車輛安全系統無異常，此符號會在約 6 秒後熄滅。

### 警告

若警告燈號持續發光，或在駕駛過程中開啟且駕駛人顯示器顯示 SRS 安全氣囊 緊急維修 行駛至維修中心訊息，即表示安全系統之一的該部分功能異常。Volvo 建議您立即聯繫授權維修中心。

### 警告

切勿自行修改或修理車輛的各種安全系統。任一安全系統的作動不良會造成故障，並導致嚴重的人身傷害。Volvo 建議您聯繫授權維修中心。



若特定警示符號故障，則通用警示符號會代之亮起，且駕駛人顯示器會顯示相同訊息。


#### 相關資訊

- 妊娠期間安全 (頁38)
- 安全帶 (頁40)
- 防護氣囊 (頁44)
- Whiplash Protection System (頁39)
- 安全模式 (頁50)
- 兒童安全 (頁51)

### 妊娠期間安全

妊娠期間請務必正確使用安全帶，且懷孕駕駛人必須適當調整座椅位置。

#### 安全帶

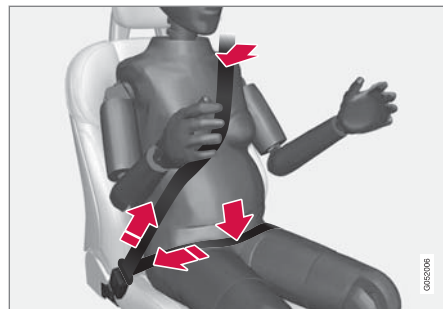

斜對角肩帶部分必須繞經肩膀，然後通過胸部中間至腹部旁邊。

腰帶部分必須平貼過大腿並盡可能調至腹部下緣。絕對不可以將安全帶帶向上移。拉緊安全帶，並讓安全帶盡量緊密貼合身體。此外，也請檢查確定安全帶沒有扭曲。

#### 乘坐位置

隨著孕期增加，懷孕的駕駛人應調整座椅和方向盤，使其能在駕駛時方便地操控車輛（意即可以輕易地踩到踏板和操作方向盤）。目標應該是儘可能將座椅定位在腹部與方向盤之間可以保持最大距離的位置。

## 相關資訊

- 安全 (頁 38)
- 安全帶 (頁40)
- 手動前座椅 (頁158)
- 電動前座椅\* (頁158)

## Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) 可降低鞭抽式損傷的風險。此系統是由能量吸收式椅背與座墊以及特殊設計的前座頭枕所組成。WHIPS 根據撞擊角度、速度及撞擊性質，在遭受後端撞擊時啟動。

WHIPS 啟動後，前座椅背會向後降低移動，且座墊會向下移動，以改變駕駛人與前座乘客的坐姿。其動作有助於吸收一部分可能造成鞭抽式損傷的力量。


### 警告

WHIPS 是安全帶的補助系統。請務必使用安全帶。

### 警告

切勿自行修改或修理座椅或 WHIPS。Volvo 建議您聯繫授權維修中心。

若前座曾承受重大負荷，例如涉入碰撞事故，則必須更換整套座椅。即使座椅看似並未受損，但其實可能已經喪失部份的保護能力。

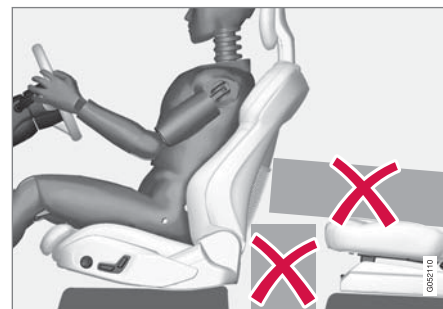

不要將任何可能妨礙 WHIPS 發揮作用的物體放置在前座後方或下方地板上，或後排座椅上。

### 警告

請勿將堅硬的物體擠進後座椅墊和前座椅背之間。

若後座椅背降低，則必須將所有負載固定，以免其於車輛發生碰撞時滑上前座椅背。

### 警告

若後座椅背下摺，或在後座設置後向式兒童安全座椅時，對應的前座必須向前移動至不會接觸下摺的椅背或兒童安全座椅為止。

## 乘坐位置

為使 WHIPS 發揮最佳的防護作用，駕駛人與乘客必須坐在正確的乘坐位置，並確保系統的功能不會受到阻礙。

## 安全

- ◀ 請在開始駕駛前設定好前座的正確乘坐位置。駕駛人與前座乘客應坐在座椅正中央，並儘可能減少頭部與頭枕之間的距離。

### WHIPS 與兒童安全座椅

WHIPS 並不會減弱車輛提供給坐在兒童安全座椅/輔助椅墊上的兒童的防護。

### 相關資訊

- 安全 (頁 38)
- 手動前座椅 (頁158)
- 電動前座椅\* (頁158)
- Rear Collision Warning (頁310)

## 安全帶

若未使用安全帶，緊急煞車時可能會帶來嚴重後果。

安全帶應緊貼身體，如此才能提供最佳保護，這很重要。請勿將椅背過度向後傾斜。在設計上，安全帶是要為正常乘坐位置提供保護。

### 警告

請切記，不要將安全帶夾掛於鉤子或其他內裝配件上，否則安全帶可能無法適當拉緊。

### 警告

安全帶與防護氣囊互動。若未使用安全帶或用法不正確，在碰撞事故發生時，防護氣囊可能會喪失所要提供的保護功能。

### 警告

請勿自行修改或修理安全帶。Volvo 建議您聯繫授權維修中心。

若安全帶曾承受重大負荷，例如涉入碰撞事故，則整套安全帶都必須更換。即使安全帶看似並未受損，但該安全帶可能已經喪失部份的保護能力。若安全帶出現磨損或受損的跡象也必須更換。新安全帶必須通過類別批准，且其安裝位置在設計上必須和被更換的安全帶一樣。

### 相關資訊

- 安全 (頁 38)
- 安全帶張緊器 (頁42)

- 繫上和解開安全帶 (頁41)
- 車門與安全帶提醒器 (頁43)

## 繫上和解開安全帶

請在啟程前確定所有乘客都已繫妥安全帶。

### 繫上安全帶

1. 慢慢拉出安全帶，並確認沒有扭絞或受損的情形。

#### **i** 注意

安全帶在下列情況下會造成卡住而無法拉出：

- 如果拉出的速度太快。
- 煞車及加速時。
- 如果車輛過度傾斜。

2. 將鎖板插入安全帶鎖扣使其鎖定。
  - > 聽到一聲響亮的「喀嗒」聲響即表示安全帶已扣好鎖定。

#### **⚠** 警告


務必將安全帶的鎖扣片插入到其同一側的鎖扣座內。否則在發生碰撞情況下，座椅安全帶與鎖扣可能會失去原來預想的功能。這就有嚴重傷害的危險。

3. 前座的安全帶可調整高度。




同時按下座椅固定點並上下移動安全帶。

請在不摩擦到喉嚨的前提下，盡可能將安全帶向上移。

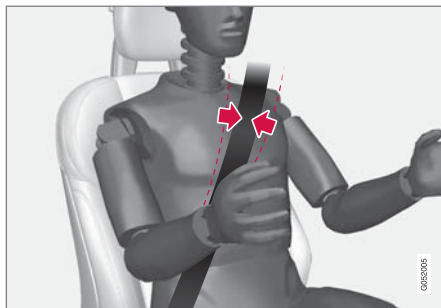

安全帶必須通過肩部上方（並非通過手臂下方）。

4. 將安全帶的對角線肩帶朝肩膀方向拉以拉緊大腿上方的腰帶。

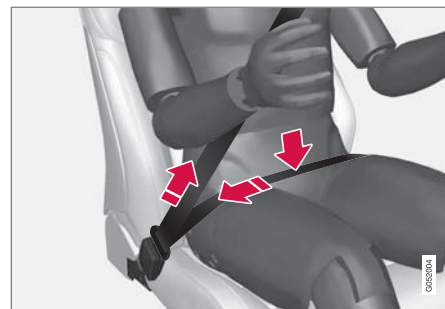

腰帶應盡可能放在低處（請勿放在腹部上方）。

#### **⚠** 警告

在設計上，每條安全帶都僅供一人使用。

#### **⚠** 警告

請切記，不要將安全帶夾掛於鉤子或其他內裝配件上，否則安全帶可能無法適當拉緊。

#### **⚠** 警告

切勿損壞座椅安全帶，也不要將任何異物插入到鎖扣座內。否則在發生碰撞情況下，座椅安全帶與鎖扣可能會失去原來預想的功能。這就有嚴重傷害的危險。

#### ◀◀ 解開安全帶

1. 請按安全帶鎖扣上的紅色按鍵，然後讓安全帶縮回。
2. 如果安全帶無法完全縮回，請用手送入以免其鬆弛吊掛。

#### 相關資訊

- 安全帶 (頁 40)
- 安全帶張緊器 (頁42)
- 車門與安全帶提醒器 (頁43)

#### 安全帶張緊器

本車配備有標準型安全帶張緊器及電動式\*安全帶張緊器，在危急狀況及遭遇碰撞時會將安全帶拉緊。

##### 標準型安全帶張緊器

所有安全帶都配備標準型安全帶張緊器。

安全帶張緊器在碰撞時會以足夠力道拉緊安全帶，更有效地固定乘員位置。

##### 電動安全帶張緊器\*

駕駛座安全帶及前乘客座安全帶都配備有電動安全帶張緊器。

兩套安全帶張緊器會相互配合，且可在 City Safety 及 Rear Collision Warning 等駕駛人支援系統的作用下同時啟動。在緊急狀態時，如緊急煞車、駛出路面（如車輛滑入壕溝、抬離地面或撞到地面物體）、打滑或可能撞擊時，安全帶張緊器會以電動馬達拉緊安全帶。

電動安全帶張緊器會將乘客調整至較佳位置，減少撞擊車輛內部的風險，並提升如車輛防護氣囊等安全系統的效用。

當危急情況已經結束時，安全帶和電動安全帶預緊器會自動恢復，但也可以手動恢復。

#### ! 重要

若關閉乘客座防護氣囊，乘客座的電動安全帶張緊器也會關閉。

#### ! 警告

請勿自行修改或修理安全帶。Volvo 建議您聯繫授權維修中心。

若安全帶曾承受重大負荷，例如涉入碰撞事故，則整套安全帶都必須更換。即使安全帶看似並未受損，但該安全帶可能已經喪失部份的保護能力。若安全帶出現磨損或受損的跡象也必須更換。新安全帶必須通過類別批准，且其安裝位置在設計上必須和被更換的安全帶一樣。

#### 相關資訊

- 安全帶 (頁 40)
- 繫上和解開安全帶 (頁 41)
- 重設電動安全帶張緊器\* (頁43)
- 啟用和停用乘客防護氣囊\* (頁47)
- City Safety™ (頁298)
- Rear Collision Warning (頁310)

### 重設電動安全帶張緊器\*

電動安全帶張緊器會自動重設，但如果安全帶保持伸展，可以手動重設安全帶張緊器。

1. 在安全地點停車。
2. 解開安全帶然後再重新扣上。
  - > 安全帶及電動安全帶張緊器就會重設。

**警告**

請勿自行修改或修理安全帶。Volvo 建議您聯繫授權維修中心。

若安全帶曾承受重大負荷，例如涉入碰撞事故，則整套安全帶都必須更換。即使安全帶看似並未受損，但該安全帶可能已經喪失部份的保護能力。若安全帶出現磨損或受損的跡象也必須更換。新安全帶必須通過類別批准，且其安裝位置在設計上必須和被更換的安全帶一樣。


### 相關資訊

- 安全帶張緊器 (頁 42)
- 安全帶 (頁 40)

### 車門與安全帶提醒器

此系統會提醒未繫安全帶人員繫上安全帶，也負責在車門、引擎蓋、尾門或油箱蓋未關妥時提出警告。

### 駕駛人顯示器圖案

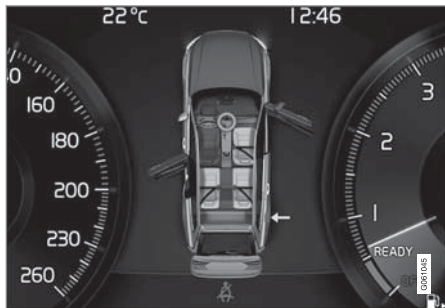

駕駛人顯示器中的圖形代表各種警示訊息。車門及尾門上的警示顏色會隨著車速變化。

駕駛人顯示器圖案會顯示車中各座椅上的乘客已經繫妥安全帶或未繫安全帶。

若引擎蓋、尾門、加油孔蓋或任一車門開啟，也會顯示同樣的圖案。

按下方向盤右側鍵盤上的 O 按鈕可以確認圖形。

### 安全帶提醒器



車頂控制台中的視覺提醒。

車頂控制台會以駕駛人顯示器中警示符號的形式提供視覺提醒。

聲音提示會隨車速、行駛時間和距離而變化。

當繫上或解開安全帶時，駕駛人顯示器中會顯示駕駛座及乘客座安全帶狀態。

安全帶提醒器系統並不涵蓋兒童安全座椅。

### 前座

視覺及聲音提醒訊號會提醒未繫上安全帶的駕駛人或前座乘客應繫上安全帶。





#### ◀ 後座椅

後座的安全帶提醒器有兩個附屬功能：

- 提供後座哪些安全帶已繫上的資訊。駕駛人顯示器會顯示安全帶在使用中的圖案。
- 在旅程中會以視覺及聲音提醒訊號警示後座未繫安全帶。再次繫上安全帶後，提醒將停止。

#### 車門、引擎蓋、尾門及油箱蓋提醒

若引擎蓋、尾門、油箱蓋或車門未關妥，駕駛人顯示器會以圖案顯示是哪一處車門開啟。請盡快在安全地點將汽車停下並關上啟動警示的車門。



如果汽車行駛時速低於約 10 公里（6 英哩），則駕駛人顯示器的資訊燈號會亮起。



如果汽車行駛時速高於約 10 公里（6 英哩），則駕駛人顯示器的警示燈號會亮起。

#### 相關資訊

- 安全帶（頁 40）
- 繫上和解除安全帶（頁 41）

#### 防護氣囊

車輛配備有用於保護駕駛人與乘客的防護氣囊及充氣簾。

##### 注意

偵測器會依據碰撞的性質及是否繫上安全帶而有不同的反應。適用於所有安全帶位置。

因此，在碰撞發生時，可能會只有一個（或沒有）防護氣囊充氣。偵測器會感知汽車受到的碰撞力量並據此調整其行動，所以可能不使用或使用到一個或數個防護氣囊。

##### 警告

防護氣囊系統的控制模組位於中控臺內。如果中控臺進水或其它液體，請斷開通往起動電瓶的電纜。不要嘗試起動車輛，因為防護氣囊可能充氣展開。脫困拖救車輛。Volvo 建議您將車輛運輸到 Volvo 授權維修中心。

#### 防護氣囊已爆開

如果任一防護氣囊已爆開，建議採取以下措施：

- 脫困拖救車輛。Volvo 建議您將車輛運送到 Volvo 授權維修中心。切勿駕駛防護氣囊已充氣展開的汽車！
- Volvo 建議您汽車安全系統的零件更換作業委由 Volvo 授權維修中心處理。

- 務必尋求醫生檢診。

##### 警告


請勿在防護氣囊已展開的情況下駕駛。這會使汽車難以轉向。其他安全系統也可能會受到損害。大量接觸防護氣囊起動時所產生的煙霧與粉塵後可能會造成皮膚及眼睛不適/受傷。若感到不適，請以冷水洗淨。防護氣囊的迅速作用及其纖維可能會造成摩擦及肌膚灼傷。

#### 相關資訊

- 安全（頁 38）
- 駕駛座防護氣囊（頁 45）
- 乘客座防護氣囊（頁 45）
- 側面防護氣囊（頁 48）
- 側撞防護氣簾（頁 49）

## 駕駛座防護氣囊

本車在駕駛側配備有方向盤防護氣囊及膝部防護氣囊<sup>1</sup>，以輔助安全帶的防護功能。

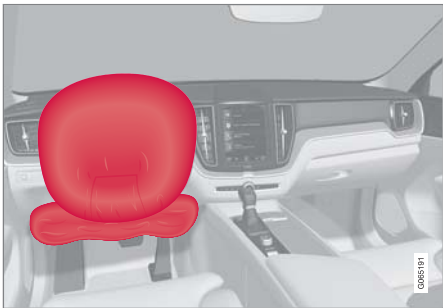

前座駕駛側的方向盤防護氣囊及膝部防護氣囊<sup>1</sup>。

當發生前向撞擊時，防護氣囊可協助保護駕駛人的頭部、頸部、臉部和胸部，還有膝蓋及腿部。

在遭受足夠強度的撞擊時，感知器會作動，並使防護氣囊充氣。防護氣囊可在初次撞擊時為乘客提供緩衝。氣囊在被撞擊壓縮時也會收縮。此時車內有些煙霧進入是完全正常的。防護氣囊展開及洩氣的全部過程發生於十分之幾秒內。

### ⚠ 警告

安全帶與防護氣囊互動。若未使用安全帶或用法不正確，在碰撞事故發生時，防護氣囊可能會喪失所要提供的保護功能。

為了在防護氣囊發揮作用時將受傷風險減到最低，乘客必須儘可能坐直、將腳放在地板上、將背部靠在椅背上。

### ⚠ 警告

Volvo 建議您將愛車送至授權維修中心修理。防護氣囊系統中的作業瑕疵會造成故障，並導致嚴重的人身傷害。

## 方向盤防護氣囊位置

本防護氣囊固定在方向盤中心。方向盤上有 AIRBAG 標記。

## 膝部防護氣囊<sup>1</sup> 位置

防護氣囊是摺疊收置於駕駛側儀錶板的下方部位。此處面板標有 AIRBAG 標記。

### ⚠ 警告

請勿在膝部防護氣囊艙板上或前方放置或附掛任何物體。

## 相關資訊

- 防護氣囊 (頁 44)
- 乘客座防護氣囊 (頁 45)

## 乘客座防護氣囊

本車在前座乘客側配備有防護氣囊，以輔助安全帶的防護功能。



前座的前乘客座防護氣囊。

當發生前向撞擊時，防護氣囊可協助保護乘客的頭部、頸部、臉部和胸部，還有膝蓋及腿部。

在遭受足夠強度的撞擊時，感知器會作動，並使防護氣囊充氣。防護氣囊可在初次撞擊時為乘客提供緩衝。氣囊在被撞擊壓縮時也會收縮。此時車內有些煙霧進入是完全正常的。防護氣囊展開及洩氣的全部過程發生於十分之幾秒內。

<sup>1</sup> 本車僅於特定市場配備膝部防護氣囊。



### 警告

安全帶與防護氣囊互動。若未使用安全帶或用法不正確，在碰撞事故發生時，防護氣囊可能會喪失所要提供的保護功能。

為了在防護氣囊發揮作用時將受傷風險減到最低，乘客必須儘可能坐直、將腳放在地板上、將背部靠在椅背上。

### 警告

Volvo 建議您將愛車送至授權維修中心修理。防護氣囊系統中的作業瑕疵會造成故障，並導致嚴重的人身傷害。

### 乘客座防護氣囊位置

防護氣囊收摺在手套箱上的一個儲存隔間內。此處面板標有 AIRBAG 標記。

### 警告

請勿在乘客防護氣囊所在的儀錶板前方或上方放置物品。

### 乘客座防護氣囊標籤



貼紙位於乘客座門柱上。防護氣囊標籤可在開啟乘客車門時看到。

乘客座防護氣囊警告貼紙設置在上圖顯示處。

### 警告

若車輛未配備乘客防護氣囊啟用／停用開關，則防護氣囊會保持為啟用狀態。

### 警告

切勿讓任何人站立或坐在前乘客座椅的前面。

若防護氣囊已啟用，切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。

如果乘客防護氣囊停用，前向式乘客（兒童和大人）不可坐在前乘客座椅上。

不遵守以上建議有可能危及生命或導致嚴重人身傷害。

### 相關資訊

- 防護氣囊（頁 44）
- 駕駛座防護氣囊（頁 45）
- 啟用和停用乘客防護氣囊\*（頁 47）


## 啟用和停用乘客防護氣囊\*

若車輛配備有 Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) 開關，則可停用乘客座防護氣囊。

### 開關

此乘客座防護氣囊解除開關位於乘客側儀錶板上，並可在打開乘客側車門時接觸到。

請檢查開關是否在要求位置。

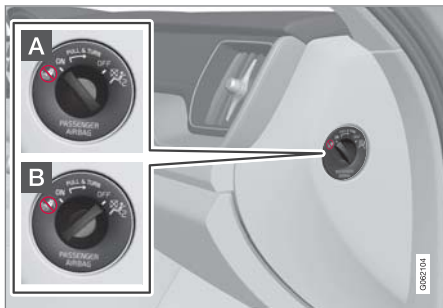

**A** ON - 防護氣囊啟用，所有面向前方的乘客(孩童及成人)可安全乘坐於乘客座。

**B** OFF—防護氣囊停用，孩童可於後向式兒童安全座椅內安全乘坐於乘客座。

### **警告**

若車輛未配備乘客防護氣囊啟用/停用開關，則防護氣囊會保持為啟用狀態。

## 啟用乘客防護氣囊




**1** 將開關向外推，並從 OFF (B) 轉至 ON (A)。

> 駕駛人顯示器顯示乘客座安全氣囊開啟請確認訊息。

### **注意**

若在車輛處於點火開關位置 I 或以下時啟用/停用乘客側防護氣囊，在車輛的電氣系統設為點火開關位置 II 之後 6 秒左右，駕駛人顯示器中會顯示訊息，且車頂控制台中會亮起以下指示燈。

2. 按下方向盤右側鍵盤的 O 鈕以確認此訊息。

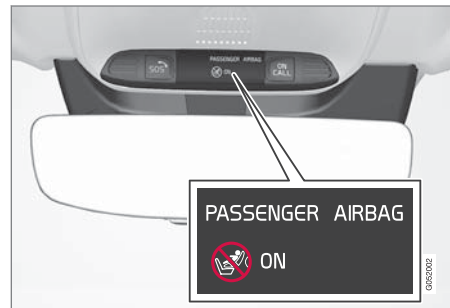

> 車頂控制台上會顯示文字訊息和警示符號，指出乘客座防護氣囊已經啟動。


### **警告**

防護氣囊啟用時，切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。

當前面向前方的乘客(兒童及成人)乘坐於前方乘客座椅時，乘客防護氣囊必須維持啟用。

不遵守以上建議有可能危及生命或導致嚴重人身傷害。

#### ◀◀ 停用乘客防護氣囊

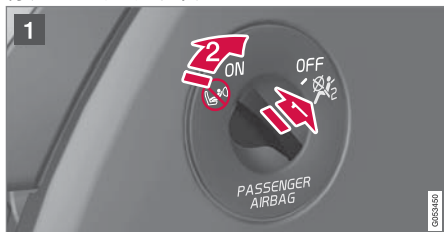

1 將開關向外推，並從 ON (A) 轉至 OFF (B)。

- > 駕駛人顯示器顯示乘客座安全氣囊關閉請確認訊息。

#### ⓘ 注意

若在車輛處於點火開關位置 I 或以下時啟用/停用乘客側防護氣囊，在車輛的電氣系統設為點火開關位置 II 之後 6 秒左右，駕駛人顯示器中會顯示訊息，且車頂控制台中會亮起以下指示燈。

2. 按下方向盤右側鍵盤的 O 鈕以確認此訊息。



- > 車頂控制台上有一文字訊息和一警示符號指出乘客座防護氣囊已關閉。

#### ⚠ 警告

防護氣囊停用時，前向式乘客（兒童和大人）不可坐在乘客座椅上。

不遵守以上建議有可能危及生命或導致嚴重人身傷害。

#### ⚠ 重要

若關閉乘客座防護氣囊，乘客座的電動安全帶張緊器也會關閉。

#### 側面防護氣囊

駕駛人及乘客座椅的側面防護氣囊可在發生碰撞時發揮作用，保護胸部及髖部。



側撞防護氣囊裝設於前座外側椅背框架中，幫助保護駕駛人及前座乘客。

在遭受足夠強度的撞擊時，感知器會作動並使側撞防護氣囊充氣。防護氣囊在乘客和車門面板之間充氣展開，因而緩解最初的撞擊力。氣囊在被撞擊壓縮時也會收縮。通常唯有受到撞擊一側的防護氣囊會展開。

#### ⚠ 警告

Volvo 建議您將愛車送至授權維修中心修理。側邊防護氣囊系統中的作業瑕疵會造成故障，並導致嚴重的人身傷害。

#### 相關資訊

- 安全帶張緊器（頁 42）
- 兒童安全座椅（頁 52）

**警告**

請勿在座椅外側與車門面板之間的區域放置物品，以免妨礙側撞防護氣囊作用。

Volvo 建議您只使用經 Volvo 批准的汽車椅套。其他椅套可能會對側撞防護氣囊的運作造成妨礙。

**警告**

側撞防護氣囊是安全帶的補助系統。請務必使用安全帶。

**側面防護氣囊和兒童安全座椅**


側撞防護氣囊並不會減弱車輛提供給坐在兒童安全座椅/輔助椅墊上的兒童的防護。

**相關資訊**

- 防護氣囊 (頁 44)

**側撞防護氣簾**

充氣展開的氣簾 Inflatable Curtain (IC) 有助於防止在發生撞擊期間駕駛人與前座乘客頭部撞擊到車輛的內側。

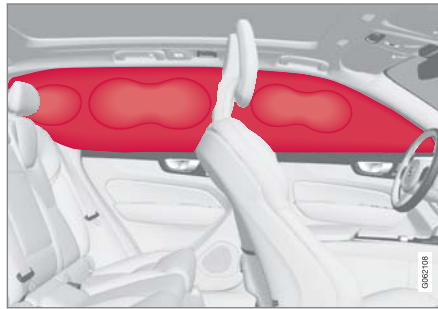

充氣式防護簾延伸於車頂兩側，用來保護駕駛人及乘坐於車中外側座位的乘客。面板上貼有 IC AIRBAG 標籤。

在遭受足夠強度撞擊時，感知器會作動並使側撞防護氣簾充氣。

**警告**

Volvo 建議您將愛車送至授權維修中心修理。側撞防護氣簾系統中的作動不良會造成故障，並導致嚴重的人身傷害。

**警告**

切勿在車頂的扶手上懸掛或附加沉重物品。這些鉤子只設計用於吊掛輕量外套和夾克（不能用於吊掛如雨傘等堅硬物品）。

不要在車頂飾面，門柱或側飾板上使用螺絲或安裝任何東西。這可能會影響到預定的保護功能。Volvo 建議務必使用本公司核準安裝於這些部位的 Volvo 正品零件。

**警告**

若車輛裝載物品高於車窗頂緣，請在該物品與側窗之間留出 10 公分（4 吋）空間。否則，藏於車頂飾面內的防護氣簾所欲達成的保護功能可能會受到妨礙。

**警告**

防護氣簾是安全帶的補助系統。請務必使用安全帶。

**相關資訊**

- 防護氣囊 (頁 44)

## 安全模式

安全模式為一防護狀態，在撞擊可能已對汽車的重要功能如燃油線、任一安全系統的感知器或煞車系統造成破壞時就會觸發。

如果汽車曾發生碰撞，只要駕駛人顯示器未損壞且汽車的電氣系統仍然正常運作，駕駛人顯示器上可能會出現安全模式。請參閱車主操作指南訊息。此訊息表示汽車性能已減低。

### 警告

當駕駛人顯示器中顯示安全模式請參閱車主操作指南訊息時，如果聞到燃油的味道，不論在任何情況下都請不要試圖重新發動汽車。請立即離開汽車。

如果汽車處於安全模式，可嘗試重置系統以便在例如危險交通情況下將汽車發動並移動一小段距離。

### 警告

如果汽車已進入安全模式，切勿嘗試自行修復車輛或重設車內電子設定。這可能導致人員受傷或汽車未正常運作。若系統顯示安全模式請參閱車主操作指南，Volvo 建議您將愛車送至授權維修中心，由其進行檢查並將之回復正常狀態。

### 警告

如果汽車處於安全模式則不可拖吊，請務必使用運輸方式將車輛從其所在位置運走。Volvo 建議您將車輛運送到 Volvo 授權維修中心。

### 相關資訊

- 安全 (頁 38)
- 在安全模式後發動和移動車輛 (頁 50)
- 救援 (頁 429)

## 在安全模式後發動和移動車輛

如果汽車處於安全模式，可嘗試重置系統以便在例如危險交通情況下將汽車發動並移動一小段距離。

### 在安全模式後發動車輛

1. 檢查汽車的一般損壞情況，以及是否有任何燃油洩漏。而且也不能有燃油氣味。

如果只有輕微損壞，而且檢查顯示沒有燃油洩漏，即可嘗試發動。

### 警告

當駕駛人顯示器中顯示安全模式請參閱車主操作指南訊息時，如果聞到燃油的味道，不論在任何情況下都請不要試圖重新發動汽車。請立即離開汽車。

2. 關閉車輛。
3. 然後試著發動汽車。
  - > 車輛電子系統進行系統檢查，然後嘗試回復正常狀態時，駕駛人顯示器顯示車輛啟動系統檢查。等待 訊息。這可能會花費一分鐘時間。

- 然後在駕駛人顯示器不再顯示 車輛啟動系統檢查。等待 時，嘗試再度啟動車輛。

### ❗ 重要

如果顯示幕上仍顯示安全模式請參閱車主操作指南訊息，則不可駕駛該車輛或者進行拖吊。必須改用汽車救援服務。即使汽車看似可以行駛，但是看不見的內部損壞卻可能使汽車一旦行進之後無法控制。

### 在安全模式後移動車輛

- 如果在嘗試發動後駕駛人顯示器顯示 Normal mode The car is now in normal mode 訊息，若處於危險位置，可以小心移動汽車。
- 但是請勿在不必要的情況下進一步移動汽車。

### ⚠ 警告

如果汽車處於安全模式則不可拖吊，請務必使用運輸方式將車輛從其所在位置運走。Volvo 建議您將車輛運送到 Volvo 授權維修中心。

### 相關資訊

- 安全模式 (頁 50)
- 起動車輛 (頁382)
- 救援 (頁429)

### 兒童安全

兒童乘車時，必須全程使用安全帶固定。Volvo 備有專為配合此車款而設計的兒童乘車安全設備（兒童安全座椅及附加裝置等）。使用 Volvo 的兒童安全設備可有效保障兒童的乘車安全。此外，這些兒童安全設備裝設起來穩固美觀，且容易使用。

選用設備時應考量孩童的體重及身材。

Volvo 建議兒童乘車旅行時使用後向式兒童安全座椅，且盡量使用到較大的年齡，至少用到 3-4 歲，然後改用前向式兒童安全座椅直到兒童身高達 140 公分（4 呎 7 吋）為止。

### ⓘ 注意

不同年齡與高度的兒童必須使用的兒童座椅類型因各國法規而異。請查看應適用哪些規定。

### ⓘ 注意

使用兒童安全設備時，請務必詳閱安裝指示。

安裝兒童安全設備時若有疑問，請與製造商聯繫以取得明確的指示。

不論兒童的年齡及體型如何，在車內都應確實使用安全帶固定。不要讓兒童坐在乘客的膝上！

### 相關資訊

- 安全 (頁 38)
- 兒童安全座椅 (頁52)
- 啟用和停用兒童安全鎖 (頁224)



## 安全

### 兒童安全座椅

車上載有兒童時，務必使用適當的兒童安全座椅。

兒童應舒適而安全地就座。確定兒童安全座椅的裝設位置、裝設方式和使用方式都正確無誤。

請閱讀兒童安全座椅安裝說明以瞭解正確固定方法。

#### **i** 注意

使用兒童安全設備時，請務必詳閱安裝指示。

安裝兒童安全設備時若有疑問，請與製造商聯繫以取得明確的指示。

#### **i** 注意

切勿在車內放置未經固定的兒童安全座椅。即使不使用時，亦請務必按照兒童安全座椅的指示將之固定妥當。

### 相關資訊

- 兒童安全 (頁 51)
- 兒童安全座椅的上固定點 (頁 52)
- 兒童安全座椅的下固定點 (頁 53)
- i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點 (頁 54)
- 兒童安全座椅定位 (頁 54)

- 啟用和停用乘客防護氣囊\* (頁 47)


### 兒童安全座椅的上固定點

本車後排外側座椅配備有兒童安全座椅上方固定點。

上方固定點基本上用於前向式的兒童安全座椅。

把兒童安全座椅連接上方固定點時，請務必遵照製造商的安裝說明進行。

#### 固定點位置

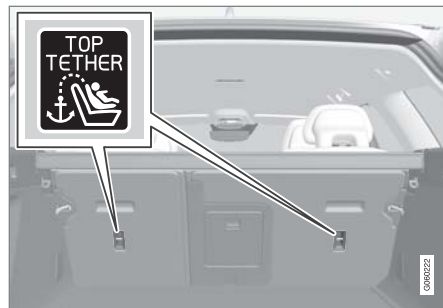

固定點位置如椅背後方符號所指示處。

固定點位於後排外側座椅。

#### **⚠** 警告

在將兒童安全座椅的上方固定帶必須先穿過頭枕腳架中的孔洞，再連接到掛設點。如果無法如此設置，請遵循兒童安全座椅製造商的建議。

**i** 注意

在外側座椅配備折疊式頭枕的汽車上，請彎摺頭枕以便安裝此類型的兒童安全座椅。

**i** 注意

對於行李廂上有行李罩的汽車，在將兒童安全座椅安裝到固定點之前，必須先將其拆下。

## 相關資訊

- 兒童安全座椅（頁 52）
- 兒童安全座椅的下固定點（頁53）
- i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點（頁54）
- 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表（頁57）

## 兒童安全座椅的下固定點

本車在前座\*及後排座椅上設有兒童安全座椅下方固定點。

下方固定點是為配合特定後向式兒童安全座椅而設計。

把兒童安全座椅連接下方固定點時，請務必遵照製造商的安裝說明進行。


## 固定點位置



前座安裝點位置。

前座安裝點位於乘客座踏腳處兩側。

只有當車輛配備有乘客座防護氣囊啟用／停用開關\*時，才可使用前座安裝點。

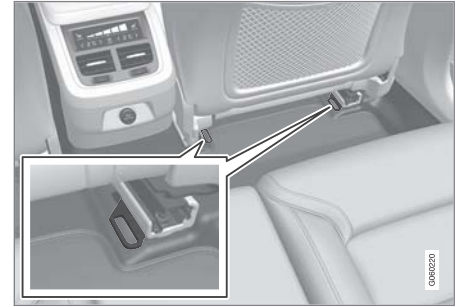

後座安裝點位置。

後排座椅安裝點位於前座地面軌道後段。

## 相關資訊

- 兒童安全座椅（頁 52）
- 兒童安全座椅的上固定點（頁 52）
- i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點（頁54）
- 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表（頁57）

### i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點

本車在後排座椅上設有 i-Size/ISOFIX<sup>2</sup> 兒童安全座椅固定點。

i-Size/ISOFIX 是一種以國際標準為基礎的兒童安全座椅專用固定系統。

把兒童安全座椅連接至 i-Size/ISOFIX 專用固定點時，請務必遵照製造商的安裝說明進行。

#### 固定點位置



固定點位置如椅背墊上符號<sup>2</sup>所指示處。

i-Size/ISOFIX 的固定點設於後座外側座椅椅背下方的蓋板後面。

掀起蓋板可觸及固定點。

#### 相關資訊

- 兒童安全座椅 (頁 52)
- 兒童安全座椅的上固定點 (頁 52)
- 兒童安全座椅的下固定點 (頁 53)
- i-Size 兒童安全座椅位置表 (頁 59)
- ISOFIX 兒童安全座椅位置表 (頁 60)

### 兒童安全座椅定位

請務必考量兒童安全座椅類型及乘客防護氣囊是否啟用等因素，將兒童安全座椅放置於車中正確位置。



後向式兒童安全座椅與防護氣囊不可同時使用。

如果啟用乘客防護氣囊，請務必將後向式兒童安全座椅設置於後座。若兒童乘坐在前乘客座而此處氣囊展開，該兒童可能會受到嚴重傷害。

如果停用乘客防護氣囊，則可將後向式兒童安全座椅設置前方乘客座。

#### **i** 注意

各國對於在汽車內安置兒童有不同規定。請查看應適用哪些規定。

<sup>2</sup> 名稱及符號會因所屬市場不同而異。

**警告**

依據台灣法規，兒童不可乘坐於前座。未滿一歲或 10 公斤（22 磅）以下的兒童必須坐在放置於後座的兒童安全座椅或嬰兒安全座椅內。未滿四歲或 10-18 公斤（22-40 磅）以下的兒童必須坐在放置於後座的兒童安全座椅或嬰兒安全座椅內。介於 4 到 12 歲或體重介於 18 到 36 公斤（40 到 80 磅）的兒童必須以安全帶安置於後座。

**警告**

切勿讓任何人站立或坐在前乘客座椅的前面。

若防護氣囊已啟用，切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。

如果乘客防護氣囊停用，前向式乘客（兒童和大人）不可坐在前乘客座椅上。

不遵守以上建議有可能危及生命或導致嚴重人身傷害。

兒童安全座椅位置警告貼紙



貼紙位於乘客座遮陽板上。

兒童安全座椅位置警告貼紙設置在上圖顯示處。

乘客座防護氣囊標籤



貼紙位於乘客座門柱上。防護氣囊標籤可在開啟乘客車門時看到。

乘客座防護氣囊警告貼紙設置在上圖顯示處。

## 相關資訊

- 兒童安全座椅（頁 52）
- 兒童安全安裝（頁 56）
- 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表（頁 57）
- i-Size 兒童安全座椅位置表（頁 59）
- ISOFIX 兒童安全座椅位置表（頁 60）

## 兒童安全安裝

在安裝與使用兒童安全座椅時，依據其裝設位置，請務必謹記以下要點。

### 警告

不可使用有鋼圈或設計上有其他部位靠著安全帶鎖扣開啟按鍵的輔助椅墊 / 兒童安全氣囊，因為這會使安全帶鎖扣意外打開。

請勿將兒童安全座椅的固定帶固定在座椅的水平調整桿、彈簧或座椅下方的橫樑上。銳利邊緣可能會使固定帶受損。

請勿將兒童安全座椅的上方靠在擋風玻璃上。

### 注意

使用兒童安全設備時，請務必詳閱安裝指示。

安裝兒童安全設備時若有疑問，請與製造商聯繫以取得明確的指示。

### 注意

切勿在車內放置未經固定的兒童安全座椅。即使不使用時，亦請務必按照兒童安全座椅的指示將之固定妥當。

<sup>3</sup> 配件系列依據市場而異。

<sup>4</sup> 依據市場而異。

## 安裝於前座

- 安裝後向式兒童安全座椅時，應確認乘客防護氣囊已經停用。
- 安裝前向式兒童安全座椅時，應確認乘客防護氣囊已經啟用。
- 僅使用 Volvo 所建議、通用核准型或半通用型的兒童安全座椅，並確定製造商提供的適用車輛清單中包含您的車款。
- 僅當車輛配備有 ISOFIX 控制台<sup>3</sup> 配件時才可裝置 ISOFIX 兒童安全座椅。
- 若兒童安全座椅配備有下方束帶，Volvo 建議將之搭配下方固定點<sup>3</sup> 使用。
- 可使用 ISOFIX 導引器輔助兒童安全座椅安裝。

## 安裝於後座

### 警告

附有支撐腳的兒童安全座椅切不可安裝於中央座椅，以免發生危險。

- 僅使用 Volvo 所建議、通用核准型或半通用型的兒童安全座椅，並確定製造商提供的適用車輛清單中包含您的車款。
- 外側座椅配備有 ISOFIX 固定裝置系統，且核准用於 i-Size<sup>4</sup>。


- 外側座椅配備有上方固定點。Volvo 建議兒童安全座椅的上方束帶應穿過頭枕孔洞後再拉緊固定於固定點。若無法如此操作，請遵循兒童安全座椅製造商的建議。
- 若兒童安全座椅配備有下方束帶，切勿在束帶固定於下方固定點後調整前方座椅位置。請謹記於未安裝兒童安全座椅時拿掉下方束帶。

## 相關資訊

- 兒童安全座椅定位 (頁 54)
- 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表 (頁57)
- i-Size 兒童安全座椅位置表 (頁59)
- ISOFIX 兒童安全座椅位置表 (頁60)

## 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表

此列表就哪一種兒童安全座椅適合哪一個位置，以及適合怎樣身材的孩童給予建議。

|  |
|--|
|  注意 |
| 在安裝兒童安全座椅前，務必先閱讀車主手冊中的相關說明。  |

| 重量                | 前座(停用防護氣囊，僅限後向式兒童安全座椅) | 前座(啟用防護氣囊，僅限前向式兒童安全座椅) | 外側後座椅                         | 中央後座椅          |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| 組別 0<br>最重 10 公斤  | U <sup>A, B</sup>      | X                      | U <sup>B</sup>                | U <sup>B</sup> |
| 組別 0+<br>最重 13 公斤 | U <sup>A, B</sup>      | X                      | U <sup>B</sup>                | U <sup>B</sup> |
| 組別 1<br>9-18 公斤   | L <sup>C</sup>         | UF <sup>A, D</sup>     | U <sup>D, L<sup>C</sup></sup> | U <sup>D</sup> |
| 組別 2<br>15-25 公斤  | L <sup>C</sup>         | UF <sup>A, E</sup>     | U <sup>E, L<sup>C</sup></sup> | U <sup>E</sup> |



| 重量               | 前座(停用防護氣囊，僅限後向式兒童安全座椅) | 前座(啟用防護氣囊，僅限前向式兒童安全座椅) | 外側後座椅          | 中央後座椅          |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 組別 3<br>22-36 公斤 | X                      | UF <sup>A, E</sup>     | U <sup>E</sup> | U <sup>E</sup> |

U：適合通用核准兒童安全座椅。

UF：適合通用核准前向式兒童安全座椅。

L：適合特定兒童安全座椅。這些兒童安全座椅係用於特定車款，限定型或半通用型。

X：此座椅不適合此一大類的孩童。

A 將椅背豎直。

B Volvo 建議：Volvo 嬰兒安全座椅(型式核准號碼 E1 04301146)。

C Volvo 建議：Volvo 後向式座椅(型式核准號碼 E5 04212)。

D Volvo 建議於此大類使用後向式兒童安全座椅。

E Volvo 建議：配有或未配有椅背的增高座墊(型式核准號碼 E5 04216)；Volvo 增高座墊(型式核准號碼 E1 04301312)。



### 警告

若乘客防護氣囊已啟用，切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。

### 相關資訊

- 兒童安全座椅定位 (頁 54)
- 兒童安全安裝 (頁 56)
- i-Size 兒童安全座椅位置表 (頁59)
- ISOFIX 兒童安全座椅位置表 (頁60)
- 安全帶 (頁 40)

## i-Size 兒童安全座椅位置表

兒童安全座椅必須通過 UN Reg R129 核准。

此列表就哪一種 i-Size 兒童安全座椅適合哪一個位置，以及適合怎樣身材的孩童給予建議。

**i** 注意

在安裝兒童安全座椅前，務必先閱讀車主手冊中的相關說明。

| 兒童安全座椅類型      | 前座(停用防護氣囊，僅限後向式兒童安全座椅) | 前座(啟用防護氣囊，僅限前向式兒童安全座椅) | 外側後座椅               | 中央後座椅 |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| i-Size 兒童安全座椅 | X                      | X                      | i-U <sup>A, B</sup> | X     |

i-U：適合前向及後向式 i-Size 「通用型」兒童安全座椅。

X：不適合通用核准兒童安全座椅。

<sup>A</sup> Volvo 建議此年齡層使用後向式兒童安全座椅。

<sup>B</sup> Volvo 建議：BeSafe iZi Kid X2 i-Size (型式核准號碼 E4-129R-000002)。

### 相關資訊

- 兒童安全座椅定位 (頁 54)
- 兒童安全安裝 (頁 56)
- 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表 (頁 57)
- ISOFIX 兒童安全座椅位置表 (頁60)
- i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點 (頁 54)



### ISOFIX 兒童安全座椅位置表

此列表就哪一種 ISOFIX 兒童安全座椅適合哪一個位置，以及適合怎樣身材的孩童給予建議。

兒童安全座椅必須通過 UN Reg R44 核准，並確定製造商提供的適用車輛清單中包含您的車款。

|   |
|---|
|  注意<br>在安裝兒童安全座椅前，務必先閱讀車主手冊中的相關說明。 |
|---|

| 重量                | 尺寸分級 <sup>A</sup> | 兒童安全座椅類型  | 前座(停用防護氣囊，僅限後向式兒童安全座椅) <sup>B</sup>    | 前座(啟用防護氣囊，僅限前向式兒童安全座椅) <sup>B</sup> | 外側後座椅           | 中央後座椅 |
|-------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------------------|-----------------|-------|
| 組別 0<br>最重 10 公斤  | E                 | 後向式嬰兒座椅   | IL <sup>B, C</sup> , X <sup>D</sup>    | X                                   | IL <sup>C</sup> | X     |
| 組別 0+<br>最重 13 公斤 | E                 | 後向式嬰兒座椅   | IL <sup>B, C, E</sup> , X <sup>D</sup> | X                                   | IL <sup>C</sup> | X     |
|                   | C                 | 後向式兒童安全座椅 |  |                                     |                 |       |
|                   | D                 | 後向式兒童安全座椅 |  |                                     |                 |       |

| 重量              | 尺寸分級 <sup>A</sup> | 兒童安全座椅類型  | 前座(停用防護氣囊，僅限後向式兒童安全座椅) <sup>B</sup> | 前座(啟用防護氣囊，僅限前向式兒童安全座椅) <sup>B</sup>  | 外側後座椅                            | 中央後座椅 |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 組別 1<br>9-18 公斤 | A                 | 前向式兒童安全座椅 | X                                   | IL <sup>B, E, F, X<sup>D</sup></sup> | IL <sup>F, IUF<sup>F</sup></sup> | X     |
|                 | B                 | 前向式兒童安全座椅 |                                     |                                      |                                  |       |
|                 | Bl                | 前向式兒童安全座椅 |                                     |                                      |                                  |       |
|                 | C                 | 後向式兒童安全座椅 | IL <sup>B, E, X<sup>D</sup></sup>   | X                                    | IL                               | X     |
|                 | D                 | 後向式兒童安全座椅 |                                     |                                      |                                  |       |

IL：適合特定 ISOFIX 兒童安全座椅。這些兒童安全座椅係用於特定車款，限定型或半通用型。

IUF：適用於核准用於此大群體使用的通用類別 ISOFIX 前向式兒童限制系統。

X：不適合 ISOFIX 兒童安全座椅。

A 使用者可依據尺寸分類正確選擇具有 ISOFIX 固定裝置系統的兒童安全座椅種類。兒童安全座椅的標籤上載有所屬尺寸類別。

B 於配備有 ISOFIX 控制台配件（配件系列依據市場而異）的車款上安裝半通用核准（IL）ISOFIX 兒童安全座椅。

C Volvo 建議：Volvo 嬰兒座椅，使用 ISOFIX 固定系統（型式核准號碼 E1 04301146）。

D 適用於車輛未安裝 ISOFIX 支架時。

E 調整椅背，使頭枕不會碰到兒童安全座椅。

F Volvo 建議於此大類使用使用後向式兒童安全座椅。

### 警告

若乘客防護氣囊已啟用，切勿在前乘客座椅上使用後向式兒童安全座椅。

### 注意

如果 i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅沒有區分尺寸等級，則必須確認本車款包含在該安全座椅的適用車輛清單中。

### 注意

Volvo 建議您向授權經銷商洽詢有關 Volvo 所推薦 i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅的建議。

### 相關資訊

- 兒童安全座椅定位（頁 54）
- 兒童安全安裝（頁 56）

- 使用車輛座椅安全帶的兒童安全座椅位置表（頁 57）
- i-Size 兒童安全座椅位置表（頁 59）
- i-Size/ISOFIX 兒童安全座椅固定點（頁 54）




顯示幕與語音控制

### 左駕車的儀錶與控制裝置

此概要圖顯示駕駛人附近的顯示器和控制裝置所在位置。

#### 方向盤和儀錶板

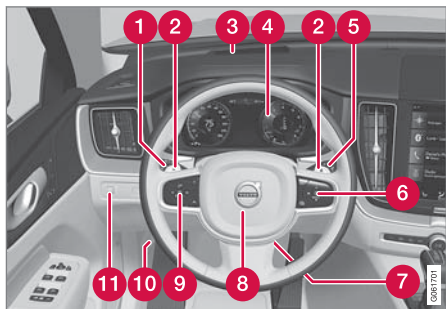

- 1 位置燈、晝行燈、近光燈、遠光燈、方向燈、後霧燈、重設旅程錶
- 2 在自排變速箱中用於變更手排檔位的方向盤換檔撥片\*
- 3 抬頭顯示器\*
- 4 駕駛人螢幕
- 5 雨刷與清洗，雨滴感知器\*
- 6 方向盤右側鍵盤
- 7 方向盤調整
- 8 喇叭


- 9 方向盤左側鍵盤
- 10 引擎蓋開啟
- 11 顯示器照明、尾門開鎖／開啟\*／關閉\*、鹵素頭燈高度調整

#### 車頂控制台




- 1 前座閱讀燈與室內燈
- 2 全景式玻璃車頂\*
- 3 車頂控制台顯示器
- 4 車內後照鏡手動除眩光

#### 中控台和中央扶手控制台

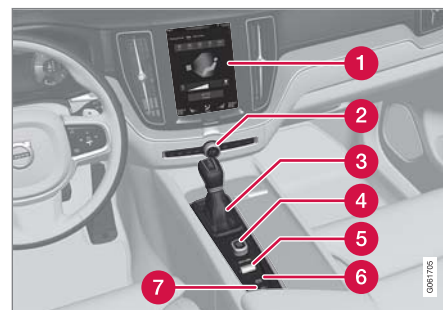

- 1 中央顯示器
- 2 危險警示閃光燈、除霜、媒體
- 3 排檔桿
- 4 發動旋鈕
- 5 駕駛模式控制裝置
- 6 駐車煞車
- 7 靜止時自動煞車

#### 駕駛座車門

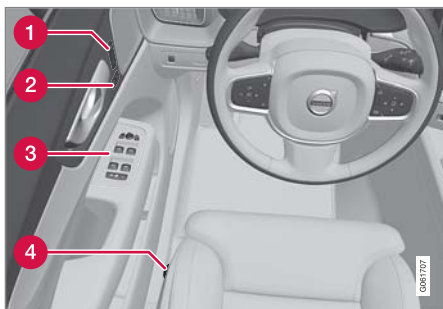

- 1 電動前座記憶體\*、車門後視鏡及抬頭顯示器\*設定
- 2 中控鎖
- 3 電動車窗、車門後視鏡、電動兒童安全鎖\*
- 4 調整前座椅


#### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁158)
- 調整電動前座椅\* (頁159)
- 調整方向盤 (頁169)
- 照明開關 (頁130)
- 起動車輛 (頁382)
- 駕駛人螢幕 (頁67)
- 中央顯示器概述 (頁91)
- 齒輪箱 (頁394)

#### 右駕車儀錶與控制裝置

此概要圖顯示駕駛人附近的顯示器和控制裝置所在位置。

#### 方向盤和儀錶板

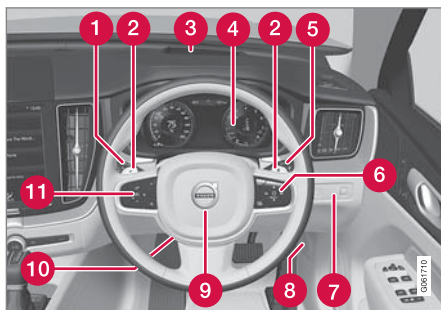

- 1 位置燈、晝行燈、近光燈、遠光燈、方向燈、後霧燈、重設旅程錶
- 2 在自排變速箱中用於變更手排檔位的方向盤換檔撥片\*
- 3 抬頭顯示器\*
- 4 駕駛人螢幕
- 5 兩刷與清洗，兩滴感知器\*
- 6 方向盤右側鍵盤
- 7 顯示器照明、尾門開鎖/開啟\*/關閉\*、鹵素頭燈高度調整
- 8 引擎蓋開啟
- 9 喇叭
- 10 方向盤調整
- 11 方向盤左側鍵盤

- 9 喇叭
- 10 方向盤調整
- 11 方向盤左側鍵盤


#### 車頂控制台



- 1 前座閱讀燈與室內燈
- 2 全景式玻璃車頂\*
- 3 車頂控制台顯示器
- 4 車內後照鏡手動除眩光

#### 中控台和中央扶手控制台



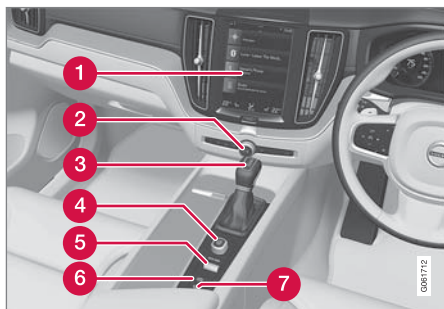

- ① 中央顯示器
- ② 危險警示閃光燈、除霜、媒體
- ③ 排檔桿
- ④ 發動旋鈕
- ⑤ 駕駛模式控制裝置
- ⑥ 駐車煞車
- ⑦ 靜止時自動煞車

### 駕駛座車門



- ① 電動前座記憶體\*、車門後視鏡及抬頭顯示器\*設定
- ② 中控鎖
- ③ 電動車窗、車門後視鏡、電動兒童安全鎖\*
- ④ 調整前座椅

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁158)
- 調整電動前座椅\* (頁159)
- 調整方向盤 (頁169)
- 照明開關 (頁130)
- 起動車輛 (頁382)
- 駕駛人螢幕 (頁67)
- 中央顯示器概述 (頁91)

- 齒輪箱 (頁394)

## 駕駛人螢幕

駕駛人顯示器顯示有關車輛及駕駛的資訊。  
駕駛人顯示器包含讀數計、指示燈以及指示與警告符號。駕駛人顯示器的內容依據車輛配備、設定及當時啟用功能而定。

車門打開時，也就是點火開關位置在 0 時，駕駛人顯示器就會啟動。駕駛人顯示器會在開置一段時間後熄滅。進行以下任一操作即可將之重啟：

- 踩下煞車踏板。
- 啟用點火開關 I。
- 打開一扇車門。

在駕駛人顯示器上的位置：

| 左側               | 在中間       | 右側   |
|------------------|-----------|--|
| 車速錶              | 指示燈與警示燈號  | 轉速表／混合動力量表 <sup>A</sup>                    |
| 旅程錶              | 車外溫度計     | 換檔指示器                                      |
| 里程計 <sup>B</sup> | 時鐘        | 駕駛模式<br>(Hybrid、Off Road、Pure、Power 或 AWD) |
| 定速巡航控制與速度限制器資訊   | 訊息，有時附帶圖形 | 油量錶  |
| 道路標誌資訊*          | 車門與安全帶資訊  | 混合動力電池量表                                   |
| -                | 充電狀態      | 油箱剩油可行駛距離                                  |
| -                | 媒體播放機     | 電池剩餘電量可行駛距離                                |

### ⚠ 警告

若駕駛人顯示器發生故障，可能無法顯示如煞車、防護氣囊或其他安全系統的資訊。在此情況下，駕駛人無法掌握車輛系統狀態或得知當前警告和資訊。

### ⚠ 警告

如果駕駛人顯示器熄滅，或啟動/發動時不亮，或部分或全部無法讀取，請不要使用車輛。應立即前往維修中心檢修。Volvo 建議您前往 Volvo 授權維修中心。







| 左側 | 在中間              | 右側                |
|----|------------------|-------------------|
| -  | 導航地圖*            | 瞬時油耗              |
| -  | 電話               | App 選單（經由方向盤鍵盤開啟） |
| -  | 語音辨識             | -                 |
| -  | 指南針 <sup>A</sup> | -                 |

A 依據所選駕駛模式而定。

B 累積里程數。

### 動態符號



基本形式動態符號。

駕駛人顯示器中央包含一個會因應不同類型資訊而改變外觀的動態符號。符號周圍的琥珀色或紅色標記表示控制或警告訊息的嚴重程度。使用動畫，基本形狀可以變成更大的圖像，以便圖形化指示問題所在的位置或釐清資訊。



指示符號範例。

### 相關資訊

- 駕駛人顯示器設定（頁69）
- 駕駛人顯示器中警示符號（頁78）
- 駕駛人顯示器中指示符號（頁76）
- 旅程電腦（頁72）
- 駕駛人顯示器中的訊息（頁87）

- 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單（頁87）

## 駕駛人顯示器設定

駕駛人顯示器的顯示選項設定可透過駕駛人顯示器的應用程式選單及中央顯示器的設定選單來調整。

### 駕駛人顯示器的 App 選單設定

在 App 選單中，您可從以下裝置選擇要在駕駛人顯示器中顯示哪些資訊：

- 旅程電腦
- 媒體播放機
- 電話
- 導航系統\*。

### 中央顯示器的設定

#### 選擇資訊類型

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 顯示器 → 駕駛者儀表板資訊。
3. 選擇要在背景中顯示的項目：
  - 不要在背景顯示資訊
  - 顯示目前正在播放之媒體資訊
  - 顯示地圖，即使未設定路線

#### 選擇主題

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 點按 My Car → 顯示器 → 顯示幕主題

3. 選擇駕駛人顯示器主題（外觀）：

- Glass
- Minimalistic
- Performance
- Chrome Rings.

#### 選擇語言

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 點按系統 → 系統語言與單位 → 系統語言以選擇語言。  
 > 語言變更會套用於所有顯示器。

這些設定是個人設定，會自動儲存到啟用的駕駛人檔案中。

#### 相關資訊

- 駕駛人螢幕（頁 67）
- 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單（頁87）
- 變更中央顯示器的設定（頁113）

## 油量錶

駕駛人顯示器中的燃油表顯示油箱內的油量。



燃油表中的米色區域表示油箱內的燃油量。

當然油量降低，且就快需要加油時，燃油幫浦符號會亮起，並且變為橙色。旅程電腦也會顯示油箱剩油可行駛距離。

#### 相關資訊

- 駕駛人螢幕（頁 67）
- 混合動力電池量表（頁71）
- 填入燃油（頁417）
- 油箱 - 容量（頁584）

## 混合動力量表

在 Hybrid 和 Pure 駕駛模式中，駕駛人顯示器會顯示混合動力量表，可以幫助駕駛人以更節能的方式駕駛車輛。



混合動力量表會以不同方式顯示從電動馬達取出的動力量與可用動力量之間的關係。

### 混合動力量表中的符號



顯示目前可用的電動馬達功率等級。若此符號填滿，表示電動馬達現正使用中。



若此符號未填滿，表示電動馬達並非使用中。



燃燒引擎發動時指示電量。若此符號為實心，表示目前正在使用燃燒引擎。



顯示內燃引擎要發動的功率等級。若此符號未填滿，表示燃燒引擎並非使用中。



顯示混合動力電池正在充電的指示器，例如在駕駛人和緩踩下煞車踏板時。

### 駕駛人要求的動力

混合動力量表的指針會指出駕駛人透過操控油門踏板所要求的引擎動力量。量表上的讀數越高，駕駛人在當前檔位要求的動力就越多。閃電與水滴之間的標誌是用來顯示電動馬達停止運作而改由燃燒引擎接手的過渡點。

例如：



當車輛發動但為靜止時，不需要用電。



電動馬達無法供應所需電量，因此內燃引擎發動。



例如，當駕駛人輕微踩下煞車踏板或當下坡路段使用引擎煞車時，車輛產生的電力會供充電瓶，對電池充電。

### 相關資訊

- 駕駛模式 (頁400)
- 駕駛人螢幕 (頁 67)

- 煞車踏板 (頁387)
- 電動行駛 (頁411)
- Twin Engine 車輛起動與關閉燃燒引擎 (頁399)

### 混合動力電池量表

混合動力電池量表顯示混合動力電池中的電量多寡。



混合動力電池中的電力是供電動馬達使用，也用來冷卻和加熱車輛。旅程電腦計算混合動力電池中剩餘電力大約可行駛的距離。

### 混合動力量表中的符號



混合動力電池量表中的  符號表示保持功能已經啟用， 符號表示充電功能已經啟用。


### 相關資訊

- 駕駛人螢幕 (頁 67)
- 為混合動力電池充電 (頁363)
- 「保持」和「充電」功能 (頁413)

## 旅程電腦

車輛的旅程電腦會在行駛時記錄並計算如距離、油耗及平均車速等數值。

為便於提升駕駛燃油效率，瞬時油耗及平均油耗兩種資訊都會記錄。可以在駕駛人顯示器中顯示旅程電腦所提供的資訊。

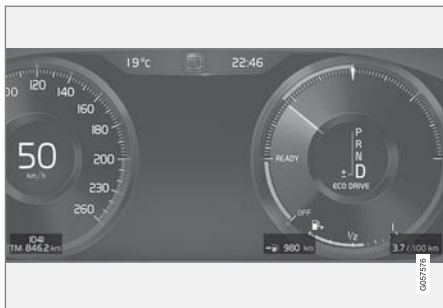

駕駛人顯示器<sup>1</sup>上的旅程電腦資訊。

旅程電腦包含以下里程錶：

- 旅程錶
- 里程計
- 瞬時油耗
- 油箱剩油可行駛距離
- 電池剩餘電量可行駛距離
- 觀光 - 替換速度計

可以透過中央顯示器的系統設定變更距離、速度等單位。

### 旅程錶

本車有兩組旅程錶，TM 及 TA。

TM 可手動重設，TA 會在車輛停用四小時後自動重設。

行駛時會記錄以下資訊：

- 里程數
- 駕駛時間
- 平均車速
- 平均油耗。

旅程錶最後一次重設時的數值。

### 里程計

里程計會記錄車輛的總里程數。此數值無法重設為零。

### 瞬時油耗

此錶顯示車輛當下油耗。數值約每秒更新一次。

### 油箱剩油可行駛距離

旅程電腦會計算油箱中可用燃料的剩餘行駛里程數。

此計算是以最後 30 公里 (20 英里) 的平均燃油消耗量和剩餘可駕駛燃油量為依據。

量表顯示「----」時，表示油箱中的燃油太少，因此無法計算剩餘行駛里程數。請盡快加油。

### 注意

若駕駛風格改變了，可能會出現些微偏差。

駕駛風格講究省油，一般來說就能行駛更長距離。

### 電池剩餘電量可行駛距離



此錶顯示利用混合動力電池內的剩餘能量可行駛的大致距離。

當錶中顯示「----」表示不再有保證範圍。

計算是以正常負載車輛在正常駕駛狀況下的平均油耗為依據，並考量空調 (AC) 是否開啟。在 Hybrid 與 Pure 兩種駕駛模式之間變更時，由於 Pure 模式會縮減恆溫控制功能 (ECO 恆溫控制)，因此計算出來的可行駛距離較長。

### 注意

若駕駛風格改變了，可能會出現些微偏差。

<sup>1</sup> 此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。

駕駛風格講究省油，一般來說就能行駛更長距離。

混合動力電池完全充電時的起始值

有鑑於駕駛風格及其他可能影響電動操作距離的因素難以預測，Volvo 決定使用車輛完全充電時的起始值。這個起始值指示的是最高估計數字，而不是電動操作距離的預測。Hybrid 與 Pure 之間的起始值會有出入是因為車輛在 Pure 模式中可以使用更多混合動力電池的能量，並且車輛變換為 ECO 恆溫控制。

電動操作里程數

為了盡可能將電動操作的里程數拉到最長，電動車的駕駛人也必須考慮如何省電。啟用的用電設備（音響、車窗/後視鏡/座椅的電子加熱功能、恆溫控制系統所吹出溫度極低的冷氣）越多，可行駛的里程數就會越少。

### **i** 注意

除了乘客車廂內的高電流輸出之外，突然的加速及煞車、高速、重負載，低車外溫度及上坡等亦會降低可能的行駛距離。

觀光 – 替換速度計

替換數位速度計的作用是在當車輛行駛於異國，且該地速限標誌所用單位與本車儀錶板不同時，幫助駕駛掌握速限。

數位速度顯示單位會與類比速度計單位相反。若類比速度計是採 mph 單位，則數位速度計會顯示 km/h 單位的對應速度，反之亦然。


相關資訊

- 中央顯示器中顯示旅程資料（頁73）
- 重設短距離里程表（頁74）
- 中央顯示器中顯示旅程統計（頁74）
- 駕駛人螢幕（頁 67）

中央顯示器中顯示旅程資料

旅程電腦所記錄及計算的數值可顯示在駕駛人顯示器中。

這些數值是儲存在旅程電腦 App 中。您可經由 App 選單選擇要在駕駛人顯示器中顯示哪些資訊。

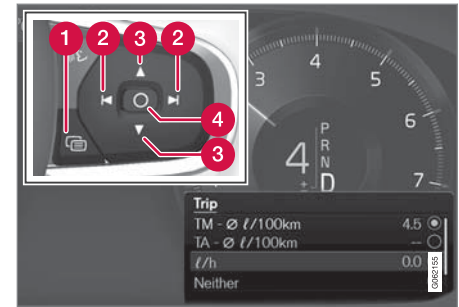


利用方向盤右側鍵盤開啟並瀏覽 App 選單。

- 1** App 選單
- 2** 左/右
- 3** 上/下
- 4** 確認

1. 按下（1）可在駕駛人顯示器中打開 App 選單。

（如果駕駛人顯示器上有未確認的訊息，就無法開啟 App 選單。必須先確認訊息後，App 選單才能夠開啟。）

- ◀ 2. 以 (2) 將旅程電腦 App 向左或向右移動。
  - > 選單前四行顯示旅程錶 TM 的量測數值，選單後四行顯示旅程錶 TA 的量測數值。可用 (3) 在清單中上下捲動。
3. 向下捲動選項按鈕以選擇要在駕駛人顯示器中醫顯示哪些資訊：
  - 油箱剩油可行駛距離
  - 里程計
  - 旅程錶 TM、TA 里程或不顯示里程
  - 即時油耗、TM 或 TA 平均消耗，或者不顯示油耗。
  - 觀光（替換速度計）
  - 電池剩餘電量可行駛距離使用  按鈕 (4) 選擇選項或取消選擇。變更會立即完成。

#### 相關資訊

- 旅程電腦 (頁 72)
- 重設短距離里程表 (頁74)

### 重設短距離里程表

使用左側撥桿開關重設旅程錶。



- 長按左側撥桿開關上的 RESET 鈕即可重設旅程錶 TM 中所有資訊（亦即里程數、平均消耗、平均速度及行車時間）。

短按 RESET 則只會重設里程數。


只有在未使用汽車達四小時或以上時，才能自動重設旅程錶 TA。

#### 相關資訊

- 旅程電腦 (頁 72)

### 中央顯示器中顯示旅程統計

旅程電腦會在中央顯示器上以圖形方式顯示旅程統計，協助駕駛人據以採取更具燃油效益的駕駛方式。




在 App 畫面中打開旅程統計 App，即可顯示旅程統計資料。

圖中每一條線代表 1、10 或 100 公里里程，可切換為英里。在駕駛過程中，線條會

從右方逐漸填滿。最右方的線條顯示目前距離數值。

平均油耗及總駕駛時間是從上次重設旅程統計後起算。

燃油與電力消耗量會分別以不同的圖表顯示。電力消耗量是「淨」消耗量，即消耗掉的能源扣除煞車時所產生的再生能源。

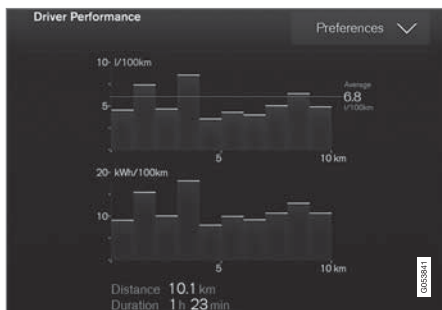

旅程電腦的旅程統計數據<sup>2</sup>。

### 注意

使用電力行駛時，如果附加加熱器<sup>3</sup>在運作中，可在旅程統計資料中顯示油耗。


### 相關資訊

- 旅程統計設定 (頁 75)
- 旅程電腦 (頁 72)

## 旅程統計設定

重設或調整旅程統計設定。

1. 在 App 畫面中打開旅程統計 App，即可顯示旅程統計資料。



2. 按下喜好的設定以

- 變更圖表刻度。選擇資訊條解析度 1、10 或 100 km/miles。
- 每次行程後重設資料。車輛靜止四小時以上時執行。
- 重設目前旅程資料。

旅程統計、計得平均油耗及總駕駛時間一概為同時重設。

可以透過中央顯示器的系統設定變更距離、速度等單位。

### 相關資訊

- 中央顯示器中顯示旅程統計 (頁 74)
- 旅程電腦 (頁 72)
- 重設短距離里程表 (頁 74)

## 時間與日期

駕駛人顯示器及中央顯示器都會顯示時鐘。

### 時鐘位置



12 吋及 8 吋駕駛人顯示器時鐘位置。

在中央顯示器中，時鐘位於狀態欄位的右上方。

在某些狀況下，駕駛人顯示器中的訊息及資訊可能會遮蓋時鐘。

### 時間與日期設定

- 在中央顯示器的頂端畫面中選擇設定 → 系統 → 日期及時間 以變更時間與日期的格式設定。

按下觸控螢幕中的上、下箭頭即可調整時間與日期。

<sup>2</sup> 此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。

<sup>3</sup> 適用於燃油式加熱器。



### ◀◀ 配備 GPS 車輛的自動時間同步

車輛配備有導航系統時，可選擇自動設定時間。時區會依據車輛所在地點自動調整。在某些種類的導航系統中，還必須設定目前位置（國家）才能取得正確時區。若未選擇自動設定時間，可使用觸控螢幕中的上、下箭頭調整時間與日期。

### 夏令時間

在某些國家中，可使用自動選擇自動夏令時間設定。其他國家的夏令時間可用開啟或關閉設定。

### 相關資訊

- 駕駛人螢幕（頁 67）
- 變更中央顯示器的設定（頁 113）

### 車外溫度計

車外溫度會顯示於駕駛人顯示器中。  
車外設有偵測溫度的感知器。



12 吋及 8 吋駕駛人顯示器車外溫度計位置。

汽車停止不動時，車外溫度計顯示的溫度可能會高於實際溫度。

若車外溫度為  $-5^{\circ}\text{C}$  至  $+2^{\circ}\text{C}$ （23 至 36  $^{\circ}\text{F}$ ），駕駛人顯示器中也會顯示雪花符號，向駕駛人警示路面可能濕滑。

若車輛配備有平視顯示裝置，此處也會短暫顯示雪花符號。

經由中央顯示器頂端畫面中的系統設定變更溫度計單位。

### 相關資訊

- 駕駛人螢幕（頁 67）
- 變更系統單位（頁 111）

### 駕駛人顯示器中指示符號

指示符號會提醒駕駛人有功能被啟動、系統正在運作，或發生錯誤或故障。


| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | 資訊，閱讀顯示文字<br>在汽車有系統未依照設計運作時，這個資訊燈號會亮起且一文字出現於駕駛人顯示器上。資訊燈號也可能連同其他燈號亮起。 |
|  | 煞車系統故障<br>駐車煞車發生故障時，燈號會亮起。   |
|  | ABS 防鎖死煞車系統故障<br>如果這個燈號亮起則表示該系統沒有作用。汽車的一般煞車系統繼續運作，但是沒有 ABS 功能。       |
|  | 自動煞車開啟<br>當此功能啟動且駕駛人踩住煞車踏板或拉起手煞車時，燈號就會亮起。車輛停止時，煞車會使車身固定不動。           |

| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | <p>輪胎壓力系統</p> <p>燈號會在胎壓過低時亮起。若胎壓系統發生故障，燈號會先閃爍約一分鐘，然後轉為恆亮。故障原因可能是由於系統無法如預期偵測或警示胎壓過低現象。</p>      |
|  | <p>廢氣排放系統</p> <p>如果此符號在引擎起動後亮起，可能是因為車輛的廢氣排放系統發生故障。請將車輛開到維修中心進行檢查。Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。</p> |
|  | <p>左側及右側方向燈</p> <p>使用方向燈時，燈號會閃爍。</p>   |
|  |  |
|  | <p>位置燈</p> <p>位置燈開啟時，燈號會亮起。</p>  |
|  | <p>頭燈系統內故障</p> <p>若 ABL 功能(主動式轉向燈)故障或頭燈系統中發生其他故障，燈號會亮起。</p>                                    |

| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | <p>主動式遠光燈開啟</p> <p>自動遠光燈開啟時，藍色燈號會亮起。</p>       |
|  | <p>主動式遠光燈關閉</p> <p>自動遠光燈關閉時，白色燈號會亮起。</p>       |
|  | <p>遠光燈亮起</p> <p>在遠光燈開啟或閃爍時，該燈號會亮起。</p>         |
|  | <p>主動式遠光燈開啟</p> <p>自動遠光燈開啟時，藍色燈號會亮起。位置燈開啟。</p> |
|  | <p>主動式遠光燈關閉</p> <p>自動遠光燈關閉時，白色燈號會亮起。位置燈開啟。</p> |
|  | <p>遠光燈亮起</p> <p>大燈及位置燈開啟時，燈號會亮起。</p>           |
|  | <p>後霧燈亮起</p> <p>後霧燈開啟時此燈號亮起。</p>               |

| 符號  | 意義  |
|---|---|
|  | <p>雨滴感知器開啟</p> <p>在雨滴感知器開啟時本燈號亮起。</p>   |
|  | <p>預先調節開啟</p> <p>當引擎本體及乘客室加熱器／空調裝置正在預先調節車輛溫度時，此燈號亮起。</p>  |
|  | <p>穩定系統</p> <p>一閃爍燈號表示穩定系統運作中。如果燈號一直亮著而非閃爍，則系統有故障。</p>  |
|  | <p>穩定系統，跑車模式</p> <p>此符號會在啟用跑車模式時亮起。跑車模式可提供您更有活力的駕駛體驗。</p>   |
|  | <p>車道維持輔助</p> <p>白色燈號：車道維持輔助功能開啟，系統偵測道路標線。</p> <p>灰色燈號：車道維持輔助功能開啟，但系統未偵測到道路標線。</p> <p>黃色燈號：車道維持輔助警告／介入。</p> |



| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | <p>車道維持輔助與雨滴感知器</p> <p>白色燈號：車道維持輔助功能開啟，系統偵測道路標線。雨滴感知器開啟。</p> <p>灰色燈號：車道維持輔助功能開啟，但系統未偵測到道路標線。雨滴感知器開啟。</p> |





相關資訊

- 駕駛人螢幕 (頁 67)
- 駕駛人顯示器中警示符號 (頁78)

駕駛人顯示器中警示符號

警示符號告知駕駛人有重要的功能被啟動，或發生了嚴重的錯誤或故障。

| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | <p>警告</p> <p>在系統發現有一個可能影響車輛安全和/或駕駛性能的故障時，紅色警示燈號亮起。一說明文字同時顯示於駕駛人顯示器上。警示符號也可能連同其他符號一併亮起。</p>     |
|  | <p>安全帶提醒器</p> <p>此符號會在某前座乘客未繫好安全帶或其後座乘客解開安全帶時亮起並閃爍。</p>  |
|  | <p>防護氣囊</p> <p>若燈號持續點亮或在駕駛時亮起，表示系統偵測到車輛的安全系統之一發生故障。請讀取駕駛人顯示器上的訊息。Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。</p> |
|  | <p>煞車系統故障</p> <p>如果這個燈號亮起，表示煞車油的液位可能太低。請就近至授權維修中心檢查煞車油位並加以矯正。</p>                              |

| 符號  | 意義  |
|---|---|
|  | <p>手煞車已拉起</p> <p>在使用駐車煞車時這個燈號一直持續亮著。</p> <p>燈號閃爍表示已出現故障。請讀取駕駛人顯示器上的訊息。</p>  |
|  | <p>機油壓力過低</p> <p>如果這個燈號在行駛中亮起，表示引擎機油壓力過低。請立即停下車輛並檢查機油液面高度，如有必要請添滿機油。如果警示燈號亮起但機油液面高度正常，請聯繫維修中心。Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。</p> |
|  | <p>發電機未充電</p> <p>行駛期間如果電路系統出現故障則這個燈號會亮起。將車輛開到維修中心。Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。</p>   |
|  | <p>碰撞風險</p> <p>有與其他車輛、行人、自行車騎士或大型動物碰撞的風險時，City Safety 會發出警告。</p>  |

## 相關資訊

- 駕駛人顯示器中指示符號 (頁 76)
- 駕駛人螢幕 (頁 67)

## 駕駛人顯示器授權合約

許可是指依據協議條款及條件，獲得准予操作特定活動的權力或使用其他人權限的權力。以下文字為 Volvo 與製造商或開發商的協議，且內容為英文。

### Boost Software License 1.0

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-

NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

◀◀ BSD 4–clause "Original" or "Old" License  
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991,  
1993 The Regents of the University of  
California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and  
binary forms, with or without modifica-  
tion, are permitted provided that the  
following conditions are met:

1. Redistributions of source code must  
retain the above copyright notice,  
this list of conditions and the fol-  
lowing disclaimer.
2. Redistributions in binary form must  
reproduce the above copyright  
notice, this list of conditions and  
the following disclaimer in the doc-  
umentation and/or other materials  
provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning  
features or use of this software  
must display the following acknowl-  
edgement: This product includes  
software developed by the University  
of California, Berkeley and its con-  
tributors.
4. Neither the name of the University  
nor the names of its contributors  
may be used to endorse or promote  
products derived from this software

without specific prior written per-  
mission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS  
AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY  
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUD-  
ING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED  
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-  
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DIS-  
CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS  
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY  
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,  
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES  
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-  
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;  
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSI-  
NESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON  
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CON-  
TRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT  
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)  
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF  
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE  
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD 3–clause "New" or "Revised" License  
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and  
binary forms, with or without modifica-  
tion, are permitted provided that the  
following conditions are met:

1. Redistributions of source code must  
retain the above copyright notice,

this list of conditions and the fol-  
lowing disclaimer.

2. Redistributions in binary form must  
reproduce the above copyright  
notice, this list of conditions and  
the following disclaimer in the doc-  
umentation and/or other materials  
provided with the distribution.
3. Neither the name of the organisation  
nor the names of its contributors  
may be used to endorse or promote  
products derive from this software  
without specific prior written per-  
mission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPY-  
RIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"  
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,  
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY  
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE  
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPY-  
RIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,  
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER-  
VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR  
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED  
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER  
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT  
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

BSD 2-clause "Simplified" license  
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

#### FreeType Project License

1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test

programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we are interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the FreeType code. ('credits')

 We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor. Legal Terms 0. Definitions Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally dis-



◀◀

tributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType project is copyright (C) 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below. 1. No Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - o Redistribution of source code must retain this license file ('licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
  - o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that

states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType:
  - o freetype@freetype.org Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted

additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o devel@freetype.org Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. o <http://www.freetype.org> Holds the current FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner <david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org> Werner Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>

#### Libpng License

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane  
Glenn Randers-Pehrson  
Willem van Schaik

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.



◀◀ For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png\_get\_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn

Randers-Pehrson

randeg@alum.rpi.edu April 15, 2002

MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR

THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib License

The zlib/libpng License Copyright (c) <year> <copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

SGI Free Software B License Version 2.0.

SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM,

◀◀ DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

#### 相關資訊

- 駕駛人螢幕 (頁 67)

#### 駕駛人顯示器中的應用程式選單

駕駛人顯示器中的應用程式選單 (App 選單) 提供某些 App 常用功能的快速存取。



可使用駕駛人顯示器中的 App 選單取代中央顯示器。此略圖僅供參考 - 實際配置可能有所不同。

App 選單顯示於駕駛人顯示器中，以方向盤的右側鍵盤操控。使用 App 選單可快速切換不同 App 或 App 功能，而不需放開方向盤。

#### App 選單功能

不同 App 會提供不同類型的功能。以下 App 及其相關功能可從 App 選單控制：

| App   | 功能                   |
|-------|----------------------|
| 旅程電腦  | 選擇旅程錶、選擇駕駛人顯示器顯示內容等等 |
| 媒體播放機 | 選擇媒體播放機的有效來源。        |


| App | 功能              |
|-----|-----------------|
| 電話  | 從通話清單中撥打電話給聯絡人。 |
| 導航  | 導引至目的地等等。       |

#### 相關資訊

- 駕駛人螢幕 (頁 67)
- 中央顯示器概述 (頁91)
- 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單 (頁87)

## 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單

駕駛人顯示器中的應用程式選單（App 選單）是用方向盤右側鍵盤加以操作。

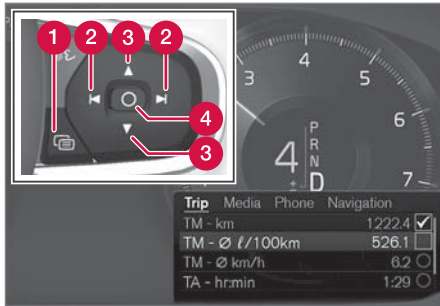

App 選單與方向盤右側鍵盤。

- 1 開啟／關閉
- 2 左／右
- 3 上／下
- 4 確認

### 開啟／關閉 App 選單

- 按下開啟／關閉（1）。

（如果駕駛人顯示器上有未確認的訊息，就無法開啟 App 選單。必須先確認訊息後，App 選單才能夠開啟。）

> App 選單開啟／關閉。

App 選單會在一段時間未使用或特定選項選擇後自動關閉。

### 瀏覽 App 選單並進行選擇

1. 輕點左或右（2）可切換不同 App。
  - > App 選單中會顯示前一個／下一個 App 功能。
2. 輕點上或下（3）可瀏覽所選 App 的功能。
3. 按下確認（4）可確認或標定功能選項。
  - > 該功能啟用，且 App 選單某些選項因而關閉。

若 App 選單再次打開，會開啟在最近所選 App 功能的右側。

### 相關資訊

- 駕駛人顯示器中的應用程式選單（頁 86）
- 駕駛人顯示器中的訊息（頁87）

## 駕駛人顯示器中的訊息

駕駛人顯示器能夠在發生不同事件時顯示資訊或為駕駛人提供協助。



駕駛人顯示器中的訊息。

駕駛人顯示器顯示的資訊是對於駕駛人較為重要的訊息。

依據目前螢幕中的內容狀態，訊息可能顯示於駕駛人顯示器中的不同部分。稍待片刻，或待駕駛人確認訊息／採取對應處理後，訊息就會從駕駛人顯示器上消失。若有訊息需要儲存，該訊息會位於車輛狀態 App 中，可從中央顯示器的 App 畫面開啟。

訊息組成可能有所不同，且可能附帶例如圖形、符號或用於確認訊息或接受要求的按鈕。

◀◀ 維修訊息

以下顯示一些重要的維修訊息及其含義。

| 訊息                        | 意義   |
|---------------------------|--|
| 請安全的停車 <sup>A</sup>       | 停車並將引擎熄火。有發生損害的重大風險 - 請聯繫維修中心 <sup>B</sup> 。 |
| 關閉引擎 <sup>A</sup>         | 停車並將引擎熄火。有發生損害的重大風險 - 請聯繫維修中心 <sup>B</sup> 。 |
| 緊急維修 行駛至維修中心 <sup>A</sup> | 請立即連繫維修中心 <sup>B</sup> 以檢查汽車。                |
| 需要維修 <sup>A</sup>         | 請儘快聯繫維修中心 <sup>B</sup> 以檢查汽車。                |
| 定期保養<br>預約 保養時間           | 該進行定期維修了 - 請聯繫維修中心 <sup>B</sup> 。下次保養日期前顯示。  |
| 定期保養<br>已到保養時間            | 該進行定期維修了 - 請聯繫維修中心 <sup>B</sup> 。於下次保養日期顯示。  |

| 訊息                | 意義  |
|-------------------|---|
| 定期保養<br>保養時間已過期   | 該進行定期維修了 - 請聯繫維修中心 <sup>B</sup> 。已逾服務日期時顯示。 |
| 暫時關閉 <sup>A</sup> | 一功能已暫時關閉，在行駛時或於再次啟動後自動重設。                   |

<sup>A</sup> 部分訊息與有關甚麼位置出現故障的資訊一起顯示。  
<sup>B</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

相關資訊

- 管理駕駛人顯示器中的訊息 (頁88)
- 處理從駕駛人顯示器儲存的訊息 (頁89)
- 中央顯示器上的訊息 (頁119)

管理駕駛人顯示器中的訊息

駕駛人顯示器中的訊息是用方向盤右側鍵盤處理。



駕駛人顯示器中的訊息與方向盤右側鍵盤。

- 1 左/右
- 2 確認

例如，駕駛人顯示器中的部分訊息包含一或多個用以確認訊息或接受要求的按鈕。

### 管理新訊息

帶有按鈕的訊息：

1. 輕點左或右 (1) 可切換不同按鈕。
2. 按下確認 (2) 可確認選擇。
  - > 訊息會從駕駛人顯示器中消失。

未帶有按鈕的訊息：

- 按下確認 (2) 可關閉訊息，或待訊息稍後自動關閉。
  - > 訊息會從駕駛人顯示器中消失。


若有訊息需要儲存，該訊息會位於車輛狀態 App 中，可從中央顯示器的 App 畫面開啟。連帶此事，中央顯示器中會顯示已於車輛狀態應用程式儲存車輛訊息。

### 相關資訊


- 駕駛人顯示器中的訊息 (頁 87)
- 處理從駕駛人顯示器儲存的訊息 (頁89)
- 中央顯示器上的訊息 (頁119)

### 處理從駕駛人顯示器儲存的訊息

不論是從駕駛人顯示器還是中央顯示器存入的訊息，都是在中央顯示器中管理。

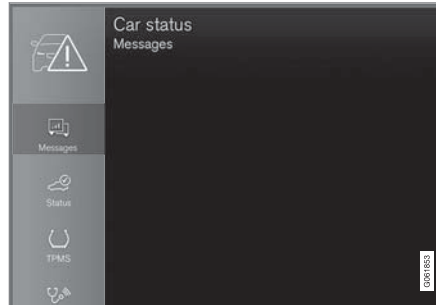

儲存的訊息可於車輛狀態 App 中查看。



在駕駛人顯示器中顯示且必須儲存的訊息會放在中央顯示器的車輛狀態 App 中。連帶此事，中央顯示器中會顯示已於車輛狀態應用程式儲存車輛訊息。

### 閱讀已儲存的訊息

立即閱讀已儲存的訊息：

- 按下中央顯示器已於車輛狀態應用程式儲存車輛訊息右側的按鈕。
  - > 該則已儲存的訊息就會顯示在車輛狀態 App 中。

稍後閱讀已儲存的訊息：

1. 從中央顯示器的 App 畫面打開車輛狀態 App。
  - > 此 App 會在首頁畫面的底部子畫面中開啟。
2. 選擇 App 中的 訊息 頁籤。
  - > 系統就會顯示已儲存訊息的清單。
3. 點擊訊息以展開／收合。
  - > 有關該訊息的詳細資訊顯示於清單中，App 左側的影像以圖形方式顯示有關該訊息的資訊。

## 顯示幕與語音控制

### ◀ 管理已儲存的訊息

在展開模式中，有些訊息會有兩個按鈕，可供預約維修或閱讀車主手冊。

就已儲存的訊息預約維修：

- 在訊息的展開模式中，按下預約需求打電話預約<sup>4</sup> 即可獲得預約服務的協助。
  - > 使用預約需求：App 中開啟預約分頁，並建立保養維修服務要求。  
使用打電話預約：電話 App 啟動，致電維修中心以預約保養維修。

就已儲存的訊息閱讀車主手冊：

- 在訊息的展開模式中，按下車主操作指南即可閱讀車主手冊中有關該條訊息的資訊。
  - > 車主手冊中開啟於中央顯示器中，並顯示與此訊息相關的資訊。

每次發動引擎時，App 中已儲存的訊息會自動刪除。

### 相關資訊


- 駕駛人顯示器中的訊息（頁 87）
- 管理駕駛人顯示器中的訊息（頁 88）
- 中央顯示器上的訊息（頁119）

---

<sup>4</sup> 依據市場而異。Volvo ID 和所選服務廠也需註冊。

## 中央顯示器概述

中央顯示器掌管車輛的多種功能。此處顯示中央顯示器及其選項。

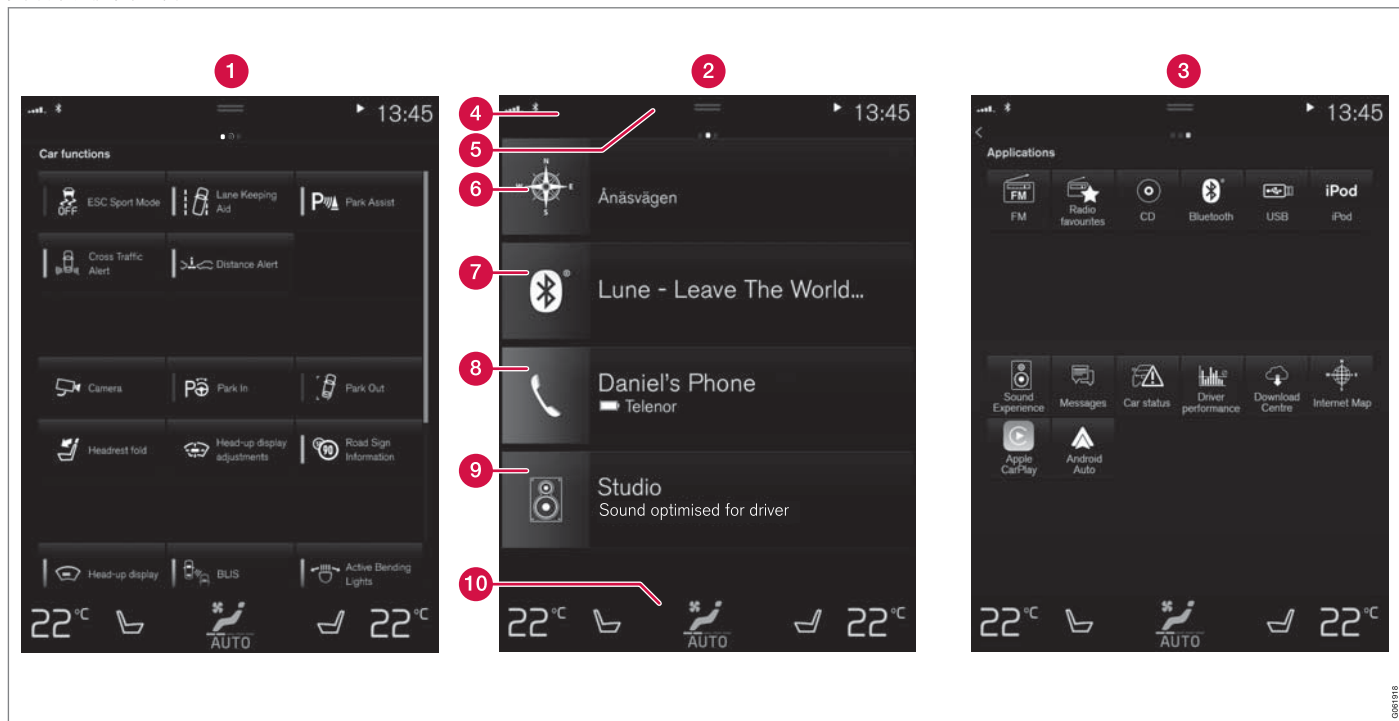

中央顯示器的三種基本畫面。向右或左滑動可分別進入功能畫面和 App 畫面<sup>5</sup>。





- ❶ 功能畫面 - 按壓即可啟用或停用車輛功能。部份功能屬於開啟功能，會喚出包含設定選項的視窗。例如：攝影機。平視顯示器\*的設定也可從功能畫面操作，但調整是使用方向盤的右側鍵盤。
- ❷ 首頁畫面 - 螢幕啟動時最先顯示的畫面。
- ❸ 應用程式畫面 (App 畫面) - 已下載的 App (第三方 App) 及內嵌功能 App，如 FM 廣播。點擊 App 圖標即可開啟對應 App。
- ❹ 狀態列 - 車中的活動就顯示在螢幕頂端。網路和連線資訊顯示於狀態欄位左側，而媒體相關資訊、時鐘及正在進行中的背景活動指示則顯示於右側。
- ❺ 頂端畫面 - 將頁籤向下拖曳即可查看頂端畫面。由此可進入設定、車主操作指南、配置檔及車輛的已存訊息。在某些情況下，語境設定 (例如導航 設定) 和語境車主手冊 (例如導航 操作指南) 也能在頂端畫面中存取。
- ❻ 導航 - 導向地圖導航，例如使用 Sensus Navigation\*。輕點子畫面即可展開。
- ❼ 媒體 - 最近使用的媒體相關 App。輕點子畫面即可展開。
- ❽ 電話 - 由此可進入電話功能。輕點子畫面即可展開。
- ❾ 外加子畫面 - 最近使用的 App 或車輛功能，不屬於其他子畫面者。輕點子畫面即可展開。
- ❿ 恆溫控制列 - 提供資訊和直接互動以設定溫度和座椅加熱等功能\*。輕點恆溫控制列中央的符號即可開啟包含更多設定選項的恆溫控制列畫面。

### 相關資訊

- 管理中央顯示器 (頁93)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁96)
- 中央顯示器的功能畫面 (頁102)
- App (頁437)
- 中央顯示器狀態列符號 (頁104)
- 開啟中央顯示器的設定 (頁112)
- 在中央顯示器中開啟脈絡設定 (頁112)
- 中央顯示器上的車主手冊 (頁 17)
- 媒體播放機 (頁446)
- 電話 (頁459)
- 恆溫控制 (頁181)
- 關閉和變更中央顯示器的系統音量 (頁111)
- 變更中央顯示器外觀 (頁111)
- 變更系統語言 (頁112)
- 變更系統單位 (頁111)

- 清潔中央顯示器 (頁558)
- 中央顯示器上的訊息 (頁119)

<sup>5</sup> 若為右駕車，則畫面方向與上述相反。

## 管理中央顯示器

車輛的許多功能是從中央顯示器進行操控調整。中央顯示器是以碰觸方式操作的觸控螢幕。

### 使用中央顯示器的觸控螢幕功能

螢幕會依據您是使用按壓、拖曳或滑動的方式操作而有不同反應。以不同方式觸碰螢幕，就




可達成如瀏覽不同畫面、標記項目、捲動清單及移動 App 等動作。

螢幕表面上所設置的紅外線光簾就是用於偵測位在螢幕前方的手指。此項技術讓使用者即使戴著手套也能操作螢幕。

兩人可同時操作螢幕，例如分別調整駕駛側與乘客側的空調溫度。




**!** **重要**  
請勿使用尖銳物品碰觸螢幕，以免刮傷。

下表顯示螢幕操作的各種程序：

| 程序  | 執行        | 結果   |
|---|-----------|--|
|  | 按壓一次。     | 標定物體、確認選擇或啟動功能。  |
|   | 連續快速按壓兩次。 | 放大數位物體，如地圖*。   |
|   | 按住不放。     | 抓取物體。可用於移動 App 或地圖上的標示點*。以手指按住螢幕不放，同時將物體拖曳到所需位置。             |
|  | 以二指輕敲一下。  | 縮小數位物體，如地圖*。   |
|  | 拖曳        | 在不同畫面之間變換、捲動清單、文字或畫面。按住不放並拖曳，即可移動 App 或地圖上的標示點*。橫向或直向拖曳跨過螢幕。 |





| 程序  | 執行      | 結果   |
|---|---------|--|
|  | 快速滑動／拖曳 | 在不同畫面之間變換、捲動清單、文字或畫面。橫向或直向拖曳跨過螢幕。<br>請注意，碰觸螢幕的上段可能會開啟頂端畫面。 |
|  | 拖曳分開    | 放大。  |
|  | 拖曳靠攏    | 縮小。  |


從其他畫面返回首頁畫面。

1. 短壓中央顯示器下方的首頁鈕。
  - > 螢幕會顯示首頁畫面的上次位置。
2. 再短壓一次。
  - > 首頁畫面的所有子畫面都設為其預設狀態。

**注意**

在首頁畫面標準模式中 - 短按一下首頁按鈕。螢幕上會顯示存取不同畫面的動畫。

在清單、文章或畫面中捲動。  
當螢幕上出現卷軸指示器時，就可以向下或向上捲動畫面。在畫面中任一處向下/向上滑動。

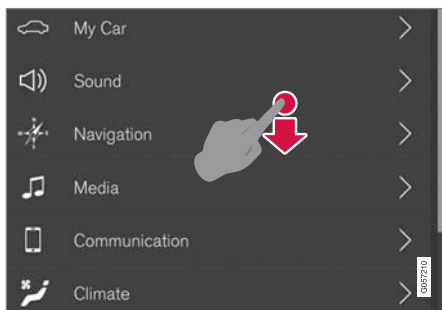

若畫面可捲動，中央顯示器就會出現卷軸指示器。

使用中央顯示器上的控制裝置。



溫度控制。

車輛的許多功能都會用到這項控制方式。  
例如，可經由以下一種方式調節溫度：

- 將控制器拖曳到所需溫度，
- 輕點+或-可逐漸調高或調低溫度，或
- 在控制器上輕點所需溫度。

#### 相關資訊

- 啟用和停用中央顯示器（頁96）
- 移動中央顯示器中的 App 和按鈕（頁104）
- 中央顯示器的鍵盤（頁106）

## 啟用和停用中央顯示器

使用螢幕下方的首頁按鈕可以調暗和重新啟用中央顯示器。



中央顯示器首頁按鈕。

使用首頁按鈕的作用是螢幕會變暗，且觸控螢幕不會再對觸碰做出反應。恆溫控制列仍會顯示。所有與螢幕相關的功能仍會繼續運行，像是恆溫控制、音響、導引\*及 App。中央顯示器變暗時，很適合清潔螢幕。調暗功能也可用於關閉螢幕，以免在駕駛時造成干擾。

1. 長按螢幕下方的實體首頁按鈕。
  - > 螢幕會轉暗，只有恆溫控制列會繼續顯示。所有與螢幕相關的功能仍會繼續運行。
2. 重新啟用螢幕 - 短壓首頁按鈕。
  - > 此時會顯示剛才關閉螢幕前的畫面。

### ⓘ 注意

螢幕上顯示行動提示訊息時無法關閉。

### ⓘ 注意

當引擎關閉且駕駛座車門開啟時，中央顯示器就會自動關閉。

### 相關資訊

- 清潔中央顯示器 (頁558)
- 變更中央顯示器外觀 (頁111)
- 中央顯示器概述 (頁 91)

## 在中央顯示器畫面中瀏覽

中央顯示器共有五種基本畫面：首頁畫面、頂端畫面、恆溫控制畫面、應用程式畫面 (App 畫面) 以及功能畫面。當駕駛座車門開啟時，螢幕會自動啟動。

### 首頁畫面

首頁畫面視螢幕啟動時最先顯示的畫面。其中包含四個子畫面：導航、媒體、電話 及一個額外子畫面。

在 App 或功能畫面中選擇的 App 或車輛功能會在首頁畫面的個別子畫面開啟。例如 FM 廣播就會在媒體子畫面中開啟。

額外子畫面包含最近使用但不屬於其他三種區域的 App 或車輛功能。

子畫面會顯示有關各項 App 的簡短資訊。

### ⓘ 注意

發動車輛時，首頁畫面的各種子畫面會顯示 App 目前狀態的資訊。


### ⓘ 注意

在首頁畫面標準模式中 - 短按一下首頁按鈕。螢幕上會顯示存取不同畫面的動畫。

## 狀態列

車中的活動會顯示在螢幕頂端。網路及連線資訊顯示於狀態欄位左側，而媒體相關資訊、時鐘及正在進行的背景活動指示則顯示於右側。

## 頂端畫面

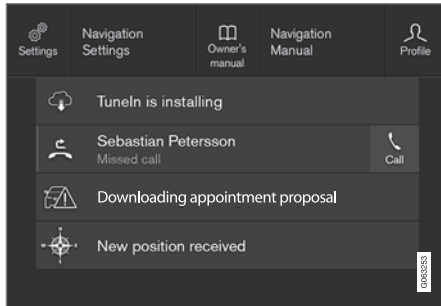

向下拖曳的頂端畫面。

螢幕頂端狀態列中央有一頁籤。按下頁籤或從頂端向下拖曳/滑過螢幕，即可打開頂端畫面。


在頂端畫面中，隨時可進入以下項目：

- 設定
- 車主操作指南
- 配置檔
- 車輛的已儲存訊息。

在頂端畫面中，於某些狀況下可進入以下項目：


- 語境設定（例如導航 設定）。正在執行 App（例如導航）時，直接在頂端畫面變更設定。
- 語境式車主手冊（例如導航 操作指南）。直接在頂端畫面存取與螢幕所顯示內容相關的數位車主手冊中的文章。

離開頂端畫面 - 按下頂端畫面以外位置、按下首頁鈕或按住頂端畫面底部然後向上拖曳。此時下方畫面就會顯露出來，且可供再次使用。



## 恆溫控制畫面

恆溫控制列會保持出現在畫面底端。在此可直接操作最常用的恆溫控制設定，如設定溫度和座椅加熱\*。



按下恆溫控制列中央的符號，打開恆溫控制畫面，查看完整恆溫控制設定。



按下符號關閉恆溫控制畫面，回到前一畫面。

## 應用程式畫面



車載 App 的應用程式畫面。

在螢幕上從右向左<sup>6</sup>滑動即可從首頁畫面進入應用程式畫面（App 畫面）。已下載的 App（第三方 App）及內嵌功能 App，如 FM 廣播

<sup>6</sup> 適用於左駕車款。若為右駕車款 - 以相反方向滑動。

◀◀ 會出現在此。部分 App 的簡短資訊會直接顯示於 App 畫面，如訊息的未讀文字簡訊通數。

輕點一個 App 即可開啟。程式會在相關子畫面打開，如媒體。

依據 App 的數量，您可將 App 畫面向下捲動。將螢幕從下向上滑動／拖曳即可捲動。

在螢幕上從左向右<sup>6</sup>滑動，或按下首頁按鈕，即可再次回到首頁畫面。

### 功能畫面



含有各種車輛功能按鈕的功能畫面。

在螢幕上從左向右<sup>6</sup>滑動即可從首頁畫面進入功能畫面。您可在此處啟用或停用各種車輛功能，如 BLIS\*、LKA 車道維持輔助系統\*和泊車輔助\*。

依據功能數目，此畫面也可向下捲動。將螢幕從下向上滑動／拖曳即可捲動。

不同於按下即可開啟 App 的 App 畫面，在功能畫面中必須按下相關功能按鈕才能夠將之啟用或停用。部份功能（觸發功能）在按壓後會於新視窗中開啟。

在螢幕上從右向左<sup>6</sup>滑動，或按下首頁按鈕，即可再次回到首頁畫面。

### 相關資訊

- 在中央顯示器上管理子畫面（頁99）
- 中央顯示器狀態列符號（頁104）
- 開啟中央顯示器的設定（頁112）
- 在中央顯示器中開啟脈絡設定（頁112）
- 中央顯示器上的車主手冊（頁17）
- 駕駛人檔案（頁116）
- 恆溫控制（頁181）
- App（頁437）
- 中央顯示器的功能畫面（頁102）
- 中央顯示器概述（頁91）


<sup>6</sup> 適用於左駕車款。若為右駕車款 - 以相反方向滑動。

## 在中央顯示器上管理子畫面

首頁畫面包含四個子畫面：導航、媒體、電話及一個額外子畫面。這些畫面可以展開。



◀◀ 從預設模式展開子畫面

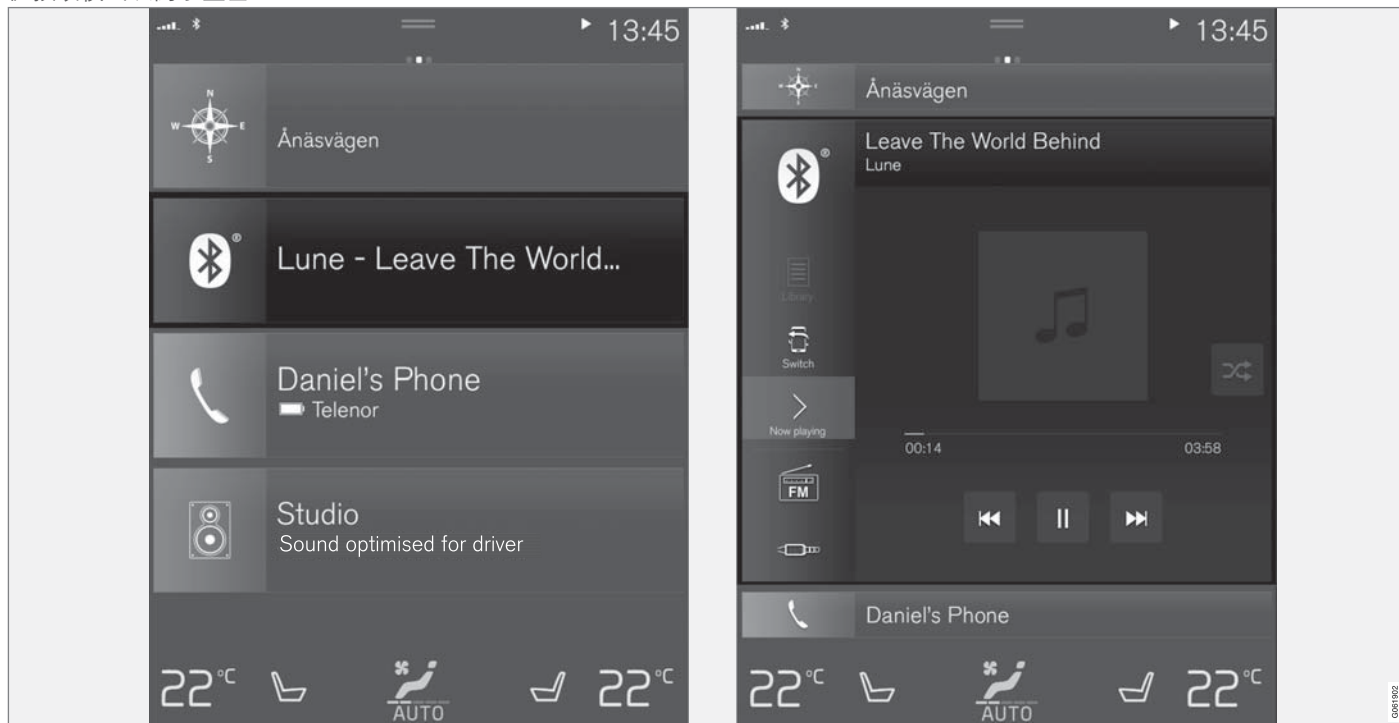

中央顯示器中子畫面的標準模式及展開模式。

展開子畫面：

- 子畫面導航、媒體和電話：按下子畫面上任一處。展開一個子畫面時，首頁畫面的額外子畫面會暫時被擠開。其他兩個子畫面會縮到最小，僅顯示部份資訊。按下額外子畫面時，其他三個子畫面會縮到最小，僅顯示部份資訊。

您可從展開的畫面進入該 App 的基本功能。

關閉目前展開的子畫面：

- 關閉子畫面的方式有三種。
  - 點擊展開子畫面的上半部。
  - 點擊另一子畫面（將另一子畫面展開）。
  - 短壓中央顯示器下方的實體首頁鈕。

在全螢幕模式開啟或關閉子畫面

額外子畫面<sup>7</sup>及導航子畫面可於全螢幕模式打開，提供更多資訊與設定選項。

當新子畫面開啟為全螢幕模式時，其他子畫面的資訊都不會顯示。



在展開模式中，以全螢幕方式開啟 App - 按下符號。



按下符號回到展開模式，或按下螢幕底端的首頁按鈕。



中央顯示器首頁按鈕。

隨時可以按下首頁按鈕以回到首頁畫面。從全螢幕模式回到首頁畫面的標準畫面 - 按兩次首頁按鈕。

相關資訊

- 管理中央顯示器 (頁 93)
- 啟用和停用中央顯示器 (頁 96)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)

<sup>7</sup> 不適用於所有經由額外子畫面開啟的 App 或車輛功能

## 中央顯示器的功能畫面

所有車輛功能按鈕都位於中央顯示器基本畫面之一的功能畫面中。在首頁畫面從左向右滑過螢幕<sup>8</sup>即可瀏覽功能畫面。


## 各種按鈕

車輛功能按鈕共分為三種；請見以下：

| 按鈕種類 | 屬性  | 影響車輛功能   |
|------|---|--|
| 功能鍵  | 具有開／關位置。<br>當功能正在運作時，按鈕符號左側的 LED 指示燈會亮起。按下按鈕可啟動／關閉一項功能。 | 功能畫面中的多數按鈕為功能按鈕。   |
| 觸發按鈕 | 不具開／關位置。<br>按下觸發按鈕時，系統會開啟對應功能視窗。例如，可能是變更座椅位置的視窗。        | <ul style="list-style-type: none"><li>● 攝影機</li><li>● 頭枕向下收摺</li><li>● 抬頭顯示器調整</li></ul> |
| 停車按鈕 | 具有開、關及掃瞄模式。<br>類似於功能按鈕，但多了一個停車掃描位置。                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 駛入停車位</li><li>● 駛離停車位置</li></ul>                 |

<sup>8</sup> 適用於左駕車款。若為右駕車款，以相反方向滑動。


## 按鈕的各種模式

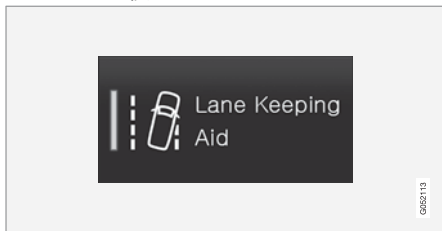


當功能按鈕或停車按鈕的 LED 指示燈亮綠燈時，表示功能已經啟動。在功能啟用後，會開啟特定功能的額外說明文字。文字會顯示數秒，然後按鈕就會變為亮起 LED 指示燈的狀態。

例如，就 LKA 車道維持輔助系統而言，按下按鈕就會顯示車道維持輔助僅在特定車速下作用。

短按一下按鈕可啟用或停用此功能。

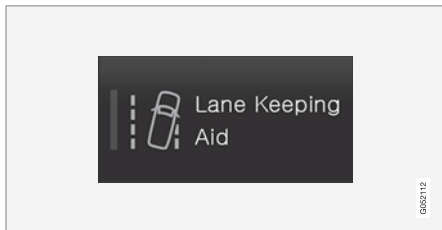

LED 指示燈熄滅表示功能已關閉。

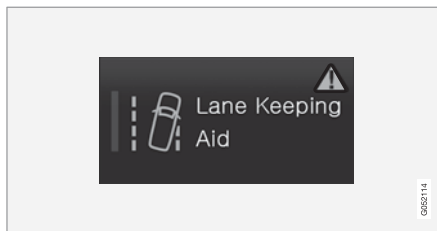

當按鈕右半部顯示警示三角型時，表示功能有異常之處。

## 相關資訊

- 管理中央顯示器 (頁 93)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)

## 移動中央顯示器中的 App 和按鈕

在 App 畫面中的 App 以及在功能畫面中的車輛功能按鈕可分別依喜好移動排列。

1. 從右向左<sup>9</sup>滑動可存取 App 畫面，從左向右<sup>9</sup>滑動則可存取功能畫面。
2. 按壓一個 App 或按鈕不放。
  - > 所按 App 或按鈕會改變大小並變得略為透明。此時就可進行搬移。
3. 將此 App 或按鈕拖曳至畫面空白處。

可用於放置 App 或按鈕的最大列數為 48 列。若要將 App 或按鈕移出可見畫面，請將之拖曳到畫面底部。此時會新增資料列，供此 App 或按鈕放置。

如此可將 App 或按鈕再往下方放置，使其不會出現在畫面的一般模式中。

滑過螢幕即可向上或向下捲動畫面。

|   |
|---|
| <b>i</b> 注意   |
| 將鮮少或從未使用的 App 移動到底部超出螢幕畫面之處，便可將之隱藏。如此可以方便您更容易找到常用的 App。 |

|                          |
|--------------------------|
| <b>i</b> 注意              |
| 不能將 App 及車輛功能按鈕放在已佔用的缺口。 |

## 相關資訊

- 中央顯示器的功能畫面 (頁 102)
- App (頁 437)
- 管理中央顯示器 (頁 93)

## 中央顯示器狀態列符號

在中央顯示器狀態列中顯示的符號概覽。

狀態列會顯示正在進行之活動，以及部分進行中活動的狀態。由於此狀態列空間有限，並不會隨時顯示所有符號。

| 符號  | 意義                           |
|---|------------------------------|
|  | 已連上網際網路。                     |
|  | 連接網際網路。                      |
|  | 漫遊已啟用。                       |
|  | 行動電話網路訊號強度。                  |
|  | Bluetooth 裝置已連接。             |
|  | Bluetooth 已啟用，但尚無裝置連接。       |
|  | 進出 GPS 的資訊。                  |
|  | 連線至 Wi-Fi 網路。                |
|  | 網路分享已啟用 (Wi-Fi 熱點)。車輛分享可用連結。 |
|  | 車載數據機已啟動。                    |

<sup>9</sup> 適用於左駕車款。若為右駕車款，以相反方向滑動。

| 符號  | 意義          |
|---|-------------|
|  | USB 分享已啟用。  |
|  | 程序正在進行中。    |
|  | 預先調節計時器啟用。  |
|  | 正在播放音訊來源。   |
|  | 音訊來源已停止。    |
|  | 正在進行電話通話。   |
|  | 音訊來源已靜音     |
|  | 從收音機頻道收聽新聞。 |
|  | 收到交通資訊。     |
|  | 時鐘。         |

#### 相關資訊


- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)
- 中央顯示器上的訊息 (頁119)

### 中央顯示器的鍵盤

中央顯示器鍵盤可供您操作按鍵輸入。也可用手「拉入」螢幕上的字母及字元。

鍵盤可用於輸入字元、字母及數字，如在車上撰寫文字訊息、輸入密碼或搜尋數位車主手冊中的文章。

鍵盤只會在螢幕上有輸入欄位時才顯示。

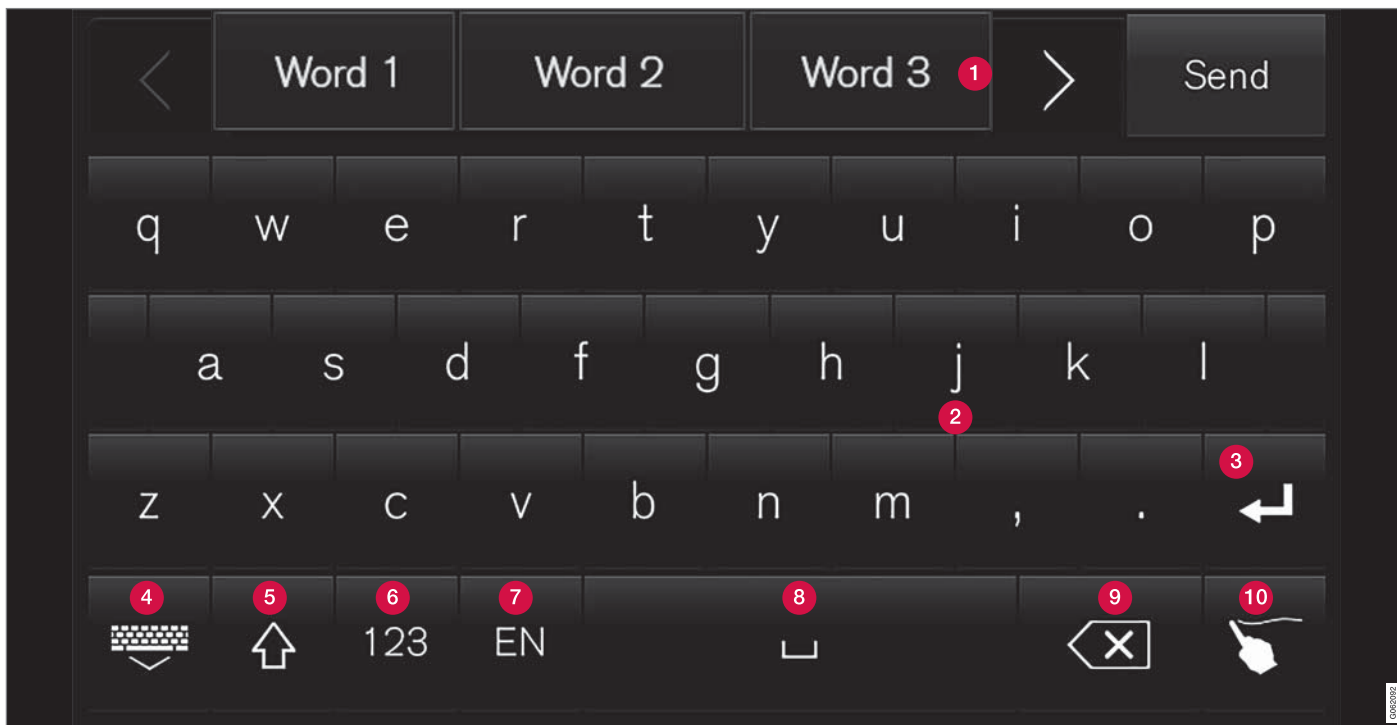

此圖片概要顯示部份可能出現在鍵盤中的按鈕。鍵盤外觀會依據語言設定及其使用的環境而有所出入。

- 1** 建議文字或字元<sup>10</sup>列。建議文字會依據新輸入的字母而調整。按壓左、右箭頭即可瀏覽所有建議文字。點擊建議文字即可選取。請注意，並非所有語言選項都支援此

<sup>10</sup> 適用於亞洲語言。




- ◀◀ 功能。若未提供此功能，鍵盤上就不會顯示建議文字列。
- ② 鍵盤上的可用字源依據所選語言而定（請參閱第 7 點）。點擊字元即可將之輸入。
- ③ 按鈕的運作方式視鍵盤使用的環境而定 - 輸入@（輸入電子郵件地址時）或新增一列（用於一般文字輸入）。
- ④ 隱藏鍵盤。若無法使用，則按鈕不會顯示。
- ⑤ 用於以大寫字母撰寫。再次按壓即可寫入一個大寫字母，然後以小寫字母接續。再按一次就會改成全用大寫字母。接著再按一次就會將鍵盤恢復微小寫字母。在此模式中，句點、驚嘆號或問號後的首字母為大寫字母。文字欄位中的首字母亦為大寫字母。在用於顯示姓名或地址的文字欄位中，每個字的首字母都會自動大寫。在用於顯示密碼、網址或電郵信箱的文字欄位中，除非另行設定按鍵，否則所有字母都會自動小寫。
- ⑥ 數字輸入。之後鍵盤（2）以數字顯示。按下在數字模式中取代 123 而顯示的 ABC，以回到字母鍵盤，或按下 #\~ 以開啟特殊字元鍵盤。
- ⑦ 變更文字輸入語言，如 EN。可用字元及文字建議（1）會依據所選語言而異。若想要在鍵盤上切換語言，必須先至「設定」新增所用語言。

- ⑧ 空格。
- ⑨ 刪除已輸入的文字。短按可一次刪除一個字元。按住按鈕可更快速地刪除字元。
- ⑩ 將鍵盤模式變更為改用手寫文字及字元。

按下鍵盤上方的確認鈕（圖中未顯示）以確認輸入文字。此按鈕的外觀依據使用環境而異。

### 字母或字元變體

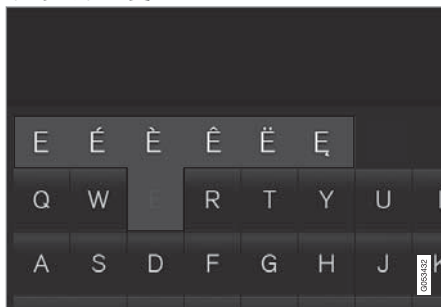

按住字母或字元，可輸入字母或字元變體，例如 é 或 è。將出現方框，顯示可能的字母或字元變體按下所需變體。如果沒有選擇變體，則輸入原始字母/字元。

### 相關資訊

- 變更中央顯示器的鍵盤語言（頁109）
- 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字（頁109）
- 管理中央顯示器（頁 93）

- 管理文字訊息（頁464）

## 變更中央顯示器的鍵盤語言

若想要在鍵盤上切換不同語言，必須先至設定設定所用語言。

### 在設定中新增或刪除語言

鍵盤會自動設定為與系統語言相同的語言。可手動變更鍵盤語言，此一變更不會影響系統語言。

1. 按下頂端畫面中的設定。
2. 按 系統 → 系統語言與單位 → 鍵盤配置。
3. 從清單中選擇一或多種語言。
  - > 現在即可直接於鍵盤上切換所選語言以輸入文字。

如果沒有在設定下主動選擇任何語言，鍵盤將維持與汽車系統語言相同的語言。

### 於鍵盤上切換不同語言



若已在設定中選擇多種語言，可使用鍵盤中的按鈕在不同語言間進行切換。

使用清單變更鍵盤語言：

1. 長按按鈕。
  - > 系統會開啟清單。

2. 選擇所需語言。若已在設定中選擇四種以上語言，可使用鍵盤來捲動清單內容。
  - > 鍵盤會依據所選語言調整，並給予其他文字建議。

變更鍵盤語言而不顯示清單：

- 短按一下按鈕。
  - > 鍵盤會變更為清單中的下一個語言，而不顯示清單。

### 相關資訊


- 變更系統語言 (頁112)
- 中央顯示器的鍵盤 (頁 106)

## 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字

您可使用中央顯示器鍵盤以「手繪」方式在螢幕上輸入字元、字母和文字。



按下鍵盤上的按鈕即可從使用按鍵打字切換為手寫輸入字母和字元。

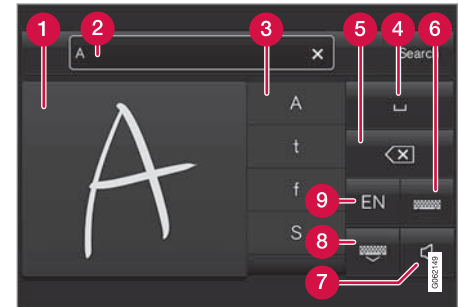

- 1 用來書寫字元/字母/文字/文字部分的區域。
- 2 在螢幕(1)上書寫字元或文字後，就會出現顯示字元或文字建議<sup>11</sup>的文字欄位。
- 3 字元/字母/文字/文字部分的建議。可以捲動查看整份清單。

<sup>11</sup> 適用於某些系統語言。

- 4 空格。在手寫區(1)中輸入短線(-)，也可產生空格。請參閱下文「以手寫辨識在自由文字欄位中輸入空格」標題下的說明。
- 5 刪除已輸入的文字。短壓可一次刪除一個字元/一個字母。稍待片刻再按壓一次，即可刪除下一個字元/字母，依此類推。
- 6 回到一般字元輸入鍵盤。
- 7 開啟/關閉輸入時的聲音。
- 8 隱藏鍵盤。若無法使用，則按鈕不會顯示。
- 9 變更文字輸入語言。


#### 手寫字元/字母/文字

1. 在手寫區(1)寫入字元、字母、文字或文字部分。
  - > 系統會顯示若干建議字元、字母或文字(3)。最可能的選擇會出現於清單最上方。

**!** **重要**  
請勿使用尖銳物品碰觸螢幕，以免刮傷。

2. 稍等片刻以待字元/字母/文字輸入。
  - > 清單頂端的字元/字母/文字就會輸入。也可按壓清單中所需字元、字母或文字，選擇不同字元。


#### 刪除/變更手寫的字元/字母

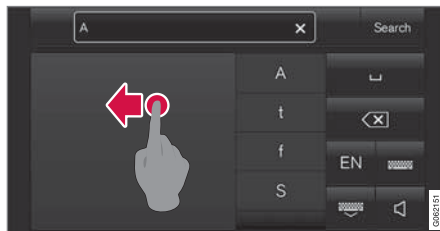

滑過手寫欄位 (1) 即可刪除文字欄位 (2) 中所有字元。


- 有幾種方式可用於刪除/變更字元/字母。
  - 在清單(3)中按下所需字母或文字。
  - 按下文字刪除鈕 (5) 即可刪除該字元並重新開始。
  - 從右向左水平滑<sup>12</sup>過手寫字母區域(1)。在此區域上滑動數次即可刪除多個字母。
  - 按下文字欄位(2)中的「X」即可刪除所有已輸入的文字。

#### 以手寫方式在自由文字欄位中換行

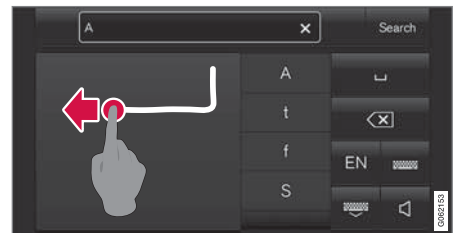

在手寫欄位中<sup>13</sup>畫出上圖就能夠以手寫方式換行。

#### 以手寫方式在自由文字欄位中輸入空格

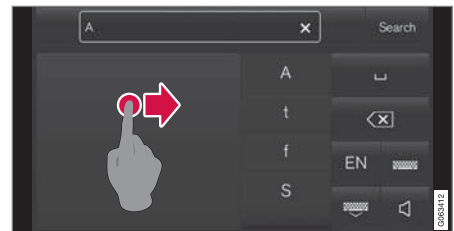

從左到右畫一條短線即可輸入空格<sup>14</sup>。

#### 相關資訊

- 中央顯示器的鍵盤 (頁 106)

<sup>12</sup> 對於阿拉伯字鍵盤 - 反向滑動。從右到左滑過產生一個空格。  
<sup>13</sup> 阿拉伯文鍵盤 - 畫出相同圖案，但反向。  
<sup>14</sup> 阿拉伯語鍵盤 - 從右到左畫短線。

## 變更中央顯示器外觀

選擇主題可變更中央顯示器的螢幕外觀。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 顯示器 → 顯示幕主題。
3. 然後選擇主題，例如 Minimalistic 或 Chrome Rings。

除了這些外觀以外，也可以選擇正常或明亮。選用 正常時，螢幕背景為暗，文字為亮。此為所有主題的預設選項。也可選擇明亮版本，此時背景為亮，文字為暗。例如在強烈的日光下，此選項可能很實用。

駕駛人隨時可以選擇此項設定，不受周圍照明條件影響。

### 相關資訊

- 開啟中央顯示器的設定 (頁112)
- 啟用和停用中央顯示器 (頁 96)
- 清潔中央顯示器 (頁558)

## 關閉和變更中央顯示器的系統音量

中央顯示器可用於變更系統音量或完全關閉系統音量。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 聲音 → 系統音量。
3. 在觸控音效下，拖曳控制器即可變更音量 / 關閉螢幕觸控聲響。將控制器拖曳到所需音量。

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 變更中央顯示器的設定 (頁113)
- 音響設定 (頁436)

## 變更系統單位

單位設定在中央顯示器的設定選單中定義。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 繼續前往系統 → 系統語言與單位 → 計量單位。
3. 選擇以下一種單位標準：
  - 公制 - 公里、公升及攝氏度。
  - 英制 - 英里、加侖及攝氏度。
  - 美制 - 英里、加侖及華氏度。
 > 駕駛人顯示器、中央顯示器及平視顯示裝置中的單位已經變更。

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 開啟中央顯示器的設定 (頁112)
- 變更中央顯示器的設定 (頁113)
- 變更系統語言 (頁112)

## 變更系統語言

語言設定在中央顯示器選單設定中定義。

**i 注意**

更改中央顯示器的顯示語言後，部分車主資訊可能與國家及當地法律規範有所出入。請勿切換至您難以理解的語言，否則您可能無法在螢幕上找到返回選單架構的方式。


1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 繼續前往系統 → 系統語言與單位。
3. 選擇系統語言。支援語音控制功能的語言會顯示語音控制符號。
  - > 駕駛人顯示器、中央顯示器及平視顯示裝置中的語言已經變更。

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 開啟中央顯示器的設定 (頁112)
- 變更中央顯示器的設定 (頁113)
- 變更系統單位 (頁 111)

## 開啟中央顯示器的設定

中央顯示器可管理設定及許多車輛功能的資訊。

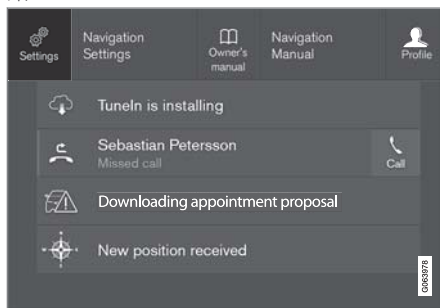

包含設定按鈕的頂端畫面。


1. 按下頁籤或從頂端向下拖曳/滑過螢幕，即可打開頂端畫面。
2. 按壓設定以開啟設定選單。
3. 按下顯示類別之一，再按一次即可查看子類別及各自設定。
4. 按下返回可回到設定選單。  
按壓關閉以選擇設定選單。

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 變更中央顯示器的設定 (頁113)
- 中央顯示器的設定類型 (頁114)
- 中央顯示器設定表 (頁115)

## 在中央顯示器中開啟脈絡設定

可以使用多數車輛基本 App 的脈絡設定，以便在中央顯示器的頂端畫面中直接變更設定。

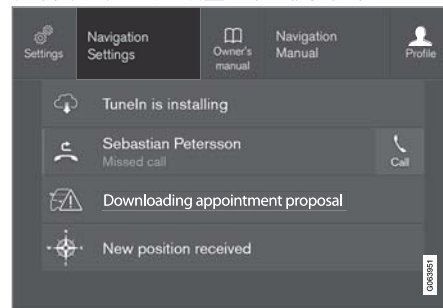

設有情境設定按鈕的頂端畫面。

一開始就已安裝至車上的 App，如 FM 廣播及 USB，為 Sensus 的一部份，且為車輛內嵌功能的一部份。可直接在中央顯示器的頂端畫面變更這些 App 的設定。

可使用脈絡設定時：

1. 當 App 處於展開模式時，例如 導航，將頂端畫面向下拖曳。
2. 按下導航 設定。
3. 依照需求變更設定並確認選擇。

按下 關閉 或中央顯示器下方的實體主頁按鈕以關閉設定檢視。

車輛的多數 App 有此脈絡設定選項，但並非每種都有。

## 第三方 App

第三方 App 並不包含在車輛初始系統中，而是另行下載而得，如 Volvo ID 識別碼。在此是要從 App 內，而非從頂端畫面進行的設定。


## 相關資訊

- 開啟中央顯示器的設定 (頁 112)
- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 重設中央顯示器的設定 (頁114)
- 下載 App (頁438)

## 變更中央顯示器的設定

您可透過中央顯示器變更設定及許多車輛功能的資訊。

1. 按下頁籤或從頂端向下拖曳/滑過螢幕，即可打開頂端畫面。
2. 按壓設定以開啟設定選單。
3. 按下類別及子類別之一以進入所需設定。
4. 變更一或多項設定。不同的設定類型會以不同方式變更。
  - > 變更會立即儲存。

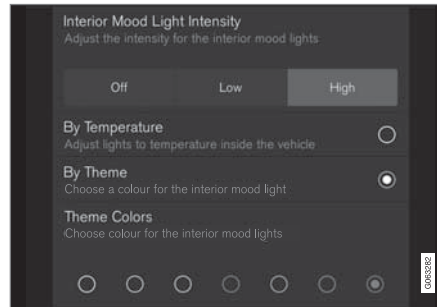

設定選單中包含各種設定的子類別（在此為一多選項按鈕及收音機按鈕）。

## 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 重設中央顯示器的設定 (頁114)
- 中央顯示器的設定類型 (頁114)
- 中央顯示器設定表 (頁115)

## 車輛易主時重設使用者資料

在更車主時，應將使用者資料及系統設定恢復至出廠設定值。

可對車內各項設定進行不同程度的重設。車輛易主時將所有使用者資料及系統設定恢復至原始出廠設定。當車主變更時，也要同時變更 Volvo On Call\*服務的所有人是很重要的。

## 相關資訊

- 重設中央顯示器的設定 (頁114)

## 重設中央顯示器的設定

可以將中央顯示器設定選單中定義的所有設定重設為預設值。

### 兩種重設種類

設定選單中的設定重設分為兩類：

- 恢復原廠設定 - 清除所有資料及檔案，並將所有設定重設為其預設值。
- 重設個人設定值 - 清除個人資料並將個人設定重設為其預設值。

### 重設設定值

依照這些說明重設設定值。

|                   |
|-------------------|
| <b>i</b> 注意       |
| 只有當車輛靜止時才能恢復原廠設定。 |

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 繼續前往系統 → 恢復原廠設定。
3. 選擇所需重設類型。
  - > 系統顯示彈出視窗。
4. 按下 確認 以確認重設。

若為重設個人設定值，必須按下重設使用中的檔案或 重設所有檔案才能確認重設。

> 所選設定項目即重設。

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 開啟中央顯示器的設定 (頁 112)
- 變更中央顯示器的設定 (頁 113)
- 中央顯示器設定表 (頁115)

## 中央顯示器的設定類型

不同的設定類型會以不同方式變更。請參閱各種設定類型的說明表。

### 設定類型

| 設定種類  | 說明   |
|-------|--|
| 觸發功能  | 按下文字可打開 App 或進階設定的分離畫面，如以 Bluetooth®與裝置連接。 |
| 收音機按鈕 | 按下所需收音機按鈕即可從多個選項中選擇設定項目，如選擇系統語言。           |
| 多選項按鈕 | 按下所需按鈕部份即可選擇某一項目的程度，如選擇 City Safety 的靈敏度。  |
| 勾選框格  | 按下框格以將之選取/取消選取，即可啟用/停用對應功能，如選擇自動開始座椅加熱。    |
| 滑塊    | 按下並拖動滑塊即可選擇某一項目在一定範圍內的程度，如選擇音量。            |
| 資訊顯示  | 無實際設定。顯示關於某項目的資訊，如車輛的識別號碼。                 |

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)

## 中央顯示器設定表

中央顯示器上的設定選單包含一些主要類別及子類別，在此彙整車輛功能的許多設定項目及資訊。

有七個主要類別：My Car、聲音、導航、媒體、通訊、溫度控制和系統。

每一類別都包含數個子類別和設定選項。下表顯示第一階子類別。車主手冊中的相關段落對於功能或區域的設定選項備有更詳細的描述。

部份設定項目屬於個人設定，可以儲存在駕駛者檔案中。其他設定項目屬於整體設定，並不與駕駛人檔案連結。

### My Car

|               |
|---------------|
| 子類別           |
| 顯示器           |
| IntelliSafe   |
| 駕駛偏好/個人的駕駛模式* |
| 燈光及照明         |
| 後視鏡與便利性       |
| 車門鎖設定         |
| 駐車煞車及懸吊       |
| 擋風玻璃雨刷        |

### 音響

|       |
|-------|
| 子類別   |
| 音調    |
| 平衡控制器 |
| 系統音量  |

### 導航

|       |
|-------|
| 子類別   |
| 地圖    |
| 路線及導航 |
| 交通    |
|       |
|       |

### 媒體

|            |
|------------|
| 子類別        |
| AM/FM 廣播   |
| DAB*       |
|            |
| Gracenote® |
| 電視*        |
| 視訊         |

### 通訊

|                |
|----------------|
| 子類別            |
| 電話             |
| 文字訊息           |
| Android Auto*  |
| Apple CarPlay* |
| Bluetooth 裝置   |
| Wi-Fi          |
| 汽車 Wi-Fi 熱點    |
| 汽車數據機網際網路*     |
| Volvo On Call* |
| Volvo 服務網路     |

### 恆溫控制

主要類別溫度控制下並無子類別。

### 系統

|          |
|----------|
| 子類別      |
| 駕駛者配置檔   |
| 日期及時間    |
| 系統語言與單位  |
| 隱私權與資料保護 |







|        |
|--------|
| 子類別    |
| 鍵盤配置   |
| 語音控制*  |
| 恢復原廠設定 |
| 系統資訊   |

### 相關資訊

- 中央顯示器概述 (頁 91)
- 變更中央顯示器的設定 (頁 113)
- 重設中央顯示器的設定 (頁 114)

### 駕駛人檔案

可依據駕駛人的個人偏好調整車輛的許多設定，再將設定值儲存於一或多個駕駛人檔案中。

個人設定會自動儲存於有效駕駛人檔案中。每把鑰匙可與一個駕駛人設定檔連結使用連結鑰匙時，車輛就會依據對應的駕駛人設定進行調整。

#### 駕駛人檔案中儲存有哪些設定值？

在汽車中定義的設定屬於個人性或整體性。僅有人設定會儲存於駕駛人檔案中。

可儲存於駕駛人設定檔中的設定項目包括螢幕、後視鏡、前座、導航\*、音響與媒體系統、語言及語音控制等等。

整體設定雖可變更，但不會儲存於特定的駕駛人檔案中。整體設定的變更會影響所有設定檔。

#### 整體設定

在不同的駕駛人檔案之間切換時，整體設定及參數不會變更。不論目前生效的是哪一個駕駛人檔案，這些部份都會維持相同。

例如，鍵盤配置設定就屬於一種整體設定。若使用駕駛人檔案 X 在鍵盤新增額外語言，即使換成使用駕駛人檔案 Y，這些設定依然有效。鍵盤配置設定不會儲存於特定駕駛人檔案中 - 這類設定屬於整體設定。

#### 車主設定

例如，若使用駕駛人檔案 X 設定中央顯示器亮度，駕駛人檔案 Y 不會受到這項設定所影

響。這項設定儲存於駕駛人檔案 X 中 - 亮度設定屬於個人設定。

### 相關資訊

- 選擇駕駛人設定檔 (頁117)
- 重新命名駕駛人檔案 (頁117)
- 在駕駛人檔案中重設設定值 (頁118)
- 將遙控鑰匙連結駕駛人檔案 (頁118)
- 中央顯示器設定表 (頁 115)

## 選擇駕駛人設定檔

中央顯示器啟動後，選定的駕駛人設定檔就會顯示在螢幕頂端。前次最後使用的駕駛人設定檔就是車輛下次解鎖時啟用的設定檔。車輛解鎖後可變換至另一駕駛人設定檔。然而，如果遙控鑰匙已連結駕駛人設定檔，則汽車發動時會選取該設定檔。

變更至另一駕駛人設定檔的方式有兩種。

### 選項 1：

1. 在顯示器啟動後，點擊中央顯示器頂端顯示的駕駛人設定檔名稱。
  - > 系統就會顯示可選擇的駕駛人設定檔列表。
2. 選擇所需駕駛人設定檔。
3. 按下確認。
  - > 駕駛人設定檔選定後，系統就會載入新選駕駛人設定檔的設定。

### 選項 2：


1. 將中央顯示器的頂端畫面向下拖曳。
2. 按下配置檔。
  - > 也可看到與選項 1 相同的列表。
3. 選擇所需駕駛人設定檔。
4. 按下確認。
  - > 駕駛人設定檔選定後，系統就會載入新選駕駛人設定檔的設定。

## 相關資訊

- 駕駛人檔案 (頁 116)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)
- 重新命名駕駛人檔案 (頁 117)
- 將遙控鑰匙連結駕駛人檔案 (頁 118)

## 重新命名駕駛人檔案

可就車上所用的各種駕駛人檔案加以更名。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 系統 → 駕駛者檔案。
3. 選擇編輯檔案。
  - > 開啟的選單可供編輯設定檔。
4. 輕點配置檔名稱框格。
  - > 螢幕上會出現一個鍵盤，用來輸入變更的名稱。點擊  以關閉鍵盤。
5. 按下返回或關閉即可儲存名稱變更。
  - > 名稱現已更改。

### 注意

檔案名稱不可以空格開頭，否則無法儲存檔案名稱。

## 相關資訊

- 選擇駕駛人設定檔 (頁 117)
- 中央顯示器的鍵盤 (頁 106)

## 在駕駛人檔案中重設設定值

可於車輛停止時將已經儲存至一或多個駕駛人檔案的設定重設。

### **i** 注意

只有當車輛靜止時才能恢復原廠設定。

1. 按下頂端畫面中的 **設定**。
2. 按 **系統** → **恢復原廠設定** → **重設個人設定值**。
3. 選擇選項重設使用中的檔案、重設所有檔案或取消。

## 相關資訊

- 駕駛人檔案 (頁 116)
- 重設中央顯示器的設定 (頁 114)

## 將遙控鑰匙連結駕駛人檔案

可將您的鑰匙連結駕駛人檔案。之後每次以這把遙控鑰匙使用本車時，系統就會自動選取連結的駕駛人檔案連同其所有設定。

遙控鑰匙在第一次使用時，並未與任何特定駕駛人檔案連結。發動車輛時，乘客檔案會自動啟動。

可手動選取一個駕駛人設定檔，無需與鑰匙連結。車輛解鎖時，會啟用上次使用的駕駛人設定檔。一旦鑰匙與駕駛人設定檔連結後，在使用這把鑰匙時就不需要選取駕駛人設定檔。

## 將遙控鑰匙連結駕駛人設定檔

若尚未開啟要連結至鑰匙的檔案，請先選擇檔案。接著開啟的檔案便可連結至鑰匙。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的**設定**。
2. 按 **系統** → **駕駛者檔案**。
3. 選擇所需檔案。顯示器回到首頁畫面。訪客無法與鑰匙連結。
4. 將頂端畫面再次向下拖曳，並點擊設定 → **系統** → **駕駛者檔案** → **編輯檔案**。

5. 選擇連接鑰匙將檔案與鑰匙連結。同一個駕駛人檔案無法連結到目前車上所用鑰匙以外的其他鑰匙。若車上有多把鑰匙，系統會顯示找到多把鑰匙，將您欲連接的鑰匙放在備用讀取器上訊息。



備用讀取器位於中央扶手控制台中。


- > 當配置檔已連接到車鑰匙訊息顯示時，鑰匙與駕駛人檔案的連結就已完成。
6. 按下**確認**。
    - > 這把鑰匙現在與特定駕駛人檔案連結，只要 連接鑰匙維持勾選狀態，此連結就會維持不變。

## 相關資訊

- 駕駛人檔案 (頁 116)
- 重新命名駕駛人檔案 (頁 117)
- 遙控鑰匙 (頁 197)

## 中央顯示器上的訊息

中央顯示器能夠在發生不同事件時顯示資訊或為駕駛人提供協助。

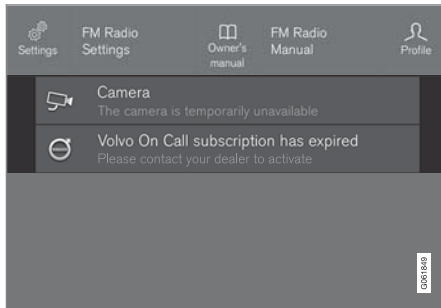

中央顯示器頂端畫面中的訊息。

中央顯示器顯示的資訊是對於駕駛人較不重要的訊息。

多數訊息都會顯示在中央顯示器的狀態列上方。稍待片刻，或待駕駛人執行訊息要求的動作後，訊息就會從狀態列上消失。若有訊息需要儲存，該訊息會位在中央顯示器的頂端畫面中。

訊息組成可能有所不同，且可能附帶例如圖形、符號或可啟用／停用與該訊息相關功能的按鈕。

### 彈出提示訊息

在某些情況下，訊息會以彈出視窗的方式顯示。彈出提示訊息較狀態列中顯示的訊息重要，且需要經過確認／對應操作後才會消失。


需要儲存的訊息位在中央顯示器的頂端畫面中。

### 相關資訊

- 在中央顯示器上管理訊息 (頁119)
- 處理從中央顯示器儲存的訊息 (頁120)
- 駕駛人顯示器中的訊息 (頁 87)

## 在中央顯示器上管理訊息

在中央顯示器畫面處理中央顯示器上的訊息。

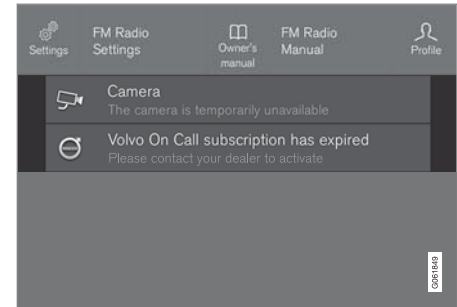

中央顯示器頂端畫面中的訊息。

中央顯示器中的部份訊息帶有按鈕（或在彈出訊息中提供多個按鈕），可供例如啟用／停用與該訊息相關的功能。

### 管理新訊息

帶有按鈕的訊息：

- 按下按鈕以執行動作，或待訊息稍後自動關閉。
  - > 訊息會從狀態列中消失。

未帶有按鈕的訊息：

- 輕點訊息可將之關閉，或待訊息稍後自動關閉。
  - > 訊息會從狀態列中消失。

若有訊息需要儲存，該訊息會位在中央顯示器的頂端畫面中。




#### ◀◀ 相關資訊

- 中央顯示器上的訊息 (頁 119)
- 處理從中央顯示器儲存的訊息 (頁 120)
- 駕駛人顯示器中的訊息 (頁 87)

#### 處理從中央顯示器儲存的訊息

不論是從駕駛人顯示器還是中央顯示器存入的訊息，都是在中央顯示器中管理。

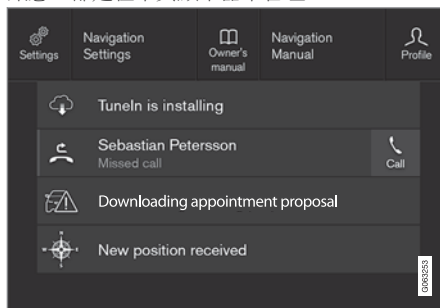

頂端畫面中的已儲存訊息及可能選項。

在中央顯示器中顯示且必須儲存的訊息會放在中央顯示器的頂端畫面中。

#### 閱讀已儲存的訊息

1. 在中央顯示器上開啟頂端畫面。
  - > 系統就會顯示已儲存訊息的清單。帶有向右箭頭的訊息可以展開。
2. 點擊訊息以展開／收合。
  - > 有關該訊息的詳細資訊顯示於清單中，App 左側的影像以圖形方式顯示有關該訊息的資訊。

#### 管理已儲存的訊息

有些訊息帶有按鈕，如啟用／停用與該訊息相關的功能。

– 按下按鈕以執行動作。

車輛關閉時，頂端畫面中的已儲存訊息會自動刪除。

#### 相關資訊

- 中央顯示器上的訊息 (頁 119)
- 在中央顯示器上管理訊息 (頁 119)
- 駕駛人顯示器中的訊息 (頁 87)

## 抬頭顯示器\*

平視顯示器補強車輛的駕駛人顯示器，將駕駛人顯示器的資訊投影在擋風玻璃上。只有坐在駕駛座上的人才能看到投射的影像。



來電通知。

平視顯示裝置會在駕駛人的視野中顯示警告訊息及有關速度、定速巡航控制功能、導航等的資訊。抬頭顯示器也能顯示道路標誌資訊及來電通知。


### ⓘ 注意

以下行為可能導致駕駛人無法順利觀看平視顯示幕中的資訊：

- 配戴偏光太陽眼鏡
- 駕駛人採取不坐在座位中央的駕駛姿勢
- 顯示單元的外蓋玻璃上放置物品
- 光線不佳。

### ⓘ 重要

負責投射出資訊的顯示單元是設置在儀錶板中。為避免損傷顯示單元的外蓋玻璃 - 請勿在外蓋玻璃上放置任何物品，並確定物品不會掉落其上。

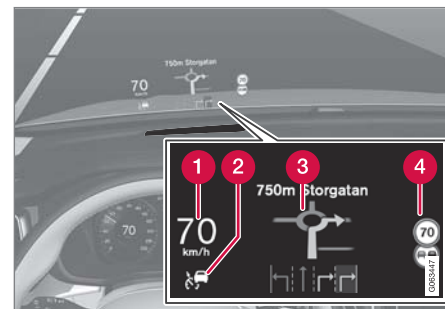

顯示器中顯示資訊的範例。

- 1 速度
- 2 定速巡航控制
- 3 導航
- 4 道路標誌

平視顯示器上可短暫顯示多種符號，例如：



若警告符號亮起 - 請閱讀駕駛人顯示器中的警告訊息。



若資訊符號亮起 - 請閱讀駕駛人顯示器中的訊息。




### ⓘ 注意

使用平視顯示幕時，若駕駛人有特定的視覺缺陷，可能發生頭痛或產生壓力感。

#### 平視顯示器中的 City Safety

當 City Safety 啟動時，抬頭顯示畫面中的資訊會被 City Safety 的圖形所取代。即使關閉抬頭顯示器，此圖形仍會亮起。

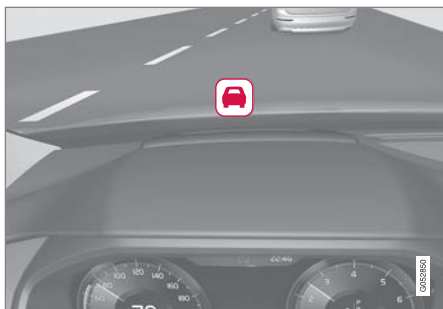

City Safety 圖形閃爍以吸引駕駛人注意。

#### 相關資訊

- 啟用和停用抬頭顯示器\* (頁122)
- 清潔抬頭顯示器\* (頁559)
- 更換擋風玻璃時的抬頭顯示器\* (頁536)

#### 啟用和停用抬頭顯示器\*

車輛啟動後，可以啟用和停用抬頭顯示器。



按下中央顯示器功能畫面上的抬頭顯示器鈕。當此功能啟動時，按鈕中的指示燈會亮起。

#### 相關資訊

- 抬頭顯示器的設定\* (頁122)
- 抬頭顯示器\* (頁 121)

#### 抬頭顯示器的設定\*

調整抬頭顯示器投影在擋風玻璃上的設定。汽車發動後，而且投射影像顯示在擋風玻璃上時，可以在中央顯示器中定義設定。

此設定儲存於駕駛人檔案的個人設定中。

#### 選擇顯示器選項


選擇要在抬頭顯示器中顯示的功能。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 顯示器 → 抬頭顯示器選項。
3. 選擇一個或多個功能：
  - 顯示導航
  - 顯示道路標誌
  - 顯示駕駛支援
  - 顯示電話。

## 調整亮度及垂直位置



1. 按下中央顯示器功能畫面上的抬頭顯示器調整鈕。
2. 利用方向盤右側鍵盤調整投射在駕駛人視線中影像的亮度及垂直位置。

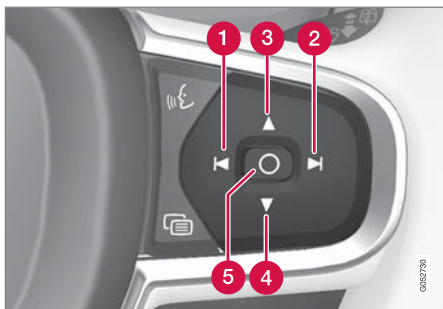

- 1 降低亮度
- 2 提高亮度
- 3 提升高度
- 4 降低高度
- 5 確認


圖形亮度會自動因應背景光線條件而調整。亮度也會受車輛其他顯示器的亮度設定所影響。

高度位置可儲存在電動\*前座的記憶體功能中。

## 校正水平位置

若更換過擋風玻璃或顯示單元，可能需要校正抬頭顯示器的水平位置。校正是使投射的影像以順時針或逆時針方向轉動。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 選擇 My Car → 顯示器 → 抬頭顯示器選項 → HUD 校正。
3. 以方向盤右側鍵盤校正影像的水平位置。

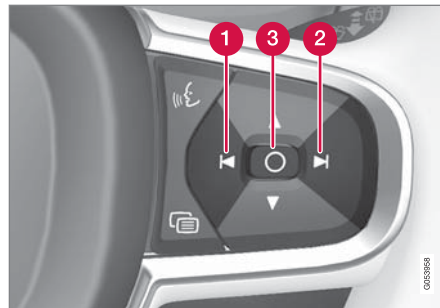

- 1 逆時針轉動
- 2 順時針轉動
- 3 確認

## 相關資訊

- 抬頭顯示器\* (頁 121)
- 啟用和停用抬頭顯示器\* (頁 122)




### 聲音辨認<sup>15</sup>

駕駛人可使用語音辨識來控制媒體播放器、Bluetooth 手機、恆溫控制系統及 Volvo 導航系統\*的某些功能。

語音指令提供更多便利性，有助於避免駕駛人分心，使其能專注於駕駛、路況和交通狀況。

#### 警告

駕駛必須負責安全地駕駛汽車，並遵守所有相關道路交通規則。

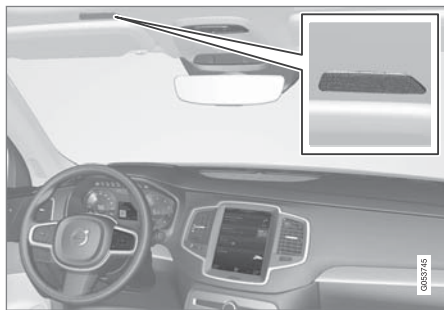

語音控制系統麥克風

語音控制採用對話形式進行，由使用者口述指令並接收來自系統的口語回應。語音辨識系統使用與 Bluetooth 連接裝置相同的麥克風，語音辨識系統透過汽車的揚聲器做出回應。在某

些情況下，文字訊息也會顯示在駕駛人顯示器中。可從方向盤右側鍵盤控制這些功能。設定是經由中央顯示器執行。

#### 系統更新


語音辨識系統持續更新中。從 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) 下載更新以維持最佳效能。

#### 相關資訊

- 使用語音辨識 (頁124)
- 使用語音辨識控制電話 (頁125)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁126)
- 透過語音辨識控制恆溫控制 (頁173)
- 語音辨識的設定 (頁126)

### 使用語音辨識<sup>16</sup>




按下方向盤語音辨識按鈕  以開始語音指令對話。

請記住以下事項：


- 請在系統響音結束後，以正常速度用正常聲音說出。
- 請勿在系統答覆時說話（系統在這個時候無法理解指令）。
- 關閉所有車門、車窗及全景式天窗\*，以預防乘客室內產生背景噪音。

聲音辨識功能可經由以下方式關閉：

- 說出「Cancel」。
- 長按方向盤  上的語音辨識鈕。

若要加快通訊速度並略過系統提示，請在系統語音說話時按下方向盤的語音辨識鈕  並說出下一道指令。

#### 語音辨識控制範例

按下 ，說「Call [名] [姓] [號碼種類]」— 從通訊錄撥打電話給所選聯絡人。如果聯絡人有多個電話號碼（例如住家、手機、公司），則必須選擇正確的類別。

<sup>15</sup> 適用於特定市場。

<sup>16</sup> 適用於特定市場。

按下 ，然後說「Call Robin Smith Mobile」。

### 指令／詞組

以下為隨時可用指令：

- 「Repeat」- 重複目前對話中的最後一道語音指令。
- 「Cancel」- 中止對話
- 「Help」- 開始協助對話。系統會回應在目前狀況下可使用的指令、提示或範例。

特定功能（如手機和收音機）的指令在各別章節中說明。

### 數字

依據鎖要控制的功能，數字指令的說法會有不同：

- 電話號碼和郵遞區號必須一個數字一個數字單獨說出，例如 zero three one two two four four three (03122443)。
- 門牌號碼則可個別或分組說出，例如 two two 或 twenty-two (22)。英語和荷語可連續說出多組數字，例如 twenty-two twenty-two (22 22)。英語也可使用兩倍或三倍說法，例如 double zero (00)。可接受的數字範圍為 0-2300。
- 頻率的說法可為 ninety eight point eight (98.8)、a hundred and four point two 或 hundred four point two (104.2)。

### 相關資訊

- 聲音辨認 (頁 124)
- 使用語音辨識控制電話 (頁125)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁126)
- 透過語音辨識控制恆溫控制 (頁173)
- 語音辨識的設定 (頁126)

### 使用語音辨識控制電話 17

撥號給聯絡人、大聲讀出訊息或透過語音控制指令向 Bluetooth 連線的電話口述短訊。

若要指定通訊錄中的聯絡人，語音辨識指令必須包含輸入在通訊錄中的聯絡人資訊。若聯絡人，如 Robyn Smith，有多筆電話號碼，則也可指明號碼種類，例如住家或 Mobile：「Call Robin Smith Mobile」。

按下  並說出以下指令之一：

- 「Call [聯絡人]」- 從通訊錄撥打電話給所選聯絡人。
- 「Call [電話號碼]」- 撥打電話號碼。
- 「Recent calls」- 顯示通話清單。
- 「Read message」- 將訊息讀出。若有多條訊息 - 選擇要讀出的訊息。
- 請「Message to [聯絡人]」使用者口述一段簡短的訊息，系統將大聲重複此訊息，然後使用者可選擇發送 <sup>18</sup> 或修改訊息。為了啟用此功能，車輛必須連接網際網路。

### 相關資訊

- 聲音辨認 (頁 124)
- 使用語音辨識 (頁 124)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁126)
- 透過語音辨識控制恆溫控制 (頁173)
- 語音辨識的設定 (頁126)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)

## 收音機與媒體的語音控制<sup>19</sup>

收音機與媒體播放器裝置控制的指令如下所示。

輕點  並說出以下指令之一：

- 「Media」- 開始媒體與收音機對話並顯示範例指令。
- 「Play [演出者]」- 播放所選演出者的音樂。
- 「Play [歌曲名稱]」- 播放所選歌曲。
- 「Play [歌曲名稱] 來自 [專輯]」- 從所選專輯播放所選歌曲。
- 「Play [電視頻道名稱]」- 開始所選電視頻道\*<sup>20</sup>。
- 「Play [電台頻道]」- 開始播放所選電台頻道。
- 「Tune to [頻率]」- 在目前頻帶開始所選電台頻率。若無有效收音機來源，預設為以 FM 波長開始。
- 「Tune to [頻率] [波長]」- 在所選頻帶開始所選電台頻率。
- 「Radio」- 開始播放 FM 收音機。
- 「Radio FM」- 開始播放 FM 收音機。
- 「DAB」- 開始播放 DAB 收音機\*。

- 「TV」- 開始播放電視\*<sup>20</sup>。
- 「CD」- 開始播放 CD\*內容。
- 「USB」- 開始播放 USB 內容。
- 「iPod」- 開始播放 iPod 內容。
- 「Bluetooth」- 開始播放藍牙相連媒體來源內容。
- 「Similar music」- 播放與目前從 USB 裝置播放音樂類似的音樂。

### 相關資訊

- 聲音辨認 (頁 124)
- 使用語音辨識 (頁 124)
- 使用語音辨識控制電話 (頁 125)
- 透過語音辨識控制恆溫控制 (頁 173)
- 語音辨識的設定 (頁 126)

## 語音辨識的設定<sup>21</sup>

在此選擇語音控制系統的設定。

設定 → 系統 → 語音控制

可在以下區域內設定：


- 重複語音指令
- 性別
- 語音速度

### 音響設定

選擇音響設定：

設定 → 聲音 → 系統音量 → 語音控制

### 語言設定

並非所有語言都能使用語音辨識。在語言清單中會以圖示標出可使用語音辨識功能的語言 - 。

變更語言也會影響選單、訊息及協助文字。

設定 → 系統 → 系統語言與單位 → 系統語言

<sup>17</sup> 適用於特定市場。

<sup>18</sup> 只有特定手機能從車輛廣播訊息。有關相容性，請參閱 support.volvocars.com。

<sup>19</sup> 適用於特定市場。

<sup>20</sup> 適用於特定市場。

<sup>21</sup> 適用於特定市場。

## 相關資訊

- 聲音辨認 (頁 124)
- 使用語音辨識 (頁 124)
- 使用語音辨識控制電話 (頁 125)
- 透過語音辨識控制恆溫控制 (頁173)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 音響設定 (頁436)
- 變更系統語言 (頁 112)




照明

## 照明開關

不同的照明控制裝置是用來控制外部及內部照明。左側撥桿開關可啟動及調整內部照明。使用儀錶板上的撥轉輪調整車內亮度。

## 外部照明

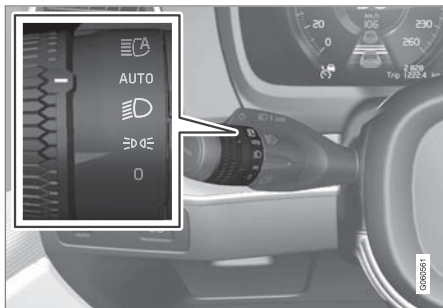

左側撥桿開關上的轉動環。

當車輛的電氣系統處於點火開關位置 II 或當車輛正在行駛時，旋轉環的不同位置提供以下功能。

| 位置   | 意義   |
|------|--|
| 0    | 晝行燈。<br>可使用遠光燈閃爍功能。  |
|      | 晝行燈及位置燈。<br>停車時的位置燈。 <sup>A</sup><br>可使用遠光燈閃爍功能。   |
|      | 近光燈與位置燈。<br>可啟動遠光燈。<br>可使用遠光燈閃爍功能。   |
| AUTO | 白天的晝行燈及位置燈。<br>白天光線微弱時或在黑暗中，或當前霧燈*及/或後霧燈啟用時的近光燈及位置燈。<br>可啟動主動式遠光燈功能。<br>當近光燈打開時遠光燈即可開啟。<br>可使用遠光燈閃爍功能。 |
|      | 主動式遠光燈開/關。   |

<sup>A</sup> 若車輛不動而非行駛中，轉動環可從其他位置移動至 位置，只開啟位置燈而非其他照明。

Volvo 建議您在車輛行駛時使用 **AUTO** 模式。

**警告**

車輛的照明系統無法在所有情況下判斷日光是否太弱或夠亮，例如起霧或下雨時。駕駛人必須負責確保汽車燈光在行駛時處於適當狀態，並遵守相關交通法規。

## 儀錶板中的調節環



調整車內亮度的撥轉輪（左側）。

## 相關資訊

- 經由中央顯示器調整燈光功能（頁131）
- 車內照明（頁139）
- 位置燈（頁131）
- 使用方向燈（頁135）
- 使用遠光燈（頁133）
- 近光燈（頁133）
- 後霧燈（頁137）

- 主動轉向照明\* (頁136)
- 煞車燈 (頁137)
- 緊急煞車燈 (頁138)
- 危險警示閃光燈 (頁138)

### 經由中央顯示器調整燈光功能

經由中央顯示器可調整並啟用數種燈光功能，例如主動式遠光燈、安全返家照明和引導照明。


1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 燈光及照明。
3. 請選擇 車外照明 或 車內照明。

### 相關資訊

- 照明開關 (頁 130)
- 主動式遠光燈 (頁134)
- 使用安全返家照明 (頁139)
- 引導照明期間 (頁139)
- 使用方向燈 (頁135)
- 開啟中央顯示器的設定 (頁 112)
- 中央顯示器的功能畫面 (頁 102)

### 位置燈


車輛停止或停妥時，可用位置燈提醒其他用路人此處有車。操作方向盤撥桿開關上的轉動環可開啟位置燈。

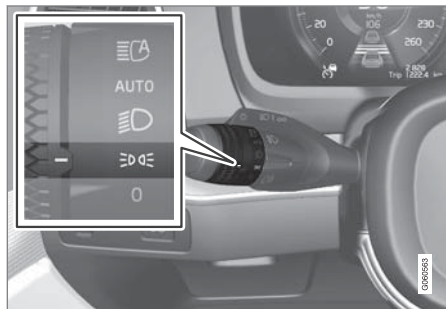

撥桿開關轉動環處於位置燈位置。

將調節環轉到  位置- 位置燈開啟 (同時開啟車牌照明)。

若汽車的電氣系統處於點火開關位置 II 或車輛正在運轉時，會開啟晝行燈，而非開啟前方位置燈。當旋轉環處於此一位置時，不論車輛電氣系統的點火開關位置在哪裡，位置燈都會開啟。

若車輛不動而非行駛中，轉動環可從其他位置移動至位置燈  位置，只開啟位置燈而非其他照明。

當以 10 km/h (約 6 mph) 以下車速行駛 30 秒以上時，或若車速超過 10 km/h (約







◀◀ 6 mph)，晝行燈會亮起。駕駛人應轉至  以外的位置。


若在天色昏暗時開啟尾門，後方位置燈會亮起（若尚未點亮）以警示從後方接近的用路人。不論轉動環是處於哪個位置，也不論車輛的電氣系統是處於哪個點火開關位置，此項功能都會發揮作用。

#### 相關資訊

- 照明開關（頁 130）
- 點火開關位置（頁 384）

### 晝行燈

車輛以感知器偵測周遭的光照條件。將方向盤撥桿開關上的轉動環轉至 、 或 **AUTO**，加上車輛電氣系統處於點火開關位置 II 或車輛處於運轉狀態，則晝行燈會亮起。在 **AUTO** 位置，頭燈會於日光微弱或黑暗時自動變換為近光燈。

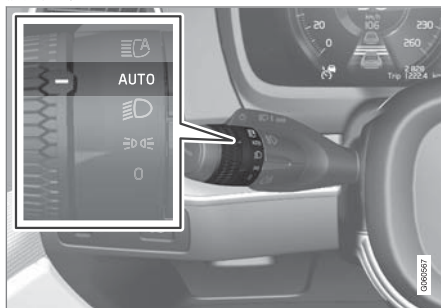

撥桿開關轉動環於 **AUTO** 位置。

若撥桿開關轉動環處於 **AUTO** 位置，當車輛在日間行駛時，晝行燈 (DRL<sup>1</sup>) 就會亮起。車輛會在日光微弱或處於黑暗時自動從晝行燈切換至近光燈。若前霧燈\*及/或後霧燈啟動，也會變換成近光燈。

### 警告

此系統能協助節省能源，但當日光過弱或夠強時（例如在霧中及雨中），此系統未必能在所有情況下做出正確判斷。

駕駛人必須負責針對交通狀況以正確的燈光模式駕駛汽車，並遵守相關交通法規。


#### 相關資訊

- 照明開關（頁 130）
- 點火開關位置（頁 384）
- 近光燈（頁 133）

<sup>1</sup> Daytime Running Lights

## 近光燈

若駕駛時撥桿開關調節環處於 **AUTO** 位置，加上車輛電氣系統處於點火開關位置 II 或車輛處於運轉狀態，則近光燈在白天光線微弱時或在黑暗中會自動啟用。

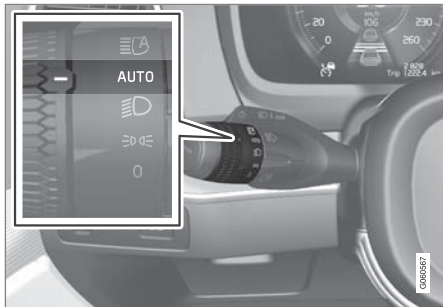

撥桿開關轉動環於 **AUTO** 位置。

當撥桿開關的轉動環轉到位置 **AUTO**，且後霧燈啟用時，近光燈也會自動啟動。

將方向盤撥桿開關上的調節環轉至 **☰**，加上車輛電氣系統處於點火開關位置 II 或車輛處於運轉狀態，則近光燈會保持開啟。

### 隧道偵測

車輛會偵測到駛入隧道，並從晝行燈切換為近光燈。


請注意，左側撥桿開關上的轉動環必須處於 **AUTO** 模式，隧道偵測功能才會發揮作用。

## 相關資訊

- 照明開關 (頁 130)
- 點火開關位置 (頁 384)
- 晝行燈 (頁 132)

## 使用遠光燈

遠光燈是以左側撥桿開關操作。遠光燈是車上強度最大的照明，應在行駛於黑暗中為提升能見度而使用，且應小心避免強光影響其他用路人。

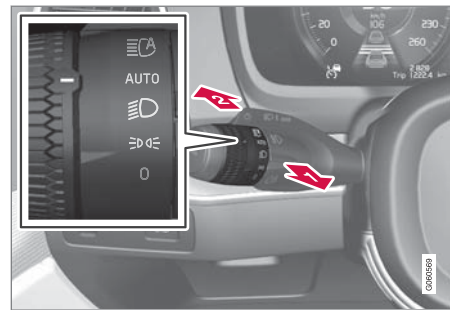


具有轉動環的方向盤撥桿開關。

### 遠光燈閃爍

- 將撥桿開關略向後推至遠光燈閃爍位置。遠光燈點亮，直至把撥桿開關放開為止。

## ◀◀ 遠光燈

➡ 當方向盤撥桿開關的轉動環處於位置 **AUTO**<sup>2</sup> 或  時可啟動遠光燈。將撥桿開關向前撥動即可啟動遠光燈。將撥桿開關向後撥動即可關閉。


當遠光燈啟動時，駕駛人顯示器上的  燈號即會亮起。

### 相關資訊

- 照明開關 (頁 130)
- 主動式遠光燈 (頁 134)

## 主動式遠光燈

主動式遠光燈是利用位於擋風玻璃頂端的攝影機感知器來偵測前方車流的頭燈光束或是前方車輛的後車燈，並隨即從遠光燈切換成近光燈的一項功能。

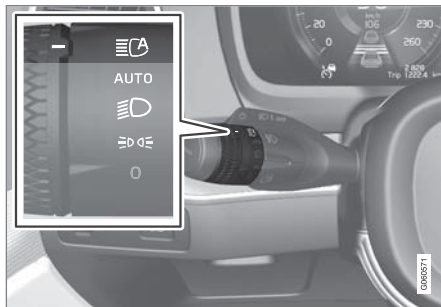


開啟主動式遠光燈時請將撥桿開關轉動環轉至 **AUTO** 位置。

本功能也會考量到路燈。當攝影機感知器不再偵測到對向來車或前方車輛時，遠光燈會重新啟用。

當車輛時速約 20 km/h (約 12 mph) 或以上時，該功能可於黑暗中行車時啟動。

若主動式遠光燈停用，但開啟遠光燈，則照明會立即切換至近光燈。

當主動式遠光燈開啟時，駕駛人顯示器中的  符號會亮起白光。


遠光燈啟動時，此符號會亮藍光。若遠光燈有一部分被減弱 (亦即若光束比近光燈亮一些時)，本功能也適用於 LED 頭燈。

<sup>2</sup> 當近光燈啟動時。

### 配備 LED<sup>3</sup> 頭燈\* 的汽車

如果自動遠光燈具有開／關機能<sup>4</sup>，則在攝影機感知器偵測不到來車的頭燈光束或前車的後車燈約一秒後，燈光會恢復成遠光燈。

如果自動遠光燈具有主動調節機能<sup>4</sup>，則和傳統防眩光功能不同，在來車或前車兩側的光束仍會繼續使用遠光燈照明—只有直接對著車輛的光束才會減光。

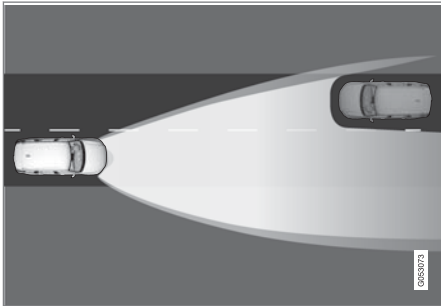

主動調節機能：近光燈會直接朝向來車，對兩側車輛則繼續亮遠光燈。

在攝影機感知器偵測不到來車的頭燈光束或前車的後車燈約一秒後，燈光會恢復成全遠光燈。

### 主動式遠光燈的限制

此功能所仰賴的攝影機感知器有其限制。



若駕駛人顯示器中顯示此燈號，伴隨主動遠光燈 暫時無法使用訊息，就必須手動執行遠光燈與近光燈之間的切換。方向盤撥桿開關上的轉動環可能仍位於 AUTO 位置。☰CA 符號會在顯示此訊息時熄滅。



此燈號伴隨擋風玻璃感知器 感知器受阻請參閱車主操作指南訊息顯示時，也是相同狀況。

例如在濃霧中或下大雨時，主動式遠光燈可能會暫時無法使用。當主動式遠光燈可再次使用時，或擋風玻璃感知器不再被阻擋時，此訊息會熄滅，☰CA 符號會亮起。

### 警告

主動式遠光燈是一項輔助功能，可協助您在適當條件下運用最佳的照明模式。

駕駛人永遠都必須負責依據交通狀況或天候條件，在必要時以手動方式切換遠光燈與近光燈。

### 相關資訊

- 照明開關 (頁 130)
- 使用遠光燈 (頁 133)
- 攝影機單元的限制 (頁 295)

### 使用方向燈

本車的方向燈要以左側撥桿開關來操作。方向指示燈會依據撥桿開關朝上或朝下的移動距離閃爍三次或持續閃爍。



方向燈。

### 短暫閃爍

➡ 將撥桿開關向上或向下移動到第一位置，然後放開。方向指示燈會閃爍三次。此功能可於中央顯示器內啟動/解除。

<sup>3</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>4</sup> 依據車輛的配備等級而定。

注意

- 立即將撥桿開關朝相反方向移動就可關閉自動閃爍。
- 若駕駛人顯示器中的方向燈符號加速閃爍 - 請查看駕駛人顯示器中的訊息。

連續閃爍

將撥桿開關向上或向下移動到末端位置。

撥桿開關會保持在位置，可手動撥回，或由方向盤轉向操作時自動回位。

相關資訊

- 危險警示閃光燈 (頁138)
- 經由中央顯示器調整燈光功能 (頁 131)


主動轉向照明\*

主動轉向照明的設計是要在彎道及道路交接處提供最大的照明範圍。具有 LED<sup>5</sup> 頭燈\*的車輛可選配主動轉向照明。



頭燈燈照模式功能關閉 (左) 與啟動 (右) 的情況。

主動轉向照明會依據方向盤動作在設計上是要在彎道及道路交接處提供最大的照明範圍，藉以為駕駛人提高能見度。

此功能在汽車起動時自動啟用。當此功能出現故障時，駕駛人顯示器上的  燈號會亮起，駕駛人顯示器也同時會顯示說明文字。

只有當車輛開啟近光燈行駛，且日光微弱或處於黑暗中時，此功能才會作用。

停用 / 啟用此功能

車輛出廠時將此功能預設為啟用狀態，您可透過中央顯示器的功能畫面將之停用 / 啟用。



壓下主動式轉向頭燈按鈕。

相關資訊

- 經由中央顯示器調整燈光功能 (頁 131)

<sup>5</sup> LED (Light Emitting Diode)


## 後霧燈


後霧燈的強度遠大於一般車尾燈，且只應在因霧、雪、煙或塵土導致能見度不佳時用來及早提醒其他用路人前方有車。



後霧燈的按鈕。

後霧燈是駕駛側的車輛後方照明燈。

後霧燈僅可在點火開關位置 II 已啟用或是車輛正在運轉並且方向盤撥桿開關轉動環是處於位置 AUTO 或  時方可開啟。

按下開/關鈕。後霧燈開啟時，駕駛人顯示器中的  燈號也會亮起。

當發動旋鈕順時針轉動以關閉車輛或撥桿開關轉動環設定在 0 或  位置時，後霧燈自動關閉。

### 注意

不同國家對於後霧燈各有規定。

### 相關資訊

- 照明開關 (頁 130)
- 點火開關位置 (頁384)

## 煞車燈

煞車時煞車燈自動亮起。

煞車燈會在踩下煞車踏板時打開。當任一駕駛人支援系統自動將車輛煞車時，煞車燈也會開啟。

### 相關資訊

- 緊急煞車燈 (頁138)
- 煞車功能 (頁386)

### 緊急煞車燈

緊急煞車燈啟用，向後方車輛提供緊急煞車的警示。

此功能表示煞車燈會閃爍而不是像正常煞車情況下那樣點亮持續的燈光。

急踩煞車時，或 ABS 於高速下啟動時，緊急煞車燈就會亮起。

駕駛人煞車至低速並放開煞車後，煞車燈會恢復至正常亮度。


車輛的危險警示閃光燈會同時啟動。閃燈的狀態會持續直到駕駛人再次將車輛加速到較高速度或駕駛人關閉危險警示閃光燈為止。

### 相關資訊

- 煞車燈 (頁 137)
- 煞車踏板 (頁 387)
- 危險警示閃光燈 (頁 138)

### 危險警示閃光燈

危險警示閃光燈是經由同時啟用車輛所有方向燈來達成警告其他用路人的目的。在遭遇交通危險時，可利用此功能發出警告。

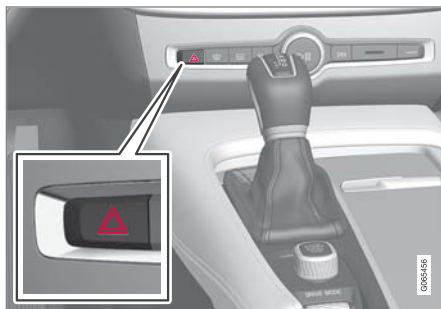

危險警示閃光燈按鈕

按下按鈕啟動危險警示閃光燈。

當車輛緊急煞車，使得緊急煞車燈亮起且車速降低時，危險警示閃光燈會自動啟動。當緊急煞車燈停止閃爍後，危險警示閃光燈會開始閃爍，等到汽車再次行駛時將自動停用，或是在按下按鈕時停用。

### ⓘ 注意

不同國家對於使用危害物警示閃燈的規定可能有所出入。

### 相關資訊

- 緊急煞車燈 (頁 138)
- 使用方向燈 (頁 135)

### 使用安全返家照明

當車輛上鎖後，有些外部的照明可以保持亮起以供返家的護送照明。

啟動此功能：

1. 關閉車輛。
2. 將左側撥桿開關向儀錶板移動後放開。
3. 離開車輛並上鎖。

當此功能啟用時，駕駛人顯示器中的燈號亮起，且位置燈、外側把手照明\*及牌照燈會開啟。

護送照明保持點亮的時間長短可經由中央顯示器設定。

#### 相關資訊

- 經由中央顯示器調整燈光功能 (頁 131)
- 引導照明期間 (頁139)

### 引導照明期間

當車輛開鎖時，引導照明就會開啟，用於在遠處開啟汽車照明。

使用遙控鑰匙解鎖時，本功能就會啟用。此時，位置燈、外部把手照明\*、牌照燈、車頂燈、地板燈及行李廂照明都會開啟。如果在啟動時間內打開車門，車外把手\*和車內照明的照明時間會延長。

此功能可於中央顯示器內啟動及解除。

#### 相關資訊

- 經由中央顯示器調整燈光功能 (頁 131)
- 使用安全返家照明 (頁 139)
- 遙控鑰匙 (頁197)

### 車內照明

車室配備數種可改善駕乘體驗的照明。包括閱讀燈、手套箱照明和地面照明。乘客室內所有照明在下列情況時都可以手動打開或關閉至少 5 分鐘：

- 車輛已關閉且其電氣系統位於點火開關位置 0
- 汽車已解鎖，但引擎尚未起動。

#### 前方車頂照明



車頂控制台內用於前閱讀燈與乘客室照明的控制裝置。

- 1 閱讀燈，左側
- 2 乘客室照明
- 3 乘客室照明的自動功能
- 4 閱讀燈，右側





## 照明

### ◀◀ 閱讀照明

短壓車頂控制台的按鈕就可開啟或關閉左右兩側的閱讀燈。按住按鍵可調整亮度。

### 乘客室照明

短壓車頂控制台的按鈕即可打開或關閉地板照明及內部車頂照明。

### 乘客室照明的自動功能

短壓車頂控制台的 AUTO 鈕即可啟動自動功能。自動系統啟用時，按鈕中的燈光指示器會亮起，且乘客室照明會依據以下情況啟閉。

### 乘客室照明：

- 當車輛解鎖且關閉時就會亮起
- 當車輛發動且上鎖時就會熄滅
- 當一側車門打開或關閉時就會對應點亮及關閉。
- 如果有一扇側門開啟，就維持在開啟狀態 2 分鐘。

### 後方車頂照明\*

車輛後方區域設有閱讀照明，也可用為乘客室照明。



後座上方的閱讀燈。



配備有全景式天窗\*的車款包含兩組燈具單元，天窗兩側各一組。

短按燈上按鈕即可打開或關閉閱讀燈。按住按鍵可調整亮度。

### 手套箱照明

手套箱蓋開啟或關閉時，手套箱照明燈自動開啟或關閉。

### 遮陽板鏡子照明\*

遮陽板上的鏡蓋開啟或關閉時，其照明燈會相應開啟或關閉。

### 地面照明\*

開關車門時，對應地面照明就會開啟或關閉。

### 行李廂區域照明

尾門開啟或關閉時，行李廂照明燈相應開啟或關閉。

### 裝飾燈

環境燈會在車門打開時開啟，並在車輛上鎖時關閉。裝飾燈的亮度可在中央顯示器上調整，也可使用儀錶板上的撥轉輪微調。

### 氣氛燈\*

車輛配備有多組 LED，可變更照明顏色。這些燈光會在車輛運轉時點亮。氣氛燈可在中央顯示器上調整，也可使用儀錶板上的撥轉輪微調。

### 車門置物格照明

儲物空間燈會在車門打開時開啟，並在車輛上鎖時關閉。可使用儀錶板上的撥轉輪來微調亮度。

\* 選配/附件。

### 中央扶手控制台杯架照明

中央扶手控制台杯架照明會在車輛解鎖時開啟，在車輛上鎖時關閉。可使用儀錶板上的撥轉輪來微調亮度。

#### 相關資訊

- 調整車內照明 (頁141)
- 照明開關 (頁 130)
- 點火開關位置 (頁384)
- 乘客室內裝 (頁510)

### 調整車內照明

車內照明會依據所用點火開關位置而有不同。車內照明可使用儀錶板上的撥轉輪來調整，而某些燈光功能也可經由中央顯示器來調整。



在方向盤旁，儀錶板上的撥轉輪用於調整顯示器燈、控制燈、環境燈及氣氛燈\*的亮度。

#### 調整環境裝飾照明

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 燈光及照明 → 車內照明。
3. 從以下選項選擇：
  - 在氣氛燈強度下，可以選擇關閉、低或高。
  - 在氣氛燈級別下，可以選擇減弱 或滿。

#### 調整氣氛燈\*

車輛配備有多組 LED，可變更照明顏色。這些燈光會在車輛運轉時點亮。

#### 變更燈光亮度

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下 My Car → 燈光及照明 → 車內照明 → 內部氣氛照明按鍵。
3. 在車內氣氛燈強度下，可以選擇關閉、低或高。

#### 變更燈光顏色

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下 My Car → 燈光及照明 → 車內照明 → 內部氣氛照明按鍵。
3. 選擇依據溫度或依據顏色以變換燈光顏色。

採用依據溫度選項時，燈光會依據設定的乘客室溫度變化。

透過依據顏色選項，可使用主題顏色子類別進一步調整。

#### 相關資訊

- 車內照明 (頁 139)
- 經由中央顯示器調整燈光功能 (頁 131)
- 點火開關位置 (頁384)



車窗、玻璃和後視鏡

## 車窗、玻璃與鏡面

車輛設有車窗、玻璃與鏡面的控制裝置。有些車窗採用膠合玻璃。

### 膠合玻璃

擋風玻璃與全景式\*玻璃車頂是採用膠合玻璃。膠合玻璃經過強化處理，能夠有效防範破窗並改善乘客室內的隔音效果。某些其他玻璃表面可以採用膠合玻璃。



採用膠合玻璃<sup>1</sup>的車窗會載有相關標示

### 相關資訊

- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁144)
- 全景式玻璃車頂\* (頁149)
- 電動窗 (頁145)
- 後視鏡 (頁146)
- 抬頭顯示器\* (頁 121)
- 使用擋風玻璃雨刷 (頁152)
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁154)
- 啟用和停用加熱式擋風玻璃\* (頁187)
- 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡 (頁189)

<sup>1</sup> 擋風玻璃及全景式車頂\*一概採用膠合玻璃，因此不會特別標示。

<sup>2</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

## 車窗和遮陽簾的防夾傷保護

所有電控車窗和遮陽簾\*都具有防夾傷保護，如果在開啟或關閉車窗和遮陽簾時受到任何物體阻擋，將啟用防夾傷保護。

當遭受阻礙時，動作會停止，然後自動從受阻礙位置往反方向移動約 50 公釐 (約 2 吋) (或開啟到全通風位置)。

在啟用防夾保護之後的 10 秒鐘內還可再以同一方向操作一次。換句話說，可以在關閉動作已取消時強制執行防夾傷保護所阻止的操作，例如，當結冰時，只要繼續按壓控制器直到完全關閉即可。



若發動電瓶斷開，必須重設自動啟閉功能之後才能正常運作。為使防夾保護功能發揮作用，必須重設。

### 相關資訊

- 重設防夾傷保護順序 (頁144)
- 操作電動車窗 (頁145)
- 全景式玻璃車頂\* (頁149)

## 重設防夾傷保護順序

如果電動車窗的電性功能有任何問題，可以測試重設程序。



若發動電瓶斷開，必須重設自動啟閉功能之後才能正常運作。為使防夾保護功能發揮作用，必須重設。

如果問題持續，或是有關全景式天窗或天窗，請聯繫服務廠。<sup>2</sup>

### 重設電動車窗


1. 從關閉位置將車窗起動。
2. 然後在手動位置向上操作三次到關閉位置。
  - > 系統會自動進行啟始操作。

### 相關資訊

- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁 144)
- 操作電動車窗 (頁145)

## 電動窗

電動窗是使用個別車門上的控制面板進行操作。駕駛座車門設有操作所有車窗且可啟用兒童安全鎖的控制裝置。

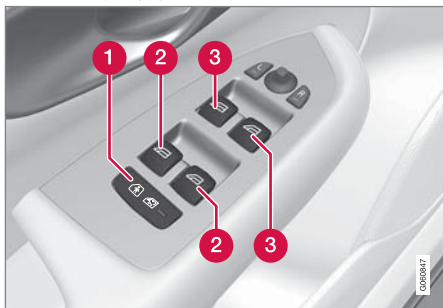

駕駛側車門控制面板。

- 1 電動兒童安全鎖\*會關閉後車門上的控制裝置，以防車門或車窗從內側打開。
- 2 後車窗控制裝置。
- 3 前車窗控制裝置。

電動車窗配備有防夾傷保護。若防夾傷保護功能發生任何故障，可以測試重設程序。

### 警告

兒童、其他乘客或物品可能會被移動部件卡到。

- 操作車窗時請務必小心。
- 請勿讓兒童玩弄控制裝置。
- 切勿將孩童單獨留置於車內。
- 離開汽車時，請務必將車輛電氣系統設定在點火開關位置 0 以關閉電動窗的電力，並將遙控鑰匙隨身攜帶。
- 即使車輛的電氣系統已完全斷離，也切勿將物體或身體伸出車窗。

### 相關資訊

- 操作電動車窗 (頁145)
- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁 144)
- 重設防夾傷保護順序 (頁 144)

## 操作電動車窗

使用駕駛側車門控制面板可開啟所有電動車窗 - 使用其他車門上的控制面板可操作該車門上的電動車窗。

電動車窗配備有防夾傷保護。若防夾傷保護功能發生任何故障，可以測試重設程序。

### 警告

兒童、其他乘客或物品可能會被移動部件卡到。

- 操作車窗時請務必小心。
- 請勿讓兒童玩弄控制裝置。
- 切勿將孩童單獨留置於車內。
- 離開汽車時，請務必將車輛電氣系統設定在點火開關位置 0 以關閉電動窗的電力，並將遙控鑰匙隨身攜帶。
- 即使車輛的電氣系統已完全斷離，也切勿將物體或身體伸出車窗。



操作電動窗。

- 1 部分升降。將控制裝置之一輕輕向上或向下移動。只要按住控制裝置不放，電動車窗就會持續上升或下降。
- 2 完全升降。將控制裝置往上或往下移動到底然後放開。車窗會自動運轉至完全開啟/關閉位置。

為了使用電動窗，點火開關位置至少需處於 I 或 II。在關閉車輛且點火開關閉閉後數分鐘內仍可操作電動窗。一旦車門被打開過之後就無法操作。一次只能操作一個控制面板。

也可使用遙控鑰匙、無鑰匙開啟\*的車門把手或中控鎖按鈕來操作。

### 警告

使用以下項目關閉所有車窗時，確定兒童或其他乘客沒有被夾到的風險：

- 免鑰匙關閉\*
- 中央鎖按鈕
- 遙控鑰匙。

### 注意

稍微打開前車窗是在開啟後車窗時降低風流噪音的方法之一。

### 注意

車速超過約 180 km/h (約 112 mph) 時不能打開車窗，但可以關閉車窗。

駕駛人務必遵守現行的交通規則。

### 相關資訊

- 電動窗 (頁 145)
- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁 144)
- 重設防夾傷保護順序 (頁 144)
- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁 219)
- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁 199)
- 從車內上鎖和開鎖 (頁 222)

### 後視鏡

車內後視鏡及車門後視鏡用於改善後方視線。

#### 車內後視鏡

手動調整角度即可輕易調整車內後視鏡。車內後視鏡可配備 HomeLink\*、自動防眩\*和指南針\*。

#### 車門後視鏡

### 警告

為提供最佳視野，兩側後照鏡皆採彎折設計。物體所在位置看起來可能會比實際位置更遠。

車門後視鏡的位置是透過駕駛側車門控制面板上的搖桿來調整。也有多種能夠連結電動座椅記憶功能按鈕的自動設定\*。

### 相關資訊

- HomeLink®\* (頁 430)
- 指南針 (頁 433)
- 調整後視鏡防眩 (頁 147)
- 調整車門後視鏡的角度 (頁 148)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡 (頁 189)

## 調整後視鏡防眩

來自車後的強烈燈光會在後視鏡中引起反射，使駕駛人感到眩目。受到後方燈光干擾時，使用防眩。

### 手動防眩

可利用車內後視鏡下方的控制裝置來調低後視鏡的亮度。



#### ① 手動防眩控制桿。

1. 把減光控制器朝乘客室內移動可減光。
2. 把減光控制器朝擋風玻璃移動可恢復正常位置。

具有自動防眩的後視鏡無法提供手動防眩的控制功能。

### 自動防眩\*

車內後視鏡及車門後視鏡會自動將來自後方的強烈光線減弱。除非打入倒車擋，否則自動調光功能在駕駛期間會始終保持作用狀態。

#### ⓘ 注意

靈敏度變更時，減光效果不會立刻產生明顯變化，但會在稍後完成變化。

眩光靈敏度會影響車內後視鏡及車門後視鏡。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 後視鏡與便利性。
3. 在後視鏡自動減光下，選擇正常、暗或亮。

車內後視鏡包括兩個感知器 - 一個朝向前方而另一個朝向後方 - 兩個一起運作以識別並消除眩光。正向感知器可偵測週遭的光線，而面向後方的感知器則是偵測來自車輛頭燈背後的光線。

如果車門後視鏡要配備自動防眩，車內後視鏡也必須配備自動防眩。

#### ⓘ 注意

若感知器被停車許可證、應答器、遮陽簾、座椅或行李廂內的物件遮住，導致光線無法抵達感知器，則車內後視鏡及車門後視鏡的防眩光功能會降低。

### 相關資訊

- 後視鏡（頁 146）
- 調整車門後視鏡的角度（頁148）



## 調整車門後視鏡的角度

為了改善後方視線，必須根據駕駛人的偏好設定車門後視鏡。有多種也能連結電動座椅記憶功能按鈕的自動設定\*。

### 使用車門後視鏡控制裝置



車門後視鏡控制裝置。

車門後視鏡的位置是透過駕駛側車門控制面板上的搖桿來調整。

1. 按下 L 按鈕，可控制左側車門後視鏡，或是按 R 按鈕可控制右側車門後視鏡。按鈕的燈亮起。
2. 以中央的操縱桿調整位置。
3. 再次按下 L 或者 R 按鈕。按鈕的燈應熄滅。

### 重設至原始位置

後視鏡因為外力影響造成錯位外翻，為能保有正確的電動摺收／伸展功能，必須將後視鏡重新電動設定至原始位置。

1. 同時按下 L 按鍵及 R 按鍵可收摺車門後視鏡。
2. 同時按下 L 按鍵及 R 按鍵可再次展開車門後視鏡。
3. 必要時重複上述步驟。

此時後視鏡重設於原始位置。

### 電動摺收後視鏡\*

在狹窄空間停車／駕駛時可將後視鏡摺收。

1. 同時按下 L 與 R 按鍵（點火開關位置必須至少是 I）。
2. 約 1 秒後放開。後視鏡自動停止於完全摺疊好的位置。

同時按下 L 按鍵及 R 按鍵可伸展後視鏡。後視鏡會自動停止於完全伸展的位置。

### 停車過程中調整角度<sup>3</sup>

車門後視鏡可往下摺，使駕駛人在停車時可看到路邊。

- 打入倒車檔並按下 L 或 R 按鍵。

請注意，按鈕可能需要按兩次，依據是否已經預先選擇而定。當車門後視鏡下翻時，按鈕會

閃爍。打出倒車檔時，車門後視鏡在約 3 秒後會自動開始，在約 8 秒後到達原始位置。

### 停車過程中自動調整角度<sup>3</sup>

在此設定下，如果打入倒車檔，車門後視鏡就會自動下翻。折疊位置為預設，無法調整。按下 L 或 R 鈕兩次，就可讓車門後視鏡返回原始位置。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 後視鏡與便利性。
3. 在車門後視鏡在倒車時傾斜下，選擇關閉、駕駛者、乘客或兩側以啟用／停用並選擇要轉動哪一個後視鏡的角度。

### 上鎖時自動收摺\*

以遙控器將汽車鎖上／開鎖時，車門後視鏡自動摺疊／伸展。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 後視鏡與便利性。
3. 選擇上鎖時後視鏡收摺以啟用／停用。

### 相關資訊

- 後視鏡（頁 146）
- 調整後視鏡防眩（頁 147）
- 電控前座椅的儲存記憶功能\*（頁 159）
- 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡（頁 189）

<sup>3</sup> 僅能搭配具備記憶體按鈕\*的電動座椅。

### 全景式玻璃車頂\*

全景式玻璃車頂分為兩個玻璃部份。前段可於後端直立打開（通風位置）或水平打開（開啟位置）。後段則是固定的車頂玻璃。

全景式天窗設有導風板及位於玻璃天窗底下的穿孔布質遮陽簾，可提供額外防護，如防止陽光曝曬等。



全景式天窗和遮陽簾可透過位於車頂的一個控制裝置來操控。

也可使用遙控鑰匙、無鑰匙開啟\*的車門把手或中控鎖按鈕來操作。

車輛電氣系統一定要在點火位置 I 或 II 時才能操作全景式天窗及遮陽簾。

### 警告

兒童、其他乘客或物品可能會被移動部件卡到。

- 操作車窗時請務必小心。
- 請勿讓兒童玩弄控制裝置。
- 切勿將孩童單獨留置於車內。
- 離開汽車時，請務必將車輛電氣系統設定在點火開關位置 0 以關閉電動窗的電力，並將遙控鑰匙隨身攜帶。
- 即使車輛的電氣系統已完全斷離，也切勿將物體或身體伸出車窗。


### 重要

- 裝備有行李架時，請勿打開全景式天窗。
- 請勿在全景式天窗上放置任何重物。

### 重要

- 開啟全景式天窗前請先掃落冰雪。
- 如果全景式天窗凍結在關閉位置，請勿強行操作。

### 擋風板

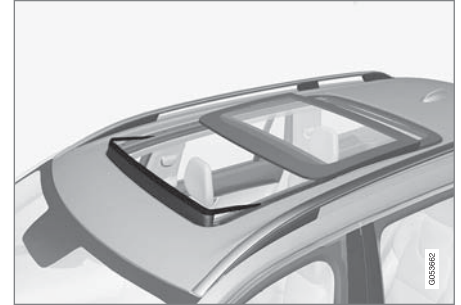

全景式玻璃車頂有一個擋風板，當全景式玻璃車頂位於開啟位置時該板會摺開來。

### 相關資訊

- 操作全景式玻璃車頂\* (頁150)
- 全景式天窗\*遮陽簾自動關閉 (頁151)
- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁144)
- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁219)
- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁199)
- 從車內上鎖和開鎖 (頁222)

## 操作全景式玻璃車頂\*

全景式天窗及遮陽簾可透過位於車頂面板的一個控制裝置來操控，且兩者均配備防夾傷保護功能。

### 警告

兒童、其他乘客或物品可能會被移動部件卡到。

- 操作車窗時請務必小心。
- 請勿讓兒童玩弄控制裝置。
- 切勿將孩童單獨留置於車內。
- 離開汽車時，請務必將車輛電氣系統設定在點火開關位置 0 以關閉電動窗的電力，並將遙控鑰匙隨身攜帶。
- 即使車輛的電氣系統已完全斷離，也切勿將物體或身體伸出車窗。

### 重要

- 裝備有行李架時，請勿打開全景式天窗。
- 請勿在全景式天窗上放置任何重物。

### 重要

- 開啟全景式天窗前請先掃落冰雪。
- 如果全景式天窗凍結在關閉位置，請勿強行操作。

車輛電氣系統一定要在點火位置 I 或 II 時才能操作全景式天窗及遮陽簾。

也可使用遙控鑰匙、無鑰匙開啟\*的車門把手或中控鎖按鈕來操作。

### 警告

使用以下項目關閉所有車窗時，確定兒童或其他乘客沒有被夾到的風險：

- 免鑰匙關閉\*
- 中央鎖按鈕
- 遙控鑰匙。

### 重要

關閉時請確認全景式玻璃車頂確實關妥。


若您在手動操作期間放開控制裝置，或玻璃到達舒適位置<sup>4</sup>或最大開啟或關閉位置時，車頂就會停止移動。如果以與目前移動方向相反的方向再次操作車頂控制裝置，全景式天窗及遮陽簾的移動也會停止。

全景式天窗及遮陽簾也配備有防夾傷保護功能。

### 注意

若要手動開啟，遮陽簾必須完全打開，而後全景式天窗才能開啟。反向操作程序時，必須先將全景式天窗完全關閉，之後才能完全關閉遮陽簾。

## 開啟與關閉通風位置

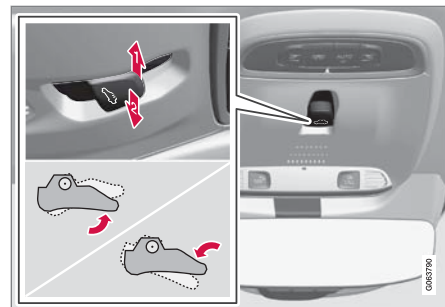

通風位置，在後緣垂直。

1 將控制器向上按壓一次以開啟。


2 將控制器向下按壓一次以關閉。

選定通風位置時，前玻璃罩後緣會升起。選定通風位置時如果遮陽簾為完全關閉狀態，此時它會自動打開大約 50 公釐（約 2 吋）。

<sup>4</sup> 舒適位置是使行駛中的風切聲及共鳴聲保持在舒適低噪音程度的位置。

如果將全景式天窗從通風位置關閉，遮陽簾會自動跟隨。

使用車頂控制裝置完全開啟與關閉全景式天窗

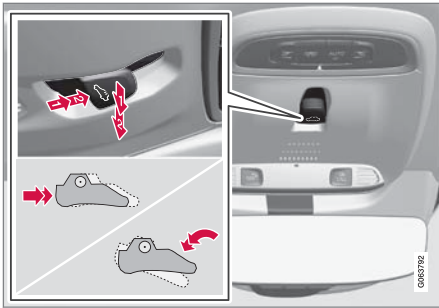

1 手動模式操作

2 自動模式操作

手動操控

1. 開啟遮陽簾 - 將控制裝置向後按壓到手動開啟位置。
2. 將全景式天窗開啟至舒適位置 - 將控制裝置第二次向後按壓到手動開啟位置。
3. 將全景式天窗開啟至最大位置 - 將控制裝置第三次向後按壓到手動開啟位置。

以相反順序重複前述步驟就可關閉 - 把控制裝置向前/向下按到手動關閉位置。

自動操控

1. 將遮陽簾開啟至最大位置 - 將控制器後按壓到自動開啟位置，然後放開。
2. 將全景式天窗開啟至舒適位置 - 將控制裝置第二次向後按壓到自動開啟位置後放開。
3. 將全景式天窗開啟至最大位置 - 將控制裝置第三次向後按壓到自動開啟位置後放開。

以相反順序重複前述步驟就可關閉 - 把控制裝置向前/向下按到自動關閉位置。

自動操作 - 快速開啟或關閉

全景式天窗和遮陽簾可以同步開啟或關閉：

- 開啟 - 把控制器向後按到自動操控位置兩次，然後放開。
- 關閉 - 把控制器向前/向下按到自動操控位置兩次，然後放開。

相關資訊

- 全景式玻璃車頂\* (頁 149)
- 全景式天窗\*遮陽簾自動關閉 (頁151)
- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁 144)
- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁219)
- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁199)
- 從車內上鎖和開鎖 (頁222)

全景式天窗\*遮陽簾自動關閉

若天候炎熱，此功能會在車輛上鎖的 15 分鐘後，讓遮陽簾會自動關閉。這是為了降低乘客室溫度，並保護車輛的內裝不因日曬褪色。車輛出廠時將此功能預設為停用狀態，您可於中央顯示器將之啟用或停用。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 車門鎖設定。

選擇自動關閉天窗遮陽簾以啟用/停用。

### 注意

使用以下項目關閉所有車窗時，遮陽簾也會關閉：


- 免鑰匙關閉\*
- 中央鎖按鈕
- 遙控鑰匙。

相關資訊

- 全景式玻璃車頂\* (頁 149)
- 操作全景式玻璃車頂\* (頁 150)
- 車窗和遮陽簾的防夾傷保護 (頁 144)
- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁219)
- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁199)
- 從車內上鎖和開鎖 (頁222)

## 使用擋風玻璃雨刷

擋風玻璃雨刷可清潔擋風玻璃。可使用方向盤右側撥桿開關對擋風玻璃雨刷進行各種設定。

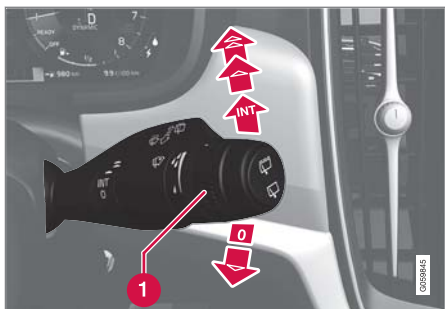

右側撥桿開關。

**1** 撥轉輪，用於設定雨滴感知器靈敏度及雨刷頻率。

### 單刷一次

降低撥桿開關然後放開會刷動一次。

### 擋風玻璃雨刷關閉

**0** 將撥桿開關移至位置 0 可關閉擋風玻璃雨刷。

### 間歇刷動

**INT** 選取間歇刷動，可使用調節環設定每一次的刷動次數。

### 連續刷動

抬起撥桿開關則雨刷會以正常速度刷動。

繼續抬起撥桿開關則會使雨刷以高速刷動。

### ! 重要

啟動雨刷前 - 請確定雨刷片並未結冰，並確定您已刮除擋風玻璃及後窗上所有的雪或冰。

### ! 重要

當雨刷清潔擋風玻璃時，請使用足量的清洗液。當擋風玻璃雨刷運作時，擋風玻璃必須是溼的。

### 相關資訊

- 使用雨滴感知器 (頁153)
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁154)
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃 (頁156)
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\* (頁153)
- 使用雨滴感知器的記憶功能 (頁154)
- 使用後窗雨刷與清洗器 (頁155)
- 添加清洗液 (頁572)
- 位於保養位置的雨刷片 (頁571)
- 更換擋風玻璃雨刷片 (頁570)

- 更換雨刷片，後窗 (頁569)

## 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\*


在寒冷天氣時，加熱式清洗器噴嘴會自動加熱，以防止清洗液結凍。

### 相關資訊

- 使用雨滴感知器 (頁153)
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁154)
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃 (頁156)
- 使用雨滴感知器的記憶功能 (頁154)
- 使用後窗雨刷與清洗器 (頁155)
- 添加清洗液 (頁572)
- 位於保養位置的雨刷片 (頁571)
- 更換擋風玻璃雨刷片 (頁570)
- 更換雨刷片，後窗 (頁569)
- 使用擋風玻璃雨刷 (頁 152)

## 使用雨滴感知器

雨滴感知器根據擋風玻璃上偵測到的水量，自動開始作動擋風玻璃雨刷。可使用右側撥桿開關上的調節環來調整雨滴感知器的靈敏度。

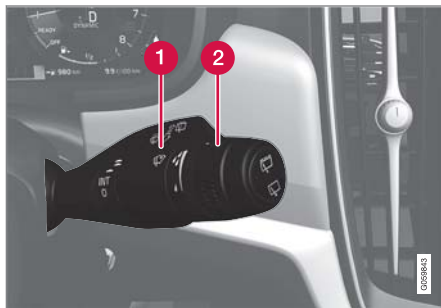

右側撥桿開關。

- 1 雨滴感知器按鈕
- 2 調節環敏感度/頻率

雨滴感知器啟用時，駕駛人顯示器中會顯示雨滴感知器符號 。

### 啟用雨滴感知器


啟動雨滴感知器時，汽車必須是運轉中或是電氣系統處於點火開關位置 I 或 II，且擋風玻璃雨刷撥桿開關必須在位置 0，或者在單次刷動位置。

按下雨滴感知器按鈕  即可啟動雨滴感知器。

將撥桿開關往下撥，可使雨刷再刷動一次。

向上轉動調節輪可提高靈敏度，向下轉動則是降低靈敏度。調節輪向上撥轉時會再刷一次。

### 停用雨滴感知器

按下撥桿上的雨滴感知器按鈕  或將撥桿開關往上移至另一個雨刷設定，即可關閉雨滴感知器。

在點火開關位置 0 或當引擎關閉時，雨滴感知器就會自動關閉。

當雨刷片設定為服務位置時，雨滴感知器就會自動關閉。停用維修模式後，雨滴感知器會再度啟動。

### 重要

在自動洗車過程中，擋風玻璃雨刷可能會啟動並因此受損。在車輛行駛中或者車輛電氣系統處於點火開關位置 I 或 II 時停用雨滴感知器。駕駛人顯示器中的符號會熄滅。

### 相關資訊

- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁154)
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃 (頁156)
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\* (頁 153)
- 使用雨滴感知器的記憶功能 (頁154)
- 使用後窗雨刷與清洗器 (頁155)



- 添加清洗液 (頁572)
- 位於保養位置的雨刷片 (頁571)
- 更換擋風玻璃雨刷片 (頁570)
- 更換雨刷片，後窗 (頁569)
- 使用擋風玻璃雨刷 (頁 152)

### 使用雨滴感知器的記憶功能

雨滴感知器根據擋風玻璃上偵測到的水量，自動開始作動擋風玻璃雨刷。

#### 開啟／停用記憶功能

您可啟用雨滴感知器的記憶功能，如此就不需要在每次發動車輛時按壓雨滴感知器：

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 擋風玻璃雨刷。
3. 選擇雨滴感應器記錄以啟用／關閉記憶功能。

#### 相關資訊

- 使用雨滴感知器 (頁 153)
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁154)
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃 (頁156)
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\* (頁 153)
- 使用後窗雨刷與清洗器 (頁155)
- 添加清洗液 (頁572)
- 位於保養位置的雨刷片 (頁571)
- 更換擋風玻璃雨刷片 (頁570)
- 更換雨刷片，後窗 (頁569)
- 使用擋風玻璃雨刷 (頁 152)

### 使用擋風玻璃和頭燈清洗器

擋風玻璃與頭燈清洗器是用於清潔擋風玻璃和頭燈。使用右側撥桿開關可啟動擋風玻璃及頭燈沖洗器。

#### 啟動擋風玻璃與頭燈清洗器



清洗功能，右側撥桿開關。

- 將右側撥桿朝方向盤方向移動啟動擋風玻璃清洗器與頭燈清洗器。
  - > 一旦撥桿開關已鬆開，擋風玻璃雨刷就再做幾次刷動。

#### **!** 重要


若清洗器系統凍結或清洗劑儲液箱無水，請勿啟動清洗器，否則可能導致幫浦受損。



### 頭燈清洗\*

為節省清洗液，頭燈在開啟時，會於預設間隔自動進行清洗。

### 降低清洗頻率

如果貯液筒中只剩約 1 公升（1 夸脫）的沖洗液，且駕駛人顯示器顯示清洗液 油位過低，請再填加訊息連同  符號，就會關閉對頭燈的沖洗液供應。如此是為了優先清潔擋風玻璃以保持能見度。只有在遠光燈或近光燈開啟時才會清洗頭燈。

### 相關資訊

- 使用兩滴感知器（頁 153）
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃（頁156）
- 加熱式擋風玻璃兩刷噴嘴\*（頁 153）
- 使用兩滴感知器的記憶功能（頁 154）
- 使用後窗兩刷與清洗器（頁155）
- 添加清洗液（頁572）
- 位於保養位置的兩刷片（頁571）
- 更換擋風玻璃兩刷片（頁570）
- 更換兩刷片，後窗（頁569）
- 使用擋風玻璃兩刷（頁 152）


### 使用後窗兩刷與清洗器

後窗兩刷與清洗器的作用是清潔後窗。開始清洗／擦拭，並以右側方向盤撥桿開關變更設定。

### 啟用後窗兩刷與清洗器

#### 注意

後車窗兩刷配備了過熱保護功能，表示其馬達過熱時會自動關閉。冷卻一段時間後，後車窗兩刷會再次運作。

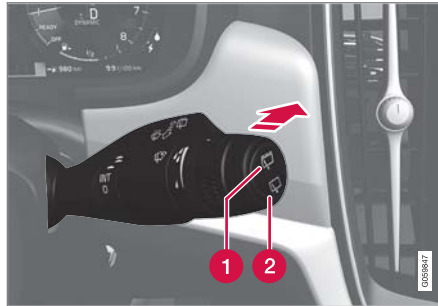

**1** 選擇  後窗兩刷的間歇刷動。

**2** 選擇  後窗兩刷的連續刷動。

— 將方向盤右側撥桿開關向前撥，即可開始後窗清洗及兩刷刷動。

### 相關資訊

- 使用兩滴感知器（頁 153）
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器（頁 154）
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃（頁156）
- 加熱式擋風玻璃兩刷噴嘴\*（頁 153）
- 使用兩滴感知器的記憶功能（頁 154）
- 添加清洗液（頁572）
- 位於保養位置的兩刷片（頁571）
- 更換擋風玻璃兩刷片（頁570）
- 更換兩刷片，後窗（頁569）
- 使用擋風玻璃兩刷（頁 152）



### 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃

在擋風玻璃雨刷啟動狀態時排入倒檔，就會啟動後車窗雨刷刷動。排出倒檔時此功能就停止。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car ➔ 擋風玻璃雨刷。
3. 選擇自動啟動後車窗雨刷倒車時啟用／關閉雨刷動作。

如果後窗雨刷已在連續刷動的速度位置，就沒有變化。


### 相關資訊

- 使用雨滴感知器 (頁 153)
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁 154)
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\* (頁 153)
- 使用雨滴感知器的記憶功能 (頁 154)
- 使用後窗雨刷與清洗器 (頁 155)
- 添加清洗液 (頁572)
- 位於保養位置的雨刷片 (頁571)
- 更換擋風玻璃雨刷片 (頁570)
- 更換雨刷片，後窗 (頁569)
- 使用擋風玻璃雨刷 (頁 152)

座椅與方向盤

## 手動前座椅

為了達到最佳的乘坐舒適度，本車的前排座椅有不同的設定選項。

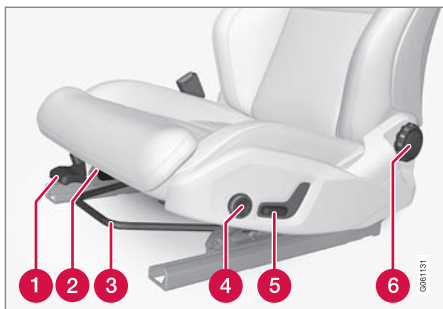

- 1 上／下按壓即可升高／降低座椅墊前緣\*。1
- 2 將操作桿向上拉起，並用手將座椅墊向前／向後移動，即可變更座椅墊的長度\*。
- 3 往前／往後調整座椅：拉高把手，調整與方向盤及踏板之間的距離。在調整位置之後檢查座椅是否鎖定。
- 4 上／下／前／後按壓按鈕可調整腰部支撐墊\*。
- 5 將控制裝置向上／向下調整，即可升高／降低座椅。
- 6 轉動控制旋鈕，即可變更椅背斜度。

1 僅適用於駕駛座。

## 警告

請在出發前調整駕駛座椅位置，切勿在行駛中進行調整。確認座椅在鎖定位置，以免在緊急煞車或碰撞事故中導致人身傷害。

### 相關資訊

- 電動前座椅\* (頁158)
- 調整電動前座椅\* (頁159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

## 電動前座椅\*

為了達到最佳的乘坐舒適度，本車的前排座椅有不同的設定選項。電動座椅可前／後及上／下移動。椅墊前緣可上升／下降並調整長度\*，且椅背斜度可以改變。腰部支撐墊可上／下／前／後調整。

電動座椅有設有電流過載保護裝置，在座椅遭到物品阻礙時即會觸發。若發生這種情形，請移除阻礙物，然後再次操作座椅。


在打開車門鎖之後而引擎尚未開始運轉的一段時間內，座椅可進行調整。引擎運轉中可隨時調整座椅。引擎關閉後的一段時間內也可進行調整。

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁158)
- 調整電動前座椅\* (頁159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

## 調整電動前座椅\*

使用前座座部上的控制裝置設定所需乘坐位置。要啟用多功能控制裝置並設定各種舒適功能，請將控制裝置向上/向下轉動。

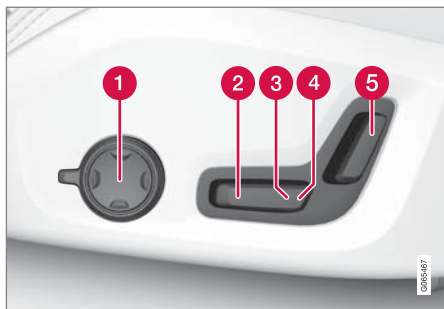

- ❶ 要啟用多功能控制裝置並設定各種舒適功能，請將控制裝置\*向上/向下轉動。
- ❷ 上/下調整控制裝置可升高/降低座椅墊前緣。
- ❸ 將控制裝置向上/向下調整，即可升高/降低座椅。
- ❹ 將控制裝置向前/向後調整，即可前移/後退座椅。
- ❺ 將控制裝置向前/向後調整，即可變更椅背斜度。

一次只能完成一個動作（向前/倒退/向上/向下）。

前座椅背無法完全向前放下。


## 相關資訊

- 手動前座椅（頁 158）
- 電動前座椅\*（頁 158）
- 電控前座椅的儲存記憶功能\*（頁 159）
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體（頁 160）
- 調整前座椅按摩設定\*（頁 161）
- 調整前座椅的椅墊長度（頁 162）
- 前座椅的按摩設定\*（頁 161）
- 調整前座椅側邊支撐墊\*（頁 163）
- 調整前座椅腰部支撐墊\*（頁 163）
- 從駕駛座調整乘客座椅\*（頁 164）

## 電控前座椅的儲存記憶功能\*

記憶功能儲存座椅和車門後視鏡以及抬頭顯示器\*的設定值。

記憶功能可儲存兩組不同設定。記憶功能的鍵盤位於一或兩側\*前門。

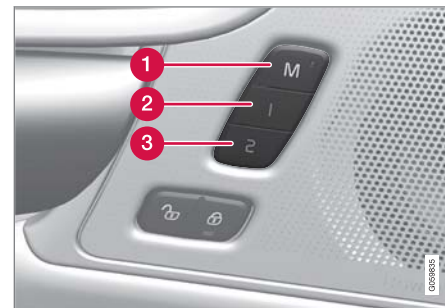

- ❶ 儲存設定的按鈕 M。
- ❷ 記憶按鈕
- ❸ 記憶按鈕

## 儲存設定

1. 調整座椅、車門後照鏡及平視顯示到所需位置。
2. 按住 M 不放。按鈕中的燈光指示器會亮起。

- ◀ 3. 在三秒內按住 1 或 2 鈕。
- 當位置已儲存於所選記憶按鈕時，系統會響起聲音訊號，且 M 鈕中的指示燈會熄滅。

若沒有在三秒內按下任一記憶按鈕，則 M 鈕燈光熄滅，且不會進行儲存。

設定新記憶前必須再次調整座椅。

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

### 使用電動前座椅中儲存的記憶體

記憶功能儲存座椅和車門後視鏡以及抬頭顯示器\*的設定值。

#### 使用已儲存的設定

前座車門開啟和關閉時都可使用所儲存的設定：

#### 開啟前門

- 以短觸動作按下記憶按鈕 1 或 2。座椅、車門後照鏡及平視顯示移動，並停止在所選記憶按鈕中儲存的位置。

#### 關閉前門

- 按住記憶按鈕 1 或 2，直到座椅、車門後照鏡及平視顯示停止在所選記憶按鈕中儲存的位置。

若放開記憶按鈕，座椅、車門後照鏡及平視顯示就會停止移動。

### 警告

- 因為駕駛人的座椅可在點火開關關閉時調整，切不可將無人照管的孩童留置於車內。
- 座椅在移動中可隨時按下電動座椅控制面板上的任何一個按鈕使其停止。
- 請勿在駕駛時調整座椅。
- 調整座椅前應先確認下方沒有物品。

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

## 前座椅的按摩設定\*

座椅上和中央顯示器中的多功能控制裝置\*都可用來變更設定。設定範圍顯示於中央顯示器。



多功能控制器，位於座椅的座部側面。

### 按摩設定

以下為可使用的按摩設定選項：

- 開啟/關閉：選擇開啟/關閉以開/關按摩功能。
- 程式 1-5：共有五種預設按摩程式。選擇突起、踩踏、進階、腰部 或肩膀。
- 強度：選擇低、正常或高。
- 速度：選擇緩慢、正常或快速。

### 重新開始按摩

按摩功能會在 20 分鐘後自動關閉。此功能的重新啟用是採手動操作。

- 點擊顯示於中央顯示器上的重新啟動即可重新開始所選的按摩程式。
  - > 按摩程式重新啟動。如果沒有動作，訊息會持續顯示在頂端畫面。

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁 160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁162)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

## 調整前座椅按摩設定\*

座椅上和中央顯示器中的多功能控制裝置都可用來變更設定。設定範圍顯示於中央顯示器\*。

### 調整前座椅按摩設定\*

前座椅背設有按摩功能。椅背是利用能夠以不同設定方式按摩的空氣墊提供按摩。

訊息功能只有在車輛的引擎運行時才能夠啟用。

1. 上/下轉動即可啟動多功能控制裝置。此時中央顯示器會顯示座椅設定畫面。
2. 在座椅設定畫面中選擇按摩。
3. 若要選擇不同按摩功能，可直接在觸控螢幕上選取，或利用多功能控制裝置的上移/下移鈕將游標上/下移動。直接在觸控螢幕上選取，或按下箭頭，或利用多功能控制裝置的前/後鈕，就可變更所選功能的設定。

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁 160)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)



- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

### 調整前座椅的椅墊長度

座椅上和中央顯示器中的多功能控制裝置\*都可用來變更設定。設定範圍顯示於中央顯示器。



多功能控制器，位於座椅的座部側面。

多功能控制裝置的使用方式為向上／向下轉動。

### 調整座墊

利用座椅多功能控制器可調整座椅墊長度。

1. 上／下轉動即可啟動多功能控制裝置。此時中央顯示器會顯示座椅設定畫面。
2. 在座椅設定畫面中選擇座墊延伸。
  - 按下四向按鈕的前段（圓形）以伸長座墊。
  - 按下四向按鈕的後段以縮回座墊。

### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁 160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁 161)
- 前座椅的按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁164)

### 調整前座椅側邊支撐墊\*

座椅上和中央顯示器中的多功能控制裝置\*都可用來變更設定。設定範圍顯示於中央顯示器。



多功能控制器，位於座椅的座部側面。

可調整椅背兩側以提供側邊支撐。

若要調整側邊支撐墊：

1. 上/下轉動即可啟動多功能控制裝置**1**。此時中央顯示器會顯示座椅設定畫面。
2. 在座椅設定畫面中選擇局部支撐。
  - 按下四向按鈕的前段以增加側面支撐**2**。
  - 按下四向按鈕的後段以減少側面支撐。

相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)

- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁 160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁 162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁 163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁 164)

### 調整前座椅腰部支撐墊\*

上/下轉動即可啟動多功能控制裝置\*。此時中央顯示器會顯示座椅設定畫面。



多功能控制器，位於座椅的座部側面。

四向腰部支撐提供調整腰部支撐的選項。按下位於座椅座部側邊的四向按鈕即可使用。腰部支撐可向前/向後及向上/向下調整。

### 調整前座椅腰部支撐墊\*

若要調整腰部支撐墊：

1. 上/下轉動即可啟動多功能控制裝置。此時中央顯示器會顯示座椅設定畫面。
2. 在座椅設定畫面中選擇腰部。
  - 上/下按壓四向按鈕 (圓形) 即可將腰部支撐墊向上/向下移動。
  - 按下四向按鈕的前段以增加腰部支撐。
  - 按下四向按鈕的後段以減少腰部支撐。





#### ◀ 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁 160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁 162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁 163)
- 從駕駛座調整乘客座椅\* (頁 164)

#### 從駕駛座調整乘客座椅\*

可從駕駛人座椅調整前乘客座。

#### 啟用此功能

經由中央顯示器功能畫面啟動功能：




按下調整 乘客座椅鈕可啟動。

#### 調整乘客座椅

功能啟動後，駕駛人必須於 10 秒內調整乘客座椅。若未於此時間內進行調整，功能就會關閉。

駕駛人可利用駕駛座的控制器調整乘客座椅：

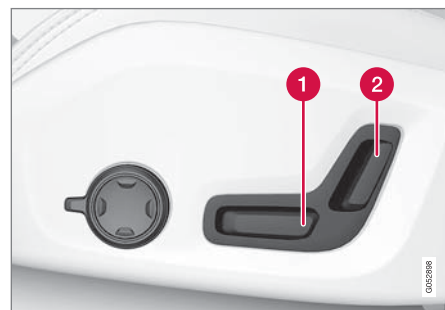

❶ 將控制裝置向前／向後調整，即可前移／後退乘客座椅。

❷ 將控制裝置向前／向後調整，即可變更乘客座椅背斜度。

#### 相關資訊

- 手動前座椅 (頁 158)
- 電動前座椅\* (頁 158)
- 調整電動前座椅\* (頁 159)
- 電控前座椅的儲存記憶功能\* (頁 159)
- 使用電動前座椅中儲存的記憶體 (頁 160)
- 調整前座椅按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅的椅墊長度 (頁 162)
- 前座椅的按摩設定\* (頁 161)
- 調整前座椅側邊支撐墊\* (頁 163)
- 調整前座椅腰部支撐墊\* (頁 163)

## 降低後座椅背

後座椅背分為兩部分。這兩部分可分別向前摺下。

### 警告

- 請在駛離前調整並固定座椅。調整座椅時請小心。調整時控制不當或疏忽可能導致夾傷。
- 若裝載長形物體，必須將其綁縛固定，以免突然煞車時造成傷害及損害。
- 於車輛裝載及卸載貨物時，務必關閉引擎並使用駐車煞車。
- 如果汽車配備自動變速箱，將排檔桿設定在 P 以防誤移。

### 重要

將椅背向下折時，後座椅上不可有任何物品。也不可繫上安全帶。否則可能會傷害到後座椅的飾面。

### 重要


降下座位前必須先中間座位的扶手\*升起。  
如果汽車具備私密鎖，降下座椅前必須關閉尾門。

### 注意

為了讓後側椅背能夠完全向前摺，前排座椅可能需要朝前推，並/或將椅背向上調。

## 降低椅背

配備電動摺疊功能的車輛

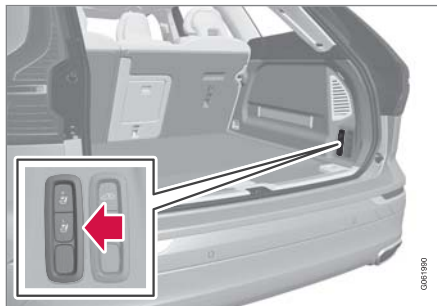

若車輛配備有後座電動摺疊功能\*，其操作按鈕位於行李廂中。椅背也可手動降低。

### 警告


自動摺疊後座椅時，應小心注意以免夾人。由於按下按鈕就會自動進行摺疊，因此任何人都不可坐在後座椅上面或距離後座椅太近。

車輛必須靜止，且尾門開啟，以利後排座椅收摺。

椅背的電動控制摺疊：

1. 確定後座沒有乘員或物品。
2. 手動降低中央座椅頭枕。
3. 按住摺疊按鈕。左、右兩側椅背的按鈕分別標示為 L 和 R。
4. 椅背會自動降低至水平位置。頭枕也會自動下降。

若要手動放低椅背：

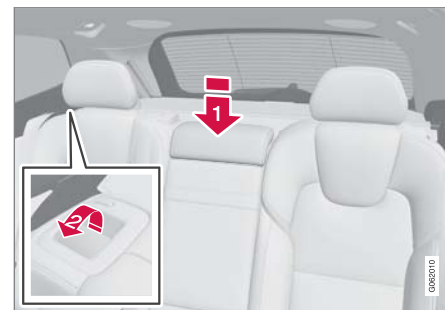



1. 手動降低中央頭枕<sup>1</sup>。
2. 將安裝於汽車左側和右側後座椅背的把手向前拉<sup>2</sup>。
3. 椅背會解除鎖定狀態並自動下降到水平位置。



## 座椅與方向盤

- ◀ 未配備電動摺疊功能的車輛後座椅包含兩個部分：

- 右側座椅及中央座椅為一組，同時摺疊。
- 左側座椅單獨摺疊。

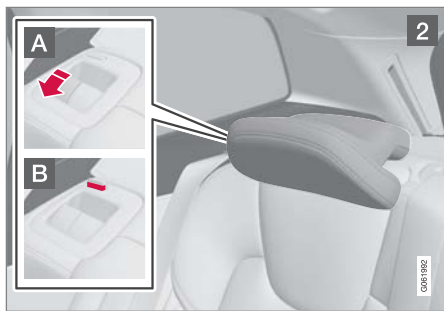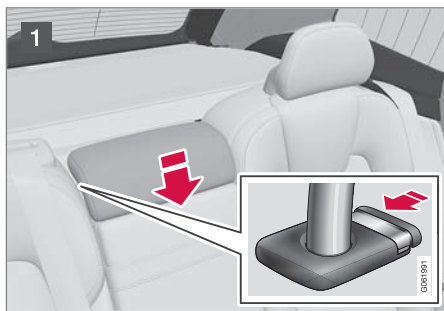

- 1 若要降低右側部份 - 請將中央椅背頭枕鬆開並調整。
- 2 拉起椅背鎖定手把 **A** 同時將椅背向前摺。椅背摺疊時，頭枕的鎖定把手會自動拉起。鎖扣內有一紅色指示器 **B** 顯示椅背已不在鎖定位置。

### **i** 注意

當椅背放低之後，頭枕可能需要向前稍微移動，這樣與座椅墊才不會碰觸。

提高則按照相反順序進行。

### **⚠** 警告

當椅背已抬起時，應該要看不到紅色指示器。若仍看到紅色指示器，表示椅背並未鎖定在定位。

### **⚠** 警告

在將其摺起前，請檢查確認後座的椅背與頭枕皆已適當鎖定。

當有乘客坐在任一後座椅上時，外側座椅的頭枕必須升起。

### 升高椅背

椅背必須以收動方式升高至直立位置：

1. 手動將椅背往上／下移動。
2. 壓下椅背直到鎖固定位為止。

3. 手動升高頭枕。
4. 若有必要，請升高中間座位的頭枕。


### 相關資訊

- 調整後座頭枕（頁167）


### 調整後座頭枕

依據乘客高度調整中間座椅頭枕。將外側座椅的頭枕下折以改善後方視線。

### 調整中央座椅頭枕

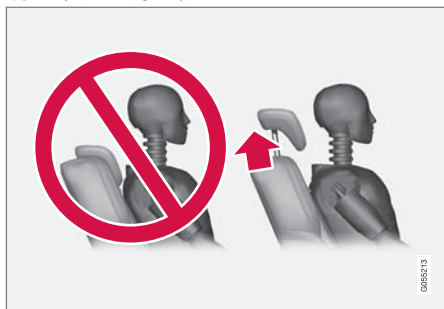

中央座椅頭枕必須依據乘客高度調整，以盡可能覆蓋整個頭部後側。可依需求將其手動往上滑移。

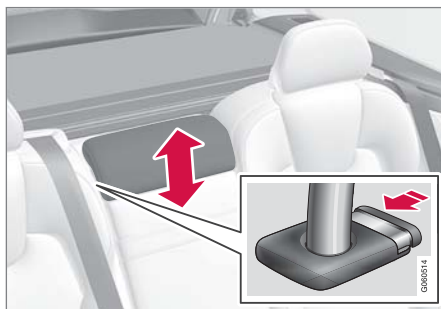

若要降低頭枕，您必須按下按鈕(請參閱插圖)同時小心地將頭枕向下移動。

### 警告

只有在不使用中間座椅時，可將其頭枕降至最低位置。若要使用中間座椅，其頭枕必須正確調整至乘客頭部高度，使其盡可能涵蓋整個頭部後方。

### 電動降低後座椅外側座位頭枕\*



外側座位頭枕可經由中央顯示器功能畫面摺收。在點火開關位置 0 時，可以降低頭枕。



按下頭枕向下 收摺鈕可啟動  
／關閉下降。

用手將頭枕向後移動，直到聽見一「咯噠」聲  
鎖定。

### 警告

若任一外側後座椅上有乘客乘坐，請勿降低  
座椅頭枕。

### 警告

將頭枕摺起後，必須將其安置於鎖定位置。

### 手動降低後座椅外側座位頭枕

若車輛配備有電動後座椅摺疊\*功能，外側頭  
枕是使用座椅上側的控制裝置以手動方式摺  
疊，請見圖片 **1**。若車輛未配備電動摺疊功  
能，請使用座椅上側的內側控制裝置來收摺外  
側頭枕，請見圖片 **2**。



### 相關資訊

- 降低後座椅背 (頁 165)

## 方向盤控制裝置和喇叭

方向盤上設有喇叭以及用於例如駕駛人支援系  
統及語音辨識等功能的控制裝置。



方向盤上的鍵盤與撥片\*。

- 1** 駕駛人支援系統<sup>2</sup> 控制裝置。
- 2** 在自排變速箱中用於變更手排檔位的換檔  
撥片\*。
- 3** 語音辨識、抬頭顯示器設定及選單、訊息  
和電話處理控制裝置。

<sup>2</sup> 速度限制器\*、定速巡航控制、主動式定速巡航控制\*、距離警告\*及 Pilot Assist\*。

## 喇叭



喇叭位於方向盤中央。

## 相關資訊

- 方向盤鎖 (頁169)
- 調整方向盤 (頁169)

## 方向盤鎖

例如在汽車遭非法取走時，方向盤鎖會使汽車難以轉向。方向盤鎖上鎖或解除時，會聽到機械響聲。

### 啟用方向盤鎖

當車輛從外部上鎖，且引擎關閉時，方向盤鎖就會啟用。若車輛未鎖，則稍後方向盤鎖會自動鎖上。

### 停用方向盤鎖


從車外打開車鎖時，方向盤鎖就會解除。若車輛未上鎖，只要遙控鑰匙位於乘客室內，且順時針旋轉點火開關轉盤而使車輛發動，方向盤鎖就會解除。

## 相關資訊

- 方向盤控制裝置和喇叭 (頁 168)
- 調整方向盤 (頁169)

## 調整方向盤

方向盤可於不同位置調整。

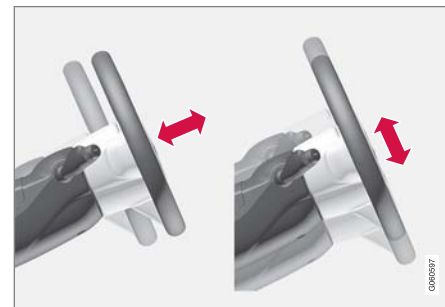

方向盤的高度及深度均可調整。

依據車輛是否配備膝部防護氣囊<sup>3</sup>，有多種方式可進行方向盤調整。

## 警告

請在駛離前調整並固定方向盤。絕對不可在駕駛時調整方向盤。

若車輛配備有速度感應式動力轉向，則可調整轉向力的強度。轉向力是依據車速調節，以便給予駕駛人更好的路面回應性。

<sup>3</sup> 本車僅於特定市場配備膝部防護氣囊。

### ◀◀ 設有膝部防護氣囊



方向盤調整桿。

1. 將推桿向前推以釋放方向盤。
2. 調整方向盤至適合您的位置。
3. 將控制桿往後拉以便固定方向盤。如果控制桿不易推動，請您在推回控制桿的同時輕壓方向盤。

### 未設膝部防護氣囊



方向盤調整桿。

1. 將控制桿向後拉以鬆開方向盤。
2. 調整方向盤至適合您的位置。
3. 將控制桿向前推以固定方向盤。如果控制桿不易推動，請您在推回控制桿的同時輕壓方向盤。

### 相關資訊

- 方向盤鎖 (頁 169)
- 方向盤控制裝置和喇叭 (頁 168)

恆溫控制



## 恆溫控制

### 恆溫控制

本車配備電子恆溫控制系統。恆溫控制系統冷卻或加熱乘客室，也為乘客室空氣除濕。

恆溫控制系統的所有功能都是從中央顯示器及中控台的實體按鈕進行控制。

後座椅的部分功能也可從中央扶手控制台後方的恆溫控制裝置\*進行操控。


### 相關資訊

- 恆溫控制區域 (頁172)
- 恆溫控制 - 感知器 (頁172)
- 感知溫度 (頁173)
- 透過語音辨識控制恆溫控制 (頁173)
- 加熱器 (頁192)
- 空氣品質 (頁174)
- 空氣分配 (頁177)
- 恆溫控制 (頁181)

### 恆溫控制區域

車輛所分恆溫區域的數量掌管為乘客室的不同部分設定不同溫度的選項。

### 兩區恆溫設定

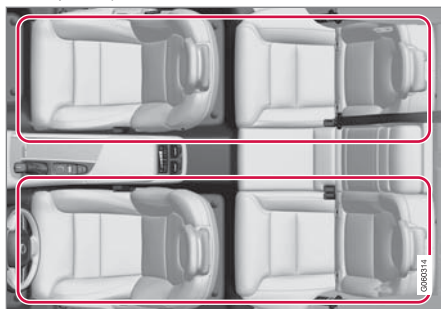

兩區恆溫設定的恆溫控制區域。

配備兩區恆溫設定的車輛其乘客室左、右側溫度可個別設定。


### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁172)

### 恆溫控制 – 感知器

為了協助控制車內恆溫狀態，恆溫控制系統有數個感知器。

### 感知器位置

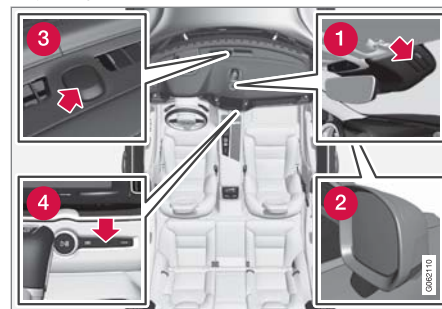

- 1 濕度感知器 - 位於車內後視鏡旁罩殼內。
- 2 車外溫度感知器 - 在右側車門後照鏡內。
- 3 日照感知器 - 位於儀錶板上方。
- 4 乘客室溫度感知器 - 透過中控台實體按鈕操作。

### **i** 注意

請勿以衣物或其他物品蓋住或擋到感知器。

若車輛配備有 Interior Air Quality System\*，則恆溫控制系統進氣口內也會裝設空氣品質感知器。

#### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)
- Interior Air Quality System\* (頁176)

#### 感知溫度

恆溫控制系統會依據感知溫度而非實際溫度來調節乘客室溫度環境。

您在乘客室中選擇的溫度，會與當時車身內外環境溫度、空氣流速、濕度、太陽輻射因素等等車內外因素調和後成為您的實際感知溫度。

此系統包括一個陽光感知器，可偵測到陽光從哪一側照入乘客室。這表示雖然控制器的設定是同時掌管左、右側溫度，但兩側出風口的溫度可能會有差別。

#### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)

#### 透過語音辨識控制恆溫控制<sup>1</sup>

恆溫控制系統的語音辨識指令包括變更溫度、啟用加熱式座椅\*或變更風力等。

按下  並說出以下指令之一：

- 「Climate」—開始恆溫控制對話並顯示範例指令。
- 「Set temperature to X degrees」—設定所需溫度。
- 「Raise temperature」／「Lower temperature」—將溫度設定升高／降低一格。
- 「Sync temperature」—將車內所有恆溫控制區域的溫度與駕駛側設定的溫度同步。
- 「Air on feet」／「Air on body」—開啟所需氣流。
- 「Air on feet off」／「Air on body off」—關閉所需氣流。
- 「Set fan to max」／「Turn off fan」—將氣流變更為 Max/Off。
- 「Raise fan speed」／「Lower fan speed」—將風扇等級升高／降低一格。
- 「Turn on auto」—啟用自動恆溫控制調節。
- 「Air condition on」／「Air condition off」—啟用／停用空調。

<sup>1</sup> 適用於特定市場。

- ◀ • 「Recirculation on」／「Recirculation off」一啟用／停用空器循環。
- 「Turn on defroster」／「Turn off defroster」一啟用／停用車窗與車門後視鏡除霜功能。
- 「Turn on max defroster」／「Turn max defroster off」一啟用／停用最大除霜器。
- 「Turn on electric defroster」／「Turn off electric defroster」一啟用／停用加熱式擋風玻璃\*。
- 「Turn on rear defroster」／「Turn off rear defroster」一啟用／停用加熱式後窗及車門後照鏡。
- 「Turn steering wheel heat on」／「Turn steering wheel heat off」一啟用／停用加熱式方向盤\*。
- 「Raise steering wheel heat」／「Lower steering wheel heat」一將加熱式方向盤\*設定升高／降低一格。
- 「Turn on seat heat」／「Turn off seat heat」一啟用／停用加熱式座椅\*。
- 「Raise seat heat」／「Lower seat heat」一將加熱式座椅\*設定升高／降低一格。
- 「Turn on seat ventilation」／「Turn off seat ventilation」一啟用／停用座椅通風功能\*。
- 「Raise seat ventilation」／「Lower seat ventilation」一將通風式座椅\*設定升高／降低一格。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)
- 聲音辨認 (頁 124)
- 使用語音辨識 (頁 124)
- 語音辨識的設定 (頁 126)

## 空氣品質

乘客室採用精選材質，搭配空氣清淨系統，可確保乘客室維持優良的空氣品質。

### 乘客室內的材料

乘客室的內裝設計注重乘客的愜意舒適，而且也關心有接觸性過敏與氣喘的乘客。

為將乘客室內的灰塵量減至最低，開發了通過測試的材料，而且這些材料使乘客室更容易保持清潔。

乘客室與行李廂區的地毯皆可移動，易於取下清潔。

請使用 Volvo 所推薦的清潔劑與汽車保養產品來清潔內裝。

### 空氣清淨系統


除了乘客室濾清器之外，Clean Zone Interior Package\* 和 Interior Air Quality System\* 也有助於維持乘客室的良好空氣品質。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)
- Clean Zone\* (頁 175)
- Clean Zone Interior Package\* (頁 175)
- Interior Air Quality System\* (頁 176)
- 乘客室濾清器 (頁 176)

## Clean Zone\*

Clean Zone 功能確認並指示乘客室中的空氣是否符合所有良好品質條件。

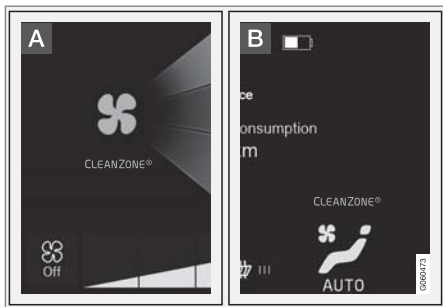

**A** 指標顯示在中央顯示器的恆溫控制畫面。

**B** 若恆溫控制畫面未開啟，指標會出現在恆溫控制列上。

若不符合良好空氣條件，Clean Zone 文字會呈現白色。如果符合所有良好空氣條件，文字就會變成藍色。

檢查條件：

- 所有車門和尾門關閉。
- 所有側窗及全景式天窗\*關閉。
- 空氣品質系統 Interior Air Quality System\*已啟用。
- 通風扇已啟用。
- 空氣再循環停用。

### ⓘ 注意

Clean Zone 不代表空氣品質良好，只表示已達到良好空氣品質的條件。

### 相關資訊

- 空氣品質 (頁 174)
- Clean Zone Interior Package\* (頁 175)
- Interior Air Quality System\* (頁 176)
- 乘客室濾清器 (頁 176)

## Clean Zone Interior Package\*

Clean Zone Interior Package (CZIP) 由一系列的修改組成，可確保乘客室中造成過敏及氣喘的物質更少。

包含了以下：

- 強化的風扇功能，這表示風扇在汽車以遙控器解鎖時即啟動。風扇使乘客室內充滿新鮮空氣。此功能在需要時啟用，過一段時間後自動關閉，或在有一乘客室車門打開時關閉。風扇運轉時間會因為需求降低而逐漸減少，直到汽車使用 4 年為止。
- 全自動空氣品質系統 Interior Air Quality System (IAQS)。

### 相關資訊

- 空氣品質 (頁 174)
- Clean Zone\* (頁 175)
- Interior Air Quality System\* (頁 176)
- 乘客室濾清器 (頁 176)

## Interior Air Quality System\*

Interior Air Quality System (IAQS) 是全自動空氣品質系統，可分離氣體與微粒以減少乘客室內之臭味及污染物。

IAQS 是 Clean Zone Interior Package (CZIP) 的一部份，可清淨乘客室內空氣，去除微粒、碳氫化合物、氮氧化物與地面臭氧等等污染物。

若空氣品質感知器感應到車外空氣污染程度嚴重，就會關閉進氣口並啟用車內空氣再循環功能。

### 注意

為確保乘客室能享有最佳的空氣品質，請務必隨時啟用空氣品質感知器。

在寒冷的氣候下，為避免起霧，再循環功能會受到限制。

若遇濃霧，應於擋風玻璃、側窗及後窗使用除霜功能。

### 相關資訊

- 啟用和停用空氣品質感知器\* (頁176)
- 空氣品質 (頁 174)
- Clean Zone\* (頁 175)
- Clean Zone Interior Package\* (頁 175)
- 乘客室濾清器 (頁176)

## 啟用和停用空氣品質感知器\*

空氣品質感知器是全自動空氣品質系統 Interior Air Quality System (IAQS) 的一部份。您可設定是否要啟用／停用空氣品質感知器。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇空氣品質感知器以啟用／停用空氣品質感知器。

### 相關資訊

- Interior Air Quality System\* (頁 176)

## 乘客室濾清器

進入汽車乘客室的所有空氣由一濾清器清潔。

### 溝換乘客室濾清器

為了使恆溫控制系統保持高性能，必須定期更換濾清器。請參照 Volvo 保養計劃取得建議之更換間距。如果車輛使用於污染嚴重的環境，則必須更常更換濾清器。

### 注意

乘客室過濾器有各種類型。請確定安裝了正確的過濾器。

### 相關資訊

- 空氣品質 (頁 174)
- Clean Zone\* (頁 175)
- Clean Zone Interior Package\* (頁 175)
- Interior Air Quality System\* (頁 176)

### 空氣分配


恆溫控制系統會將進來的空氣分配給乘客室內數個不同通風口。

#### 自動與手動空氣分配

在自動調節恆溫控制功能運作期間，系統會自動進行空氣分配。如有必要，可由手動控制空氣分配。

#### 可調式空氣通風孔

車內的部分出風口可調整，您可開啟／關閉出風口以調整氣流方向。

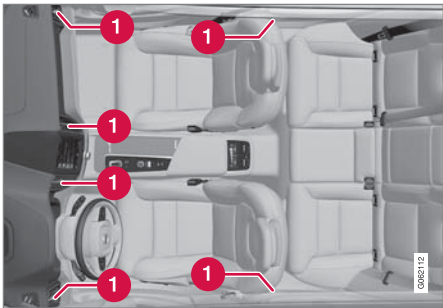

乘客室內的可調式空氣通風孔位置。

- 1 儀錶板上有四個通風孔，前、後車門之間的門柱上也各有一個通風孔。


#### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)
- 變更空氣分配 (頁177)

- 開啟、關閉及調整通氣孔風向 (頁178)
- 空氣分配選項表 (頁179)

### 變更空氣分配

若有需要，可手動變更空氣分配。

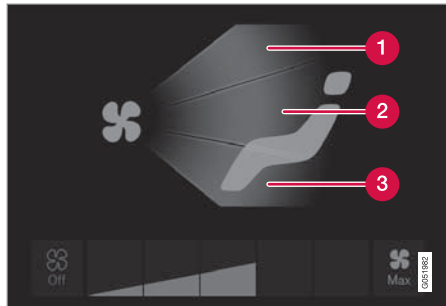

恆溫控制畫面中的空氣分配按鈕。

- 1 空氣分配 - 擋風玻璃除霜器通氣孔
- 2 空氣分配 - 儀錶板與中控台上的通氣孔
- 3 空氣分配 - 地板內的通氣孔

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
2. 按下一或多個空氣分配按鈕即可打開／關閉對應氣流。
  - > 空氣分配變更後，按鈕燈光會亮起／熄滅。

#### 相關資訊

- 空氣分配 (頁 177)
- 開啟、關閉及調整通氣孔風向 (頁178)
- 空氣分配選項表 (頁179)

## 恆溫控制

### 開啟、關閉及調整通氣孔風向

乘客室中部分通氣孔可個別開啟、關閉和調整風向。

將車輛的外側出風口朝向側窗，可以避免起霧。

在天候炎熱時，將車輛的外側出風口朝向車內，即可為乘客室提供舒適的環境。

### 開啟和關閉通氣孔

前座椅的通風口：



通風口旋鈕<sup>2</sup>。

- 轉動旋鈕可開啟／關閉通風口氣流。  
當旋鈕上的標記處於垂直位置時，氣流最大。


後座椅的通風口：



通風口調節輪<sup>2</sup>。

- 轉動調節輪可開啟／關閉出風嘴氣流。  
調節輪上看到的白線越長，表示氣流越大。

調整通氣孔風向

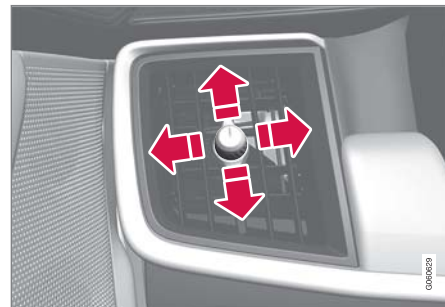

通風口出風等級<sup>2</sup>。

- 斜向／垂直移動扳桿即可調整噴嘴氣流風向。

### 相關資訊

- 空氣分配 (頁 177)
- 變更空氣分配 (頁 177)
- 空氣分配選項表 (頁 179)

<sup>2</sup> 此為概略圖 - 出風嘴設計會依據所在位置而異。

## 空氣分配選項表

若有需要，可手動變更空氣分配。以下為可用的設定選項。

|   | 空氣分配  | 目的                                    |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <p>若在選單模式中取消選擇空氣分配鈕，則恆溫控制系統會回復自動調節恆溫控制。</p> |                                       |
|  | <p>除霜器出風口主氣流。部分空氣會從其他出風口吹出。</p>             | <p>預防天氣濕冷時蒙霧結冰（若要啟用此功能，風量不可設定為低）。</p> |
|  | <p>儀錶板上通風口主氣流。部分空氣會從其他出風口吹出。</p>            | <p>在炎熱天氣時提供有效降溫效果。</p>                |
|  | <p>地板通風口主氣流。部分空氣會從其他出風口吹出。</p>              | <p>為地板加溫或降溫。</p>                      |





|   | 空氣分配                                    | 目的                            |
|---|---|-------------------------------|
|  | <p>除霜器通氣孔及儀錶板上通風口主氣流。部分空氣會從其他出風口吹出。</p> | <p>在乾熱天候中提供良好舒適度。</p>         |
|  | <p>除霜器出風口及地板通風口主氣流。部分空氣會從其他出風口吹出。</p>   | <p>在濕冷天候中提供良好舒適度及良好除霜效果。</p>  |
|  | <p>儀錶板上通風口及地板通風口主氣流。部分空氣會從其他出風口吹出。</p>  | <p>在晴朗天候時以涼爽車外空氣中提供良好舒適度。</p> |
|  | <p>除霜器出風口、儀錶板上通風口及地板通風口的主氣流。</p>        | <p>為乘客室提供平衡舒適性。</p>           |


相關資訊

- 空氣分配 (頁 177)
- 開啟、關閉及調整通氣孔風向 (頁 178)
- 變更空氣分配 (頁 177)

### 恆溫控制

恆溫控制系統的功能是從中控台實體按鈕、中央顯示器及前座中央扶手\*後方的恆溫控制裝置加以操作。


中控台的實體按鈕。

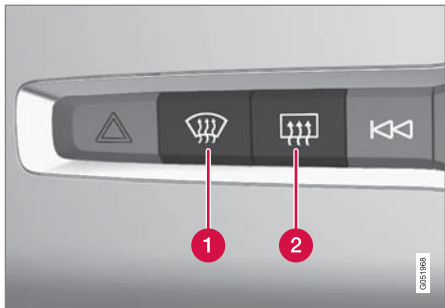

- 1 加熱式擋風玻璃\*與最大除霜器的按鈕。
- 2 加熱式後窗玻璃與車門後照鏡的按鈕。

### 中央顯示器上的恆溫控制列

可從恆溫控制列調節最常使用的恆溫控制功能。

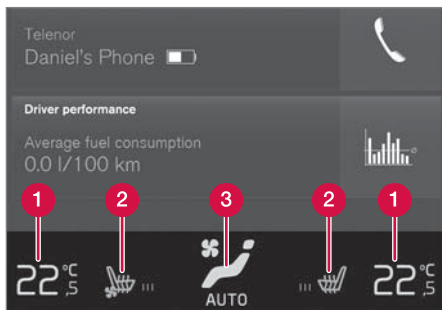

- 1 駕駛側及乘客側溫度控制裝置。
- 2 加熱式\*及通風式\*駕駛座以及前乘客座椅與加熱式方向盤\*的控制裝置。
- 3 用於進入恆溫控制畫面的按鈕。按鈕上的圖形顯示已啟用的恆溫控制設定。

### 中央顯示器上的恆溫控制畫面


輕點恆溫控制列上的中間按鈕即可進入恆溫控制畫面。恆溫控制畫面包含多個分頁：

- 主空調
- 駐車溫度控制

左/右滑動或按下個別加熱即可在頁籤之間切換。

### 主要恆溫控制

除了恆溫控制列的功能外，其他主要恆溫控制功能也可在主空調頁籤中控制。

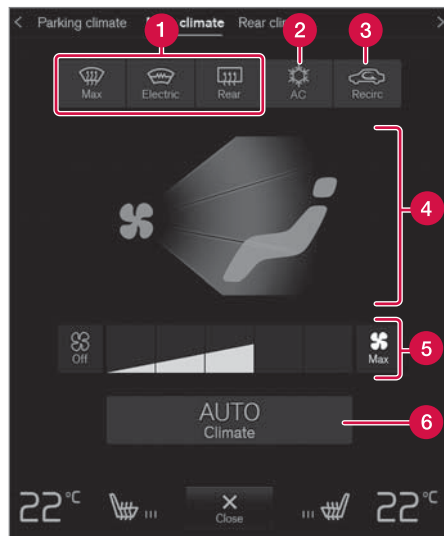

- 1 Max、電動、後座 - 車窗與鏡面除霜功能控制裝置。
- 2 空調 - 空調控制裝置。
- 3 車內循環 - 空氣再循環控制裝置。
- 4 空氣分配控制裝置。
- 5 風扇控制。
- 6 AUTO - 自動調節環境溫度。



## 恆溫控制

### ◀ 駐車恆溫控制

車輛的駐車恆溫控制功能在駐車溫度控制頁籤中進行調節。

### 前座中央扶手\*後方的恆溫控制裝置

若車輛配備有加熱式後方座椅\*，則中央扶手控制台後方會設有實體按鈕以供控制對應功能。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)
- 啟用和停用加熱式前座椅\* (頁182)
- 啟用和停用加熱式後座\* (頁183)
- 啟用和停用通風前座\* (頁183)
- 啟用和停用加熱式方向盤\* (頁184)
- 啟用自動恆溫控制 (頁185)
- 啟用和停用空氣再循環 (頁185)
- 啟用和停用最大除霜器 (頁186)
- 啟用和停用加熱式擋風玻璃\* (頁187)
- 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡 (頁189)
- 調節前座風扇等級 (頁190)
- 溫度同步 (頁191)
- 啟用和停用空調 (頁191)

### 啟用和停用加熱式前座椅\*

天氣寒冷時，可升高座椅溫度以便駕駛人與乘客更舒適地乘坐。



恆溫控制列的方向盤及座椅按鈕。

1. 在中央控制台的恆溫控制列中分別按下左、右側的方向盤及座椅按鈕，即可開啟座椅控制裝置與方向盤控制裝置。

若車輛並未配備通風座椅或加熱式方向盤，則座椅加熱按鈕會直接設置在恆溫控制列中。

2. 重複按壓加熱式座椅按鈕，可在四種等級間切換：關閉、高、適中及低。
  - > 高度變更後，按鈕會顯示設定的高度。

### 警告

因為缺乏知覺而無法感受溫度上升的人或對操作加熱式座椅的控制裝置有問題的人不可使用加熱式座椅。否則他們可能會被灼傷。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)
- 啟用和停用加熱式前座椅的自動開始加熱功能\* (頁183)

### 啟用和停用加熱式前座椅的自動開始加熱功能\*

天氣寒冷時，可升高座椅溫度以便駕駛人與乘客更舒適地乘坐。

可設定引擎發動時是否要啟用／停用加熱式座椅自動開始加熱功能。啟用自動啟動功能時，將在環境低溫時開始加熱。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇駕駛座加熱自動啟動等級和乘客座加熱自動啟動等級可啟動／關閉加熱式駕駛座和乘客座的自動加熱功能。
4. 功能啟動後，可選擇低、適中或高以選擇等級。


#### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)
- 啟用和停用加熱式前座椅\* (頁 182)

### 啟用和停用加熱式後座\*

天氣寒冷時，可升高座椅溫度以便駕駛人與乘客更舒適地乘坐。

#### 從後座啟用和停用後座加熱

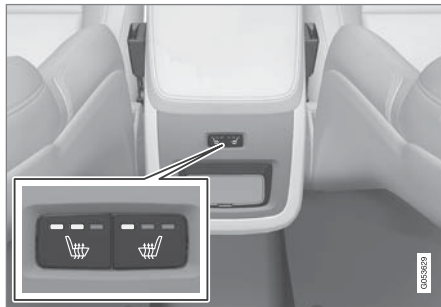

位於中央扶手控制台後方的加熱座椅按鈕。

- 重複按壓位於中央扶手控制台後方左或右側的加熱式座椅實體按鈕，可在四種等級間切換：關閉、高、適中及低。
  - > 高度變更後，按鈕中的 LED 會顯示設定的高度。

#### 警告

因為缺乏知覺而無法感受溫度上升的人或對操作加熱式座椅的控制裝置有問題的人不可使用加熱式座椅。否則他們可能會被灼傷。

#### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

### 啟用和停用通風前座\*

座椅具有通風功能，可例如在炎熱氣候中提升舒適度。

通風系統由位於座椅與椅背的風扇所組成，它們使空氣流經椅墊。乘客室空氣越涼快，冷卻效果也增加。系統可在引擎運轉時啟動。



恆溫控制列的方向盤及座椅按鈕。

1. 在中央控制台的恆溫控制列中分別按下左、右側的方向盤及座椅按鈕，即可開啟座椅控制裝置與方向盤控制裝置。

若車輛並未配備加熱式座椅或加熱式方向盤，則座椅通風按鈕會直接設置在恆溫控制列中。

2. 重複按壓座椅通風按鈕，可在四種等級間切換：關閉、高、適中及低。
  - > 高度變更後，按鈕會顯示設定的高度。

◀◀ 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

啟用和停用加熱式方向盤\*

天氣寒冷時，可升高方向盤溫度以便駕駛人更舒適地駕駛。



恆溫控制列的方向盤及座椅按鈕。

1. 在中央控制台的恆溫控制列中按下駕駛側方向盤及座椅按鈕，即可開啟座椅控制裝置與方向盤控制裝置。

若車輛並未配備加熱式座椅或通風式座椅，則方向盤加熱按鈕會直接設置在恆溫控制列中。

2. 重複按壓加熱式方向盤按鈕，可在四種等級間切換：關閉、高、適中及低。
  - > 高度變更後，按鈕會顯示設定的高度。

相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)
- 啟用和停用加熱式方向盤的自動開始加熱功能\* (頁184)

啟用和停用加熱式方向盤的自動開始加熱功能\*

天氣寒冷時，可升高方向盤溫度以便駕駛人更舒適地駕駛。

可設定引擎發動時是否要啟用／停用加熱式方向盤自動開始加熱功能。啟用自動啟動功能時，將在環境低溫時開始加熱。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇方向盤加熱自動啟動等級以啟用／停用方向盤加熱自動啟動功能。
4. 功能啟動後，可選擇低、適中或高以選擇等級。

相關資訊

- 啟用和停用加熱式方向盤\* (頁 184)

### 啟用自動恆溫控制

自動恆溫控制啟用時，會自動控制多項恆溫控制功能。



恆溫控制畫面中的自動調節鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
  2. 短按或長按 AUTO。
    - 短按 - 自動控制空氣再循環、空調和空氣分配。
    - 長按 - 自動控制空氣再循環、空調和空氣分配，溫度和風力變更為標準設定：22 °C (72 °F) 和等級 3。
- > 恆溫控制的自動調節功能啟用時，按鈕燈光會亮起。

**注意**


無需關閉自動調節恆溫控制系統亦可手動調整溫度及風扇速度。手動變更氣流分部或啟用最大除霜功能時，自動調節恆溫控制系統就會關閉。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

### 啟用和停用空氣再循環

空氣再循環是重複利用乘客室內的空氣，藉此截止車外的壞空氣、廢氣等等進入。

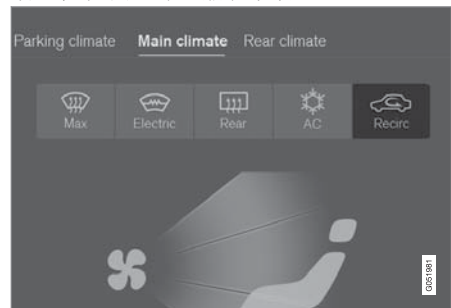

恆溫控制畫面中的空氣再循環鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
2. 按下車內循環。
  - > 空氣再循環啟用/停用時，按鈕燈光會亮起/熄滅。

**重要**

如果空氣在汽車內再循環時間過長，就有車窗內側玻璃上結霧的危險。

**注意**

當最大除霜功能啟動器時，無法啟動空調。



◀◀ 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)
- 啟用和停用空氣再循環的時間設定 (頁186)

啟用和停用空氣再循環的時間設定

空氣再循環是重複利用乘客室內的空氣，藉此截止車外的壞空氣、廢氣等等進入。

可設定空氣再循環計時器的啟用／停用。當計時器啟用時，空氣再循環會於 20 分鐘後自動關閉。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇車內循環定時器以啟用／停用空氣再循環計時器。

相關資訊

- 啟用和停用空氣再循環 (頁 185)

啟用和停用最大除霜器

將除霜器開到最大可迅速將霧氣及冰雪從車窗移除。

從中控台啟用和停用最大除霜器

中控台設有一個可快速使用最大除霜器的實體按鈕。

若車輛採用加熱式擋風玻璃\*，最大除霜器僅可單獨從中央顯示器的恆溫控制畫面啟動。



中央扶手控制台上的實體按鈕。

沒有加熱式擋風玻璃的汽車：

- 壓下按鈕。
  - > 最大除霜器啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。


配備加熱式擋風玻璃的汽車：

- 重複按下按鈕，可在三種等級間切換：
  - 熱式擋風玻璃已啟用
  - 加熱式擋風玻璃與最大除霜器已啟用
  - 停用。
- > 加熱式擋風玻璃與最大除霜器啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。

**i 注意**

如果短按兩下按鈕，關閉擋風玻璃加熱功能，則最大除霜器會稍微延遲才開始運作，以免風力大小快速增加。

從中央顯示器啟用和停用最大除霜器

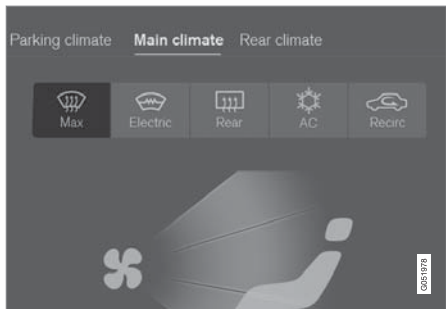

恆溫控制畫面中的最大除霜器按鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。

2. 按下 Max。

- > 最大除霜器啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。

最大除霜器啟用會關閉恆溫控制及空氣再循環的自動調節功能，啟動空氣調節並將風扇強度變更為 5，將溫度變更為 HI。

停用最大除霜器後，恆溫控制系統會回到先前設定。

**i 注意**

變更風力至 5 會使噪音量加大。

相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

啟用和停用加熱式擋風玻璃\*

加熱式擋風玻璃用於迅速將霧氣及冰雪從車窗移除。

從中控台啟用和停用加熱式擋風玻璃  
中控台設有一個可快速使用加熱式擋風玻璃的實體按鈕。




中央扶手控制台上的實體按鈕。

- 重複按下按鈕，可在三種等級間切換：
  - 熱式擋風玻璃已啟用
  - 加熱式擋風玻璃與最大除霜器已啟用
  - 停用。
- > 加熱式擋風玻璃與最大除霜器啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。





### ◀◀ 從中央顯示器啟用和停用加熱式擋風玻璃

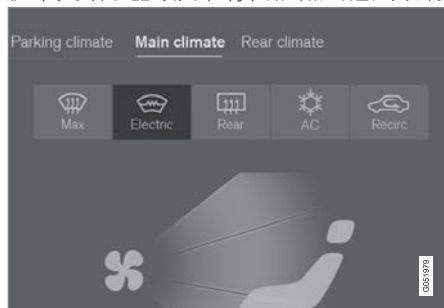

恆溫控制畫面中的加熱式擋風玻璃按鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
2. 按下電動。
  - > 加熱式擋風玻璃啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。

#### **i** 注意

擋風玻璃各側末端的三角形區域並不會被電動加熱，該部份可能需要較長時間除冰。

#### **i** 注意

加熱式擋風玻璃可能會對應答器及其他通訊設備的性能造成影響。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)
- 啟用和停用加熱式擋風玻璃\*自動開啟功能 (頁188)

### 啟用和停用加熱式擋風玻璃\*自動開啟功能

加熱式擋風玻璃用於迅速將霧氣及冰雪從車窗移除。

可設定引擎發動時是否要啟用／停用加熱式擋風玻璃自動開始加熱功能。在自動開啟功能啟用的狀態下，若擋風玻璃/車窗有結冰或起霧的可能，加熱功能就會自動開始運作。當擋風玻璃/車窗的溫度夠高且結冰或霧氣融化時，加熱功能就會自動關閉。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇自動前窗除霧器以啟用／停用擋風玻璃加熱自動啟動功能。

### 相關資訊

- 啟用和停用加熱式擋風玻璃\* (頁 187)

## 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡

加熱式後車窗和車門後視鏡用於迅速將霧氣及冰雪從車窗和後視鏡移除。

### 從中控台啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡

中控台設有一個可快速使用加熱式後車窗和車門後視鏡的實體按鈕。




中央扶手控制台上的實體按鈕。

#### — 壓下按鈕。

- > 加熱式後窗及車門後照鏡啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。

## 從中央顯示器啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡

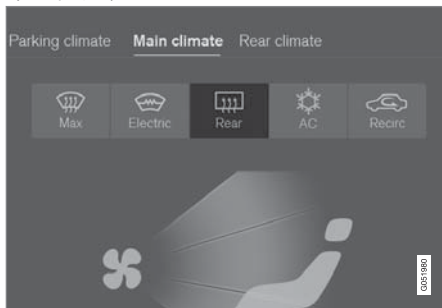

恆溫控制畫面中的加熱式後窗玻璃與車門後照鏡按鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
2. 按下後座。
  - > 加熱式後窗及車門後照鏡啟用／停用時，按鈕燈光會亮起／熄滅。

### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)
- 啟用和停用加熱式後車窗和車門後視鏡的自動開始加熱功能 (頁 189)

## 啟用和停用加熱式後車窗和車門後視鏡的自動開始加熱功能

加熱式後車窗和車門後視鏡用於迅速將霧氣及冰雪從車窗和後視鏡移除。

可設定引擎發動時是否要啟用／停用加熱式後車窗與車門後視鏡自動開始加熱功能。在自動開啟功能啟用的狀態下，若擋風玻璃／車窗有結冰或起霧的可能，加熱功能就會自動開始運作。當擋風玻璃／車窗的溫度夠高且結冰或霧氣融化時，加熱功能就會自動關閉。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇自動後窗除霧器以啟用／停用車窗與車門後照鏡加熱自動啟動功能。


### 相關資訊

- 啟用和停用加熱式後車窗及車門後視鏡 (頁 189)

## 恆溫控制

### 調節前座風扇等級<sup>3</sup>

風扇可設定前座的數種不同自動控制風速。

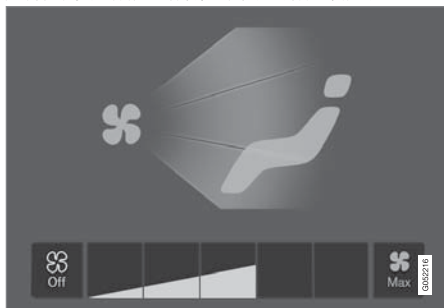

恆溫控制畫面中的風扇控制按鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
2. 輕點所需風扇等級 Off、1-5 或 Max。
  - > 風扇等級變更後，所選等級的按鈕燈光就會亮起。

#### **!** 重要

若將風扇完全關閉，空調系統將不會發揮功能，因此車窗內側可能會起霧。

#### **i** 注意

恆溫控制系統會依據要求自動調整出適合所選風力大小的氣流。這表示即使風力大小相同，風扇速度也可能有所變化。

#### 相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

### 調節前座溫度<sup>4</sup>

溫度可設定為前座椅恆溫控制區的理想度數。



恆溫控制列中的溫度按鈕。

1. 按下中央顯示器恆溫控制列中的左或右側溫度按鈕即可開啟控制裝置。

<sup>3</sup> 若車輛具備兩區恆溫設定功能，也適用於後座。

<sup>4</sup> 若車輛具備兩區恆溫設定功能，也適用於後座。



溫度控制。

2. 以下列任一方法調節溫度：

- 將控制器拖曳到所需溫度，或
  - 按下+/- 以逐步升高/降低溫度。
- > 溫度變更後，按鈕會顯示設定的溫度。

**i 注意**


選擇較實際所需溫度更高或更低的溫度並不能加快加熱或冷卻的速度。

相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

溫度同步

車中不同恆溫控制區域的溫度可同步為駕駛側設定的溫度。

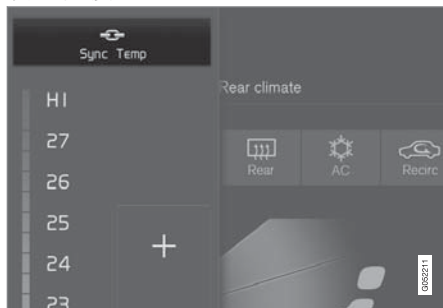

駕駛側溫度控制裝置中的同步按鈕。

1. 按下中央顯示器恆溫控制列中駕駛側的溫度按鈕即可開啟控制裝置。
2. 按下溫度同步。
  - > 將車中各區溫度與駕駛側設定的溫度同步，此時溫度按鈕旁會顯示同步符號。


再次按下溫度同步 或變更非駕駛座恆溫控制區域的溫度設定值，即可停止同步。

相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

啟用和停用空調

空調會視需要對進入之空氣進行冷卻及除溼。

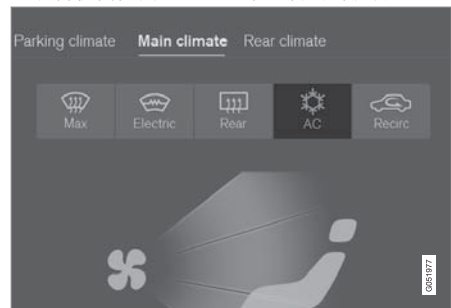

恆溫控制畫面中的空氣調節鈕。

1. 開啟中央控制台的恆溫控制畫面。
2. 按下空調。
  - > 空氣調節啟用/停用時，按鈕燈光會亮起/熄滅。

空氣調節啟用時，恆溫控制系統會視需要自動控制開啟與關閉。

**i 注意**

關閉所有側窗及全景式天窗\*以確保空調發揮最大效用。



**i 注意**

當風扇控制處於 Off 位置時，無法啟動空調。

相關資訊

- 恆溫控制 (頁 181)

### 加熱器

加熱器可幫助引擎及乘客室在駕駛之前或駕駛之中保持正確溫度。

此加熱器具有兩種子功能：

- 駐車加熱器 - 在駐車恆溫控制的預先調節功能開啟時，視需要為乘客室加溫。
- 附加加熱器 - 在行駛期間視需要為乘客室和引擎加溫。

依據市場<sup>5</sup>，會使用燃油驅動加熱器或電動加熱器。

加熱器安裝於右前方輪艙中。

**i 注意**

加熱器運作時<sup>6</sup>，右前輪艙可能會冒煙並發出低沉的嗡嗡聲。從汽車後部也可能聽到燃油泵的滴答聲。這是很正常的現象。

### 電瓶與充電

加熱器是由車輛的混合動力電池供電。若混合動力電池中電量不足，則加熱器會自動關閉，且駕駛人顯示器中會顯示訊息。

**i 注意**


如果需要使用加熱器，請確認電瓶內電量充足。

<sup>5</sup> Volvo 授權經銷商可為您提供您所在市場使用加熱器種類的資訊。

<sup>6</sup> 適用於燃油式加熱器。

<sup>7</sup> 適用於燃油式加熱器。

### 燃油與加油<sup>7</sup>

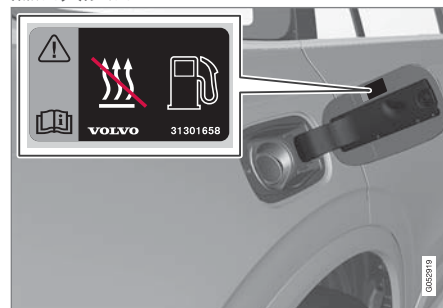

在加油口蓋板上的警示標籤

加熱器使用來自車輛一般油箱的燃油。

如果車輛停放在陡坡上，車輛前方應朝下坡方向以有足夠燃油供應給加熱器。


若油箱中油量不足，則加熱器會自動關閉，且駕駛人顯示器中會顯示訊息。

**i 注意**

若要使用加熱器，請確定車輛常規油箱中存有充足油量。

**警告**

濺出的燃油可能會被引燃。請在開始加油前關閉燃油驅動附屬加熱器。



在駕駛人顯示器中確認加熱器已經關閉。當其做為駐車加熱器而運作時，此符號會亮起。


相關資訊

- 恆溫控制 (頁 172)
- 駐車加熱器 (頁 193)
- 附加加熱器 (頁 194)

駐車加熱器

若啟用車輛的預先調節功能，駐車加熱器會視需要在行駛前將乘客室加熱。

駐車加熱器是車輛加熱器的兩項子功能之一。加熱器安裝於右前方輪艙中。



駐車加熱器啟用時，駕駛人顯示器<sup>8</sup>上的此一符號即會亮起。

**注意**

加熱器運作時<sup>9</sup>，右前輪艙可能會冒煙並發出低沉的嗡嗡聲。從汽車後部也可能聽到燃油泵的滴答聲。這是很正常的現象。

如果啟用駐車恆溫控制的預先調節，且乘客室需要加溫，駐車加熱器就會自動開始運作。

當到達設定的計時器時間或加熱器的最大運行時間，或是重新發動汽車時，加熱器將自動關閉。

此加熱器的運作時間上限為 40 分鐘。

**注意**

若要使用駐車加熱器，請確定車輛常規油箱中存有充足油量<sup>10</sup>。

如果需要使用駐車加熱器，請確認混合動力電池內電量充足。

**警告**

在以下情況下請勿使用預先調節溫度功能<sup>11</sup>：

- 在不通風的室內空間。加熱器運作時會排出廢氣。
- 在附近有可燃物或易燃物之處。燃油、氣體、長草、木屑等物都可能起火燃燒。
- 當加熱器的排氣管有阻塞之虞時，如右前輪艙積雪過深，即可能阻礙加熱器通風。

調節功能可透過計時器預約長時間自動啟動。

<sup>8</sup> 適用於燃油式加熱器。  
<sup>9</sup> 適用於燃油式加熱器。  
<sup>10</sup> 適用於燃油式加熱器。  
<sup>11</sup> 適用於燃油式加熱器。



### 警告

若駐車加熱器<sup>12</sup> 冒出油味、異常煙量、黑煙，或異常聲響，請將之關閉，並在可能的情况下拔出保險絲。Volvo 建議您將愛車送至授權維修中心修理。

### 相關資訊

- 加熱器 (頁 192)
- 附加加熱器 (頁 194)

### 附加加熱器

輔助加熱器是在行駛時協助加熱乘客室及引擎。

附加加熱器是車輛加熱器的兩項子功能之一。加熱器安裝於右前方輪艙中。

#### 注意

加熱器運作時<sup>13</sup>，右前輪艙可能會冒煙並發出低沉的嗡嗡聲。從汽車後部也可能聽到燃油泵的滴答聲。這是很正常的現象。

在車輛行駛期間，需要加熱時，附加加熱器就會自動起動並受控操作。

待車輛關閉時就會自動關閉。

#### 注意

若要使用輔助加熱器，請確定車輛常規油箱中存有充足油量<sup>14</sup>。

### 相關資訊

- 加熱器 (頁 192)
- 駐車加熱器 (頁 193)
- 啟用和停用輔助加熱器的自動開始加熱功能 (頁 194)

### 啟用和停用輔助加熱器的自動開始加熱功能

輔助加熱器是在行駛時協助加熱乘客室及引擎。

可設定附加加熱器自動開啟功能應為啟動/停止。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按下溫度控制。
3. 選擇額外的暖氣以啟用/停用附加加熱器自動開啟功能。

#### 注意

Volvo 建議您於短程駕駛時<sup>15</sup>，應關閉額外加熱器的自動啟動功能。

#### 注意

如果關閉輔助加熱器的自動起動，可能影響乘客室內部舒適，因為恆溫系統在電子操作期間將無熱源提供。

### 相關資訊

- 附加加熱器 (頁 194)

<sup>12</sup> 適用於燃油式加熱器。  
<sup>13</sup> 適用於燃油式加熱器。  
<sup>14</sup> 適用於燃油式加熱器。  
<sup>15</sup> 適用於燃油式加熱器。

鑰匙、鎖與警報器



## 鎖定確認

汽車上鎖或解鎖時，可透過方向燈閃爍確認上鎖或開鎖已成功執行。

## 外部指示 上鎖

- 上鎖時，車輛的危險警示閃光燈會閃爍，且車門後視鏡<sup>1</sup>會向內收摺。

## 開鎖

- 開鎖時，車輛的危險警示閃光燈會閃爍兩次，且車門後視鏡<sup>1</sup>會向外展開。

所有車門、尾門及引擎蓋都必須關閉，車輛才會發出上鎖確認指示。若上鎖時只有駕駛座車門關閉<sup>2</sup>，車輛會上鎖，但在所有車門、尾門及引擎蓋都關妥之前，不會透過危險警示閃光燈發出上鎖確認指示。

## 鎖與警報指示燈



儀錶板上的上鎖與警報指示器會顯示警報系統的狀態。

長閃爍表示車輛正在上鎖。當車輛上鎖時，會發出短暫脈動式閃燈確認此操作。

## 其他指示

安全返家照明和引導照明功能也提供上鎖和開鎖的指示。

## 車鎖鍵上的指示 前門



前門內附有指示燈的上鎖按鈕。

任一側前門的上鎖按鈕內指示燈亮起，表示所有車門都已上鎖。若有任何車門開啟，兩側車門的燈就會熄滅。

<sup>1</sup> 僅限配備摺疊式電動車門後視鏡的汽車。

<sup>2</sup> 不適用於選配無鑰匙上鎖/開鎖功能 (Passive Entry\*) 的車輛。

後車門上\*



後門內附有指示燈的上鎖按鈕。

任一車門的上鎖按鈕內指示燈亮起，表示該車門已經上鎖。若任一車門未上鎖，該車門的燈會熄滅，而其他車門的燈會持續亮著。

#### 相關資訊

- 上鎖指示設定 (頁197)
- 引導照明期間 (頁 139)
- 使用安全返家照明 (頁 139)

### 上鎖指示設定

可以在中央顯示器設定選單中選擇車輛確認上鎖和開鎖的方式。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 車門鎖設定。
3. 點擊上鎖視覺回應以選擇車輛何時應給予視覺回應：於上鎖、解鎖、兩者或關閉此功能。

#### 可收摺車門後視鏡\*指示

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 後視鏡與便利性。
3. 選擇上鎖時後視鏡收摺以啟用或停用此項功能。

#### 相關資訊

- 鎖定確認 (頁 196)

### 遙控鑰匙

遙控鑰匙將車門及尾門上鎖及開鎖。遙控鑰匙必須位於車內才能夠啟動。



左側為遙控鑰匙，右側為無按鈕鑰匙 (Key Tag)\*。

由於無鑰匙發動功能 (Passive Start) 是本車標準配備，因此發動時不需實體使用遙控鑰匙。鑰匙必須位於乘客室前半部，例如在駕駛人的口袋中，或在中央扶手控制台的杯架內，車輛才能夠發動。

您也可選擇配備車門及尾門無鑰匙上鎖及開鎖 (Passive Entry\*) 功能。鑰匙作用範圍是與駕駛座車門以約 1.5 公尺 (5 呎) 的半徑距離為限，與尾門以約 1 公尺 (3 呎) 的半徑距離為限。

配合無鑰匙發動及無鑰匙上鎖及開鎖功能，遙控鑰匙可放置於乘客室或行李廂中任何位置，都不會影響發動車輛的功能。



- ◀ 車輛所附的每付遙控鑰匙都可連結至一個存有獨特車輛設定值的駕駛人檔案。若使用連結特定檔案的鑰匙，車輛的設定值會依據檔案內容調整。





### 無按鈕鑰匙 (Key Tag)

搭載免鑰匙上鎖和開鎖功能\*的車輛會配備一枚較小也較輕的無按鈕鑰匙(Key Tag)。在無鑰匙發動和上鎖及開鎖<sup>3</sup>方面，其作用方式與一般遙控鑰匙相同。沒有可拆式鑰匙片，且無法更換電池。

### 遙控鑰匙按鈕



遙控鑰匙上有四個按鈕- 左側一個，右側三個。

-  上鎖 - 按下按鈕可將車門、尾門及油箱蓋上鎖，也會設定警報器\*。  
按住此按鈕不放可同時關閉所有車窗及全景式天窗\*。
-  開鎖 - 按下按鈕可同時將車門及尾門解鎖，也會解除警報器。  
長按可同時開啟所有車窗<sup>4</sup>。
-  尾門 - 僅將尾門解鎖並解除其警報。  
在配備電動尾門\*的車輛上，持續按住此按鈕，尾門就會自動打開。長按也會關閉尾門 - 車輛會響起警示訊號。
-  緊急功能 - 用於在緊急情況時引起注意。按下按鈕並按住至少 3 秒或在 3 秒內連按兩次，這樣可以啟動方向指示燈和

喇叭。一旦此功能已啟用至少 5 秒，就可以用同一按鍵關閉。否則該功能會在 3 分鐘後自動關閉。

### 警告

若您要下車而將任何人留置於車中，請務必帶走遙控鑰匙，以確保電動車窗及全景式天窗\*斷電。

### 注意

請小心，別將遙控鑰匙/Key Tag 鎖在車內。

當汽車上鎖，並且使用另一副有效的鑰匙觸發警報時，留在車內的遙控鑰匙/Key Tag 將停用。「閉鎖」功能也會關閉。

將汽車解鎖時，停用的鑰匙會重新啟動。

### 干擾

電磁場與屏蔽可能導致遙控鑰匙的免鑰匙發動與鑰匙上鎖和開鎖\*功能無法使用。

<sup>3</sup> 鑰匙的防水能力為深度為約 10 公尺 (30 呎) 時至多 60 分鐘，因此可以在從事水上或水邊活動時使用。

<sup>4</sup> 全面換氣功能可發揮例如在熱天快速讓車內通風之類的作用。

**i 注意**

避免將遙控鑰匙放置在鄰近金屬物品或電子裝置之處，如行動電話、平板電腦、筆記型電腦或充電器 - 最好相距 10-15 公分 (4-6 吋) 以上。

若仍有干擾，請使用遙控鑰匙的可拆式鑰匙片開鎖，然後將鑰匙放置於杯架中的備用讀取器上以解除車輛警報。

**i 注意**

當遙控鑰匙放置在杯架內時，請確定沒有其他汽車鑰匙、金屬物品或電子裝置(如行動電話、平板電腦、筆記型電腦或充電器)也放在杯架內。若杯架中有多把車鑰匙彼此緊鄰，可能會互相干擾。

## 相關資訊

- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁199)
- 遙控鑰匙範圍 (頁201)
- 更換遙控鑰匙中的電池 (頁202)
- 可拆式鑰匙片 (頁206)
- Red Key - 受限遙控鑰匙\* (頁205)
- 起動抑制器 (頁208)

## 以遙控鑰匙上鎖和開鎖

可使用遙控鑰匙按鈕將所有車門及尾門同時上鎖和開鎖。

## 以遙控器上鎖



遙控鑰匙。

- 按下遙控鑰匙  按鈕即可上鎖。

駕駛側車門必須關閉，而後上鎖程序才會啟動<sup>5</sup>。若其他車門或尾門為開啟狀態，則在開啟的車門關閉之前不會上鎖，警報也不會啟用\*。等到所有的車門和尾門都關閉並上鎖後，警報的動作偵測器\*才會啟動。

**i 注意**

請小心，別將遙控鑰匙/Key Tag 鎖在車內。

當汽車上鎖，並且使用另一副有效的鑰匙觸發警報時，留在車內的遙控鑰匙/Key Tag 將停用。「閉鎖」功能也會關閉。

將汽車解鎖時，停用的鑰匙會重新啟動。

## 尾門開啟時上鎖

**i 注意**

若車輛在尾門開啟時已經上鎖，請小心在關閉尾門時不要將遙控匙留在行李廂內，並確定車輛完全上鎖<sup>6</sup>。

## 以遙控器開鎖

- 按下遙控鑰匙  按鈕即可開鎖。

## 自動重新上鎖

如果在開鎖後兩分鐘內未開啟任何車門或尾門，其將自動上鎖。本功能防止您在車輛未鎖情況即離開汽車。

<sup>5</sup> 若車輛配備有免鑰匙上鎖/開鎖功能，所有側門都必須關閉。

<sup>6</sup> 若車輛配備有免鑰匙上鎖/開鎖，且系統偵測到鑰匙在車內，則尾門關上時並不會上鎖。\*

## ◀◀ 遙控鑰匙無效時

### ⓘ 注意

靠近車輛一點，然後再試試看開鎖。

如果不能用遙控鑰匙上鎖或開鎖，則可能是電池沒電 - 在此情況下，請用可拆式鑰匙片將駕駛座車門上鎖或開鎖。

### 相關資訊

- 遠端控制和車內解鎖的設定 (頁200)
- 以遙控鑰匙將尾門開鎖 (頁200)
- 遙控鑰匙 (頁 197)
- 更換遙控鑰匙中的電池 (頁202)
- 可拆式鑰匙片上鎖和開鎖 (頁207)

## 遠端控制和車內解鎖的設定

可選擇不同的遠端控制解鎖順序。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 車門鎖設定 → 遙控及內部解鎖。
3. 選擇項目：
  - 所有車門
    - 同時對所有車門開鎖。
  - 單門
    - 對駕駛座車門開鎖。打開所有車門鎖時必須將遙控器上的開鎖鈕連按兩次。

在這裡指定的設定也會經由從車內開啟把手而影響中控解鎖。

### 相關資訊


- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁 199)
- 從車內上鎖和開鎖 (頁222)

## 以遙控鑰匙將尾門開鎖


按下遙控鑰匙上的按鈕，可以只對尾門開鎖。



使用遙控鑰匙  按鈕可將尾門開鎖並停用警報。

1. 按下遙控鑰匙的  按鍵。
  - > 儀錶板上的上鎖與警報指示燈熄滅，顯示未設定全車警報器。  
警報的層級以及動作感知器和開啟尾門的感知器關閉。  
尾門開鎖，但保持關閉，同時車門仍保持上鎖狀態，且警報功能開啟。  
若要打開尾門，握住尾門把手下方的橡膠壓板即可拉開尾門。  
如果尾門沒有在 2 分鐘內打開，則會再次上鎖，警報器重新設警。

## 2. 選配電動尾門\* -

長按(約 1.5 秒)遙控鑰匙上的  鈕

- > 尾門開鎖且開啟，同時車門仍保持上鎖狀態，且警報功能開啟。



### 相關資訊

- 以遙控鑰匙上鎖和開鎖 (頁 199)
- 打開與關閉電控尾門\* (頁 225)

## 遙控鑰匙範圍


為確保遙控鑰匙正常運作，其與車輛之間不可超過一定距離。

### 手動使用

遙控鑰匙功能，如按壓  或  以上鎖／開鎖等功能，其操作距離是與車身相距約 20 公尺 (65 呎) 範圍內。

若汽車無法確認有按鍵被按下 - 請走近一點然後再試一次。

### 供無鑰匙使用<sup>7</sup>

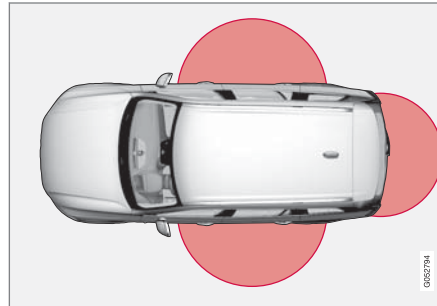

圖中的標記區域表示系統天線所覆蓋的區域。

遙控鑰匙或是無按鈕鑰匙(Key Tag)必須位在距離車輛兩側半徑約 1.5 公尺 (5 呎) 且距離尾門約 1 公尺 (3 呎) 的半圓形區域內，才能夠進行免鑰匙操作。

### 注意


遙控鑰匙的功能可能會受到週遭無線電波、建築、地形狀況等的干擾。您隨時可利用鑰匙片將汽車上鎖/開鎖。

### 若遙控鑰匙從車中取出



若於引擎運轉中將遙控鑰匙取出車輛，駕駛人顯示器中會顯示未找到車鑰匙。鑰匙未在感應區內訊息，且當最後一個車門關上時提醒聲會響起。

起。

當鑰匙返回車中，並按下右側鍵盤的  鈕時，或是當車門關閉時，訊息就會消失。

### 相關資訊

- 遙控鑰匙 (頁 197)
- 發動與鎖車系統的天線位置 (頁 222)
- 免鑰匙和觸摸感應區域\* (頁 219)

<sup>7</sup> 僅適用於選配無鑰匙上鎖／開鎖功能 (Passive Entry\*) 的車輛。

## 更換遙控鑰匙中的電池

遙控鑰匙電力耗盡時必須更換其中的電池。

### **i** 注意

所有電池都有限定壽命，最終一定必須更換(不適用於 Key Tag)。電池的使用壽命依據車輛/鑰匙的使用頻率而異。

發生以下情況表示遙控鑰匙需要更換電池：



訊息符號亮起，且駕駛人顯示器上顯示汽車鑰匙電量低。請參閱車主操作指南訊息。

和/或

- 車鎖一直無法對距離車輛 20 公尺 (65 呎) 範圍內的遙控鑰匙所發出的訊號做出反應。

### **i** 注意

靠近車輛一點，然後再試試看開鎖。

無按鈕鑰匙<sup>8</sup> (Key Tag) 中的電池無法更換 - 可向 Volvo 授權維修中心訂購新鑰匙。

### **!** 重要

若 Key Tag 沒電，應將之交由 Volvo 授權維修中心處理。必須將鑰匙從車輛刪除，否則此鑰匙還是可能經由備用發動功能發動車輛。

## 打開鑰匙並更換電池



**1** 握住遙控鑰匙，露出正面，使 Volvo 標誌面對右側。將底緣處鑰匙圈旁的操作鈕滑向右邊。將前側殼體向上滑動幾公釐。


**2** 此時殼體就會鬆開，可將從鑰匙上取下。



**2** 轉動鑰匙，將操作鈕移動至側邊，並將背蓋上推幾公釐。

**2** 此時殼體就會鬆開，可將從鑰匙上取下。

<sup>8</sup> 此鑰匙是隨同選配免鑰匙上鎖/進入功能 (Passive Entry\*) 的車輛所交付。

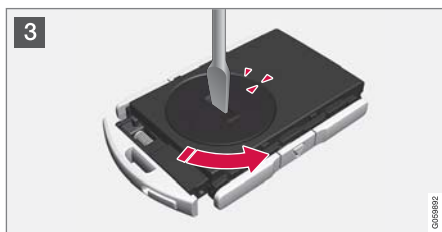

- 3** 使用螺絲起子或類似工具逆時針轉動電池蓋，直到兩個記號在 OPEN 文字處對齊為止。

利用例如指甲等物壓入凹槽，小心取下電池蓋。

接著將電池蓋上掀。



- 4** 電池 (+) 側朝上。然後依照圖示，小心翹鬆電池。

**!** **重要**

請避免用手碰觸新電池及其接觸面，因為這可能會對其功能造成妨礙。



- 5** 以 (+) 面朝上裝入新電池。避免手指接觸到遙控鑰匙的電池接點。

**1** 將電池以邊緣朝下的方式放入電池座。然後將電池向前滑動，使其固定在兩枚塑膠扣下方。

**2** 將電池下壓，使其固定於上方黑色塑膠扣下。


**i** **注意**

使用品名為 CR2032，3 V 的電池。

**i** **注意**

Volvo 建議在遙控鑰匙中使用符合 UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3 的電池。在工廠安裝或由 Volvo 授權維修中心更換的電池符合前述條件。



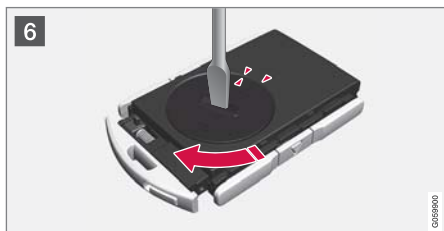

6 裝回電池蓋，並將之以順時針方向轉動，直到記號對準 CLOSE 文字為止。



7 1 放回背側殼體並下壓，直到聽見喀啦聲為止。

2 然後將殼體滑回固定槽。

> 再聽到喀啦聲就表示殼體已經正確穩固定位。



8 1 翻轉遙控鑰匙，並裝回前側殼體，下壓直到聽見喀啦聲為止。

2 然後將殼體滑回固定槽。

> 再聽到喀啦聲就表示殼體已經卡穩。

#### ! 重要

請確定以環保的方式處理廢電瓶。

#### 相關資訊

- 遙控鑰匙 (頁 197)

## 加購遙控鑰匙

本車配備兩副遙控器。如果車輛配備免鑰匙上鎖和開鎖\*，則提供無按鈕鑰匙。額外鑰匙可另行訂購。

每台車最多可設定及使用十二副鑰匙。若另購額外鑰匙，則可增設額外駕駛人檔案 - 每副遙控鑰匙一個檔案。也適用於鎖扣鑰匙。

## 遺失遙控器

如果您遺失一把遙控鑰匙，您可在維修中心訂購新的遙控鑰匙。我們建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。其餘的遙控鑰匙必須送至維修中心。必須自系統將遺失鑰匙的密碼清除，以做為防竊措施。

可於中央顯示器頂端畫面中的駕駛人檔案中查看目前登記於汽車的鑰匙數目，選擇設定 → 系統 → 駕駛者檔案。

## 相關資訊

- 遙控鑰匙 (頁 197)

## Red Key – 受限遙控鑰匙\*

車主可使用 Red Key 對特定車輛性能設定限制。設定限制是為了確保他人以安全方式駕駛車輛，例如借車給他人使用時。



Red Key 可定義最高車速、設定速度提醒並決定擴音器系統的最大音量。此外，車輛的部分駕駛人支援系統會保持啟動。此鑰匙的其他功能與標準遙控鑰匙相同。

您可向 Volvo 經銷商訂購一或多把 Red Keys。每台車可以管理並使用十一副設有限制之遙控鑰匙 - 其中至少一副必須為一般遙控鑰匙。

上述限制是用以降低事故風險的措施，讓您更放心把愛車交給例如司機、代客泊車或維修中心。Red Key 的持有人無法變更其定義的設定 - 需要使用標準遙控鑰匙才能變更。

### 相關資訊

- 紅色鑰匙設定\* (頁205)
- 遙控鑰匙 (頁 197)

## 紅色鑰匙設定\*

標準遙控鑰匙的持有人可以定義 Red Key 的設定。特定駕駛人支援功能始終保持作用狀態。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 系統 → 駕駛者檔案 → 限制鑰匙。
  - > 可定義以下設定：
    - 設定主動式定速巡航控制的時間差
    - 已降低最高音量
    - 最大速限
    - 速度警示

主動式定速巡航控制\*：

- 首次使用時設定：最長間隔

最大緩衝量（開／關）：

- 首次使用時設定：開啟

速度限制器（開／關）：

- 設定範圍：50-250 km/h (30-160 mph)
- 首次使用時的設定為 120 km/h (75 mph)
- 增加數值：1 km/h (1 mph)



駕駛人顯示器顯示符號及訊息

限制鑰匙 不可超出 速限。

◀ 速度限制器（開／關）：

- 設定範圍：0-250 km/h (0-160 mph)
- 首次使用時的設定為：50、70 及 90 km/h (30、45 及 55 mph)
- 增加數值：1 km/h (1 mph)
- 同時最高提醒數量：6

駕駛人支援功能

當以 Red Key 駕駛時，以下駕駛人支援功能將全程保持開啟：

- Blind Spot Information (BLIS) \*
- 車道輔助(LKA)\*
- 距離警告\*
- City Safety
- Driver Alert Control (DAC) \*
- 道路標誌資訊\*

相關資訊

- Red Key - 受限遙控鑰匙\* (頁 205)

可拆式鑰匙片

遙控器有一把可拆下的金屬鑰匙片，這把鑰匙片可以啟動若干功能，可以執行某些操作。

鑰匙片的獨特代碼是由 Volvo 授權維修中心提供的。訂購新鑰匙片時，我們建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。

鑰匙片的應用領域

使用遙控器的可拆式鑰匙片：

- 如果無法用遙控鑰匙啟動中控鎖，可手動打開左<sup>9</sup>前車門。
- 所有車門都具有緊急鎖定功能。
- 後車門的機械式兒童安全鎖可啟用和停用。

無按鈕鑰匙<sup>10</sup> (Key Tag) 並不具有可拆式鑰匙片。若有必要，請使用標準遙控鑰匙的可拆式鑰匙片。

拆下鑰匙片



1 握住遙控鑰匙，露出正面，使 Volvo 標誌面對右側。將底緣處鑰匙圈旁的操作鈕滑向右邊。將前側殼體向上推幾公釐。

2 此時殼體就會鬆開，可將從鑰匙上取下。



2 將鑰匙片向上扳轉即可拆下。

<sup>9</sup> 不論左駕或右駕車款都是以相同方式操作。

<sup>10</sup> 隨同配備無鑰匙上鎖／開鎖功能 (Passive Entry\*) 的車輛所提供。



3 使用後將鑰匙片裝回其在遙控鑰匙上的預設位置。

1 裝回殼體，下壓直到聽見喀啦聲為止。

2 然後將殼體滑回固定槽。

> 再聽到喀啦聲就表示殼體已經卡穩。


### 相關資訊

- 可拆式鑰匙片上鎖和開鎖 (頁207)
- 遙控鑰匙 (頁 197)

## 可拆式鑰匙片上鎖和開鎖

拆卸式鑰匙片可用於在如遙控鑰匙沒電等情形下從車外開鎖，並有其他功能。

### 開鎖

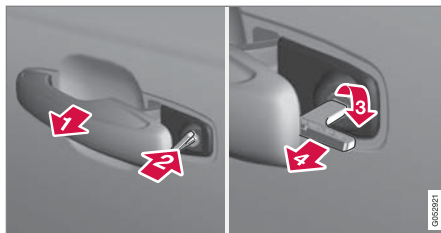

1 將左前門把手<sup>11</sup>拉到底，露出鎖筒。

2 將鑰匙插入鎖筒。

3 順時針轉動 45 度，使鑰匙片直指後方。

4 將鑰匙轉回 45 度至其開始位置。從鎖筒中取出鑰匙，並放開把手，使把手後段再度貼在車身上。

5. 拉出把手。  
> 車門開啟。

上鎖方式相同，但要以逆時針轉動 45 度取代步驟 (3) 的順時針轉動。

### 關閉警報\*

#### 注意

使用鑰匙片開鎖並打開車門後，警報器就會觸發。



備份讀取器位在杯架中。

停用警報器的方法如下：

1. 將遙控鑰匙放入前座中央扶手置杯架底部的備份讀取器的鑰匙符號上。
2. 旋轉點火開關轉盤，然後放開。  
> 控制器會自動轉至其開始位置 - 警報訊號停止，且警報器關閉。

### 上鎖


可用遙控鑰匙的可拆式鑰匙片鎖車，例如遙控鑰匙電力故障或沒電時。

左前車門可以用其鎖筒和可拆式鑰匙片上鎖。

<sup>11</sup> 不論右駕或左駕車款都是以相同方式操作。

- ◀ 其他車門沒有鎖筒，而是在各車門尾端有一個必須使用鑰匙片來按壓的車鎖開關。為避免被人從外部打開，這些車門以機械方式上鎖/開鎖。

這些車門仍可從車內打開。

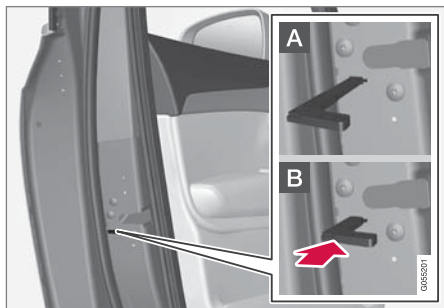

車門之手工上鎖。請勿將之與兒童安全鎖混淆。

- 將可拆式鑰匙片從遙控鑰匙拆下。將鑰匙片插入重設車鎖專用孔，然後壓下該鑰匙直到鑰匙底部，約 12 mm。

**A** 此車門從車外或車內都能打開。

**B** 此車門無法從車外打開。若要回到位置 A，車門內把手必須打開。

您也可以利用遙控鑰匙上的開鎖按鍵或駕駛座車門上的中控鎖按鍵將車門鎖打開。

### ⓘ 注意

- 車門的鎖只能重設該特定車門的鎖 - 不能同時設定所有車門。
- 將後車門手工上鎖並以手工或電動方式啟用兒童安全鎖後，車門就無法從內側或外側打開。以這種方式上鎖的後車門只能以遙控鑰匙或中控鎖按鍵來解除鎖定。

### 相關資訊


- 可拆式鑰匙片 (頁 206)
- 啟用和停用警報器\* (頁 232)
- 更換遙控鑰匙中的電池 (頁 202)
- 遙控鑰匙 (頁 197)

## 起動抑制器

電子起動鎖禁器系統是一種防盜系統，可防止未取得授權的人發動汽車。

本車只能用正確的遙控鑰匙發動。

駕駛人顯示器中的以下錯誤訊息與電子啟動鎖禁器有關：


| 符號  | 訊息                  | 意義                               |
|---|---------------------|----------------------------------|
|  | 未找到車鑰匙<br>請參閱車主操作指南 | 發動時讀出遙控鑰匙有誤-將鑰匙放置於杯架內的鑰匙符上並再試一次。 |

### 帶有追蹤系統的遙控起動鎖禁器<sup>12</sup>

本車配備可追蹤和尋找汽車位置的系統，系統可遙控啟動起動鎖禁器，預防引擎發動。請聯絡您最近的 Volvo 經銷商以瞭解更多資訊，並獲得啟動該系統的協助。

<sup>12</sup> 僅限特定市場且連同 Volvo On Call<sup>1</sup>。

駕駛人顯示器中的以下錯誤訊息與帶有追蹤系統的遙控起動鎖禁器有關：

| 符號  | 訊息               | 意義   |
|---|------------------|--|
|  | 遠程引擎鎖定<br>車輛無法啟動 | 帶有追蹤系統的遙控起動鎖禁器已經啟動。車輛無法發動。聯繫 Volvo On Call 服務中心。 |

#### 相關資訊

- 遙控鑰匙 (頁 197)
- 加購遙控鑰匙 (頁 204)

### 遙控鑰匙系統的形式核准號碼

在下表中可看到車載遙控鑰匙系統適用的型式核准號碼。

有關型式核准號碼，詳情請參考 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)。

車鎖系統無鑰匙發動(被動發動)及無鑰匙上鎖/開鎖(被動進入\*)





遙控鑰匙系統的 CEM 標記。有關補充型式批准號碼，請參考下表。

| 國家/地區 | 型式核准號碼  |  |
|-------|---|--|
| 歐洲    | Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal 特此聲明，此 V03-134TRX 符合 2014/53/EU (RED)指令內包含的基本特性要求和其他相關規定。<br>在 <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> 可以找到歐盟符合性聲明全文。 |  |
| 約旦    | TRC/LPD/2014/250  |  |
| 塞爾維亞  | P1614120100   |  |
| 阿根廷   | CNC ID: C-14771   |  |

| 國家/地區    | 型式核準號碼                     |  |
|----------|----------------------------|--|
| 巴西       | MT-3245/2015               |  <p data-bbox="1209 283 1342 303">0589-15-6830</p>  <p data-bbox="1174 381 1374 402">(01) 0 7897843840961</p> <p data-bbox="1474 367 1485 404" style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small;">01058122</p> |
| 印尼       | Nomor: 38301/SDPPI/2015    |  |
| 馬來西亞     | RAAT/37A/0315/S(15-0663)   |  |
| 墨西哥      | IFETEL: RLVDEVO15-0396     |  |
| 俄羅斯      |                            |  <p data-bbox="1474 751 1485 788" style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small;">01057006</p>   |
| 阿拉伯聯合大公國 | ER37847/15<br>DA0062437/11 |  |






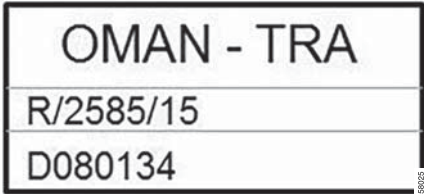


| 國家/地區 | 型式核準號碼       |   |
|-------|--------------|---|
| 那米比亞  | TA-2016-02   |  |
| 南非    | TA-2014-1868 |  |


遙控鑰匙

| 國家/地區 | 型式核準號碼   |  |
|-------|--|--|
| 歐洲    | <p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG 特此聲明此型無線電設備 HUF8423 符合 2014/53/EU 指令。</p> <p>在 <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> 可以找到歐盟符合性聲明全文。</p> <p>波長：433.92 MHz</p> <p>最大輻射傳輸功率：10 mW</p> <p>製造商：Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany</p> |  |
| 約旦    | TRC/LPD/2015/104   |  |

| 國家/地區 | 型式核準號碼  |   |
|-------|---|---|
| 摩洛哥   | AGREE PAR L'ANRT MAROC<br>Numéro d' agrément: MR 10668 ANRT 2015<br>Date d' agrément: 24/07/2015  |   |
| 墨西哥   | IFETEL<br>Marca: HUF<br>Modelo (s): HUF8423<br>NOM-121-SCT1-2009<br>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. |   |
| 那米比亞  | TA-2015-102   |  |




| 國家/地區 | 型式核準號碼 |  |
|-------|--------|--|
| 阿曼    |        |  <p>OMAN - TRA<br/>R/2585/15<br/>D080134</p> <small>0108/025</small>  |
| 塞爾維亞  |        |  <p><br/>И011 15</p> <small>0108/019</small> |




| 國家/地區    | 型式核準號碼      |  |
|----------|-------------|--|
| 南非       | TA-2015-432 |   |
| 阿拉伯聯合大公國 |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>TRA</b><br/> <b>REGISTERED No:</b><br/> <b>ER38970/15</b><br/> <b>DEALER No:</b><br/> <b>DA36976/14</b></p> </div> |

## 鑰匙標籤


| 國家/地區 | 型式核準號碼   |  |
|-------|--|--|
| 歐洲    | <p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG 特此聲明此型無線電設備 HUF8432 符合 2014/53/EU 指令。</p> <p>在 <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> 可以找到歐盟符合性聲明全文。</p> <p>波長：433.92 MHz</p> <p>最大輻射傳輸功率：10 mW</p> <p>製造商：Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany</p> |  |
| 約旦    | TRC/LPD/2015/107   |  |

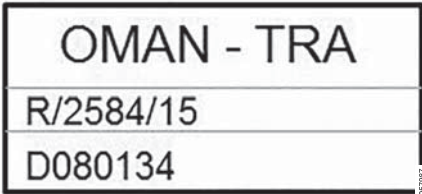

| 國家/地區 | 型式核準號碼  |   |
|-------|---|---|
| 摩洛哥   | AGREE PAR L'ANRT MAROC<br>Numéro d' agrément: MR 10667 ANRT 2015<br>Date d' agrément: 24/07/2015  |   |
| 墨西哥   | IFETEL<br>Marca: HUF<br>Modelo (s): HUF8432<br>NOM-121-SCT1-2009<br>La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. |   |
| 那米比亞  | TA-2015-103   |  |

| 國家/地區 | 型式核準號碼 |  |
|-------|--------|--|
| 阿曼    |        |  <p>OMAN - TRA<br/>R/2584/15<br/>D080134</p> <small>01037897</small>  |
| 塞爾維亞  |        |  <p><br/>И011 15</p> <small>01058119</small> |



| 國家/地區    | 型式核準號碼      |   |
|----------|-------------|---|
| 南非       | TA-2015-414 |    |
| 阿拉伯聯合大公國 |             | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>TRA</b><br/> <b>REGISTERED No:</b><br/> <b>ER38971/15</b><br/> <b>DEALER No:</b><br/> <b>DA36976/14</b></p> </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-top: 5px;">0018002</div> |

相關資訊

- 遙控鑰匙 (頁 197)


### 免鑰匙和觸摸感應區域\*

若車輛配備免鑰匙上鎖和開鎖功能，遙控鑰匙只需要靠近車身即可，例如放在口袋或皮包內。如此一來，在您雙手都拿著東西時，就能更方便地將車輛開鎖。

#### 觸摸感應區域

車門把手

車門把手外側包含一個用於上鎖的凹槽，內側則包含一個用於開鎖的觸摸感應區域。

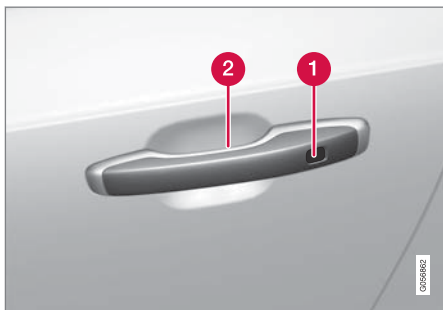


- ① 上鎖用觸摸感應槽
- ② 開鎖用觸摸感應區域

#### ⓘ 注意

務必注意一次只能啟用一個觸控感應表面。抓住握把同時碰觸車鎖表面可能產生雙重指令。導致要求的動作(上鎖/開鎖)無法執行或延遲後執行。

尾門

尾門把手的橡膠壓板只能用於開鎖。

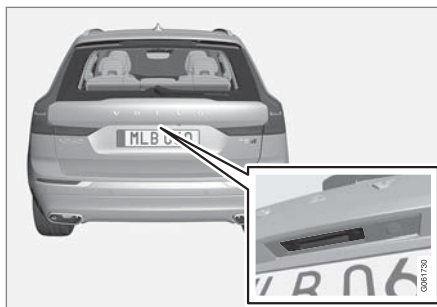

#### ⓘ 注意


請注意，如果遙控鑰匙在範圍以內，洗車機可能會造成系統啟用。

#### 相關資訊

- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁219)
- 尾門無鑰匙開鎖\* (頁221)


### 免鑰匙上鎖和開鎖\*

若車輛配備有免鑰匙上鎖／開鎖 (Passive Entry) \*功能，可使用車門或尾門把手從車外上鎖和開鎖。

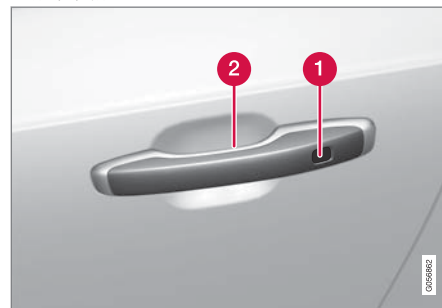

- ① 上鎖用觸摸感應槽
- ② 開鎖用觸摸感應區域



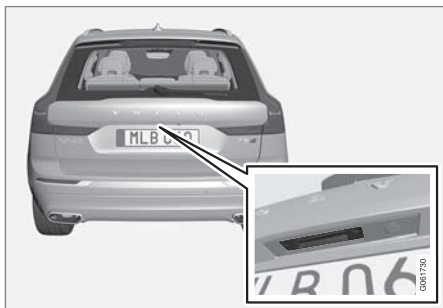

尾門上的橡膠壓板只能用於開鎖。

### ⓘ 注意

汽車的遙控鑰匙之一必須位於上鎖和開鎖的感應範圍內。

### ⓘ 注意

請注意，如果遙控鑰匙在範圍以內，洗車機可能會造成系統啟用。

### 免鑰匙上鎖

所有側車門必須關妥，車輛才能上鎖。而尾門則可在上鎖時使用側門把手開啟。

- 車門關上後，碰觸車門把手外側的標記表面，或在關閉尾門前按下尾門底緣的上鎖鈕<sup>13</sup>。
  - > 擋風玻璃上的上鎖指示燈開始閃爍，顯示車輛已經上鎖。

同時關閉所有側車窗及全景式天窗\* - 將手指放在外側門把的觸摸感應槽上並保持不放，直到所有側車窗及全景式天窗都關閉為止。

尾門開啟時上鎖

### ⓘ 注意

若車輛在尾門開啟時已經上鎖，請小心在關閉尾門時不要將遙控匙留在行李廂內，並確定車輛完全上鎖<sup>14</sup>。

### 免鑰匙開鎖

- 握住車門把手或壓下尾門把手下方的橡膠壓板以打開車鎖。
  - > 擋風玻璃上的上鎖指示燈熄滅，確認車輛已經解鎖-可如常開啟車門或尾門。

### 自動重新上鎖

如果在開鎖後兩分鐘內未開啟任何車門或尾門，其將自動上鎖。本功能防止您在車輛未鎖情況即離開汽車。

### 相關資訊

- 免鑰匙進入的設定\* (頁221)
- 尾門無鑰匙開鎖\* (頁221)
- 免鑰匙和觸摸感應區域\* (頁 219)

<sup>13</sup> 適用於電動尾門\*。

<sup>14</sup> 若系統偵測到鑰匙在車內，則尾門關上時並不會上鎖。

## 免鑰匙進入的設定\*

可選擇不同的免鑰匙進入順序。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 點按 My Car → 車門鎖設定 → 免鑰匙解鎖
3. 選擇項目：
  - 所有車門
    - 同時對所有車門開鎖。
  - 單門
    - 對選定車門開鎖。


### 相關資訊

- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁 219)
- 免鑰匙和觸摸感應區域\* (頁 219)

## 尾門無鑰匙開鎖\*

若要免鑰匙開鎖尾門，只需將遙控鑰匙放在例如口袋或皮包內即可。

尾門是以電子鎖維持在關閉狀態。

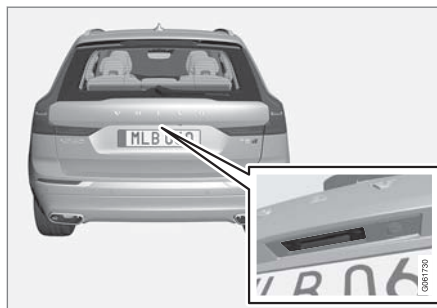

開啟尾門：

1. 輕按尾門把手下方的橡膠壓板。
  - > 門鎖解開。

### ⓘ 注意

汽車的遙控鑰匙之一必須位於汽車後方，才能開鎖。

2. 提起外面的把手就可完全打開尾門。

### ⚠ 重要

- 只需施加極小的力量便可打開行李廂的鎖 - 輕輕按下橡皮板即可。
- 請勿拉抬橡皮板來開啟行李廂 - 請拉抬把手來打開行李廂。施力太大可能會損害到橡膠板上的電氣接點。

也可使用在保險桿下方移動腳部來將尾門解鎖，詳情請參閱另節說明。

### ⚠ 警告


請勿開著尾門行駛！有毒的廢氣煙塵可能會經由行李廂進入車內。

### 相關資訊

- 免鑰匙上鎖和開鎖\* (頁 219)
- 免鑰匙和觸摸感應區域\* (頁 219)
- 遙控鑰匙範圍 (頁 201)
- 以腳部動作\*開啟和關閉尾門 (頁 228)

## 發動與鎖車系統的天線位置

車輛配備有無鑰匙發動與鎖車系統<sup>15</sup>，因此在車中各處內建有天線。

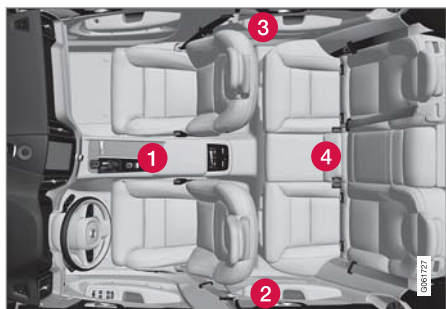

- 1 前座中央扶手前段置杯架下方
- 2 左後門前段上方<sup>16</sup>
- 3 右後門前段上方<sup>16</sup>
- 4 行李廂中<sup>16</sup>

### **警告**

裝有心律調整器的人不可讓心律調整器與無鑰匙系統天線的距離小於 22 公分 (9 吋)。這是為了避免心律調整器與無鑰匙系統之間發生干擾。

<sup>15</sup> 無鑰匙鎖車系統僅適用於配備有無鑰匙上鎖及開鎖 (Passive Entry\*) 功能的車輛。

<sup>16</sup> 僅在配備有無鑰匙上鎖及開鎖 (Passive Entry\*) 功能的車輛中。

<sup>17</sup> 全面換氣功能可發揮例如在熱天快速讓車內通風之類的作用。

## 相關資訊

- 免鑰匙和觸摸感應區域\* (頁 219)
- 遙控鑰匙範圍 (頁 201)

## 從車內上鎖和開鎖



可從車內利用前門上的中控鎖裝置將車門及尾門上鎖或解鎖。後門上的門鎖控制裝置\*各用來控制該車門上鎖。

### 中控鎖



前門上附帶有指示燈的上鎖與開鎖鈕。

### 使用前門上的按鈕開鎖

- 按下  鈕可打開全部車門及尾門。  
長按  鈕也會同時開啟所有側車窗<sup>17</sup>。


### 其他解鎖方法




開啟側門把手的其他解鎖方法。

- 拉動任一側側門的開門把手然後放開。
  - > 依據遙控鑰匙上的設定，可將所有車門解鎖，或僅對選定車門進行解鎖及開啟。
  - 若要變更設定，請在中央顯示器頂端畫面點擊設定 → My Car → 車門鎖設定 → 遙控及內部解鎖。

### 使用前門上的按鈕上鎖

- 按下  鈕 - 兩側前門必須關閉。
  - > 所有車門及尾門都會上鎖。

長按  鈕可同時關閉所有側車窗及全景式天窗\*。

### 使用後門上的按鈕上鎖\*



後門上附帶有指示燈的鎖車鈕。

後車門上鎖按鍵只能鎖上各自的後車門。

### 對後車門解鎖

- 拉動開門把手。
  - > 後門解鎖開啟。

### 相關資訊

- 遠端控制和車內解鎖的設定 (頁 200)
- 從車內將尾門開鎖 (頁223)
- 啟用和停用兒童安全鎖 (頁224)

### 從車內將尾門開鎖

按下儀錶板上的一個按鈕，可以從車內將尾門開鎖。


1.



短按儀錶板上的  鈕。

> 握住橡膠壓板就能從車外解鎖並打開尾門。

選配電動尾門\* -

2. 長按儀錶板上的  鈕。
  - > 尾門開啟。

### 相關資訊

- 從車內上鎖和開鎖 (頁 222)
- 打開與關閉電控尾門\* (頁225)

## 啟用和停用兒童安全鎖

兒童安全鎖可防止兒童自車內打開車門。此系統設有電動鎖\* 及手動鎖。

### 電動啟用和停用\*

兒童安全鎖可在任何高於 0 的點火開關位置啟用和停用。只要沒有車門開著，就可以在關閉引擎後 2 分鐘以內啟用及停用兒童安全鎖。



電動啟用及停用按鈕。

1. 起動引擎或選擇高於 0 的點火開關位置。
2. 請按駕駛人車門控制面板內的這個按鈕。
  - > 當駕駛人顯示器顯示訊息後座兒童鎖已啟動，按鍵內的燈號也亮起時 - 表示車鎖啟用中。

電動兒童安全鎖在啟用狀態時：

- 車窗只能用駕駛側車門控制面板打開。
- 後車門無法從車內打開。


停用車鎖：

- 請按駕駛人車門控制面板內的這個按鈕。
  - > 當駕駛人顯示器顯示訊息後座兒童鎖已停用，按鍵內的燈號熄滅時 - 表示車鎖停用中。

目前的設定會在引擎關閉時儲存起來 - 若兒童安全鎖在引擎關閉時處於啟用狀態，直到下次起動引擎為止該功能都會持續發揮作用。

| 符號 | 訊息       | 意義        |
|----|----------|-----------|
|    | 後座兒童鎖已啟動 | 兒童安全鎖已啟用。 |
|    | 後座兒童鎖已停用 | 兒童安全鎖已停用。 |

## 手動啟用和停用

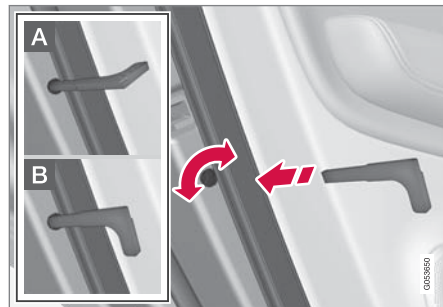

使用兒童安全鎖。請勿將其與手動門鎖混淆。

- 請使用遙控鑰匙的可拆式鑰匙片轉動該旋鈕。

**A** 車門無法自車內開啟。

**B** 此車門從車外或車內都能打開。

### **i** 注意

- 一個車門鎖鈕控制器只能鎖止這個特定車門 - 不能同時鎖止兩個後車門。
- 配備電控兒童安全鎖的汽車上沒有手動的兒童安全鎖。

### 相關資訊

- 從車內上鎖和開鎖 (頁 222)
- 可拆式鑰匙片 (頁 206)

### 駕駛時自動上鎖

汽車開動後，車門及尾門都可自動上鎖。  
若要變更此設定：

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 車門鎖設定。
3. 選擇開車時自動鎖門可停用或啟用此功能。

### 相關資訊


- 從車內上鎖和開鎖 (頁 222)

### 打開與關閉電控尾門\*


車輛尾門可電動開啟和關閉。

#### 打開電控尾門

選擇以下一種方式打開尾門：


- 長按遙控鑰匙的  按鍵。按住不放直到尾門開始打開為止。



- 長按儀錶板上的  鈕。按住不放直到尾門開始打開為止。



- 輕壓尾門把手。

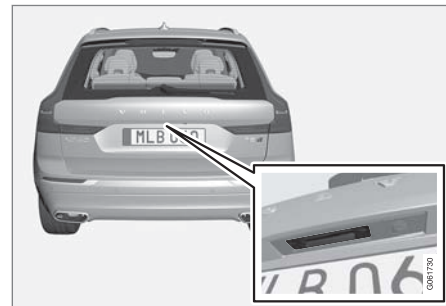


- ◀ - 後保險桿下方腳部動作\*。



#### 關閉電控尾門

選擇以下一種方式關閉<sup>18</sup>尾門：



- 按下尾門下緣的鈕將之關閉。



> 尾門會自動關上 - 尾門仍未上鎖。


#### 注意

按鈕會在艙門打開後 24 小時發揮作用。此後就必須以手動方式關閉。

- 長按遙控鑰匙上的鈕。
  - > 尾門會自動關上且訊號音響起 - 尾門仍未上鎖。
- 長按儀錶板上的鈕。
  - > 尾門會自動關上且訊號音響起 - 尾門仍未上鎖。

- 後保險桿下方腳部動作\*。
  - > 尾門會自動關上且訊號音響起 - 尾門仍未上鎖。

#### 關閉並鎖上<sup>18</sup>電控尾門

- 按下尾門下緣的鈕以將之關閉，並同時鎖上尾門及車門（所有車門必須關妥才能上鎖）。
  - > 尾門會自動關上 - 尾門及車門上鎖且警報功能\*已經開啟。

#### 注意

- 汽車的遙控鑰匙之一必須位於上鎖和開鎖的感應範圍內。
- 使用免鑰匙\*上鎖或關閉時，如果未在足夠靠近尾門位置偵測到鑰匙，會發出三聲訊號。

#### 重要

在手動操作尾門期間，請緩慢開啟或關閉尾門。若感覺到阻力，請不要強行用力開啟／關閉尾門。此舉可能導致尾門損壞或無法正常運作。

<sup>18</sup> 具有免鑰匙上鎖及解鎖（Passive Entry\*）的車輛設有一個關閉及上鎖按鈕。

## 取消開啟或關閉

以下列任一方式取消開啟或關閉：

- 按下儀錶板上的按鈕。
- 按下遙控鑰匙的按鈕。
- 按下尾門下緣的關閉鈕。
- 按外側把手下的橡膠壓力板
- 使用腳部動作\*。

尾門中斷並停止移動。可手動操作行李廂蓋。

## 防夾保護

如果有足夠阻力的某物體阻止尾門打開或關閉，防夾保護功能就會啟動。


- 開啟過程中 - 移動中斷，尾門停止且車輛會響起一聲持續訊號音。
- 關閉過程中 - 移動中斷，尾門停止，車輛會響起一聲持續訊號音且尾門回到預設的最大開啟位置。

**警告**

在開啟/關閉時注意有遭夾住之風險。在開始開啟/關閉之前，確認沒有人接近尾門，若遭夾住可能導致嚴重後果。

操作尾門時請務必小心。

## 預先張緊彈簧

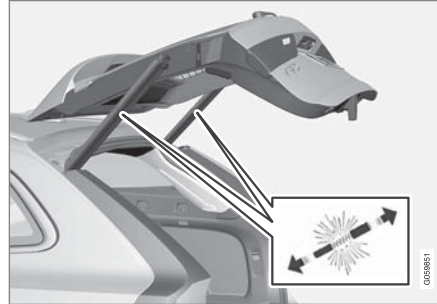

電動尾門的預先張緊彈簧。

**警告**

請勿打開電控尾門的預壓彈簧。此彈簧是以高壓預壓，冒然開啟可能導致人員受傷。

## 相關資訊

- 設定電動尾門\*的最大開啟位置 (頁227)
- 以腳部動作\*開啟和關閉尾門 (頁228)
- 遙控鑰匙範圍 (頁 201)

## 設定電動尾門\*的最大開啟位置


將尾門的開啟位置調整為低車頂高度。

若要調整最大開啟位置：


1. 開啟尾門—將之停止於開啟位置。

**i 注意**

開啟位置的設定不可低於尾門半開的位置。

2. 按下尾門下側的  鈕至少 3 秒。
  - > 車輛會響起兩聲短促訊號音，表示設定位置已經儲存。

若要重設最大開啟位置：

- 手動將尾門推開到最高位置 — 按下尾門上的  鈕至少 3 秒。
  - > 車輛會響起兩聲訊號音，表示設定位置已經清除。之後尾門打開時就會恢復到最大開啟位置。

**i 注意**

- 若系統已經連續運作一段很長的時間，系統會關閉以免超載。約 2 分鐘後便可再次使用。

## 相關資訊

- 打開與關閉電控尾門\* (頁 225)



### 以腳部動作\*開啟和關閉尾門

若您雙手都沒空，卻需要開啟尾門時，您只要將在保險桿下方做出前踢動作，就能開啟和關閉尾門。

若車輛配備有無鑰匙上鎖及解鎖\*，則您可使用腳部動作將尾門解鎖。


車輛配備電動尾門\*時，也會提供尾門啟閉功能。

#### **i** 注意

腳感應式尾門功能有兩個版本：

- 腳部動作控制打開和關閉
- 僅以腳部動作解鎖（手動掀起尾門並開啟）

請注意，透過腳部動作控制開啟和關閉的功能需要配備電動尾門\*。

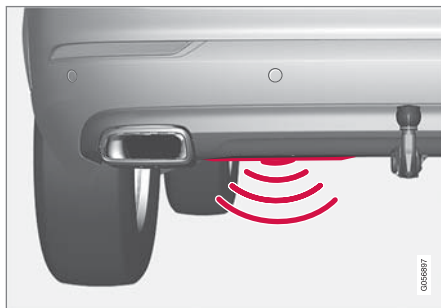

感知器位在保險桿<sup>19</sup>中央左側。

車輛的一把遙控鑰匙必須位於車輛後方一定範圍內（約1公尺（3呎）），才能夠進行啟閉。此規則也適用於已經上鎖的車輛，目的是避免如在洗車時意外開啟。

### 以腳部動作開啟和關閉



在偵測器有效啟用範圍內的踢腳動作。

- 在後保險桿左側做出一下緩慢的前踢動作。接著後退一步。做此動作時不可碰觸保險桿。

> 當開啟或關閉啟動時，會有簡短聲音訊號響起- 尾門開啟/關閉。

若尾門處於開啟狀態，在經由腳部動作啟動後就會關閉<sup>20</sup>。

如果進行了多次踢腳動作，但車後方並無核准的遙控鑰匙，系統會在一定的延遲時間後才打開尾門。

踢腳動作中請不要讓腳部停留在車身下方，否則操作會失敗。

<sup>19</sup> 若車輛配備有底盤護板\*，則感知器位於保險桿的左側角落外。

<sup>20</sup> 適用於配備電動尾門\*的車輛。

以腳部動作取消開啟或關閉

- 在開啟或關閉過程中做一下緩慢的前踢動作，就可使尾門停止移動。

取消開啟或關閉時，遙控鑰匙不必處於車身附近。

**i** 注意

若後保險桿上堆積大量冰雪或灰塵等物，可能導致功能降低或甚至無法作用。因此，請確保後保險桿維持清潔狀態。

**i** 注意


在洗車或進行類似動作時，若遙控鑰匙在作用範圍內，系統有可能啟動，請格外注意。

附有底盤護板\*附件的車輛

若車輛配備有底盤護板，則感知器位於保險桿的左側角落外。



若要對配備底盤護板的車輛進行腳部動作啟閉操作，要在車輛的側邊進行踢腳動作。車輛的一把遙控鑰匙必須位於一定範圍內（約1公尺（3呎）），才能夠進行啟閉。

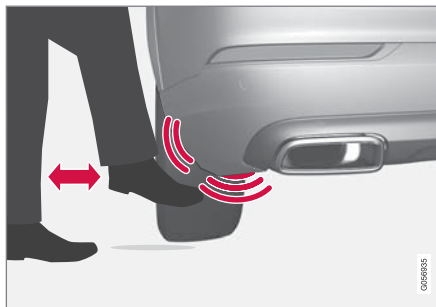

在偵測器有效啟用範圍內的踢腳動作。

相關資訊

- 免鑰匙和觸摸感應區域\*（頁 219）
- 打開與關閉電控尾門\*（頁 225）
- 遙控鑰匙範圍（頁 201）

## 隱私鎖功能

尾門可以上鎖，即所謂的預防開啟的隱私鎖功能，在例如車輛送交維修或停在旅館等時機使用。



隱私鎖功能鈕位於中央顯示器功能畫面中。依據目前上鎖的狀態，會顯示私密鎖已解鎖或私密鎖已上鎖。

### 相關資訊

- 啟用和停用隱私鎖 (頁230)

## 啟用和停用隱私鎖

透過中央顯示器上的功能按鈕和選配 PIN 碼啟用隱私鎖。

### ⓘ 注意

車輛最低需要處於點火模式 I，才能啟用隱私鎖定功能。

首次使用之前必須先輸入安全碼

第一次使用此功能時，必須選取安全碼。如果遺失或忘記選取的 PIN 碼，就可以用來取消隱私鎖。安全碼用作為隱私鎖功能所設定的所有後續 PIN 碼的 PUK 碼。

將安全碼保存在安全的地方。

建立安全碼：

1. 在功能畫面中按下隱私鎖按鈕。



- > 系統顯示彈出視窗。
2. 輸入所需的安全碼。
    - > 儲存安全碼。隱私鎖功能已經就緒，可以啟用。

如果系統已歸零，必須重複執行上述步驟。

## 啟用隱私鎖

1. 在功能畫面中按下隱私鎖按鈕。



- > 系統顯示彈出視窗。

2. 輸入上鎖後用以將尾門解鎖的密碼，並輕點確認。
  - > 尾門上鎖。當功能畫面中按鈕旁顯示綠色指示燈時，表示確認上鎖。

## 停用隱私鎖

1. 在功能畫面中按下隱私鎖按鈕。



- > 系統顯示彈出視窗。

2. 輸入開鎖密碼，並輕點確認。
  - > 尾門解鎖。當功能畫面中按鈕旁的綠色指示燈熄滅時，表示確認開鎖。

**i 注意**

如果遺失/忘記 PIN 碼，或是輸入錯誤的 PIN 碼超過三次，可使用安全碼停用私密鎖。

**i 注意**

若在隱私鎖定功能為啟動狀態時以 Volvo On Call\*或 Volvo On Call\* App 為車輛開鎖，隱私鎖定功能將自動關閉。

**相關資訊**

- 隱私鎖功能 (頁 230)

**警報\***

如果有人未持有有效遙控鑰匙的情況下進入汽車，或者操縱起動電瓶或警笛，警報器將提供聲音和視覺警告。

啟用的警報器在下列情況中會觸發警報：


- 車門、引擎蓋或尾門開啟<sup>21</sup>
- 在乘客室偵測到一動作（如果安裝了動作偵測器\*）。
- 汽車被升起或拖走（如果安裝了傾斜偵測器\*）
- 電瓶線斷開
- 警笛連線中斷。

**警報訊號**

警報器被觸發時，會發生以下情況：

- 警笛會鳴響 30 秒，或直到警報器關閉為止。
- 方向燈會閃爍 5 分鐘或直到警報器關閉為止。

如果觸發警報的原因沒有修正，警報週期最多重複 10 次<sup>22</sup>。

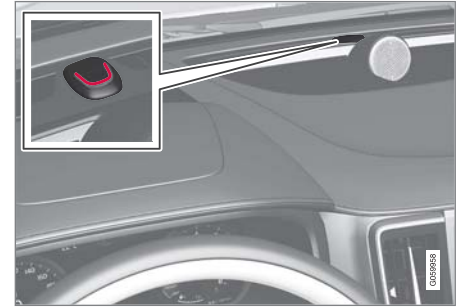**警報指示器**

儀錶板上有紅色的 LED 指示燈指示警報系統狀態：

- LED 指示燈不亮 - 警報器未設警。
- LED 每隔一秒閃爍一次 - 警報器進入設定警戒狀態。
- 警報器解除後，LED 會快速閃爍最多 30 秒或直到將點火開關轉盤順時針旋轉後放開，以選擇點火開關位置 I 為止 - 警報器已經觸發。

<sup>21</sup> 適用於特定市場。

<sup>22</sup> 適用於特定市場。

#### ◀◀ 動作和傾斜感知器\*

如果車窗破裂，或者有人試圖偷走車輪或拖走車輛，動作和傾斜感知器會對車內的動作做出反應。

在乘客室內監測到人體動作 - 氣流也記錄下來的情况下，動作感知器會觸發警報器。基於這個原因，如果在車窗或全景式天窗\*打開的情况下離開汽車，或使用了乘客車廂加熱器，就會觸發警報器。

要避免這種情況：

- 在離開汽車之前請妥善關閉車窗及全景式天窗。
- 如果要使用乘客室或駐車加熱器 - 引導通風口的氣流，以免在乘客室內朝上。

或者，使用降低的警報等級來暫時停用動作和傾斜感知器。

當車輛在渡輪或火車上運輸時，也要關閉動作和傾斜感知器，因為這些動作可能會影響車輛並觸發警報。

#### 警報系統故障時



若警報系統出現故障，駕駛人顯示器上會顯示符號及警報系統故障需要維修訊息。在此情況下，請聯絡維修中心。我們建議您聯繫 Volvo 授權維修中心。

#### ⓘ 注意

請勿嘗試自行修理或改造警報系統內的元件。任何此類行為都會對保險條款造成影響。

#### 相關資訊


- 啟用和停用警報器\* (頁232)
- 降低警報等級\* (頁233)
- 閉鎖功能\* (頁234)


#### 啟用和停用警報器\*


車輛上鎖時會啟動警報器。

#### 啟動警報系統

上鎖並啟動車輛警報功能的方式如下：

- 按下遙控鑰匙的鎖車鈕 
- 碰觸車門把手外側標記表面或尾門的橡膠壓板 <sup>23</sup>。

若車輛同時配備有無鑰匙上鎖/開鎖\*和電動尾門\*，則也可使用尾門下緣的  按鈕來將車輛上鎖並啟動警報功能。

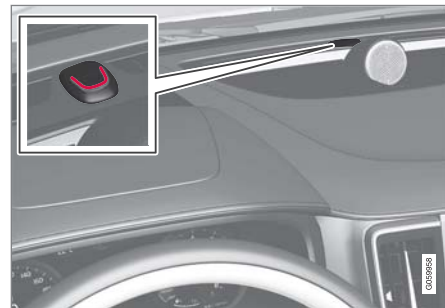


當車輛上鎖且警報器啟動時，儀錶板上的紅色 LED 會每隔兩秒閃爍一次。

<sup>23</sup> 僅適用於具有免鑰匙上鎖及開鎖功能的車輛\*(Passive Entry)。

## 關閉警報

開鎖並解除車輛警報功能的方式如下：

- 按下遙控鑰匙開鎖鈕 
- 握住車門把手之一或按下尾門的橡膠壓板<sup>23</sup>。

使用非正常運作狀態的遙控鑰匙關閉警報即使遙控鑰匙無法作用，例如電池沒電，也可打開車鎖並解除警報。

1. 以可拆卸的金屬鑰匙片開啟駕駛座車門。
  - > 警報器會被觸動。



備份讀取器位在杯架中。

2. 將遙控鑰匙放在前座中央扶手控制台杯架中備份讀取器的鑰匙符號上。
3. 順時針旋轉點火開關轉盤，然後放開。
  - > 警報器已關閉。

## 解除被觸發的警報

- 按下遙控鑰匙上的開鎖鈕，或將點火開關轉盤順時針旋轉後放開，藉此將車輛設定於點火開關位置 I。

### 注意

- 請記住，警報會在汽車上鎖時啟動。
- 若有任一車門從車內打開，會觸發警報。

## 警報自動設定和重新設定

警報器的自動重新設定功能可防止您在意外解除警報系統後離開汽車。

如果汽車用遙控器開鎖（且警報器已解除），但沒有任何車門或尾門在兩分鐘內打開，則警報器會自動重新啟動。車輛也同時重新上鎖。

在某些市場，若駕駛座車門開啟又關閉，且未上鎖，則在一定的延遲時間之後警報器會自動設定。

若要變更此設定：

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car → 車門鎖設定。
3. 選擇被動武裝停用可暫時關閉功能。

## 相關資訊

- 警報\*（頁 231）

## 降低警報等級\*

降低警報等級表示動作與傾斜偵測器暫時關閉。

關閉動作與傾斜偵測器以免意外觸動警報 - 例如，將寵物狗留置在上鎖的車中或是以貨車或渡輪載運車輛時。



按下中央顯示器功能畫面中的已降低防盜按鈕，以後將車輛上鎖時便會關閉動作與傾斜偵測器。

在此同時，閉鎖功能關閉，也就是開放從內側解鎖。

若車輛未鎖，然後又再上鎖，則降低警報等級必須重新啟用。

## 相關資訊

- 警報\*（頁 231）
- 閉鎖功能\*（頁 234）

<sup>23</sup> 僅適用於具有免鑰匙上鎖及開鎖功能的車輛\*(Passive Entry)。

### 閉鎖功能\*

閉鎖表示所有開門把手都以機械方式關閉，以確保從外側上鎖後無法從內側開啟車門。

閉鎖功能可透過遙控鑰匙及無鑰匙上鎖功能 (Passive Entry)\* 啟動。在車門上鎖後，閉鎖功能會延遲約 10 秒再啟動。

如果有一車門在此延遲時間內打開，那麼此程序會中斷，警報器則會關閉。

#### 注意

- 請記住，警報會在汽車上鎖時啟動。
- 若有任一車門從車內打開，會觸發警報。

當閉鎖功能啟用時，車輛僅能以遙控鑰匙、無鑰匙解鎖功能或 Volvo On Call\* App 解鎖。

左前方車門也可以用可拆式鑰匙片開鎖。若使用可拆式鑰匙片打開車鎖，會觸動警報器。

#### 警告

為避免將人鎖在車內，若未先解除鎖死功能，請勿讓任何人留在車內。

#### 相關資訊

- 暫時\*解除閉鎖功能 (頁234)
- 警報\* (頁 231)

### 暫時\*解除閉鎖功能

如果有人想留在車內但車門必須從車外鎖上，應停用閉鎖功能，以便車門可以從內側解鎖。



按下中央顯示器功能畫面中的已降低防盜鈕，即暫時關閉閉鎖功能。

這也表示警報的動作與傾斜偵測器\*關閉。

之後，中央顯示器會顯示已降低防盜，在下次鎖車時閉鎖功能會暫時關閉。

以一般方式鎖車時，電源插座會立即斷電，但若暫時停用閉鎖功能，電源插座可在車輛上鎖後繼續供電最多 10 分鐘。

若車輛未鎖，然後又再上鎖，則閉鎖功能的停用必須重新設定。

下次發動引擎時，系統就會重設。

#### 相關資訊

- 閉鎖功能\* (頁 234)
- 警報\* (頁 231)

### 不明車輛組件的偵測\*

「外來組件偵測」功能可偵測是否有不明車輛組件連接到車輛。

每款 LED 頭燈\*都是為本車所設計。若有不明頭燈連結，駕駛人顯示器會顯示無法辨認的車輛部份訊息。需要維修，發現無法辨認的零件。Volvo 建議您聯繫 Volvo 授權維修中心。

#### 相關資訊

- Volvo 保養計劃 (頁528)

駕駛人支援



## 駕駛人支援系統

車輛配備有多種駕駛人輔助系統，可在各種狀況下以主動或被動的方式對駕駛人提供協助。

這些系統可協助駕駛人保持設定車速或與前車的特定時間間隔、對駕駛人示警以預防碰撞，並煞住車輛或協助駕駛人停車。

有些系統為標準配備，有些為選配。配備也會依據市場而異。

### 相關資訊

- 車速主導式轉向力 (頁236)
- 電子穩定控制 (頁237)
- 穩定性系統 Roll Stability Control (頁237)
- Rear Collision Warning (頁310)
- 速度限制器 (頁241)
- 定速巡航控制 (頁248)
- 距離警告\* (頁252)
- 主動式定速巡航控制\* (頁256)
- 車流輔助 (頁271)
- 雷達單元 (頁284)
- 攝影機單元 (頁294)
- City Safety™ (頁298)
- BLIS\* (頁310)
- Cross Traffic Alert\* (頁315)
- 道路標誌資訊\* (頁319)

- Driver Alert Control (頁324)
- 車道維持輔助 (頁327)
- 避免碰撞的轉向輔助 (頁331)
- 駐車輔助系統\* (頁340)
- 駐車輔助攝影機\* (頁345)
- 主動式駐車輔助\* (頁353)

## 車速主導式轉向力

速度感應式動力轉向可使轉向力隨車速增加而增加，藉以提高駕駛人的操控感。

在高速公路上轉向感較緊。在停車或者低速時轉向會很輕鬆，而不需要額外用力。

### 注意

在某些情況下，動力方向盤會變得太熱而需要暫時冷卻一下 - 在這段期間，動力轉向功能會以較弱的動力運作，而轉動方向盤時也會覺得比較重。

在轉向輔助功能暫時縮減的同時，駕駛人顯示器會顯示訊息以及「方向盤」符號。

### 警告

在動力轉向以降低力量運作時，就無法使用附有轉向輔助的駕駛人支援功能。

在這種情況下，駕駛人顯示器會顯示動力轉向故障或動力轉向輔助 已暫時降低訊息，加上「方向盤」符號。

## 變更轉向力等級\*

若要選擇轉向力等級，請至「駕駛模式」章節，參閱「可選駕駛模式」標題下方替代 INDIVIDUAL 的說明。

若車輛的 INDIVIDUAL 選項並未配備駕駛模式控制，則是經由中央顯示器的頂端畫面以及以下搜尋路徑來選擇轉向力：

設定 → My Car → 駕駛模式 → 方向盤輔助力道

如果轉彎時車速超過 10 km/h (6 mph)，就無法進入轉向力選擇。

### 相關資訊

- 駕駛模式 (頁400)
- 車流輔助 (頁271)
- 迴避操縱的 City Safety 轉向輔助 (頁305)
- 車道維持輔助 (頁327)
- 避免碰撞的轉向輔助 (頁331)
- 主動式駐車輔助\* (頁353)

## 穩定性系統 Roll Stability Control

穩定性系統 RSC<sup>1</sup> 可在車輛嚴重失控或開始打滑時，將翻覆風險降至最低。

RSC 系統會記錄車輛是否產生側向傾斜變化及其程度。系統依據此資訊計算翻覆風險。若車輛可能翻覆，電子穩定控制系統會介入，將引擎扭力降低，並對一或多個車輪煞車，直到車身回復穩定為止。

### 警告

在正常駕駛條件下，RSC 系統能夠提升車輛的道路安全性，但您不應以此為加快車速的理由。請務必遵循安全駕駛的標準預防措施。

## 電子穩定控制

電子穩定控制 (ESC<sup>2</sup>) 可幫助駕駛人避免打滑並改善汽車循跡能力。



ESC 系統啟用時，駕駛人顯示器會顯示此符號。

從 ESC 系統煞車可能會聽到震動聲，踩下油門時車輛加速可能會比預期慢。

ESC 系統由下列子功能構成：

- 穩定性功能<sup>3</sup>
- 旋轉控制與循跡控制系統
- 引擎拖曳控制
- 拖車穩定輔助

### 警告

- 穩定系統 ESC 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- ESC 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

<sup>1</sup> Roll Stability Control

<sup>2</sup> Electronic Stability Control

<sup>3</sup> 也稱為主動式偏航控制。

#### ◀ 穩定性功能<sup>3</sup>

為了穩定汽車，此功能會檢查各車輪的驅動與煞車制動力。

#### 旋轉控制與循跡控制系統

此功能會在車速低時作用，煞住空轉的車輪，讓沒有在空轉的驅動輪可以傳遞出更大的牽引力。

此功能也可防止加速時驅動車輪在路面打滑。

#### 引擎拖曳控制

引擎拖曳控制(EDC<sup>4</sup>)可防止車輪意外鎖住，例如在降檔後，或在濕滑路面用低檔行駛時以引擎煞車後。

車輪在駕駛時意外鎖定會影響到駕駛操控汽車的能力。

#### 拖車穩定輔助\*<sup>5</sup>

拖車穩定輔助功能(TSA<sup>6</sup>)可在加掛拖車的汽車蛇行時使其穩定下來。詳情亦請參閱「拖車穩定輔助」一節。

#### **i** 注意

若啟用 ESC 運動模式，TSA 功能就會停用。

#### 相關資訊

- 電子穩定控制的跑車模式 (頁238)
- 在電子穩定控制中啟用/停用跑車模式 (頁239)
- 電子穩定控制中的跑車模式限制 (頁239)
- 電子穩定控制的符號與訊息 (頁240)

#### 電子穩定控制的跑車模式

ESC<sup>7</sup>系統永遠維持啟用狀態 — 此功能無法關閉。但透過選擇 ESC 運動模式，駕駛人可以得到更活躍主動的駕駛體驗。

若選擇 ESC 運動模式子功能，可減少 ESC 的介入，稍微允許車輛滑行，藉此將更大的控制權轉移給駕駛人。

選擇 ESC 運動模式時，ESC 雖然在許多情況下能夠為駕駛人提供協助，但可視為停用。

#### **i** 注意

選用 ESC 運動模式功能後，拖車穩定輔助(TSA<sup>8</sup>)就會關閉。

當汽車被困住或在鬆軟的表面上駕駛時（如行駛於沙地或很深的積雪上），ESC 運動模式也可發揮最大抓地力。

#### 相關資訊

- 電子穩定控制 (頁 237)
- 拖車桿\* (頁421)

<sup>3</sup> 也稱為主動式偏航控制。

<sup>4</sup> Engine Drag Control

<sup>5</sup> 拖車穩定輔助內含於 Volvo 原廠拖車鉤的安裝項目中。

<sup>6</sup> Trailer Stability Assist

<sup>7</sup> Electronic Stability Control

<sup>8</sup> Trailer Stability Assist

## 在電子穩定控制中啟用／停用跑車模式

ESC<sup>9</sup> 系統永遠維持啟用狀態 — 此功能無法關閉。但透過選擇跑車模式，駕駛人可以得到更活躍主動的駕駛體驗。



跑車模式是在中央顯示器的功能畫面中進行啟用／停用。

- 點擊功能畫面中的 ESC 運動模式鈕。
  - > 啟用／停用跑車模式時，按鈕會顯示綠色／灰色指示燈。



駕駛人顯示器上會以此恆亮符號顯示 ESC 運動模式啟用，直到此功能停用或引擎關閉為止。引擎下次起動後，ESC 系統會再度回到正常模式。

### 相關資訊

- 電子穩定控制 (頁 237)

## 電子穩定控制中的跑車模式限制

ESC<sup>10</sup> 系統 ESC 運動模式子功能的啟用有其限制。

若以下任一功能啟用，則無法選擇 ESC 運動模式功能：

- 速度限制器
- 定速巡航控制
- 主動式定速巡航控制
- Pilot Assist.

### 相關資訊

- 電子穩定控制 (頁 237)

<sup>9</sup> Electronic Stability Control


<sup>10</sup> Electronic Stability Control

## 電子穩定控制的符號與訊息

下表列出了幾個例子。

駕駛人顯示器會顯示若干有關電子穩定控制 (Electronic Stability Control -ESC) 功能的符號及訊息。

| 符號  | 訊息                  | 意義   |
|---|---------------------|--|
|  | 恆亮 約 2 秒。           | 引擎起動時進行系統檢查。   |
|  | 閃光燈。                | ESC 系統已啟動。   |
|  | 持續燈光。               | 已選擇跑車模式。<br>注意：ESC 系統在此模式中未關閉一係為部分降低。  |
|  | 電子穩定控制(ESC)<br>暫時關閉 | ESC 系統效能因為煞車溫度過高而暫時降低 一本功能會在煞車冷卻後自動重新起動。<br>請查看駕駛人顯示器上的訊息。   |
|  | 電子穩定控制(ESC)<br>需要維修 | ESC 系統已關閉。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>請將汽車停到安全場所，將引擎熄火，然後再次起動引擎。</li> <li>如果此訊息持續出現，請將車輛開到維修中心。我們建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。</li> </ul> |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。


若訊息持續顯示：請聯繫維修中心一建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊

- 電子穩定控制 (頁 237)

## 速度限制器

速度限制器 (SL<sup>11</sup>) 可設想為反方向的定速控制 - 駕駛人可使用油門踏板調整車速，而速度限制器則會防止駕駛人意外超出預選/已設定的最大速度。

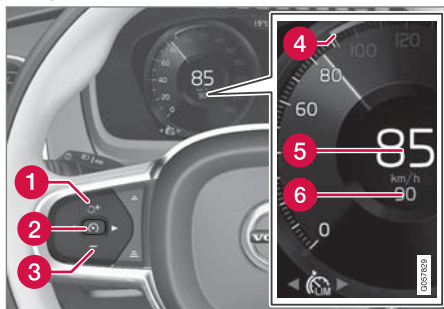

功能按鈕與符號<sup>12</sup>。

- 1 ：將速度限制器從待機模式啟用並繼續使用儲存的最大車速
- 1 ：增加儲存的最大速度
- 2 ：從待機模式 - 啟用速度限制器並儲存目前車速
- 2 ：從作用模式 - 停用/變更速度限制器為待機模式
- 3 ：降低已儲存的最大速度

- 4 已儲存最大速度的標記器
- 5 目前車速
- 6 已儲存最大速度

### 警告

- 速度限制器是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 駕駛人必須隨時留意交通狀況並在速度限制器無法維持適當車速時採取行動。
- 速度限制器無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 速度限制器的限制 (頁244)
- 啟用並開始速度限制器功能 (頁242)
- 管理速度限制器 的速度 (頁242)
- 停用速度限制器並將之設定為待機模式 (頁243)

- 從待機模式重新啟用速度限制器 (頁243)
- 停用速度限制器 (頁244)
- 自動速度限制器 (頁245)
- 自動速度限制器的限制 (頁247)
- 啟用/停用自動速度限制器 (頁246)
- 變更自動速度限制器的寬限值 (頁247)


<sup>11</sup> Speed Limiter

<sup>12</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。


## 啟用並開始速度限制器功能

必須先選擇並啟用速度限制器功能(SL<sup>13</sup>)，才  
能夠調節速度。

將速度限制器設定為待機模式

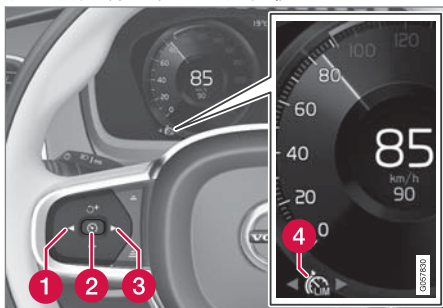



註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

- 按下◀ (1)或▶ (3)以瀏覽速度限制器  
 (4)的符號/功能。
  - > 符號(4)顯示，且速度限制器設定為待機模式。

## 開始速度限制器。

速度限制器必須等到引擎發動後才能啟用。可  
儲存的最低速度上限為時速 30 公里  
(20 mph)。

- 當速度限制器處於待機模式且  符  
號顯示時 - 按下方向盤按鈕  (2)。
  - > 速度限制器開始運作，且會將目前車速  
儲存為最大車速。


## 相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)

## 管理速度限制器 的速度

速度限制器(SL<sup>14</sup>)可設定為不同速度。

設定/變更儲存的速度

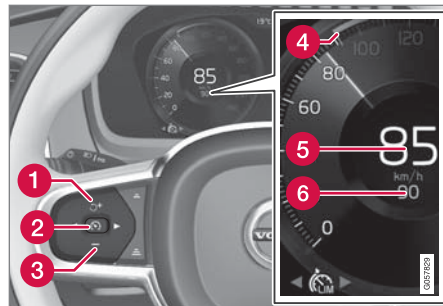

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

- 短按或長按方向盤按鈕 **+** (1)或 **-**  
(3)以變更設定的速度：
  - 短按：每按一下會使速度以+/- 5 km/h  
(+/- 5 mph)的差額改變。
  - 按壓不放：設定的速度指示器(4)已移  
至所需速度時，放開按鈕。
- 最後一次按壓按鈕儲存於記憶體中，及完  
成車速設定。

## 相關資訊


- 速度限制器 (頁 241)

<sup>13</sup> 速度限制器

<sup>14</sup> Speed Limiter


## 停用速度限制器並將之設定為待機模式

速度限制器 (SL<sup>15</sup>) 可暫時關閉並設為待機模式。

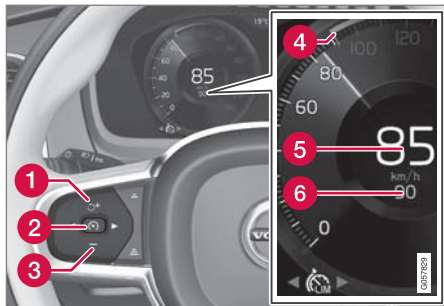

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

停用速度限制器並將之設置為待機模式：

- 按下方向盤按鍵  (2)。
- > 駕駛人顯示器的速度限制標記與符號從白色變為灰色 — 表示速度限制器暫時停用，駕駛人可超過設定的最大車速。

以油門踏板暫時關閉

踩下油門踏板也可暫時關閉並取消速度限制器作用，而不需先將之設為待機模式 - 例如能夠立即將車輛加速以脫離當前狀況。

在這種情況下，進行方式如下：


1. 將油門踏板踩到底，達到所需速度後再放開，中斷加速。
  - > 在此模式下，速度限制器仍在啟用狀態，因此駕駛人顯示器中的符號為白色。
2. 當暫時加速完成後，完全放開油門。
  - > 車輛會自動煞車到上次儲存的最大速度以下。

相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)



## 從待機模式重新啟用速度限制器

速度限制器 (SL<sup>16</sup>) 可在暫時停用並設置於待機模式後重新啟動。

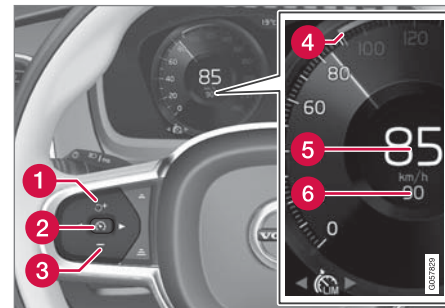

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

從待機模式重新啟用速度限制器：

- 按下方向盤按鍵  (1)。
  - > 駕駛人顯示器的速度限制標記從灰色變為白色 - 車速再次受到最新儲存速度上限的約束。
- 或
- 按下方向盤按鍵  (2)。
  - > 駕駛人顯示器的速度限制器指示器和符號從灰色變為白色 — 車輛會以其目前速度為最大車速。

<sup>15</sup> Speed Limiter

<sup>16</sup> Speed Limiter




#### ◀◀ 相關資訊





- 速度限制器 (頁 241)
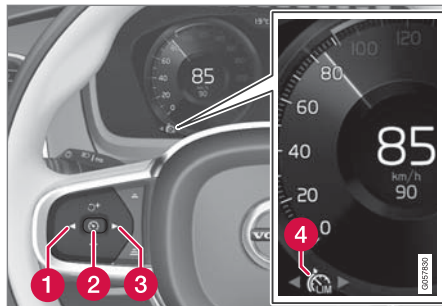
### 停用速度限制器

速度限制器(SL<sup>17</sup>)可以關閉。



註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

1. 按下方向盤按鍵  (2)。  
    > 速度限制器即設為待機模式。
2. 按下方向盤按鍵  (1) 或  (3) 可切換至另一功能。  
    > 駕駛人顯示器的速度限制器(4)符號及指示燈關閉 - 偵測設定/儲存最大速度。
3. 再次按下方向盤按鍵  (2)。  
    > 另一項功能啟用。

#### 相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)

### 速度限制器的限制

在陡斜的下坡道路上，速度限制器煞車效果可能不足，因此可能超過儲存的最高速度。在此情況下，駕駛人顯示器中會顯示已超出速限訊息，警告駕駛人。

#### 注意

若車速超過最大車速時速 3 公里 (約 2 mph) 以上，系統就會發出超速訊息。

#### 相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)

<sup>17</sup> Speed Limiter

## 自動速度限制器

自動速度限制器(ASL<sup>18</sup>)功能可幫助駕駛人將車輛的最大速度調整為路標上顯示的速度。

速度限制器功能(SL<sup>19</sup>)可切換為自動速度限制器(ASL)。



自動速度限制器使用來自道路標誌資訊<sup>20</sup>功能的速度資訊來調整車輛的最大速度。

### 警告

- ASL 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 即使駕駛人可以清楚看到車速相關的路標，但由路標資訊(RSI)功能提供給 ASL 的速限資訊可能有誤 - 在這種情況下，駕駛人必須介入並加速或煞車到適當車速。
- ASL 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。
- 也請參閱「路標資訊限制」標題。

## 目前是使用 SL 還是 ASL ?


駕駛人顯示器中的符號顯示目前使用的是何種速度限制器功能：

| 符號   | SL | ASL |
|--|----|-----|
| <br>A                                 | ✓  | ✓   |
| <br>「70」後面標誌符號 <sup>B</sup> ：ASL 已啟用。 |    | ✓   |

A 白色符號：功能啟用，灰色符號：待機模式。

B 有關符號色彩代表的意義請參閱以下標題「ASL 符號」。

## ASL 符號

 標誌符號（連同儲存的速度「70」顯示於速度計中央）共有三種顏色，意義如下：

| 標誌符號顏色 | 意義                         |
|--------|----------------------------|
| 黃綠色    | ASL 已啟用                    |
| 灰色     | ASL 已設為待機模式                |
| 橘黃     | ASL 處於暫時待機模式-例如因為無法讀取交通標誌。 |

## 相關資訊

- 速度限制器（頁 241）

<sup>18</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>19</sup> 速度限制器

<sup>20</sup> Road Sign Information - RSI

## 啟用／停用自動速度限制器


自動速度限制器功能 (ASL<sup>21</sup>) 為速度限制器 (SL<sup>22</sup>) 的輔助功能，可啟用及停用。

### 啟用 ASL



限速路標輔助鈕位於中央顯示器功能畫面中。

啟用自動速度限制器：

1. 壓下限速路標輔助按鈕。
  - > ASL 設為待機模式，按鈕亮起綠色指示燈，且駕駛人顯示器在速度計中央顯示標誌符號。
2. 請按方向盤按鈕 。
  - > ASL 以車輛的目前速度啟用。

### ⓘ 注意

- 如果啟用自動速度限制器功能，即便並未啟用 RSI，道路標誌資訊仍會顯示在駕駛人顯示器中。
- 若要去掉駕駛人顯示器中的道路標誌資訊，您必須自動將速度限制器和 RSI 兩者都停用。
- 若自動速度限制器功能啟用，但 RSI 功能停用，RSI 就不會提供警告。在這種情況下，也無法調整 RSI 的設定 - 若要調整設定並接收訊息，必須啟用 RSI。

### 停用 ASL

停用自動速度限制器：

- 點擊功能畫面中的速度標誌輔助系統鈕。
  - > ASL 停用，按鈕指示變成灰色 - SL 啟用。

### ⚠ 警告

從 ASL 切換至 SL 後，車輛就不會再遵循標誌上的速限，而僅會考量記憶體中儲存的最大速度。

### 相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)


<sup>21</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>22</sup> Speed Limiter

## 變更自動速度限制器的寬限值

自動速度限制器功能(ASL<sup>23</sup>)可設置不同的容許程度。

可提高／降低路標速限。例如，如果汽車遵循 70 km/h (43 mph) 的路標速限，駕駛人可以選擇讓汽車保持 75 km/h (47 mph)。

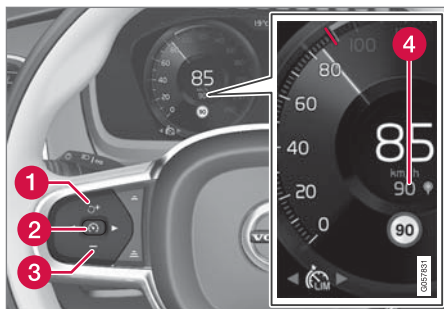

功能按鈕與符號<sup>24</sup>。

- 按下方向盤按鈕 **+** (1) 直到速度計(4)中央的 70 km/h (43 mph) 變成 75 km/h (47 mph) 為止。

> 之後，只要經過的標誌顯示 70 km/h (43 mph)，車輛就會使用選定的寬限額 5 km/h (4 mph)。

車輛會遵循此一寬限值直到通過速限更低或更高的標誌為止- 而後車輛會改為依循新的路標速限，並將寬限值從記憶體中刪除。

若使用道路標誌資訊\*功能，路標速限會以紅色指示符號顯示於速度計上。

寬限值的調整方式與在速度限制器中調整速度設定的方式相同。

### **i** 注意

可選擇的最大公差為 +/- 10 km/h (5 mph)。

### 相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)

## 自動速度限制器的限制

使用來自 RSI<sup>25</sup> 功能（而不是汽車經過的速度限制路標）的速度資訊進行自動速度限制。

如果 RSI<sup>25</sup> 不能辨識並提供速度資訊給 ASL，ASL 會設定為待機模式並切換至 SL。在此情況下，駕駛人必須介入，並煞車至適當速度。

當 RSI<sup>25</sup> 功能可以再次辨識並提供速度資訊給 ASL 時，ASL 會重新啟動。

並請參閱「道路標誌資訊的限制」一節。

### 相關資訊

- 速度限制器 (頁 241)

<sup>23</sup> Automatic Speed Limiter


<sup>24</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

<sup>25</sup> 道路標誌資訊 - RSI






## 定速巡航控制

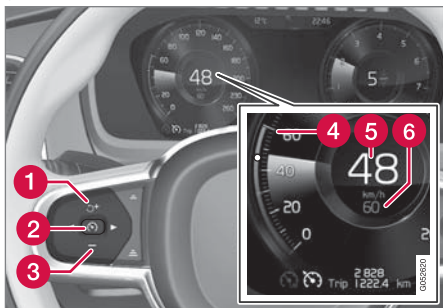定速巡航控制(CC<sup>26</sup>)能協助駕駛人維持平穩的車速，使駕駛人在高速公路及一般交通流量的長直道路上更輕鬆地駕駛汽車。

### 概覽



功能按鈕與符號<sup>27</sup>。

- 1 ：將定速巡航控制從待機模式啟用並繼續使用儲存的速度
- 1 ：增加儲存的速度
- 2 ：從待機模式 - 啟用定速巡航控制並儲存目前車速
- 2 ：從作用模式 - 停用/變更定速巡航控制為待機模式
- 3 ：降低儲存的速度

<sup>26</sup> Cruise Control

<sup>27</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

- 4 已儲存速度的標記器
- 5 目前車速
- 6 儲存的速度

### 注意

若車輛配備有主動式定速巡航控制\*，可於定速巡航控制與主動式定速巡航控制之間切換 - 請參閱標題「在 CC 與 ACC 之間切換」。

### 警告


- 定速巡航控制是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 建議駕駛人閱讀車主手冊中所有關於此項功能的段落，以得知此項功能的限制以及駕駛人在使用系統前應注意的事項（請見本文結尾處的連結列表）。
- 定速巡航控制無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 啟用並開始定速巡航控制功能（頁249）
- 管理定速巡航控制 的速度（頁249）
- 停用定速巡航控制並將之設定為待機模式（頁250）
- 從待機模式重新啟用定速巡航控制（頁251）
- 解除定速巡航控制（頁252）

## 啟用並開始定速巡航控制功能


必須先選擇並啟用定速巡航控制功能(CC<sup>28</sup>)，才能夠調節速度。

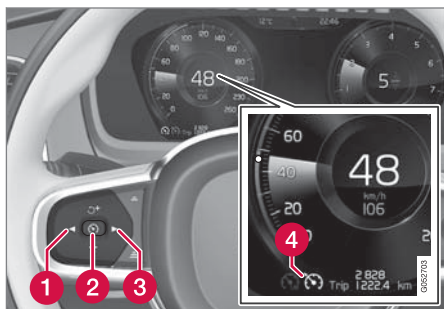

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

### 將定速巡航控制設定為待機模式



要將定速巡航控制設定為待機模式：

- 按下方向盤按鍵◀(1)或▶(3)以瀏覽符號/功能 (4)。
- > 螢幕顯示符號，此時便可啟用定速巡航控制。

### 啟用/開始定速巡航控制

若要從待機模式開始使用定速巡航控制，目前車速必須達到時速 30 公里(20 mph)以上。可儲存的最低速度上限為時速 30 公里(20 mph)。

開始定速巡航控制：

- 在符號/功能 顯示時，按下方向盤按鈕 (2)。
- > 定速巡航控制開始運作，且會將目前車速變為儲存車速。

### 注意

定速巡航控制系統無法在車速低於時速 30 公里(20 mph)時啟動。


### 相關資訊

- 定速巡航控制 (頁 248)

## 管理定速巡航控制 的速度

定速巡航控制(CC<sup>29</sup>)可設定為不同速度。

### 設定/變更儲存的速度

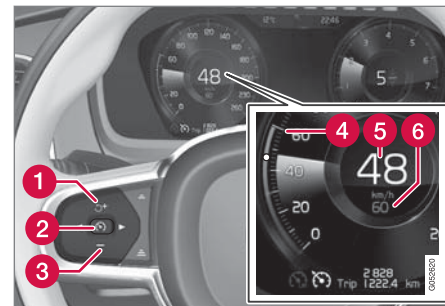

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

- 短按或長按方向盤按鈕 **+** (1) 或 **-** (3) 以變更設定的速度：
  - 短按：每按一下會使速度以 +/- 5 km/h (+/- 5 mph) 的差額改變。
  - 按壓不放：速度指示器 (4) 已移至所需速度時，放開按鈕
  - 最後一次按壓按鈕儲存於記憶體中，及完成車速設定。

若駕駛人在按下方向盤按鈕 **+** (1) 之前就踩下油門增加車速，而且按下按鈕時腳仍踩在油門上，則儲存的速度就會是按鈕按下時的車速。

踩油門踏板暫時性地增加車速，例如在超車時，並不會影響到設定 - 鬆開油門踏板時汽車會恢復到最後儲存的速度。

#### 使用引擎煞車取代煞車踏板

在定速巡航控制的輔助下，車速會受到適當調節，減少需要用到煞車踏板的機會。遇到下坡路段，有時可能希望以稍快速度起步並以引擎煞車限制加速。在此情況下，駕駛人可暫時以定速巡航控制關閉煞車踏板的使用。

操作程序如下：

- 將油門踩下一半後放開。
  - 定速巡航控制會取消其自動腳煞車，然後單純使用引擎煞車。

#### 定速巡航控制因駕駛模式而異

定速巡航控制保持車速的方式可能因所選駕駛模式<sup>30</sup>而異。

#### 定速巡航控制 Eco Cruise

在 ECO 駕駛模式中，定速巡航控制的加速和減速比其他駕駛模式平穩，以優化燃油效率與環保節能。這樣可能導致車速暫時高於或低於設定的速度。

#### 定速巡航控制 Dynamic Cruise

在 Dynamic 駕駛模式中，定速巡航控制的加速和減速感覺比較強烈，而且似乎比其他模式直接。


#### 相關資訊

- 定速巡航控制 (頁 248)

#### 停用定速巡航控制並將之設定為待機模式

定速巡航控制 (CC<sup>31</sup>) 可暫時停用，設為待機模式，之後再重新啟用。

#### 停用定速巡航控制並將之設置為待機模式

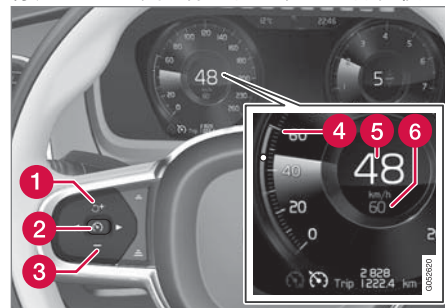

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

要將定速巡航控制設定為待機模式：

- 按下方向盤按鈕 **Ⓢ** (2)。
  - 駕駛人顯示器中的定速巡航控制標記及符號顏色從白色變為灰色 - 定速巡航控制目前暫時停用，且駕駛人必須以人工方式控制車速。

<sup>29</sup> Cruise Control

<sup>30</sup> 請參閱「駕駛模式」一節中的補充資訊。

<sup>31</sup> Cruise Control

### 駕駛人介入時的待機模式

若採取以下操作，定速巡航控制會暫時停用並設為待機模式：

- 踩下腳煞車
- 檔位選擇器移至 N 檔位
- 踩住離合器踏板不放的時間超過 1 分鐘
- 駕駛人將車速維持在高於儲存速度的時間超過 1 分鐘。

此時駕駛人必須調節車速。

踩油門踏板暫時性地增加車速，例如在超車時，並不會影響到設定 - 鬆開油門踏板時汽車會恢復到最後儲存的速度。

### 自動待機模式

如有以下情況，定速控制會暫時關閉並進入待機模式：

- 車輪失去抓地力
- 引擎轉速太低/高
- 煞車溫度過高
- 速度降低低於時速 30 公里(20 mph)。

此時駕駛人必須調節車速。


### 相關資訊

- 定速巡航控制 (頁 248)

### 從待機模式重新啟用定速巡航控制

定速巡航控制(CC<sup>32</sup>)可暫時停用，設為待機模式，之後再重新啟用。

### 從待機模式重新啟用定速巡航控制

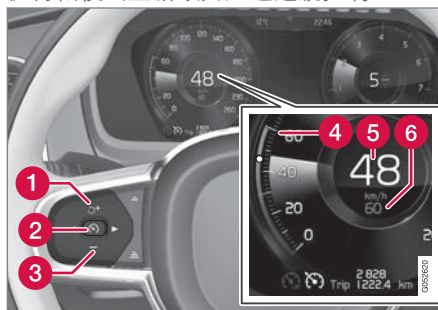

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

要將定速巡航控制從待機模式開啟：

- 按下方向盤按鍵 (1)。
- > 駕駛人顯示器的定速巡航控制標記和符號從灰色變為白色 — 車輛會再次跟隨最新儲存的速度。

或

要將定速巡航控制從待機模式開啟：

- 按下方向盤按鍵 (2)。
- > 駕駛人顯示器的定速巡航控制標記和符號從灰色變為白色 — 車輛會跟隨目前速度。

### 警告

使用 方向盤按鈕恢復速度後，車速可能大幅提高。

### 相關資訊


- 定速巡航控制 (頁 248)

<sup>32</sup> Cruise Control



## 解除定速巡航控制

定速巡航控制 Cruise Control — CC 可以關閉。

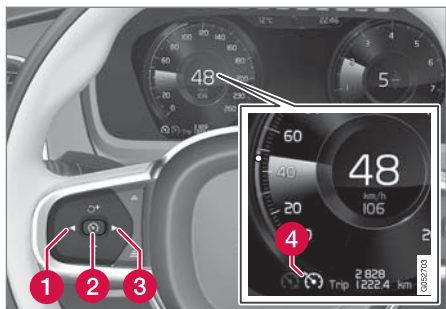

功能按鈕與符號 <sup>33</sup>。

若要關閉定速巡航控制：

1. 按下方向盤按鈕 (2)。  
    > 定速巡航控制即設為待機模式。
2. 按下方向盤按鈕◀(1)或▶(3)可切換至另一功能。  
    > 駕駛人顯示器的定速巡航控制 (4)符號燈熄滅 - 刪除設定/儲存速度。

3. 再次按下方向盤按鈕 (2)。  
    > 另一項功能啟用。

### 注意

若車輛配備有主動式定速巡航控制\*，可於定速巡航控制與主動式定速巡航控制之間切換 - 請參閱標題「在 CC 與 ACC 之間切換」。

### 相關資訊

- 定速巡航控制 (頁 248)

## 距離警告\*

距離警告 <sup>34</sup> 功能可協助駕駛人注意與前車的距離過短。

然而，車輛必須配備有平視顯示器，才能夠顯示距離警告，此功能會在本車與前車的時間間隔短於預選值時，於擋風玻璃上顯示對應符號。

距離警示會在車速高於 30 km/h (20 mph) 時啟用，且僅對同向前車有反應。不提供有關對面來車、慢行或停止不動的車輛的資訊。

### 注意

- 只有配備平視顯示器而能夠在擋風玻璃上顯示資訊的車輛才會提供距離警告。
- 啟用巡航控制系統時，距離警告功能會關閉。

### 警告

「距離警告」只能在離前方車輛近於設定時間間隔的情況下才會做出反應 - 駕駛人所駕駛車輛的速度並不會受影響。

<sup>33</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

<sup>34</sup> Distance Alert

**i 注意**

此功能可能為標配或選配，依所在市場而定。

**相關資訊**

- 顯示距離警告的抬頭顯示器 (頁253)
- 啟用／停用距離警告 (頁254)
- 設定距離警告功能的時間間隔 (頁254)
- 距離警示的限制 (頁255)

**顯示距離警告的抬頭顯示器<sup>35</sup>**

若車輛配備有抬頭顯示器\*，只要與前車的時間間隔短於預設值，燈號就會顯示在擋風玻璃上。



擋風玻璃上的距離警告燈號<sup>36</sup>。

但前提是透過汽車選單系統中的設定啟用顯示駕駛支援功能 - 操作方式請參閱「抬頭顯示器」章節。

**i 注意**

強烈陽光、反射、過度光線對比、配戴太陽眼鏡或是駕駛人沒有直視前方，這些因素都可能使得駕駛人難以辨識擋風玻璃中的視覺警告訊號。

**相關資訊**

- 距離警告\* (頁 252)
- 抬頭顯示器\* (頁 121)

<sup>35</sup> 只有在能夠以所謂的平視顯示功能於擋風玻璃上顯示資訊的車款才會提供距離警告功能。

<sup>36</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 啟用／停用距離警告<sup>37</sup>

距離警告<sup>38</sup>功能可設定為不同的時間間隔，也可關閉。

### 開/關



按下中央顯示器功能畫面上的 DA 車距警示鈕。

- 綠色按鈕指示燈 - 距離警告已啟用。
- 灰色按鈕指示燈 - 距離警告已停用。

每次發動引擎時會自動啟動距離警告。

### 相關資訊

- 距離警告\* (頁 252)

## 設定距離警告功能的時間間隔<sup>39</sup>


距離警告<sup>40</sup>功能可設定不同時間間隔。



與前車之間有五種不同時間間隔可供選擇，駕駛人顯示器也會顯示出 1-5 條水平線 - 線條越多則其時間間隔越長。一條線相當於與前車相距約 1 秒，5 條線代表

約 3 秒。

相同燈號也會在主動式定速巡航控制功能啟用時顯示。

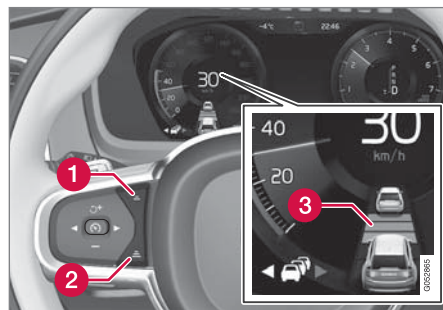

時間間隔控制。

- 1 縮短時間間隔
- 2 拉長時間間隔
- 3 距離警示

- 按下方向盤按鈕 (1) 或 (2) 以增加或減少時間間隔。
  - > 距離指示器 (3) 顯示目前時間間隔。

<sup>37</sup> 只有配備平視顯示器而可在擋風玻璃上顯示資訊的車輛才提供距離警告功能。

<sup>38</sup> Distance Alert

<sup>39</sup> 只有配備平視顯示器而可在擋風玻璃上顯示資訊的車輛才提供距離警告功能。

<sup>40</sup> Distance Alert

**i 注意**

- 車速越快，以指定時間間隔算出的距離就越長。
- 僅能使用當地交通法規允許的時間間隔。
- 主動式定速巡航控制及 Pilot Assist 功能也會使用到所設定的時間間隔。

**⚠ 警告**

- 僅使用符合目前交通條件的一個時間間隔。
- 駕駛人應注意過短的時間間隔會限縮車輛對於突發交通狀況進行反應並採取行動的時間。

相關資訊

- 距離警告\* (頁 252)

距離警示的限制<sup>41</sup>

距離警告功能<sup>42</sup>在特定狀況下會受到限制。

**⚠ 警告**

- 距離警告是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 車輛的大小可能影響偵測能力，例如摩托車，表示警示燈會以較設定值更短的時間間隔亮起，或者暫時不會發出警示。
- 因為雷達單元範圍有限，極高車速會引起此燈以較設定值更短的時間間隔點亮。
- 距離警告無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

**i 注意**

此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

相關資訊

- 距離警告\* (頁 252)


<sup>41</sup> 只有配備平視顯示器而可在擋風玻璃上顯示資訊的車輛才提供距離警告功能。

<sup>42</sup> Distance Alert

## 主動式定速巡航控制\*

主動式定速巡航控制(ACC<sup>43</sup>)可幫助駕駛人保持穩定的車速，與前方汽車維持預設的距離。

在高速公路及長直幹道上長途行駛時，主動式定速巡航控制功能可使汽車駕駛起來更輕鬆。

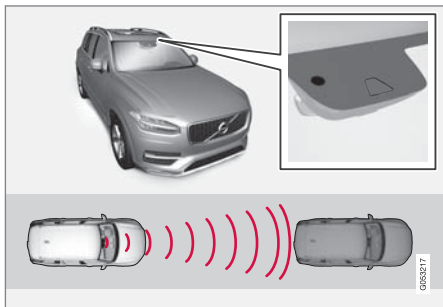

攝影機與雷達單元測量與前車的距離<sup>44</sup>。

駕駛人選擇想要的車速以及與前車的時間間隔。如果攝影機與雷達單元偵測到前車速度較慢，將透過預設時間間隔自動調整車速。當前方道路再次通暢時，汽車就會回到所選擇的速度。

### 警告

- 主動式定速巡航控制是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 建議駕駛人閱讀車主手冊中所有關於此項功能的段落，以得知此項功能的限制以及駕駛人在使用系統前應注意的事項（請見本文結尾處的連結列表）。
- 主動式定速巡航控制無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 注意

此功能可能為標配或選配，依所在市場而定。

主動式定速巡航控制會利用加速與制動來調控車速。使用煞車調整車速時，煞車發出些微聲響屬於正常狀況。

主動式定速巡航控制目的在於以平穩方式控制速度。在需要緊急煞車的情況下，駕駛人必須自行煞車。這適用於速度差異大或者前車急煞

車時。由於雷達單元的限制，可能會意外煞車或完全不煞車。

主動式定速巡航控制的目標，在於跟隨同車道內的前方車輛，並與該車維持駕駛人所設定的時間間隔。若雷達單元未偵測到前方有車，則車輛會維持駕駛人所設定儲存的速度。若前車的速度增加並超出儲存的速度，也會發生這種情形。

以下適用於具有自排變速箱的車輛：

- 主動式定速巡航控制可跟隨一輛速度範圍從靜止到時速 200 公里(125 mph)的車輛。

以下使用於設有手排變速箱的車輛：

- 主動式定速巡航控制可跟隨一輛速度範圍從 30 km/h (20 mph) 到 200 km/h (125 mph) 的車輛。

<sup>43</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>44</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

**警告**


- 主動式定速巡航控制並非避免碰撞的駕駛系統。駕駛人必須擔負全責，且若系統並未偵測到前方車輛，應介入處理。
- 主動式定速巡航控制不會因為人、動物，或腳踏車、摩托車之類的小型車輛而煞車。也不用於高度較低的拖車、對面來車、慢行或停止不動的車輛或物體。
- 在例如市區行車時、經過十字路口時、行駛於濕滑道路時、路面積水或融雪時、下大雨/大雪時、能見度不佳時、行經蜿蜒道路或濕滑路面時等需要高度注意的狀況下，請勿使用主動式定速巡航控制。

**重要**

定速巡航控制系統的元件僅能在維修中心進行保養 - 建議交由 Volvo 授權維修中心進行。

概覽

控制

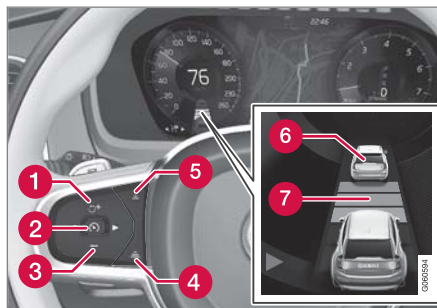

功能按鈕與符號 <sup>44</sup>。

- 1 : 將主動式定速巡航控制從待機模式啟用並繼續使用儲存的車速
- 1 : 增加儲存的速度
- 2 : 從待機模式 - 啟用主動式定速巡航控制並儲存目前車速
- 2 : 從作用模式 - 停用/變更主動式定速巡航控制為待機模式
- 3 : 降低儲存的速度
- 4 : 加大與前車時間間隔
- 5 : 縮短與前車時間間隔


- 6 目標車輛指示器：ACC 偵測到預設時間間隔處的一台目標車輛，並進行跟隨
- 7 與前車時間間隔的符號

**注意**

若車輛配備有主動式定速巡航控制\*，可於定速巡航控制與主動式定速巡航控制之間切換 - 請參閱標題「在 CC 與 ACC 之間切換」。

<sup>44</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

◀◀ 駕駛人螢幕

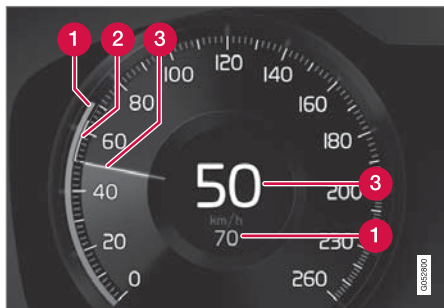

速度指示 44。

- 1 儲存的速度
- 2 前車速度。
- 3 您車輛的目前速度。


有關不同交通狀況的符號組合 - 請參閱「主動式定速巡航控制符號與訊息」標題的說明。

相關資訊

- 主動式定速巡航控制和碰撞風險警示 (頁258)
- 有碰撞風險時提供主動式定速巡航控制的抬頭顯示器 (頁259)
- 啟用並開始主動式定速巡航控制功能 (頁259)

- 管理主動式定速巡航控制 1 的速度 (頁260)
- 設定主動式定速巡航控制的時間間隔 (頁261)
- 停用 / 重新啟用主動式定速巡航控制 (頁263)
- 使用主動式定速巡航控制進行超車輔助 (頁264)
- 啟動以主動式定速巡航控制超車 (頁265)
- 使用主動式定速巡航控制超車輔助的限制 (頁265)
- 使用主動式定速巡航控制變更目標 (頁265)
- 以主動式定速巡航控制自動煞車 (頁266)
- 主動式定速巡航控制的限制 (頁267)
- 在定速巡航控制 與主動式定速巡航控制之間切換 (頁267)
- 主動式定速巡航控制的符號與訊息 (頁269)

主動式定速巡航控制和碰撞風險警示

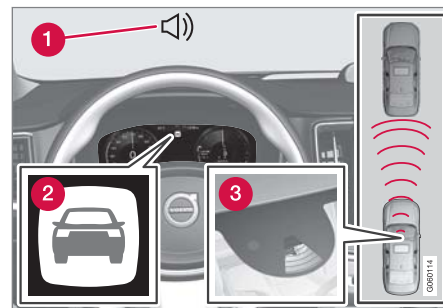

碰撞警示的聲音和燈號 45。

- 1 在有碰撞危險時的警示聲訊號
- 2 在有碰撞危險時的警告訊號
- 3 以攝影機與雷達單元進行距離測量

主動式定速巡航控制使用煞車踏板的約 40% 煞車能力。如果汽車需要以比主動式定速巡航控制煞車力更大的力道煞車而駕駛人未煞車，就會以警示燈與警示聲響警告駕駛人必須立即介入。

44 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

45 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

**警告**

主動式定速巡航控制僅會在雷達偵測到的車輛後發出警告—因此有可能漏發或遲發警告。


- 切勿等待警示。請視狀況需要踩下煞車。

相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

有碰撞風險時提供主動式定速巡航控制的抬頭顯示器

若車輛配備有抬頭顯示器\*，警告會以閃爍燈號的形式顯示在擋風玻璃上。

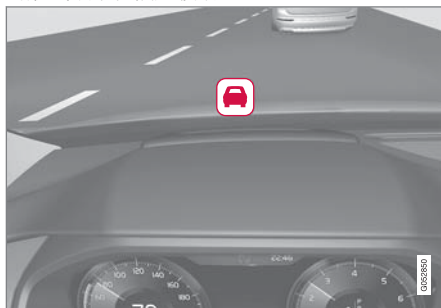

擋風玻璃上的碰撞警示燈號<sup>46</sup>。

**注意**

強烈陽光、反射、過度光線對比、配戴太陽眼鏡或是駕駛人沒有直視前方，這些因素都可能使得駕駛人難以辨識擋風玻璃中的視覺警告訊號。


相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

啟用並開始主動式定速巡航控制功能


若要使用主動式定速巡航控制(ACC<sup>47</sup>)功能控制車速及距離，必須先啟用此功能，才能開始運作。

將主動式定速巡航設定為待機模式

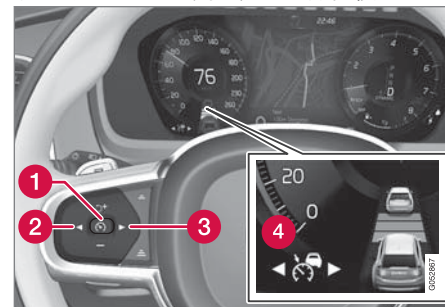

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

引擎發動後主動式定速巡航控制會處於待機模式。將之從啟用狀態設為待機模式的程序如下：

- 按下方向盤按鍵◀(2)或▶(3)以捲動至符號/功能 (4)。
- 螢幕上會顯示符號，且主動式定速巡航控制設置於待機模式。


<sup>46</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

<sup>47</sup> Adaptive Cruise Control





◀ 開始／啟動主動式定速巡航控制  
必須具備以下條件，ACC 才會開始作用：

- 駕駛人繫妥安全帶，且駕駛側車門關閉。
- 前方合理距離內必須有車（「目標車輛」），或目前車速不低於時速 15 公里（9 mph）。
- 設有手排變速箱的車輛。速度必須為最低 30 km/h（20 mph）。

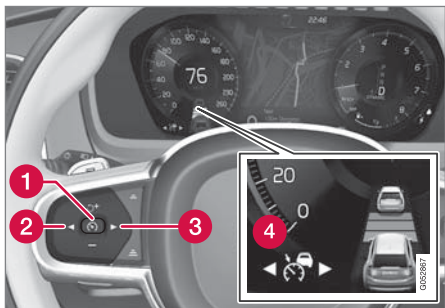

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

- 在符號／功能  (4)顯示時，按下方向盤按鈕  (1)。
  - > 主動式定速巡航控制開始，目前車速儲存並以數字方式顯示在速度計中央。



只有當距離符號顯示兩車時，ACC 才會調整與前車的時間間隔。



在此同時，系統會標出一段速度範圍。

較高速度為所儲存／選取的速度，較低速度為前車（目標車輛）速度。


#### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\*（頁 256）

#### 管理主動式定速巡航控制 I 的速度

主動式定速巡航控制(ACC<sup>48</sup>)可設定為不同速度。

#### 設定／變更儲存的速度

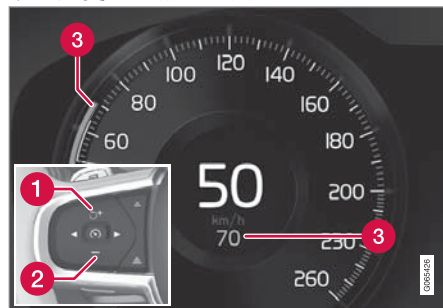

注意：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型及市場而異。

- ① +：增加儲存的速度。
- ② -：降低儲存的速度。
- ③ 儲存的速度。

<sup>48</sup> Adaptive Cruise Control

- 短按或長按方向盤按鈕 **+** (1) 或 **-** (2) 以變更設定的速度：
  - 短按：每按一下會使速度以 +/- 5 km/h (+/- 5 mph) 的差額改變。
  - 按壓不放：將速度指示器(3)移動到需速度後，放開按鈕。
  - 最後一次按壓按鈕儲存於記憶體中，及完成車速設定。

若駕駛人在按下方向盤按鈕 **+** 之前就踩下油門增加車速，而且按下按鈕時腳仍踩在油門上，則儲存的速度就會是按鈕按下時的車速。

踩油門踏板暫時性地增加車速，例如在超車時，並不會影響到設定。鬆開油門踏板時汽車會恢復到最後儲存的速度。

#### 自排變速箱

主動式定速巡航控制可跟隨一輛速度範圍從靜止到時速 200 公里(125 mph)的車輛。

請注意，主動式定速巡航控制可接受的最低設定速度為每小時 30 公里(20 mph) - 雖然該系統可跟隨其他車輛一直到時速 0 公里，但不能選擇/儲存低於每小時 30 公里(20 mph)的車速。

可選擇的最高車速為 200 km/h (125 mph)。

#### 手排變速箱

主動式定速巡航控制可跟隨一輛速度範圍從 30 km/h (20 mph)到 200 km/h (125 mph)的車輛。

主動式定速巡航控制的最低可編程速度是 30 km/h (20 mph) - 最高速度是 200 km/h (125 mph)。

#### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

## 設定主動式定速巡航控制的時間間隔

主動式定速巡航控制(ACC<sup>49</sup>)可設定為不同時間間隔。



與前車之間有五種不同時間間隔可供選擇，駕駛人顯示器也會顯示出 1-5 條水平線 - 線條越多則其時間間隔越長。一條線相當於與前車相距約 1 秒，5 條線代表


約 3 秒。

「距離警告」功能啟用時也會顯示相同符號。

#### **i** 注意

當駕駛人顯示器中的符號顯示兩台車時，表示 ACC 正在以預設時間間隔跟隨前車。

若只有顯示一台車，表示前方合理距離內並無車輛。

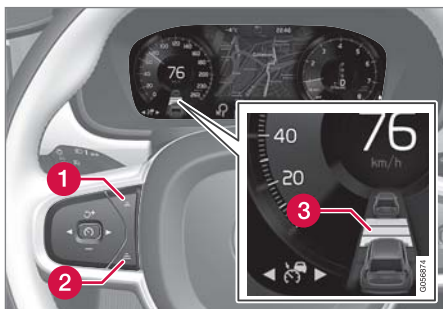

時間間隔控制<sup>50</sup>。

- ① 縮短時間間隔
- ② 拉長時間間隔
- ③ 距離警示

– 按下方向盤按鈕 (1) 或 (2) 以增加或減少時間間隔。

> 距離指示器 (3) 顯示目前時間間隔。

在某些情況下，主動式定速巡航控制可以允許時間間隔明顯變化，以便本汽車可以平穩而舒適地跟隨前面的車輛。距離短而低速時，主動式定速巡航控制稍微增加時間間隔。

**注意**

- 車速越快，以指定時間間隔算出的距離就越長。
- 僅能使用當地交通法規允許的時間間隔。
- 若主動式定速巡航控制在啟動狀態下對加速沒有反應，可能是因為與前車的時間間隔短於設定的時間間隔。

**警告**

- 僅使用符合目前交通條件的一個時間間隔。
- 駕駛人應注意過短的時間間隔會限縮車輛對於突發交通狀況進行反應並採取行動的時間。

#### 選擇 ACC 應如何維持與前車距離\*

駕駛人可選擇主動式定速巡航控制維持與前車預設時間間隔時採取的不同駕駛風格。此項選擇是在駕駛模式控制 DRIVE MODE 中設定。

選擇以下一個項目：

- Eco - ACC 講求最佳燃油經濟性，因此與前車的時間間隔較長。
- Comfort - ACC 以盡可能平穩的方式跟隨設定的與前車時間間隔。

- Dynamic - ACC 講求更確實地跟隨設定的與前車時間間隔，因而在某些情況下容易突然加速及煞車。

詳情請參閱「駕駛模式」一節。

#### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)


<sup>49</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>50</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 停用／重新啟用主動式定速巡航控制



主動式定速巡航控制(ACC<sup>51</sup>)可暫時停用，設為待機模式，之後再重新啟用。

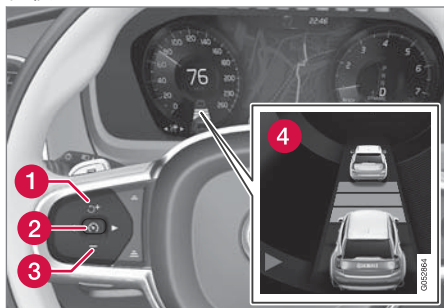停用主動式定速巡航控制並將之設置為待機模式



註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

欲暫時關閉主動式定速巡航控制並將其設為待機模式：

- 按下方向盤按鍵  (2)。
- > 駕駛人顯示器上的  符號從白色變為灰色，且在速度計中間的儲存速度會從米色變為灰色。

### 警告

- 主動式定速巡航控制處於待機模式時，駕駛人必須介入調節速度以及與前車距離。
- 當主動式定速巡航控制處於待機模式且車輛與前車距離過近時，會改由距離警告功能向駕駛人提出距離過近警告。

駕駛人介入時的待機模式

若採取以下操作，主動式定速巡航控制會暫時停用並設為待機模式：

- 踩下腳煞車。
- 檔位選擇器移至 N 檔位。
- 駕駛人將車速維持在高於儲存速度的時間超過 1 分鐘。
- 離合器踏板踩下約 1 分鐘 - 適用於設有手排變速箱的車輛。

<sup>51</sup> Adaptive Cruise Control

#### ◀ 自動待機模式

主動式定速巡航控制的運作仰賴其他系統，如電子穩定控制 ESC<sup>52</sup>。若任一其他系統停止運作，主動式定速巡航控制功能會自動關閉。

#### ⚠ 警告

在自動待機模式下，系統會透過聲音訊號及駕駛人顯示器上的訊息來警告駕駛人。

- 駕駛人必須調節車速、視需要使用煞車並維持與前車的適當距離。

自動進入待機模式的原因可能是：

- 當車速低於時速 5 公里(3 mph)且 ACC 無法確定前方為靜止車輛或例如減速丘等其他物體時。
- 速度低於時速 5 公里(3 mph)且前車轉向離開，導致 ACC 不再有跟隨目標時。
- 車速降低至 30 km/h (20 mph) 以下 - 僅適用於設有手排變速箱的車輛。
- 駕駛人打開車門。
- 駕駛人解下安全帶。
- 引擎轉速過低/過高。
- 一或多個車輪失去牽引力。
- 煞車溫度太高。
- 已使用駐車煞車。


<sup>52</sup> Electronic Stability Control

<sup>53</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>54</sup> 左閃光燈限左駕車，右閃光燈限右駕車。


- 攝影機與雷達單元被如積雪或大雨覆蓋 (攝影機鏡頭/無線電受到阻擋)。

從待機模式重新啟用主動式定速巡航控制

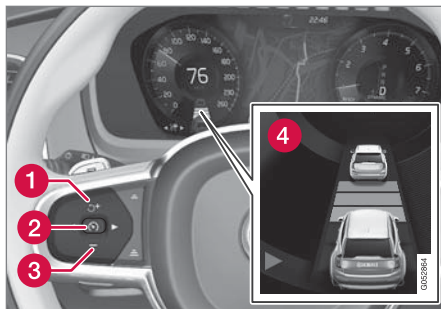


註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

從待機模式重新啟用 ACC：

- 按下方向盤按鍵  (1)。
  - > 則速度會設定為最近儲存速度。

#### ⚠ 警告

使用  方向盤按鈕恢復速度後，車速可能大幅提高。

相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

#### 使用主動式定速巡航控制進行超車輔助

主動式定速巡航控制 (ACC<sup>53</sup>) 可協助駕駛人進行超車。

超車輔助功能的作用方式

在 ACC 跟隨前車時，若駕駛人想要打方向燈<sup>54</sup> 超車，主動式定速巡航控制會在本車到達超車道前使本車加速朝前車靠近。

接著此功能會延遲減速，以避免本車接近低速車時過早煞車。

此功能會持續作用，直到本車遠離被超過的車輛為止。

#### ⚠ 警告

請注意，除了超車，此功能也可能在其他狀況下啟動。例如使用方向燈表示要變更車道或離開原車道進入其他道路時，汽車會在一小段時間內加速。

相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

## 啟動以主動式定速巡航控制超車

### 超車輔助的延續

必須具備以下條件，超車輔助才能夠啟動：

- 前方必須有車（「目標車輛」）
- 您車輛的目前車速為至少 70 km/h (43 mph)
- 儲存的 ACC 速度必須足以達成安全超車。

### 開始超車輔助

開始超車輔助：

- 啟動方向燈。

左駕車請打左方向燈，右駕車請打右方向燈。

> 超車輔助開始。

### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\*（頁 256）

## 使用主動式定速巡航控制超車輔助的限制

超車輔助功能在特定狀況下其功能會受到限制。

### 警告

使用超車輔助系統時，駕駛人必須注意，若條件突然改變，可能發生不當加速的情形。

因此必須避免特定狀況，例如：

- 車輛接近的改道出口方向是與超車方向相同。
- 前車在本車尚未跨入超車道前就減速
- 超車道的車流減速
- 右駕車行駛於左駕國家（反之亦然）。

暫時將 ACC<sup>55</sup> 設為待機模式可避免此種情況。


### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\*（頁 256）

## 使用主動式定速巡航控制變更目標

搭配自動變速箱時，主動式定速巡航控制（ACC<sup>56</sup>）具有在特定速度變更目標的功能。

### 目標之變更

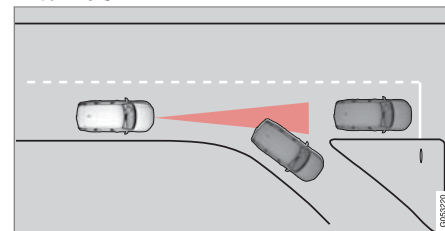

若前方目標車輛突然轉彎，前方可能會出現靜止的車流。

當主動式定速巡航控制以低於每小時 30 公里 (20 mph) 的速度跟隨其它車輛時，若目標從移動中的車輛轉移到靜止的車輛，主動式定速巡航控制會依靜止的車輛而逐漸慢下來。

### 警告

當主動式定速巡航控制正在跟隨一台速度超過 約時速 30 公里(20 mph) 的車輛時，若其目標從移動中車輛移到一台靜止車輛，主動式定速巡航控制會忽略該靜止車輛，並加速至之前儲存的速度。

- 然後駕駛必須親自介入並踩下煞車。

<sup>55</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>56</sup> Adaptive Cruise Control

◀◀ 跟隨目標變換時的自動待機模式  
主動式定速巡航控制會關閉並設定在待機模式：

- 當車速低於每小時 5 公里(3 mph)且主動式定速巡航控制不確定跟隨的目標是靜止車輛還是如減速丘等其他物體時。
- 當速度低於每小時 5 公里(3 mph)且前車轉向離開，導致主動式定速巡航控制不再有跟隨目標時。

#### 相關資訊


- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

### 以主動式定速巡航控制自動煞車

主動式定速巡航控制(ACC<sup>57</sup>)在慢速車陣中及車輛靜止時可提供特殊的煞車功能。

在慢速車陣中及車輛靜止時的煞車功能在緩慢的車流中或在紅綠燈前短暫停車時，若停車時間不超過 3 秒左右，汽車會自動繼續行駛 - 如果在前車再度移動前需要停更長的時間，則主動式定速巡航控制會以自動煞車的方式處於待機模式。

– 以下列一種方式重新啟用主動式定速巡航控制：

- 請按方向盤按鈕 。
- 踩下加油踏板。

> 若前車在 6 秒內開始移動，主動式定速巡航控制會恢復跟隨前車。

#### 注意

ACC 最多可保持汽車停止不動 5 分鐘。此後駐車煞車會開始作用，主動式定速巡航控制則會關閉。

必須先放開駐車煞車，才能重新啟動主動式定速巡航控制。

#### 自動煞車中斷

在某些狀況下，自動煞車在達到靜止時會終止，且主動式定速巡航控制會進入待機模式。

這表示煞車會被釋放且汽車可能會開始滑移 - 因此，為了維持本身的位置，駕駛人必須介入並自行煞住汽車。

上述現象可能發生於以下情況：

- 駕駛人將腳踩在煞車踏板上
- 已使用駐車煞車
- 排檔桿移至 P、N 或 R 檔位
- 駕駛人將主動式定速巡航控制設定為待機模式。

#### 駐車煞車的自動啟用

在某些時候，系統會使用駐車煞車以保持車輛的靜止狀態。

如果主動式定速巡航控制使用煞車踏板保持車輛靜止，當有以下情況時，會啟用駐車煞車：

- 駕駛人打開車門或鬆開所繫的安全帶
- ACC 使車輛保持不動超過約 5 分鐘
- 煞車過熱
- 駕駛人手動關閉引擎。

#### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

<sup>57</sup> Adaptive Cruise Control

## 主動式定速巡航控制的限制

主動式定速巡航控制(ACC<sup>58</sup>)在特定狀況下會受到限制。

### 斜陡道路及/或重載

請記住，主動式定速巡航控制主要用於在平坦路面上駕駛時。行駛於陡降坡時，此功能可能難以與前車保持正確距離 - 在這種情況下，請特別小心並隨時準備煞車。

- 車輛載重或加掛拖車時不可使用主動式定速巡航控制。

### 雜項

- 使用主動式定速巡航控制時無法選擇越野駕駛模式。

**i 注意**

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

**i 注意**

此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

### 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

## 在定速巡航控制 與主動式定速巡航控制 之間切換

在具有主動式定速巡航控制(ACC<sup>59</sup>)的車輛中，駕駛人可在定速巡航控制(CC<sup>60</sup>)與 ACC 之間切換。


駕駛人顯示器中的符號顯示目前使用的是何種定速巡航控制：

| CC  | ACC   |
|---|---|
|  A |  A |
| 定速巡航控制  | 主動式定速巡航控制   |


A 白色符號：功能啟用，灰色符號：待機模式

### 從 ACC 變更為 CC

操作如下：

1. 使用方向盤按鈕  將主動式定速巡航控制設定為待機模式。
2. 按壓中央顯示器功能畫面中的定速巡航控制鈕 - 此按鈕的指示燈從灰色變成綠色。

> 駕駛人顯示器中的符號從  ACC 變換為  CC。主動式定速巡航控制即已關閉，且定速巡航控制進入待機模式。

3. 請按方向盤按鍵 。
  - > 定速巡航控制開始運作並儲存目前車速。

**警告**





從 ACC 切換至 CC 表示車輛：

- 不再與前車維持預設時間間隔。
- 僅按照儲存的車速，因此駕駛人必須在必要時使用煞車。

若 CC 在引擎關閉時啟動，下次發動引擎時 ACC 會自動啟動。

### 從 CC 變更為 ACC

操作如下：

1. 使用  方向盤按鍵將定速巡航控制設定為待機模式。
2. 點擊功能畫面中的定速巡航控制鈕 - 此按鈕的指示燈從綠色變成灰色。
  - > 駕駛人顯示器中的符號從  CC 變換為  ACC。主動式定速巡航控制現已啟用，設為待機模式。
3. 請按方向盤按鍵 。
  - > 主動式定速巡航控制開始作用並儲存目前車速，以及與前車預設時間間隔。

<sup>58</sup> Adaptive Cruise Control



駕駛人支援

◀◀ 相關資訊

- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)


---

<sup>59</sup> Adaptive Cruise Control  
<sup>60</sup> Cruise Control


## 主動式定速巡航控制的符號與訊息

駕駛人顯示器及/或平視顯示器\*上會顯示多種有關主動式定速巡航控制(ACC<sup>61</sup>)的符號及訊息。

這裡有幾個例子<sup>62</sup>。

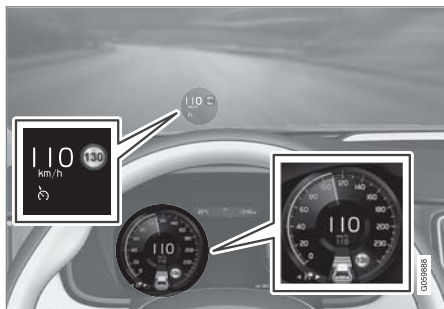

上圖<sup>63</sup>顯示主動式定速巡航控制設定為保持110 km/h(68 mph)，而且沒有前車可跟隨。

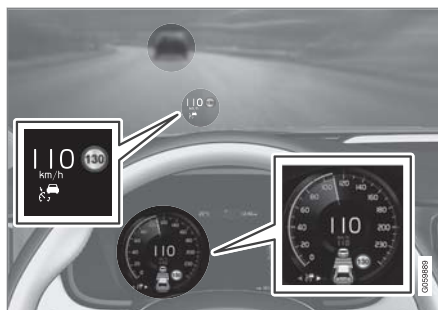

上圖<sup>63</sup>顯示主動式定速巡航控制設定為保持110 km/h (68 mph)，同時跟隨保持相同速度的前車。

<sup>61</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>62</sup> 在以下圖例中，RSI (Road Sign Information) 功能會通知最大速限為130 km/h(80 mph)。

<sup>63</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。





| 符號 | 訊息                        | 意義                                     |
|----|---------------------------|--|
|    | 此燈號是白色。                   | 汽車會維持所儲存／選取的速度。                        |
|    | 自適應定速巡航<br>無法使用<br>符號為灰色。 | 主動式定速巡航控制處於待機模式。                       |
|    | 自適應定速巡航<br>需要維修<br>符號為灰色。 | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。 |
|    | 擋風玻璃感知器<br>感知器受阻請參閱車主操作指南 | 清潔攝影機與雷達單元感知器前方的擋風玻璃。                  |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的 鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

#### 相關資訊


- 主動式定速巡航控制\* (頁 256)

## 車流輔助

Pilot Assist 利用轉向輔助協助駕駛人將車輛行駛在車道的兩側標記之間，並協助維持穩定速度，與前車保持預選時間間隔。

Pilot Assist 的作用方式如下

Pilot Assist 功能主要是為了在高速公路及類似的主要道路上提供更舒適且輕鬆的駕駛體驗。

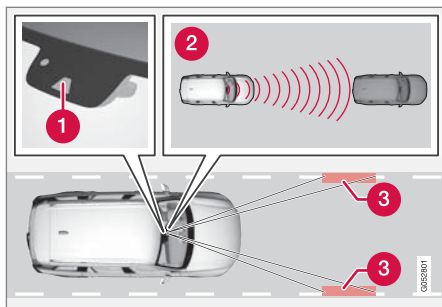

攝影機與雷達單元測量與前車的距離，並偵測側邊標記<sup>64</sup>。

- 1 攝影機與雷達單元
- 2 距離讀取器
- 3 側邊標記讀取器

駕駛人選擇想要的車速以及與前車的時間間隔。Pilot Assist 使用攝影機與雷達單元掃

描與前車的距離和路面上的車道側邊標記。系統會以自動速度調整功能維持預設時間間隔，同時以轉向輔助將車輛定位在車道中。

Pilot Assist 轉向輔助考量前車車速及車道標記。駕駛人可隨時忽略 Pilot Assist 轉向建議並轉向進入其他方向，例如變換車道或閃避路上障礙物。

如果 Pilot Assist 無法清楚分辨車道，例如若攝影機與雷達單元無法偵測車到側邊標線，Pilot Assist 會暫時停用轉向輔助，但維持速度和距離控制功能，等到車道清楚後再恢復全部功能。

### 警告

Pilot Assist 轉向輔助自動停用，恢復之前不會先行警示。



方向盤符號的顏色表示轉向輔助功能的目前狀態：

- 綠色方向盤表示主動轉向輔助作用中
- 灰色方向盤(如圖示)表示轉向輔助停用。

### 警告

- Pilot Assist 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 – 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 建議駕駛人閱讀車主手冊中所有關於此項功能的段落，以得知此項功能的限制以及駕駛人在使用系統前應注意的事項（請見本文結尾處的連結列表）。
- Pilot Assist 僅能在車道兩側均繪設明顯車道線的情況下使用。其他情況下使用，可能發生本功能無法偵測環境障礙物的情形，增加碰撞風險。
- Pilot Assist 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速在正確車道上安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 注意

此功能可能為標配或選配，依所在市場而定。

Pilot Assist 會利用加速與制動來調控車速。使用煞車調整車速時，煞車發出些微響聲屬於正常狀況。

<sup>64</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

- ◀ Pilot Assist 會試圖以流暢方式調節車速。在需要緊急煞車的情況下，駕駛人必須自行煞車。這適用於速度差異大或者前車急煞車時。由於攝影機與雷達單元的限制，可能會意外煞車或完全不煞車。

Pilot Assist 的目標，在於跟隨同車道內的前方車輛，並與該車維持駕駛人所設定的時間間隔。若雷達單元未偵測到前方有車，則車輛會維持駕駛人所設定儲存的速度。若前車的速度增加並超出儲存的速度，也會發生這種情形。

以下適用於具有自排變速箱的車輛：

- Pilot Assist 可跟隨一輛速度範圍從靜止到時速 200 公里(125 mph)的車輛。
- Pilot Assist 可提供轉向輔助的範圍從幾乎靜止到約時速 140 公里(87 mph)。

以下使用於設有手排變速箱的車輛：

- Pilot Assist 可跟隨一輛速度範圍從 30 km/h (20 mph)到 200 km/h (125 mph) 的車輛。
- Pilot Assist 可提供轉向輔助的範圍從 30 km/h (20 mph) 到 140 km/h (87 mph)。

**警告**

- Pilot Assist 並不具有避免碰撞的功能。如果本系統不能發現一輛前方車輛，駕駛人必須就必須介入。
- Pilot Assist 不會因人員、動物、物品、小型車輛(如腳踏車和摩托車)、低矮拖車以及對向的慢速或靜止車輛而煞車。
- 在例如市區行車時、經過十字路口時、行駛於濕滑道路時、路面積水或融雪時、下大雨/大雪時、能見度不佳時、行經蜿蜒道路時、行經濕滑路面時或加掛拖車行駛等需要高度注意的狀況下，請勿使用 Pilot Assist。

**重要**

Pilot Assist 的零件僅能在維修中心進行保養 - 建議交由 Volvo 授權維修中心處理。

### 圓彎和道路分岔時


由於 Pilot Assist 與駕駛人互動，因此駕駛人不應等待來自 Pilot Assist 的轉向輔助，而是應隨時準備好增加其轉向輸入，尤其是在彎道上。

當汽車接近出口或車道分岔時，駕駛人應轉向到所需的車道，使 Pilot Assist 能指定所需方向。

Pilot Assist 盡力使汽車維持在車道中間。Pilot Assist 輔助轉向時，系統會努力使汽車行駛於兩條車道標線之間，因此建議讓汽車找到盡可能獲得平穩駕駛體驗的最佳位置。駕駛人確保汽車安全位於車道中，而且能夠隨時自行修正轉向來調整位置。

如果 Pilot Assist 沒有正確將汽車定位在車道中，建議關閉 Pilot Assist 或切換到主動式定速巡航控制。

概覽  
控制

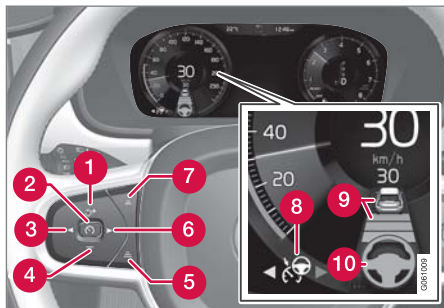


功能按鈕與符號<sup>64</sup>。

- 1 ：將 Pilot Assist 從待機模式喚起，並繼續按照儲存的車速及時間間隔執行
- 1 ：增加儲存的速度
- 2 ：從待機模式 - 啟用 Pilot Assist 並儲存目前車速
- 2 ：從作用模式 - 停用/變更 Pilot Assist 為待機模式
- 3 ：從 Pilot Assist 切換至主動式定速巡航控制
- 4 ：降低儲存的速度
- 5 加大與前車時間間隔

- 6 ：由主動式定速巡航控制切換至 Pilot Assist
- 7 縮短與前車時間間隔
- 8 功能符號
- 9 目標車輛及與前車時間間隔的符號
- 10 啟用/停用轉向輔助符號

駕駛人螢幕

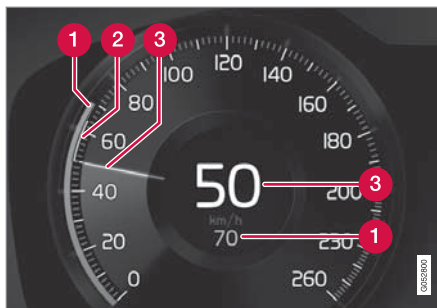

速度指示<sup>64</sup>。

- 1 儲存的速度
- 2 前車速度
- 3 您車輛的目前速度

有關不同交通狀況的符號組合-請參閱「Pilot Assist 符號與訊息」標題的說明。


相關資訊

- Pilot Assist 和碰撞風險警示 (頁274)
- 有碰撞風險時提供主動式輔助的抬頭顯示器 (頁274)
- 啟用並開始主動式輔助 (頁275)
- 管理主動式輔助的速度 (頁276)
- 設定 Pilot Assist 的時間間隔 (頁276)
- 停用/啟用 Pilot Assist (頁278)
- 使用 Pilot Assist 進行超車輔助 (頁280)
- 使用 Pilot Assist 啟動超車輔助 (頁280)
- 使用 Pilot Assist 超車輔助的限制 (頁280)
- 使用主動式輔助變更目標 (頁281)
- 使用主動式輔助自動煞車 (頁281)
- Pilot Assist™的限制 (頁282)
- Pilot Assist\*的符號與訊息 (頁283)

<sup>64</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## Pilot Assist 和碰撞風險警示

### 碰撞風險警示

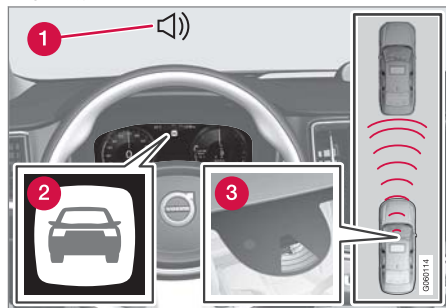

碰撞警示的聲音和燈號<sup>65</sup>。

- 1 在有碰撞危險時的警示聲訊號
- 2 在有碰撞危險時的警告訊號
- 3 以攝影機與雷達單元進行距離測量

Pilot Assist 使用約 40%的腳煞車能力。如果汽車需要以比 Pilot Assist 煞車力更大的力道煞車而駕駛人未煞車，就會以警示燈與警示聲響警告駕駛人必須立即介入。

### 警告

Pilot Assist 僅會就其攝影機與雷達單元已受到偵測的車輛發出警示 - 因此警示可能不會發出，或延遲發出。


- 切勿等待警示。請視狀況需要踩下煞車！

### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

### 有碰撞風險時提供主動式輔助的抬頭顯示器

若車輛配備有抬頭顯示器\*，警告會以閃爍燈號的形式顯示在擋風玻璃上。

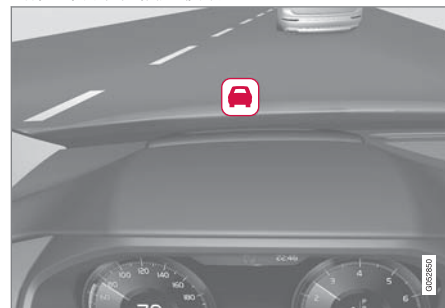

擋風玻璃上的碰撞警示燈號<sup>66</sup>。

### 注意

強烈陽光、反射、過度光線對比、配戴太陽眼鏡或是駕駛人沒有直視前方，這些因素都可能使得駕駛人難以辨識擋風玻璃中的視覺警告訊號。

### 相關資訊


- 車流輔助 (頁 271)

<sup>65</sup> 此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。

<sup>66</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 啟用並開始主動式輔助

Pilot Assist 必須先啟用並開始，才能控制速度和距離並給予轉向輔助。

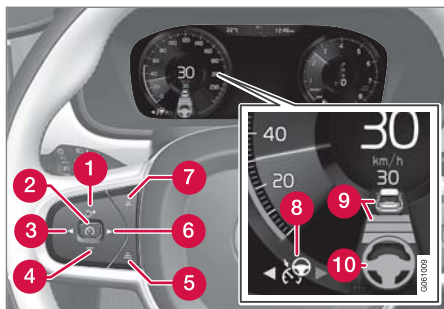

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

必須具備以下條件，Pilot Assist 才會開始作用：

- 駕駛人繫妥安全帶，且駕駛側車門關閉。
- 前方合理距離內必須有車（「目標車輛」），或目前車速不低於時速 15 公里（9 mph）。
- 設有手排變速箱的車輛。速度必須為最低 30 km/h（20 mph）。

在主動式定速巡航控制處於待機模式時：


1. 按下方向盤按鈕▶（6）。
  - > 燈號在待機模式中變為 Pilot Assist（8）。

2. 按下方向盤按鈕Ⓢ（2）。
  - > Pilot Assist 啟動並儲存目前速度，數據顯示於車速錶中央。

...或...

在主動式定速巡航控制開始時：

- 按下方向盤按鈕▶（6）。
  - > Pilot Assist 開始。



只有在方向盤燈號(2)從灰色變成綠色時，Pilot Assist 轉向輔助才會啟用。

只有當距離符號在方向盤燈號上方顯示一輛車(1)時，Pilot Assist 才會調節與前車的時間間隔。



在此同時，系統會標出一段速度範圍。

較高速度為所儲存／選取的速度，較低速度為前車（目標車輛）速度。

### 將手放在方向盤上

Pilot Assist 功能實施的條件是駕駛人的雙手都必須放在方向盤上。若 Pilot Assist 偵測到駕駛人並沒有握住方向盤，就會經由文字訊息和聲音訊號，提示駕駛人主動操控車輛方向。

若 Pilot Assist 仍無法偵測到駕駛人有握住方向盤，就會切入待機模式。之後必須使用方向盤按鈕Ⓢ才能重新啟用 Pilot Assist。

### 注意

請注意，Pilot Assist 僅在駕駛人雙手都放在方向盤上時才會發揮作用。

### 相關資訊


- 車流輔助（頁 271）



## 管理主動式輔助的速度

Pilot Assist 可設定為不同速度。

### 設定／變更儲存的速度

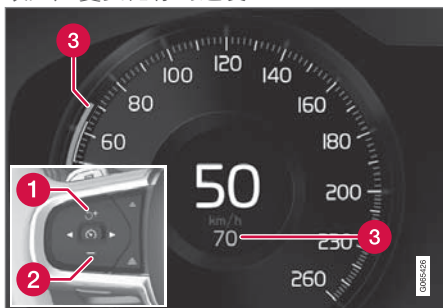

注意：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型及市場而異。

① **+**：增加儲存的速度

② **-**：降低儲存的速度

③ 儲存的速度

- 短按或長按方向盤按鈕 **+** (1) 或 **-** (2) 以變更設定的速度：

- 短按：每按一下會使速度以 +/- 5 km/h (+/- 5 mph) 的差額改變。
- 按壓不放：將速度指示器 (3) 移動到需速度後，放開按鈕。
- 最後一次按壓按鈕儲存於記憶體中，及完成車速設定。

若駕駛人在按下方向盤按鈕 **+** 之前就踩下油門增加車速，而且按下按鈕時腳仍踩在油門上，則儲存的速度就會是按鈕按下時的車速。

踩油門踏板暫時性地增加車速，例如在超车時，並不會影響到設定 - 鬆開油門踏板時汽車會恢復到最後儲存的速度。

### 自排變速箱

Pilot Assist 可跟隨一輛速度範圍從 0 km/h 到 200 km/h (125 mph) 的車輛。

請注意，Pilot Assist 可接受的最低設定速度為 30 km/h (20 mph) - 雖然該系統可跟隨其他車輛一直到時速 0 公里，但不能選擇 / 儲存低於 30 km/h (20 mph) 的車速。

可選擇的最高車速為 200 km/h (125 mph)。

### 手排變速箱

Pilot Assist 可跟隨一輛速度範圍從 30 km/h (20 mph) 到 200 km/h (125 mph) 的車輛。

Pilot Assist 的最低可編程速度是 30 km/h (20 mph) - 最高速度是 200 km/h (125 mph)。

### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

## 設定 Pilot Assist 的時間間隔

Pilot Assist 可設定不同時間間隔。




約 3 秒。

與前車之間有五種不同時間間隔可供選擇，駕駛人顯示器也會顯示出 1-5 條水平線 - 線條越多則其時間間隔越長。一條線相當於與前車相距約 1 秒，5 條線代表

### 注意

當駕駛人顯示器中的符號顯示汽車和方向盤時，Pilot Assist 會依預設時間間距跟隨前車。

若只有顯示一個方向盤，表示前方合理距離內並無車輛。

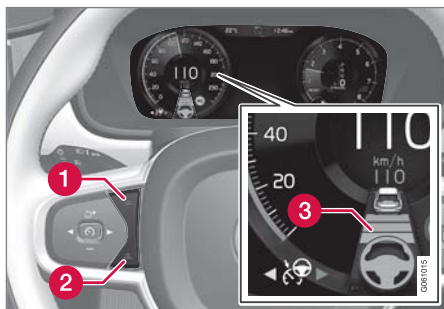

時間間隔控制 67。

- ① 縮短時間間隔
- ② 拉長時間間隔
- ③ 距離警示

– 按下方向盤按鈕 (1) 或 (2) 以增加或減少時間間隔。

> 距離指示器 (3) 顯示目前時間間隔。

為以平穩舒適的方式跟隨前車，Pilot Assist 在特定情況下會允許時間間隔顯著變動。例如，在低速且距離縮短時，Pilot Assist 會略微加大時間間隔。

**注意**

- 車速越快，以指定時間間隔算出的距離就越長。
- 僅能使用當地交通法規允許的時間間隔。
- 若 Pilot Assist 在啟動狀態下對加速沒有反應，可能是因為與前車的時間間隔短於設定的時間間隔。

**警告**

- 僅使用符合目前交通條件的一個時間間隔。
- 駕駛人應注意過短的時間間隔會限縮車輛對於突發交通狀況進行反應並採取行動的時間。

選擇 Pilot Assist 應如何維持與前車距離\*  
 駕駛人可選擇 Pilot Assist 維持與前車預設時間間隔時採取的不同駕駛風格。此項選擇是在駕駛模式控制 DRIVE MODE 中設定。

選擇以下一個項目：

- Eco - Pilot Assist 講求最佳燃油經濟性，因此與前車的時間間隔較長。
- Comfort - Pilot Assist 以盡可能平穩的方式跟隨設定的與前車時間間隔。

- Dynamic - Pilot Assist 講求更確實地跟隨設定的與前車時間間隔，因而在某些情況下容易突然加速及煞車。

詳情請參閱「駕駛模式」一節。

**相關資訊**


- 車流輔助 (頁 271)

67 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 停用／啟用 Pilot Assist

Pilot Assist 可暫時停用，設為待機模式，之後再重新啟用。

### 停用 Pilot Assist 並將之設置為待機模式

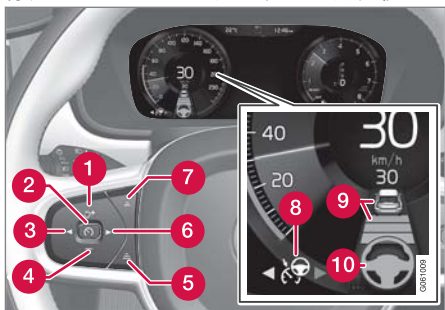

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

欲暫時關閉 Pilot Assist 並將其設為待機模式：

- 按下方向盤按鍵 (2)。
  - > Pilot Assist 設為待機模式 - 駕駛人顯示器上的符號(8)從白色變為灰色，且在速度計中間的儲存速度會從米色變為灰色。

...或...

- 按下方向盤按鍵 (3)。
  - > Pilot Assist 關閉並轉為主動式定速巡航控制使用模式。

### 警告

- Pilot Assist 處於待機模式時，駕駛人必須介入轉向並調節速度及與前車距離。
- 當 Pilot Assist 處於待機模式且車輛與前車距離過近時，會改由距離警告功能向駕駛人提出距離過近警告。

### 駕駛人介入時的待機模式

若採取以下操作，Pilot Assist 會暫時停用並設為待機模式：

- 踩下腳煞車。
- 檔位選擇器移至 N 檔位。
- 方向燈使用超過 1 分鐘
- 駕駛人將車速維持在高於儲存速度的時間超過 1 分鐘。
- 離合器踏板踩下約 1 分鐘 - 適用於設有手排變速箱的車輛。

踩油門踏板暫時性地增加車速，例如在超車時，並不會影響到設定 - 鬆開油門踏板時汽車會恢復到最後儲存的速度。

使用方向燈時，Pilot Assist 轉向輔助會暫時取消。不使用方向燈或油門踏板時，如果仍然偵測得到車道的側邊標記，轉向輔助會自動重新啟動。

### 自動待機模式

Pilot Assist 必須搭配其他系統才能發揮功用，例如穩定性控制/防滑 ESC<sup>68</sup>。若其所搭配的任何其他系統停止作用，Pilot Assist 就會自動關閉。

#### 警告

在自動待機模式下，系統會透過聲音訊號及駕駛人顯示器上的訊息來警告駕駛人。


- 駕駛人必須調節車速、視需要使用煞車並維持與前車的適當距離。

自動進入待機模式的原因可能是：

- 駕駛人打開車門。
- 煞車溫度太高。
- 駕駛人的雙手未放在方向盤上。
- 已使用駐車煞車。
- 引擎轉速過低／過高。
- 駕駛人解下安全帶。
- 一或多個車輪失去牽引力。
- 攝影機與雷達單元被積雪或大雨覆蓋 (攝影機鏡頭/無線電受到阻擋)。
- 當車速低於時速 5 公里 (3 mph) 且 Pilot Assist 無法確定前方為靜止車輛或例如減速丘等其他物體時。


- 速度低於時速 5 公里 (3 mph) 且前車轉向離開，導致 Pilot Assist 不再有跟隨目標時。
- 車速降低至 30 km/h (20 mph) 以下 - 僅適用於設有手排變速箱的車輛。

### 從待機模式重新啟用 Pilot Assist

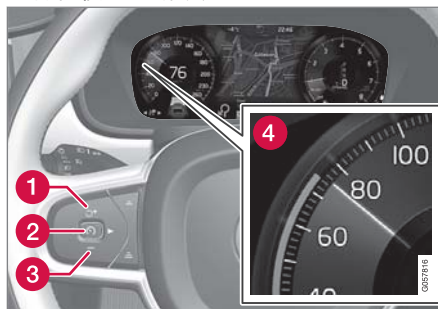


註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

重新啟用 Pilot Assist。

- 按下方向盤按鈕  (1)。
- > 則速度會設定為最近儲存速度。

#### 警告

使用  方向盤按鈕恢復速度後，車速可能大幅提高。

### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

<sup>68</sup> Electronic Stability Control

## 使用 Pilot Assist 進行超車輔助

Pilot Assist 可協助駕駛人進行超車。

### 超車輔助功能的作用方式

在 Pilot Assist 跟隨前車時，若駕駛人想要打方向燈<sup>69</sup>超車，Pilot Assist 會在本車到達超車道前使本車加速朝前車靠近。

接著此功能會延遲減速，以避免本車接近低速車時過早煞車。

此功能會持續作用，直到本車遠離被超過的車輛為止。

### 警告

請注意，除了超車，此功能也可能在其他狀況下啟動。例如使用方向燈表示要變更車道或離開原車道進入其他道路時，汽車會在一小段時間內加速。

### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

## 使用 Pilot Assist 啟動超車輔助

### 超車輔助的延遲

必須具備以下條件，超車輔助才能夠啟動：

- 前方必須有車（「目標車輛」）
- 您車輛的目前車速為至少 70 km/h (43 mph)
- 儲存的 Pilot Assist 速度必須足以達成安全超車。

### 開始超車輔助

開始超車輔助：

- 啟動方向燈。

左駕車請打左方向燈，右駕車請打右方向燈。

> 超車輔助開始。

### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

## 使用 Pilot Assist 超車輔助的限制

超車輔助功能在特定狀況下其功能會受到限制。

### 警告

使用超車輔助系統時，駕駛人必須注意，若條件突然改變，可能發生不當加速的情形。

因此必須避免特定狀況，例如：

- 車輛接近的改道出口方向是與超車方向相同。
- 前車在本車尚未跨入超車道前就減速
- 超車道的車流減速
- 右駕車行駛於左駕國家（反之亦然）。

暫時將 Pilot Assist 設為待機模式可避免此種情況。

### 相關資訊


- 車流輔助 (頁 271)

<sup>69</sup> 左閃光燈限左駕車，右閃光燈限右駕車。

## 使用主動式輔助變更目標

搭配自動變速箱時，Pilot Assist 具有在特定速度變更目標的功能。

### 目標之變更

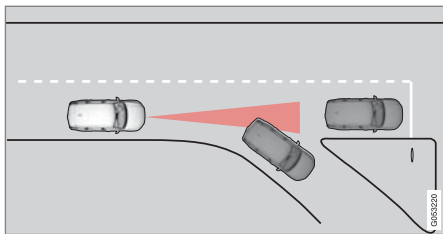

若前方目標車輛突然轉彎，前方可能會出現靜止的車流。

當 Pilot Assist 以低於每小時 30 公里 (20 mph) 的速度跟隨其它車輛時，若目標從移動中的車輛轉移到靜止的車輛，Pilot Assist 會依靜止的車輛而逐漸慢下來。

### 警告

當 Pilot Assist 正在跟隨一台速度超過約時速 30 公里 (20 mph) 的車輛時，若其目標從移動中車輛移到一台靜止車輛，Pilot Assist 會忽略該靜止車輛，並加速至之前儲存的速度。

- 然後駕駛必須親自介入並踩下煞車。

跟隨目標變換時的自動待機模式

Pilot Assist 會關閉並設為待機模式：

- 當車速低於每小時 5 公里 (3 mph) 且 Pilot Assist 不確定跟隨的目標是靜止車輛還是如減速丘等其他物體時。
- 當速度低於每小時 5 公里 (3 mph) 且前車轉向離開，導致 Pilot Assist 不再有跟隨目標時。

相關資訊


- 車流輔助 (頁 271)

## 使用主動式輔助自動煞車

Pilot Assist 在慢速車陣中及車輛靜止時可提供特殊的煞車功能。

在慢速車陣中及車輛靜止時的煞車功能在緩慢移動的車流中、或在紅綠燈前短暫停車時，倘若停車時間不超過 3 秒左右，車輛會自動恢復行駛 - 倘若停車時間較長，在前方車輛再度開始移動之前，Pilot Assist 便會採用自動煞車而設定為待機模式。

以下列方式重新啟用 Pilot Assist：

- 請按方向盤按鍵 。
  - 踩下加油踏板。
- > 若前車在 6 秒內開始移動，Pilot Assist 會恢復跟隨前車。

### 注意

Pilot Assist 最多可保持汽車停止不動 5 分鐘 - 接著駐車煞車會開始作用，此功能則會關閉。

必須先解除駐車煞車，然後才能夠重新啟動 Pilot Assist。

### ◀◀ 自動煞車中斷

在某些狀況下，自動煞車在達到靜止時會終止，且 Pilot Assist 會進入待機模式。這表示煞車會被釋放且汽車可能會開始滑移 - 因此，為了使車身定止，駕駛人必須介入並自行煞住汽車。

上述現象可能發生於以下情況：

- 駕駛人將腳踩在煞車踏板上
- 已使用駐車煞車
- 排檔桿移至 P、N 或 R 檔位
- 駕駛人將 Pilot Assist 設定為待機模式。

### 駐車煞車的自動啟用

在某些情況下，會使用駐車煞車保持車身定止。

如果 Pilot Assist 使用煞車踏板保持車輛靜止，當有以下情況時，會啟用駐車煞車：

- 駕駛人打開車門或鬆開所繫的安全帶
- Pilot Assist 使車輛保持不動超過約 5 分鐘
- 煞車過熱
- 駕駛人手動關閉引擎。

### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

## Pilot Assist™的限制

Pilot Assist 功能在特定狀況下會受到限制。

Pilot Assist 功能是在許多狀況下幫忙駕駛人的輔助功能。但與周圍物體維持安全距離且將車身正確保持於車道中是駕駛人隨時應負的責任。

### 警告

在某些情況下，Pilot Assist 轉向輔助可能無法以正確方式幫助駕駛人，或可能自動停用 - 在這種情況下，不建議使用 Pilot Assist。這種情況可能包括：

- 車道標線磨損、缺失或交疊。
- 車道劃分不明，例如，當車道分叉或匯合或在道路出口或出現多組標記時。
- 路面上或道路附近出現明顯邊緣或道路標線以外的其他線條，如路邊石、路面接縫或修補痕跡、路障邊緣、路邊界線或黑暗陰影。
- 車道狹窄或蜿蜒。
- 車道包含突起或凹洞。
- 如下雨、下雪、起霧或融雪等惡劣天候，或因光線不足、背光或路面潮濕導致視線不佳等等。

駕駛人也應注意 Pilot Assist 具有以下限制：

- 無法偵測路邊較高的石頭、路邊障礙物、暫時性阻礙物（交通錐、安全性路障等）。相反的，這些可能會被錯誤偵測為路標，進而導致車輛可能與這些阻礙物碰撞的風險。駕駛人必須

自行確定車輛與此類阻礙物保持適當距離。

- 攝影機與雷達感知器在交通環境下無法偵測所有對向接近物體或障礙物，如路面坑洞、定止障礙物或完全或部分遮擋行進路徑的物體。
- Pilot Assist 無法「看到」行人、動物等對象。
- 建議的轉向輸入在力量上有所限制，這表示此功能有時可能無法幫助駕駛人轉向並將車輛維持於車道上。
- 在果動力轉向於例如因過熱需要冷卻而以降低的力量運作時，Pilot Assist 就會關閉（請參閱「速度從屬式轉向力」段落）。

駕駛人隨時可以修正或調整 Pilot Assist 施加的轉向介入，且可將方向盤轉至所需位置。

### 斜陡道路及/或重載

請記住，Pilot Assist 主要用於在平坦路面上駕駛時。行駛於陡降坡時，此功能可能難以與前車保持正確距離 - 在這種情況下，請特別小心並隨時準備煞車。

- 車輛載重或加掛拖車時不可使用 Pilot Assist。

### 注意

若有拖車、自行車架或類似裝備連接到車輛的電氣系統時，Pilot Assist 無法啟用。

### 雜項

- Pilot Assist 啟用時無法選擇越野駕駛模式。

### 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 注意

此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。


### 相關資訊

- 車流輔助（頁 271）
- 車速主導式轉向力（頁 236）

## Pilot Assist\*的符號與訊息

駕駛人顯示器及/或平視顯示器\*上會顯示多種有關 Pilot Assist 的燈號及訊息。

這裡有幾個例子<sup>70</sup>。

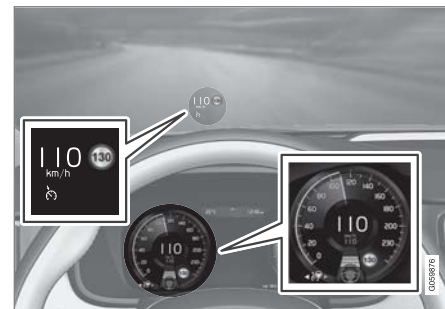


上圖<sup>71</sup>顯示 Pilot Assist 設定為保持 110 km/h (68 mph)，而且沒有前車可跟隨。

因為無法偵測車道側邊標記，Pilot Assist 不會提供轉向輔助。

<sup>70</sup> 在以下圖例中，RSI (Road Sign Information) 功能會通知最大速度為 130 km/h (80 mph)。


<sup>71</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。



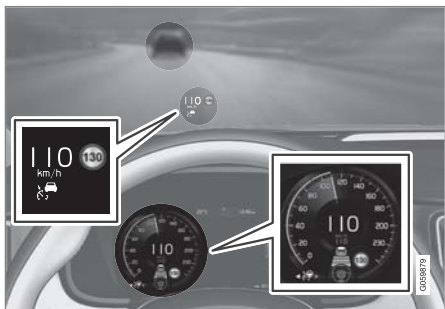

上圖 <sup>71</sup> 顯示 Pilot Assist 設定為保持 110 km/h (68 mph)，同時跟隨保持相同速度的前車。


因為無法偵測車道側邊標記，Pilot Assist 不會提供轉向輔助。

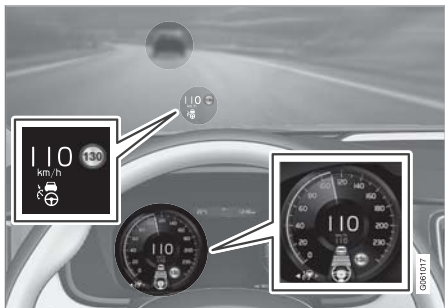

<sup>71</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

上圖 <sup>71</sup> 顯示 Pilot Assist 設定為保持 110 km/h (68 mph)，同時跟隨保持相同速度的前車。

在此，由於可以偵測車道側邊標記，所以 Pilot Assist 也會提供轉向輔助。

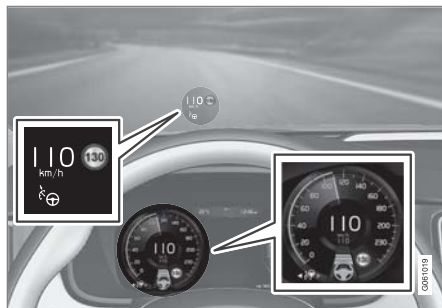

上圖 <sup>71</sup> 顯示 Pilot Assist 設定為保持 110 km/h (68 mph)，而且沒有前車可跟隨。

在此，由於可以偵測車道側邊標記，所以 Pilot Assist 也會提供轉向輔助。

#### 相關資訊

- 車流輔助 (頁 271)

## 雷達單元

多種駕駛人支援系統都會用到雷達單元，此單元的作用是感測其他車輛。



註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

雷達單元供下列功能使用：

- 距離警告\*
- 主動式定速巡航控制\*
- 車道維持輔助
- Pilot Assist\*
- City Safety

自行修改雷達單元可能導致其使用違法。

#### 相關資訊

- 雷達裝置的限制 (頁286)
- 建議的雷達裝置維護保養 (頁289)
- 雷達裝置的型式核准 (頁290)

## 雷達裝置的限制

雷達單元有其特定限制—從而也會對於使用此單元的功能構成限制。

### 受阻單元



標記區域務必要保持不受貼紙、物品、隔熱膜等等阻擋。<sup>72</sup>

雷達單元連同車輛的攝影機單元設置於擋風玻璃上段內側。

### 重要

請勿在攝影機及雷達單元前方或周圍的擋風玻璃內側放置、黏貼或安裝任何物品—否則可能影響與攝影機及雷達有關的功能。

這表示功能可能降低、完全停用或產生錯誤回應。



若駕駛人顯示器顯示此燈號以及「擋風玻璃感知器 感知器受阻請參閱車主操作指南」的訊息，表示攝影機與雷達單元無法偵測到本車前方的其他車輛、自行車騎士、行人和大型動物，且車輛中仰賴攝影機和雷達的各種功能可能中斷、減損、完全關閉或無法給予正確的功能回應。

下表所提供的範例係說明某訊息出現的可能原因，以及適當的措施：

| 原因                           | 處理方式：                                       |
|------------------------------|---|
| 攝影機與雷達單元前方的擋風玻璃表面太髒，或有結冰或積雪。 | 清除攝影機與雷達單元前方擋風玻璃表面上的污垢和冰雪。                  |
| 濃霧、大雨或大雪會阻擋雷達訊號或攝影機視線。       | 無處理方式。有時此單元在豪雨與大雪中無法生效。                     |
| 來自路面積水與冰雪捲起而阻擋了雷達訊號或攝影機視線。   | 無處理方式。有時此單元在非常潮濕與積雪覆蓋的路面上無法生效。              |
| 擋風玻璃內側和攝影機與雷達單元之間可能藏污納垢。     | 請將車輛開到維修中心清潔單元內側的擋風玻璃—我們建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。 |

<sup>72</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

**注意**

保持攝影機及雷達單元前方的擋風玻璃清潔。


**車速**

雷達單元偵測前方車輛的能力在以下情況會大幅降低：

- 前方車輛速度與您本身車速差異過大

**視野受限**


雷達單元的視野範圍有限。在某些情況下，會有汽車沒被偵測到，或比預期時間更晚偵測到。

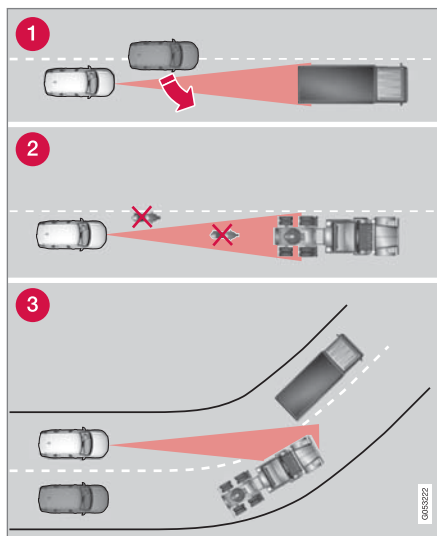

雷達單元的視野。

- 1 有時雷達單元會太晚偵測到近距離的車輛，例如：行駛於您的車輛與前方車輛之間的車輛。
- 2 小型車輛，摩托車，或是未行駛於車道中央的車輛可能保持在未被偵測到的狀態。
- 3 在轉彎處，雷達單元可能偵測了錯誤的車輛或是已偵測到的車輛從視線中遺失。

**低矮拖車**

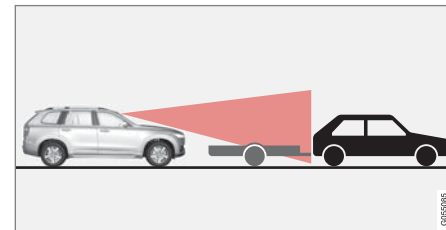

雷達陰影中的低矮拖車。

低矮拖車也是雷達單元難以偵測，甚至完全無法偵測到的對象 - 因此駕駛人在使用主動式定速巡航控制或 Pilot Assist 功能且行駛於拖車後方時應格外小心。

**高溫**

在高溫下，攝影機與雷達單元可能會在引擎發動後暫時關閉約 15 分鐘，以保護單元內部的電子裝置。待適度降溫後，攝影機與雷達單元會自動重啟。

## ◀◀ 擋風玻璃受損

### ❗ 重要

如果在擋風玻璃上任何一個攝影機或雷達裝置的「視窗」前方有裂縫、刮傷或石頭刻痕，且其覆蓋表面大約 0.5 x 3.0mm(0.02 x 0.12 in.) 以上，則必須聯絡維修中心更換擋風玻璃。我們建議您聯繫 Volvo 授權維修中心。

若未處理，可能會對用到攝影機及雷達單元的駕駛人支援系統產生效能上的影響。

這表示功能可能降低、完全停用或產生錯誤回應。

為避免使用雷達單元的各項駕駛人支援系統產生故障、效能不足或運作減損等問題，亦請留意以下事項：

- Volvo 建議您，若攝影機及雷達單元前方的擋風玻璃有任何裂縫、刮傷或石頭刻痕，不要以修理方式解決，而應更換整片擋風玻璃。
- 在更換擋風玻璃前，請與 Volvo 授權維修中心聯繫以確認訂購且安裝了正確的擋風玻璃。
- 更換擋風玻璃兩刷時必須安裝同類型或 Volvo 核准的擋風玻璃兩刷。

### ❗ 重要

更換擋風玻璃時，攝影機及雷達單元必須由維修中心重新校準，以確保車上所有攝影機及雷達相關系統功能正常。建議您委請 Volvo 授權維修中心處理此事。

### 相關資訊

- 雷達單元 (頁 284)

### 建議的雷達裝置維護保養

為使攝影機與雷達單元正常運作，其前方的擋風玻璃必須除去灰塵、冰與雪，並使用清水與汽車清潔劑定期清潔。

#### **i** 注意

遮蔽攝影機與雷達單元的塵土、冰、雪會降低其功能且可能會使測量工作無法進行。

這表示功能可能降低、完全停用或產生錯誤回應。

#### 相關資訊

- 雷達單元 (頁 284)

### 雷達裝置的型式核准



車輛 ACC<sup>73</sup>、PA<sup>74</sup> 及 BLIS<sup>75</sup> 功能中雷達單元的型式核准號碼標示於此。

| 市場 | ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | 符號  | 型式核准號碼  |
|----|------------------------------------|-------------------|---|---|
| 巴西 | ✓                                  |                   |  | Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.<br>Modelo: L2C0054TR<br>4122-14-8645<br>EAN: (01)07897843840855  |
|    |                                    | ✓                 |   | Modelo: L2C0055TR<br>1500-15-8065<br>EAN: 07897843840978  |
| 歐洲 | ✓                                  | ✓                 |  | Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link <a href="http://www.delphi.com/automotive-homologation">www.delphi.com/automotive-homologation</a> .<br>Frequency Band: 76GHz - 77GHz<br>Maximum Output Power: 55dBm EIRP<br>The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA |

<sup>73</sup> ACC = Adaptive Cruise Control

<sup>74</sup> PA = Pilot Assist

<sup>75</sup> BLIS = Blind Spot Information





| 市場                 | ACC <sup>A</sup> &<br>PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | 符號  | 型式核準號碼   |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 阿拉伯聯合大公<br>國 (UAE) | ✓                                     |                   |  | REGISTERED No: ER37536/15<br>DEALER No: DA37380/15   |
|                    |                                       | ✓                 |   | REGISTERED No: ER37357/15<br>DEALER No: DA37380/15   |
| 印尼                 | ✓                                     |                   |   | 37295/POSTEL/2014<br>4927  |
|                    |                                       | ✓                 |   | 38806/SDPPI/2015<br>4927   |
| 約旦                 | ✓                                     |                   |   | Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255<br>Equipment Type: Low Power Device (LPD)                    |
|                    |                                       | ✓                 |   | Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3<br>Equipment Type: Low Power Device (LPD)                      |
| 韓國                 | ✓                                     |                   |  | Certification No.<br>MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR   |
|                    |                                       | ✓                 |   | Certification No.<br>MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR  |
| 摩洛哥                | ✓                                     | ✓                 |   | AGREE PAR L' ANRT MAROC<br>NUMÉRO D' AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014<br>DATE D' AGRÉMENT: 26/12/2014 |







駕駛人支援

◀◀

| 市場   | ACC <sup>A</sup> &<br>PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | 符號  | 型式核準號碼                   |
|------|---------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| 墨西哥  | ✓                                     |                   |   | IFETEL: RLVDEL215-0299   |
|      |                                       | ✓                 |   | IFETEL: RLVDEL215-0314   |
| 摩爾多瓦 | ✓                                     | ✓                 |  |                          |
| 塞爾維亞 | ✓                                     |                   |  | I011 14                  |
|      |                                       | ✓                 |   | I011 15                  |
| 新加坡  | ✓                                     | ✓                 |  |                          |
| 南非   | ✓                                     |                   |  | TA-2014/1824<br>APPROVED |
|      |                                       | ✓                 |   | TA-2014/2390<br>APPROVED |

| 市場  | ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup> | BLIS <sup>C</sup> | 符號  | 型式核準號碼   |
|-----|------------------------------------|-------------------|---|--|
| 台灣  | ✓                                  |                   |  | CCAB15LP0560T3   |
|     |                                    | ✓                 |   | CCAB15LP0680T0   |
| 烏克蘭 | ✓                                  | ✓                 |  | Delphi цім стверджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi. |

A ACC = Adaptive Cruise Control

B PA = Pilot Assist

C BLIS = Blind Spot Information

### 相關資訊

- 雷達單元 (頁 284)

## 攝影機單元

多種駕駛人支援系統都會用到攝影機單元，此單元的作用包括偵測車道標線和交通標誌。



註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

攝影機單元供下列功能使用：

- 主動式定速巡航控制\*
- Pilot Assist\*
- 車道維持輔助\*
- 避免碰撞的轉向輔助
- City Safety
- Driver Alert Control\*
- 道路標誌資訊\*
- 主動式遠光燈\*

## 相關資訊

- 攝影機單元的限制（頁295）
- 建議的攝影機裝置維護保養（頁298）

## 攝影機單元的限制

攝影機單元有其特定限制—從而也會對於使用此單元的功能構成限制。

### 減損視力

攝影機與人眼一樣有所限制，也就是在例如暴雪或暴雨、濃霧或嚴重沙塵暴和暴風雪時，「視力」會變差。在這些狀況下，依靠攝影機的系統其功能可能會大幅降低，或者暫時關閉。

強烈的迎面燈光、車道上的反光、道路表面的冰雪、骯髒或者不清晰的車道側線標記等，都可能大大降低攝影機掃描車道、偵測行人、自行車騎士、大型動物及其他車輛的功能。

### 受阻單元



標記區域務必要保持不受貼紙、物品、隔熱膜等等阻擋。<sup>76</sup>

攝影機單元連同車輛的雷達單元設置於擋風玻璃上段內側。

### 重要

請勿在攝影機及雷達單元前方或周圍的擋風玻璃內側放置、黏貼或安裝任何物品—否則可能影響與攝影機及雷達有關的功能。

這表示功能可能降低、完全停用或產生錯誤回應。



若駕駛人顯示器顯示此燈號以及「擋風玻璃感知器 感知器受阻請參閱車主操作指南」的訊息，表示攝影機與雷達單元無法偵測到本車前方的其他車輛、自行車騎士、行人和大型動物，且車輛中仰賴攝影機和雷達的各種功能可能中斷、減損、完全關閉或無法給予正確的功能回應。

下表所提供的範例係說明某訊息出現的可能原因，以及適當的措施：

<sup>76</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。



| 原因                           | 處理方式：                                       |
|------------------------------|---|
| 攝影機與雷達單元前方的擋風玻璃表面太髒，或有結冰或積雪。 | 清除攝影機與雷達單元前方擋風玻璃表面上的污垢和冰雪。                  |
| 濃霧、大雨或大雪會阻擋雷達訊號或攝影機視線。       | 無處理方式。有時此單元在豪雨與大雪中無法生效。                     |
| 來自路面積水與冰雪捲起而阻擋了雷達訊號或攝影機視線。   | 無處理方式。有時此單元在非常潮濕與積雪覆蓋的路面上無法生效。              |
| 擋風玻璃內側和攝影機與雷達單元之間可能藏污納垢。     | 請將車輛開到維修中心清潔單元內側的擋風玻璃—我們建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。 |
| 迎面強光                         | 無處理方式。攝影機單元會在較適當的光照條件下自動重設。                 |

**注意**

保持攝影機及雷達單元前方的擋風玻璃清潔。

**高溫**  
 在高溫下，攝影機與雷達單元可能會在引擎發動後暫時關閉約 15 分鐘，以保護單元內部的電子裝置。待適度降溫後，攝影機與雷達單元會自動重啟。

**擋風玻璃受損**

**重要**

如果在擋風玻璃上任何一個攝影機或雷達裝置的「視窗」前方有裂縫、刮傷或石頭刻痕，且其覆蓋表面大約 0.5 x 3.0mm(0.02 x 0.12 in.) 以上，則必須聯絡維修中心更換擋風玻璃。我們建議您聯繫 Volvo 授權維修中心。

若未處理，可能會對用到攝影機及雷達單元的駕駛人支援系統產生效能上的影響。這表示功能可能降低、完全停用或產生錯誤回應。

為避免使用雷達單元的各項駕駛人支援系統產生故障、效能不足或運作減損等問題，亦請留意以下事項：

- Volvo 建議您，若攝影機及雷達單元前方的擋風玻璃有任何裂縫、刮傷或石頭刻痕，不要以修理方式解決，而應更換整片擋風玻璃。
- 在更換擋風玻璃前，請與 Volvo 授權維修中心聯繫以確認訂購且安裝了正確的擋風玻璃。
- 更換擋風玻璃兩刷時必須安裝同類型或 Volvo 核准的擋風玻璃兩刷。

**!** 重要

更換擋風玻璃時，攝影機及雷達單元必須由維修中心重新校準，以確保車上所有攝影機及雷達相關系統功能正常。建議您委請 Volvo 授權維修中心處理此事。

相關資訊

- 攝影機單元 (頁 294)

## 建議的攝影機裝置維護保養

為使攝影機與雷達單元正常運作，其前方的擋風玻璃必須除去灰塵、冰與雪，並使用清水與汽車清潔劑定期清潔。

### 注意

遮蔽攝影機與雷達單元的塵土、冰、雪會降低其功能且可能會使測量工作無法進行。


這表示功能可能降低、完全停用或產生錯誤回應。

### 相關資訊

- 攝影機單元 (頁 294)

## City Safety™

City Safety 會利用視覺、聽覺及煞車脈衝警告來提醒駕駛人注意突然出現的行人、自行車騎士、大型動物及車輛 - 除非駕駛人在合理時間內自行反應，否則車輛會嘗試自動煞車。

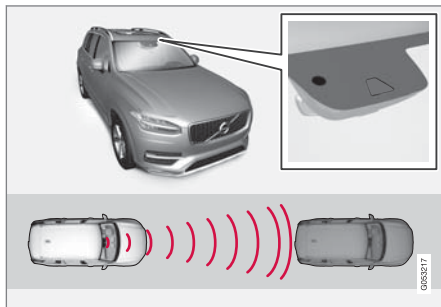

雷達單元<sup>77</sup>位置。

City Safety 可預防碰撞或降低碰撞速度。

City Safety 是一項輔助功能，協助駕駛人避免撞上行入、大型動物、自行車騎士或車輛。

City Safety 功能可幫助駕駛人在塞車時避免發生碰撞事故，例如在前方交通有變化且駕駛人注意力又不集中時可能導致意外的情況。

此功能會在即將發生碰撞風險且駕駛人未能及時反應而對應煞車／轉向時，自動幫駕駛人煞住車輛。

在正常情況下，City Safety 會啟動短促而有力的煞車將車輛止住，正好停在前方車輛的後面。

City Safety 是在駕駛人應該提早開始煞車情況下啟用，因此也無法在所有情況下幫助駕駛人。

City Safety 之設計是要盡量晚啟用，為了避免沒有必要的介入。

駕駛人或乘客在正常情況下不會注意到 City Safety 的功能，只有在汽車快要發生碰撞的情況下才會注意到。

<sup>77</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 警告

- City Safety 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於改善行車安全性 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- City Safety 自動煞車功能可預防碰撞或減緩碰撞速度，但為確保完整的煞車效能，即使車輛自動煞車，駕駛人仍務必要踩下煞車踏板。
- 警告與轉向輔助只有在發生高度碰撞風險時才會啟動 - 因此您絕對不可等到 City Safety 的碰撞警示介入。
- 當車輛速度超過 80km/h (50mph) 時，針對行人及自行車騎士的警示與煞車介入功能會關閉。
- 在猛然加速的情況下，City Safety 不會啟動任何自動煞車功能。
- City Safety 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。
- 建議駕駛人閱讀車主手冊中所有關於 City Safety 的段落，以得知此項功能的限制以及駕駛人在使用系統前應注意的事項（子段落請見連結列表）。

## 相關資訊

- City Safety 的參數和子功能 (頁299)
- 設定 City Safety 的警告距離 (頁301)
- 以 City Safety 偵測障礙物 (頁302)
- 交會車流中的 City Safety (頁303)
- 交叉路口的 City Safety 限制 (頁304)
- 迴避操縱的 City Safety 轉向輔助 (頁305)
- 迴避時 City Safety 轉向輔助的限制 (頁305)
- 無法迴避時的 City Safety (頁306)
- City Safety™ 的限制 (頁306)
- City Safety 的訊息 (頁309)

## City Safety 的參數和子功能

City Safety 可利用自動煞車功能將車輛減速，藉此避免與前方的車輛、自行車騎士、行人或大型動物碰撞。

若速差大於以下指定速度，City Safety 自動煞車功能無法預防碰撞，但可減輕碰撞後果。

### 車輛

對於前方車輛，City Safety 可將速度降低最多 60 km/h (37 mph)。

### 自行車騎士

對於自行車騎士，City Safety 可將速度降低最多 50 km/h (30 mph)。

### 行人

對於行人，City Safety 可將速度降低最多 45 km/h (28 mph)。


### 大型動物

如果有碰撞大型動物的風險，City Safety 可將車速降低最多 15 km/h (9 mph)。

大型動物煞車功能的主要目的在於降低超速衝擊的力量，其在車速為 70 km/h (43 mph) 以上時效果最好，若車低於此標準則效果較不顯著。



#### City Safety 的子功能

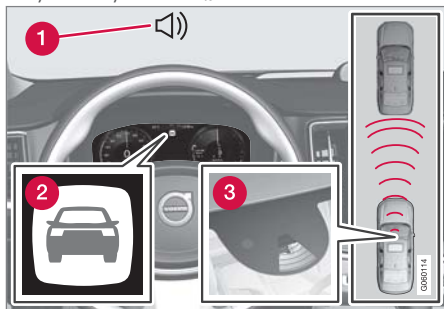

功能概覽 78。

- 1 在有碰撞危險時的警訊聲號
- 2 在有碰撞危險時的警告訊號
- 3 以攝影機與雷達單元進行距離測量

City Safety 會依序執行以下三步驟：

1. 撞擊警示
2. 煞車支援
3. 自動煞車

以下文字說明這三項程序的詳細過程：

1 – 撞擊警示  
會先警告駕駛人可能即將發生碰撞。

City Safety 可以偵測到汽車前方靜止不動或同向移動的行人、自行車騎士或車輛。City

Safety 也能偵測到穿越汽車前方道路的行人、自行車騎士或大型動物。

若即將撞擊行人、大型動物、自行車騎士或車輛（包括「橫向車流方面的 City Safety」段落所述的車輛），系統會用視覺、聽覺及煞車脈衝警告來引起駕駛人的注意。若車速低或者是駕駛人突然煞車或加速，則無法提供煞車脈衝警告。煞車脈衝頻率會依據車速變化。

#### 2 – 煞車支援

如果在提出撞擊警訊後碰撞危險進一步增加，則會啟動煞車支援功能。

若系統認為煞車力量不足以避免碰撞，煞車支援功能也可加強駕駛人的煞車動作。

#### 3 – 自動煞車

自動煞車功能會在最後啟動。

若駕駛人在此情況下尚未開始採取迴避行動且發生碰撞的危險相當明確，則不論駕駛人是否踩了煞車，自動煞車功能都會發揮作用。為降低碰撞速度，煞車時會全力煞車，若以有限力量煞車足以避免碰撞，也會以有限煞車力煞車。

自動煞車會帶動安全帶張緊器一起啟動。若需更多資訊，請參閱「安全帶張緊器」一節的說明。

在某些情況下，自動煞車的動作可能是以輕微煞車開始，漸進至完全煞車。

在 City Safety 成功預防與靜止物碰撞之後，車輛會保持不動，等候駕駛人採取主動行動。如果本車是因前方慢速車而煞車制動，那麼，車速就會降低到如同前方汽車保持的速度。

#### 注意

除非駕駛人事先刻意踩住離合器踏板，否則手排車的引擎會在自動煞車功能停止車輛時停止。

駕駛人只要踩下油門，就可中斷煞車的介入。

#### 注意

當 City Safety 煞車時，煞車燈會亮起。

當 City Safety 此功能已啟用並制動煞車時，駕駛人顯示器會顯示一則文字訊息，指出該功能為啟用狀態或已經啟用。

#### 警告

City Safety 不可用作駕駛人改變駕駛風格的理由 - 駕駛人不能完全依賴 City Safety 的功能來煞車。

#### 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

78 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 設定 City Safety 的警告距離

City Safety 始終保持啟用狀態，但駕駛人可選擇此功能的警告距離。

### ⓘ 注意

City Safety 功能無法關閉。此功能在引擎/電動操作起動時就會自動啟動，且維持作用，直到引擎/電動操作關閉為止。

主管何時發出視覺、聽覺及煞車脈衝警告的警示距離取決於系統安全性。

選擇警告距離：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe。
2. 在 City Safety 都會安全防護系統警示下選擇稍晚、正常或稍早以設定所需警告距離。

若擔心稍早設定產生過多警告有時會引起反感，可選擇正常或稍晚警告距離。

若覺得警告太頻繁或太擾人，可降低警告距離，藉此減少警告的次數，改為讓 City Safety 稍後再發出警告。

因此稍晚警告距離僅可在特殊狀況下使用，如在動態駕駛中。

### ⚠ 警告

- 沒有任何自動化系統能保證在任何狀況下都能 100 % 正確運作。因此，請勿對著人、動物或車輛測試 City Safety - 這可能會造成嚴重的損害及人身傷亡。
- 當有發生碰撞的危險時，City Safety 會警告駕駛人，但此功能無法縮短駕駛人的反應時間。
- 即使將警告距離設為稍早，在某些情況下警報仍可能過遲出現，例如：當速度有很大差距時或前車突然煞車時。
- 警告距離設在稍早時，警告會更提早發出。這可能表示警告會比在警告距離正常時更頻繁出現，但由於有助於提升 City Safety 的效果，建議您如此設定。

### ⓘ 注意

如果 City Safety 功能中碰撞警示的警示距離設定在最低程度「稍晚」，Rear Collision Warning 警告的方向燈警示就會停用。

但座椅安全帶預張緊功能及煞車功能仍會繼續作用。

## 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

## 以 City Safety 偵測障礙物


City Safety 可偵測到的障礙物包括車輛、自行車騎士、大型動物和行人。

### 車輛

City Safety 可偵測多數與本車同向的靜止或移動中車輛，以及「橫向車流中 City Safety」一節中所述的車輛。

為使 City Safety 能夠在黑暗中偵測其他車輛，本車的前後燈必須功能正常且亮度充足。

### 自行車騎士

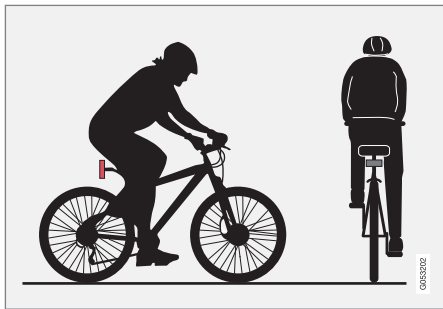

City Safety 能夠辨識為自行車騎士的最佳範例 - 具有清晰的人體輪廓及自行車輪廓。

偵測自行車騎士的系統若要發揮最佳效能，系統必須儘可能獲得人車輪廓的明確資訊 - 這意味著系統必須有機會辨識出自行車、頭部、手臂、肩膀、腿部、上下半身，以及正常的人體運動模式。

若自行車騎士身體或自行車形體的大部分位於本功能攝影機視野之外，系統就無法偵測到自行車騎士。

偵測自行車騎士的功能，僅能偵測到騎乘成人專用自行車的成人。


### 警告

City Safety 是一項駕駛人支援輔助功能，但無法在所有狀況下偵測到所有自行車騎士，例如，其無法看到：

- 身體有一部分被遮蔽的自行車騎士。
- 過於融入背景的自行車騎士 - 警示與煞車介入可能延遲或甚至完全不會發出。
- 其衣著使身體輪廓模糊難辨的自行車騎士
- 裝載大型物件的自行車。

駕駛人總是對行車安全負有責任，必須正確駕駛，保持速度保持安全車距。

### 行人

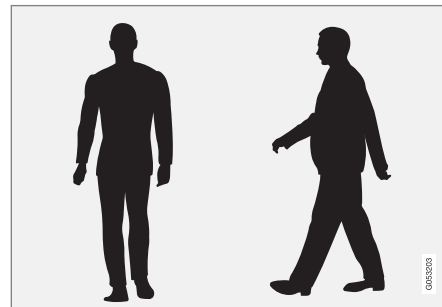

被系統認定為「具清楚身體輪廓之行人」的最佳範例。

偵測行人的系統若要發揮最佳效能，系統必須儘可能獲得人體輪廓的明確資訊 - 這意味著系統必須有機會辨識出頭部、手臂、肩膀、腿部、上下半身，以及正常的人體運動模式。

系統能否偵測到行人取決於行人與背景的對比程度，且會受到行人衣著、背景及天候的影響。與背景過於融合的行人可能導致系統延後偵測到或完全偵測不到，因此系統可能延遲發出警告或完全無法示警。

City Safety 也能在黑暗中偵測到被汽車頭燈照亮的行人。


**警告**

City Safety 是一項駕駛人支援輔助功能，但無法在所有狀況下偵測到所有行人，例如，其無法看到：

- 行人身形受到部分遮擋、行人穿著無法顯示其輪廓的衣物或行人身高低於 80 公分 (32 in.)。
- 過於融入背景的行人 - 警示與煞車介入可能延遲或甚至完全不會發出。
- 攜帶大型物體的行人。

駕駛人總是對行車安全負有責任，必須正確駕駛，保持速度保持安全車距。

大型動物

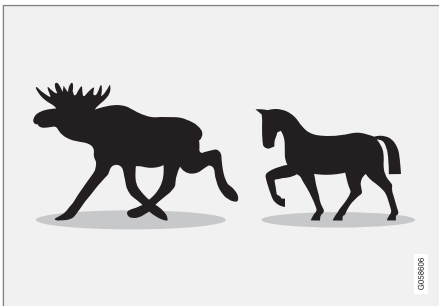

City Safety 認知的大型動物是指站著不動或緩慢前進且具有明確身體輪廓的動物。

偵測大型動物(例如麋鹿、馬)的系統若要發揮最佳效能，系統必須儘可能獲得動物身體輪廓

的明確資訊，這意味著系統必須有機會直接從側邊辨識出該動物，結合該動物的正常運動模式。

若動物身體有部份位於本功能攝影機視野之外，系統就無法偵測到該動物。

City Safety 也能在黑暗中偵測到被汽車頭燈照亮的大型動物。

**警告**

City Safety 是一項駕駛人支援輔助功能，但無法在所有狀況下偵測到所有大型動物，例如，其無法看到：

- 身體有一部分被遮蔽的大型動物。
- 從車前方或車後看到的大型動物。
- 快速奔跑或移動的大型動物。
- 過於融入背景的大型動物 - 警示與煞車介入可能延遲或甚至完全不會發出。
- 小型動物，例如狗和貓。


駕駛人總是對行車安全負有責任，必須正確駕駛，保持速度保持安全車距。

相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

交會車流中的 City Safety

City Safety 可在路口協助駕駛人轉彎和穿越另一來車路徑。

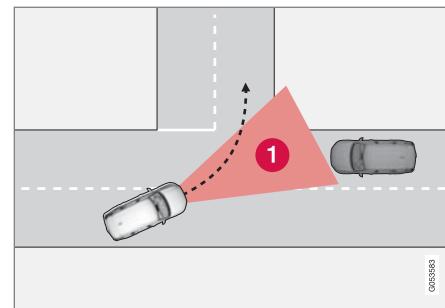

City Safety 中能夠偵測交會來車的 1 範圍。

City Safety 偵測到碰撞路線上來車的條件是來車必須先進入 City Safety 能夠分析情勢的範圍。

同時也必須滿足以下條件：

- 您的車輛車速必須在 4 km/h (3 mph) 以上
- 在右駕市場，您的車輛必須向左轉（在左駕市場則向右轉）
- 來車必須開啟頭燈





### 警告


- 「路口處 City Safety」是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於改善行車安全性，但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 因可能與來車碰撞而發出的警告及煞車介入常會於相當急迫時才產生。
- 切勿等待碰撞警告或 City Safety 介入。
- City Safety 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

### 交叉路口的 City Safety 限制

在某些情況下，City Safety 會受到迎面交會車流影響，難以協助駕駛人預防碰撞。

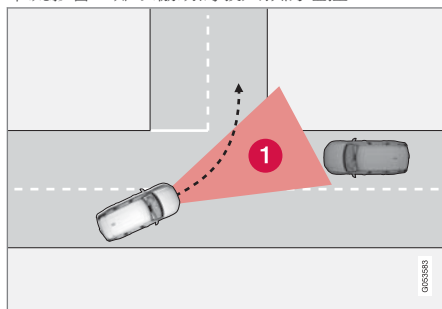

例如：

- 若發生路滑駕駛條件，穩定性控制 ESC 功能就會介入
- 若過晚偵測到來車
- 若對向來車被物體遮擋
- 若來車關閉頭燈
- 若來車路線無法預測，例如，最後一刻任意變換車道。

### 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 注意


此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

### 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

## 迴避操縱的 City Safety 轉向輔助

City Safety 轉向輔助可在無法僅藉由煞車避免碰撞時輔助駕駛人轉向避開其他車輛/障礙物。

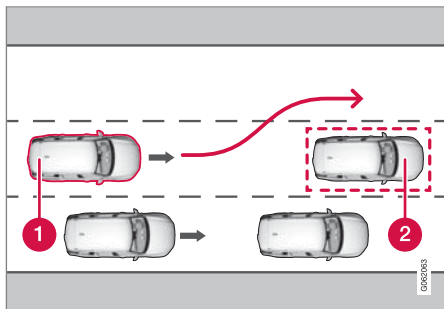

- 1 您可轉向避開
- 2 慢速/靜止車輛或障礙物。

City Safety 介入的方式是加強駕駛人的轉向輸入，但其介入只會發生在駕駛人已經開始進行迴避操作但駕駛人的轉向不足以避免碰撞的時候。

除了上述的加強轉向輸入之外，也會使用煞車系統進一步加強轉向輸入。此功能也有助於在通過障礙物後將車輛拉直。

City Safety 轉向輔助能夠偵測：

- 車輛
- 自行車騎士

- 行人
- 大型動物。

### 警告

- City Safety 預測特定狀況的能力是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於改善行車安全性 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- City Safety 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 啟用/關閉

City Safety 轉向輔助無法停用，恆為起用狀態。

### 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

## 迴避時 City Safety 轉向輔助的限制

在特定狀況下，City Safety 可能功能受限且無法介入，例如：

- 超過 50-100 km/h (30-62 mph) 的車速範圍
- 駕駛人發起迴避操作
- 如果動力轉向功能以較弱的動力運作 - 例如由於過熱而需冷卻的期間 (參見「速度相關的轉向力」)。

### 注意

此功能所依賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 注意

此功能所依賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。


### 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)
- 車速主導式轉向力 (頁 236)

## 無法迴避時的 City Safety

City Safety 功能可在無法僅藉由轉向避免碰撞時輔助駕駛人自動及早煞車。

City Safety 功能可在較晚發現前車緩慢或靜止時，不斷嘗試判斷側邊是否有「逃避路線」以輔助駕駛人。

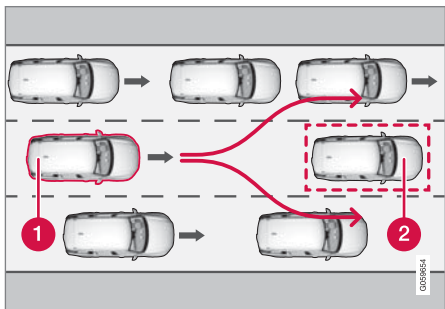

您的愛車 (1) 「看到」無法迴避前車 (2)，因此可以及早自動煞車。

- 1 您的愛車
- 2 慢速/靜止車輛

只要駕駛人有機會透過轉向避免碰撞，City Safety 就不會以自動煞車功能介入。

然而，如果 City Safety 根據鄰近車道的車流量判斷無法迴避，此功能可以輔助駕駛人自動及早煞車。

## 警告

- City Safety 預測特定狀況的能力是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於改善行車安全性 – 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- City Safety 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

## 無法迴避時的 City Safety 限制

### 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 注意

此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

## 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

## City Safety™ 的限制

City Safety 功能在特定狀況下會受到限制。

### 周圍環境

低垂的物體

低垂的物體，例如標記突出裝載物的旗幟/三角旗，或者像輔助燈和保險桿這樣高於引擎蓋的配件，都會限制這個功能。

濕滑路面

在濕滑道路表面上，煞車距離會延長，這可能導致 City Safety 避免撞車的能力減低。在此情況下，防鎖死煞車和穩定控制 ESC<sup>79</sup> 會發揮最佳煞車力道，同時維持車身穩定。

迎面光線

在強烈日光、反光或佩戴太陽眼鏡等情況下，或者駕駛人不向前直視時，都可能難以注意到擋風玻璃上的視覺警示訊號。

高溫

如果因強烈日光等情況造成乘客室高溫，擋風玻璃上的視覺警示訊號可能會暫時停用。

<sup>79</sup> Electronic Stability Control

### 攝影機與雷達單元的視野

攝影機視野有限，這也是在某些情況下無法偵測到行人、大型動物、自行車騎士與車輛，或比預期更晚偵測到的原因。

滿蓋灰塵的車輛是較不易偵測到的對象，且在天色昏暗時，系統可能很慢才會偵測到機車，甚至完全偵測不到。

若駕駛人顯示器中有文字訊息顯示攝影機和雷達單元受阻，City Safety 可能無法偵測到車輛前方的行人、大型動物、自行車騎士、車輛或道路標線。這表示 City Safety 功能可能減損。

但有些時候擋風玻璃感知器受阻卻不會觸發錯誤訊息，因此駕駛人必須注意保持攝影機與雷達單元前方擋風玻璃的潔淨。

**!** **重要**

City Safety 的保養與更換工作只能交由維修中心進行 - 建議交由 Volvo 授權維修中心進行。

### 駕駛人介入

#### 倒車

當您的愛車在倒車時，City Safety 會暫時關閉。

#### 低速

City Safety 在極低速時不會啟用 - 低於 4 km/h (3 mph)時，這就是以極慢速度

接近前方汽車時該系統不會介入作用的原因，例如在停車時。

#### 主動駕駛人

駕駛人的指令動作總是有優先權的，這就是為什麼 City Safety 在駕駛人明確轉向、煞車且斷然踩油門加速時不會介入或會延遲警示／介入的原因，即使碰撞無可避免也不會介入。

因此，在駕駛人表現主動且有意識的駕駛行為時，碰撞警示和介入會延遲動作，以減少不必要的警示。

### 雜項

**!** **警告**

- 如果交通情況或外部影響導致攝影機及雷達單元無法正確地發現前方行人、自行車騎士、大型動物或車輛，則警告功能和煞車干預可能會延遲作用，或甚至完全不發生作用。
- 系統在夜間只能偵測到頭尾燈均開啟且亮度充分的車輛。
- 攝影機和雷達裝置的行人和自行車騎士範圍有限。系統可在相對速度低於 50km/h (30mph)下提供有效警示和煞車干預。對於靜止或緩慢移動物體，在高達 70km/h (43mph)的車速下，警示和煞車干預有效。車速超過 70 km/h (43 mph)時，針對大型動物的減速低於 15 km/h (9 mph)。若車速較低，針對大型動物的警示與煞車干預功能效果較差。
- 針對靜止不動或者速度極慢的車輛與大型動物的警示功能可能因為黑暗或能見度太差而關閉。
- 當車輛速度超過時速 80km/h (50mph)時，針對行人的警示與煞車干預功能會關閉。
- 請勿在攝影機及雷達單元前方或周圍的擋風玻璃內側放置、黏貼或安裝任







何物品— 否則可能影響與攝影機有關的功能。

- 攝影機感知器區域內若有物體、雪、冰或塵土，可能導致其功能降低、完全失效或產生錯誤回應。

 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

 注意

此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

### 市場限制

City Safety 並非在所有國家都有提供。若 City Safety 未出現在中央顯示器的 設定 選單中，就表示本車不具備此功能。

在中央顯示器的頂端畫面搜尋：

- 設定 → My Car → IntelliSafe

### 相關資訊


- City Safety™ (頁 298)

## City Safety 的訊息

駕駛人顯示器會顯示若干有關 City Safety 的訊息。

下表列出了幾個例子。

| 訊息                         | 意義   |
|----------------------------|--|
| City Safety<br>自動介入        | 當 City Safety 煞車或完成自動煞車時，駕駛人顯示器上會亮起多個燈號，並伴隨訊息顯示。 |
| City Safety<br>功能性已降低 需要維修 | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。           |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊

- City Safety™ (頁 298)

## Rear Collision Warning

Rear Collision Warning (RCW) 功能可幫助駕駛人避免受到後方來車撞擊。

每次發動引擎時會自動啟動 RCW。

RCW 會快速閃爍方向燈，警告後方接近車輛的駕駛人，即將發生撞擊。

若在車速低於 30 km/h (20 mph) 時 RCW 功能偵測到本車有遭後車追撞的危險，安全帶張緊器可能會拉緊前座安全帶並啟動 Whiplash Protection System 安全系統。

在即將遭後車撞擊時，RCW 可能也會啟動煞車踏板，以降低撞擊發生時本車的加速度。但是，只有當汽車靜止時，煞車踏板才會啟動。若踩下油門，煞車踏板就會立即鬆開。

### 相關資訊

- Rear Collision Warning™ 的限制 (頁310)
- Whiplash Protection System (頁 39)

## Rear Collision Warning™的限制

在某些情況下，RCW 會難以在可能碰撞時給予駕駛人協助。

舉例而言，這些情況包括：

- 過晚偵測到從後方接近的車輛
- 從後方接近的車輛在最後一刻突然變換車道
- 從後方接近的車速超過 80 km/h (50 mph)。
- 拖車、自行車架或類似裝備連接至車輛的電氣系統 - RCW 功能會自動停用。

### ⓘ 注意

在某些市場中，礙於當地交通法規限制，RCW 不會提供方向燈警示 - 在此情況下，這部分功能會停用。

### ⓘ 注意

如果 City Safety 功能中碰撞警示的警示距離設定在最低程度「稍晚」，Rear Collision Warning 警告的方向燈警示就會停用。

但座椅安全帶預張緊功能及煞車功能仍會繼續作用。

### 相關資訊


- Rear Collision Warning (頁 310)

## BLIS\*

BLIS<sup>80</sup> 功能旨在幫助駕駛人注意斜後方以及本車旁邊的車輛，以便在同向多線道的路上且交通流量大時給予駕駛人協助。

BLIS 是一種駕駛人輔助功能，其目的在於針對以下項目提出警告：


- 位在汽車盲點內的車輛
- 從左側及右側車道快速接近本車的車輛。

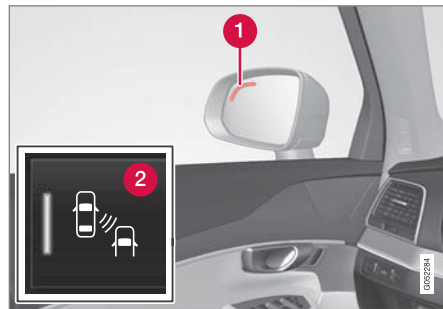

BLIS 燈<sup>81</sup> 的位置。

1 指示燈

2 使用中央顯示器功能畫面中的 BLIS 鈕可啟用／停用此功能。

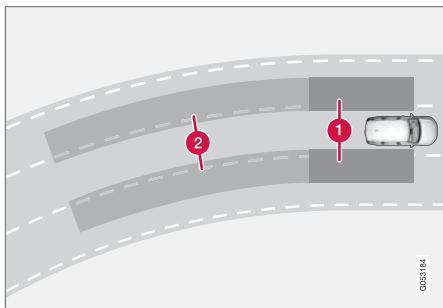

BLIS 的原則

- 1 視覺盲點區
- 2 快速接近車輛區。

BLIS 本功能會在車速超過 10 km/h (6 mph)時啟用。

系統設定目的是針對以下情況做出反應：

- 本車被其他車輛超車
- 其他車輛正快速接近本車。

當 BLIS 在區域 1 偵測到車輛或在區域 2 偵測到快速接近本車一側的車輛時，該側車門後照鏡上的方向指示燈會持續亮著。若駕駛人在此情況下啟動與警示側同側的方向燈，則該指示燈會從恆亮轉為閃爍，且光度增強。

**注意**

在汽車上，系統偵測到車輛的那一側的燈會亮起。若汽車兩側同時被超車，則兩盞燈都會亮起。

**警告**


- BLIS 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 駕駛人必須擔負安全變換車道並做出正確判斷的責任。
- BLIS 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

相關資訊

- 啟用/關閉 BLIS (頁311)
- BLIS™的限制 (頁312)
- BLIS 的建議維護保養 (頁313)
- BLIS 的訊息 (頁314)

啟用/關閉 BLIS

BLIS<sup>82</sup> 功能可啟用/停用。

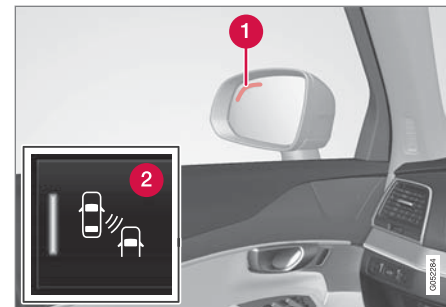

BLIS 燈<sup>83</sup> 的位置。

- 1 指示燈
- 2 使用中央顯示器功能畫面中的 BLIS 鈕可啟用/停用此功能。
  - 點擊功能畫面中的 BLIS 鈕。
    - > BLIS 啟用/停用 - 按鈕會顯示綠色/灰色指示燈。

若在引擎發動時啟用 BLIS，車門後視鏡方向燈會閃爍一次，確認此功能生效。

若在引擎關閉時停用 BLIS，下次發動引擎時此功能仍會維持關閉，因此方向燈不會亮起。


80 Blind Spot Information Systems  
 81 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。  
 82 Blind Spot Information  
 83 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

◀◀ 相關資訊

- BLIS\* (頁 310)

### BLIS™的限制

BLIS<sup>84</sup> 功能在特定狀況下會受到限制。

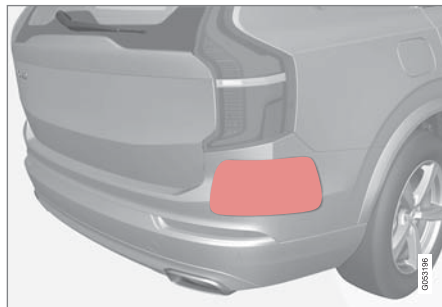

使表面保持清潔—汽車左右兩側<sup>85</sup>。

限制包括：

- 覆蓋感知器的灰塵和冰雪可能會影響功能並使系統無法發出警報。
- 若有拖車、自行車架或類似裝備連接到車輛的電氣系統，BLIS 功能會自動關閉。
- 為發揮 BLIS 的最佳效能，請勿將自行車架、行李架或類似裝備安裝在車輛的拖車桿上。

**⚠ 警告**

- BLIS 無法在急轉彎時發揮作用。
- BLIS 無法在汽車倒車時發揮作用。

### 相關資訊

- BLIS\* (頁 310)

<sup>84</sup> Blind Spot Information

<sup>85</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## BLIS 的建議維護保養

- 為確保系統得以發揮最佳功能，感知器前方區域必須保持清潔。
- 請勿在感知器所在區域附加任何物品、膠帶或標籤。



使表面保持清潔—汽車左右兩側<sup>86</sup>。

BLIS 的感知器位於後翼/保險桿兩側角落內部。Cross Traffic Alert (CTA) 和 Rear Collision Warning 功能也同樣使用這些感知器。

### **!** 重要

BLIS 及 CTA 功能之元件的修理，或保險桿的重新上漆只能交由維修中心進行 - 建議使用 Volvo 授權維修中心。

## 相關資訊

- BLIS\* (頁 310)
- Cross Traffic Alert\* (頁315)
- 啟用 / 關閉 Cross Traffic Alert (頁316)
- Cross Traffic Alert™的限制 (頁316)
- Cross Traffic Alert 建議的維護保養 (頁317)
- Cross Traffic Alert 的訊息 (頁318)
- Rear Collision Warning (頁 310)


<sup>86</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## BLIS 的訊息

駕駛人顯示器會顯示多種有關 BLIS<sup>87</sup> 的訊息。

下表列出了幾個例子。

| 訊息                 | 意義                                     |
|--------------------|--|
| BLIS 感知器<br>需要維修   | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。 |
| BLIS 系統關閉<br>拖車已連結 | 拖車連接到汽車的電氣系統後，BLIS 及 CTA 就會關閉。         |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。


### 相關資訊

- BLIS\* (頁 310)

<sup>87</sup> Blind Spot Information

## Cross Traffic Alert\*

CTA<sup>88</sup> 是支援 BLIS<sup>89</sup> 的駕駛人輔助功能，目的是在車輛倒車時，協助駕駛人注意橫向車流。

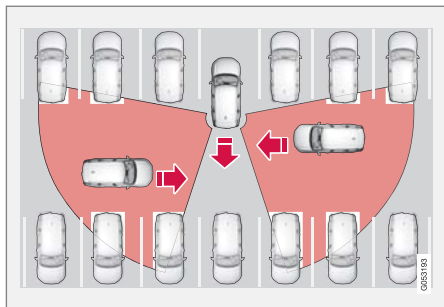

CTA 的原則。

CTA 可補強 BLIS，使其得以在倒車時（例如倒車離開停車位時）看到來自兩側的橫向車流。

CTA 在設計上主要是用來偵測車輛。狀況較佳時，此功能也可偵測到較小的物件，例如自行車騎士及行人。

CTA 只在車輛向後滑動或已打入倒車檔時有作用。

若 CTA 感應到有東西從側邊接近，也會以下列方式指出：

- 聲音訊號—依據接近物體所來自的方向，從左側或右側揚聲器發出聲音。
- 在螢幕上的 PAS<sup>90</sup> 圖形亮起圖標。
- 在駐車輔助攝影機頂端畫面顯示圖標。



螢幕上的 PAS<sup>90</sup> 圖形亮起 CTA 圖標<sup>91</sup>。

### 警告

- Cross Traffic Alert 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 駕駛人必須擔負安全倒車並做出正確判斷的責任。
- Cross Traffic Alert 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 啟用 / 關閉 Cross Traffic Alert (頁316)
- Cross Traffic Alert™的限制 (頁316)
- Cross Traffic Alert 建議的維護保養 (頁317)
- Cross Traffic Alert 的訊息 (頁318)

<sup>88</sup> Cross Traffic Alert

<sup>89</sup> Blind Spot Information

<sup>90</sup> Park Assist System：附有倒車感知器的駐車輔助系統

<sup>91</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。



## 啟用/關閉 Cross Traffic Alert

駕駛人可選擇以下述方式關閉 CTA<sup>92</sup> 功能：



按下中央顯示器功能畫面上的 CTA 倒車車側警示系統鈕。

- 灰色按鈕指示燈 - CTA 已停用。
- 綠色按鈕指示燈 - CTA 已啟用。

每次發動引擎時會自動啟動 CTA。

### 相關資訊


- Cross Traffic Alert\* (頁 315)

## Cross Traffic Alert™ 的限制


CTA<sup>93</sup> 功能在特定狀況下會受到限制。

CTA 並非在所有的情況下都能發揮最佳的作用，而是有特定的限制。例如，CTA 感知器無法「看穿」其他停放的車輛或構成妨礙的物體。

在此則有一些 CTA 的「視野」受限因而直到來車非常靠近才偵測到的例子：

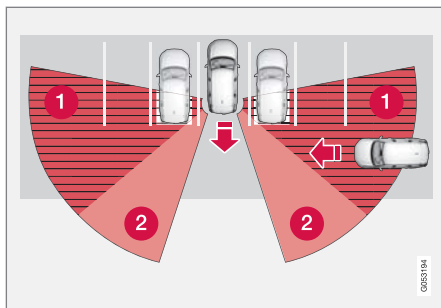

車輛停在停車場內很裡面的位置。

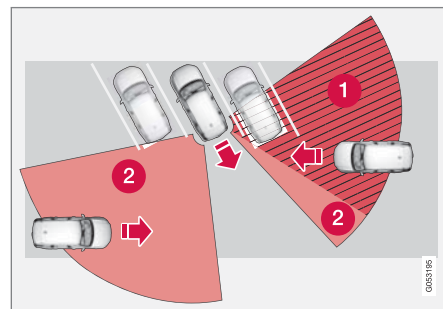

在有斜向停車通道內，CTA 可能會有一側完全屬於「死角」。

- 1 CTA 死角。
- 2 CTA 可偵測/「看到」的區域。

然而，當緩慢倒車時，角度會隨著受阻擋的車輛/物件而改變，並且會迅速縮小盲點區。

### 進一步限制的範圍

- 覆蓋感知器的灰塵和冰雪可能會影響功能並使系統無法發出警報。補充資訊請見「Cross Traffic Alert 建議維護保養」一節。
- 若有拖車、自行車架或類似裝備連接到車輛的電氣系統，CTA 功能會自動關閉。
- 為發揮 CTA 的最佳效能，請勿將自行車架、行李架或類似裝備安裝在車輛的拖車桿上。

<sup>92</sup> Cross Traffic Alert


<sup>93</sup> Cross Traffic Alert

### 相關資訊

- Cross Traffic Alert\* (頁 315)

### Cross Traffic Alert 建議的維護保養

- 為確保系統得以發揮最佳功能，感知器前方區域必須保持清潔。
- 請勿在感知器所在區域附加任何物品、膠帶或標籤。

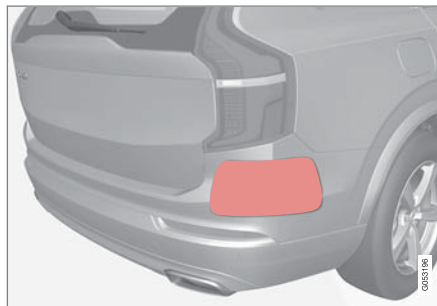

使表面保持清潔—汽車左右兩側<sup>94</sup>。

CTA 的感知器位於後翼/保險桿兩側角落內部。BLIS<sup>95</sup> 和 Rear Collision Warning 功能也同樣使用這些感知器。

#### **!** 重要

BLIS 及 CTA 功能之元件的修理，或保險桿的重新上漆只能交由維修中心進行 - 建議使用 Volvo 授權維修中心。

### 相關資訊

- Cross Traffic Alert\* (頁 315)
- BLIS\* (頁 310)
- Rear Collision Warning (頁 310)

<sup>94</sup> 註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。


<sup>95</sup> Blind Spot Information

## Cross Traffic Alert 的訊息

駕駛人顯示器可能會顯示一些有關 CTA<sup>96</sup> 的訊息。

下表列出了幾個例子。

| 訊息                 | 意義                                     |
|--------------------|--|
| BLIS 感知器<br>需要維修   | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。 |
| BLIS 系統關閉<br>拖車已連結 | 拖車連接到汽車的電氣系統後，BLIS 及 CTA 就會關閉。         |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊


- Cross Traffic Alert\* (頁 315)

---

<sup>96</sup> Cross Traffic Alert

## 道路標誌資訊\*

道路標誌資訊功能(RSI<sup>97</sup>)可協助駕駛人遵循車輛通過的速度標誌及特定禁止標誌。

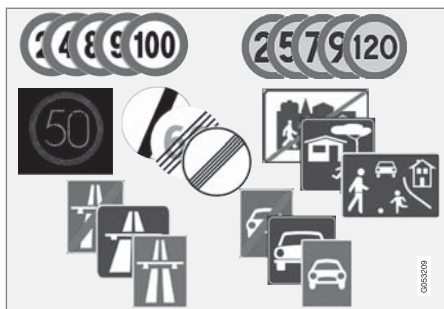

可解讀標誌的範例<sup>98</sup>。

RSI 可提供目前車速、高速公路或道路起／迄點、禁止超車路段及單行道等資訊。

若同時通過高速公路／雙向分隔車道的標誌和速限標誌，RSI 會選擇顯示高速公路／雙向分隔車道。新的速限會直接在駕駛人顯示器的速度表上顯示一條線。

### **i** 注意

在部分市場中，道路標誌資訊功能(RSI)只會隨同 Sensus Navigation 一起提供。

### **⚠** 警告

- 道路標誌資訊是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 道路標誌資訊無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 啟用／停用道路標誌資訊 (頁319)
- 道路標誌資訊和標誌顯示 (頁320)
- 道路標誌資訊和 Sensus Navigation (頁322)
- 具有速度警示和設定的道路標誌資訊 (頁322)
- 啟用／停用道路標誌資訊中的速度警示 (頁323)
- 具有測速相機資訊的道路標誌資訊 (頁323)
- 道路標誌資訊道的限制 (頁324)

## 啟用／停用道路標誌資訊

可以選擇道路標誌資訊功能 - 駕駛人可選擇開啟或關閉。



按下中央顯示器功能畫面上的道路標誌資訊鈕。

- 綠色按鈕指示燈 - RSI 已啟用。
- 灰色按鈕指示燈 - RSI 已停用。

### **i** 注意

- 如果啟用自動速度限制器功能，即使並未啟用 RSI，道路標誌資訊仍會顯示在駕駛人顯示器中。
- 若要去掉駕駛人顯示器中的道路標誌資訊，您必須自動將速度限制器和 RSI 兩者都停用。
- 若自動速度限制器功能啟用，但 RSI 功能停用，RSI 就不會提供警告。在這種情況下，也無法調整 RSI 的設定 - 若要調整設定並接收訊息，必須啟用 RSI。

<sup>97</sup> Road Sign Information


<sup>98</sup> 道路標誌依據市場而異 - 此處說明的圖例僅為略舉數例。

#### ◀◀ 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)

### 道路標誌資訊和標誌顯示

道路標誌資訊功能(RSI<sup>99</sup>)會依據標誌和狀況的不同，以不同方式記錄並顯示道路標誌。

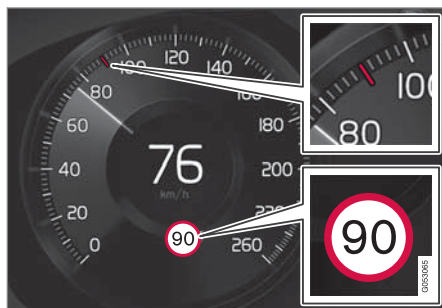


偵測到速度資訊<sup>100</sup>的範例。

當 RSI 偵測到道路標誌上規定的速限時，駕駛人顯示器就會顯示標誌符號，並且速度計上的紅色指示燈也會亮起。



除了速限符號之外，還可能顯示附加<sup>100</sup>符號，如「勿超車」。



若駕駛人進入了路旁標示勿入的道路，此標誌<sup>100</sup>符號就會在駕駛人顯示器中明暗閃爍，藉此示警。


如果汽車配備 Sensus Navigation，來自地圖的資訊也能用來判斷汽車是否朝錯誤的方向駕駛。

若啟用路標音訊警告功能，系統也會在駕駛人駛向禁止進入之處時發出警示音 - 請參閱「啟用/停用道路標誌資訊」一節中「啟用/停用警示音」標題下的說明。

#### 速限或高速公路之終點

RSI 偵測到表示目前速限終點的「間接速限標誌」 - 例如在高速公路之終點 - 駕駛人顯示器上出現對應道路標誌的符號。

間接速限標誌的範例<sup>100</sup>：



所有限制之終點。

<sup>99</sup> Road Sign Information

<sup>100</sup> 道路標誌依據市場而異 - 此處說明的圖例僅為舉例。



高速公路之終點。

駕駛人顯示器符號會在 10-30 秒後熄滅，直到通過下一個速度相關標誌。

### 變更的速限


速限變更時，如果通過直接速限標誌，駕駛人顯示器上會出現對應道路標誌的符號。



直接速限標誌的範例<sup>100</sup>。

駕駛人顯示器符號會在約 5 分鐘後熄滅，直到通過下一個速度相關標誌。

### 附加標誌

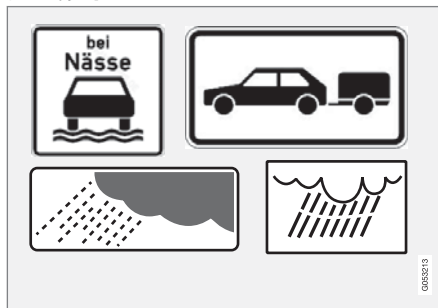


附加標誌的例子<sup>100</sup>。


有時候同一條路上會有不同的速限標誌 - 此時會有附加標誌指出在何種情況下應適用該不同速度。舉例來說，這段道路在下雨及/或起霧時可能特別容易發生事故。

與下雨有關的附加標誌只會在使用到擋風玻璃雨刷時才顯示。

若有拖車連接到車輛的電氣系統，且您經過載有額外「拖車」符號的速限標誌，則駕駛人顯示器中會顯示指示速度。



部分速度僅在經過特定距離後或一天內的特定時間才適用。系統會在顯示速度的符號下顯示專供額外標誌使用的符號讓駕駛人注意該狀況。駕駛人顯示器中的額外符號會顯示「DIST」或「TIME」。



在駕駛人顯示器的速度符號<sup>100</sup>下以空白方框形式表示的額外標誌專用符號意味著 RSI 已偵測到額外標誌，而該標誌內含與當前速限有關的補充資訊。

### 「學校」和「兒童玩耍」的標誌



如果衛星導航系統的地圖資料<sup>101</sup>中包含「學校」或「兒童玩耍」的警示標誌<sup>100</sup>，駕駛人顯示器會顯示此類標誌。

### 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)

<sup>100</sup> 道路標誌依據市場而異-此處說明的圖例僅為舉例。

<sup>101</sup> 僅限配備 Sensus Navigation 的汽車。

## 道路標誌資訊和 Sensus Navigation

若車輛配備有 Sensus Navigation，在以下狀況時，速度資訊是從導航系統讀取：

- 偵測到間接顯示速限的標誌時，例如高速公路、雙車道和城市速限標誌。
- 認定先前偵測到的速限標誌不再適用，但也尚未偵測到新的標誌。

**i 注意**  
在部分市場中，道路標誌資訊功能(RSI)只會隨同 Sensus Navigation 一起提供。

**i 注意**  
若使用下載的第三方 App 進行導航，則系統不會提供車速相關資訊。

### 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)

## 具有速度警示和設定的道路標誌資訊

可以選擇 RSI<sup>102</sup> 的子功能速度警示 - 駕駛人可選擇開啟或關閉。

速度警示會在超過現行速限或自行設定的速度上限時對駕駛人提出警告；如果駕駛人不減速，警告會再重複一次。



當超過適用的最大許可速度時，駕駛人顯示器中會以閃爍符號<sup>103</sup>顯示該速度的方式發出車速警示。



若超過速限，則必定會顯示與測速相機資訊相關的速度警示。

### 設定

調整速度警示的限制  
駕駛人可以選擇在高於速限標誌時接收警示。

如下選擇速度警示的限制：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe → 道路標誌資訊。

2. 選擇速度警示。  
> 此功能啟動，並且出現速限選擇器。
3. 按下螢幕上的上/下箭頭以調整速度警示的限制。



請注意，駕駛人顯示器顯示測速相機符號時，此功能並不會考量任何所選限制調整。

聲音警示開/關  
也能接收與速度警示相關的聲音警示。

如下變更聲音警示的設定：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe → 道路標誌資訊。
2. 選擇/取消選擇路標音訊警告以啟用/關閉聲音警示。

若啟用路標音訊警告功能，系統也會在駕駛人駛向單行道/禁止進入之處時發出警示。

### 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)

<sup>102</sup>Road Sign Information

<sup>103</sup>道路標誌依據市場而異。此處說明的圖例僅為舉例。

## 啟用／停用道路標誌資訊中的速度警示

子功能速度警示如下啟動：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe → 道路標誌資訊。
2. 選擇速度警示。
  - > 此功能啟動，並且出現速限選擇器。
  - (請參考「具有速度警示和設定的道路標誌資訊」章節中的「選擇速限」說明)

### 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)
- 具有速度警示和設定的道路標誌資訊 (頁 322)

## 具有測速相機資訊的道路標誌資訊

配備有 RSI 104 和 Sensus Navigation\* 的車輛可在駕駛人顯示器中提供有關接近測速相機的資訊。



駕駛人顯示器 105 中的測速相機資訊。



若車輛的導航地圖包含所在區域中測速相機的資訊，且速度警示功能為啟用狀態，系統就會在車輛超過偵測到的速限且接近測速相機時發出速度警告。

若需更多與測速相機相關的速度警示資訊，請參閱「具有速度警示和設定的道路標誌資訊」和「道路標誌資訊限制」章節。

**注意**

- 若您希望在超過規定速度時獲得聲音警示，必須速度警示啟用功能，且必須將路標音訊警告子功能設定為開。之後要是車速超過駕駛人顯示器上 RSI 功能指定的速度，系統就會發出聲音警示。
- 並非所有市場／地區都在導航地圖中提供測速照相機的資訊。

### 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)
- 具有速度警示和設定的道路標誌資訊 (頁 322)
- 道路標誌資訊道的限制 (頁324)

<sup>104</sup>Road Sign Information

<sup>105</sup>註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型及市場／區域而異。



## 道路標誌資訊道的限制

道路標誌資訊 (RSI <sup>106</sup>) 功能在特定狀況下會受到限制。

可能降低 RSI 的因素如下：

- 褪色的標誌
- 放置於彎道上的標誌
- 被旋轉或受損的標誌
- 位在道路上方高處的標誌
- 完全／部分遮擋或位置不佳的標誌
- 完全或部分被霜、雪及／或塵土覆蓋的標誌
- 數位道路地圖 <sup>107</sup> 過時、不準確或沒有速度資訊 <sup>108</sup>。

### **i** 注意

RSI 功能可能會將部分類型的自行車架（連接至拖車電源插座者）誤認為連接的拖車。在此情況下，駕駛人顯示器可能會顯示錯誤的速度資訊。

### **i** 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 相關資訊

- 道路標誌資訊\* (頁 319)

<sup>106</sup>Road Sign Information

<sup>107</sup>在配備有 Sensus Navigation 的車款中。


<sup>108</sup>並非所有區域都能提供附有速度資訊的地圖資料。

## Driver Alert Control


Driver Alert Control (DAC) 功能可在協助駕駛人發現自己的駕駛行為開始異常，例如在駕駛人分心或開始打瞌睡時。

DAC 的目的是發現緩慢減弱的駕駛能力，而且主要用於幹道行駛。此功能不用於市區行駛。

這項功能在車速超過 65 km/h (40 mph) 時啟用，且只要車速超過 60 km/h (37 mph) 即維持啟用。

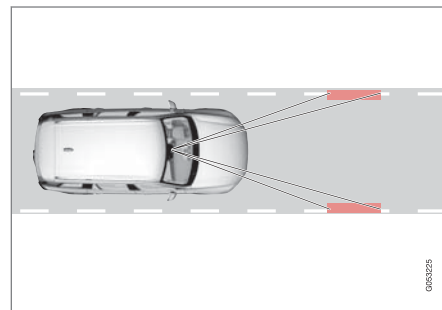

有一攝影機會偵測行駛車道的上所漆的邊線標記，將道路對齊狀況與駕駛人的方向盤操控動作進行比較。

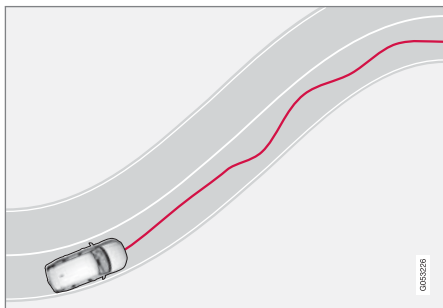

當駕駛行為開始出現問題時，駕駛人顯示器中會顯示此符號，連同文字訊息是否考慮休息？，對駕駛人示警。

若駕駛人行為並未改善，反而更加錯亂時，駕駛人顯示器會出現相同符號，加上聲音訊號和文字訊息是否要休息一下，向駕駛人示警。

若在 Sensus Navigation\* 中啟用休息站指引功能，則適當休息位置的建議也會與是否要休息一下警示一併顯示。

如果駕駛行為未改善，上述警告過一段時間會重複。

### 警告

- Driver Alert Control 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 – 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 行車時不應長時間使用 Driver Alert Control。駕駛人應規劃定時休息，確保精神充沛。
- Driver Alert Control 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 警告

應該以最嚴肅態度對待 Driver Alert Control 所發出的警告，因為打瞌睡的駕駛人通常不會意識到自己的疲勞狀態。

若聽到警告或您覺得疲倦：

- 盡速將車輛安全停妥後休息。

據研究報告顯示，疲勞駕駛和酒駕或用藥駕駛一樣危險。

### 相關資訊

- 啟用 / 關閉 Driver Alert Control (頁326)
- 若 Driver Alert Control 出現警示，請選擇導引至休息地點 (頁326)

- Driver Alert Control™ 的限制 (頁326)

## 啟用/關閉 Driver Alert Control

Driver Alert Control (DAC) 功能可啟用/停用。

### 開/關

改變 DAC 中的設定：

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 選擇 My Car → IntelliSafe → DAC 駕駛疲勞警示系統。
3. 選擇/取消選擇 DAC 駕駛疲勞警示系統以啟用/停用 DAC。

### 相關資訊

- Driver Alert Control (頁 324)

## 若 Driver Alert Control 出現警示，請選擇導引至休息地點

您可設定是否要啟用/停用休息站指引功能。導引啟用時，會在 DAC 發出警告時顯示適當休息區的自動建議。

選擇休息站指引：

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 選擇 My Car → IntelliSafe → DAC 駕駛疲勞警示系統。
3. 選擇/取消選擇休息站指引以啟用/停用此功能。

### 相關資訊

- Driver Alert Control (頁 324)

## Driver Alert Control™的限制

Driver Alert Control (DAC) 功能在特定狀況下會受到限制。

在某些情況下，儘管駕駛能力並無減弱，系統也會提出警告，例如：

- 在強勁側風中行駛
- 在形成車轍的道路表面行駛。

### 警告

在某些情況下，即使駕駛人疲倦，駕駛行為也不會受到影響 - 例如，當使用 Pilot Assist 功能時 - 結果是 DAC 不會對駕駛人發出警告。

因此只要有些微疲倦，不論 DAC 功能是否發出警告，都請您務必停車休息。

### 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 相關資訊

- Driver Alert Control (頁 324)


## 車道維持輔助

車道維持輔助(LKA<sup>109</sup>)功能是在高速公路或類似的幹道上，協助駕駛人降低車輛意外偏離目前車道的風險。


車道維持輔助功能會將車輛轉向回其車道及/或以方向盤震動來警告駕駛人。

在邊線清楚可見的道路上，車道維持輔助會在時速 65 到 200 公里 (40-125 mph) 的範圍內啟用。


在狹窄道路上，此功能可能會無法使用，而進入待機模式。當道路夠寬時，此功能會在此回復可用狀態。

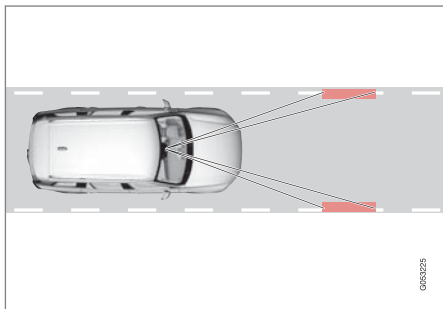

攝影機會偵測道路/車道的邊線。

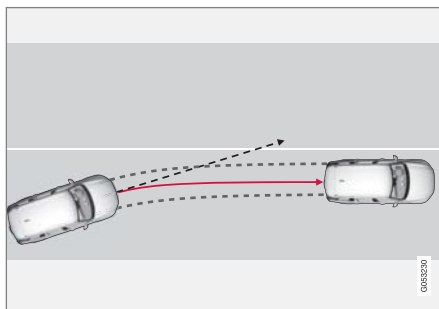

車道維持輔助會將車輛轉向回其車道。

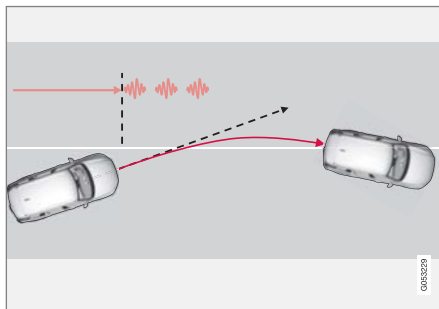

車道維持輔助功能會利用方向盤震動<sup>110</sup>來發出警告。

依據設定，車道維持輔助會以下列方式作用：

- 轉向輔助<sup>111</sup> 啟用：車輛接近車道邊緣時，LKA 會對方向盤稍微施加轉向扭力以便主動將汽車轉回車道。
- 警告<sup>111</sup> 啟用：若車身即將跨越車道邊緣，系統會以方向盤震動方式對駕駛人示警。

### **i** 注意

若打了方向燈，車道輔助功能就不會進行轉向矯正或提出警告。

### **!** 警告


- 車道維持輔助是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於改善行車安全性 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 此功能無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

<sup>109</sup>Lane Keeping Aid

<sup>110</sup>方向盤振動方式會改變 - 車輛超出車道邊緣越遠，震動越大。

<sup>111</sup>請參閱「啟用/停用車道維持輔助」段落中的「LKA 的輔助選項」標題。

#### ◀◀ 車道輔助功能不會介入

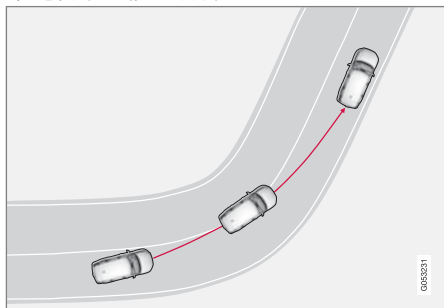

車道維持輔助功能並不會在急轉彎處發揮作用。

在某些情況下，車道輔助會容許跨越邊線而不會以轉向輔助或警示介入。例如，當使用方向燈時或在急彎道上。

#### 相關資訊

- 使用車道維持輔助進行轉向輔助 (頁328)
- 車道維持輔助的限制 (頁329)
- 啟用/停用車道輔助 (頁328)
- 選擇車道維持輔助的輔助項目 (頁329)
- 車道維持輔助的符號與訊息 (頁330)
- 駕駛人顯示器中的車道維持輔助符號 (頁331)

#### 使用車道維持輔助進行轉向輔助

轉向輔助 LKA<sup>112</sup> 功能實施的條件是駕駛人的雙手都必須放在方向盤上。系統會持續偵測此一條件。



如果駕駛人沒有將手放在方向盤上，駕駛人顯示器會顯示此燈號和訊息，提示駕駛人主動駕駛汽車：

- LKA 車道維持輔助 使用方向盤

若駕駛人此時仍不控制轉向，燈號會再次亮起，結合警告聲響及以下訊息：

- LKA 車道維持輔助 待機直到操作方向盤為止

若駕駛人仍不理會提醒控制轉向的警告，LKA<sup>112</sup> 會進入待機模式 - 直到駕駛人再次開始控制車輛轉向之前，都無法使用此功能。

#### 相關資訊

- 車道維持輔助 (頁 327)

#### 啟用/停用車道輔助

可以選擇車道維持輔助 LKA<sup>113</sup> 功能 - 駕駛人可選擇開啟或關閉。

#### 開/關



按下中央顯示器功能畫面上的 LKA 車道維持輔助系統鈕。

- 綠色按鈕指示燈 - LKA 已啟用。
- 灰色按鈕指示燈 - LKA 已停用。

#### 相關資訊

- 車道維持輔助 (頁 327)

<sup>112</sup>Lane Keeping Aid

<sup>113</sup>Lane Keeping Aid

## 選擇車道維持輔助的輔助項目

駕駛人可選擇 LKA<sup>114</sup> 在車輛駛離車道時的反應方式。

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe。
2. 若為 LKA 車道維持輔助系統模式，選擇 LKA 應如何反應：
  - 轉向輔助 — 輔助駕駛人轉向但不給予警示。
  - 兩者 — 給予駕駛人警示且輔助轉向。
  - 警告 — 只給予駕駛人警示

### 相關資訊

- 車道維持輔助 (頁 327)

## 車道維持輔助的限制

在某些惡劣條件下，車道維持輔助可能無法正確發揮協助駕駛人的作用。在這種情況下，建議將此功能關閉。

此種條件例如是：

- 道路施工
- 冬季路況
- 路面太差
- 過於「賽車式」的駕駛風格
- 惡劣天候導致能見度降低
- 沒有車道側線標記或車道側線標記不清晰的道路
- 車道側邊標記以外的銳利邊緣或線條
- 當動力轉向功能以較弱的動力運作時 - 例如由於過熱而需冷卻的期間 (參見「速度相關的轉向力」)。

### 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### 相關資訊

- 車道維持輔助 (頁 327)
- 車速主導式轉向力 (頁 236)


<sup>114</sup>Lane Keeping Aid

## 車道維持輔助的符號與訊息

駕駛人顯示器可能會顯示數個有關車道維持輔助 LKA <sup>115</sup> 的符號和訊息。

下表列出了幾個例子。

| 符號  | 訊息                        | 意義  |
|---|---------------------------|---|
|  | 駕駛者支援系統<br>功能性已降低 需要維修    | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。    |
|  | 擋風玻璃感知器<br>感知器受阻請參閱車主操作指南 | 攝影機掃描車輛前方路面的功能有所減損。                       |
|  | LKA 車道維持輔助<br>使用方向盤       | 若駕駛人並未握住方向盤，LKA 轉向輔助功能就無法發揮作用。遵循指示並將車輛轉向。 |
|  | LKA 車道維持輔助<br>待機直到操作方向盤為止 | 在駕駛人再次將車輛轉向之前，LKA 會設為待機模式。                |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊

- 車道維持輔助 (頁 327)

<sup>115</sup>Lane Keeping Aid

## 駕駛人顯示器中的車道維持輔助符號

車道維持輔助 LKA <sup>116</sup> 在駕駛人顯示器中的視覺化方式會依據情況而以不同符號呈現。



以下為一些符號及對應狀況範例：

可用



可用 一符號中的車道邊線為白色。

車道輔助功能正在掃描一或兩側車道邊線。


不可用



不可用 一符號中的車道邊線為灰色。

車道輔助功能無法偵測車道邊線、速度過慢或道路過窄。

轉向輔助／警示指示

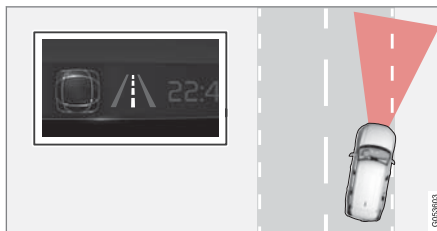

轉向輔助／警示 一符號中的車道邊線為彩色。

車道維持輔助顯示系統正在發出警告及/或試圖將車輛轉回車道。

相關資訊

- 車道維持輔助 (頁 327)

## 避免碰撞的轉向輔助

防碰撞輔助系統功能的任務是藉由主動將車輛轉回其車道及/或改變方向，來協助駕駛人降低車輛不慎駛離車道及/或撞擊其他車輛或障礙物的風險。

防碰撞輔助系統功能包含三項子功能：

- 避免駛出車道的轉向輔助
- 避免車頭碰撞的轉向輔助
- 避免車頭碰撞的轉向輔助\*

自動使用後，駕駛人顯示器會經由文字訊息顯示此一狀態：

- 防碰撞輔助系統 自動介入

### 注意

車輛轉向的幅度始終是由駕駛人決定 - 車輛永遠無法全權指揮。

### 相關資訊

- 啟用／停用避免碰撞的轉向輔助 (頁332)
- 避免碰撞的轉向輔助符號與訊息 (頁339)
- 避免駛出車道的轉向輔助 (頁332)
- 避免衝出路面的轉向輔助等級 (頁333)

<sup>116</sup>Lane Keeping Aid



- 啟用／停用避免衝出路面的轉向輔助 (頁334)
- 避免衝出路面轉向輔助的限制 (頁334)
- 避免車頭碰撞的轉向輔助 (頁335)
- 啟用／停用避免碰撞的轉向輔助 (頁335)
- 避免車頭碰撞轉向輔助的限制 (頁336)
- 避免車頭碰撞的轉向輔助\* (頁336)
- 啟用／停用避免車尾碰撞的轉向輔助\* (頁337)
- 避免車頭碰撞轉向輔助的限制 (頁337)

### 啟用／停用避免碰撞的轉向輔助

可以選擇此功能 - 駕駛人可選擇將其開啟或關閉。

請按照以下步驟停用此功能：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe。
2. 取消選擇防碰撞輔助系統。  
> 此功能即解除。

#### 注意

當防碰撞輔助系統功能停用時，所有子功能也會關閉：

- 避免脫離車道轉向輔助
- 避免對向碰撞轉向輔助
- 避免車尾碰撞轉向輔助\*

這項功能在多數情況下有助於改善行車安全，因此雖然可以關閉，但建議駕駛人維持啟用狀態。

#### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

### 避免駛出車道的轉向輔助

此項子功能透過將車輛主動轉向回到道路，協助駕駛人降低汽車意外離開道路的風險。

在車道標線清楚可見的道路上，此功能會在時速 65 到 140 公里 (40-87 mph) 的範圍內啟用。

攝影機掃描道路邊緣和漆繪側邊標記。如果汽車即將離開道路側邊，汽車會轉回路面上，如果介入轉向不足以避免衝出路面，也會啟用煞車。

但是，如果使用方向燈，此功能不會以轉向輔助或煞車介入。而若此功能偵測到駕駛人正在主動操控車輛，也會延遲其啟動。

自動使用後，駕駛人顯示器會經由文字訊息顯示此一狀態：

- 防碰撞輔助系統 自動介入

**警告**

- 避免脫離車道轉向輔助是一項駕駛人支援輔助子功能，其目的在於改善行車安全性 – 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 此功能偵測不到路邊的隔板、軌道或類似障礙物。
- 「避免脫離車道轉向輔助」無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

**相關資訊**


- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

**避免衝出路面的轉向輔助等級**

此功能具有兩種介入啟動等級：


- 僅轉向輔助
- 以煞車介入轉向輔助

**僅轉向輔助**

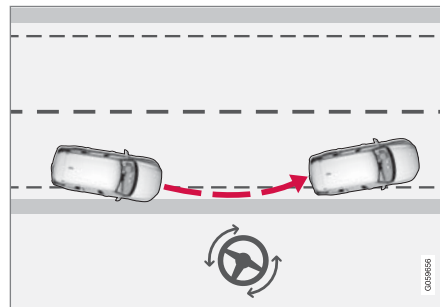

以轉向輔助介入。

**以煞車介入轉向輔助**

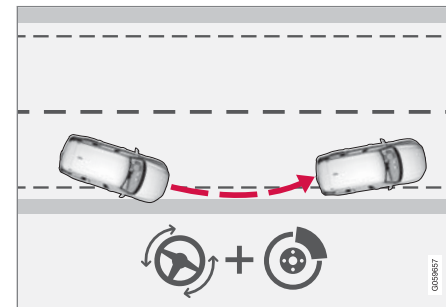

以轉向輔助和煞車介入。

煞車介入可在單憑轉向輔助不足以改善情況時提供協助。煞車力道會根據衝出路面當下的狀況自動調整。

**相關資訊**

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

## 啟用／停用避免衝出路面的轉向輔助

可以選擇此功能 - 駕駛人可選擇將其開啟或關閉。

請按照以下步驟停用此功能：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe。
2. 取消選擇防碰撞輔助系統。
  - > 此功能即解除。

### **i** 注意

當防碰撞輔助系統功能停用時，所有子功能也會關閉：

- 避免脫離車道轉向輔助
- 避免對向碰撞轉向輔助
- 避免車尾碰撞轉向輔助\*

這項功能在多數情況下有助於改善行車安全，因此雖然可以關閉，但建議駕駛人維持啟用狀態。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

## 避免衝出路面轉向輔助的限制

在某些惡劣條件下，此功能可能無法正確發揮協助駕駛人的作用。在這種情況下，建議將此功能關閉。

此種條件例如是：

- 道路施工
- 冬季路況
- 狹窄道路
- 路面太差
- 過於「賽車式」的駕駛風格
- 惡劣天候導致能見度降低
- 沒有車道側線標記或車道側線標記不清晰的道路
- 車道側邊標記以外的銳利邊緣或線條
- 當動力轉向功能以較弱的動力運作時 - 例如由於過熱而需冷卻的期間 (參見「速度相關的轉向力」)。

### **i** 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

### **i** 注意


此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)
- 車速主導式轉向力 (頁 236)

## 避免車頭碰撞的轉向輔助

當駕駛人分心，沒有注意到車輛正飄移至對向車道時，這項子功能可提供協助。

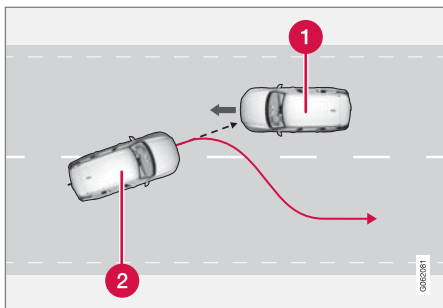

此功能可藉由將車輛導回原本車道的方式提供協助。

- 1 對向來車
- 2 您的愛車

在車道標線清楚可見的道路上，此功能會在時速 60 到 140 公里 (37-87 mph) 的範圍內啟用。

若車輛即將駛出目前車道，且同時對向有車接近時，此功能可以幫助駕駛人將本車轉回自己的車道。

但是，如果打了方向燈，此功能就不會以轉向輔助介入。而若此功能偵測到駕駛人正在主動操控車輛，也會延遲其啟動。

自動使用後，駕駛人顯示器會經由文字訊息顯示此一狀態：

- 防碰撞輔助系統 自動介入

### 警告

- 「避免對向碰撞轉向輔助」是一項駕駛人支援輔助子功能，其目的在於改善行車安全性 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 轉向輔助只有在發生高度碰撞風險時才會啟動 - 因此您絕對不可等到此項功能介入。
- 此功能無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

## 啟用／停用避免碰撞的轉向輔助

可以選擇此功能 - 駕駛人可選擇將其開啟或關閉。

請按照以下步驟停用此功能：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe。
2. 取消選擇防碰撞輔助系統。  
> 此功能即解除。

### 注意

當防碰撞輔助系統功能停用時，所有子功能也會關閉：

- 避免脫離車道轉向輔助
- 避免對向碰撞轉向輔助
- 避免車尾碰撞轉向輔助\*

這項功能在多數情況下有助於改善行車安全，因此雖然可以關閉，但建議駕駛人維持啟用狀態。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

### 避免車頭碰撞轉向輔助的限制

在特定狀況下，此功能可能功能受限且無法介入以下情況，例如：

- 小型車輛，例如摩托車
- 所在道路上的車道標示不清楚
- 若車身大部分已經轉入相鄰車道
- 超過 60-140 km/h (37-87 mph) 的車速範圍
- 當動力轉向功能以較弱的動力運作時 - 例如由於過熱而需冷卻的期間（參見「速度相關的轉向力」）。

其他不利狀況包括：

- 道路施工
- 冬季路況
- 狹窄道路
- 路面太差
- 過於「賽車式」的駕駛風格
- 惡劣天候導致能見度降低

在這些惡劣情況下，此功能可能無法正確發揮協助駕駛人的作用。在這種情況下，建議將此功能關閉。

#### **i** 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

#### **i** 注意


此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

#### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助（頁 331）
- 車速主導式轉向力（頁 236）

### 避免車頭碰撞的轉向輔助\*

若車輛即將駛出目前車道，但駕駛人分心而未注意到且同時有車輛從後方或前方接近時，此項子功能會對駕駛人提供協助。

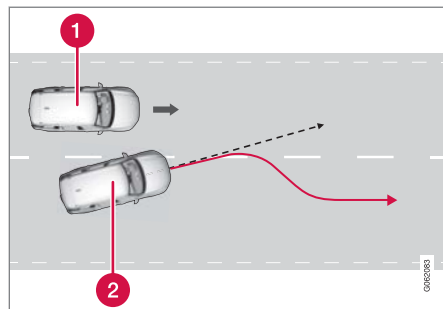

此功能可藉由將車輛轉回原本車道的方式提供協助。

#### **1** 盲點中的其他車輛

#### **2** 您的愛車

若車輛即將駛出目前車道，且同時盲點上有另一台車時，或另一台車在相鄰車道上快速接近時，此功能可以幫助駕駛人將本車轉回自己的車道。

如果駕駛人打方向燈變換車道而未注意到另一台車正在靠近，此功能也能提供協助。

在車道標線清楚可見的道路上，此功能會在時速 60 到 140 公里 (37-87 mph) 的範圍內啟用。

自動使用後，駕駛人顯示器會經由文字訊息顯示此一狀態：

- 防碰撞輔助系統 自動介入

### 警告

- 「避免車尾碰撞轉向輔助」是一項駕駛人支援輔助子功能，其目的在於改善行車安全性 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 轉向輔助只有在發生高度碰撞風險時才會啟動 - 因此您絕對不可等到此項功能介入。
- 此功能無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

### 啟用／停用避免車尾碰撞的轉向輔助\*

可以選擇此功能 - 駕駛人可選擇將其開啟或關閉。

請按照以下步驟將其關閉：

1. 在中央顯示器的頂端畫面選擇設定 → My Car → IntelliSafe。
2. 取消選擇防碰撞輔助系統。  
> 此功能即解除。

### 注意

當防碰撞輔助系統功能停用時，所有子功能也會關閉：

- 避免脫離車道轉向輔助
- 避免對向碰撞轉向輔助
- 避免車尾碰撞轉向輔助\*

這項功能在多數情況下有助於改善行車安全，因此雖然可以關閉，但建議駕駛人維持啟用狀態。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)

### 避免車頭碰撞轉向輔助的限制

在特定狀況下，此功能可能功能受限且無法介入以下情況，例如：

- 小型車輛，例如摩托車
- 若車身大部分已經轉入相鄰車道
- 沒有車道標線或車道標線不清晰的道路／車道
- 超過 60-140 km/h (37-87 mph) 的車速範圍
- 當動力轉向功能以較弱的動力運作時 - 例如由於過熱而需冷卻的期間 (參見「速度相關的轉向力」)。

其他不利狀況包括：

- 道路施工
- 冬季路況
- 狹窄道路
- 路面太差
- 過於「賽車式」的駕駛風格
- 惡劣天候導致能見度降低

在這些惡劣情況下，此功能可能無法正確發揮協助駕駛人的作用。在這種情況下，建議將此功能關閉。





**i** 注意

此功能所仰賴的車輛攝影機單元有其整體限制，請參閱「攝影機單元限制條件」一節的說明。

**i** 注意

此功能所仰賴的車輛雷達單元有其整體限制，請參閱「雷達單元限制條件」一節的說明。

除了攝影機和雷達單元之外，此功能也使用車輛的後向式雷達。駕駛人對於後向式雷達的整體限制應有所瞭解 - 請參閱「BLIS 的限制」一節中的補充資訊。



相關資訊


- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)
- 車速主導式轉向力 (頁 236)

## 避免碰撞的轉向輔助符號與訊息

駕駛人顯示器會顯示若干有關此功能的符號和訊息。

下表列出了幾個例子。

| 符號  | 訊息                        | 意義                       |
|---|---------------------------|--------------------------|
|  | 防碰撞輔助系統<br>自動介入           | 此功能啟動時，會出現訊息通知駕駛人該系統已啟動。 |
|  | 擋風玻璃感知器<br>感知器受阻請參閱車主操作指南 | 攝影機掃描車輛前方路面的功能有所減損。      |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊

- 避免碰撞的轉向輔助 (頁 331)



## 駐車輔助系統\*

主動式駐車輔助功能會以聲響指出與障礙物的距離，搭配中央顯示器上的圖示，協助駕駛人在狹窄空間中操控車輛。



顯示障礙物區域與感知器區域的螢幕畫面。

中央顯示器顯示一個概覽圖，說明汽車與所發現障礙物的關係。

醒目標示部分顯示障礙物的位置。醒目標示部份方塊與汽車符號的距離越近，偵測到的障礙物與汽車的距離就越近。

與障礙物之間的距離越近，訊號響聲就越急促。其他來自音響系統的聲音會自動消音。

當汽車正在移動時，前方和兩側障礙物聲音訊號會啟用，但在靜止狀態約 2 秒後會停止。當汽車靜止時，後方障礙物聲音訊號也會啟用。

在距離汽車後方或前方障礙物 30 公分 (1 呎) > 的範圍內，聲調會維持不變，而最接近車輛燈號的啟用中感知器欄位會被填滿。

駐車輔助訊號響起時，可經由中控台上的 [>||] 旋鈕調整音量。也可透過頂端畫面設定選單選項進行調整。

### ⓘ 注意

- 只會對車輛路線上的物體發出警告聲。

### ⚠ 警告

- 駐車輔助是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 駐車感知器有其盲點，無法察覺位在盲點內的障礙物。
- 請特別注意汽車附近的人和動物。
- 駐車輔助系統無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。


## 相關資訊

- 前、後和車身兩側主動式駐車輔助 (頁341)
- 啟用/停用駐車輔助 (頁342)
- 駐車輔助的限制 (頁342)
- 建議的主動式駐車輔助維護保養 (頁343)
- 駐車輔助的符號與訊息 (頁344)

## 前、後和車身兩側主動式駐車輔助

根據車輛靠近障礙物的部位而定，主動式駐車輔助有不同參數。

### 後向

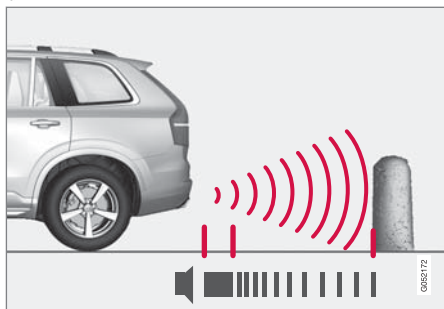

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

若車輛以空檔向後滑動或當排檔桿打入倒車檔時，後向感知器就會啟動。


測量範圍從車輛後方約 1.5 公尺（ 5 英尺）起算。

若在加掛拖車的情況下倒車，後向駐車輔助會自動停用。

#### **i** 注意

當倒車時例如拖車鉤上有拖車或自行車架時 - 未使用 Volvo 原廠的拖車配線 - 則可能需要用手關閉駐車輔助以免感知器無法感應到它們。


### 車身兩側

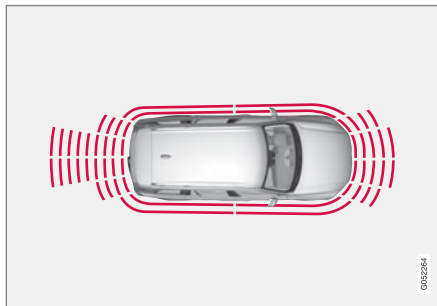

駐車輔助側邊感知器會於引擎發動時自動啟動。感知器在車速低於 10 km/h (6 mph) 時啟用。

測量範圍從兩側約 30 公分（1 英尺）開始。兩側障礙物聲音訊號會從側面揚聲器發出聲響。

### 向前

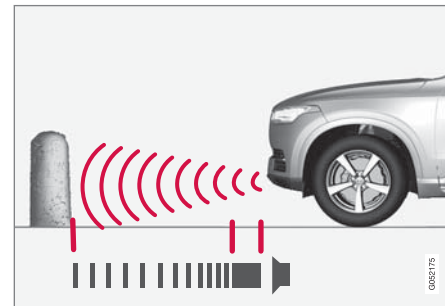

註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

前方駐車輔助感知器會於引擎發動時自動啟動。前方感知器在車速低於 10 km/h (6 mph) 時啟用。

測量範圍從車前約 80 公分（2.5 英尺）起算。

#### **i** 注意

當使用駐車煞車或在配備自排變速箱汽車上選擇 P 檔模式時，駐車輔助就會關閉。

#### **!** 重要

安裝輔助燈時：請記住，這些燈具不可以遮到感知器 - 這些輔助燈可能會被認定為障礙。

#### ◀◀ 相關資訊

- 駐車輔助系統\* (頁 340)

#### 啟用／停用駐車輔助

駐車輔助功能可啟用／停用。

#### 開/關

發動引擎時，前方及側邊駐車輔助感知器會自動啟動。若車輛向後滑動或打入倒車擋時，後方感知器就會啟動。



此功能是在中央顯示器的功能畫面中進行啟用／停用。

- 點擊功能畫面中的泊車輔助鈕。
  - > 駐車輔助啟用／停用時，按鈕會顯示綠色／灰色指示燈。

在配備駐車輔助攝影機的汽車中，也可以從相關攝影機畫面啟用／停用主動式駐車輔助。

#### 相關資訊

- 駐車輔助系統\* (頁 340)

#### 駐車輔助的限制

駐車輔助系統無法在所有狀況下偵測到所有物體，因此在某些情況下其功能有所限制。

駕駛人應知駐車輔助系統至少具有以下限制：

**警告**



若車輛加掛拖車、自行車架或類似裝備，且拖車與車輛電性連接，則在倒車時看見此符號顯示必須特別留意。

此符號表示後向駐車輔助感知器被關閉，且警示有障礙物。

**!** 重要

例如鍊條、薄而光滑的支柱或低隔板可能會出現在「訊號陰影」中，導致感知器暫時無法偵測到物件 - 而脈動聲則可能會無預期地停止而並非轉換成預期中的固定音調。

感知器無法偵測到高的物件，例如突出的裝運台。

- 在此情況下，應提高警覺並以特別緩慢的速度移動車輛/重新調整車輛的位置、或是停止目前的停車動作 - 由於在這種情況下，來自感知器的資訊不一定可靠，因此會有造成車輛或其它物體受損的高度風險。

**!** 重要

在某些情況下，若外部音源的超音波頻率與系統使用的超音波頻率相同，可能會導致駐車輔助系統發出不正確的警示訊號。

這類來源的例子包括喇叭、行駛在柏油上的溼輪胎、氣動煞車及機車所發出的排氣噪音等等。

**i** 注意


由於汽車電氣系統裝有拖車鉤，因此當功能測量汽車後方的物體距離時，會將拖車鉤突出部分包含在內。

相關資訊

- 駐車輔助系統\* (頁 340)

建議的主動式駐車輔助維護保養

為確保主動式駐車輔助功能發揮最佳功效，必須定期以水與汽車清潔劑清理其感知器。

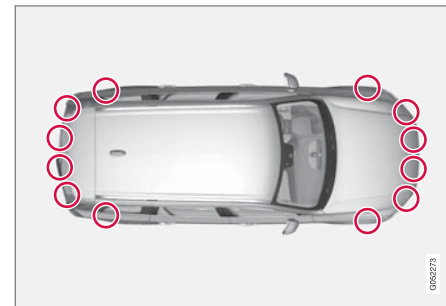

駐車感知器位置<sup>117</sup>。

**i** 注意

蓋住感知器的灰塵、冰雪可能會使系統發出錯誤的警示訊號、功能降低或沒有作用。


相關資訊


- 駐車輔助系統\* (頁 340)

## 駐車輔助的符號與訊息

駐車輔助系統的符號和訊息可顯示在駕駛人顯示器及／或中央顯示器上。

下表列出了幾個例子。

| 符號  | 訊息                   | 意義                                     |
|---|----------------------|--|
|  |                      | 後向駐車輔助感知器已經停用，所以沒有針對障礙物／物體的聲音警告。       |
|   | 駐車輔助系統<br>感知器受阻，需要清潔 | 一或多枚功能感知器受到阻擋—儘速檢查並排除問題。               |
|   | 駐車輔助系統<br>無法使用 需要維修  | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。 |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊

- 駐車輔助系統\* (頁 340)

<sup>117</sup>註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 駐車輔助攝影機\*

駐車輔助攝影機會以攝影機影像及中央顯示器圖形指出障礙物，協助駕駛人在狹窄空間中操控車輛。

駐車輔助攝影機是一項支援功能，會在打入倒車檔時自動啟用，也可經由中央顯示器手動啟用。



攝影機畫面 118 範例。

- 1 縮放 119—拉近／拉遠
- 2 360° 視圖\* - 啟用／停用所有攝影機
- 3 PAS\* - 啟用／停用駐車輔助系統
- 4 指標線 - 啟用／停用駐車輔助線

- 5 拖桿\*—啟用／停用拖車桿駐車輔助線\* 120
- 6 CTA\* - 啟用／停用 Cross Traffic Alert

### 警告

- 駐車攝影機是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 駐車攝影機有其盲點，無法察覺位在盲點內的障礙物。
- 請特別注意汽車附近的人和動物。
- 顯示器螢幕上的物體/障礙物可能會比螢幕上看起來更靠近汽車。
- 駐車攝影機無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 相關資訊

- 駐車攝影機的攝影機畫面 (頁346)
- 駐車攝影機的停車輔助線 (頁347)
- 駐車攝影機的主動式駐車輔助感知器範圍 (頁349)

- 啟動駐車輔助攝影機 (頁350)
- 駐車輔助攝影機的限制 (頁350)
- 建議的駐車攝影機維護保養 (頁351)
- 建議的駐車攝影機維護保養 (頁351)
- 駐車輔助攝影機的符號與訊息 (頁352)

118此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。


119拉近時駐車輔助線會關閉。

120並非所有市場皆開放。

## 駐車攝影機的攝影機畫面

此功能可顯示合成的 360° 畫面及前、後、左、右每一攝影機的分離畫面。

360° 畫面\*

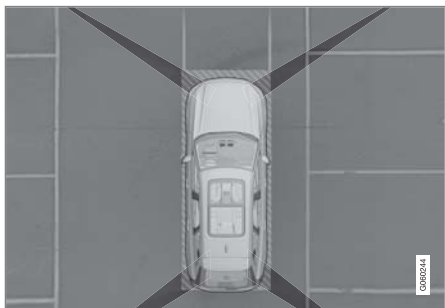

各駐車攝影機的「視野」涵蓋範圍差異不大。

360° 視圖功能會啟用所有駐車攝影機，而車身四面會同時顯示於中央顯示器上，幫助駕駛人在以低速操控時能夠注意車身週遭狀況。

從 360° 畫面可分別開啟每台攝影機畫面：

- 在螢幕上按下想要檢視的攝影機「視野」，如車頭攝影機的前方/上方表面。




中央顯示器車輛符號上的相機符號顯示現在作用的是哪幾台攝影機。

若車輛也配備有泊車輔助系統\*，則與偵測到障礙物的距離會以不同顏色的著色範圍

顯示。

攝影機可自動或手動啟用，請參閱「開啟駐車輔助攝影機」一節。

後向

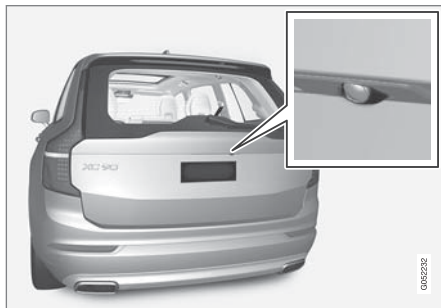


後向攝影機<sup>121</sup>位於車牌上方。

後向攝影機顯示車後廣大範圍。特定車型可看見部份保險桿，在某些情況下也可看見拖車桿。

中央顯示器上顯示的物體看起來可能有些傾斜，這是正常現象。

向前

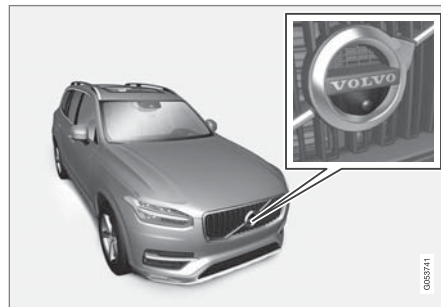

前向駐車攝影機<sup>122</sup>位於格柵護板中。

車頭攝影機可幫助車輛脫離側邊能見度受限的道路，如路旁設有高聳圍籬時。作用範圍是車速 25 km/h (16 mph) 以內 - 超過此車速，車頭攝影機就會關閉。

若車輛未達到 50 km/h (30 mph)，且在前向攝影機熄滅後 1 分鐘內速度降到 22 km/h (14 mph) 以下，攝影機就會再次啟用。

<sup>121</sup>註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

<sup>122</sup>註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

側邊



側邊攝影機<sup>122</sup>位於兩側車門後照鏡中。

側面攝影機可以顯示沿著車身兩側的狀況。

相關資訊

- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

### 駐車攝影機的停車輔助線

駐車輔助攝影機會在螢幕上顯示標線，藉此指示車輛與其周圍環境的相對位置。



引導線條的範例<sup>123</sup>。

停車輔助線顯示在目前方向盤角度下車輛外圍的預定路徑 - 在平行停車、倒車駛入狹窄空間以及加掛拖車時特別有用。

顯示幕上的這些線條會投射出來，如同它們是在汽車後方地面上且和方向盤的運動有直接關連，這會向駕駛人顯示當轉動方向盤時汽車會行駛的路徑。

駐車輔助線條包括車身最凸出的部分，如拖車桿、車門後照鏡及轉角處。

#### **i** 注意

- 倒車時，若附掛的拖車未以電子方式與汽車相連，顯示幕上的駐車輔助線條所顯示的是汽車會走的路線，而非拖車會走的路線。
- 當拖車以電子方式連線到汽車的電器系統時，顯示幕上不會顯示駐車輔助線條。
- 放大時，不會顯示駐車輔助線。

<sup>122</sup>註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

<sup>123</sup>此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。






**重要**

- 切記，在選用後方攝影機畫面時，螢幕只會顯示車輛後方的區域。操作倒車時應留心車身兩側及前方狀況。
- 反之亦適用- 當選擇前方攝影機畫面時，應留意車身後方狀況。
- 駐車輔助線顯示的是最短路線。因此，請格外注意車身兩側，以免於向前行駛轉動方向盤時造成車身兩側碰撞／壓過外部物體，或於倒車轉動方向盤時造成前方車板擦撞／壓過外部物體。

### 360° 畫面\*中的駐車輔助引導線條

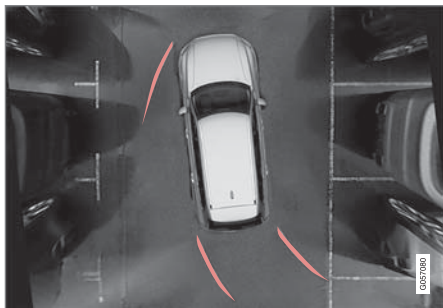

具駐車引導線條<sup>123</sup>的360°畫面。

使用360°畫面時，駐車輔助引導線會顯示在車輛後方、前方及側邊（依據行進方向而定）：

- 向前行駛時：前方標線
- 倒車時：側面標線及倒車標線

選取前方或後方攝影機時，不論汽車的行進方向為何，都會顯示引導線條。

選取一側攝影機時，只有在倒車時才會顯示引導線條。

### 拖車桿輔助線\*



具有駐車輔助線<sup>123</sup>的拖車桿。

- 1 拖桿一啟用拖車桿輔助線。
- 2 縮放一拉近／拉遠。

攝影機可顯示代表拖車桿到拖車預期「路徑」的輔助線條，協助連接拖車。

<sup>123</sup>此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。

1. 按下拖桿 (1)。
  - > 出現拖車桿預期「路徑」的引導線條 - 汽車的引導線條會同時消失。
  - 車輛與拖車桿的駐車引導線條無法同時顯示。
2. 若需要更精確的操作，請按下縮放 (2)。
  - > 攝影機畫面會放大。


相關資訊

- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

駐車攝影機的主動式駐車輔助感知器範圍

若車輛配備有駐車輔助功能，每一個發現障礙物的感知器都會於 360° 畫面中以顏色區塊顯示距離。

後方與前方感知器範圍

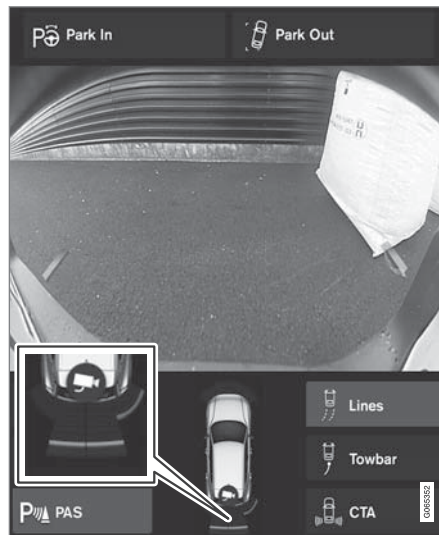

螢幕可在車輛符號<sup>124</sup>上顯示著色的感知器範圍。

隨著與障礙物間的距離縮短，前方及倒車感知器的範圍也會改變顏色 — 從黃色經橙色到紅色。

| 前方與倒車範圍顏色 | 距離：公尺 (英尺)        |
|-----------|-------------------|
| 黃色        | 0.6-1.5 (2.0-4.9) |
| 橙色        | 0.4-0.6 (1.3-2.0) |
| 紅色        | 0-0.4 (0-1.3)     |

兩側感知器範圍

側邊範圍只會以橙色顯示。

| 側邊範圍顏色 | 距離：公尺 (英尺)    |
|--------|---------------|
| 橙色     | 0-0.3 (0-1.0) |

相關資訊

- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

<sup>124</sup>此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。


## 啟動駐車輔助攝影機

駐車輔助攝影機會在打入倒車檔時自動開始運作，也可於中央顯示器中使用功能按鈕手動開啟。

### 倒車時的攝影機畫面

打入倒車檔時，如果上次使用的攝影機畫面是 360° 畫面或側邊畫面，螢幕會顯示 360° 畫面，否則會顯示車尾畫面。

### 手動啟用攝影機時的攝影機畫面



使用中央顯示器功能畫面中的這個按鈕啟動駐車攝影機。

螢幕一開始會顯示最後使用的攝影機畫面。但在每次發動引擎後，先前顯示的側邊

畫面就會被 360° 畫面取代，而且先前顯示的放大車尾畫面會改為一般車尾畫面。

### 攝影機自動停用

車頭畫面在 25 km/h (16 mph) 時會熄滅，以防駕駛人分心。若時速在 1 分鐘內降到 22 km/h (14 mph)，就會自動重新開啟，但條件是車速不超過 50 km/h (31 mph)。

其他攝影機畫面會在 15 km/h (9 mph) 時熄滅且不會重啟。

### 相關資訊

- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

## 駐車輔助攝影機的限制

駐車輔助攝影機無法在所有狀況下偵測到所有物體，因此其功能有所限制。

駕駛人應知駐車輔助攝影機至少具有以下限制：

**警告**




若車輛加掛拖車、自行車架或類似裝備，且拖車與車輛電性連接，則在倒車時看見此符號顯示必須特別留意。

此符號表示後向駐車輔助感知器被關閉，且警示有障礙物。

**注意**

安裝在車後的腳踏車架或其它配件可能會阻擋攝影機視線。

## 盲點區域

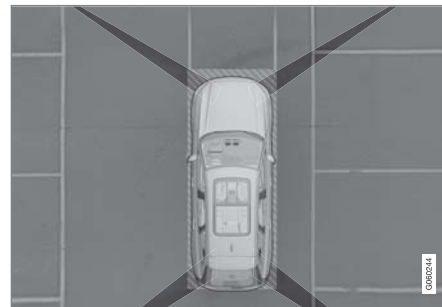

攝影機視野之間存有「死角」。

在 360° 畫面中，障礙物／物體可能「消失」在兩台攝影機之間的夾縫。

**警告**

請注意，即使看似只有影像中的小部分被遮蔽，但其實可能有較大的區域被隱藏。因此，可能在汽車非常接近障礙物時，才會偵測到障礙物。

## 有缺陷的攝影機



如果攝影機的某個區域黑暗並包含此符號，表示攝影機故障。

以下插圖顯示範例。



車輛左側攝影機故障。

黑色攝影機區域

黑色攝影機區域也會顯示在以下實例，但不含有缺陷攝影機的符號：

- 打開的車門
- 打開的尾門
- 收回的車門後視鏡。

光線條件

會自動依據週遭的照明狀況調整攝影機影像。因此，圖像在亮度與質量上可能稍有不同。不良的照明狀況可能會使影像品質較差。

相關資訊

- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

### 建議的駐車攝影機維護保養

位於後方牌照架旁、格柵和兩側車門後視鏡的駐車攝影機需要定期進行維護保養。

定期用溫水和汽車清潔劑清洗攝影機鏡頭—要小心操作以免刮傷鏡頭。

#### ⓘ 注意

為使攝影機發揮最佳功能，請避免讓攝影機鏡頭沾到塵土及冰雪。這在光線不良的情況下尤其重要。



相關資訊


- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

### 駐車輔助攝影機的符號與訊息

駐車輔助攝影機的符號和訊息可顯示在駕駛人顯示器及／或中央顯示器上。

下表列出若干實例。

| 符號  | 訊息                   | 意義                                     |
|---|----------------------|--|
|  |                      | 後向駐車輔助感知器停用，所以沒有聲音警告以及障礙物／物體的範圍標記。     |
|  |                      | 攝影機已經停用。                               |
|   | 駐車輔助系統<br>感知器受阻，需要清潔 | 一或多枚功能感知器受到阻擋—儘速檢查並排除問題。               |
|   | 駐車輔助系統<br>無法使用 需要維修  | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。 |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

#### 相關資訊

- 駐車輔助攝影機\* (頁 345)

## 主動式駐車輔助\*

主動式駐車輔助(PAP<sup>125</sup>)可協助駕駛人將車輛停入或駛出停車格。

PAP 先檢查車位是否夠大，若夠大，才會將車輛轉向駛入。

中央顯示器會顯示待執行動作的符號、圖形及文字及其執行時機。

### 警告

- PAP 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利且安全的行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 請特別注意汽車附近的人和動物。
- PAP 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

### 注意

PAP 功能會測量空間並控制汽車轉向 - 駕駛人的任務是：

- 密切注意車輛周圍
- 遵循中央顯示器上的指示
- 選擇檔位（倒退／前進） - 當聽到「乒」的一聲時表示駕駛人應該換檔
- 控制並維持安全車速
- 煞車停止。


### 相關資訊

- 使用主動式駐車輔助停車（頁353）
- 以主動式駐車輔助功能停車（頁354）
- 使用主動式駐車輔助駛出停車格（頁357）
- 主動式駐車輔助\*的限制（頁358）
- 建議的主動式駐車輔助維護保養（頁359）
- 主動式駐車輔助功能\*的訊息（頁360）

## 使用主動式駐車輔助停車

主動式駐車輔助 PAP<sup>126</sup> 可用於以下不同停車情況。

### 平行停車

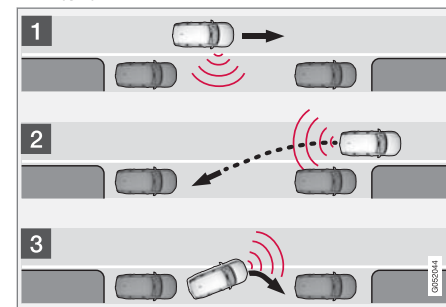

平行停車原則。


PAP 功能利用下述步驟停車：

1. 找到並測量停車格。
2. 車輛會在倒車時轉入停車格。
3. 車輛經由向前/向後開動進入停車格。

使用駛離停車位置功能，PAP 也可協助平行停放車輛使離停車位 - 請參閱「在主動式駐車輔助下停車」一節中的「駛出停車格」標題。

<sup>125</sup>Park Assist Pilot  
<sup>126</sup>Park Assist Pilot

#### ◀◀ 直角停車

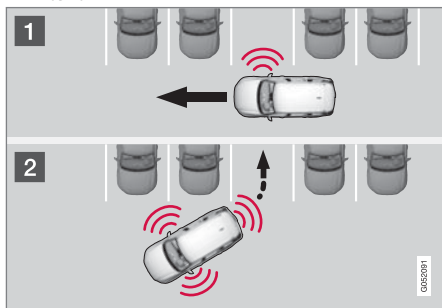

直角停車的原則。

PAP 功能利用下述步驟停車：

1. 找到並測量停車格。
2. 系統會於車輛倒車時將之導引入停車格，並藉由前／後駛動挪入停車格。

#### ⓘ 注意

PAP 駛離停車位置無法協助垂直停放車輛駛離停車格 - 此功能只能用於平行停放車輛。

#### 相關資訊

- 主動式駐車輔助\* (頁 353)

#### 以主動式駐車輔助功能停車

主動式駐車輔助(PAP<sup>127</sup>)經由三步驟幫助駕駛人停車。此功能也可幫助駕駛人將車輛駛出停車格。

#### ⓘ 注意

PAP 功能會測量空間並控制汽車轉向 - 駕駛人的任務是：

- 密切注意車輛周圍
- 遵循中央顯示器上的指示
- 選擇檔位(倒退／前進) - 當聽到「乒」的一聲時表示駕駛人應該換檔
- 控制並維持安全車速
- 煞車停止。

執行不同步驟時，會在中央駕駛人螢幕上顯示符號、圖形及/或文字。

引擎起動後，若滿足下列條件，便可啟動 PAP：

- 車輛未附掛拖車
- 速度必須低於時速 30 公里(20 mph)。

#### ⓘ 注意

當 PAP 搜尋停車位時，汽車與停車位之間的距離應為 0.5-1.5 公尺 (1.6-5.0 英尺)。

#### 停車

PAP 利用下述步驟停車：

1. 找到並測量停車格。
2. 車輛會在倒車時轉入停車格。
3. 車輛定位於停車格中 - 系統接著可能要求駕駛人換檔。


<sup>127</sup>Park Assist Pilot

找到並測量停車格




此功能可在中央顯示器的功能畫面中啟用。

也可從攝影機畫面進入。

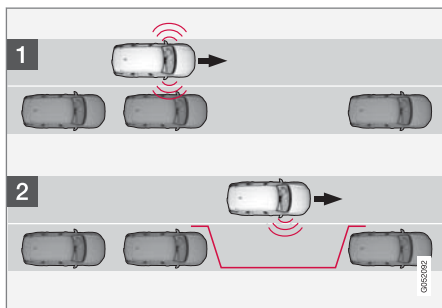

路邊停車的原則。

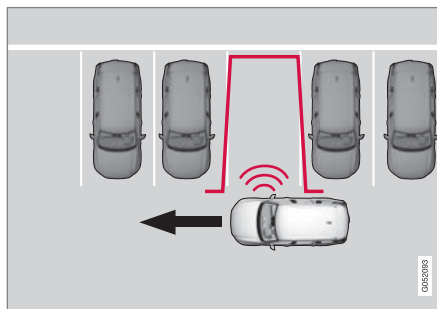

直角停車的原則。

操作如下：

1. 平行停車的時速不超過 30 公里 (20 mph)，垂直停車的時速不超過 20 公里 (12 mph)。
2. 點擊功能畫面或是攝影機畫面中的駛入停車位鈕。
  - > PAP 會搜尋停車空間並檢查該空間是否夠大。
3. 當中央顯示器上的圖形和訊息顯示找到適合的停車位時，準備好停車。
  - > 系統顯示彈出視窗。
4. 選擇平行泊車或倒車入庫並打入倒車檔。


**i** 注意

PAP 會針對汽車靠乘客那一側的區域搜尋停車空間、顯示指示並引導汽車。但萬一有需要，也可將汽車停放在街道上靠近駕駛人那一側：


- 啟動駕駛側方向燈 - 系統會改為搜尋該側停車位。



#### ◀◀ 倒車進入停車格

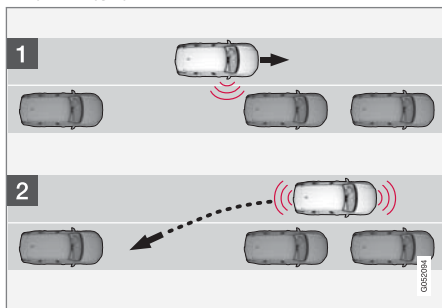

路邊停車。

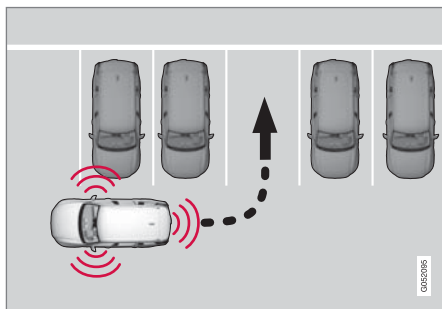

直角停車。

倒車進入停車格時請執行以下程序：


1. 檢查確認汽車後方的區域是否淨空，然後打入倒車檔。

2. 在不碰觸方向盤的情況下緩慢、小心地倒車 - 速度不要超過時速 7 公里 (4 mph)。
3. 當中央顯示器上的圖形和訊息指示停車時，準備好停車。


#### ⓘ 注意

- 當 PAP 功能啟動時，請將手遠離方向盤。
- 請確定未以任何方式阻礙到方向盤且方向盤能自由轉動。
- 若要得到最佳結果 - 請先等方向盤轉動過後，再開始向後/向前駕駛。

將車輛定位於停車格中

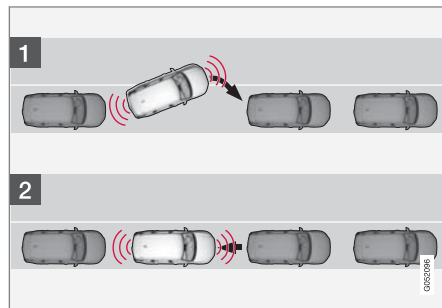

路邊停車。

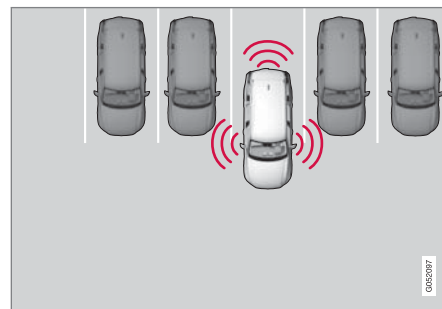

直角停車。

操作如下：

1. 將檔位選擇器移動至 D 檔，待方向盤轉動後緩慢向前行駛
2. 當中央顯示器上的圖形和訊息指示停車時，準備好停車。
3. 選擇倒車檔並緩慢向後行駛。
4. 當中央顯示器上的圖形和訊息指示停車時，準備好停車。

本功能會自動關閉，並以圖像及訊息顯示車輛停妥。駕駛人可能需要修正停放位置。只有駕駛人能判斷汽車是否已停妥。

#### ⓘ 重要

相較於被駐車輔助功能使用時，當感知器被 PAP 使用時，警示距離會比較短。

相關資訊

- 主動式駐車輔助\* (頁 353)

使用主動式駐車輔助駛出停車格

駛離停車位置功能也可幫助駕駛人將車輛駛出停車位。

**i** 注意

駛離停車格前，駛離停車位置功能只能用於平行停放車輛 - 對於垂直停放車輛沒有作用。



駛離停車位置功能是在中央顯示器的功能畫面或是攝影機畫面中啟用。

操作如下：

1. 點擊功能畫面或是攝影機畫面中的駛離停車位置鈕。
2. 使用方向燈選擇車輛要駛出停車格的方向。
3. 當中央顯示器上的圖形和訊息指示停車時，準備好停車 - 依照停車步驟中的相同指示。

請注意，功能完成時方向盤可能會「回彈」— 駕駛人可能需要將方向盤轉回至最大轉向角度才能夠駛出停車格。

若 PAP 認為駕駛人不需額外操作即可駛出停車格，就算駕駛人認為車輛還是處於停車格中，此功能也會停止。

相關資訊

- 主動式駐車輔助\* (頁 353)

## 主動式駐車輔助\*的限制

主動式駐車輔助 PAP<sup>128</sup> 功能無法在所有狀況下偵測到所有物體，因此其功能有所限制。

### 警告

- PAP 是一項駕駛人支援輔助功能，其目的在於促進順利行駛 - 但無法處理所有交通、天氣及道路條件下的所有狀況。
- 請特別注意汽車附近的人和動物。
- 請謹記，在進行停車操作時，車頭可能會擺向對向來車。
- 系統在計算停車操作時，並不會將位在高於感知器偵測範圍之處的物體納入考量，可能造成 PAP 過早轉入停車位的問題，因此應避免選擇這類停車位。
- PAP 無法取代駕駛人的注意力及判斷能力。駕駛人必須負責確保車輛遵循現行交通法規，以適當車速安全行駛，並與其他車輛保持適當距離。

駕駛人應知駐車輔助導引至少具有以下限制：

### 停車中止

若發生以下情形，駐車程序會中止：

- 若駕駛人碰觸到方向盤
- 若汽車行駛得太快 - 超過時速 7 公里 (4 mph)
- 若駕駛人按下中央顯示器上的取消
- 使用防鎖死煞車或電子穩定控制時 - 例如當車輪在濕滑路面降低抓地力時
- 當動力轉向功能以較弱的動力運作時 - 例如由於過熱而需冷卻的期間 (參見「速度相關的轉向力」)。

中央顯示器會視情況以訊息說明停車程序中止的原因。

### 重要

在某些情況下，PAP 會無法尋找停車空間 - 感知器被發出的超音波頻率和系統使用之頻率相同的外部音源干擾是可能的原因之一。

這類來源的例子包括喇叭、行駛在柏油上的溼輪胎、氣動煞車及機車所發出的排氣噪音等等。

### 注意

遮蔽感知器的塵土、冰、雪會降低其功能且可能會使測量工作無法進行。

### 駕駛人責任

駕駛人必須牢記在心：PAP 只是一種輔助功能，並非萬無一失的全自動功能。駕駛人必須做好中止停車程序的準備。

停車時也要記得一些細節，如：

- 駕駛人必須自行負責判斷 PAP 所選擇的空間是否適合停車。
- 安裝雪鏈或備用輪胎時，請勿使用 PAP。
- 裝載物突出車外時，請勿使用 PAP。
- 大雨或大雪可能會使系統無法正確測量停車空間。
- PAP 在搜尋車位及確認車位大小時，可能會忽略存在於停車位深處的物體。
- 狹窄街道上的停車位可能因為周邊轉向駛入空間不足而無法使用。
- 請以正確胎壓使用經批准的輪胎<sup>129</sup>，因為這會影響到 PAP 停車的能力。
- PAP 會從已停放車輛目前的位置開始 - 如果這些車輛停放不當，則本車的輪胎及輪圈可能會撞上路緣而受損。

<sup>128</sup>Park Assist Pilot

<sup>129</sup>「經批准輪胎」指的是與汽車出場時所安裝的新輪胎相同類型與品牌的輪胎。

- 在垂直停車位中，若有一台停放的車輛較其他停放車輛突出，系統可能會錯過或誤報停車格。
- PAP 是為了在筆直街道上停車而設計的，並非用於在急轉彎或彎道上停車。基於這個理由，當 PAP 測量空間時，請確保車身與要測量的停車空間維持平行。

**!** 重要


更換成其他經核准的輪圈和/或輪胎尺寸可能會使輪胎圓周改變，因此可能需要更新 PAP 系統的參數。請洽詢維修中心 - 我們建議您洽詢 Volvo 授權維修中心。

相關資訊

- 主動式駐車輔助\* (頁 353)
- 車速主導式轉向力 (頁 236)

建議的主動式駐車輔助維護保養

為確保主動式駐車輔助 PAP<sup>130</sup> 功能的最佳運作，必須定期以水與汽車清潔劑清理駐車輔助感知器。

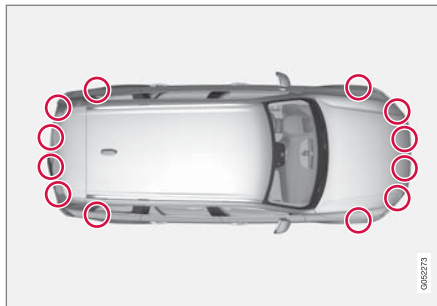

駐車感知器位置<sup>131</sup>。

**i** 注意

蓋住感知器的灰塵、冰雪可能會使系統發出錯誤的警示訊號、功能降低或沒有作用。

相關資訊

- 主動式駐車輔助\* (頁 353)

<sup>130</sup>Park Assist Pilot


<sup>131</sup>註：本圖係示意圖 - 實際細節可能會隨車型而異。

## 主動式駐車輔助功能\*的訊息

主動式駐車輔助 PAP<sup>132</sup> 的訊息可顯示在駕駛人顯示器及／或中央顯示器上。

下表列出若干實例。

| 訊息                   | 意義                                     |
|----------------------|--|
| 駐車輔助系統<br>感知器受阻，需要清潔 | 一或多枚功能感知器受到阻擋—儘速檢查並排除問題。               |
| 駐車輔助系統<br>無法使用 需要維修  | 系統功能無法如常運作。請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。 |

短按位於方向盤右方鍵盤中央的  鈕就可清除文字訊息。

若訊息持續顯示：請聯繫維修中心—建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 相關資訊

- 主動式駐車輔助\* (頁 353)

<sup>132</sup>Park Assist Pilot

混合動力資訊

## 關於 Twin Engine 的一般資訊

Twin Engine 的運作與一般車輛相同，但有部分功能會與僅使用汽油或柴油的車輛不同。電動馬達多半會在低速時驅動汽車，汽油引擎則會在高速時以及較主動駕駛時驅動汽車。

駕駛人顯示器會顯示部份專屬於 Twin Engine 的資訊- 充電資訊、選擇駕駛模式、剩餘電量行駛距離，以及混合動力電池的電量。

您可以在駕駛時將汽車設定成不同的駕駛模式，例如僅使用電動操作，或在需要動力時，同時使用電動馬達與汽油引擎。汽車會依據所選擇的駕駛模式進行計算，找出操控性、駕駛體驗、對環境的影響及燃油經濟性的最佳組合。

為了讓汽車發揮最佳功能，讓混合動力電池及相關電子驅動系統，以及汽油引擎及其驅動系統處於正確的運作溫度是很重要的。如果電池太冷或太熱，電池電量可能顯著降低。預先調節可在啟程之前讓汽車的驅動系統及乘客室做好準備，以便在旅程中同時減少磨損及所需能源。混合動力電池的行駛距離增加。

驅動電動馬達的混合動力電池經由充電線充電，但也可以透過平緩煞車及在 B 檔進行引擎煞車來充電。也可利用汽車的引擎為混合動力電池充電。

## 重要事項

### 車輛電力用盡

請謹記，如煞車和動力轉向等重要功能在車輛電力用盡時將無法運作。

### 警告

若車輛斷電，且電動馬達及燃油驅動引擎均關閉，就會無法煞車。


### 禁止拖吊

請勿拖吊 Twin Engine，否則會損傷電動馬達。

### 外部引擎噪音

本車在純粹使用電動馬達驅動時並不會發出任何引擎噪音，但會刻意製造人為外部噪音。此噪音是為了讓車外用路人，如孩童、行人、自行車騎士及動物，更容易注意到本車並避免不慎遭到輾過的風險。

## 高壓電流



### 警告

部分車內組件帶有高壓電流，不當介入可能導致危險。這些組件以及所有的橙色纜線，都只限由具備特定資格的人員處理。

請勿觸碰任何在車主手冊中未明確描述的事物。

## 相關資訊

- 為混合動力電池充電 (頁363)
- 混合動力量表 (頁 70)
- 駕駛模式 (頁400)
- 混合動力電池 (頁546)
- 影響電力行駛里程的因素 (頁412)
- 自動變速箱檔位 (頁395)
- 拖吊 (頁428)
- 採用電力運轉時的警示聲 (頁414)

## 為混合動力電池充電

除了與傳統汽車相同的油箱外，本車還配備了可充電的鋰電池（混合動力電池）。

混合動力電池使用放置在行李廂儲物空間內的附控制箱的充電線來充電。

### **i** 注意

Volvo 建議使用依據 IEC 62196 及 IEC 61851，支援溫度監控功能的充電纜線。


為混合動力電池充電所需要的時間取決於所使用的充電電流。

### **i** 注意

混合動力電池的容量會隨著年齡和使用小幅降低，因此提高使用汽油引擎的機會，進而導致油耗略為增加。

### **⚠** 警告

混合動力電池僅能在維修中心進行更換 - 建議交由 Volvo 授權維修中心進行。

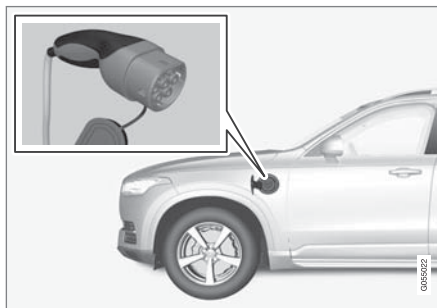

充電線插頭和充電輸入插座。

充電狀態以三種方式顯示：

- 充電電線控制箱上的不同指示器。
- 汽車充電輸入插座中的指示燈。
- 駕駛人顯示器中的示意圖和文字。

為混合動力電池充電時，也會為汽車的起動電瓶充電。

若混合動力電池的溫度低於 -10°C (14 °F) 或超過 40°C (104 °F)，由於在此溫度範圍外混合動力電池電量會減損，汽車有部分功能會發生改變或無法使用。

若電池溫度過高或過低，即無法使用電動操作。此時若選擇 PURE 駕駛模式，燃燒引擎就會發動。

## 依據模式 3 搭配固定式控制箱來充電<sup>1</sup>

在某些市場，控制箱會安裝在連到市電迴路的充電站內。在這種情形，充電電線並沒有自己的控制箱。相反的，充電電線會有一個將其連接到充電站的特殊接頭。請遵循充電站的指示。

## 利用汽油引擎充電



例如當您輕踩煞車踏板或下坡路段使用引擎煞車時，車輛會產生電流為電瓶充電。

車輛還可以為混合動力電池發電，對電瓶充電。

<sup>1</sup> 歐洲標準 - EN 61851-1。



- 在您平緩踩下煞車踏板時，車輛會為混合動力電池充電。車輛的動能會轉換為電能，用於為混合動力電池充電。
- 在檔位 B，當放開油門踏板時，車輛會進行電動馬達煞車，同時為混合動力電池充電。
- 也可利用汽車的內燃引擎為混合動力電池充電。

#### 相關資訊

- 充電纜線 (頁365)
- 充電電流 (頁364)
- 關閉充電輸入插座的蓋板 (頁368)
- 開始為混合動力電池充電 (頁369)
- 停止為混合動力電池充電 (頁377)
- 充電線控制裝置中的充電狀態 (頁373)
- 車輛充電輸入插座中的充電狀態 (頁371)
- 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態 (頁375)
- 駕駛人顯示器中有關 Twin Engine 的符號及訊息。(頁378)
- 自動變速箱檔位 (頁395)
- 變更駕駛模式 (頁403)
- 使用混合動力電池車輛的長期存放 (頁380)

#### 充電電流

充電電流會用於為混合動力電池充電及進行汽車的預先調節。可利用控制箱針對不同的電流負載 (6-16 A) 設定汽車的充電輸入插座與 230 V 插座<sup>2</sup> (交流電) 之間的充電電線。當充電線啟用時，駕駛人顯示器中會顯示一段訊息，而汽車的充電輸入插座上則會亮起一盞燈。充電電流主要用於為電池充電，但也會用於為汽車預先調節。車輛的混合動力電池在充電時，啟動電瓶也會充電。

#### **!** 重要

請勿在充電過程中將充電線自 230 V 插座 (交流電) 拔下 - 這可能會使 230 V 插座受損。務必先停止充電後才能將充電線自車輛的充電輸入插座上拔除，接著再從 230 V 插座中拔除。

充電時間會隨控制箱上的安培數設定而異。以下充電時間適用於最佳充電，亦即當充電不受恆溫控制功能或其他負載影響時。若充電時間過長，就應調查原因。

| 電流強度 (A) <sup>A</sup> | 充電時間 (小時) |
|-----------------------|-----------|
| 6                     | 6         |
| 10                    | 3.5       |
| 16                    | 2.5       |

<sup>A</sup> 最大充電電流會隨市場而異。

#### **i** 注意

- 若天氣非常炎熱或非常寒冷，部份充電電流會被用於為混合動力電池及乘客室加溫/冷卻，這會造成充電時間變長。
- 如果選擇了預先調節，充電時間會變長。所需時間主要取決於外界溫度。

通常一個保險絲迴路中會納入數個 230 V 用電裝置，因此其他用電裝置 (如：照明、吸塵器、電鑽等) 可能會使用相同的一個保險絲。

#### 範例 1

若汽車連上一個 230 V/10 A 插座，而控制箱設在 16 A，則汽車會試圖從 230 V 市電路中取得 16 A 的電力 - 過一陣子之後，該插座超載的 10 A 保險絲會斷開，而電池則會停止充電。

此時，請重設插座的保險絲，並在控制箱上選擇較低的充電電流。

<sup>2</sup> 插座電壓可能依據市場而異。

### 範例 2

若汽車連上一個 230 V/10 A 插座，而控制箱設在 10 A，則汽車會試圖從 230 V 市電插座中取得 10 A 的電力。若有其他用電裝置接到同一個插座（或同一個保險絲迴路中的另一個插座），則該插座/保險絲插座的保險絲可能會因為超載而被觸發，此時會停止電池充電。

在這種情況下，請重設插座/保險絲迴路的保險絲，並在控制箱上選擇較小的充電電流 - 或中斷其他用電裝置與插座/保險絲迴路的連線。

### 範例 3


若汽車連上一個 230 V/10 A 插座，而控制箱設在 6 A，則汽車會僅從 230 V 市電插座中取得 6 A 的電力。電池的當然會花較長的時間充電，但只要總負載未超過插座/保險絲迴路的容量，其他用電裝置就可同時連到同一個插座/保險絲迴路。

### 相關資訊

- 充電纜線 (頁365)
- 充電纜線的控制單元 (頁367)
- 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態 (頁375)
- 車輛充電輸入插座中的充電狀態 (頁371)
- 停止為混合動力電池充電 (頁377)

### 充電纜線

為本車的混合動力電池充電時，會使用具備控制箱的充電電線。

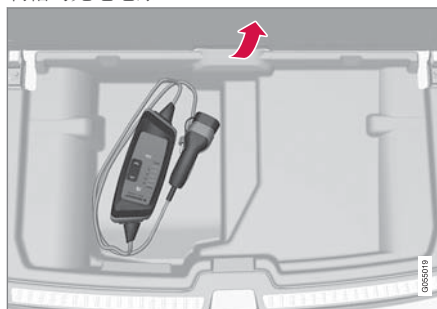

充電電線位於行李廂地板艙板下的儲存空間裡。

### 警告

僅可使用隨車提供的充電線或 Volvo 建議的替換纜線。

### 技術規格，充電電線

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 封裝級別 | IP67                             |
| 環境溫度 | -32 °C 到 50 °C (-25 °F 到 122 °F) |

### 警告

- 充電線設有內建斷路器。充電時務必要妥善接地，並使用合格的插座。
- 兒童靠近插入插座的充電線時，應有成人旁監管。
- 充電線中的高電壓。接觸高電壓可能導致死亡或嚴重人員傷害。
- 若充電線有任何受損現象，切勿使用。受損或無法運作的充電電線只能交給維修中心修理 - 建議交給 Volvo 授權維修中心。
- 務必將充電線放妥，以免遭車輛壓過、人員踏過、絆住物體、受損或導致人員受傷。
- 清潔充電器前，請先將之從壁面插座中拔出。
- 切勿將充電線連接至延長線或多孔插座。

亦請參照製造商的充電纜線及相關組件使用指示。

**!** 重要

充電電線不可與數個插頭、延長線、過壓保護功能或類似裝置同時使用，因為可能有發生火災、觸電等事故的風險。

230 V 插座（交流電）與充電線間只能使用依據 IEC 61851 及 IEC 62196 核准的變壓器。

**!** 重要

請勿在充電過程中將充電線自 230 V 插座（交流電）拔下 - 這可能會使 230 V 插座受損。務必先停止充電後才能將充電線自車輛的充電輸入插座上拔除，接著再從 230 V 插座中拔除。

**!** 重要

使用乾淨的布沾水或溫和清潔劑來清潔充電線。請勿使用化學藥劑或溶劑。不可將充電線浸入水中。

不可將充電線及其附件泡入或浸入水中。

**!** 重要

避免控制單元與其插頭直接曝曬於陽光下。否則插頭內的過熱防護裝置可能會造成混合電池充電不足或中斷的風險。

相關資訊

- 充電纜線的控制單元（頁367）
- 充電電線內的接地故障斷路器（頁366）
- 充電電線的溫度監控（頁367）
- 為混合動力電池充電（頁 363）

充電電線內的接地故障斷路器

充電電線的控制箱內建接地故障斷路器，可在系統故障發生電擊時保護汽車及使用者。

若控制模組的內建接地故障斷路器被觸發，汽車符號會持續亮紅光 - 請檢查 230 V 插座（交流電）。

**!** 警告

為混合動力電池充電時務必要妥善接地，並使用合格的 230 V 插座（交流電）。若不清楚插座或保險絲電路的容量，請向合格電氣技師詢問。所充電流若高於保險絲電路容量，可能會導致火災或損及保險絲電路。

**!** 警告

- 充電線過壓防護有助於保護車輛的充電系統，但無法保證絕對不會產生過載。
- 切勿使用明顯老舊或受損的插座。否則可能導致嚴重傷害。
- 切勿將充電線連接至延長線。
- 混合動力電池的維護保養或更換僅限由受過訓練的合格 Volvo 保養技師執行。

**!** 重要

接地故障斷路器不能保護 230 V 插座（交流電）／電力安裝。

## 相關資訊

- 充電纜線 (頁 365)
- 充電纜線的控制單元 (頁367)
- 充電線控制裝置中的充電狀態 (頁373)

## 充電電線的溫度監控

為能每一次都安全地為本車的混合動力電池充電，充電纜線和插頭的控制箱中有針對溫度的內建監控裝置。  
溫度監控在控制箱和插頭內進行。

### 注意

Volvo 建議使用依據 IEC 62196 及 IEC 61851，支援溫度監控功能的充電纜線。

### 控制箱內的監控

如果控制箱的溫度過高，將關閉充電。這是為了保護電子系統。例如，這可能會在車外溫度較高，且 / 或強烈陽光直接照射控制箱時發生。

### 插頭內的監測

如果充電線連接的電源溫度過高，會降低充電電流。若溫度超過臨界值，充電就會完全停止。

### 重要


若溫度監控功能一再自動降低充電電流的強度且充電曾被中斷，則必須調查並修正造成過熱的原因。

## 相關資訊

- 充電纜線 (頁 365)
- 充電纜線的控制單元 (頁367)

## 充電纜線的控制單元

充電線的控制裝置由指示器及控制裝置組成。

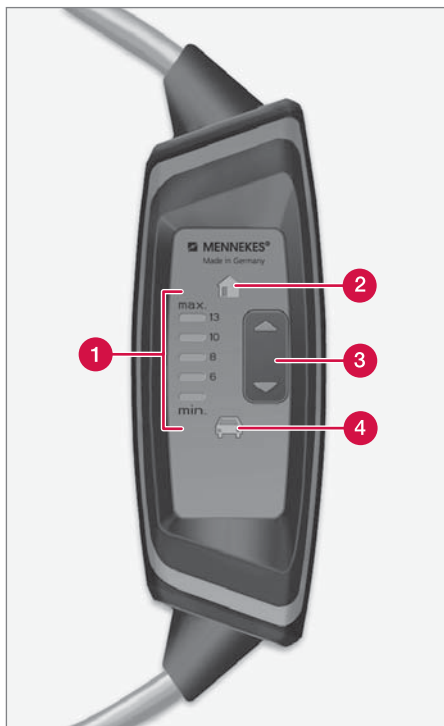

控制箱指示器及控制裝置。

**1** 指示器顯示所選取的充電電流<sup>3</sup>。

<sup>3</sup> 最大充電電流會隨市場而異。

<sup>4</sup> 插座電壓可能依據市場而異。

**2** 此符號會在充電電線插入 230 V 插座<sup>4</sup>（交流電）時亮起。

**3** 按下按鍵可增加和減少充電電流。

**4** 此符號會在充電電線插入汽車的充電輸入插座時亮起。

**i** 注意

充電電線會記住充電電流上一次的設定。因此，如果下次使用其他 230 V 插座（交流電），調整該設定會很重要。


請在充電電線的控制箱上設定所需的充電電流 6-16 A<sup>3</sup>。交付裝置時已預設為最低的可能充電電流。

相關資訊

- 充電電流（頁 364）
- 充電纜線（頁 365）
- 充電線控制裝置中的充電狀態（頁 373）
- 開始為混合動力電池充電（頁 369）

開關充電輸入插座的蓋板

混合動力電池的充電輸入插座蓋板手動打開。

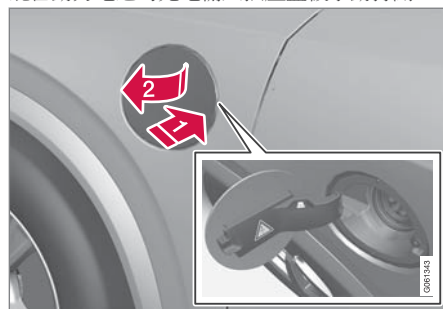

首先使用遙控鑰匙打開車鎖。

**1** 按下蓋子的後方部分，然後放開。

**2** 打開蓋子。

以相反順序關閉充電輸入插座蓋。

**i** 注意

由於行李廂蓋/尾門在行駛時會上鎖，車輛必須再次解鎖之後才能打開行李廂蓋/尾門。

## 相關資訊

- 開始為混合動力電池充電（頁369）
- 停止為混合動力電池充電（頁377）
- 為混合動力電池充電（頁 363）

## 開始為混合動力電池充電

車輛的混合動力電池是透過連接在車輛與 230 V 插座<sup>5</sup>（交流電）之間的充電線進行充電。

僅限使用隨車提供的充電線或 Volvo 建議的替換充電線。

### ⚠ 重要

請勿在可能下大雷雨或有雷擊危險時連接充電電線。

### ℹ 注意

Volvo 建議使用依據 IEC 62196 及 IEC 61851，支援溫度監控功能的充電纜線。

## ⚠ 警告

- 混合動力電池必須依據適用的本地和國家混合動力充電建議，使用 230 V 插座（交流電）/插頭，僅以最高或較低充電電流充電。
- 只可以從經核准且接地的 230 V 插座<sup>6</sup>或從 Volvo 所供應具有充電鬆線（模式 3）的充電站為混合動力電池充電。
- 控制單元的接地故障斷路器會保護汽車，但 230 V 市電迴路仍有可能會超載。
- 請避免使用上面有可見磨損或損傷的市電插座，因為如果使用這類插座可能會造成火災及/或人身傷害。
- 請勿使用延長線。
- 切勿使用變壓器。

<sup>5</sup> 插座電壓可能依據市場而異。

<sup>6</sup> 或具有不同電壓的同等插座，依據市場而定。

**警告**


- 充電線設有內建斷路器。充電時務必妥妥善接地，並使用合格的插座。
- 兒童靠近插入插座的充電線時，應有成人旁監管。
- 充電線中的高電壓。接觸高電壓可能導致死亡或嚴重人員傷害。
- 若充電線有任何受損現象，切勿使用。受損或無法運作的充電電線只能交給維修中心修理 - 建議交給 Volvo 授權維修中心。
- 務必將充電線放妥，以免遭車輛壓過、人員踏過、絆住物體、受損或導致人員受傷。
- 清潔充電器前，請先將之從壁面插座中拔出。
- 切勿將充電線連接至延長線或多孔插座。

亦請參照製造商的充電纜線及相關組件使用指示。

**重要**

- 請檢查確認該 230 V 插座（交流電）有適當的電源供應為電動車充電 - 如有任何不確定之處，請務必請合格專業人員檢查該插座。
- 若插座的功率能力不明 - 請在控制單元上使用最低程度。

從行李廂地板下的儲物空間裡取出充電電線。請注意，充電前必須先關閉車輛。

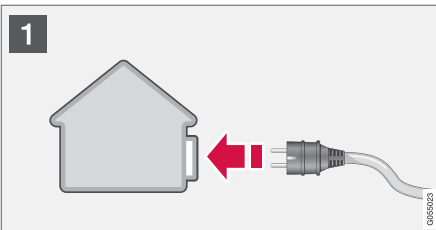

- 1 將充電電線接上 230 V 插座。切勿使用延長線。
2. 在控制箱上（針對現有 230 V 插座）設定正確的充電電流。



- 3 開啟充電艙板。取下充電把手的防護蓋，然後將把手確實插入車輛的插座。



- 4 如圖示將充電握把蓋夾在正確位置。

**重要**

為避免對漆面造成損傷（例如在有強風吹拂時），請調整充電把手的保護蓋以免保護蓋觸碰到汽車。

5. 充電電線的充電把手固定/鎖定於定位後，5 秒內會開始充電。開始充電時，充電輸入插座上的 LED 燈會閃爍綠光。駕駛人顯示器顯示預計剩餘充電時間或充電是否正進行。

若汽車車鎖被打開，電池充電可能會中斷一陣子：

- 且車門被打開 - 會在幾分鐘後重新開始充電。
- 車門未被打開一車會自動重新上鎖。會在 1 分鐘後重新開始充電。

### ! 重要

請勿在充電過程中將充電線自 230 V 插座（交流電）拔下 - 這可能會使 230 V 插座受損。務必先停止充電後才能將充電線自車輛的充電輸入插座上拔除，接著再從 230 V 插座中拔除。


充電時，汽車下方可能會滴下來自空調的凝結水。這很正常，且是將混合動力電池冷卻所造成的。

### 相關資訊

- 為混合動力電池充電（頁 363）
- 充電纜線的控制單元（頁 367）
- 開關充電輸入插座的蓋板（頁 368）

- 車輛充電輸入插座中的充電狀態（頁371）
- 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態（頁375）
- 充電線控制裝置中的充電狀態（頁373）
- 停止為混合動力電池充電（頁377）

車輛充電輸入插座中的充電狀態  
充電輸入插座使用 LED 燈顯示充電狀態。

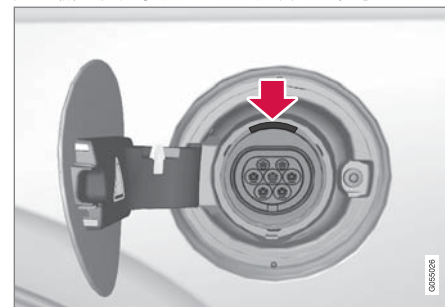

車輛充電輸入插座中的 LED 燈位置。

LED 燈會在充電過程中顯示目前的狀態。若 LED 燈未亮，請檢查電線是否確實插入壁面插座及車輛插座。當乘客室照明被打開時，白燈、紅燈或黃燈會被啟動 - 在乘客室照明關閉後這些燈還會繼續開啟一陣子。

| LED 燈亮起 | 意義                          |
|---------|-----------------------------|
| 白色      | LED 光線。                     |
| 黃色      | 等待模式 <sup>A</sup> - 等待開始充電。 |
| 綠色閃爍    | 充電中 <sup>B</sup> 。          |





| LED 燈亮起 | 意義                  |
|---------|---------------------|
| 綠色      | 充電完成 <sup>C</sup> 。 |
| 紅色      | 發生故障。               |

A 例如，在車門打開後或充電線把手沒有鎖入時。

B 閃爍速度越慢，越接近充電。


C 在一段時間之後熄滅。

### 相關資訊

- 為混合動力電池充電 (頁 363)
- 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態 (頁375)
- 充電線控制裝置中的充電狀態 (頁373)
- 停止為混合動力電池充電 (頁377)

### 充電線控制裝置中的充電狀態

充電線控制裝置上的不同指示器顯示正在充電時或完成充電後的狀態。

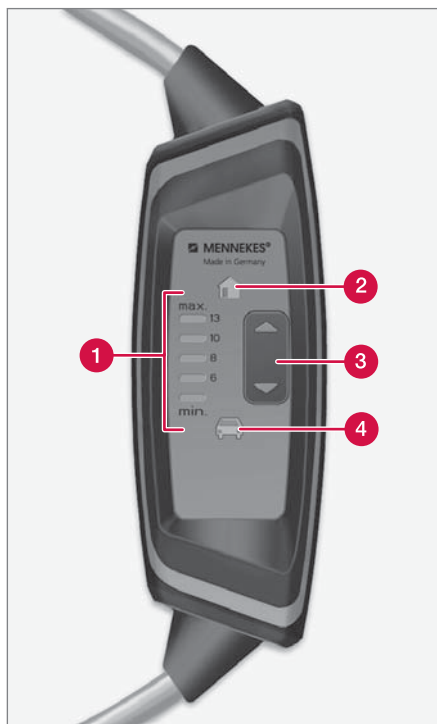

控制箱指示器及控制裝置。




| 控制箱指示器                                | 狀態    | 意義   | 建議的行動  |
|---------------------------------------|-------|--|--|
| 充電電流專用指示器 (1) 已關閉。<br>汽車符號 (4) 持續亮綠光。 | 待機    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 充電電線已連接到汽車。</li> <li>• 可充電，但汽車內的電子裝置尚未啟動充電功能。</li> </ul>    | 請等待，直到電池完全充電。  |
| 會以綠色指示器 (1) 顯示現有的充電電流。汽車符號 (4) 持續亮綠光。 | 充電中。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 汽車的電子裝置已啟動充電功能。</li> <li>• 充電中。</li> </ul>                  | 請等待，直到電池完全充電。  |
| 充電電流專用指示器 (1) 已關閉。<br>汽車符號 (4) 閃紅光。   | 無法充電。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 控制單元與汽車之間發生通訊故障。</li> <li>• 汽車電子裝置的通風不良、未啟用或有瑕疵。</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請檢查所有連線，或使用另一個 230 V 插座（交流電）。</li> <li>2. 重新開始電池充電。</li> </ol>                                     |
| 汽車符號 (4) 持續亮紅光。                       | 無法充電。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 充電電線上的接地故障斷路器已被觸動。</li> </ul>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請將充電電線自 230 V 插座拔下。</li> <li>2. 接地故障斷路器會被重設，且控制箱會重新啟動。</li> <li>3. 若問題仍繼續存在 - 請諮詢合格專業人員</li> </ol> |
| 充電電流專用指示器 (1) 與房屋符號 (2) 閃紅光。          | 無法充電。 | 溫度監控功能已因為該 230 V 插座被觸發。  | 請重新開始充電。若問題仍繼續存在 - 請諮詢合格專業人員。  |

相關資訊

- 為混合動力電池充電 (頁 363)
- 充電纜線的控制單元 (頁 367)
- 車輛充電輸入插座中的充電狀態 (頁 371)
- 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態 (頁375)
- 停止為混合動力電池充電 (頁377)

## 車輛駕駛人顯示器中的充電狀態

駕駛人顯示器會以圖像與文字兩種方式顯示充電狀態。只要駕駛人顯示器在運作中，就會顯示此資訊。

| 圖像  | 訊息                                  | 意義   |
|---|-------------------------------------|--|
|  | 完全充電: [Time]會經由充電纜線伴隨藍色閃光動畫一起顯示。    | 充電繼續且會顯示預估完成充電時間。                                      |
|  | 顯示充電完成文字。車輛示圖中，充電輸入插座上的 LED 指示器亮綠燈。 | 電池已完全充飽電。  |
|  | 充電錯誤文字顯示。充電輸入插座上的 LED 指示器亮紅燈。       | 發生故障，檢查充電纜線對車輛充電輸入插座及對 230 V 插座 <sup>A</sup> （交流電）的連接。 |

<sup>A</sup> 插座電壓可能依據市場而異。



**i** 注意

若一段時間未使用駕駛人顯示器，就會變暗。您可透過下列任一方式重啟顯示器：

- 踩下煞車踏板
- 打開一扇車門
- 順時針轉動 START 旋鈕後再放開，使汽車設定在點火位置 I。

相關資訊

- 為混合動力電池充電 (頁 363)
- 駕駛人顯示器中有關 Twin Engine 的符號及訊息。(頁378)
- 車輛充電輸入插座中的充電狀態 (頁 371)
- 充電線控制裝置中的充電狀態 (頁 373)
- 停止為混合動力電池充電 (頁377)

## 停止為混合動力電池充電


完成充電的步驟是打開車鎖，將充電纜線先從車輛的充電輸入插座及 230 V 插座<sup>7</sup>（交流電）拔除。

### **i** 注意


請務必將車輛解鎖，以在與 230 V 插座（交流電）的連接拔除前先停止充電。請注意，充電線必須先從車輛的充電輸入插座上拔除之後，才能夠從 230 V 插座拔除，以避免損害系統並避免意外停止充電。



- 1** 以遙控鑰匙開啟車鎖 - 充電已經完成，且充電線上鎖的插頭會鬆開／解除鎖定。

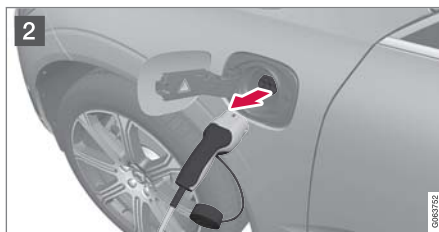

- 2** 將電線自汽車的充電輸入插座拔出，並關上船蓋。

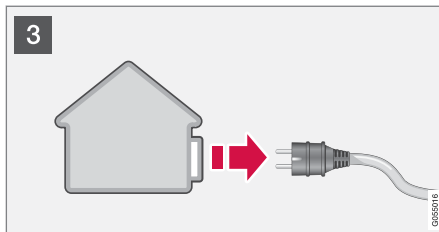

- 3** 將電線自 230 V 插座拔起。  
將充電電線放回行李廂地板下的儲物空間。

### 充電線會自動鎖定

如果未將充電線從充電輸入插座上拔下，則解鎖之後很快就會再次自動上鎖，如此是為了盡可能提高充電量並加長行駛距離，同時有助於行車前的預先調節。如果車輛是使用遙控鑰匙

開鎖，充電線可以再次拔出。設有 Passive Entry\*的車輛可再次使用把手上鎖和開鎖。

### 相關資訊




- 開關充電輸入插座的蓋板（頁 368）
- 充電纜線（頁 365）
- 為混合動力電池充電（頁 363）
- 開始為混合動力電池充電（頁 369）

<sup>7</sup> 插座電壓可能依據市場而異。

駕駛人顯示器中有關 Twin Engine 的符號及訊息。

駕駛人顯示器會顯示若干有關 Twin Engine 的符號及訊息。其可能也會伴隨一般指示器及警告符號同時顯示，且在問題解決後就會消失。

| 符號  | 訊息                              | 意義   |
|---|---------------------------------|--|
|  | 12 V 電瓶<br>充電故障，緊急維修行駛至維修中心     | 混合動力電池故障。請儘快聯繫維修中心 <sup>A</sup> 以檢查電瓶。   |
|  | 12 V 電瓶<br>充電故障 請安全的停車          | 混合動力電池故障。請盡速安全停車並聯絡維修中心 <sup>A</sup> 檢查電瓶。                                       |
|  | 12 V 電瓶<br>保險絲故障 需要維修           | 混合動力電池故障。請儘快聯繫維修中心 <sup>A</sup> 檢查此功能。   |
|  | Hybrid 混合電源<br>過熱，請安全的停車        | 混合動力電池的溫度異常升高。請停車並關閉引擎。等候至少 5 分鐘後再繼續駕駛。致電維修中心 <sup>A</sup> 或從外部檢查是否一切正常，然後再繼續駕駛。 |
|  | 性能已降低<br>最高車速 已受限               | 混合動力電池未充分充電至可供高速駕駛的程度。儘快為電瓶充電。   |
|  | Hybrid 混合動力系統<br>低速時反應差，車輛可正常使用 | 混合動力系統無法如常運作。請儘快聯繫維修中心 <sup>A</sup> 檢查此功能。                                       |

| 符號  | 訊息                        | 意義  |
|---|---------------------------|---|
|  | Hybrid 混合系統故障<br>需要維修     | 混合動力系統已停止使用。請儘快聯繫維修中心 <sup>A</sup> 檢查此功能。           |
|  | 充電線<br>拆除充電線後再啟動          | 若駕駛人試圖在充電線未拔除時發動車輛，就會顯示。拔除充電線並關上充電口。                |
|  | 充電線<br>是否已拆除？旋轉并維持啟動鈕 7 秒 | 若駕駛人再次試圖在充電線未拔除時發動車輛，就會顯示。斷離充電纜線或檢查纜線是否確實斷離且充電蓋板關閉。 |

<sup>A</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。


#### 相關資訊

- 開始為混合動力電池充電 (頁 369)
- 停止為混合動力電池充電 (頁 377)
- 為混合動力電池充電 (頁 363)
- 駕駛人顯示器中警示符號 (頁 78)
- 駕駛人顯示器中指示符號 (頁 76)
- 混合動力量表 (頁 70)
- 混合動力電池量表 (頁 71)



## 使用混合動力電池車輛的長期存放

為避免車輛長時間不用時（1 個月以上）混合動力電池發生退化的情形，建議透過駕駛人顯示器確定電池電量為約 25%。請依下述方式進行：

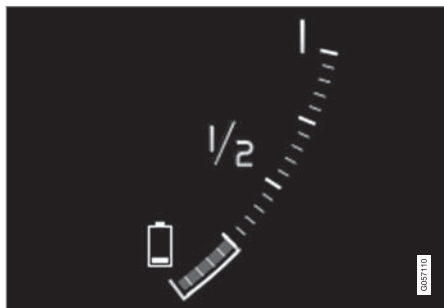

1. 如果充電量很高 - 請駕駛汽車直到剩下約 25%。若電量低於此水準 - 將電池充電至約 25%電量。
2. 若車輛不用時間超過六個月，或若混合動力電池電量遠低於 25% - 再次將電池充電至約 25%電量，以彌補長時間停放時因自放電而自然喪失的電量。持續檢查駕駛人顯示器中顯示的電量。

### ⓘ 注意

在長時間儲放時，為了將電瓶的退化現象減到最低，請盡可能為汽車選擇最涼爽的地點。在夏天，最好根據溫度最低的地點將車輛放置於室內或室外有陰影處。

### 相關資訊

- 開始為混合動力電池充電（頁 369）
- 混合動力電池量表（頁 71）
- 為混合動力電池充電（頁 363）

起動與駕駛

## 起動車輛

遙控鑰匙位於乘客室時，汽車會藉由中央扶手上的發動旋鈕起動。



中央扶手上的發動旋鈕。

### **A** 警告

開始前：

- 繫妥安全帶。
- 調整座椅、方向盤及後視鏡。
- 確定煞車踏板可以完全踩到底。

由於汽車配備無鑰匙發動功能（被動發動），因此發動時不需使用實體遙控鑰匙。

發動車輛：

1. 遙控鑰匙必須位於車內。若為配備被動發動功能車款，則鑰匙必須位在乘客室前半部。若選配無鑰匙上鎖／開鎖功能\*，鑰匙可位於車中任一處。
2. 將煞車踏板踩到底<sup>1</sup>。自排車輛必須選擇 P 或 N 檔。手排車輛必須確認排檔桿位於空檔或離合器踏板已經踩下。
3. 順時針轉動發動旋鈕，然後放開。控制器會自動返回其開始位置。

發動引擎時，起動馬達會一直運作直到引擎發動，或直到過熱保護功能被觸發。

在正常情況下發動時，會優先使用汽車的電力驅動馬達 - 汽油引擎則維持在關閉狀態。這表示在發動旋鈕順時針轉動之後，電動馬達已經「起動」且汽車已可駕駛。車輛起動時，駕駛人顯示器上的指示燈會熄滅，且預設主題會亮起。

不過，也有會改起動汽油引擎的情形，例如在溫度過低或混合動力電池需要充電時。

連接充電纜線時不應發動車輛，但若無法拔除插頭，或是車輛誤判充電纜線連接，可透過以下方式強制發動：

1. 踩下煞車踏板並將發動旋鈕順時針轉動。

2. 駕駛人顯示器上會出現充電線 拆除充電線後再啟動字樣。
3. 再次順時針旋轉點火開關轉盤。
4. 是否已拆除？旋轉並維持啟動鈕 7 秒字樣出現，此時請將旋鈕順時針轉動並停住 7 秒以起動車輛。



備用讀取器位於中央扶手控制台中。

若發動時駕駛人顯示器顯示未找到車鑰匙訊息，請將遙控鑰匙放置在備份讀取器旁。然後再次嘗試發動。

<sup>1</sup> 如果汽車在行進狀態，則只要將點火開關轉盤順時針旋轉即可發動引擎。

**i 注意**

將遙控鑰匙放在備用讀取器上時，請確保備用讀取器上沒有其他車鑰匙、金屬物體或電子裝置（如行動電話、平板電腦、筆記型電腦或充電器）。若備用讀取器上有太多把車鑰匙彼此緊鄰，可能會導致互相干擾。

若發動時駕駛人顯示器中出現車輛啟動系統檢查。等待訊息，請等到訊息消失，然後再次嘗試發動車輛。

**! 重要**

若引擎未能在嘗試 3 次後起動 - 請於再次嘗試前等待 3 分鐘。若能讓電瓶恢復電力，可提高起動能力。

**i 注意**

若混合動力電池沒電，車輛就無法發動。

**! 警告**

切勿在駕駛過程中將遙控鑰匙從車中取出。

**! 警告**

離車時請務必攜出遙控鑰匙，並確定車輛的電氣系統位於點火開關位置 0- 特別是車內有兒童時。

**i 注意**

在冷起動過程中，特定引擎類型的怠速轉速會比平常要高。這是為了讓廢氣排放系統儘快達到一般作業溫度，如此可以將廢氣排放量減到最低並保護環境。

## 相關資訊

- 關閉車輛。（頁383）
- 點火開關位置（頁384）
- 調整方向盤（頁 169）
- 使用另一電瓶跨接起動（頁420）
- 選擇點火模式（頁385）

## 關閉車輛。

使用前座中央扶手上的發動旋鈕關閉車輛。



中央扶手上的發動旋鈕。

若要將車輛熄火：

- 將點火開關轉盤順時針轉動然後放開- 車輛關閉。控制器會自動返回其開始位置。

若自排車的排檔桿不處於 P 或若車輛滑動：

- 順時針轉動旋鈕並固定不動直到車輛熄火為止。

## 相關資訊

- 起動車輛（頁 382）
- 點火開關位置（頁384）
- 調整方向盤（頁 169）
- 使用另一電瓶跨接起動（頁420）
- 選擇點火模式（頁385）

### 點火開關位置

車輛的電氣系統可設定於不同層級／位置，並據以提供不同功能。

為了要在引擎關閉的狀態下使用有限數量的功能，車輛的電氣系統可設定為 3 個不同層級 - 0、I 及 II。在車主手冊中，這些層級被稱為「點火開關位置」。

下表列出可在各點火開關位置／層級使用的功能：

| 層級 | 功能   |
|----|--|
| 0  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 里程錶、時鐘和溫度計亮起<sup>A</sup>。</li> <li>● 電動座椅*可調整。</li> <li>● 電動窗可以使用。</li> <li>● 中央顯示器啟動且可使用<sup>A</sup>。</li> <li>● 資訊娛樂系統可以使用<sup>A</sup>。</li> </ul> <p>這些功能在此點火開關位置是以時間控制，會在一段時間後自動關閉。</p> |
| I  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全景式天窗、電動窗、乘客室內的 12V 電源插座、Bluetooth、導航、電話、通風扇和擋風玻璃雨刷可以使用。</li> <li>● 電動座椅可調整。</li> <li>● 可使用行李廂區域的 12 V 插座。</li> </ul> <p>電瓶在此點火開關位置目前的消耗負載。</p>   |
| II | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 頭燈亮起。</li> <li>● 警示燈/指示燈會亮起 5 秒。</li> <li>● 會啟動其他數個系統。但座椅椅墊及後車窗的加熱功能只能在發動車輛後啟動。</li> </ul> <p>本點火開關位置會大量消耗電瓶的電力，因此應該避免。</p>   |

<sup>A</sup> 車門開啟時也會啟用。

### 相關資訊

- 起動車輛（頁 382）
- 調整方向盤（頁 169）
- 使用另一電瓶跨接起動（頁 420）
- 選擇點火模式（頁 385）

## 選擇點火模式

車輛的電氣系統可設定於不同層級／位置，並據以提供不同功能。

### 選擇點火開關位置



中央扶手上的發動旋鈕。

- 點火開關位置 0 - 打開車鎖並將遙控鑰匙放置在車內。

### **i** 注意

要達到 I 或 II 等級而不發動 - 在選擇這些點火開關位置時，請不要踩下煞車踏板或是手排車的離合器踏板。

- 點火開關位置 I - 將點火開關轉盤順時針轉動，然後放開。控制器會自動返回其開始位置。
- 點火開關位置 II - 將點火開關旋鈕順時針旋轉並固定不動約 5 秒。然後放開旋鈕，旋鈕會自動回到其開始位置。
- 回到點火開關位置 0 - 從點火開關位置 I 及 II 轉到 0 - 將點火開關轉盤順時針旋轉，然後放開。控制器會自動返回其開始位置。

### 相關資訊

- 起動車輛 (頁 382)
- 關閉車輛。(頁 383)
- 點火開關位置 (頁 384)
- 調整方向盤 (頁 169)
- 使用另一電瓶跨接起動 (頁420)

## 酒駕閉鎖裝置\*

酒駕閉鎖裝置的功能是預防駕駛人酒醉駕車。駕駛人必須先做一次呼吸測試來確認他/她並未受酒精的影響，然後才能發動引擎。酒駕閉鎖裝置校準是根據市場的酒量限制值來執行，以強制合法駕駛。

本車款具有能連接 Volvo 推薦廠牌和型號的酒駕閉鎖裝置的電子介面。這個介面可以連接酒駕閉鎖裝置，並且提供整合式功能，包括汽車主顯示器中的酒駕閉鎖裝置相關的訊息。關於特定酒駕閉鎖裝置的資訊，請參閱各家酒駕閉鎖裝置的用戶手冊。

### **⚠** 警告

酒駕閉鎖裝置是一種輔助功能，並不免除駕駛人的責任。清醒而安全地駕駛汽車始終是駕駛人不可推卸的責任。

### 相關資訊

- 酒駕閉鎖裝置旁通\* (頁386)
- 使用酒駕閉鎖裝置發動引擎之前 (頁386)
- 起動車輛 (頁 382)
- 點火開關位置 (頁 384)

### 酒駕閉鎖裝置旁通\*

在緊急情況下，或者在酒駕閉鎖裝置失靈的情況下，可以不必啟動酒駕閉鎖裝置即行駛車輛。

若要透過各自的酒駕閉鎖裝置停用，請參閱個別說明書。

啟動旁通功能 (Bypass)

#### 注意

每次迴避操作都會記錄並儲存於酒駕閉鎖裝置控制單元的記憶體中。迴避動作無法取消。

螢幕上出現對酒精鎖吹氣 跳過？訊息：

- 若顯示「取消/是」- 按下方向盤右側鍵盤上的右箭鈕，然後按下 O 鈕，選擇繞道。
- 若顯示「是」- 按下 O 鈕，選擇繞道。

酒駕閉鎖裝置已旁通，而且可以發動車輛。

迴避次數上限是在酒駕閉鎖裝置安裝過程中設定，迴避次數達到上限時就必須回廠重設。

#### 相關資訊

- 酒駕閉鎖裝置\* (頁 385)
- 使用酒駕閉鎖裝置發動引擎之前 (頁386)
- 起動車輛 (頁 382)
- 點火開關位置 (頁 384)

### 使用酒駕閉鎖裝置發動引擎之前

酒駕閉鎖裝置是在汽車打開後自動啟用，然後就準備就緒以便使用。

#### 請注意

為了獲得正確功能，盡可能達到精確的測量結果：

- 請避免在吹氣測試之前 5 分鐘內進食或飲水。
- 避免過度沖洗擋風玻璃 - 噴洗液內的酒精可能導致不正確的測量結果。

#### 注意

在駕駛之後，引擎就可以在 30 分鐘內再起動，而無須新的呼吸測試。

#### 相關資訊

- 酒駕閉鎖裝置旁通\* (頁 386)
- 酒駕閉鎖裝置\* (頁 385)
- 起動車輛 (頁 382)
- 點火開關位置 (頁 384)

### 煞車功能

車輛煞車是用來降低速度或預防車身滑動。

除了煞車踏板和手煞車以外，車輛另配備有數種自動煞車輔助功能。這些功能可讓駕駛人在停等紅燈時，或在上坡路段發動時，或在下坡路段駕駛時都不需持續踩住煞車踏板，減輕駕駛人負擔。

依據車輛配備，可能具有以下自動煞車功能：

- 靜止時自動煞車(Auto Hold)
- 斜坡起步輔駛(Hill Start Assist)
- 碰撞後自動煞車
- City Safety
- 陡坡緩降控制(Hill Descent Control)

#### 相關資訊

- 煞車踏板 (頁387)
- 駐車煞車 (頁389)
- 靜止時自動煞車 (頁392)
- 碰撞後自動煞車 (頁394)
- 在斜坡上起動的輔助 (頁393)
- City Safety™ (頁 298)
- 陡坡緩降控制 (頁409)

## 煞車踏板

煞車踏板隸屬於煞車系統。

車輛配備了兩組煞車迴路。若煞車迴路受損，煞車踏板會在更深處才能嚙合。因此需要對踏板施加更大壓力才能達到正常煞車效果。

### 警告

若車輛斷電，且電動馬達及燃油驅動引擎均關閉，就會無法煞車。

在山區地形或是行駛期間負載沉重時，可使用換檔模式 B 的引擎煞車來減輕煞車負荷。

當以低速行駛於陡峭下坡時，可使用駕駛模式 Off Road 以增加引擎煞車。

## 防鎖死煞車系統

本車具有防鎖死煞車系統 Anti-lock Braking System (ABS)，可預防車輪在煞車時鎖死，並保有轉向控制。系統作動時，煞車踏板會感覺到震動，這很正常。

在車輛已經發動，駕駛人鬆開煞車踏板時，ABS 系統會自動做一次短暫的測試。系統可能會在低速時再進行一次自動測試。測試時可能會於煞車踏板感覺到脈衝。

## 輕度煞車為混合動力電池充電



在小力煞車時會使用電動馬達的引擎煞車。汽車的動能會被轉換成電力，並用於為混合動力電池充電。駕駛人顯示器會顯示電池正在以電動馬達煞車充電。





駕駛人顯示器顯示電動馬達煞車時的充電狀態。

此功能會在車速區間於 150-5 km/h (93-3 mph) 時作用。若煞車力道較大且超出上述車速區間，便會由液壓煞車系統輔助煞車。駕駛人顯示器透過將指示器下降到紅色區域來指示此情況。

## 駕駛人顯示器中的符號

| 符號  | 意義                              |
|---|---------------------------------|
|  | 檢查煞車液位。如果液位低，請補充煞車油並檢查煞車油漏失的原因。 |
|  | 踏板感知器故障。                        |

| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | 在引擎起動時持續亮 2 秒：自動功能檢查。<br>持續亮 2 秒以上：ABS 系統中有故障。車輛的一般煞車系統仍可運作，但無 ABS 功能。 |
|  | 如果顯示煞車踏板 特性已改變需要維修訊息，表示「線傳煞車」的系統已經停用。煞車踏板嚙合較深，需要加大踩踏壓力才能夠達到煞車效果。       |

### 警告

若煞車故障警示燈與 ABS 故障警示燈同時亮起，表示煞車系統系統產生故障。

- 若在這個階段煞車油儲液罐中的油位高度是正常的，請將汽車小心地駕駛到最近的維修中心並檢查煞車系統 - 建議將汽車送交 Volvo 授權維修中心。
- 若煞車油低於煞車油儲液罐中的 MIN 高度，在補充煞車油之前請勿駕駛。必須調查流失煞車油的原因。

## 相關資訊

- 煞車力度放大 (頁388)
- 靜止時自動煞車 (頁392)



- 在斜坡上起動的輔助 (頁393)
- 在潮濕路面煞車 (頁388)
- 在砂礫路面煞車 (頁389)
- 煞車系統維護保養 (頁389)
- 煞車燈 (頁 137)

### 煞車力度放大

煞車力度放大系統 BAS (Brake Assist System) 可加大煞車時的力道，藉此縮短煞車距離。

此系統會偵測駕駛人的煞車風格，並在必要時增加煞車力度。煞車力度可放大至足以觸發 ABS 系統的程度。放開煞車踏板時，此功能就會暫停。

#### 相關資訊

- 煞車踏板 (頁 387)

### 在潮濕路面煞車

若在大雨中行駛很長一段時間都沒有踩過煞車，則之後首次踩下煞車時，煞車反應會略為延遲。

以洗車機洗過車後也可能會有這種狀況。因此在踩煞車時應更加用力。並且應與前車保持較大距離。

在潮濕路面行駛後，或使用洗車機洗車後，確實踩下煞車。此舉有助於提升煞車碟溫度，使其更快乾燥，並避免其鏽蝕。煞車時請務必留心當下交通狀況。

#### 相關資訊

- 煞車踏板 (頁 387)
- 在砂礫路面煞車 (頁389)

## 在砂礫路面煞車

在帶鹽路面上行駛時，煞車碟和煞車片上可能會堆積鹽層。

這會使得煞車距離加大。因此您應與前車保持更大的安全距離。此外，務必執行以下動作：

- 立即煞車，並再次煞車以去除鹽層。確保煞車時不會危及其他用路人。
- 於此次行駛後，在開始下段旅程前，請謹慎踩下煞車踏板。

### 相關資訊

- 煞車踏板 (頁 387)
- 在潮濕路面煞車 (頁 388)

## 煞車系統維護保養

定期檢查煞車系統零件是否有磨損。

為了盡可能將汽車保持在安全可靠的狀態，請確實遵循『車主保固暨服務手冊』所規定的 Volvo 維修時間間隔。新換煞車片及煞車碟必須在行駛幾百公里，與車輛「磨合」後，才會發揮最佳煞車效果。您必須更用力地踩下煞車以補強效能。Volvo 建議您選用 Volvo 核可的煞車片。

### ! 重要

必須定期檢查煞車系統元件的磨損情形。

請連絡維修中心以取得和維修中心之檢查程序及讓維修中心進行檢查有關的資訊 - 建議您連絡 Volvo 授權維修中心。

### 相關資訊

- 煞車踏板 (頁 387)

## 駐車煞車

手煞車以機械方式鎖住／擋住兩個車輪，預防車輛從靜止狀態滑動。



手煞車的控制裝置位於兩個座椅間的中間扶手中。

使用電控手煞車時，可聽見一微弱的電動馬達聲響。在駐車煞車自動功能檢查也可聽見這個聲音。

使用駐車煞車時如果汽車靜止，則它只作用於後輪。如果使用時汽車在行進中，則正常煞車踏板被使用，意即煞車作用於全部四個車輪。在汽車幾乎靜止時煞車功能切換至後輪。

### 相關資訊

- 啟用和停用駐車煞車 (頁390)
- 在斜坡上停車 (頁391)
- 若駐車煞車故障 (頁391)
- 靜止時自動煞車 (頁392)

## 啟用和停用駐車煞車


使用駐車煞車預防車輛滑動。

### 啟動駐車煞車



1. 將控制桿向上拉。
  - > 駐車煞車啟用後，駕駛人顯示器中的對應燈號會亮起。
2. 確認車輛靜止不動。

駕駛人顯示器中的符號

| 符號  | 意義   |
|---|--|
|  | 駐車煞車啟用時，此燈號會亮起。<br>若此燈號閃爍，表示有故障發生。請讀取駕駛人顯示器上的訊息。 |

### 自動啟動

駐車煞車自動啟用：

- 若 Auto hold 功能（靜止時自動煞車）啟用，且車輛已長時間靜止（5-10 分鐘）。
- 在陡坡上打入檔位 P 時。
- 當車輛關閉且在中央顯示器啟動駐車煞車的自動啟用設定時。

### 緊急煞車

在緊急情況下，可拉住控制桿，利用駐車煞車停止移動中的車輛。放開控制器，或踩下油門踏板，煞車就會停止。

#### 注意

高速下緊急煞車時會發出聲響訊號。

### 停用駐車煞車



### 手動停用

1. 確實踩下煞車踏板。
2. 將控制裝置下壓。
  - > 手煞車放開且駕駛人顯示器中的對應燈號熄滅。

### 自動停用

1. 繫上安全帶。
2. 確實踩下煞車踏板。
3. 起動汽車。
4. 選擇檔位 D 或 R 並踩下油門。
  - > 手煞車放開且駕駛人顯示器中的對應燈號熄滅。

#### 注意

車輛一開始發動時，可能會在安全帶未繫的狀態下自動鬆開駐車煞車。

### 相關資訊

- 自動駐車煞車啟動設定（頁391）
- 若駐車煞車故障（頁391）
- 駐車煞車（頁389）
- 在斜坡上停車（頁391）

## 自動駐車煞車啟動設定

選擇當汽車關閉時是否自動啟動駐車煞車。

這個選擇是從中央顯示器的設定選單中進行。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按下 My Car → 駐車煞車及懸吊，可選擇或取消選擇此功能自動啟動電動駐車煞車。

## 相關資訊

- 啟用和停用駐車煞車 (頁 390)
- 駐車煞車 (頁 389)

## 在斜坡上停車

在斜坡上停車時，務必使用駐車煞車。



### 警告

在斜坡上停車時請務必使用駐車煞車。只靠打檔或是自動變速箱的 P 檔並無法確保在所有情況下將車輛固定不動。

若汽車朝著上坡停車：

- 請將車輪轉到遠離路邊的方向。

若汽車朝著下坡停車：

- 請將車輪轉到朝向路邊的方向。

沉重負載上坡

當駐車煞車在陡坡上自動釋放時，拖車等沉重負載，可能導致汽車往後退行。若要避免這種情況，請在將汽車駛離時一邊將該控制裝置拉起。引擎獲得貼地力之後就釋放開控制裝置。

## 相關資訊

- 啟用和停用駐車煞車 (頁 390)

## 若駐車煞車故障

若多次嘗試都無法停用或啟用駐車煞車，請聯絡 Volvo 授權維修中心。

若在施用駐車煞車的狀態下行駛，車輛會發出警告訊號音。

若故障問題尚未解決，但必須停車時，則車輪必須如同停放在山坡上般轉向，且排檔桿必須打入 P 檔。



## 低電瓶電壓

如果電瓶電壓太低，則電動駐車煞車既無法釋放也無法使用。若電瓶電壓過低，請連接救援電瓶。

## 更換煞車來令片

因電動駐車煞車採取特殊設計，所以後煞車片必須由維修中心進行更換。我們建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。

◀◀ 駕駛人顯示器中的符號

| 符號  | 意義                            |
|---|-------------------------------|
|  | 若此燈號閃爍，表示有故障發生。請查看駕駛人顯示器上的訊息。 |
|  | 煞車系統故障。請查看駕駛人顯示器上的訊息。         |
|  | 駕駛人顯示器中的資訊訊息。                 |

相關資訊

- 啟用和停用駐車煞車 (頁 390)
- 電瓶 (頁543)
- Volvo 保養計劃 (頁528)

靜止時自動煞車

靜止時自動煞車(Auto Hold)表示駕駛人在停等紅燈或路口停車時，可以放開煞車踏板，而不會影響車輛煞車作用。

車輛停止時，煞車會自動啟動。此功能可利用腳煞車或手煞車將車身固定不動，且在所有坡度上均能夠作用。駛離時，若駕駛人有繫安全帶，煞車會自動解除。



 注意

在上坡或下坡路段煞車到靜止時，必須用力一點踩下煞車踏板，之後才能放開，否則車身可能會滑動。

以下情況駐車煞車會啟用：

- 車輛熄火
- 駕駛人車門開啟
- 駕駛人安全帶解開
- 車輛長時間靜止 (5-10 分鐘)。

駕駛人顯示器中的符號

| 符號  | 意義                          |
|---|-----------------------------|
|  | 當此功能使用煞車踏板以保持車輛靜止時，此符號燈會亮起。 |
|  | 當此功能使用駐車煞車以保持車輛靜止時，此符號燈會亮起。 |

相關資訊

- 在靜止時啟用和停用自動煞車 (頁393)
- 煞車踏板 (頁 387)
- 駐車煞車 (頁 389)
- 在斜坡上啟動的輔助 (頁393)

## 在靜止時啟用和停用自動煞車

使用中央扶手控制台中的按鈕在靜止時啟用自動煞車功能。



- 按下中央扶手控制台中的這個按鈕可啟用或停用此項功能。
  - > 當此功能啟動時，按鈕中的指示燈會亮起。啟用的功能在車輛下次發動時會持續。

### 關閉時適用



若此功能作用中，且以腳煞車定止車輛（A 符號亮起），則必須同時按住按鈕並踩住煞車踏板才能夠關閉。

- 此功能再重新啟動前都會維持停用狀態。
- 當此功能停用時，斜坡起步輔助（HSA）仍會作用，以防在上坡發動時車輛向後滑動。

### 相關資訊

- 靜止時自動煞車（頁 392）

## 在斜坡上起動的輔助

斜坡起步輔助 Hill Start Assist (HSA) 可預防車輛在上坡路段起步時發生向後滑動的情形。在倒車上坡時，此功能可預防車輛向前滑動。

當駕駛人將腳從煞車踏板移到油門踏板時，此功能會讓煞車系統中的踏板壓力維持數秒。

在數秒之後，或者駕駛人開始駛離的時候，臨時的煞車效果會鬆開。

即使在靜止時自動煞車功能(Auto hold)停用的狀態下，用斜坡起步輔助仍可使用。

### 相關資訊

- 靜止時自動煞車（頁 392）
- 煞車踏板（頁 387）

## 碰撞後自動煞車

若發生達到啟動煙火式安全帶張緊器或防護氣囊等級的碰撞事故，或與大型動物撞擊時，車輛會自動啟動煞車。此功能旨在預防或降低後續撞擊的影響。

嚴重撞擊後，車輛可能失去控制和轉向能力。為避免或降低後續撞擊對車輛或對行車路徑中物體可能造成的後續衝撞，自動煞車系統會自動啟動並以安全的方式煞住車輛。

煞車時煞車燈及危險警示燈會亮起。車輛停止後，危險警示燈會持續閃爍且停車燈亮起。

若煞車不適當，例如可能被後方來車撞上，駕駛人可藉由踩下油門踏板逕行取代系統功能。

此功能是假設煞車系統在撞擊後並未受損。

煞車輔助包含在 Rear Collision Warning 及 Blind Spot Information 安全系統內。

### 相關資訊

- Rear Collision Warning (頁 310)
- BLIS\* (頁 310)
- 煞車功能 (頁 386)

## 齒輪箱

齒輪箱是車輛在引擎與驅動車輪間傳動系（動力傳輸）的一部分。變速箱的功能是依據速度及動力需求變更齒輪比。


本車配備八速自動變速箱，以及用於後輪驅動的電動馬達。檔數改變後能夠提升引擎扭力和功率範圍的使用效率。其中兩個檔位是超速檔，在以固定引擎速度行駛時有助於節省燃油。使用方向盤撥桿\*可以手動升檔或降檔。駕駛人顯示器顯示目前使用哪一檔位。

### ! 重要

為避免對驅動系統元件造成任何損害，會檢查變速箱的作業溫度。當有過熱危險時，駕駛人顯示器上會亮起警示符號並顯示一段文字訊息 - 請遵循建議。

### 駕駛人顯示器中的符號

若變速箱發生故障，駕駛人顯示器會顯示對應符號及訊息。

| 符號  | 意義  |
|---|---|
|  | 變速箱的資訊或錯誤訊息。遵循系統指示。   |
|  | 變速箱高溫或過熱。遵循系統指示。  |
|  | 性能已降低/加速性能已降低<br>若發生暫時性的傳動系統故障，車輛可進入跛行返家模式，以降低的引擎功率行駛，避免傳動系統受損。 |

### 相關資訊

- 自動變速箱檔位 (頁395)
- 換檔指示器\* (頁398)

## 自動變速箱檔位

自動變速箱是由系統選擇最適合行車需求的檔位。此變速箱也支援手排模式。



駕駛人顯示器顯示所選檔位：

P、R、N、D 或 B。

在手排模式中，也會顯示所用檔位（1-8）。

### 換檔

排檔桿為線傳換檔式，換檔是以電子而非機械方式執行。因此換檔更簡單，且檔位之間的差異更明顯。

將彈簧式排檔桿向前或向後按以變更檔位。



排檔位置

停車檔 - P



停車檔是經由位於檔位選擇器旁的 P 鈕啟動。

停妥車輛後，或發動引擎時，應選擇 P 檔位。在選擇停車檔時汽車必須處於靜止狀態。

要從停車檔打入其他檔位，必須採住煞車踏板，且點火開關位置必須處於 II。

停車 - 先使用駐車煞車，然後選擇停車檔。

### 警告

在斜坡上停車時請務必使用駐車煞車。只靠打檔或是自動變速箱的 P 檔並無法確保在所有情況下將車輛固定不動。

### 注意

為了將汽車上鎖並啟動警報系統，排檔桿必須位於 P 檔。

### 協助功能

系統會自動變換至 P 檔：

- 若車輛在 D 或 R 檔關閉。
- 若車輛運作中，排檔桿處於 P 以外檔位，且駕駛人未繫上安全帶並打開駕駛座車門。

停車後未繫安全帶且車門打開 - 再次選擇 R 或 D 以離開 P 檔。

### 倒檔 - R

倒車時選擇 R 檔。在選擇倒車檔時汽車必須處於靜止狀態。



### ◀◀ 空檔 - N

沒有置入任何檔且引擎可以起動。如果車輛靜止且排檔桿在 N 檔時，請使用駐車煞車。

要從空檔移至另一檔位時，必須踩下煞車踏板，且點火開關位置必須是 II。

### 行駛檔 - D

D 檔是正常的行駛檔位。車輛會根據加速的程度及車速自動進行向上或向下換檔。從 R 檔打入 D 檔時，車輛必須為靜止狀態。

### 煞車檔 - B

在行駛中隨時都可選擇 B 檔。於 B 檔下，若駕駛人在混合動力電池充電時放開油門，車輛會使用電動馬達煞車。如此有助於提高混合動力電池充電充電的機會，因為駕駛人不使用煞車踏板也會進行充電。



駕駛人顯示器中的 B 檔位。

可從 B 檔手動切換至較低檔位。駕駛人顯示器顯示目前使用檔位 (1 - 8)。

- 將排檔桿向後按一次，就可切換至下一個較低檔位。
- 將排檔桿再向後按一次，就可再切換至更低檔位。

車輛必須配備方向盤撥片\*，才能夠手動打入較高檔位。

- 將排檔桿向前按以回到 D 檔。

如果車速降低低於所選檔位適合的程度，變速箱會自動降檔以免震顫和熄火。

### 相關資訊

- 排檔桿抑制器 (頁397)
- 使用方向盤撥片換檔\* (頁396)
- 強迫降檔功能 (頁398)
- 換檔指示器\* (頁398)

### 使用方向盤撥片換檔\*

方向盤撥片與排檔桿搭配，不需將手移開方向盤即可手動換檔。

### 啟動方向盤撥片

必須先將方向盤撥片啟動，才能用以換檔：

- 將其中一枚撥片朝方向盤拉動。
  - > 駕駛人顯示器中的數字指示目前檔位。



駕駛人顯示器當以方向盤撥片換檔時。

### 開關

若要單步驟換檔：

- 請將其中一片撥片朝方向盤向後拉，然後放開。



❶ 「-」：選擇下一個較低檔位。

❷ 「+」：選擇下一個較高檔位。

若引擎轉速並未脫離容許範圍，會在每次拉動撥片時換檔。

駕駛人顯示器會在每次換檔後變更數字以顯示目前檔位。

### 停用此功能

#### D 及 B 檔位時的手動停用

- 將右側撥片 (+) 向方向盤拉動，並定住不放，直到駕駛人顯示器中的目前檔位數字消失，即可停用方向盤撥片。
  - > 啟用撥片前選擇的位置，變速箱會返回 D 及 B 檔。

### 自動停用

在 D 下，方向盤撥片會在一段時間未用後停止作用。目前檔位數字消失時即代表撥片停止作用。

在 B 檔下則不會自動停用。

### 相關資訊

- 自動變速箱檔位 (頁 395)
- 換檔指示器\* (頁 398)

### 排檔桿抑制器

排檔桿抑制器可預防自動變速箱意外換檔。

#### 自動排檔桿抑制器

自動排檔桿抑制器具有特殊安全系統。

#### 從停車檔 – P

要將排檔桿打離 P 檔，必須踩住煞車踏板，並且點火開關位置必須為 II。

#### 從空檔 – N

如果排檔桿在 N 檔且汽車靜止已達至少 3 秒（不論引擎運轉與否）則排檔桿鎖住。

欲將排檔桿從 N 位置移至另一檔位時，必須踩下煞車踏板，且點火開關位置必須是 II。

#### 駕駛人顯示器中的訊息

若檔位選擇器受到禁制，駕駛人顯示器會顯示相關訊息，例如排檔桿 踩煞車踏板以 啟動排檔桿。

檔位選擇器的禁制並非以機械方式進行。

### 相關資訊

- 自動變速箱檔位 (頁 395)

### 強迫降檔功能

強迫降檔用於需要最大加速度時，例如超車時。

把油門踏板完全踩到底甚至到地板（超過一般認為全油門加速位置），此時將會立即嚙合較低檔位。這就是所謂強迫降檔。

如果從強迫降檔位置放開油門踏板，則變速箱會自動地往上昇檔。

#### 保護功能

為避免引擎轉速過高，變速箱控制程式有一個保護性的降檔抑制器。

變速箱不允許會使引擎速度高到足以損壞引擎的降檔／強迫降檔。如果駕駛人嘗試以這個方法於高引擎轉速時向下換檔，將不會有任何結果 - 原本檔位仍持續作用。

強迫降檔時，車輛會一次降一或多個檔，依據引擎速度而定。車輛會在達到最大引擎速度時升檔，以防引擎受損。

#### 相關資訊

- 自動變速箱檔位（頁 395）

### 換檔指示器\*

駕駛人顯示器中的換檔指示器顯示手動排檔的目前檔位，以及何時應打入下一檔位，藉此優化燃油經濟性。

為在手排模式中採取經濟駕駛，必須以正確的檔位行駛，並於適當時機換檔。

換檔指示器在駕駛人顯示器中顯示目前檔位，並以上箭頭指示建議何時打入高一檔位。B 檔位顯示換檔指示器。



駕駛人顯示器中的換檔指示器<sup>2</sup>。

#### 相關資訊

- 自動變速箱檔位（頁 395）

### 全時四輪驅動

全時四輪驅動 AWD (All Wheel Drive) 表示汽車同時驅動全部四個車輪。

用來驅動後輪的電動馬達是提供四輪驅動機能的主要部件。

為了得到最佳牽引力，驅動力會自動分配給擁有最佳抓地力的車輪。系統會持續計算後輪的扭力需求，且能夠立即將多達一半的馬達扭力重新分配至後輪。

全時四輪驅動在高速下也有穩定效果。在正常行駛情況下，大部分的動力會被傳輸給前輪。靜止時，四輪驅動會一直處於預備狀態，以便於加速時提供最大牽引力。

全時四輪驅動性質依據所選駕駛模式而異。

#### 相關資訊

- 駕駛模式（頁400）
- 低速控制（頁408）
- 齒輪箱（頁 394）

<sup>2</sup> 此略圖僅供參考，實際配置會隨車款或所更新的軟體而異。

## 驅動系統


Volvo 的 Twin Engine 結合負責驅動前輪的內燃引擎與負責驅動後輪的電動馬達。

### 兩個驅動系統

根據駕駛選取的駕駛模式及可運用的電力能源，可個別或同時使用這兩種驅動系統。

電動馬達是從裝設在中央扶手控制台中的混合動力電池取得所需用電。混合動力電池可連接壁面插座充電，或是於特殊充電站充電。內燃引擎也可利用特殊的高壓發電機為混合動力電池充電。

內燃引擎與電動馬達皆可產生直接通向車輪的動力。為達到最佳的駕駛經濟，有一套先進的控制系統結合了這兩個驅動系統的性質。

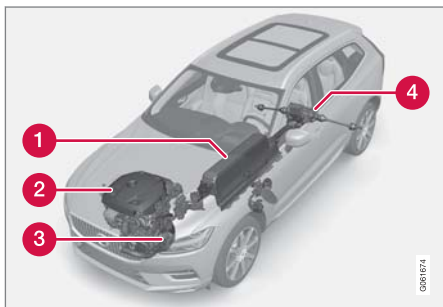

**1** 混合動力電池 - 混合動力電池的功能是儲存電力。其接收電力的方式是從電源電

路充電、於再生煞車期間充電，或是藉由高壓發電機充電。其是為電動行駛以及乘客室預先調節期間的電動空調功能暫時運作進行供電。

- 2** 內燃引擎 - 當混合動力電池電量不足以提供駕駛人所要求的引擎功率時，內燃引擎就會起動。
- 3** 高壓發電機<sup>3</sup> - 為混合動力電池充電。內燃引擎的起動馬達。可為內燃引擎提供額外電能。
- 4** 電動馬達 - 在電動行駛期間為車輛供電。若有必要，會在加速時提供額外扭力及功率。提供電動四輪驅動機能。將煞車能量回收為電能。

### 相關資訊

- 關於 Twin Engine 的一般資訊 (頁 362)
- Twin Engine 車輛起動與關閉燃燒引擎 (頁399)
- 駕駛模式 (頁400)
- 齒輪箱 (頁 394)
- 影響電力行駛里程的因素 (頁412)

## Twin Engine 車輛起動與關閉燃燒引擎

先進控制系統會決定車輛以內燃引擎、電動馬達或兩者並用行駛的程度。在電動操作期間，車輛有時可能基於外在狀況而需要自動發動內燃引擎，最常見的原因例如是車外低溫。此外，要是混合動力電池的電量降到最低時，內燃引擎也一定會發動。

### 低溫時的恆溫設定

車外為低溫時，內燃引擎有時會自動發動以維持適當的乘客室溫度及空氣品質。影響內燃引擎運作時間多寡的因素包括：

- 降低溫度
- 降低風扇速度
- 啟動駕駛模式 Pure。

### 低溫或高溫中的電動操作

車外為低溫或高溫時，車輛的行駛距離和電動操作的輸出都可能減少，從而影響內燃引擎自動發動的頻率。

### 排放控制

為確保排放控制的最佳運作，內燃引擎發動之後必須運轉幾分鐘。內燃引擎運行時間的長段會依據觸媒轉化器的溫度而異。

### 相關資訊

- 驅動系統 (頁 399)
- 省油駕駛 (頁410)

<sup>3</sup> CISG (Crank Integrated Starter Generator) - 高壓發電機與起動馬達結合組。

- 電動行駛 (頁411)
- 駕駛模式 (頁400)

### 駕駛模式

駕駛模式的選擇會影響車輛的行駛特性，以提升駕駛體驗並為特殊狀況下的駕駛提供協助。利用駕駛模式可快速進入車輛的多種功能及設定，因應不同駕駛需求。以下系統的設計係為協助在每種駕駛模式中取得可能的最佳行駛特性：

- 轉向
- 引擎／變速箱／全時四輪驅動
- 煞車
- 空氣懸吊\*與衝擊吸收
- 駕駛人螢幕
- 恆溫設定

選擇最適合目前駕駛條件的駕駛模式。謹記並非在所有狀況下都可使用所有駕駛模式。

### 可選擇的駕駛模式

#### 警告

切勿在車輛處於駕駛模式且關閉燃燒引擎時，將之停放於不通風之處 - 混合動力電池偵測到低電量時會自動通知引擎發動，排氣可能造成人員及動物的嚴重傷亡。

本車在純粹使用電動馬達驅動時並不會發出任何引擎噪音，但在低速和倒車時會刻意製造人為外部噪音。這個警示噪音是為了讓車外用路

人，如孩童、行人、自行車騎士及動物，更容易注意到本車並避免不慎遭到輾過的風險。警示噪音可經由中央顯示器的功能畫面關閉。

### HYBRID

- 此為車輛的常態模式，電動馬達與內燃引擎會共同作用。

當車輛發動時，會進入 Hybrid 模式。控制系統會分別或同時使用電動馬達及內燃引擎，並就效能、油耗及舒適度等方面計算最佳使用。車速越快，離地距離會自動縮短<sup>4</sup>以降低風阻。只使用電動馬達行駛的能力取決於混合動力電池的電量，以及諸如乘客室內的加熱/冷卻需求之類的因素。

若有足夠電力輸出可用，可純粹以電力行駛。踩下油門踏板時，在達到一定位置前，都只有電動馬達會啟用。當超過此位置且電瓶電量不足以提供駕駛人透過油門踏板所要求的引擎功率時，內燃引擎就會起動。

當電量較低時（混合動力電池幾乎沒電），由於必須維持電池內的電量，因此內燃引擎的起動會變得較頻繁。以充電線從 230 VAC 插座對混合動力電池充電，或在功能畫面中啟用充電，以恢復純用電力操作的能力。

<sup>4</sup> 適用於空氣懸吊。

此駕駛模式是設計為透過電動馬達和內燃引擎的優化組合達到低能耗，而不影響恆溫舒適和駕駛體驗。需要更高的加速度時，使用來自電子傳動系統的最大額外功率。汽車也會感知駕駛條件是否需要全時四輪驅動，如有需要將自動啟用。不論電池的充電狀態如何，全時四輪驅動和額外電能動力隨時都可使用。

駕駛人顯示器中的資訊

以混合動力模式行駛時，駕駛人顯示器會顯示混合動力量表。混合動力量表中的指針顯示駕駛人透過油門踏板要求的能量大小。閃電符號與油滴之間的標記顯示可用的能量多寡。



駕駛人顯示器會顯示電動馬達及內燃引擎兩者的推進力。



駕駛人顯示器也會顯示輕煞車過程中能量回送至電瓶（再生）的情形。

## PURE

- 以電動馬達駕駛車輛有助於降低能耗及二氧化碳排放。

此駕駛模式使混合動力電池的驅動發揮到最大程度。例如，這表示離地間隙縮小<sup>4</sup>以降低風阻，且特定恆溫設定的輸出減少，以盡量延長能夠單獨以電力行駛的距離。

Pure 模式在混合動力電池的電量極為充分時可以使用。Pure 模式中，如果電瓶中的電量過低，內燃引擎也會發動。內燃引擎也會啟動

- 若速度超過 125 km/h (78 mph)
- 若駕駛人要求的動力超過電子驅動系統所能提供的動力
- 若系統／元件受到限制，如車外溫度過低時。

此駕駛模式優化電動推進的最大距離，而且專為市區交通研發。Pure 意指即使混合動力電池沒電時的最低燃燒。乘客室內的溫度調節到 Eco 溫度，在濕滑的駕駛條件下，自動啟動全時四輪驅動之前，可以允許更多的車輪打滑。

## Eco 恆溫控制

在 Pure 駕駛模式中，乘客室的 Eco 恆溫控制會自動啟動以減少能量消耗。

## 注意

Pure 駕駛模式開啟時，恆溫控制系統的數種參數會改變，且數種電力消耗功能會降低。可以手動重置某些設定，但若重新取得完整功能，必須離開 Pure 駕駛模式或使用具有完整空調功能的 Individual 駕駛模式。

若因起霧視線不清，請按下具有正常功能的最大除霧器按鈕。

## OFF ROAD

- 在崎嶇地形及惡劣路況駕駛時將車輛的牽引力提升到最大。

此駕駛模式提供較大的離地距離<sup>4</sup>，轉向輕盈，且全時四輪驅動和附加陡坡緩降控制（Hill Descent Control）的低速控制功能啟動。

此駕駛模式僅適用於 40 km/h (25 mph) 以內的低速。若超過此速度，系統會取消 Off road 模式，並改為啟動 AWD 駕駛模式。

採用全四輪駕駛時，內燃引擎及電動馬達會持續運轉，因此油耗會增加。

在 Off road 模式中，駕駛人顯示器會在速度計和轉速表之間顯示指南針。速度計會顯示速度限制範圍。

<sup>4</sup> 適用於空氣懸吊。

- 此駕駛模式優化為在惡劣路況或崎嶇地形低速駕駛時獲得最大可控性。此模式可抬高底盤<sup>4</sup>、降低傳動系統的油門反應，並將汽車鎖定在全時四輪驅動。Hill Descent Control 功能有助於在陡降坡上控制駕駛。

### 注意

此駕駛模式並非用於公路駕駛。

### 注意

若車輛關閉時處於在 OFF ROAD 模式，因而離地間隔較大，則下次發動時車身會降低。

### 重要

未使用拖車連接器而加掛拖車行駛時，不可使用 OFF ROAD 駕駛模式。否則可能使風箱受損。

## AWD

- 以強化全四輪駕駛改善車輛的抓地力及牽引力。

此駕駛模式將汽車鎖定在全時四輪驅動。前後軸扭力之間的最佳分配提供最佳牽引力、穩定性和抓地力，例如在濕滑路面上、加掛重型拖

車行駛時，或是拖吊時。不論電池的充電狀態如何，AWD 駕駛模式隨時都可使用。

以全部四輪行駛時，會動用到內燃引擎及電動馬達，因此油耗會增加。

在車輛的其他駕駛模式中，車輛會自動因應路面調適四輪驅動的需求，並且會視需要使用電動馬達或發動內燃引擎。

## POWER

- Power 模式使車輛具有更強烈的跑車性格，且對加速的反應更快。

此駕駛模式同時採用前、後輪驅動車輛，因此能夠充分發揮內燃引擎與電動馬達的結合力量。換檔更快且感覺更明顯，變速箱會優先使用牽引力較大的檔位。轉向反應更快，衝擊吸收較硬，且離地較近<sup>4</sup>，表示車身更貼地，在轉彎時可減少晃動。

以全部四輪行駛時，會動用到內燃引擎及電動馬達，因此油耗會增加。


此駕駛模式優化為在加速時獲得最佳性能和回應。它會變更內燃引擎的油門踏板回應、換檔模式及增壓系統。底盤設定、轉向及煞車反應也會優化。不論電池的充電狀態如何，Power 駕駛模式隨時都可使用。

## INDIVIDUAL

- 依據個人偏好調整駕駛模式。

選擇開始的駕駛模式，然後依據所需駕駛特性調整設定。這些設定會儲存在個別駕駛人檔案中。

個人駕駛模式只有首次在中央顯示器上啟動時才能夠使用。

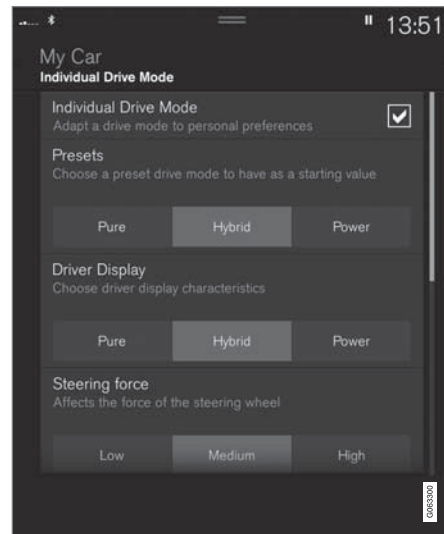

個別駕駛模式設定畫面<sup>5</sup>。

- 按下頂端畫面中的 設定。

<sup>4</sup> 適用於空氣懸吊。

<sup>5</sup> 此略圖僅供參考，詳情會隨車款或所更新的軟體而異



2. 按下 My Car → 個人的駕駛模式，然後選擇個人的駕駛模式。
3. 在預設中，選擇發動時使用的駕駛模式：Pure、Hybrid 或 Power。

可能的調整適用於以下設定：

- 駕駛者儀表板
- 方向盤輔助力道
- 動力系統特點
- 煞車特性
- 懸吊控制
- ECO 溫度。

### 使用內燃引擎

先進控制系統會決定車輛以內燃引擎、電動馬達或兩者並用行駛的程度。

主要功能是考量不同駕駛模式的特性以及駕駛人透過油門踏板表現的動力要求，盡可能有效運用引擎或馬達及混合動力電池中的可用電量。

有些情況下，因法規要求維持車輛的低總排放量而使系統或功能的受到暫時限制，可能會較大程度使用內燃引擎。

### 相關資訊

- 變更駕駛模式 (頁403)
- 省油駕駛 (頁410)
- 混合動力量表 (頁 70)

- 關於 Twin Engine 的一般資訊 (頁 362)
- 採用電力運轉時的警示聲 (頁414)

### 變更駕駛模式

使用中央扶手控制台上的控制裝置變更駕駛模式。

選擇最適合目前駕駛條件的駕駛模式。謹記並非在所有狀況下都可使用所有駕駛模式。

變更駕駛模式：



1. 按下駕駛模式控制裝置 DRIVE MODE。
  - > 中央顯示器會彈出選單。
2. 向上或向下轉動調節輪，直到標記到所需的駕駛模式為止。
3. 按下駕駛模式控制裝置或直接在觸控螢幕上確認選取。
  - > 所選駕駛模式會顯示在駕駛人顯示器中。

若某種駕駛模式在彈出視窗中為灰色字體，表示該項目無法選擇。



◀◀ 相關資訊

- 駕駛模式 (頁 400)
- 使用功能按鈕啟用和停用低速駕駛 (頁409)
- 使用功能按鈕啟用和停用陡坡緩降控制 (頁410)

## 高度控制\*與衝擊吸收

高度控制功能會自動調節車輛的懸吊與避震性能，以確保行車時的最佳舒適度與機能性。也可手動調整高度以便載重或上下車。

### 空氣懸吊與衝擊吸收

此系統會根據所選駕駛模式及行車速度調整。使用空氣懸吊，高速時車身的離地高度會調整至較低，藉此降低風阻並提升穩定性。衝擊吸收通常設定為提供最佳舒適度，且會持續依據路面、車輛加速、煞車及轉彎等因素調節。



進行高度控制時，駕駛人顯示器會顯示相關資訊。

當尾門或任一側邊車門開啟時，無法調整高度。

### 停車過程中

停車過程中，確定車身上、下方留有充分空間，因為車輛的離地高度可能因，例如依據外


部溫度、車輛裝載方式、所用載貨模式或發動後所選駕駛模式等因素，而有所變化。

車輛停妥後的一段時間也可以調整高度。這是為了補償任何因車輛冷卻後空氣彈簧內溫度變化所造成的高度變化。

### 運送過程中

以渡輪、火車或卡車運送車輛的過程中，車輛的固定必須在輪胎處綁緊，而非底盤的其他部位。運送過程中空氣懸吊可能發生變更，影響車身固定效果。

## 駕駛人顯示器中的符號和訊息

| 符號  | 訊息              | 意義  |
|---|-----------------|---|
|  | 懸吊系統<br>被使用者停用  | 使用者已手動關閉高度控制。   |
|  | 懸吊系統<br>暫時降低 性能 | 由於廣泛的系統使用，高度控制性能已暫時降低。如果經常出現此訊息（例如一週數次），請聯繫服務廠 <sup>A</sup> 。 |





| 符號  | 訊息                | 意義   |
|---|-------------------|--|
|  | 懸吊系統<br>需要維修      | 發生故障。請盡快回廠維修 <sup>A</sup> 。                          |
|  | 懸吊故障<br>請安全的停車    | 發生嚴重故障。請安全停妥車輛，並將車輛運送到服務廠（所有車輪抬升到平板上） <sup>A</sup> 。 |
|  | 懸吊系統<br>減速 車身太高   | 發生故障。如果在駕駛時出現訊息，請聯繫服務廠 <sup>A</sup> 。                |
|  | 懸吊系統<br>自動調整 車輛高度 | 高度控制正在調整到目標高度。                                       |

<sup>A</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

#### 相關資訊

- 高度控制的設定\* (頁408)
- 駕駛模式 (頁 400)

## 高度控制的設定\*

調整高度以便裝貨或進出。

為了防止自動調節問題，在使用千斤頂抬起車體前要關閉高度控制。

### 調整裝載模式



使用行李廂中的按鈕調整車身後段高度以便裝貨和卸貨或連接或解開拖車。

### 中央顯示器中的設定

進入輔助

車身可降低以利上下車。

經由中央顯示器啟動進入協助：

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 後視鏡與便利性。

3. 選擇簡易進出懸吊控制。

> 車輛停妥且熄火時，車身會降低（若車門開啟，高度控制功能會停止，且在車門關閉後會等待一段時間再繼續進行高度控制）。車輛發動且開始移動時，車身會升高到所選駕駛模式的最高設定位置。

停用高度控制

在某些情況下必須停用此功能，例如以千斤頂\*抬升車體前。以千斤頂抬升車體時產生的高度落差會使得空氣懸架開始調整高度，產生不想要的效果。

經由中央顯示器停用此功能：

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 駐車煞車及懸吊。
3. 選擇停用高度控制。

### 相關資訊

- 高度控制\*與衝擊吸收（頁 405）
- 裝載建議（頁 517）

## 低速控制

低速控制功能 Low Speed Control (LSC) 可輔助並改善在越野行駛或在易滑路面行駛時的牽引力，例如拖著露營車在草地上行駛，或加掛拖船架在船坡上行駛時。

此功能包含於駕駛模式 Off Road 中。

此功能可於車速約 40 km/h (25 mph) 以內的低速下調適輔助越野行駛或加掛拖車行駛。

低速控制以低速檔及四輪傳動為優先，幫助避免輪胎打滑並為全部車輪提供較佳牽引力。油門踏板的回應能力會降低，以便於低速下提升牽引力和速度控制。

此功能會隨同 Hill Descent Control (HDC) 啟用，也就是可用油門踏板控制陡坡下坡車速，減少使用煞車踏板的機會。此系統有助於在陡坡下行時維持穩定低速。

### ⓘ 注意

在以 OFF ROAD 駕駛模式啟動具有 HDC 的 LSC 後，油門踩下的感覺和引擎的反應都會產生變化。

### ⓘ 注意

此駕駛模式並非用於公路駕駛。

### ⓘ 注意

高速行駛時此功能會關閉，若有需要，必須在低速時重新啟動。

## 相關資訊

- 使用功能按鈕啟用和停用低速駕駛 (頁409)
- 變更駕駛模式 (頁 403)
- 陡坡緩降控制 (頁409)
- 全時四輪驅動 (頁 398)

## 使用功能按鈕啟用和停用低速駕駛

中央扶手控制台中未配備駕駛模式控制的所有車輛在中央顯示器功能畫面中具有帶 HDC 陡坡緩降控制系統的低速駕駛功能鈕。

### 選擇中央顯示器功能畫面中的低速駕駛

- 按下 HDC 陡坡緩降控制系統按鈕可啟用或停用此功能。



> 當此功能啟動時，按鈕中的指示燈會亮起。

引擎關閉時，此功能會自動停用。

### ⓘ 注意

高速行駛時此功能會關閉，若有需要，必須在低速時重新啟動。

## 相關資訊

- 低速控制 (頁 408)
- 變更駕駛模式 (頁 403)

## 陡坡緩降控制

陡坡緩降控制 Hill Descent Control (HDC) 是一種具有強化引擎煞車的低速功能。此功能可供在險降坡上利用油門踏板增減車速，不動用煞車踏板。

此功能包含於駕駛模式 Off Road 中。

陡坡緩降控制適合在以低速行駛於越野地形時使用，能夠在路面崎嶇的陡峭下坡路段駕駛時提供協助。駕駛人不需要踩煞車，因此可以專注在方向盤操控上。

### ⚠ 警告

HDC 並不能在所有狀況下發揮作用，此系統在設計上只是一種補充輔助功能。

就安全地駕駛車輛而言，駕駛人永遠都必須負起最終責任。

## 功能

陡坡緩降控制可讓車輛在煞車系統的輔助下以極為緩慢的速度前進和後退。踩下油門就可加速。放開油門後，不論坡度如何，車速會降回挪行速度，不需要使用煞車踏板。在此功能操作時，煞車燈會點亮。

駕駛人可隨時使用煞車踏板煞車並降低爬坡速度或停車。

此功能是連同 Low Speed Control (LSC) 啟用，後者可輔助並改善在越野行駛或在易滑路面行駛時的牽引力。此系統是設計為在約 40 km/h (25 mph) 以下的低速範圍內作用。



### ◀ HDC 行駛要點

- 若於在陡峭下坡路段駕駛時停用此功能，煞車功效會逐漸降低。
- HDC 可用於 D 檔、R 檔及手排的一檔和二檔。
- 手排無法換到三檔或以上。

#### **i** 注意

在以 OFF ROAD 駕駛模式啟動具有 HDC 的 LSC 後，油門踩下的感覺和引擎的反應都會產生變化。

#### **i** 注意

此駕駛模式並非用於公路駕駛。

#### **i** 注意

高速行駛時此功能會關閉，若有需要，必須在低速時重新啟動。

### 相關資訊

- 使用功能按鈕啟用和停用陡坡緩降控制 (頁410)
- 變更駕駛模式 (頁 403)
- 低速控制 (頁 408)
- 全時四輪驅動 (頁 398)

### 使用功能按鈕啟用和停用陡坡緩降控制

中央扶手控制台中未配備駕駛模式控制的所有車輛在中央顯示器功能畫面中具有帶 HDC 陡坡緩降控制系統的陡坡緩降控制功能鈕。

選擇中央顯示器功能畫面中的陡坡緩降控制

陡坡緩降控制僅能在低速時發揮作用。

- 按下 HDC 陡坡緩降控制系統按鈕可啟用或停用此功能。



> 當此功能啟動時，按鈕中的指示燈會亮起。

引擎關閉時，此功能會自動停用。

#### **i** 注意

高速行駛時此功能會關閉，若有需要，必須在低速時重新啟動。

### 相關資訊

- 陡坡緩降控制 (頁 409)
- 變更駕駛模式 (頁 403)

### 省油駕駛

流暢行駛，思而後動，因應周遭條件調整駕駛風格和速度，如此就是符合經濟效益與環保概念的駕駛方式。

### 電動操作計畫

為了達到最長的駕駛距離，在以電動模式駕駛時務必仔細規畫：

#### 充電

- 定期將車輛從主電路充電。請養成每次啟程前都先將混合動力電池充滿電的習慣。
- 找出充電站的位置。
- 若可能，請選擇附有充電站的停車位。

#### **i** 注意

盡可能使用市電為車輛充電！

### 預先調節

- 請盡可能在行駛前利用連接至主電路的充電纜線進行預先調節。
- 停車時應避免會使停放車輛內部過冷或過熱之處。例如，應將車輛停放在溫度調節車庫中。
- 乘客室預先調節後的短暫行駛期間，若天氣炎熱，請盡可能先關閉通風扇或空調。
- 若天氣寒冷，且無法進行預先調節，請先使用座椅加熱及方向盤加熱功能。避免耗用混合動力電池的電力來對車內整體進行加熱。

## 駕駛

- 若要将能源消耗降到最低，請啟動 Pure 駕駛模式。
- 以穩定速度行駛並與其他車輛和物體保持適當距離，藉此避免煞車。此種駕駛方式有助於降低耗能。
- 使用油門踏板平衡動力需求。使用駕駛人顯示器中的可用電動馬達電力指示器，藉此避免造成無謂的發動內燃引擎。電動馬達比內燃引擎更具效率，特別是在低速行駛時。
- 若必須煞車 - 以煞車踏板和緩煞車，如此可以對混合動力電池進行再充電。再生煞車功能是內建在煞車踏板中，在 B 檔時可使用電動馬達煞車加強。
- 高速會增加能源消耗 - 風阻會隨速度增加。
- 若旅程超過電量可行駛範圍的距離，請於高速時在功能畫面中啟用保持功能。
- 請盡量避免使用充電功能為混合動力電池充電。使用內燃引擎充電會增加油耗及二氧化碳排放。
- 若天候寒冷，請盡可能減少車窗、後視鏡、座椅及方向盤的電動加熱。
- 以胎壓正確的輪胎駕駛，並定期檢查胎壓 - 選擇 ECO 胎壓可獲得最佳效果。
- 輪胎的選擇會影響到能量消耗 - 請向經銷商索取與適合的輪胎有關的建議。

- 將不必要的物品自車中取出 - 負荷越重，耗油越多。
- 車頂負載及雪橇箱會增加風阻，造成較多的油耗 - 若未使用，請取下車頂架。
- 避免打開車窗行駛。
- 請勿在斜坡上利用油門踏板讓汽車維持不動。請改用煞車踏板。

## 相關資訊

- Drive-E 一更清潔的駕駛樂趣 (頁 26)
- 影響電力行駛里程的因素 (頁412)
- 電動行駛 (頁411)
- 混合動力量表 (頁 70)
- 檢查胎壓 (頁490)

## 電動行駛

以電力行駛時，Volvo Twin Engine 提供良好的燃油效率、低排放和高性能的組合。最省油的行駛：

- 選擇 Pure 駕駛模式，純粹以電力行駛最遠距離。
- 使用油門踏板平衡動力需求。使用駕駛人顯示器混合量表中的可用電動馬達電力指示器，藉此避免造成無謂的發動內燃引擎。
- 若必須煞車 - 以煞車踏板和緩煞車，如此可以對混合動力電池進行再充電。
- 若旅程超過電量可行駛範圍的距離，請於高速時在功能畫面中啟用保持功能。
- 可藉由降低例如風扇速度、電動加熱或空調使用等方式來減少乘客室的用電。

亦請遵循經濟駕駛有關車速、車胎及負載的一般建議，以達成最大電力行駛距離。

## 相關資訊

- 關於Twin Engine的一般資訊 (頁 362)
- 省油駕駛 (頁 410)
- 混合動力量表 (頁 70)
- 影響電力行駛里程的因素 (頁412)
- Twin Engine 車輛起動與關閉燃燒引擎 (頁 399)
- 「保持」和「充電」功能 (頁413)
- 採用電力運轉時的警示聲 (頁414)



### 影響電力行駛里程的因素

車輛能夠以電力行駛的距離取決於多種因素。距離長行駛的能力取決於車輛駕駛時的周遭環境和條件。

不可將車輛以電力行駛的里程驗證數值視為預期行駛距離。認證值是在特殊歐盟駕駛週期內取得的比較性數值。實際里程取決於多個因素。

### 影響可行駛距離的因素

有些因素可受駕駛人影響，其他則否。

當所有因素均為正向，構成極佳狀態時，就能達成最遠的電動可行駛距離。

### 駕駛人無法控制的因素

若干外部因素也會對於可行駛距離造成程度不一的影響：

- 交通狀況
- 近距離行駛
- 地形
- 車外溫度及逆風
- 道路及路面狀況。

下表顯示在關閉乘客室恆溫控制功能以及使用一般乘客室恆溫控制功能的車輛上，外部溫度與距離的大致關係。

外部溫度較高對於行駛距離有一定程度的正面影響。

| 車外溫度           | 關閉乘客室恆溫控制功能 | 一般乘客室恆溫控制 |
|----------------|-------------|-----------|
| 30 °C (86 °F)  | 95 %        | 80 %      |
| 20 °C (68 °F)  | 100 %       | 90%       |
| 10 °C (50 °F)  | 90 %        | 80 %      |
| 0 °C (32 °F)   | 80 %        | 60 %      |
| -10 °C (14 °F) | 70 %        | 40 %      |

### 駕駛人可控制的因素

駕駛人應注意，以下因素會影響可行駛距離，可幫助車輛以更具能源效益的方式行駛：

- 定期充電
- 預處理
- Pure 駕駛模式
- 恆溫設定
- 車速與加速
- 保持功能
- 輪胎與胎壓

下表顯示固定速度與距離之間的約略關係，固定在較低速度行駛有助於延長可行駛距離。

| 固定速度              |       |
|-------------------|-------|
| 100 km/h (62 mph) | 50 %  |
| 80 km/h (50 mph)  | 70 %  |
| 60 km/h (37 mph)  | 90 %  |
| 50 km/h (31 mph)  | 100 % |

**i 注意**

- 表格顯示的數值和新車相關。
- 這些並非絕對值，而會隨駕駛行為、環境和其他情況而定。

### 相關資訊

- 電動行駛 (頁 411)
- 省油駕駛 (頁 410)
- 「保持」和「充電」功能 (頁413)
- 駕駛模式 (頁 400)

## 「保持」和「充電」功能

在某些情況下，需要於行駛過程中控制混合動力電池的電力狀態。可用所有駕駛模式均可使用的保持及充電功能。

### 保持和充電的功能按鈕

這些功能是在中央顯示器的功能畫面中啟用。

#### 保持



維持電量以利後續使用。

此功能維持混合動力電池的電動行駛電力，且會儲存可用電力以供稍後使用，例如市區行駛或住宅區行駛。保持的使用不受混合動力電池的電力狀態影響。

車輛的運作如同電瓶沒電時的一般混合動力運作，其中除了重用煞車發電能量之外，例如，車輛會更頻繁發動內燃引擎以維持電池電量。

#### 充電



引擎對 hybrid 混合動力電瓶進行充電。


此功能以來自內燃引擎的支援為混合動力電池充電，以便於稍後再增加電力使用。當混合動力電池電量足夠

時，此項功能無法使用。

### 駕駛人顯示器中的符號



保持 (Hold) 啟用時，混合動力電池量表會顯示符號。

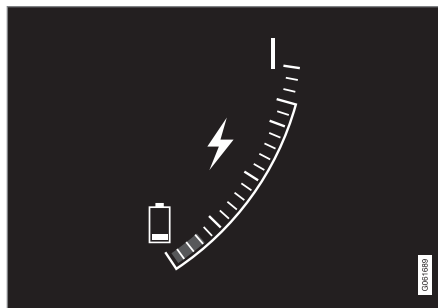

充電 (Charge) 啟用時，混合動力電池量表會顯示符號。

### 相關資訊

- 電動行駛 (頁 411)
- 省油駕駛 (頁 410)
- 混合動力量表 (頁 70)

### 採用電力運轉時的警示聲

本車配備有警示聲，用來在低速電動行駛和倒車時警告行人。

此訊號可以關閉，且會維持關閉直到再次啟用訊號或直到下次發動引擎為止。



外部音效功能鈕位於中央顯示器畫面中。當此功能啟動時，按鈕中的綠色指示燈會亮起。

### 相關資訊

- 關於Twin Engine的一般資訊 (頁 362)
- 電動行駛 (頁 411)
- 駕駛模式 (頁 400)

### 長程行駛準備事項

在開車渡假或前往其他類型的長途旅程之前，務必謹慎檢查車輛的功能和設備。

檢查：

- 引擎運轉正常且耗油正常
- 沒有外洩（燃油、機油或其他液體）
- 煞車為最佳狀態時的煞車力
- 所有車燈都在作用中 - 如果車輛承載重物，調整頭燈高度
- 輪胎胎紋夠深且胎壓正常。行駛於路面可能積雪或結冰之處時請更換為冬季胎。
- 起動電瓶充電良好
- 雨刷片狀況良好
- 車上備有警示三角標誌及反光背心 - 於某些國家為依法要求。

### 相關資訊

- 檢查胎壓 (頁490)
- 油耗與二氧化碳排放 (頁586)
- 添加清洗液 (頁572)
- 冬季駕駛 (頁415)
- 省油駕駛 (頁 410)
- 車輛數據機設定 (頁469)
- 裝載建議 (頁517)
- 加掛拖車行駛 (頁424)
- 車流輔助 (頁 271)

- 速度限制器 (頁 241)
- 緊急輪胎刺穿修復套件 (頁503)

## 冬季駕駛

於冬季駕駛時，為確保能安全地駕駛汽車，必須對車輛進行特定檢查。

寒冷季節來臨之前請特別檢查以下項目：

- 引擎冷卻劑必須含有 50% 乙二醇。這種混合物可以保護引擎在約  $-35^{\circ}\text{C}$  ( $-31^{\circ}\text{F}$ ) 以上不會結霜。為避免健康風險，絕對不可混用不同種類的乙二醇。
- 油箱必須維持足量燃油，以防止凝結水氣。
- 引擎機油黏度相當重要。低黏度機油（較稀機油）便利於在寒冷天氣發動而且在冷引擎時也降低燃油消耗。

### 重要

在艱困的路況下駕駛或於熱天駕駛時，不可使用低黏度機油。

- 必須檢查電瓶狀況以及電量。寒冷天氣會提高對起動電瓶的要求，而其能力則會因寒冷而減低。
- 使用含有防凍劑的清洗液以避免清洗液儲罐內形成結冰。

### 溼滑路面

為獲得最佳抓地力，Volvo 建議在有積雪或結冰之虞時，在所有車輪上使用冬季輪胎。

### 注意

在某些國家必須依法使用冬胎。並非所有國家皆允許使用釘胎。

請在受控制的情況下練習在濕滑路面上駕駛，以熟悉您的車輛會如何反應。

### 相關資訊

- 冬季胎（頁501）
- 雪鏈（頁502）
- 在砂礫路面煞車（頁 389）
- 在潮濕路面煞車（頁 388）
- 添加清洗液（頁572）
- 電瓶（頁543）
- 更換擋風玻璃雨刷片（頁570）
- 更換雨刷片，後窗（頁569）
- 加滿冷卻液（頁540）
- 引擎機油的不利駕駛條件（頁583）

## 涉水行駛

涉水行駛是指在水中路面深水處行駛車輛。涉水行駛時務必謹慎以對。

請注意以下事項，以防涉水時(如通過積水路面)造成車輛受損。

- 水位不可高於車輛地板。若可能，請在涉水前先行確認積水最深處的水位高度。通過流動水面時應格外小心。
- 涉水前請務必轉換至越野駕駛模式，以確保內燃引擎運作。
- 車速切勿超過步行速度。
- 不要將車停在水中。小心向前或後將車輛駛出積水。
- 請謹記，來往車輛激起的波浪可能會使水位升高至超過車輛地板的程度。
- 避免行駛通過鹹水(腐蝕風險)。

### 重要

涉行水位高過車輛地板之處，可能導致車輛零件（如引擎、變速箱、傳動系或電氣組件）受損。因進水、液體鎖固或缺油造成的組件受損不屬保固範圍。

陷在水中時，請勿嘗試重新起動。相反的，將車拖出水面，並以低架裝載車送至維修中心。建議送至授權的 Volvo 維修中心。

## 起動與駕駛

- ◀◀ 行駛過積水之後，請輕踏煞車，檢查是否能達到完全的煞車效用。積水與泥沼等會弄濕煞車來令片，導致煞車效用延滯。

在積水與泥沼中行駛之後，應視需要清潔拖車連結器的接頭。

### 相關資訊

- 救援 (頁429)
- 低速控制 (頁 408)

## 開啟與關閉油箱蓋

按下儀錶板上的按鈕可將油箱蓋開鎖。



在駕駛人顯示器中，油箱符號旁的箭頭會指出汽車的油箱蓋位於哪一側。



1. 請按下儀錶板上的按鈕。
  - > 油箱的壓力均化會使蓋板打開的動作產生特定延遲。駕駛人顯示器中顯示油箱加油蓋開啟中訊息，然後是油箱 加油準備就緒。

### 注意

加油蓋打開後，必須在約十分鐘內加油。之後，透過按下按鈕打開的閥門會關閉，而且不能加油，因為泵噴嘴會斷開。

若在加油完成前就要關閉閥門，請再次按下按鈕，等到駕駛人顯示器顯示油箱 加油準備就緒訊息。

2. 加油完成後 - 輕壓關閉蓋板。


### 相關資訊

- 填入燃油 (頁417)

## 填入燃油

油箱安裝了無蓋加油系統。

### 在加油站為車輛加油

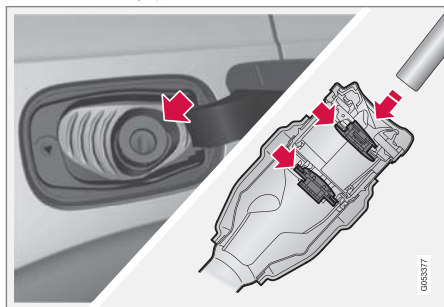

加油方式如下。

1. 關閉車輛並打該油箱蓋。

#### ⓘ 注意

加油蓋打開後，必須在約十分鐘內加油。之後，透過按下按鈕打開的閥門會關閉，而且不能加油，因為泵噴嘴會斷開。

若在加油完成前就要關閉閥門，請再次按下按鈕，等到駕駛人顯示器顯示油箱 加油準備就緒訊息。

2. 選擇經核准可用於本車的燃料。有關核准燃油的資訊請參閱《汽油》章節。

3. 將泵浦噴嘴插入加油口。加油管設有兩個開口蓋板。在開始加油之前必須確認油槍嘴已先後通過兩個蓋板。
4. 不要給油箱加得過滿，而只加到加油槍嘴第一次關閉為止。
  - > 油箱已經加滿。

#### ⓘ 注意

油箱中過多的燃料在炎熱的天氣裡可能會溢出。


### 從燃油桶添加燃柴油

在使用燃油桶加油時，請使用放在行李廂地板艙蓋下方發泡磚中的漏斗。

1. 開啟加油口蓋板。
2. 將漏斗插入加油口。加油管設有兩個開口蓋板。在開始注油之前必須確認漏斗管已先後通過兩個蓋板。

### 適用於配備燃油驅動加熱器的車輛\*

當車輛位在加油站時，切勿使用燃油式加熱器。

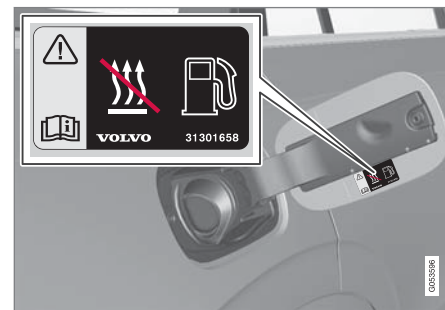

加油孔蓋內側的貼紙。

### 相關資訊

- 開啟與關閉油箱蓋（頁 416）
- 汽油（頁418）

### 處理燃油

請勿使用品質低於 Volvo 建議標準的燃油，否則會對引擎功率及油耗產生不良影響。

#### 警告

請避免吸入燃油蒸氣，並避免燃油潑進眼睛。

若燃油潑進眼睛，請取下隱形眼鏡並以大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘，然後就醫。

請勿吞食燃油。像汽油、生質酒精、汽油生質酒精混合物及柴油等燃油都是劇毒，一旦吞食，將足以造成永久傷害甚或致死。若吞下燃油，請立即就醫。

#### 警告

濺到地上的燃油可能會被引燃。

請在開始加油前關閉燃油驅動加熱器。

加油時請勿攜帶啟用中的行動電話。鈴聲訊號可能會造成火花並點燃汽油蒸氣，造成火災及傷害。

#### 重要

混合不同類型的燃油或使用未經推薦的燃油會使 Volvo 的保固條款及任何補充維修合約失效；這適用於所有引擎。

### 相關資訊

- 汽油 (頁418)

### 汽油

汽油是用於汽油引擎車輛的燃料。

只可使用知名品牌石油公司出品的汽油。請勿使用品質可疑的燃油。所用汽油必須符合 EN 228 標準。

#### 重要

- 可使用最多含 10 %乙醇的燃油。
- EN 228 E10 汽油（最多 10 %乙醇）為核准用油。
- 不可使用高於 E10（最高 10 %體積比乙醇）的乙醇汽油，例如 E85 即不可使用。

### 辛烷等級

- 95 RON 燃油可用於正常駕駛。
- 建議使用 98 RON 燃油，以達到最佳性能而又最省油。
- 不可使用等級低於 RON 95 的辛烷。

在+38 °C (100 °F) 以上的溫度駕駛時，建議使用最高辛烷值的汽油，以獲得最佳性能和省油。

#### 重要

- 為避免觸媒轉化器受到損害，僅能使用無鉛汽油。
- 不可使用含金屬添加物的燃油。
- 請勿使用任何未經 Volvo 推薦的添加劑。

### 相關資訊

- 處理燃油 (頁 418)
- 填入燃油 (頁 417)
- 汽油微粒過濾器 (頁419)
- 油耗與二氧化碳排放 (頁586)

## 汽油微粒過濾器

汽油車配備微粒過濾器，以便達到更有效的廢氣排放控制。

在一般行駛期間，廢氣中的微粒會收集於汽油微粒過濾器中。在正常行使條件下會進行被動再生，將微粒氧化後燒盡。以此方式清空過濾器。

若車輛是以低速行駛或在低溫時冷車發動，就需要進行主動再生。微粒過濾器的再生會自動進行，這通常會耗時 10 到 20 分鐘。再生期間可能出現燃燒氣味。

在寒冷氣候下使用駐車加熱器 以使引擎更快達到正常運作溫度。

### 汽油車低速短距離駕駛時

汽油排放控制系統的性能會受到車輛駕駛方式所影響。請以不同速度行駛不同距離，如此才能達成最佳效能。

若頻繁以低速（或於冷天）行駛短距離，使得引擎一直無法達到正常運作溫度，最後可能導致造成故障或觸發警告訊息的問題。若車輛多半是用於市區交通，請務必定期安排高速行駛，以利汽油排放控制系統再生。

- 兩次加油之間應於 A 級道路以 60 km/h (38 mph) 以上車速行駛至少 20 分鐘。

### 相關資訊

- 汽油 (頁 418)

## 引擎與驅動系統過熱


在某些特殊情況下引擎與駕駛系統可能會過熱（例如在熱天於山區行駛），特別是在負載很重時。

- 若過熱時，引擎的功率可能暫時受限。
- 在極高溫下行駛時，請拆掉任何安裝於水箱防護格柵前方的輔助燈。
- 如果引擎冷卻系統內的溫度過高，警示燈號就會點亮且駕駛人顯示器顯示引擎溫度溫度過高 請安全的停車訊息。以安全方式停車，讓引擎急速運轉幾分鐘冷卻。
- 若顯示引擎溫度 溫度過高 請關閉引擎或引擎冷卻液 油位過低。關閉引擎訊息，請停車並關閉引擎。
- 若變速箱過熱時，系統會選擇替代換檔方案。此外，因應內建防護功能啟動，警示符號會亮起，並且駕駛人顯示器會顯示變速箱溫度過高減速以降低 溫度訊息或變速箱過熱請安全的停車，等待冷卻訊息。遵照這些建議減速或以安全方式停車，讓引擎急速運轉幾分鐘，使得變速箱冷卻。
- 若引擎過熱，可暫時地關閉空調系統。
- 如果車輛經過嚴苛的操駕後，在停車後切勿立即將引擎熄火。

### ⓘ 注意

引擎的冷卻風扇在引擎關閉後繼續運轉一段時間是正常現象。

## 駕駛人顯示器中的符號

| 符號  | 意義                  |
|---|---------------------|
|  | 引擎高溫。遵循系統指示。        |
|  | 冷卻液液位偏低。遵循系統指示。     |
|  | 變速箱高溫/過熱/低溫。遵循系統指示。 |

### 相關資訊

- 加滿冷卻液 (頁 540)
- 加掛拖車行駛 (頁 424)
- 長程行駛準備事項 (頁 414)
- 換檔指示器\* (頁 398)



## 啟動器電池過載

車上的電氣功能會造成電瓶不同程度的負荷。在車輛熄火時應避免使用點火位置 II。請改用點火開關位置 I - 此位置耗能較低。

此外，請注意不同的配件會造成電氣系統負荷。若車輛為熄火狀態，請勿使用會消耗大量電力的功能。此類功能例如：

- 通風扇
- 頭燈
- 擋風玻璃雨刷
- 音響系統（高音量）。

若啟動器電池電壓偏低，駕駛人顯示器中會顯示訊息。此時，省電功能會關閉某些功能或降低某些功能，例如通風扇與/或音響系統。


- 在此情況下，請發動車輛為電瓶充電，然後運轉引擎至少 15 分鐘 - 在汽車行駛中為啟動電瓶充電比在汽車停止引擎怠速時充電更加有效。

### 相關資訊

- 電瓶（頁 543）
- 點火開關位置（頁 384）

## 使用另一電瓶跨接起動

如果電瓶沒電，汽車可使用來自另一電瓶的電流發動。

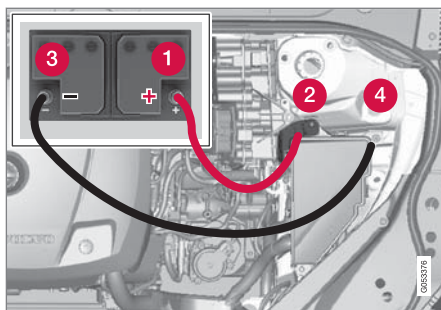

跨接起動本車的充電點

### ! 重要

車輛的充電點只能用於本車自身的跨接起動。充電點不是用來跨接起動其他車輛。使用充電點跨接起動其他車輛可能導致保險絲燒熔，造成充電點無法繼續作用。

保險絲燒斷時，駕駛人顯示器會顯示 12 V 電瓶 保險絲故障 需要維修訊息。Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。

以跨接線起動汽車時，為避免短路或造成其他損害，建議您依下述步驟進行：

1. 將汽車的電氣系統設到點火開關位置 0。
2. 檢查救援電瓶的電壓是否為 12 V。
3. 若救援電瓶裝在另一台汽車內 - 請關閉救援車的引擎，並確定兩台車彼此未接觸。
4. 將紅色跨接線的一個夾子連接至救援電瓶的正極（1）。

### ! 重要

請小心連接起動纜線，避免與引擎室內其他元件形成短路。

5. 打開正極跨接點上蓋（2）。
6. 將紅色跨接線的另一個夾子接到汽車的正極跨接點（2）。
7. 將黑色跨接線的一個夾子連接至救援電瓶的負極（3）。
8. 將黑色跨接線的另一個夾子接到汽車的負極跨接點（4）。
9. 請確認跨接線的夾子牢牢固定，如此一來在嘗試發動時才不會產生火花。
10. 起動「救援車」的引擎。讓引擎以稍高於怠速（約 1500rpm）的轉速運轉幾分鐘。

11. 發動自身車輛引擎。若發動失敗，請將充電時間延長至 10 分鐘，然後再嘗試發動。

**i 注意**

在正常情況下起動引擎時，會優先使用汽車的電力驅動馬達 - 汽油引擎則維持在關閉狀態。這表示順時針轉動發動旋鈕後，電動馬達已「起動」且汽車已可行駛。馬達已起動時，駕駛人顯示器上的指示燈會熄滅，且預設主題會亮起。

**! 重要**

在發動車輛時請勿碰觸電線與車輛之間的接點。這可能有形成火花的危險。

12. 以相反順序取下跨接線 - 先取下黑色跨接線之後再取下紅色跨接線。

請確認沒有任何黑色跨接線的夾子接觸到車輛正極跨接點／供電電瓶的正極端子或連接至紅色跨接線的夾子。

**! 警告**

- 電瓶會產生氫氧混合氣，這是極具爆炸性的氣體。跨接電纜線若連接不正確可能會產生火花，而這點火花就足以造成電瓶爆炸。
- 請勿將跨接電纜線連接到任何燃油系統組件或任何移動部件。請小心引擎零件高溫。
- 電瓶內含能造成嚴重灼傷的硫酸。
- 若您的眼睛、皮膚或衣物接觸到硫酸，請以大量清水沖洗。若硫酸濺到眼睛，請立即就醫。
- 切勿在電池附近吸菸。

**i 注意**

若混合動力電池沒電，車輛就無法發動。

相關資訊

- 起動車輛 (頁 382)
- 點火開關位置 (頁 384)
- 調整方向盤 (頁 169)
- 選擇點火模式 (頁 385)

拖車桿\*

車輛若選配拖車桿，便可於車後加掛拖車。

車輛可能有不同的拖車桿型式。請聯繫 Volvo 經銷商取得更詳細資訊。

**! 重要**

引擎關閉時，輸往拖車接頭的恆定電池電壓也會自動關閉，以免耗盡起動電瓶電力。

**! 重要**

需要定期使用潤滑油清潔與潤滑拖車鉤，以防止磨損。

**i 注意**

在使用含避震器的鉤套時，不可以潤滑拖車鉤。  
這個情況同樣適用於將自行車架夾住拖車鉤時。

**i 注意**

若車輛設有拖車桿，就不會提供車後拖鉤環固定座。





◀◀ 相關資訊

- 伸縮式拖車托架\* (頁423)
- 加掛拖車行駛 (頁424)
- 安裝於拖車桿的自行車架\* (頁427)
- 拖車桿\*規格 (頁422)

拖車桿\*規格

拖車桿尺寸與安裝點。

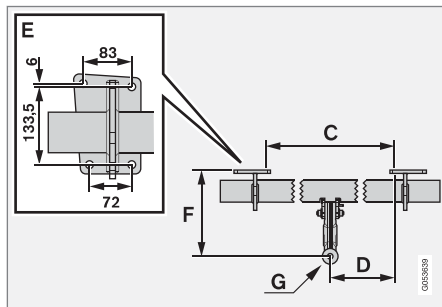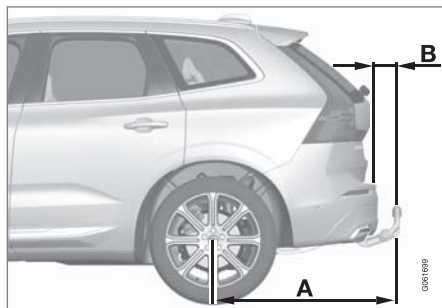

| 安裝點尺寸，以公釐 (吋) 為單位 |              |
|-------------------|--------------|
| A                 | 1041.3 (41)  |
| B                 | 90 (3.5)     |
| C                 | 875 (34.4)   |
| D                 | 437.5 (17.2) |
| E                 | 請參閱以上圖片      |
| F                 | 283.5 (11.1) |
| G                 | 球中心          |

相關資訊

- 拖車桿\* (頁 421)
- 拖吊能力和拖鉤頭負載 (頁580)

## 伸縮式拖車托架\*

伸縮式拖車鉤容易取出，且可視需要簡單伸縮。在收起位置時，托車鉤會完全隱蔽。

### 警告

伸縮拖車桿時請謹慎遵守指示。

## 伸出拖車鉤

### 警告

伸出拖車鉤時，請不要站在車輛後方中央靠近保險桿的地方。

1.



開啟尾門。用以伸/縮拖車桿的按鈕位於行李廂後面右側。按鈕內的指示燈必須恆亮橘光，才可以啟動延伸功能。

2.



按下按鈕後放開 - 若按下時間過長，拖車桿可能不會開始伸出。

> 拖車桿向外並向下伸出於未鎖定位位置 - 指示燈閃爍橘光。

### 警告

若有拖車附掛在拖車桿上，切勿按壓伸縮鈕。

### 注意

拖車桿必須完成伸出程序後才能夠移動至鎖固位置。此程序可能耗時數秒。若拖車桿未固定於鎖固位置，請稍待數秒後再試一次。

3.



將拖車桿移動至末端位置，拖車桿在此會固定並鎖住 - 指示燈恆亮橘光。

> 拖車桿可以開始使用。

### 警告

請將拖車的安全纜小心地固定在該用的支架上。

### 注意

片刻之後，節能模式會起動，指示燈熄滅。關上並開啟尾門，系統就會重新起動。此操作適用於伸縮拖車桿時。

如果汽車電子偵測到連接的拖車，指示燈會停止恆亮。

## ◀◀ 收回拖車鉤

### ❗ 重要

收回拖車桿時，請確定電器插座上沒有插著插頭或轉接器。


1.



開啟尾門。按下行李廂後面右側的按鈕後放開 - 若按下時間過長，拖車桿可能不會開始收回。

> 拖車桿會自動降低於未鎖定位置 - 按鈕內的指示燈閃爍橘光。

2.

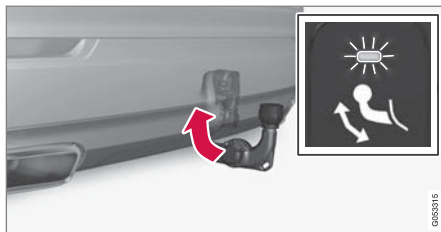

將拖車桿移動回其收回位置，即可鎖住拖車桿。

> 此時，若拖車桿正確收回，指示燈會呈現恆亮狀態。



### 相關資訊

- 加掛拖車行駛 (頁424)
- 拖車桿\* (頁 421)

## 加掛拖車行駛

加掛拖車行駛時，必須謹慎思考如拖車桿、拖車及拖車內的行李如何放置等等重點。

汽車的裝載重量是根據車輛的空車重量而定。乘客與所有配件例如拖車鉤的重量總和會減少與汽車相應重量的裝載重量。

本車配備有加掛拖車行駛所需的裝備。

- 車輛的拖車桿必須採用經核准的型式。
- 合理分配拖車負載，使拖車桿上的負載符合指定的拖車鉤球頭最高允許負載。拖車鉤球計入車輛的有效載重中。
- 增加輪胎壓力至所建議的全載壓力。
- 在加掛拖車時，引擎的負荷會遠高於平常。
- 全新車不可拖帶拖車行駛。應等待至少已行駛 1000 公里 (620 英里) 之後。
- 在長而陡的下坡時煞車的負載比平時重得多。手動換檔時，應降至低檔並調整車速。
- 請遵守速限及限重相關法令。
- 如果加掛拖車行駛於漫長的上坡道，應慢速行駛。
- 最大顯示拖車重量僅適用於海拔 1000 公尺 (3280 英尺) 以下的高度。在海拔更高之處，引擎輸出及車輛的爬坡能力會因空氣稀薄而降低，所以必須降低最大拖車負載。每增加 1000 公尺

(3280 英尺)，車輛及拖車重量就必須減少 10 % (或依比例計算)。

- 車輛拖帶拖車時應避免在超過 12% 傾斜度的斜坡上行駛。

**注意**

極端的天氣條件、加掛拖車駕駛或者在高海拔地區駕駛，以及燃油品質，都是造成汽車油耗大幅增加的因素。

**拖車連接器**

若車上的拖車桿有 13 腳的接頭，而拖車是 7 腳的接頭，則必須使用轉接器連接。請使用 Volvo 認可的轉接器。並注意勿使纜線拖在地上。

**重要**

引擎關閉時，輸往拖車接頭的恆定電池電壓也會自動關閉，以免耗盡起動電瓶電力。

**拖車重量**

**警告**

請遵循關於拖車重量的建議。否則，在突然做出動作及緊急煞車時，汽車與拖車可能會難以控制。

**注意**

此處記明的拖車最大容許重量是 Volvo 批准的重量。國內的車輛相關法令可能會對拖車的重量與速度做進一步的限制。拖車鉤經認可的拖曳重量可以比汽車實際能拖曳的重量大。

**水平高度控制\***

車輛的水平高度控制系統會在各種負載狀態下 (高達最大允許重量) 力求保持恆定高度。汽車停穩不動時，汽車後部略有降低，這屬於正常情況。

**在熱天於山區行駛時**

在某些情況下，加掛拖車可能有過熱的風險。如果引擎和驅動系統過熱，駕駛人顯示器會顯示一個警告符號及一則訊息。

自動變速箱會依據負載及引擎轉速選擇最適合的檔位。

**陡坡**

請勿將自動變速器鎖定在比引擎「能應付」的檔位更高的檔位上 - 在引擎處於低轉速時以高檔位行駛未必適當。

**在斜坡上停車**

1. 完全踩下煞車踏板。
2. 使用駐車煞車。
3. 選擇檔位 P。
4. 鬆開煞車踏板。

如果您將掛有拖車的車輛停放在陡坡上，應在車輪的後方設置輪檔。

**斜坡起步**

1. 完全踩下煞車踏板。
2. 選擇檔位 D。
3. 放開駐車煞車。
4. 放開煞車踏板，開車上路。

**相關資訊**

- 拖車穩定輔助\* (頁426)
- 檢查拖車燈 (頁426)
- 拖吊能力和拖鉤頭負載 (頁580)
- 引擎與驅動系統過熱 (頁 419)
- 引擎機油的不利駕駛條件 (頁583)

## 拖車穩定輔助\*

拖車穩定輔助功能 (TSA<sup>6</sup>) 可在加掛拖車的汽車蛇行時使其穩定下來。此功能包含於穩定系統 ESC<sup>7</sup> 中。

### 蛇行原因

蛇行現象可能在任何汽車/拖車組合出現。在高速下通常會出現蛇行。但是，如果拖車超載或者未均勻分配裝載物，例如太靠後，那麼也有在低速下發生蛇行的危險。

要出現蛇行，就必須有觸發因素，例如：

- 配備拖車的車輛突然遇到強烈側面來風的沖擊。
- 配備拖車的車輛行駛在不平坦路面或者有坑洞路面上。
- 方向盤動作太大。

如果開始蛇行，可能難以克服或甚至不可能克服。這會使得汽車/拖車難以控制且有闖入錯誤車道或者開到路外的危險。

### 拖車穩定輔助功能

拖車穩定輔助功能持續不斷地監視汽車動作，特別是橫向動作。如果發現汽車出現蛇行，前車輪就分別制動煞車。這可以穩定汽車/拖車組合。通常這已足夠幫助駕駛人重新控制車輛。

如果拖車穩定輔助功能第一次介入之後，蛇行並沒有消失，則汽車/拖車組合的所有車輪都會制動煞車，引擎動力也會減少。一旦蛇行逐漸被抑制住且汽車/拖車組合再次恢復穩定，此系統就會停止調控，駕駛人也能再度完全掌控汽車。

### 注意

若駕駛人在中央顯示器選單系統上關閉電子穩定控制 (ESC) 以選擇跑車模式，穩定功能就會停用。

如果駕駛人使用大幅度的方向盤動作來糾正蛇行，那麼拖車穩定輔助功能可能會因無法判斷是拖車還是駕駛人引起蛇行而無法介入。



在拖車穩定輔助功能運作時，駕駛人顯示器中會亮起 ESC 燈號。

### 相關資訊

- 加掛拖車行駛 (頁 424)
- 電子穩定控制 (頁 237)

## 檢查拖車燈

連接拖車時 - 出發前確認所有拖車燈正常運作。

### 拖車上的方向燈與煞車燈

若拖車的一或多個方向燈或煞車燈泡故障，駕駛人顯示器會顯示對應符號及訊息。拖車前必須由駕駛人手動檢查拖車上的其他燈光。

| 符號 | 訊息  |
|----|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 拖車轉向訊號 右轉方向燈故障</li><li>● 拖車轉向訊號 左轉方向燈故障</li></ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 拖車煞車燈 故障</li></ul>                                |

若拖車的任一方向燈故障，駕駛人顯示器中的方向燈符號會以比平常更快的頻率閃動。

### 拖車上的後霧燈

連接拖車時，車上的後霧燈可能不會亮，在此情況下，後霧燈功能會切換至拖車。啟用後霧燈時，確認拖車配備有後霧燈，以維持行車安全。

<sup>6</sup>Trailer Stability Assist

<sup>7</sup>Electronic Stability Control

## 檢查拖車燈\*

### 自動檢查

電性連接拖車後，可經由自動車燈啟動來確認拖車燈的運作。此功能可協助駕駛人在出發前先行確認拖車燈是否正常。

進行檢查時，引擎必須為關閉狀態。

1. 當拖車連接至拖車桿後，駕駛人顯示器上會顯示自動式拖車燈檢查訊息。
  - > 系統開始檢查燈具。
2. 按下方向盤右側鍵盤的 **O** 鈕以確認此訊息。
  - > 系統開始檢查燈具。
3. 下車確認燈光功能。
  - > 所有拖車燈會開始閃爍 - 然後一次亮一個燈。
4. 目視確認拖車上的所有燈具運作正常。
5. 片刻之後，拖車上的所有燈光會再次閃爍。
  - > 檢查完成。

### 關閉自動檢查

可透過中央顯示器關閉自動檢查功能。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 燈光及照明。
3. 取消選擇自動式拖車燈檢查。

### 手動檢查

關閉自動檢查後，可手動啟動檢查。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 燈光及照明。
3. 選擇手動式拖車燈檢查。
  - > 系統開始檢查燈具。下車確認燈光功能。

### 相關資訊

- 加掛拖車行駛 (頁 424)

## 安裝於拖車桿的自行車架\*

使用自行車架時，建議使用 Volvo 設計的自行車架。

這是為了避免對汽車造成損傷，並在旅程中盡可能達到最高的安全性。您可向 Volvo 授權經銷商購買 Volvo 的自行車架。

小心遵循隨自行車架提供的指示。

- 包含負載在內的自行車架總重不得超過 75 公斤 (165 磅)。
- 自行車架最多可載運三輛自行車。

### 警告

腳踏車架使用不當可能會損壞拖車桿和汽車。

在以下情況，腳踏車架可能會從拖車桿上鬆脫：

- 在拖車球上錯誤安裝
- 超載，請參閱腳踏車架的最大負載重量指示
- 用於運載腳踏車以外的東西。

拖車桿上裝有自行車架時，車輛的駕駛特性會受到影響，原因在於：

- 重量增加
- 加速能力降低
- 離地間隔縮小
- 煞車性能改變。





#### ◀◀ 於自行車架上裝載自行車的建議

載運物的重心與拖車桿的距離越大，拖車桿的負載越大。

依據以下建議的負載：

- 將最重的自行車裝在最內側，最靠近車身之處。
- 保持負載對稱且盡可能靠近車輛中心，例如在裝載多輛自行車時，將相鄰自行車以頭尾交替朝向方式排列。
- 移除運送自行車上的鬆動物體，例如車籃、電池、兒童座椅。如此不僅減輕拖車桿和自行車架的負載，也能降低風阻，從而節省油耗。
- 請勿在自行車上使用防護罩。否則可能影響操控，降低能見度並增加耗油量。也可能導致拖車桿的負載增加。

#### 相關資訊

- 拖車桿\* (頁 421)

#### 拖吊

拖吊時，另一台車會使用拖吊帶來拖吊汽車。

請勿拖吊搭載 Twin Engine 的車輛，否則會損傷電動馬達。在移動本車時，必須將其抬高，將所有車輪放在救援車輛的平台上再行運送。

#### 拖吊另一車輛時

拖吊車量會消耗許多能量。使用 AWD 駕駛模式。如此可以為混合動力電池充電，同時改善車輛的駕駛特性和抓地力。

請在開始拖吊前找出法定最高拖吊速限。

#### 跨接起動

請勿以拖車方式來起動車輛引擎。若電瓶耗空且引擎無法發動，請使用救援電瓶。

#### ❗ 重要

在嘗試拖拉汽車以起動汽車的過程中，電動馬達及觸媒轉化器可能會受損。

#### 相關資訊

- 安裝和拆卸拖鉤環 (頁428)
- 危險警示閃光燈 (頁 138)
- 救援 (頁429)
- 使用另一電瓶跨接起動 (頁 420)
- 選擇點火模式 (頁 385)


#### 安裝和拆卸拖鉤環

若要以本車拖動另一車輛時，請使用拖車環。拖鉤環轉入後保險桿上右側一個蓋子後面有螺紋的插孔內。


#### ❗ 注意

若車輛設有拖車桿，就不會提供車後拖鉤環固定座。

#### 安裝拖鉤環

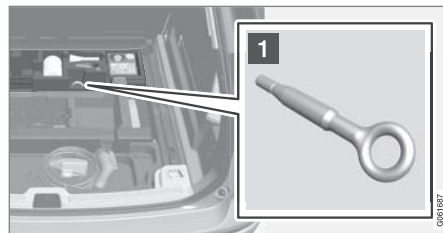

- 1 從行李廂地面下方的發泡磚中取出拖車環。

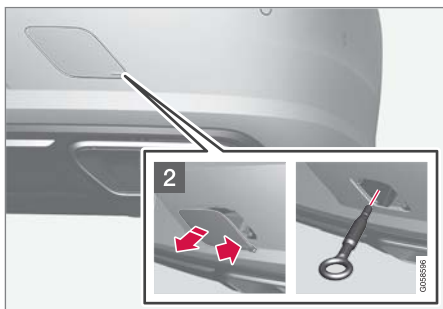

- 2 取下蓋子 - 以手指按下標記，同時利用銅板或類似物折疊對側／角落。  
 > 將蓋體沿其中心線樞轉後取下。

3. 向右將拖車環鎖緊到底。將拖車環鎖緊。例如，穿過輪圈螺栓扳手\*並以其為槓桿。



**!** 重要

拖吊環必須穩固螺鎖於定位-鎖到底為止。

拆卸拖鉤環：

- 使用後，請轉開拖車環並將其放回原位。把蓋子重新安裝到保險桿上，結束安裝。

相關資訊

- 拖吊 (頁 428)
- 救援 (頁 429)
- 工具組 (頁 496)

救援

拖救是指由另一台車將受困車輛拖走。若需要拖救支援，請呼叫救援服務。

可使用拖車環將本車拖到有平台的救援車輛上。

**!** 重要

請注意，運輸 Twin Engine 車輛時必須將其抬起，並將所有車輪放置在救援車輛的平台上。

適用於具有高度控制功能\*的車輛：若車輛配備有空氣懸吊，則在使用千斤頂抬起車體前務必解除此項功能。經由中央顯示器關閉此功能。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 My Car → 駐車煞車及懸吊。
3. 選擇停用高度控制。

以車輛的位置與離地間隔判斷能否將車輛拉上平台。若救援車輛的斜坡太陡或汽車下方的離地間隙不適當，若您嘗試將汽車拉起可能會使汽車受損。之後應使用救援車輛的抬升裝置將車身抬起。

**!** 警告

當汽車被拖上平台時，不可以有任何人/物待在救援車輛後方。




## ◀◀ 相關資訊

- 安裝和拆卸拖鉤環 (頁 428)

## HomeLink®\* 8

HomeLink®<sup>9</sup> 是一套可編程遙控裝置，整合於車輛的電氣系統中，其可遠距控制多達三種裝置（例如車庫門開門器、警報系統、室外及室內照明等等），取代這些裝置原有的遙控器。

### 一般資訊

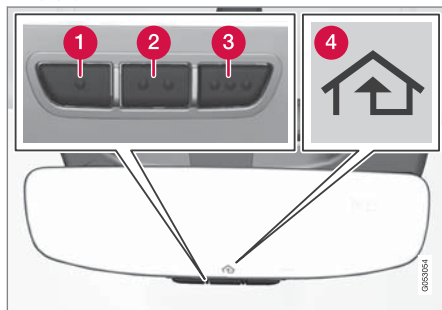

此略圖僅供參考 - 版本可能有所不同。

- 1 按鈕 1
- 2 按鈕 2
- 3 按鈕 3
- 4 指示燈

HomeLink®內建於車內後視鏡。HomeLink®面板包含三個可編程按鈕及一個在鏡面玻璃中的指示燈。

如需進一步瞭解 HomeLink®的資訊，請造訪 [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com)、[www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex) 或撥打免費電話 00 8000 466 354 65（或撥打付費電話 +49 6838 907 277）。<sup>10</sup>

請留下原遙控器以便在未來進行設定（如：在換車時，或在其他車輛內使用時）。也建議您在出售汽車時將按鈕的設定內容刪除。

### 相關資訊

- 使用 HomeLink (頁432)
- 編程 HomeLink®\* (頁431)
- HomeLink®\*的型式核準號碼 (頁432)

<sup>8</sup> 適用於特定市場。

<sup>9</sup> HomeLink 與 HomeLink 房子符號是 Gentex Corporation 的註冊商標。

<sup>10</sup> 請注意，免費電話依據接線人員處理，可能無法使用。

## 編程 HomeLink®\* 11

遵循指示設定 HomeLink®, 重設所有編程或將個別按鈕再次編程。

### ⓘ 注意

在特定車輛上, 設定或使用 HomeLink® 之前, 點火開關必須打開或處於「配備位置」。如有可能, 請在將被 HomeLink® 取代的遙控器中裝入新電池以便更迅速地設定並改善無線電訊號的傳送。HomeLink® 按鍵必須在設定前重設。

### ⚠ 警告

在進行 HomeLink® 編程時, 做為操控對象的車庫門或大門可能啟動。因此, 請確定編程進行中無人靠近門邊。設定車庫門起動器時, 汽車應在車庫外。


1. 將遙控器對準要設定的 HomeLink® 按鍵, 並將其維持在離該按鍵約 2 到 8 公分 (約 1-3 吋) 的位置。請勿遮住 HomeLink® 上的指示燈。

注意: 某些遙控器編程 HomeLink® 的能力經過改良, 設定距離可達約 15-20 公分 (約 6-12 吋)。若您在設定時發生問題, 請記住這一點。

2. 按住遙控器上的兩個按鈕不放, 即可在 HomeLink® 上重新編程。
3. 等到指示燈從緩慢閃動 (約每秒閃一次) 變成快速閃動 (約每秒閃十次) 或恆亮之後才能放開按鈕。

> 如果維持恆亮: 表示編程已經完成。按下編程過的按鈕兩次以啟動。

若快速閃光: 待編程 HomeLink® 的裝置可能具有安全功能, 需要額外步驟。測試的方式是將已編程的按鈕按兩次, 檢查編程是否有效。否則請繼續以下步驟。

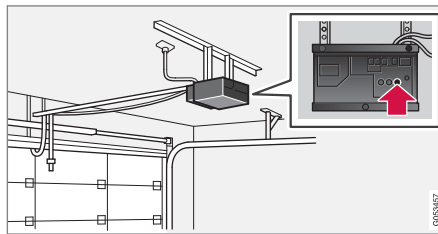

4. 找到車庫門或類似裝置接收器上的設定鈕<sup>12</sup>。通常是在靠近接收器上天線托架的位置。

5. 按下並放開接收器的學習按鈕一次。按下按鈕後必須在 30 秒內完成編程。
6. 按下您想要設定 HomeLink® 上的按鈕, 然後放開。再重複一次壓住/放開的程序, 依據接收器的型號, 可能需要重複第三次。
  - > 現在已經完成編程, 按下已編程的按鍵, 就可啟動車庫門、大門或類似裝置。

若編程時發生問題, 請至 [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com)、[www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex) 或撥打免付費電話 00 8000 466 354 65 (或付費電話 +49 6838 907 277) 洽 HomeLink®。<sup>13</sup>

### 將各個按鍵編程

若要重新設定個別 HomeLink® 按鍵, 請依下述方式進行:

1. 按下所需按鈕不放約 20 秒。
2. 一旦 HomeLink® 上的指示燈開始緩慢閃動, 即可如常繼續編程。

注意: 若要編程的按鈕並未以新單元設定, 就會恢復先前儲存的編程。

11 適用於特定市場。

12 按鈕名稱及顏色會因製造商不同而異。

13 請注意, 免費電話依據接線人員處理, 可能無法使用。

#### ◀◀ 重設 HomeLink® 按鍵

HomeLink® 所有按鈕必須同時重設，無法個別重設。針對個別按鈕只能再次編程。

- 按下 HomeLink® 上兩個外側按鈕（1 及 3）不放約 10 秒。
  - > 當指示燈從恆亮變為閃爍時，按鈕即已重設，可接受再次編程。

#### 相關資訊

- 使用 HomeLink（頁 432）
- HomeLink®\*（頁 430）
- HomeLink®\* 的型式核準號碼（頁 432）

#### 使用 HomeLink

HomeLink® 完全編程之後就可以用來代替各個原來的遙控器。

按下設定過的按鈕。車庫門、大門、警報系統或類似裝置即啟動（可能需要等待幾秒）。若按住按鈕超過 20 秒，再次編程動作就會開始。按下按鈕時，指示燈會亮起或閃爍。當然，原遙控器仍可在必要時與 HomeLink® 同時使用。

#### 注意

若將點火開關關閉，HomeLink® 可在駕駛座車門打開後運作 30 分鐘。

#### 警告

- 若使用 HomeLink® 來控制車庫門或大門，請確定當車庫門或大門移動時附近沒有人。
- 請勿將 HomeLink® 遙控器用在沒有安全停止功能或安全反轉功能的車庫門上。

#### 相關資訊

- HomeLink®\*（頁 430）
- 編程 HomeLink®\*（頁 431）
- HomeLink®\* 的型式核準號碼（頁 432）

#### HomeLink®\* 14 的型式核準號碼

#### 歐盟的型式核準號碼

Gentex Corporation 特此聲明 HomeLink® UAH15 型號符合無線電設備指令 2014/53/EU。

無線電設備可運作的波長範圍：

- 433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
- 868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
- 868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
- 869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
- 869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.

證書名義人地址：Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

有關詳情請參考 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)。


#### 相關資訊

- HomeLink®\*（頁 430）

<sup>14</sup> 適用於特定市場。

## 指南針

該後視鏡右上角有一整合顯示幕，顯示車頭所指向的指南針方向。

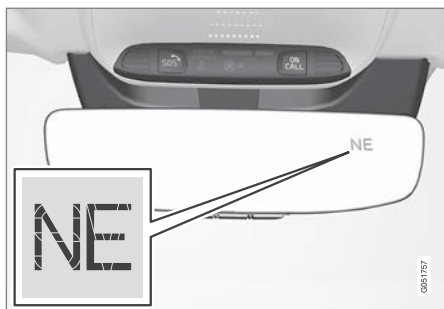

後視鏡含指南針。

共可顯示八個不同方向，並有英語縮寫：N（北）、NE（東北）、E（東）、SE（東南）、S（南）、SW（西南）、W（西）以及NW（西北）。

### 相關資訊

- 啟用和停用指南針（頁433）
- 校正指南針（頁433）

## 啟用和停用指南針

該後視鏡右上角有一整合顯示幕，顯示車頭所指向的指南針方向。

### 啟用和停用指南針

車輛發動時，指南針會自動啟動。

手動啟用／停用指南針：

- 以迴紋針等尖細物品壓下後視鏡下方的按鈕。

### 相關資訊

- 指南針（頁 433）
- 校正指南針（頁433）

## 校正指南針

地球分為 15 個磁區。如果將汽車搬運跨越不同磁區，就必須重新校正指南針。


請依下述方式進行校準：

1. 將車輛停放在一個沒有鋼結構與高電壓線的大而空的場地。
2. 發動汽車並關閉所有電子設備（空調、雨刷等），並確定所有車門皆已關閉。

### **i** 注意

倘若未關閉電子設備，校準便會失敗或完全無法啟動。

3. 按住後視鏡下方按鈕約 3 秒不放（使用例如迴紋針等器具）。現有磁區的數字會顯示出來。

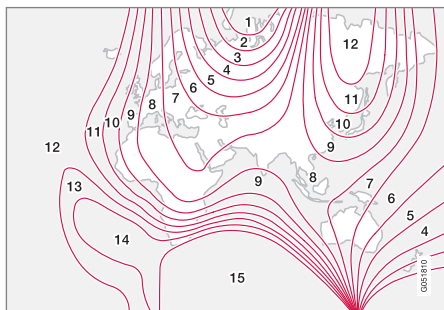

磁區。

4. 重複按這個按鍵，直到顯示所要求的磁區（1 - 15）。請參閱指南針磁區地圖。
5. 等待顯示幕恢復顯示 C 字元，或按住後視鏡下方的按鍵約 6 秒，直到顯示 C 字元。
6. 以低於時速 10 km/h (6 mph) 的速度緩慢繞圈行駛，直到顯示幕內顯示一個指南針方向，說明校正已經完成。然後繼續行駛 2 圈，做精密校正。
7. 對於含加熱式擋風玻璃之車輛\*：若在加熱式擋風玻璃啟動時顯示幕內顯示 C 字元，請於加熱式擋風玻璃啟動的情況下依前述第 6 點進行校準。
8. 必要時重複上述步驟。

#### 相關資訊

- 指南針（頁 433）
- 啟用和停用指南針（頁 433）

聲音、媒體與網際網路



## 聲音、媒體和網際網路

音響與媒體系統是由媒體播放器及收音機所構成。您也可經由 Bluetooth 連接手機以便在車內使用免持功能或無線播放音樂。當車輛連接上網時，您也可使用 App 進行媒體播放。



音響及媒體概覽

以您的聲音、方向盤鍵盤或中央顯示器控制功能。擴音器及揚聲器數量依據車輛所載音響系統而異。

### 系統更新

音訊與媒體系統仍在持續改良中。車輛連接至網際網路時，可下載系統更新以維持最佳機能，請參閱 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)。

### 相關資訊

- 媒體播放器 (頁446)
- 收音機 (頁440)
- 電話 (頁459)

- 連上網際網路的汽車\* (頁466)
- App (頁437)
- 聲音辨認 (頁 124)
- 點火開關位置 (頁 384)
- 駕駛人分心 (頁 35)
- 透過下載中心管理系統更新 (頁529)
- 音訊與媒體授權合約 (頁475)

## 音響設定

音訊系統的預設值是為發揮最佳音聲重現效果，但也可依據您的需求進行調整。

音量的通常調整方式是使用中央顯示器下的音量控制裝置，或使用方向盤右側鍵盤。適用於例如播放音樂、收音機、持續電話通話及有效交通訊息的時候。

### 最佳音響再現

音響系統可透過數位訊號處理進行預先校正，以獲得最佳的聲音重現效果。此調諧根據各車型與音響系統款式的組合，考量到揚聲器、擴音器、乘客室內音效性能、收聽者的位置等等因素。另外還有動態調諧，考量到音量控制級別設定及車速等等。

### 根據需要指定音響設定

可以在設定 → 聲音下的頂端畫面中選擇以下設定：

- 音調 — 低音、高音、等化器等等項目的個人偏好。
- 平衡控制器 -左 / 右揚聲器平衡及前 / 後揚聲器平衡。
- 系統音量 — 調整車中各種系統的音量，如語音控制、泊車輔助和電話鈴聲。

## 聲音體驗\*




享受哥德堡音樂廳的聲學設計。

從中央顯示器 App 畫面開啟音效體驗，進一步使用音響設定。可進行以下設定：

- 錄音室 - 可針對駕駛者、全部和後座優化聲音。
- 個人舞台 - 含有強度和音箱設定的環繞聲模式。
- 音樂廳 - 重現哥德堡音樂廳的聲學。

### 主動式減噪\*

某些車款配備了主動減噪功能，可透過音響系統抑制乘客室內的引擎噪音。車頂的麥克風會偵測破壞性噪音，而音響系統則會發出抗噪音來抑制噪音。

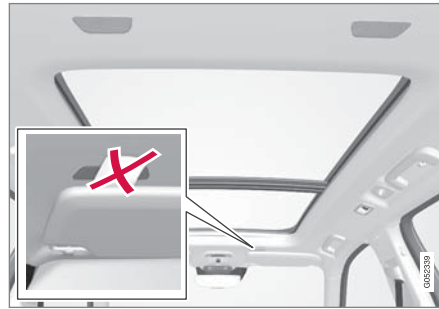

車頂的麥克風。

### 注意

請勿遮擋車輛的麥克風。

### 相關資訊

- 媒體播放機 (頁446)
- 語音辨識的設定 (頁 126)
- 電話設定 (頁465)
- 聲音、媒體和網際網路 (頁 436)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)

## App

App 畫面包含提供某些車輛服務的應用程式 (App)。

在中央顯示器螢幕上從右向左<sup>1</sup>滑動即可從首頁畫面進入 App 畫面。已下載的 App (第三方 App) 及內嵌功能 App，如 FM 廣播會出現在此。



App 畫面 (通用圖像、基本 App 會依據市場及車型而異)

<sup>1</sup> 適用於左駕車款。若為右駕車款 - 以相反方向滑動。

- ◀◀ 部分基本 App 隨時都可使用。當車輛連接上網時，可以下載更多 App，如網路收音機和音樂服務。

某些 App 僅供車輛連接上網時使用。

按下中央顯示器 App 畫面中的 App 以啟動 App。

#### 相關資訊

- 下載 App (頁438)
- 更新 App (頁439)
- 刪除 App (頁439)
- Apple® CarPlay®\* (頁454)
- Android Auto\* (頁457)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)
- 硬碟上的儲存空間 (頁474)
- 使用者條件與條款及資料分享 (頁472)

## 下載 App

當車輛連接上網時，可以下載新 App。


### ⓘ 注意

資料下載可能影響其他需要傳送資料的服務，例如網際網路收音機。如果發現對於其他服務會造成破壞性的影響，您可中斷下載。或者，您也可選擇關閉或中斷其他服務。

### ⓘ 注意

使用手機下載時，請特別留意資料流量費用。

1. 在 App 畫面中打開下載中心 App。



2. 選擇新應用程式，以開啟可用但尚未安裝於本車的 App 清單。
3. 輕點任一 App 列，即可在清單中展開，顯示有關該 App 的詳情。

4. 選擇安裝以開始所需 App 的下載與安裝。

> 下載與安裝進行中會顯示狀態。

若目前無法開始下載，會顯示訊息。此 App 會保留在清單中，可再次嘗試下載。

取消下載

- 輕點取消以取消正在進行中的下載。

請注意，只能取消下載，一旦開始安裝程序，就無法取消。

#### 相關資訊

- App (頁 437)
- 更新 App (頁439)
- 刪除 App (頁439)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)
- 透過下載中心管理系統更新 (頁529)
- 硬碟上的儲存空間 (頁474)

## 更新 App

當汽車連上網際網路時，即可更新 App。

### ⓘ 注意

資料下載可能影響其他需要傳送資料的服務，例如網際網路收音機。如果發現對於其他服務會造成破壞性的影響，您可中斷下載。或者，您也可選擇關閉或中斷其他服務。

### ⓘ 注意

使用手機下載時，請特別留意資料流量費用。

若在更新進行時使用 App，會待安裝完成再重新開始。

更新全部

1. 在 App 畫面中打開下載中心 App。



2. 選擇全部安裝。
  - > 更新已經開始。

更新部分

1. 在 App 畫面中打開下載中心 App。

2. 選擇應用程式更新 以開啟可用更新的清單。
3. 確認所需 App 位置並選擇安裝。
  - > 更新已經開始。

### 相關資訊

- App (頁 437)
- 下載 App (頁 438)
- 刪除 App (頁 439)
- 透過下載中心管理系統更新 (頁 529)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

## 刪除 App

當汽車連上網際網路時，即可解除安裝 App。正在使用中的 App 必須先關閉才能完成卸載。

1. 在 App 畫面中打開下載中心 App。




2. 選擇應用程式更新 以開啟所有已安裝 App 的清單。
3. 確認所需 App 位置並選擇卸載以開始卸載該 App。
  - > 待 App 已經卸載後，就會從清單中消失。

### 相關資訊

- App (頁 437)
- 下載 App (頁 438)
- 更新 App (頁 439)
- 透過下載中心管理系統更新 (頁 529)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

## 收音機

可收聽 FM 無線電頻率和數位收音機 (DAB)\*。  
當車輛連接上網時，也可以收聽網路收音機。

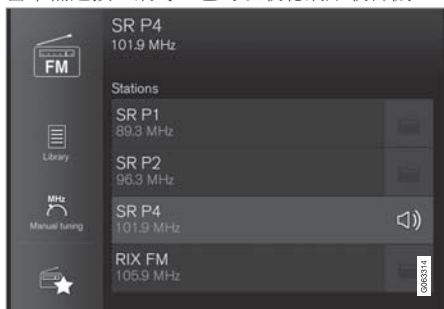

收音機可用語音辨識、方向盤鍵盤或中央顯示器操作。

## 相關資訊

- 啟動收音機 (頁440)
- 變更收音機頻帶及廣播電台 (頁441)
- 設定收音機最愛項目 (頁442)
- 收音機設定 (頁443)
- 數位收音機\* (頁445)
- RDS 收音機 (頁444)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)

- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 媒體播放機 (頁446)

## 啟動收音機

從中央顯示器 App 畫面啟動收音機。

1. 從 App 畫面開啟所需頻段 (例如 FM)。



2. 選擇廣播電台。

## 相關資訊

- 收音機 (頁 440)
- 搜尋電台 (頁442)
- 變更收音機頻帶及廣播電台 (頁441)
- 設定收音機最愛項目 (頁442)

- 收音機設定 (頁443)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)


### 變更收音機頻帶及廣播電台

這裡提供關於如何變更無線電頻帶、廣播電台清單以及所選清單內的廣播電台的指示。

#### 變換無線電波長

在中央顯示器上滑動以顯示 App 畫面，然後選擇喜愛的無線電頻帶（例如 FM），或是使用方向盤上的右側鍵盤開啟駕駛人顯示器上的 App 選單並進行選擇。

#### 變更頻帶內的清單

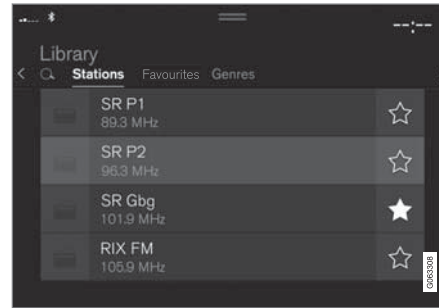

1. 按下資料庫。
2. 選擇從電台、收藏夾、節目類型或合唱曲<sup>2</sup>播放。
3. 從清單中點選所需電台。

收藏夾 - 僅播放選定的最愛頻道。

節目類型 — 僅播放所選種類/內容類型的頻道，如流行音樂或古典音樂。

#### 變更所選清單內的電台

- 在中央顯示器下方或方向盤右側鍵盤按下 **◀◀** 或 **▶▶**。
- > 標選記號在所選播放清單中上移或下移一格。

您也可從中央顯示器變更所選清單內的電台。


#### 相關資訊

- 收音機 (頁 440)
- 搜尋電台 (頁442)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 設定收音機最愛項目 (頁442)
- 收音機設定 (頁443)
- 駕駛人顯示器中的應用程式選單 (頁 86)

<sup>2</sup> 僅限數位收音機 (DAB\*)。

## 搜尋電台

收音機會自動彙編傳輸訊號最強區域的電台清單。

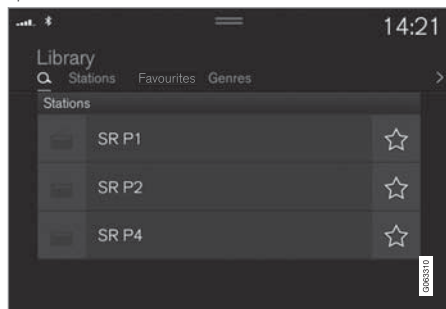


您可搜尋的參數是依據所選頻帶而決定：

- FM — 電台、類型與頻率。
- DAB\* - 電台組與電台。

1. 按下資料庫。
2. 按下 **Q**。
  - > 開啟帶有鍵盤的搜尋畫面。
3. 輸入搜尋詞語。
  - > 每一文字輸入就會執行搜尋，搜尋結果依類別顯示。

## 手動頻率調整

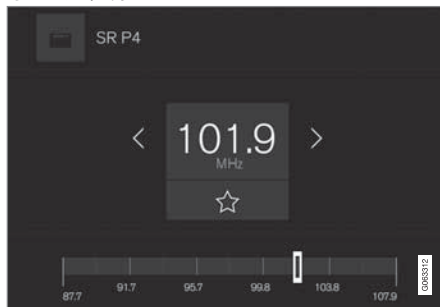

變更為手動頻率調整後，當訊號不良時，收音機頻率不會再自動變換。

- 按下手動調頻，拉出控制裝置或按下 **⏮** 或 **⏭**。長按可使搜尋跳到此頻段中的下一個可用電台。也可使用方向盤右側鍵盤。

## 相關資訊

- 收音機 (頁 440)
- 啟動收音機 (頁 440)
- 變更收音機頻帶及廣播電台 (頁 441)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 收音機設定 (頁 443)

## 設定收音機最愛項目

可以將電台頻道新增到收音機收藏夾 App 和無線電頻帶 (例如 FM) 的最愛項目清單。可以在下文中找到關於如何新增和移除最愛項目的說明。

## 收音機最愛項目



收音機最愛項目顯示已儲存的所有頻帶最愛項目。

1. 從 App 畫面中打開 App 收音機收藏夾。
2. 點擊清單中的所需電台以開始收聽。

## 新增和移除收音機最愛項目

- 點擊 ☆ 以於頻帶最愛項目及收音機最愛項目中新增／移除頻道。

若從電台清單中儲存一個最愛項目，收音機會自動搜尋最佳頻率。但若是從手動電台搜尋儲存最愛電台，收音機不會自動變更至較強的頻率。

當您移除一個最愛項目時，此項目也會自頻帶最愛項目中移除。

## 相關資訊


- 收音機 (頁 440)
- 啟動收音機 (頁 440)
- 搜尋電台 (頁 442)

- 變更收音機頻帶及廣播電台 (頁 441)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 收音機設定 (頁 443)
- 駕駛人顯示器中的應用程式選單 (頁 86)

## 收音機設定

收音機有多種可以啟用和停用的功能。

### 取消交通訊息

按下方向盤右側鍵盤上的 ，或中央顯示器內的取消，即可暫時中斷交通訊息等的廣播。

### 啟用和停用收音機功能

將頂端畫面向下拖曳並選擇設定 → 媒體及所需的收音機頻帶以查看可用功能。

### FM 廣播

- 顯示廣播資訊：顯示節目內容、演出者等等資訊。
- 凍結節目名稱：選擇此項可停止節目服務名稱持續捲動。會改為在 20 秒後凍結。
- 選擇廣播：
  - 本地干擾：中斷目前媒體播放並改播鄰近交通事故消息。訊息播放結束後就繼續播放先前的媒體來源。本地干擾功能是交通公告功能的地區限定版本。交通公告功能必須同時啟動。
  - 新聞：中斷目前媒體播放並改播新聞。新聞播放結束後就繼續播放先前的媒體來源。
  - 警示：中斷目前媒體播放並改為發送有關重大事故或災難的警報。訊息播放結束後就繼續播放先前的媒體來源。

- 交通公告：中斷目前媒體播放並改播交通事故消息。訊息播放結束後就繼續播放先前的媒體來源。



#### ◀◀ DAB\* (數位收音機)

- 服務排序：頻道排序方式的選項。照字母順序或按服務號碼。
- DAB-DAB 連接：開始與 DAB 連結的功能。若一個無線電頻道接收不到，則會自動從另一頻道組（頻道群）中搜尋另一個頻道。
- DAB-FM 連接：開始 DAB 與 FM 之間連結的功能。若一個無線電頻道接收不到，則會自動找尋替代的 FM 頻率。
- 顯示廣播資訊：顯示收音機文字或所選種類，例如演出者。
- 顯示節目相關圖片：選擇是否要在螢幕中顯示節目的影像。
- 選擇公告：選擇播放 DAB 時要接收的訊息種類。所選訊息會中斷目前的媒體播放，以顯示訊息。訊息播放結束後就繼續播放先前的媒體來源。
  - 警示：中斷目前媒體播放並改為發送有關重大事故或災難的警報。訊息播放結束後就繼續播放先前的媒體來源。
  - 交通快訊：接收有關交通事故的資訊。
  - 新聞快訊：接收新聞。
  - 交通快報：接收有關大眾運輸的資訊，如渡輪和火車時間表。
  - 警告/服務：接收重要性未達警報功能等級的低重要性事件資訊，例如停電。

#### 相關資訊

- 收音機 (頁 440)
- 數位收音機\* (頁 445)
- 中央顯示器狀態列符號 (頁 104)

#### RDS 收音機


RDS(Radio Data System)可讓收音機自動改用最強的收發器。RDS 提供裝置來接收交通資訊，並可搜尋特定的節目類型。

RDS 會將 FM 發射台連結到一網路內。在此一網路的一 FM 發射台傳送資訊提供 RDS 收音機以下功能：

- 如果該區接收不良則自動切換至較強的發射台。
- 搜尋節目類別，如 節目類型或交通資訊。
- 接收目前電台節目的文字資訊。

#### 注意

部分電台並未使用 RDS 或僅選用其功能的一部分。

廣播新聞或交通訊息時，收音機可轉換電台，中斷目前所用音源。例如，在使用 CD 播放器\* 時，它會暫停。當設定的節目類型不再播送時，收音機會回到先前的音源及音量。若要回到之前，按下方向盤右側鍵盤上的 ，或點擊中央顯示器內的取消。

#### 相關資訊

- 收音機 (頁 440)
- 收音機設定 (頁 443)

## 數位收音機\*

數位收音機(DAB<sup>3</sup>)是無線電的數位廣播系統。收音機支援 DAB、DAB+及 DMB<sup>4</sup>。



收音機可用語音辨識、方向盤鍵盤或中央顯示器操作。



數位收音機 App 是從中央顯示器的 App 畫面中開啟。

數位收音機與例如 FM 等其他收音機頻帶的播放方式相同。除了從電台、收藏夾及節目類型播放的選項外，還可選擇從子頻道及合唱曲播放。頻道群是在同一頻率上的收音機頻道（頻道組）。

如果無線電頻道傳送其標誌，將下載並顯示於電台名稱旁邊（下載時間視實際情況而異）。

### DAB 子頻道

次要的元件通常稱呼為次頻道。這些都是暫時性的，可以包括主要節目翻譯成其它語言的翻譯。頻道列表中若出現箭頭符號，表示此頻道包含子頻道。

<sup>3</sup>Digital Audio Broadcasting

<sup>4</sup>Digital Multimedia Broadcasting

## 相關資訊

- FM 與數位收音機\*之間的連結（頁445）
- 變更收音機頻帶及廣播電台（頁 441）
- 搜尋電台（頁 442）
- 設定收音機最愛項目（頁 442）
- 收音機與媒體的語音控制（頁 126）
- 收音機設定（頁 443）

## FM 與數位收音機\*之間的連結

此功能表示數位收音機(DAB)可從一個收訊不良或無訊號的頻道切換至另一個收訊較佳的頻道組（頻道群）內的相同頻道，在 DAB 中，及／或在 DAB 與 FM 之間。

### DAB 至 DAB 及 DAB 至 FM 連結

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 媒體 → DAB。
3. 勾選／取消勾選 DAB-DAB 連接及／或 DAB-FM 連接，以啟用／停用個別功能。

## 相關資訊

- 數位收音機\*（頁 445）
- 收音機（頁 440）
- 收音機設定（頁 443）

## 媒體播放機

媒體播放器 (MPM) 可播放來自 CD 播放器\* 及來自經由連接 USB 埠或 Bluetooth 相連外部音源的音訊。也可播放經由 USB 埠連接的視訊格式。

當車輛連接上網時，也可以透過 App 收聽網路收音機、有聲書和音樂服務。



媒體播放器是從中央顯示器操作，但有幾種功能可以利用方向盤的右側鍵盤或語音控制來操作。

收音機是在媒體播放器中操作，將以另文說明。

## 相關資訊


- 媒體播放 (頁446)
- 控制並變更媒體 (頁448)
- 搜尋媒體 (頁449)
- App (頁 437)
- 收音機 (頁 440)
- CD 播放機\* (頁450)
- 影片 (頁450)
- 經由 Bluetooth® 連接的媒體 (頁451)
- 經由 USB 埠連接的媒體 (頁452)
- 連上網際網路的汽車\* (頁466)

## 媒體播放

媒體播放機是從中央顯示器進行控制。若干功能也可利用方向盤的右側鍵盤或語音控制來操作。

媒體播放機也可操作收音機，此點將另行說明。

## 開始媒體來源

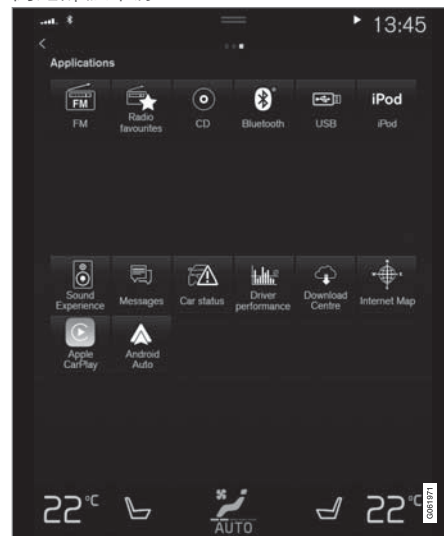

App 畫面。(通用圖像、基本 App 會依據市場及車型而異。)

## CD\*

1. 插入 CD 光碟。
2. 從 App 畫面中打開 App CD。
3. 選擇要播放的項目。
  - > 開始播放。

## USB 記憶卡

1. 插入 USB 記憶體。
2. 從 App 畫面中打開 App USB。
3. 選擇要播放的項目。
  - > 開始播放。

## Mp3 播放器及 iPod®

**i** 注意

要播放 iPod 應使用 iPod App (而非 USB)。

將 iPod 當成音源時，汽車的音響與媒體系統會有一個和 iPod 本身的功能表結構類似的功能表結構。

1. 連接媒體來源。
2. 開始播放相連媒體來源。
3. 開啟 App (iPod、USB) 從 App 畫面。
  - > 開始播放。

## 藍牙連接裝置

1. 在媒體來源中啟用 Bluetooth。

2. 連接媒體來源。
3. 開始播放相連媒體來源。
4. 從 App 畫面中打開 App Bluetooth。
  - > 開始播放。

具有網際網路連線的媒體  
從連網 App 播放媒體：

1. 將車輛連接至網際網路。
2. 從 App 畫面中打開目前 App。
  - > 開始播放。

有關 App 的下載方式，請參閱另節說明。

## 影片

1. 連接媒體來源。
2. 從 App 畫面中打開 App USB。
3. 點擊所需項目標題即可播放。
  - > 開始播放。

## Apple CarPlay

CarPlay 於另一章節中說明。

## Android Auto

Android Auto 於另一章節中說明。

## 相關資訊

- 處理駕駛人顯示器中的應用程式式選單 (頁 87)
- 收音機 (頁 440)
- 控制並變更媒體 (頁 448)
- 經由 USB 埠連接裝置 (頁 452)

- 經由 Bluetooth® 連接裝置 (頁 452)
- 下載 App (頁 438)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 影片 (頁 450)
- Apple® CarPlay®\* (頁 454)
- Android Auto\* (頁 457)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 相容媒體格式 (頁 472)

## 控制並變更媒體


可使用語音控制、方向盤鍵盤或中央顯示器來控制媒體的播放。







媒體播放機可用語音辨識、方向盤鍵盤或中央顯示器操作。



音量 - 轉動中央顯示器下方的旋鈕或按下方向盤右側鍵盤上的 ▲ ▼ 來增減音量。

播放／暫停 - 點擊播放歌曲所屬的影像、中央顯示器下方的實體按鈕或方向盤右側鍵盤上的 。

變更音軌／歌曲 - 在中央顯示器中點擊所需音軌，按下中央顯示器下方或方向盤右側鍵盤上的  或 。

快轉／於時間軸移動 - 點擊中央顯示器內的時間軸並橫向拖曳，或按住中央顯示器下方或方向盤右側鍵盤上的  或  不放。

變更媒體 - 從先前 App 中的來源選擇，在 App 畫面按下所需 App 或用方向盤右側鍵盤透過 App 選單  選擇。



資料庫 - 點擊按鈕以從資料庫中播放。



隨機 - 點擊按鈕以拖動播放順序。



類似 - 點擊按鈕以使用 Gracenote 搜尋 USB 裝置中的類似音樂，並由此建立播放清單。播放清單最多可包含五十首歌。




變更裝置 - 點擊按鈕以在多個相連的 USB 裝置間切換。


## 相關資訊

- 媒體播放機 (頁 446)
- 搜尋媒體 (頁 449)
- 音響設定 (頁 436)
- App (頁 437)
- Gracenote® (頁 449)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)

## 搜尋媒體

可依據演出者、作曲者、歌曲名稱、專輯、影片、有聲書、播放清單以及連線上網車輛上的播客（經由網際網路的數位媒體）進行搜尋。

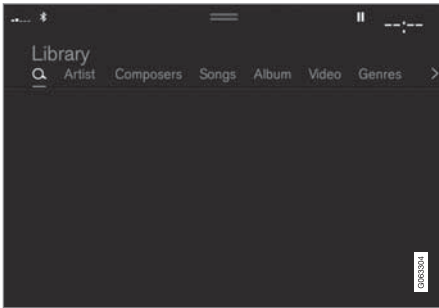

1. 按下 。
- > 開啟帶有鍵盤的搜尋畫面。
2. 輸入搜尋詞語。
3. 按下搜尋。
- > 搜尋相連裝置，搜尋結果依類別列出。

橫向滑過螢幕可分別顯示各個類別。

### 相關資訊

- 媒體播放機（頁 446）
- 連上網際網路的汽車\*（頁 466）
- 媒體播放（頁 446）

- 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字（頁 109）

## Gracenote®

Gracenote 確認演出者、專輯、曲名及相關影像，這些資訊會在播放時顯示。

Gracenote MusicID® 是一種音樂識別標準。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 媒體 → Gracenote®。
3. 選擇 Gracenote 資料的設定：
  - Gracenote® 線上查詢 - 在 Gracenote 線上資料庫搜尋播放的媒體。
  - Gracenote® 多項結果 - 選擇 Gracenote 資料對於不同搜尋結果的顯示方式。
    - 1 - 使用檔案原始資料。
    - 2 - 使用 Gracenote 資料。
    - 3 - 可選擇 Gracenote 或原始資料。
  - 無 - 無結果顯示。

### 更新 Gracenote


Gracenote 資料庫的內容不斷更新。為了發揮最佳功能，請下載最新更新。關於資訊和下載，請參閱 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)。

### 相關資訊

- 媒體播放（頁 446）
- 音訊與媒體授權合約（頁 475）

## CD 播放機\*

媒體播放機可播放載有相容音訊檔案的 CD 光碟。

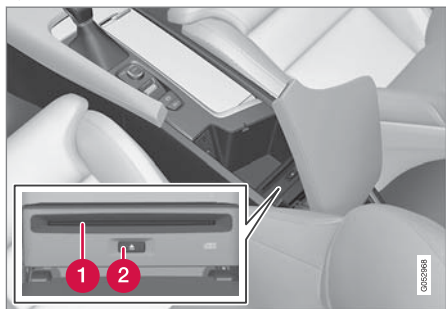

❶ 光碟插入與退出槽。

❷ 光碟退出鈕。

### 相關資訊

- 媒體播放 (頁 446)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 相容媒體格式 (頁 472)

## 影片

可使用媒體播放器播放 USB 相連裝置上的影片。

車輛開始移動後就不再顯示圖像，只會播放聲音。等到車輛完全靜止才會再度顯示圖像。

可在另一章節中找到關於相容媒體格式的資訊。

### 相關資訊

- 播放視訊 (頁 450)
- 正在播放 DivX® (頁 451)
- 視訊設定 (頁 451)
- 相容媒體格式 (頁 472)

## 播放視訊

使用 App 畫面中的 USB App 播放視訊。

1. 連接媒體來源 (USB 裝置)。
2. 從 App 畫面中打開 App USB。
3. 按下您要播放的標題。  
> 開始播放。

### 相關資訊

- 影片 (頁 450)
- 正在播放 DivX® (頁 451)
- 視訊設定 (頁 451)
- 相容媒體格式 (頁 472)

## 正在播放 DivX®

此 DivX Certified®裝置必須註冊之後才能播放購入的 DivX 隨選視訊 (VOD) 影片。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 點選視訊 → DivX® VOD 並取得註冊碼。
3. 前往 vod.divx.com 了解更多資訊並完成註冊。

### 相關資訊

- 影片 (頁 450)
- 播放視訊 (頁 450)
- 視訊設定 (頁 451)
- 相容媒體格式 (頁 472)

## 視訊設定

可以變更某些視訊播放設定，例如語言。當視訊播放器處於全螢幕模式，或藉由打開頂端畫面並按下設定 → 視訊，可調整以下項目：音訊語言、關閉及 字幕語言。

### 相關資訊

- 影片 (頁 450)

## 經由 Bluetooth®連接的媒體

汽車多媒體播放機配備了 Bluetooth，而且可以無線播放具 Bluetooth 功能的外部裝置（例如行動電話或平板電腦）所提供的音訊檔案。必須先經由 Bluetooth 將外部裝置與車輛連接，之後才能透過媒體播放器 (MPM) 無線播放該裝置中的音訊檔案。

### 相關資訊

- 經由 Bluetooth®連接裝置 (頁 452)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 媒體播放 (頁 446)
- 相容媒體格式 (頁 472)



### 經由 Bluetooth® 連接裝置

將 Bluetooth® 裝置連接車輛，以便無線播放媒體，並於可能情況下為車輛提供網際網路連線。

現在市面上許多手機都具有無線 Bluetooth® 功能，但並非所有手機都能完全與本車相容。有關相容性，請參閱 support.volvocars.com。

連接媒體裝置的程序與將手機經由 Bluetooth® 連接車輛相同。

#### 相關資訊

- 經由 Bluetooth® 連接的媒體 (頁 451)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 媒體播放 (頁 446)

### 經由 USB 埠連接的媒體

外部音訊來源，如 iPod® 或 MP3 播放器，可透過車輛的 USB 埠與音響系統連結。

使用可充電式電池的裝置經由 USB 連接後，當點火開關處於 I、II 位置，或當引擎正在運轉時，就會進行充電。

外接來源的內容如果都是相容格式，載入就會更快。也可經由 USB 埠播放視訊檔案。

某些 MP3 播放器有其專屬檔案系統，並非本車支援的範圍。

#### 相關資訊

- 經由 USB 埠連接裝置 (頁 452)
- 媒體播放 (頁 446)
- 影片 (頁 450)
- 點火開關位置 (頁 384)
- USB 裝置的技術規格 (頁 473)
- Apple® CarPlay®\* (頁 454)
- Android Auto\* (頁 457)

### 經由 USB 埠連接裝置

外部音訊來源，如 iPod® 或 MP3 播放器，可透過車輛的 USB 埠之一與音響系統連結。

使用 Apple CarPlay® 和 Android Auto® 時，電話必須連接到白框 USB 埠 (如果有兩個 USB 埠)。



中央扶手控制台內的 USB 輸入 (A 型)。請將連接線向前拉，以免在蓋子關閉時夾到線。


#### 相關資訊

- 媒體播放 (頁 446)
- 經由 USB 埠連接的媒體 (頁 452)
- 媒體播放機 (頁 446)
- USB 裝置的技術規格 (頁 473)
- USB 裝置的技術規格 (頁 473)
- Apple® CarPlay®\* (頁 454)
- Android Auto\* (頁 457)

## 電視\* 5

一旦車輛達到特定速度後，就不會顯示圖像，但仍會持續發出聲音。當車輛幾乎或完全靜止時，圖片就會再次出現。

電視是從中央顯示器控制。多項功能也可經由方向盤右側鍵盤或語音辨識加以控制。

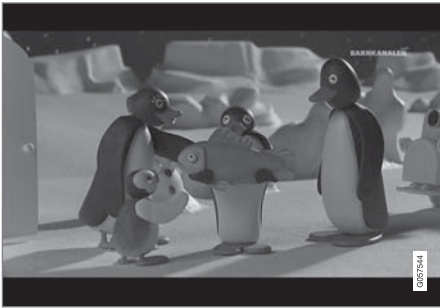

### 相關資訊

- 使用電視\* (頁453)
- 電視設定\* (頁454)

## 使用電視\* 6

電視是從 App 畫面開啟。點擊電視 App，然後選擇一個頻道。

電視自動搜尋接收效果最好的頻道。

變更可見頻道列表

1. 按下資料庫
2. 選擇從電視頻道或收藏夾播放。
3. 選擇所需頻道。

從所選清單變更頻道

- 在中央顯示器下方或方向盤鍵盤上按下 **◀▶** 或 **▶▶**。
- > 標選記號在所選播放清單中上移或下移一格

您也可從中央顯示器變更電台。

最愛

可將電視頻道儲存為最愛項目：

- 點擊 ☆ 以於最愛清單中新增／移除頻道。

電視指引

可提供至多 48 小時的電視節目資訊指引。

- 點擊預告以查看有關電視節目的資訊。

### ⓘ 注意

如果車輛在國內移動，如在城市間移動，由於頻率可能變更，因此收藏夾未必能夠使用。

### ⓘ 注意

此系統僅支援採用 MPEG-2 或 MPEG-4 格式且符合 DVB-T 標準的國家的電視廣播。系統不支援類比廣播。

### 相關資訊

- 電視\* (頁 453)
- 電視設定\* (頁454)
- 收音機與媒體的語音控制 (頁 126)
- 音訊與媒體授權合約 (頁475)

5 適用於特定市場。

6 適用於特定市場。

## 電視設定\* 7

在頂端畫面或在電視處於全螢幕模式時都能進行部分設定。

當電視處於全螢幕模式，或藉由打開頂端畫面並按下設定 → 媒體 → 電視，可調整以下項目：

- 字幕語言
- 音訊語言

### Pict. 格式

點擊圖片格式，即可選擇電視圖案的顯示格式。

1. 原始比例 - 電視圖案以傳輸的影像格式顯示。
2. 自動填寫 - 電視圖案於不裁切下放到最大。

### 相關資訊

- 電視\* (頁 453)
- 使用電視\* (頁 453)
- 相容媒體格式 (頁 472)
- 重設中央顯示器的設定 (頁 114)

<sup>7</sup> 適用於特定市場。

<sup>8</sup> Apple 及 CarPlay 為 Apple Inc. 擁有的註冊商標。

## Apple® CarPlay®\*



CarPlay 可供您聽音樂、打電話、找路線、收發訊息及使用 Siri，同時專注於駕駛。



CarPlay 搭配精選 Apple 裝置使用。若車輛尚未支援 CarPlay，可選購回溯安裝。請聯繫 Volvo 經銷商安裝 CarPlay。

有關支援哪些 App 及哪些手機相容的資訊請至 Apple 網站查詢：[www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/)。使用與 CarPlay 不相容的 App 有時可能導致 iPhone 與車輛的連線中斷。請注意，Volvo 不為 CarPlay 的內容負責。

經由 CarPlay 使用地圖導航時，駕駛人顯示器和平視顯示器皆不提供指引，只有中央顯示器會提供指引。

您可使用中央顯示器、手機或方向盤右側鍵盤（適用於特定功能）來操控 CarPlay App。也可使用 Siri 對 App 進行語音控制。長按方向盤按鈕  可開啟 Siri 語音控制，短按則是啟用車輛本身的語音控制。如果 Siri 太早中斷，請按住方向盤按鍵  不放。

使用 Apple CarPlay 您便可瞭解下列各項：Apple CarPlay 是蘋果公司根據其條款與條件所提供的一項服務。因此 Volvo 汽車公司對 Apple CarPlay 或其功能/應用程式概不負責。

當使用 Apple CarPlay 時，特定資訊會從您的座車 (包括其位置) 傳輸到您的 iPhone。相對於 Volvo 汽車公司，您必須在自身與其他任何人使用 Apple CarPlay 時自行負擔完全之責任。

### 相關資訊

- 使用 Apple® CarPlay®\* (頁 455)
- Apple® CarPlay®\* 的設定 (頁 456)
- 聲音辨認 (頁 124)
- 重設中央顯示器的設定 (頁 114)

## 使用 Apple® CarPlay®\*

使用 CarPlay 之前，必須先啟用您手機中的 Siri 語音控制功能。電話也必須經由 Wi-Fi 或行動網路連線上網。

### 連接 iPhone 並開始 CarPlay

#### 注意

只有在 Bluetooth 關閉時，才能使用 CarPlay。因此，當 CarPlay 啟用時，無法使用透過 Bluetooth 連接汽車的手機或媒體播放機。必須使用另一種網際網路資源連接汽車 app 的網際網路。使用 Wi-Fi 或汽車的內建數據機\*。

1. 將 iPhone 連接 USB 埠。如果有兩個 USB 埠，必須使用白框埠。
2. 閱讀彈出視窗中的資訊，然後點擊確認。
3. 點擊 App 畫面中的 Apple CarPlay。
4. 閱讀條款與條件之後點擊接受開始連線。
  - > 系統會開啟 CarPlay 子畫面，顯示相容 App。
5. 點擊所需 App。
  - > App 開始。

#### 啟動 CarPlay

連接 iPhone 之後可開啟 CarPlay，方式如下。

1. 將 iPhone 連接 USB 埠。如果有兩個 USB 埠，必須使用白框埠。
  - > 若選擇自動開啟的設定 - 系統會顯示電話的名稱。
2. 點擊電話名稱 - 系統會開啟 CarPlay 子畫面，顯示相容 App。
3. 若 CarPlay 子畫面未開啟，請點擊 App 畫面中的 Apple CarPlay。
  - > 系統會開啟 CarPlay 子畫面，顯示相容 App。
4. 點擊所需 App。
  - > App 開始。

若在同一子視窗中開啟另一 App，CarPlay 會在背景中運行。若要於子畫面中再次顯示 CarPlay - 點擊 App 畫面中的 CarPlay 圖標。

#### 切換 CarPlay 與 iPod 之間的連接

##### CarPlay 至 iPod

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 繼續前往通訊 → Apple CarPlay。
3. 取消勾選連接 USB 線時不再自動開啟 CarPlay 的 Apple 裝置的框格。

4. 將 Apple 裝置斷接與連接 USB 埠。
5. 從 App 畫面中打開 App iPod。

##### iPod 至 CarPlay

1. 點擊 App 畫面中的 Apple CarPlay。
2. 閱讀彈出視窗中的資訊，然後點擊確認。
3. 將 Apple 裝置斷接與連接 USB 埠。
  - > 系統會開啟 Apple CarPlay 子畫面，顯示相容 App<sup>9</sup>。

#### 相關資訊

- 經由 USB 埠連接裝置 (頁 452)
- Apple® CarPlay®\* (頁 454)
- Apple® CarPlay®\* 的設定 (頁 456)
- 將車輛經由行動裝置 (Wi-Fi) 連上網際網路 (頁 468)
- 將車輛經由車輛數據機 (SIM 卡) 連上網際網路 (頁 468)
- 聲音辨認 (頁 124)

<sup>9</sup> Apple、CarPlay、iPhone 及 iPod 為 Apple Inc. 擁有的註冊商標。

## Apple® CarPlay®\* 的設定

連接 CarPlay<sup>10</sup> 的 Apple 裝置設定。

### 自動開始

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 繼續前往通訊 → Apple CarPlay 並選擇設定：
  - 勾選框格 - CarPlay 就會在 USB 線連接時自動開始。
  - 取消勾選框格 - CarPlay 不會在 USB 線連接時自動開始。

清單中最多可儲存 20 台 Apple 裝置。當清單已滿卻又有新裝置連接時，最舊的一筆會自動刪除。

若要刪除清單，必須在中央顯示器上重設設定值（原廠重設）。

### 系統音量

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 點擊聲音 → 系統音量，然後進行以下設定：
  - 語音控制
  - 語音導航
  - 電話鈴聲

### 相關資訊

- Apple® CarPlay®\*（頁 454）
- 使用 Apple® CarPlay®\*（頁 455）
- 重設中央顯示器的設定（頁 114）

## Apple® CarPlay®\* 的使用提示

以下提供關於使用 CarPlay® 的實用提示。

- 以最新版本的 iOS 作業系統更新 iPhone，並確定 app 已更新。
- 如果 CarPlay 發生問題，請將手機與 USB 埠斷開連接，然後重新連接。否則，嘗試關閉未運作的手機上的 App，然後重新啟動 App，或嘗試關閉所有 App 並重新啟動手機。
- 如果啟動 CarPlay 時沒有出現 App（畫面全黑），嘗試將 CarPlay 的子畫面縮到最小後再展開。
- 使用與 CarPlay 不相容的 App 有時可能導致手機與車輛的連線中斷。在 Apple 的網站上可以找到關於支援的 App 和相容手機型號的資訊。您也可以到 App Store 搜尋 CarPlay 以尋找與您所在市場的 CarPlay 相容的 App 相關資訊。
- CarPlay 只適用於 iPhone<sup>11</sup>。

### 注意

可用性和功能性可能隨市場而異。

### 相關資訊


- Apple® CarPlay®\*（頁 454）

<sup>10</sup> Apple 及 CarPlay 為 Apple Inc. 擁有的註冊商標。

<sup>11</sup> Apple、CarPlay 及 iPhone 為 Apple Inc. 擁有的註冊商標。

## Android Auto\*

Android Auto 可供您收聽音樂、撥打電話、使用導航並操作 Android 裝置上與車輛相容的應用程式。Android Auto 可搭配特定 Android 裝置運作。

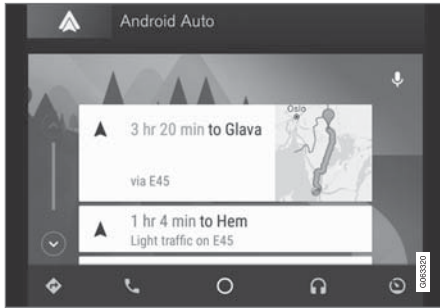


有關支援哪些 App 及哪些手機相容的資訊請至網站查詢：[www.android.com/auto/](http://www.android.com/auto/)。有關第三方 App，請參閱 Google Play。請注意，Volvo 不為 Android Auto 的內容負責。

Android Auto 是從 App 畫面中啟動。開啟 Android Auto 一次後，下次同一裝置連線時，App 就會自動開啟。可透過設定關閉自開啟。

### ⓘ 注意

當手機連接至 Android Auto 時，可經由 Bluetooth 串流傳輸至另一媒體播放器。使用 Android Auto 時 Bluetooth 處於啟用狀態。

經由 Android Auto 使用地圖導航時，駕駛人顯示器及平視顯示器皆不提供指引，只有中央顯示器會提供指引。

使用方向盤右側鍵盤或語音控制可透過中央顯示器控制 Android Auto。長按方向盤按鈕  可啟用語音辨識控制，短按可停用此功能。

當您使用 Android Auto 時，您必須明確瞭解並同意以下事項：Android Auto 是由 Google 公司根據其條款及條件所提供的服務。Volvo Cars (汽車公司) 將不會承擔 Android Auto 或其功能、或應用程式所衍生的任何風險。當您使用 Android Auto 時，您的座車會將特定資訊 (包括車輛的位置) 傳輸到您所連線的 Android 手機上。您必須完全負責自身以及其他所有人對於使用 Android Auto 的安全性。

### 相關資訊

- 使用 Android Auto\* (頁457)
- Android Auto\*設定 (頁458)

## 使用 Android Auto\*

若要使用 Android Auto App，必須將手機連接車輛的 USB 埠。

Android 首次連接時

1. 將 Android 手機連接 USB 埠。如果有兩個 USB 埠，必須使用白框埠。
2. 閱讀彈出視窗中的資訊，然後點擊確認。
3. 點擊 App 畫面中的 Android Auto。
4. 閱讀條款與條件之後點擊接受開始連線。
  - > 系統會開啟 Android Auto 子畫面，顯示相容 App。
5. 點擊所需 App。
  - > App 開始。



#### ◀◀ 之前連接過的 Android

1. 將手機連接至 USB 埠。
  - > 若選擇自動開啟的設定 - 系統會顯示電話的名稱。
2. 點擊電話名稱 - 系統會開啟 Android Auto 子畫面，顯示相容 App。
3. 若未選擇自動開始設定 - 從 App 畫面中開啟 Android Auto。
  - > 系統會開啟 Android Auto 子畫面，顯示相容 App。
4. 點擊所需 App。
  - > App 開始。

若在同一子視窗中開啟另一 App，Android Auto 會在背景中運行。若要於子畫面中再次顯示 Android Auto - 點擊 App 畫面中的 Android Auto 圖標。

#### 相關資訊

- Android Auto\* (頁 457)
- Android Auto\*設定 (頁458)
- 經由 USB 埠連接裝置 (頁 452)
- 聲音辨認 (頁 124)

#### Android Auto\*設定

已與 Android Auto 連接過的電話的設定

##### 自動開始

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按下通訊 → Android Auto 按鍵，然後選擇設定：
  - 勾選框格 - Android Auto 就會在 USB 線連接時自動開始。
  - 取消勾選框格 - Android Auto 不會在 USB 線連接時自動開始。

清單中最多可儲存 20 台 Android 裝置。當清單已滿卻又有新裝置連接時，最舊的一筆會自動刪除。

必須執行原廠重設才能清除清單。

##### 系統音量

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 點擊聲音 → 系統音量，然後進行以下設定：
  - 語音控制
  - 語音導航
  - 電話鈴聲

##### 相關資訊

- Android Auto\* (頁 457)
- 使用 Android Auto\* (頁 457)
- 重設中央顯示器的設定 (頁 114)

#### Android Auto\*的使用提示

以下提供關於使用 Android Auto 的實用提示。

- 確定 App 已更新。
- 發車時，等到中央顯示器啟動後再連接手機，然後從 App 畫面開啟 Android Auto。
- 如果 Android Auto 發生問題，請從 USB 埠中斷連接 Android 手機，然後經由 USB 重新連接。否則，嘗試關閉手機上的 App，然後重新啟動 App。
- 當手機與 Android Auto 連接時，仍可經由 Bluetooth 向其他媒體播放器播放媒體。使用 Android Auto 時，Bluetooth 功能啟用。

#### 相關資訊

- Android Auto\* (頁 457)

## 電話

配備 Bluetooth 功能的手機可無線連接至車輛的內建免持系統。


音訊與媒體系統會如免持聽筒般運作，並可透過遠端控制方式使用行動電話的一些功能。行動電話即使在與車輛連接之後，仍可透過本身的按鍵進行操作。

行動電話已連接上網且與車輛完成連線後，就可用來打電話、收發訊息、無線播放媒體，以及用於網際網路連線。



電話的操作是在中央顯示器進行，但部份操作也可以利用方向盤右側鍵盤，經由語音辨識和 App 選單來完成。

### 概覽

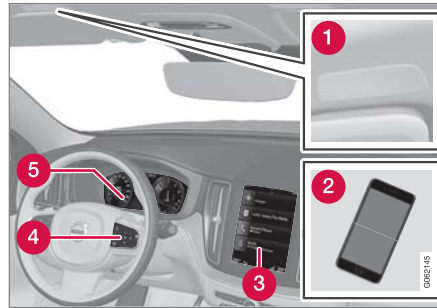

- 1 麥克風。
- 2 電話。
- 3 在中央顯示器上的電話操作
- 4 用來操作駕駛人顯示器中列出電話功能及語音辨識的鍵盤。
- 5 駕駛人顯示器。

### 相關資訊

- 管理手機通話 (頁463)
- 管理通訊錄 (頁465)
- 管理文字訊息 (頁464)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁460)
- 自動將手機經由藍牙連接車輛 (頁461)
- 手動將手機經由藍牙連接車輛 (頁461)

- 中斷藍牙相連手機的連線 (頁462)
- 在多支藍牙連接手機間切換 (頁462)
- 卸除藍牙相連手機 (頁462)
- 電話設定 (頁465)
- 聲音辨認 (頁 124)
- 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單 (頁 87)
- 音響設定 (頁 436)
- 將車輛經由行動裝置 (藍牙) 連上網際網路 (頁467)



## 首次將手機經由藍牙連接車輛

以 Bluetooth 連接手機-啟用後才能夠從車上撥打電話、收發訊息、無線播放媒體並使車輛連接網際網路。

一次可連接兩台 Bluetooth 裝置，此時其中一台只能無線播放。最近連接的手機會自動連接，以撥打電話、收發訊息、播放媒體並提供網際網路連線。可以在 Bluetooth 裝置的設定中變更手機的使用。


裝置首次經由 Bluetooth 連線／註冊後，就不再需要開放搜尋，只要開啟 Bluetooth 就可以。若要經由電話將車輛連接上網，也必須開啟電話上的網路共享功能。每台車最多可儲存 20 台連接的 Bluetooth 裝置。

有兩種連線選項。從車輛搜尋電話，或者從電話搜尋車輛。

### 選項 1 –從車輛搜尋電話

1. 透過 Bluetooth 使電話變成可搜尋／可見。
2. 若要經由電話的 Bluetooth 將車輛連接上網，必須經由電話上的 Bluetooth 開啟網路共享功能（可攜式／個人熱點）。

### 3. 開啟電話子畫面。

- 若沒有電話連接至車輛，請點擊新增電話。
- 若有電話連接至車輛，請點擊變更 。在彈出視窗中，點擊新增電話。
  - > 系統會列出可用 Bluetooth 偵測到新裝置時就會更新清單。

### 4. 點擊所要連接的電話名稱。

5. 請檢查確認在汽車內指定的數字代碼與該電話上的數字代碼相符。此時，請在這兩個地方都選擇接受。


6. 請在電話中選擇要接受或拒絕任何和電話聯絡人及訊息有關的選項。

#### 注意

- 某些電話必須先啟用訊息功能。
- 並非所有行動電話都與系統完全相容，因此可能無法在車輛上顯示聯絡人資訊與訊息。

### 選項 2 –從電話搜尋車輛

#### 1. 開啟電話子畫面。

- 若沒有電話連接至車輛，請點擊新增電話 → 設定車輛為可偵測模式。
- 若有電話連接至車輛，請點擊變更 。在彈出視窗中，點擊新增電話 → 設定車輛為可偵測模式。

#### 2. 在電話上啟用 Bluetooth。

3. 若要經由電話的 Bluetooth 將車輛連接上網，必須經由電話上的 Bluetooth 開啟網路共享功能（可攜式／個人熱點）。

4. 在電話中搜尋 Bluetooth 裝置。

- > 系統會列出可用 Bluetooth

5. 在電話中選擇車輛名稱。

6. 車上顯示連線的彈出視窗。確認連線。

7. 請檢查確認在汽車內指定的數字代碼與該外部裝置上的數字代碼相符。此時，請在這兩個地方都選擇接受。

8. 請在電話中選擇要接受或拒絕任何和電話聯絡人及訊息有關的選項。

**i** 注意

- 某些電話必須先啟用訊息功能。
- 並非所有行動電話都與系統完全相容，因此可能無法在車輛上顯示聯絡人資訊與訊息。

**i** 注意

若電話的作業系統正在更新，則連線可能已經中斷。若遇到這種情形，請從車輛刪除此手機並再次連線。

## 相容手機

現在市面上許多手機都具有無線 Bluetooth 功能，但並非所有手機都能完全與本車相容。有關相容性，請參閱 support.volvocars.com。

## 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 自動將手機經由藍牙連接車輛 (頁461)
- 手動將手機經由藍牙連接車輛 (頁461)
- 中斷藍牙相連手機的連線 (頁462)
- 在多支藍牙連接手機間切換 (頁462)
- 卸除藍牙相連手機 (頁462)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁466)
- 將車輛經由行動裝置 (藍牙) 連上網際網路 (頁467)

## 自動將手機經由藍牙連接車輛

可以將手機經由 Bluetooth 自動連接車輛。手機必須已首次連接到汽車。

只能自動連接最近兩個連接的手機。

1. 啟用電話中的 Bluetooth，然後將車輛設定於點火開關位置 I。

要同時將車輛連接至網際網路，必須啟用網路共享 (可攜/個人熱點)。

2. 將車輛的點火開關設置到 I 或以上位置。
  - > 電話就會連接。

## 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 手動將手機經由藍牙連接車輛 (頁461)
- 中斷藍牙相連手機的連線 (頁462)
- 在多支藍牙連接手機間切換 (頁462)
- 卸除藍牙相連手機 (頁462)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁466)
- 將車輛經由行動裝置 (藍牙) 連上網際網路 (頁467)
- 點火開關位置 (頁 384)

## 手動將手機經由藍牙連接車輛

可以將手機經由藍牙手動連接車輛。手機必須已首次連接到汽車。

1. 在電話上啟用 Bluetooth。

要同時將車輛連接至網際網路，必須啟用網路共享 (可攜/個人熱點)。

2. 開啟電話子畫面。
  - > 列出已連接的手機。
3. 點擊所要連接的電話名稱。
  - > 電話就會連接。

## 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 自動將手機經由藍牙連接車輛 (頁 461)
- 中斷藍牙相連手機的連線 (頁462)
- 在多支藍牙連接手機間切換 (頁462)
- 卸除藍牙相連手機 (頁462)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁466)
- 將車輛經由行動裝置 (藍牙) 連上網際網路 (頁467)

## 中斷藍牙相連手機的連線

在手機上停用 Bluetooth 以中斷藍牙相連手機與車輛的連線。

當電話不在汽車的涵蓋範圍內時，會自動中斷連線。若在手機通話中斷開連線，則此通話會在手機上繼續進行。

### 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 電話設定 (頁465)
- 在多支藍牙連接手機間切換 (頁462)
- 卸除藍牙相連手機 (頁462)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁466)

## 在多支藍牙連接手機間切換

可以在多個藍牙相連手機間切換。

1. 開啟電話子畫面。
2. 點擊變更 ，或將頂端畫面向下拖曳然後點擊設定 → 通訊 → Bluetooth 裝置 → 新增裝置。  
> 系統會列出可用 Bluetooth
3. 點擊所要連接的電話。

### 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁466)
- 中斷藍牙相連手機的連線 (頁 462)
- 卸除藍牙相連手機 (頁462)

## 卸除藍牙相連手機

可以從已註冊的 Bluetooth 裝置清單中移除手機。


1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 通訊 → Bluetooth 裝置。  
> 系統會列出註冊的 Bluetooth 裝置。
3. 點擊所要移除的電話。
4. 點擊 移除裝置 並確認您的選擇。  
> 該手機不再註冊至車輛。

### 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 中斷藍牙相連手機的連線 (頁 462)
- 在多支藍牙連接手機間切換 (頁 462)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁466)



## 管理手機通話

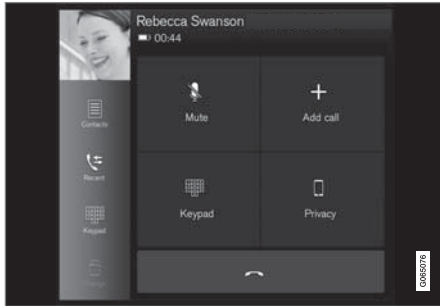
在車內進行 Bluetooth 相連電話的通話處理。



通用圖解。



### 撥打電話

1. 開啟電話子畫面。
2. 選擇撥出方式：通話紀錄、以鍵盤輸入號碼或經由聯絡人清單。可在聯絡人清單中進行搜尋或瀏覽。在聯絡人清單中點擊 ☆，即可將聯絡人加至收藏夾。
3. 按下 .
4. 點擊  以結束通話。

您也可利用方向盤右側鍵盤  進入 App 選單，經由此處從通話記錄撥打電話。


### 撥打多方電話

通話時：

1. 按下新增通話。
2. 選擇從通話紀錄、最愛或是聯絡人清單撥出電話。
3. 點擊通話記錄中的項目/資料列，或點擊聯絡人清單中聯絡人旁的 .
4. 點擊 切換通話以在不同通話間切換。
5. 點擊  以結束目前通話。

### 電話會議

在目前的多方通話時：

1. 點擊加入通話 以管理目前多方通話。
2. 點擊  以結束通話。

### 來電

來電會顯示在駕駛人顯示器及中央顯示器中。使用方向盤右側鍵盤或中央顯示器來管理通話。

1. 點擊 接聽/拒絕。
2. 點擊  以結束通話。

在目前通話時撥入的來電

1. 點擊 接聽/拒絕。
2. 點擊  以結束通話。

### 私人電話

- 在目前通話過程中，按下隱私保護並選擇設定：
  - 切換至行動電話—結束免持聽筒功能，但此通話仍在您的手機上繼續。
  - 僅限駕駛者—乘客側車頂的麥克風關閉，但此通話仍持續使用車輛的免持聽筒功能。

### 相關資訊


- 電話 (頁 459)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 使用語音辨識控制電話 (頁 125)
- 處理駕駛人顯示器中的應用程式選單 (頁 87)
- 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字 (頁 109)
- 管理通訊錄 (頁 465)
- 管理文字訊息 (頁 464)
- 音響設定 (頁 436)

## 管理文字訊息

在車內進行 Bluetooth 相連電話的訊息處理。有些電話必須啟用訊息功能。並非所有手機都可相容。若不相容，就無法在車上顯示聯絡人和訊息。有關相容性，請參閱 support.volvocars.com。

### 在中央顯示器上管理文字訊息

文字訊息可設定為僅在中央顯示器上顯示。



按下 app 畫面中的訊息，就可在中央顯示器上管理文字訊息。

### 在中央顯示器上閱讀文字訊息

按下此圖標可大聲讀出訊息。



### 在中央顯示器上發送文字訊息<sup>12</sup>

1. 可回覆訊息或撰寫新訊息。
  - 回覆訊息 - 點擊所要回覆訊息的聯絡人，然後點擊接聽。
  - 建立新訊息 - 點擊建立新訊息。選擇聯絡人或號碼種類。
2. 撰寫訊息。
3. 按下發送。

## 管理駕駛人顯示器中的文字訊息

文字訊息可設定為僅在駕駛人顯示器上顯示。

### 在駕駛人顯示器上閱讀新的文字訊息

- 若需要訊息大聲讀出 - 用方向盤鍵盤選擇讀取。

### 在駕駛人顯示器上口述回覆

文字訊息讀出後，如果車輛連接網際網路，則可口述簡短回覆。

- 以方向盤鍵盤按下接聽。口述對話開始。

## 訊息通知

可以在文字訊息設定中啟用和停用通知。

## 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 文字訊息設定 (頁 464)
- 電話設定 (頁 465)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 使用語音辨識控制電話 (頁 125)
- 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字 (頁 109)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)

## 文字訊息設定

相連手機的文字訊息設定。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按下通訊 → 文字訊息按鍵，然後選擇：
  - 中控臺顯示器中的通知 - 在中央顯示器狀態列中顯示訊息通知。
  - 駕駛者螢幕上新文字訊息通知 - 在駕駛人顯示器上顯示通知，而且可以使用方向盤的右側鍵盤管理接收到的簡訊。
  - 文字訊息提示聲 - 選擇接收到文字簡訊時的鈴聲。


## 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 管理文字訊息 (頁 464)
- 電話設定 (頁 465)

<sup>12</sup> 只有特定手機能從車輛廣播訊息。有關相容性，請參閱 support.volvocars.com。

## 管理通訊錄

在車內進行 Bluetooth 相連電話的聯絡人處理。

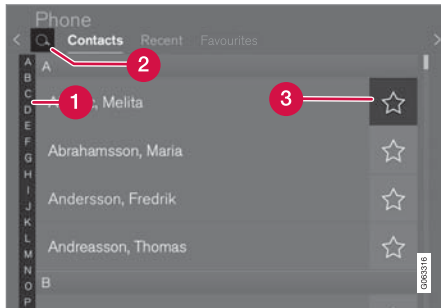

- 1 在字母與 # 之間瀏覽，找尋相符的聯絡人。依據通訊錄中現有的聯絡人，只會顯示相符的字母。
- 2 搜尋聯絡人 - 點擊 在聯絡人清單中搜尋人名的電話號碼。
- 3 收藏夾 - 點擊 以於最愛清單中新增/移除聯絡人。

### 注意

中央顯示幕上只會顯示有效 Bluetooth 連線手機上的聯絡人。最多可顯示 3000 條聯絡人資訊。

### 排序

聯絡人清單是依字母順序儲存，特殊字元和數字是歸類於 #。可以依名或姓排序，請在電話設定中調整此設定。

### 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 電話設定 (頁 465)
- 使用語音辨識控制電話 (頁 125)
- 手動在中央顯示器上輸入字元、字母及文字 (頁 109)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)

## 電話設定

手機連接車輛時，可進行以下設定：

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按下通訊 電話按鍵，然後選擇：
  - 鈴聲 - 選擇鈴聲。可從電話或車輛使用鈴聲。部份手機並非完全相容，因此其鈴聲可能無法用於本車。有關相容性，請參閱 support.volvocars.com。
  - 排序 - 選擇聯絡人清單排序方式。

### 抬頭顯示器\*中的通話通知

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 My Car 顯示器 抬頭顯示器選項。
3. 選擇顯示電話。

### 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 文字訊息設定 (頁 464)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁 466)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 抬頭顯示器\* (頁 121)
- 音響設定 (頁 436)

## Bluetooth 裝置的設定

Bluetooth 相連裝置的設定。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按下通訊 → Bluetooth 裝置按鍵，然後選擇：
  - 新增裝置—開始新裝置配對。
  - 先前已配對的裝置—相連裝置清單。
  - 移除裝置—移除已連接裝置。
  - 此裝置所許可的服務—設定裝置使用選項：通話、發送／接收訊息、串流媒體以及建立網際網路連線。
  - 網路連線 - 經由裝置的 Bluetooth 連線將車輛連接至網際網路。

### 相關資訊

- 電話 (頁 459)
- 電話設定 (頁 465)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)

## 連上網際網路的汽車\*

當車輛連線上網時，可以透過 App 使用網路收音機和音樂服務、下載軟體以及從車輛聯絡經銷商等。

車輛是經由 Bluetooth、Wi-Fi 或車輛內建數據機\*連接。

當車輛上網時，可分享網際網路連線 (Wi-Fi 熱點)，以便其他裝置使用網際網路連線<sup>13</sup>。

中央顯示器狀態列中會以符號指明連線狀態。



### 注意

資料會在使用網際網路 (資料流量) 時進行傳輸，上網可能需要付費。

啟動資料漫遊可能產生更多費用。

請與您的網路業者連繫以了解資料流量的成本。

### 注意

使用 Apple CarPlay 時，僅能使用 Wi-Fi 或車載數據機\*將車輛連接到網際網路。

### 注意

使用 Android Auto 時，可使用 Wi-Fi、Bluetooth 或車載數據機\*將車輛連接到網際網路。

將車輛連接網際網路前，請先至 [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) 閱讀服務條件與條款及顧客隱私權政策。

### 相關資訊

- 中央顯示器狀態列符號 (頁 104)
- 將車輛經由行動裝置 (藍牙) 連上網際網路 (頁 467)

<sup>13</sup> 但若是以 Wi-Fi 連線則不適用。

- 將車輛經由行動裝置 (Wi-Fi) 連上網際網路 (頁468)
- 將車輛經由車輛數據機 (SIM 卡) 連上網際網路 (頁468)
- App (頁 437)
- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁471)
- 透過 Wi-Fi 熱點從車輛分享網路連線 (頁470)
- 刪除 Wi-Fi 網路 (頁471)
- Wi-Fi 的技術及安全性 (頁471)
- Volvo ID (頁 24)
- 使用者條件與條款及資料分享 (頁472)

## 將車輛經由行動裝置 (藍牙) 連上網際網路

藉由分享行動電話的網路連線，透過 Bluetooth 建立網際網路連線，並使用車上的數項線上服務。

行動電話與網路業者必須支援提供網際網路連線 (分享網際網路連線)，資費方案也必須包括資料流量。

1. 為了經由 Bluetooth 相連手機將車輛連接上網，手機必須已首次經由 Bluetooth 連接到汽車。確定已在手機上啟用個人熱點 (可攜式/個人熱點)。
2. 如果以前經由藍牙連接手機，請按下中央顯示器頂端畫面中的設定。
3. 在中央顯示器上：按 通訊 → Bluetooth 裝置。
4. 勾選標網路連線題下方的 Bluetooth 網際網路連線框格。
  - > 您的愛車現在即已經由 Bluetooth 連線手機連接上網。

### 注意

使用 Apple CarPlay 時，僅能使用 Wi-Fi 或車載數據機\*將車輛連接到網際網路。

## 相關資訊

- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 將車輛經由車輛數據機 (SIM 卡) 連上網際網路 (頁468)
- 首次將手機經由藍牙連接車輛 (頁 460)
- 將車輛經由行動裝置 (Wi-Fi) 連上網際網路 (頁468)
- Apple® CarPlay®\* (頁 454)
- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁471)
- Bluetooth 裝置的設定 (頁 466)



## 將車輛經由行動裝置 (Wi-Fi) 連上網際網路

藉由分享行動電話的網路連線，透過 Wi-Fi 建立網際網路連線，並使用車上的數項線上服務。

行動電話與網路業者必須支援提供網際網路連線 (分享網際網路連線)，資費方案也必須包括資料流量。



1. 在行動電話中啟動網路共享 (可攜式/個人熱點)。
2. 按下頂端畫面中的 設定。
3. 繼續前往通訊 → Wi-Fi。
4. 勾選/取消勾選 Wi-Fi 框格以啟用/停用。
5. 點擊要連接的網路名稱。
6. 輸入網路密碼。
7. 若之前曾使用另一連線來源 - 確認選項以變更連線。  
    > 車輛連接至網路。

請注意，某些與汽車通話後斷接的電話，其網路共享即關閉，例如離開汽車時，直到下次再

使用為止。因此必須在下次使用時重新啟動電話的網路共享。

當電話與車輛連接時，會儲存以供日後使用。當儲存電話達到數目上限 (50) 時，系統會刪除第一批相連電話。若要查看已儲存網路的清單或手動刪除已儲存的網路，前往設定 → 通訊 → Wi-Fi → 已儲存的網路。

Wi-Fi 連接的技術和安全要求於另一章節中說明。

### 相關資訊


- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 刪除 Wi-Fi 網路 (頁471)
- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁471)
- Wi-Fi 的技術及安全性 (頁471)

## 將車輛經由車輛數據機 (SIM 卡) 連上網際網路

配備有 Volvo On Call\* 的車輛，可經由車輛數據機及個人 SIM 卡 (P-SIM) 建立網際網路連線。

當以車輛數據機連接網際網路時，Volvo On Call 服務會使用連線。

1.

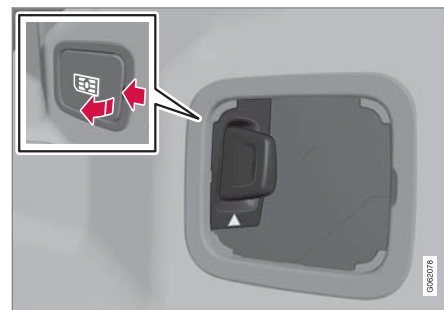

將個人 SIM 卡裝入乘客側地板旁的卡座。

2. 按下頂端畫面中的 設定。
3. 按 通訊 → 汽車數據機網際網路。
4. 勾選/取消勾選汽車數據機網際網路框格即可啟用/停用。
5. 若之前曾使用另一連線來源 - 確認選項以變更連線。

## 6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼

- > 車輛連接至網路。

### 相關資訊

- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁 471)
- 車輛數據機設定 (頁 469)

## 車輛數據機<sup>14</sup> 設定

本車配備數據機，可將本車連上網際網路。也可透過 Wi-Fi 分享該網際網路連線。


1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按下通訊 → 汽車數據機網際網路按鍵，然後選擇：
  - 汽車數據機網際網路 - 選擇是否使用車輛數據機建立網際網路連線。
  - 數據用量 - 點擊重置重設收發數據量計數器。
  - 網路  
選擇電信業者 - 自動或手動選擇網路業者。  
數據漫遊—若勾選此框格，當車輛處於異地或離開本地網路時，車輛數據機會嘗試連接網際網路。請注意，這可能導致高昂費用。請與您當地的網路業者確認您的數據傳輸漫遊合約。
  - SIM 卡的 PIN 碼  
更改 PIN 碼 - 最多可輸入 4 位數。  
停用 PIN 碼 - 選擇存取 SIM 卡是否需要 PIN 碼。
  - 發送需求代碼 — 用於加值或確認預付卡餘額。功能依據業者而定。

### 相關資訊

- 將車輛經由車輛數據機 (SIM 卡) 連上網際網路 (頁 468)
- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁 471)

<sup>14</sup> 僅限配備 Volvo On Call 的汽車。

透過 Wi-Fi 熱點從車輛分享網路連線  
當車輛上網時，可分享網際網路連線，以便其他裝置使用網際網路連線<sup>15</sup>。

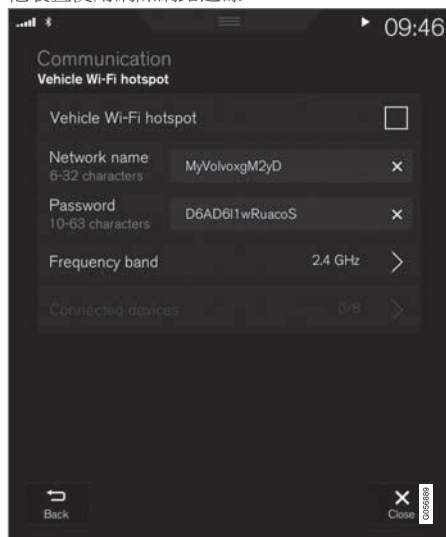

網路業者 (SIM 卡) 必須支援網際網路連線的分享功能 (網際網路連線的分享)。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 按 通訊 → 汽車 Wi-Fi 熱點。

<sup>15</sup> 車輛經由 Wi-Fi 連線時不適用。

3. 點擊網路名稱並為網路共享命名。
4. 點擊密碼，並選擇之後必須輸入連線裝置的密碼。
5. 點擊頻道並選擇網路共享傳輸資料所要使用的頻率。請注意，並非所有市場都開放頻帶選擇。
6. 勾選/取消勾選汽車 Wi-Fi 熱點框格即可啟用/停用。
7. 若之前曾經使用 Wi-Fi 為連線來源，請確認選項以變更連線。
  - > 現在可讓外部裝置連線到汽車的網路共享 (Wi-Fi 熱點)。

**注意**

啟動 Wi-Fi 熱點可能從網路業者處產生更多費用。  
請與您的網路業者連繫以了解資料流量的成本。

中央顯示器狀態列中會以符號指明連線狀態。  
按下已連接的裝置以查看目前已連接裝置的清單。

#### 相關資訊

- 中央顯示器狀態列符號 (頁 104)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁471)

## 沒有網際網路連線或連線不良

影響網際網路連線的因素。

傳輸資料量取決於車內所使用的服務或 App。例如，串流音訊可能需要較大的資料量，因此需要良好的連線與訊號強度。

### 手機到車輛

網際網路連線的速度可能會隨行動電話在車內的位置而改變。將手機移近中央顯示器可增加訊號強度。請確保兩者之間沒有干擾。

### 手機到網路業者

行動網路的速度會隨目前所在位置的網路覆蓋率而改變。在隧道中、山後、深谷裡或室內等地點，網路覆蓋率可能會變差。速度也會因您擁有的網路協議而不同。

#### **i** 注意

當資料流量發生問題時，請與您的網路業者聯繫。

### 重新啟動手機

如果網際網路連線有問題，則重新啟動手機可能有幫助。

### 相關資訊

- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- Wi-Fi 的技術及安全性 (頁 471)

## 刪除 Wi-Fi 網路

移除不使用的網路。

1. 按下頂端畫面中的 設定。
2. 繼續前往通訊 → Wi-Fi → 已儲存的網路。
3. 點擊所要移除網路旁的 清除。
4. 確認選擇。
  - > 車輛以後不會再連接該網路。

### 刪除所有網路

只要恢復原廠設定，就可同時刪除所有網路。請注意，所有使用者資料及系統設定值均會重設為出廠設定值。

### 相關資訊

- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 沒有網際網路連線或連線不良 (頁 471)
- 重設中央顯示器的設定 (頁 114)
- 將車輛經由行動裝置 (Wi-Fi) 連上網際網路 (頁 468)

## Wi-Fi 的技術及安全性

可連接的網路種類。

僅可連接以下類型網路：

- 頻率 — 2.4 或 5 GHz<sup>16</sup>。
- 標準 — 802.11 a/b/g/n。
- 安全類型 — WPA2-AES-CCMP。

車輛的 Wi-Fi 系統是設計來處理車內的 Wi-Fi 裝置。

如果有數個裝置同時在該頻率運作，其效能可能會受到影響。

### 相關資訊

- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

<sup>16</sup> 並非所有市場都提供頻率選擇。

## 使用者條件與條款及資料分享

首次開始某些服務及 App 時，系統可能會顯示標題為條款及細則及數據分享的彈出視窗。

目的是告知有關 Volvo 使用者條件與條款以及資料分享政策。接受資料分享，即表示使用者同意由車輛發送特定資訊。某些服務及 App 必須要取得此項同意才能完全發揮功能。

資料分享可在中央顯示器的設定選單中進行設定。

### 相關資訊

- 啟用和停用資料分享 (頁472)

## 啟用和停用資料分享

所需的服務及 App 資料分享可在中央顯示器的設定選單中設定。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 系統 → 隱私權與資料保護。
3. 選擇數據分享選擇資料分享。
4. 資料分享啟用時，個別服務及 App 的設定可於以下清單中變更。

資料分享停用時，個別服務及 App 的先前設定會保留至資料分享重新開啟時套用。

### 相關資訊

- 使用者條件與條款及資料分享 (頁 472)

## 相容媒體格式

必須使用以下檔案格式進行媒體播放。

### 音訊檔案

| 格式   | 副檔名            | 編解碼器   |
|------|----------------|--|
| MP3  | .mp3           | MPEG1 Layer III、MPEG2 Layer III、MP3 Pro (mp3 相容)、MP3 HD (mp3 相容) |
| AAC  | .m4a、.m4b、.aac | AAC LC (MPEG-4 part III Audio)、HE-AAC (aacPlus v1/v2)            |
| WMA  | .wma           | WMA8/9、WMA9/10 Pro   |
| WAV  | .wav           | LPCM   |
| FLAC | .flac          | FLAC   |

### 視訊檔案

| 格式         | 副檔名                  |
|------------|----------------------|
| MP4        | .mp4、m4v             |
| MPEG-PS    | .mpg、.mp2、.mpeg、.mlv |
| AVI        | .avi                 |
| AVI (DivX) | .avi、divx            |

| 格式  | 副檔名       |
|-----|-----------|
| ASF | .asf、.wmv |
| MKV | .mkv      |

## 副標題

| 格式     | 副檔名  |
|--------|------|
| 子畫面    | .sub |
| SubRip | .srt |
| SSA    | .ssa |

## DivX®

DivX 認證裝置係經測試可提供高品質 DivX (.divx、.avi) 視訊播放。DivX 標誌代表能夠播放 DivX 影片。

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 檔案     | DivX Home Theater |
| 視訊編解碼器 | DivX、MPEG-4       |
| 解析度    | 720x576           |
| 位元率    | 4.8Mbps           |
| 框率     | 30 fps            |
| 副檔名    | .divx、.avi        |
| 檔案大小上限 | 4 GB              |

|        |   |
|--------|---|
| 音訊編解碼器 | MP3、AC3   |
| 副標題    | XSUB  |
| 特殊功能   | 多重副標題、多重音訊、接續播放   |
| 參考     | 符合 DivX Home Theater 設定檔所有要求。造訪 <a href="http://divx.com">divx.com</a> 得知更多資訊及軟體工具，協助您將檔案轉為 DivX Home Theater 視訊。 |

## 相關資訊

- 媒體播放機 (頁 446)
- 影片 (頁 450)
- 正在播放 DivX® (頁 451)

## USB 裝置的技術規格

必須符合以下規格才能讀取 USB 裝置的內容。播放時中央顯示器不會顯示資料夾結構。

|         | 最大數量   |
|---------|--------|
| 檔案      | 15,000 |
| 資料夾     | 1,000  |
| 資料夾層級   | 8      |
| 播放清單    | 100    |
| 播放清單中項目 | 1,000  |
| 子資料夾    | 不限     |

## USB A 接頭技術規格

- A 型插頭
- 版本 2.0
- 電壓供應 5 V
- 電流供應上限 2.1 A

## 相關資訊

- 經由 USB 埠連接的媒體 (頁 452)

## 硬碟上的儲存空間

可以查看汽車硬碟上有多少可用空間。

可以顯示車輛硬碟的儲存資訊，包括總容量、可用容量及用於安裝 App 的空間大小。資訊位於設定 → 系統 → 系統資訊 → 儲存區下。

### 相關資訊

- App (頁 437)

### 音訊與媒體授權合約

許可是指依據協議條款及條件，獲得准予操作特定活動的權力或使用其他人權限的權力。以下文字為 Volvo 與製造商/開發商的協議。大部分內容為英文。

#### Bowers & Wilkins



Bowers & Wilkins 及 B&W 是 B&W Group Ltd 的註冊商標。Nautilus 是 B&W Group Ltd 的註冊商標。Kevlar 是 DuPont 的註冊商標。

#### Dirac Unison®



Dirac Unison 共同優化揚聲器頻率、時間及空間，以提供最佳低音整合與清晰度。可真實重現特定表演現場的音效特性。Dirac Unison 利用進階演算，依據高精度聽覺測量，以數位方式控制 Dirac Unison 所有揚聲器。就像是管弦樂團的指揮，將所有揚聲器完美統合。

#### DivX®



DivX®, DivX Certified®及相關標誌是 DivX, LLC 所擁有的註冊商標，經授權使用。

此 DivX Certified®裝置可播放 576p 以內的 DivX® Home Theater 視訊檔案 (包括 .avi、.divx)。下載 [www.divx.com](http://www.divx.com) 上的免費軟體以建立、播放及串流傳輸數位視訊。

關於 DIVX 隨選視訊：此 DivX Certified®裝置必須註冊之後才能播放購入的 DivX 隨選視訊 (VOD) 影片。請至裝置設定選單的中 DivX VOD 部分查看註冊碼。前往 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 了解更多有關註冊的資訊。

#### 專利號碼

受以下一或多向美國專利保護：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

#### Gracenote®



內容部分受 Gracenote 或其供應商的著作權©保護。

Gracenote、Gracenote 標誌及標識、「Powered by Gracenote」及 Gracenote MusicID 是 Gracenote, Inc. 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。



#### ◀◀ Gracenote® 末端使用者授權合約

本程式或裝置內含來自 Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA (下稱「Gracenote」) 的軟體。來自 Gracenote 的軟體 (下稱「Gracenote 軟體」) 會啟動本程式來查看光碟及/或檔案的辨識資訊, 並從線上伺服器或內嵌資料庫 (合稱「Gracenote 伺服器」) 取得音樂相關資訊, 包括名稱、藝人、曲目及標題 (「Gracenote 資料」) 並用於進行其他動作。您僅可基於本程式或本裝置預定的終端使用者功能使用 Gracenote 資料。

您同意僅將 Geacenote 資料、Gracenote 軟體及 Gracenote 伺服器運用在個人非商業用途。您同意不會將這份 Gracenote 軟體或任何 Gracenote 資料讓與、複製、移轉或傳送給任何第三人。除本合約內明示許可者外, 您同意不會使用或利用 GRACENOTE 資料、GRACENOTE 軟體或 GRACENOTE 伺服器。

您同意如果您違反這些限制, 您對 Gracenote 資料、Gracenote 軟體及 Gracenote 伺服器的非獨占使用權會被終止。若您的授權被終止, 您同意停止對 Gracenote 資料、Gracenote 軟體及 Gracenote 伺服器的一切使用行為。Gracenote 對所有 Gracenote 資料、所有 Gracenote 軟體及所有 Gracenote 伺服器都具有獨占權利, 包括一切所有權。Gracenote 在任何情況下都沒有義務對您所提供的任何資訊支付費用。您同意 Gracenote,

Inc. 得依其名義對您直接行使該公司依本合約所具有的任何權利。

基於統計用途, Gracenote 服務使用獨一無二的辨識碼來追蹤查詢項目。隨機配發數字辨識碼的目的, 在於使 Gracenote 在不知道您是誰的情況下計算查詢項目的數量。在網頁上可取得 Gracenote 為 Gracenote 服務所訂定之隱私權政策的其他資訊。

Gracenote 軟體及 Gracenote 資料內包含的任何內容都是「依現況」提供給您。Gracenote 對於 Gracenote 伺服器內所包含的 Gracenote 資料的準確度並未做出任何明示或暗示承諾或保證。Gracenote 保留基於任何充分理由將資料從 Gracenote 伺服器刪除或變更資料類型的權利。並未保證 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器無瑕疵, 或 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器在運作時不會中斷。Gracenote 並無義務向您提供 Gracenote 在未來可能會提供的新的、改良過的或額外的資料類型或類別, 且公司保留在任何時刻中止此項服務的權利。

GRACENOTE 對所有保證, 不論明示或暗示, 皆聲明免責。此包括但不限於對適售性、特定用途之適用性、智慧財產權之權源及其未侵害他人權利所為之暗示保證。GRACENOTE 並未對您藉由使用 GRACENOTE 軟體或 GRACENOTE 伺服器取得之結果做出保證。GRACENOTE 在任何情況下都不會對任何結果損害, 或任何利潤或營業額之喪失負賠償責任。

© Gracenote, Inc. 2009

#### Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE

COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graph-

ics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics,

Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

#### Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using



◀◀ the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.




Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software,

and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.


符合性聲明

|   |  |
|---|--|
| <br><b>MITSUBISHI ELECTRIC</b><br><small>Changes for the Better</small>  | <b>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION</b><br><b>SANDA WORKS</b><br><small>2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo 669-1513, Japan<br/>                 Phone: +81-78-836392</small> |
| <b>DECLARATION OF CONFORMITY</b><br><b>For</b>  |  |
|    |  |
| Product: Audio Navigation Unit<br>Model: NR-0V  |  |
| Supplied by<br>Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works<br>2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan  | Technical File held by<br>Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works<br>2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan  |
| <b>R&amp;TTE Directive (Safety)</b>   | <b>Standard used for comply</b><br>EN 60950-1: 2006 + Amd.11: 2009 + Amd.1: 2010 + Amd.2: 2011 + Amd.2: 2013<br>EN 62479: 2011   |
| <b>RE Directive (EMC)</b>   | EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02<br>EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02  |
| <b>RE Directive (Spectrum)</b>  | EN 300 328 V2.2.1: 2016-11<br>EN 303 345 V1.1.7: 2017-03(Final Draft)  |
| <b>Means of Conformity</b><br>We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).   |  |
| <b>Date of issue:</b> May 30, 2017  |  |
| <b>Signature of Responsible Person:</b>   |  |
| <br>Hirotsuka Mimito<br>Senior Manager<br>Design B<br>Car Multimedia Manufacturing-A Dept.<br>MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION<br>SANDA WORKS<br>Mimito.Hirotsuka@ap.MitsubishiElectric.co.jp |  |





|                   |  |
|-------------------|--|
| 國家/<br>地區         |  |
| 巴西：               | <div data-bbox="194 207 343 352"></div> <p data-bbox="194 375 1436 420">Este equipamento opera em caráter secundário isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p data-bbox="194 436 646 459">Para consultas, visite: <a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a></p> |
| EU:               | <div data-bbox="194 481 279 554"></div> <p data-bbox="194 576 1300 599">製造商：Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan</p> <p data-bbox="194 616 1165 638">Mitsubishi Electric Corporation 特此聲明此型無線電設備[音訊導航系統]符合 2014/53/EU 指令。</p> <p data-bbox="194 655 598 677">有關詳情請參考 <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>。</p>     |
| 阿拉伯<br>聯合大<br>公國： | <div data-bbox="194 700 343 845"></div>  |

|           |  |
|-----------|--|
| 國家/<br>地區 |  |
| 哈薩克：      |  <p>型號名：NR 0V<br/>製造商：Mitsubishi Electric Corporation<br/>出口國家：日本</p> |



| 國家/<br>地區 |   |
|-----------|---|
| 中國：       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz</li> <li>■ 等效全向辐射功率(EIRP)： 天线增益 &lt; 10dBi 时： ≤100 mW 或 ≤20 dBm ①</li> <li>■ 最大功率谱密度： 天线增益 &lt; 10dBi 时： ≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li> <li>■ 载频容限： 20 ppm</li> <li>■ 带外发射功率(在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)</li> <li>■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)：                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>● ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)</li> <li>● ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)</li> <li>● ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)</li> <li>● ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)</li> <li>● ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；</li> <li>3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；</li> <li>4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；</li> <li>5. 不得在飞机和机场附近使用。</li> </ol> |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <p>國家/<br/>地區</p> |   |
| <p>韓國 :</p>       | <p>B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)<br/>이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로<br/>가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든<br/>지역에서 사용할 수 있습니다.<br/>해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.</p>  |
| <p>馬來西<br/>亞</p>  | <div data-bbox="196 407 343 552" data-label="Image"> </div> <p>This device has been certified under the Communications &amp; Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000.To retrieve your device' s serial number, please visit (<a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>) and search for “SIRIM Label Verification” .</p> <p>Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)</p> <p>Model: NR-0V</p> <p>Type Approval No.:</p> <p>RBAY/18A/1015S(15-4067)</p> |





|           |  |
|-----------|--|
| 國家/<br>地區 |  |
| 墨西哥：      |   |
| 台灣：       | <p>低功率電波輻射性電機管理辦法</p> <p>第十二條</p> <p>經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p>第十四條</p> <p>低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p> |

相關資訊

- 聲音、媒體和網際網路 (頁 436)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 媒體播放機 (頁 446)
- Gracenote® (頁 449)
- Sensus - 連線與娛樂 (頁 29)

車輪與輪胎

### 輪胎

輪胎最重要的功能是在承擔負載、路面上提供抓地力、抑制震動，並保護車輪避免磨損。

輪胎會顯著影響車輛的駕駛特性。輪胎的型式、尺寸、胎壓與速度等級對於車輛的表現影響極大。

根據駕駛座車門柱（前門和後門之間）上的輪胎資訊貼紙安裝車輛輪胎。

#### 警告


受損的輪胎可能會造成汽車失控。

### 建議輪胎

交車時，車輛裝配的 Volvo 原廠車胎側面上印有 VOL<sup>1</sup> 標記。這些輪胎都經審慎調整至符合車輛的狀態。因此，若要更換車胎，請務必確認新胎有此標記，以免影響車輛的駕駛特性、舒適度及油耗。

<sup>1</sup> 某些車胎尺寸可能有所誤差。

### 新輪胎

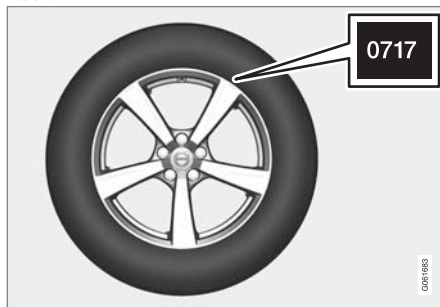

輪胎會變質。輪胎在經過幾年之後會開始硬化同時摩擦能力/特性會逐漸變差。因此，在更換輪胎時應盡量使用新生產的新輪胎。這對冬季輪胎尤其重要。最後的四位數字按照其順序表示製造的周數和年份。這是此輪胎的 DOT 標記（Department of Transportation），以四位數字標示，例如 0717。所以這個輪胎是製造於 2017 年第 7 週。

### 輪胎的年限

所有使用超過 6 年的輪胎均應由專業人員檢查，即使外表似無損壞亦然。即使輪胎很少使用或從未使用，亦會老化及分解，因此功能會受到影響。這適用於所有供日後使用而儲放的輪胎。例如裂痕或變色等外部跡象即顯示輪胎已不適於使用。

### 輪胎經濟性

- 維持正確胎壓。
- 避免快速起步、急踩煞車及重磨輪胎。
- 車速越快，輪胎磨耗越大。
- 正確的四輪定位十分重要。
- 車輪不平均有礙輪胎經濟性及乘坐舒適性。
- 輪胎在其壽命全程必須為同一旋轉方向。
- 更換輪胎時，胎面狀態最好的輪胎應安裝在後輪位置，以降低重踩煞車時過度轉向的風險。
- 若您將車駛過路邊石或深坑，可能會造成輪胎及/或輪圈的永久損害。

### 輪胎調換

本車並沒有規定的輪胎調換。駕駛風格、輪胎壓力、氣候與道路狀況等都會影響到輪胎的壽命及磨損情況。正確的輪胎壓力可使磨損更均勻。

為了避免胎紋深度不均，並預防磨損圖案形成於胎面，應定期對調前後輪胎。首次對換應該在行駛里程達到 5000 公里（約 3100 哩）時進行，然後每隔 10000 公里（約 6200 哩）更換一次。

若您不確定胎紋深度，Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心進行檢查。若輪胎的磨損情形已出現重大的差異（胎紋深度差異值達到 >1 mm），請務必將磨

損較少的輪胎裝在後方。轉向不足通常比轉向過度更容易修正，而且轉向不足會讓汽車繼續直線前進，而不會讓後側滑向一邊。車輛後端側滑可能會使車輛完全失去控制。這就是「永遠不讓後輪比前輪更早失去抓地力」會如此重要的原因。

#### 車輪與輪胎的存放

在存放整個車輪（輪胎安裝於輪圈上）時，應將車輪掛起或以側面平躺放置在地板上。

沒有裝設在輪圈上的輪胎必須以側面平躺放置或直立放置，但不應吊掛。

#### 重要

輪胎應存放於乾燥陰涼之處，且必須遠離溶劑、汽油、機油等等。

#### 警告

- 我們所指定的輪圈大小及輪胎大小是為符合穩定性和駕駛特性的嚴格要求。未經核准的輪圈大小及輪胎大小組合可能對於車輛的穩定性和駕駛特性產生負面影響。
- 任何因裝配非核准輪圈及輪胎組合而造成的損害均不包含在新車保固範圍內。對於因此等安裝導致的死亡、人身傷害或任何費用，Volvo 概不負責。

#### 相關資訊

- 檢查胎壓（頁490）
- 車胎旋轉方向（頁489）
- 輪胎上的胎紋磨耗指示（頁489）
- 胎壓監控系統\*（頁491）
- 緊急輪胎刺穿修復套件（頁503）
- 輪胎尺寸指定（頁487）
- 裝載建議（頁517）

#### 輪胎尺寸指定

輪胎尺寸名稱、負載指數與速度等級。

車輛具有含特定輪圈與輪胎組合的全車核准規格。

#### 尺寸代號

所有輪胎各有尺寸名稱，例如：235/60 R18 103 V。

|     |   |
|-----|---|
| 235 | 輪胎寬度 (mm)   |
| 60  | 胎壁高度與胎寬比例 (%)                                     |
| R   | 輻射層輪胎   |
| 18  | 以英寸表示之輪圈直徑  |
| 103 | 輪胎最大允許負荷代碼，輪胎負荷係數 (LI)                            |
| V   | 最高允許速度之速度等級，速度等級 (SS)。（在本例中為 240 km/h (149 mph)。） |

#### 負荷係數

每個輪胎都有特定的負荷承載能力，即負荷指數 (LI)。汽車的重量將決定輪胎所需的負荷能力。

#### ◀ 速度等級

每一車胎都可耐受特定的最大速度。輪胎速度等級 SS (Speed Symbol) 必須至少相等於汽車的最高速度。下表顯示個速度等級 (SS) 的最高許可速度。這些規定唯一的例外是冬季胎<sup>2</sup>，此時可使用較低的速度等級。若選擇了這樣的輪胎，汽車的駕駛速度不可超過該輪胎的速度等級（例如：Q 級最高可以 160 km/h (100 mph) 行駛）。決定汽車可駕駛多快的是交通規則而非輪胎的速度等級。

#### **i** 注意

最大容許速度記載於本表內。

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Q | 160 km/h (100 mph) (只用於冬季胎) |
| T | 190 km/h (118 mph)          |
| H | 210 km/h (130 mph)          |
| V | 240 km/h (149 mph)          |
| W | 270 km/h (168 mph)          |
| Y | 300 km/h (186 mph)          |

#### **⚠** 警告

車輛註冊文件中會記載各引擎款式適用的輪胎最低許可負載指數 (LI) 與速度等級 (SS)。若使用負載指數或速度等級過低的輪胎，輪胎可能會過熱並受損。

#### 相關資訊

- 輪胎 (頁 486)
- 輪圈尺寸指定 (頁 488)

#### 輪圈尺寸指定

車輪與輪圈尺寸是依據下表中的範例格式指定。

車輛具有含特定輪圈與輪胎組合的全車核准規格。

所有輪圈各有尺寸名稱，例如：7.5Jx18x50.5。

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 7.5  | 以英吋表示之輪圈寬度                     |
| J    | 輪圈邊緣輪廓                         |
| 18   | 以英吋表示之輪圈直徑                     |
| 50.5 | 以公厘表示之偏離值 (從車輪中心到車輪與輪轂之接觸面的距離) |


#### 相關資訊

- 輪胎 (頁 486)
- 輪胎尺寸指定 (頁 487)

<sup>2</sup> 不論有無金屬輪釘皆適用。

## 車胎旋轉方向

輪胎的胎紋，其設計是用來向單一方向轉動，在輪胎上會有一箭頭指示輪胎的轉動方向。

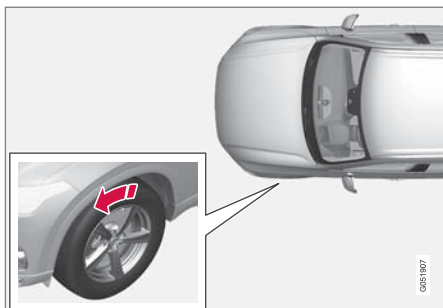

箭頭方向為輪胎轉動方向

- 在輪胎的整個使用壽命期間，車輪應向相同的方向轉動。
- 輪胎位置只能前後互換，不能左右互換，反之亦然。
- 輪胎如果安裝不正確，會影響車輛的煞車特性及排雨和排融雪泥濘的能力。
- 胎紋最深的輪胎應該總是安裝在汽車後側（以減少打滑危險）。

### ⓘ 注意


請確定這兩對車輪的類別、尺寸與製造商皆相同。

## 相關資訊

- 輪胎（頁 486）

## 輪胎上的胎紋磨耗指示

胎紋磨耗指示會顯示輪胎胎紋深度的狀態。

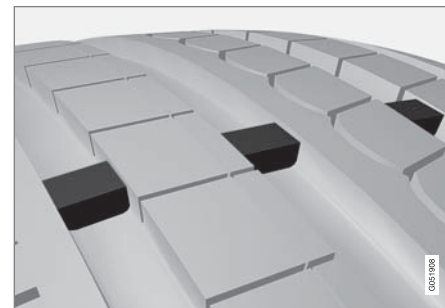

胎紋磨耗指示是一道跨越輪胎胎紋圖形縱向溝槽的凸起細線。輪胎側邊寫著字母 TWI (Tread Wear Indicator)。當輪胎胎紋深度磨耗到 1.6 公釐 (1/16 吋) 時，胎紋就會與胎紋磨耗指示齊平。此時應盡快更換新輪胎。請記住，當輪胎胎紋變淺時，其行駛於雨中與雪中的抓地力會相當差。

## 相關資訊

- 輪胎（頁 486）

## 檢查胎壓

正確胎壓有助於提升駕駛穩定性，節省燃油並延長輪胎的使用壽命。

胎壓會隨時間逐漸降低，這是自然現象。胎壓也會隨著周遭溫度產生變化。使用胎壓太低的輪胎行駛也可能導致輪胎過熱而破裂損壞。胎壓會影響駕駛舒適、馬路噪音以及駕駛特性。

每月檢查胎壓。使用冷胎建議胎壓以達成輪胎最佳性能及最佳磨耗。胎壓過低或過高可能導致輪胎的磨耗不平均。

### 警告

- 胎壓過低是最常見的輪胎故障原因，且可能導致輪胎的嚴重爆裂、胎面鬆弛或輪胎爆炸，造成無法預期的車輛失控並增加人員受傷的風險。
- 胎壓過低會使車輛的負載能力降低。

## 冷胎

檢查胎壓時，必須為冷胎狀態。

輪胎溫度與周遭空氣相同時，稱為冷胎。

此溫度通常會在車輛停妥 3 小時後達到。

行駛約 1.6 公里 (1 哩) 之後的輪胎為熱胎狀態。若您必須行駛超過這個距離才能為輪胎充氣，請先確認並記錄胎壓，並於您抵達打氣泵時充氣至適當胎壓。

外部溫度改變時，胎壓也會變化。溫度降低 10 度，胎壓會對應降低 1 psi (7 kPa)。定期檢查胎壓並調整至車輛上輪胎資訊牌或驗證標籤所載明的正確壓力值。

若您在熱胎狀態下檢查胎壓，絕對不可進行放氣。輪胎因行駛而溫度升高，因此壓力自然會高於冷胎的建議胎壓。胎壓等於或小於冷胎建議胎壓的熱胎可能有實際壓力過低的問題。

## 相關資訊

- 調整胎壓 (頁 490)
- 建議的胎壓 (頁 491)
- 胎壓監控系統\* (頁 491)
- 輪胎 (頁 486)

## 調整胎壓

胎壓會隨時間逐漸降低，這是自然現象。因此有時必須胎壓，以維持建議的胎壓值。使用冷胎建議胎壓以達成輪胎最佳性能及最佳磨耗。

### 注意

為確保胎壓正確，應於冷胎時檢測壓力值。「冷胎」意指車輪與周遭空氣溫度相當(車輛靜置約三小時後)。在行駛數公里之後，輪胎會變熱且胎壓增加。

1. 取下一個輪胎的閥嘴蓋，並將胎壓錶用力下壓至閥嘴內。
2. 充氣至建議壓力值。
3. 裝回防塵蓋。

### 注意

- 為避免砂礫、塵土等損害閥門，請務必在為輪胎充氣後裝回防塵蓋。
- 僅可使用塑膠防塵蓋。金屬防塵蓋會生鏽並變得難以取下。

4. 目視檢查輪胎有無釘子插入或其他可能導致輪胎破裂漏氣的物體。
5. 檢查所有側壁有無凹穴、切口、凸起或其他不平整處。

6. 於所有輪胎重複此項檢查，包括備胎\*。

### ⓘ 注意

若過度充氣，請按下閘嘴中央的金屬針，放掉一些空氣。然後再次使用胎壓計檢查胎壓。

有些備胎要求的胎壓比較高。查核胎壓表或胎壓標示牌。

### 相關資訊

- 建議的胎壓 (頁491)
- 檢查胎壓 (頁 490)
- 用輪胎刺穿修復工具組中的壓縮機為輪胎充氣 (頁507)
- 經批准胎壓 (頁587)

### 建議的胎壓

駕駛側車門柱（前後車門之間）內側的輪胎壓力標籤顯示在不同負荷和車速下的輪胎壓力。



此標牌說明車輛出廠時使用的輪胎名稱以及負載限制和胎壓。


以 ECO 胎壓改善燃油經濟效益  
輕載（最多 3 人）且最高車速在 160 km/h (100 mph) 以下時，可以選擇 ECO 胎壓以獲得最佳燃油經濟效益。但是，如果想要獲得最佳的噪音表現和駕駛舒適性，建議採用較低的舒適胎壓。

### 相關資訊

- 檢查胎壓 (頁 490)
- 經批准胎壓 (頁587)

### 胎壓監控系統\*

當車輛的一或多個輪胎壓力過低時，胎壓監控系統 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) 會在駕駛人顯示器中顯示警告的指示符號。

| 符號  | 說明   |
|---|--|
|  | 燈號亮起表示胎壓不足。<br>若系統故障，胎壓警示燈號會閃爍約一分鐘，然後維持恆亮。 |

### 系統說明

胎壓監控系統會經由 ABS 系統測量不同車輪間的轉速差異，藉此判定各車輪的胎壓是否正常。若胎壓過低，輪胎直徑會產生改變，從而影響轉速。系統透過比較各車輪胎壓，便可判斷哪一個或哪幾個車輪壓力過低。



### ◀ 有關輪胎監控系統的一般資訊

在以下資訊中，輪胎監控系統普遍稱為 TPMS。

每個月應檢查一次所有車胎，包括備胎\*。檢查時，輪胎應處於冷胎狀態，且具有車輛製造商於胎壓貼紙或胎壓表上記載的建議氣壓。若車輛所用輪胎與製造商建議的規格不同，請先確認目前輪胎所應使用的正確胎壓。

本車配備有胎壓監控系統 (TPMS)，會在一或多個車胎壓力過低時發出警示，提供額外的安全保障。當胎壓過低指示燈號亮起，請盡速停車並檢查輪胎，將之充氣至適當氣壓。

在胎壓過低時勉強行駛可能導致輪胎過熱，增加爆胎的風險。胎壓過低也會影響燃油效益和輪胎壽命，並可能減損車輛的操控和停止能力。請注意，TPMS 無法取代定期輪胎保養。即使胎壓低於下限而使指示燈號亮起，也應由駕駛人負責處置以維持正確胎壓。

本車也配備有 TPMS 系統故障指示功能，會在系統功能有誤時亮起燈號。TPMS 系統故障指示燈是與胎壓過低指示燈結合在一起。當系統偵測到故障時，駕駛人顯示器中的燈號會閃爍約一分鐘，然後維持恆亮狀態。車輛每次發動時，此程序都會重複，直到故障排除為止。當燈號亮起時，表示系統偵測或警告過低胎壓的能力可能受到影響。

導致 TPMS 系統故障的可能原因包括更換備胎或換裝的輪胎或輪圈影響 TPMS 的正常運作。

更換過任一車胎後請務必確認 TPMS 指示燈是否亮起，以確保新換輪胎或輪圈支援 TPMS 的正常運作。

### 儀錶板上的訊息

胎壓過低時，駕駛人顯示器中的低胎壓指示燈號就會亮起，並顯示相關訊息。

- 胎壓過低 檢查輪胎，充氣後校準
- 胎壓監測系統 暫時無法使用
- 胎壓監測系統 需要維修

### 請注意

- 在更換過輪胎或是調整過胎壓後，務必要進行系統校正。請查看駕駛側車門柱上的胎壓標籤以得知 Volvo 的建議胎壓。
- 若您換用與原廠安裝尺寸不同的輪胎，必須針對新胎校正系統，以免誤發警告。
- 如果使用備胎\*，胎壓監控系統可能由於車輪之間的差異而不能正常運作。
- 即便使用此系統，仍必須定期檢查輪胎並進行維護。
- 胎壓監控系統無法關閉。

### 警告

- 不當胎壓可能導致輪胎故障，從而在駕駛中引發車輛失控的危險。
- 系統無法預先指出突發的車胎損壞。

### 相關資訊


- 建議的胎壓 (頁 491)
- 在中央顯示器上查看胎壓狀態\* (頁494)
- 發生胎壓過低警告時的行動 (頁495)
- 校正胎壓監控系統\* (頁493)

## 校正胎壓監控系統\*

為使胎壓監控系統 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) 正確運作，必須決定胎壓參考值。每次更換輪胎或改變胎壓後都必須重新校準。

例如，當載重或以 160 km/h (100 mph) 以上高速行駛時，應依據 Volvo 建議胎壓值調整胎壓。之後，必須重校正系統。

1. 關閉車輛。
2. 將車胎充氣至駕駛側門柱上胎壓貼紙所載的必須壓力值。
3. 起動汽車。
4. 在 App 畫面中打開車輛狀態 App。



5. 按下胎壓監測系統。



### ⓘ 注意

校準開始時，車輛必須為靜止狀態。

6. 按下校正。
7. 輕點確認以確認四個車胎的胎壓都已檢查並調整。
8. 使汽車保持運轉，直到校準完成。

當車輛行駛速度超過 35 km/h (22 mph) 時，就會進行校正。

> 當系統收集到充分資料，足以偵測低胎壓時，中央顯示器中的車胎顏色會從灰色變成綠色。校準完成後，系統並不會再行確認。

如果在校準完成前關閉汽車的點火開關，即使校準未完成，下次啟動時，中央顯示器中的輪胎顏色仍會從灰色變成綠色。請再次執行校準，並在相同的操作週期內完成校準，以確保正確執行校準。

如果校準啟動失敗，會出現以下訊息：校正失敗。請再試。

### ⓘ 注意

請切記，在更換過車輪後，或是依據胎壓標籤或胎壓表變更過胎壓後，請務必校準胎壓監控系統。

若尚未設定正確的參考值，系統可能無法在胎壓降低時正確發出警告。

車輛必須在引擎運轉的狀態下靜止不動，您才能操作校正鈕，開始校正程序。

### ⚠ 警告

排出的氣體包含無色無味但具高度毒性的一氧化碳。因此，務必在戶外或設有抽風設備的修配廠進行校正。

### 相關資訊


- 建議的胎壓 (頁 491)
- 調整胎壓 (頁 490)
- 在中央顯示器上查看胎壓狀態\* (頁 494)
- 發生胎壓過低警告時的行動 (頁 495)
- 胎壓監控系統\* (頁 491)

## 在中央顯示器上查看胎壓狀態\*

胎壓監控系統 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) 可將胎壓狀態顯示於中央顯示器。

### 檢查狀態

1. 在 App 畫面中打開車輛狀態 App。




2. 輕點胎壓監測系統即可查看車胎狀態。



### 狀態指示

中央顯示器中的圖案顯示各輪胎的狀態<sup>3</sup>。

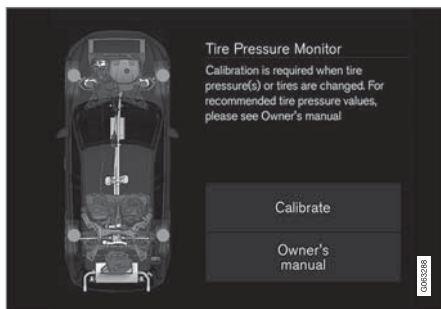

綠色輪胎：

- 胎壓高於示警限制值。

黃色輪胎：

- 胎壓過低。儘速停車並檢查／充氣修正胎壓。調整胎壓後再校準系統。

所有車胎黃色：

- 兩個以上輪胎胎壓過低。儘速停車並檢查／充氣修正胎壓。調整胎壓後再校準系統。

所有車胎灰色：

- 正在進行校準。
- 狀態不明。

可能需要以 35 km/h (22 mph) 以上車速行駛數分鐘，才能啟動系統。

所有車胎灰色並伴隨訊息：

- 胎壓監測系統 暫時無法使用。指示器符號閃爍，並於約 1 分鐘後變為恆亮。系統目前無法使用，稍後啟用。
- 胎壓監測系統 需要維修。指示器符號閃爍，並於約 1 分鐘後變為恆亮。系統功能異常，請聯繫服務廠<sup>4</sup>。

### 相關資訊

- 校正胎壓監控系統\* (頁 493)
- 發生胎壓過低警告時的行動 (頁 495)
- 胎壓監控系統\* (頁 491)
- 車輛狀態 (頁 530)

<sup>3</sup> 本插圖僅為概要圖。版面配置會隨車款或所軟體更新而異。

<sup>4</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

## 發生胎壓過低警告時的行動

當胎壓監控系統 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) 發出警告時，表示一或多個車胎胎壓過低，需要處理。



當系統指示燈號亮起，且胎壓過低訊息顯示時，請檢查並矯正胎壓。

1. 關閉車輛。
2. 使用胎壓計檢查全部四個輪胎的胎壓。
3. 將車胎充氣至駕駛側門柱上胎壓貼紙所載的正確壓力值。
4. 胎壓調整後，經由中央顯示器執行系統校準。

請注意，除非低胎壓問題已經矯正，且完成新的校準，否則指示燈號不會熄滅。

### 注意

為確保胎壓正確，應於冷胎時檢測壓力值。「冷胎」意指車輪與周遭空氣溫度相當(車輛靜置約三小時後)。在行駛數公里之後，輪胎會變熱且胎壓增加。

### 注意

- 為避免砂礫、塵土等損害閥門，請務必在為輪胎充氣後裝回防塵蓋。
- 僅可使用塑膠防塵蓋。金屬防塵蓋會生鏽並變得難以取下。

### 警告

- 不當胎壓可能導致輪胎故障，從而在駕駛中引發車輛失控的危險。
- 系統無法預先指出突發的車胎損壞。

### 相關資訊

- 建議的胎壓 (頁 491)
- 調整胎壓 (頁 490)
- 校正胎壓監控系統\* (頁 493)
- 在中央顯示器上查看胎壓狀態\* (頁 494)
- 胎壓監控系統\* (頁 491)
- 用輪胎刺穿修復工具組中的壓縮機為輪胎充氣 (頁 507)

## 更換車輪時

車輪可更換，例如換成冬季胎或備胎。遵循拆卸與安裝輪胎的相關指示。

### 更換為不同尺寸輪胎時

確認輪胎尺寸符合車輛核准規格。

每次更換輪胎尺寸後，請聯繫 Volvo 授權維修中心以便更新軟體。換成較大輪胎或較小輪胎時都可能需要另行下載軟體，交換冬、夏季胎時也是如此。

### 相關資訊

- 卸除輪胎 (頁 497)
- 安裝輪胎 (頁 499)
- 工具組 (頁 496)
- 冬季胎 (頁 501)
- 備胎\* (頁 500)
- 車輪螺栓 (頁 497)

## 車輪與輪胎

### 工具組

行李廂內備有拖吊、換胎或其他作業所需的工具。



行李廂地板下的發泡磚容納車輛的拖鈎環、爆胎修理工具組、用來拆卸輪圈螺栓上塑膠蓋的工具以及可鎖輪圈螺栓的托座。


若車輛配有備胎\*，也會包含千斤頂和輪圈扳手，以及具有拋棄式手套和受損車輪收納袋的套件。

### 相關資訊

- 更換車輪時 (頁 495)
- 千斤頂\* (頁 496)

### 千斤頂\*

千斤頂可用於在例如更換備胎時抬升車體。

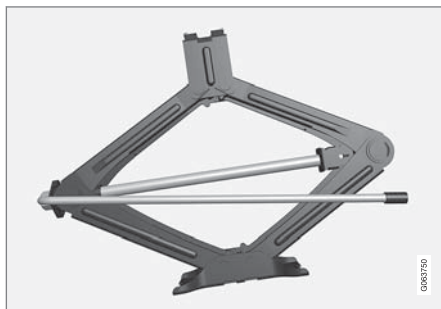

此略圖僅供參考 - 版本可能有所不同。

### ! 重要

- 千斤頂\*於不使用時必須放置在行李廂地板下的收納空間。
- 隨車提供千斤頂的設計僅為偶爾短時間使用，如爆胎後換胎。抬升汽車時只能使用屬於該特定車款的千斤頂。若您需要較頻繁地抬升汽車，或抬起汽車的時間會比更換輪胎所需時間更長，建議您使用車庫千斤頂。在這種情況下，請遵循該設備的使用指示。

千斤頂必須搖轉到原來正確位置，以獲得存放空間。

具備主動平衡\*的車型

若車輛選配空氣懸架，則在使用千斤頂抬升車身之前必須先將此功能關閉。

### 相關資訊

- 工具組 (頁 496)

## 車輪螺栓

輪圈螺栓是用於將車輪附加在輪轂上。

### ⚠ 重要

車輪螺帽必須旋緊至 140 Nm (103 ft. lbs.)。鎖太緊或太鬆可能會損壞螺帽和螺栓。

限用經 Volvo 測試認可且為 Volvo 專用配件的輪圈。

請以扭力扳手確認輪圈螺栓扭力。

請不要在車輪螺栓的螺紋上使用潤滑油。

### ⚠ 警告

車輪螺栓更換數天後可能需要重新鎖緊。溫差和震動可能使其無法均勻鎖緊。

## 鎖牢輪圈螺栓\*

在行李廂地板下的發泡磚中設有可鎖式車輪螺栓套筒的存放空間。

## 相關資訊

- 卸除輪胎 (頁497)
- 安裝輪胎 (頁499)

## 卸除輪胎

更換輪胎時卸除輪胎的指示請務必正確執行更換車輪的作業。

### ⚠ 重要

- 千斤頂\*於不使用時必須放置在行李廂地板下的收納空間。
- 隨車提供千斤頂的設計僅供為偶爾短時間使用，如爆胎後換胎。抬升汽車時只能使用屬於該特定車款的千斤頂。若您需要較頻繁地抬升汽車，或抬起汽車的時間會比更換輪胎所需時間更長，建議您使用車庫千斤頂。在這種情況下，請遵循該設備的使用指示。

### ⚠ 警告

- 使用駐車煞車並將排檔桿打入停車檔 (P)。
- 使用實心木塊或大石塊墊阻地面上的車輪。
- 請檢查確認千斤頂未受損、其螺紋經徹底潤滑而且未沾上塵土。
- 確認千斤頂是放置在穩固不易滑動的水平表面，而且沒有傾斜。
- 千斤頂必須正確裝在千斤頂支架上。
- 不要在地面和千斤頂之間放置任何東西，也不要將千斤頂與汽車的頂高點之間放置任何墊物。
- 以千斤頂抬起汽車時，乘客必須離開汽車。
- 若必須於道路上更換輪胎，乘客必須站在安全位置。
- 更換輪胎時請使用本車專用的千斤頂。其他作業請使用支架固定車身。
- 以千斤頂舉起汽車時，切勿鑽到車底下或將身體任何部位伸到車底下。

1. 如果是在交通繁忙地點更換車胎，請架設三角警告標誌並開啟危險警示燈。



- ◀◀ 2. 施用駐車煞車並打到 P 檔。

適用於具有高度控制\*的車輛：若車輛配備有空氣懸吊，則在使用千斤頂\*抬起車體前務必要解除此項功能。


3. 取出裝在發泡磚內的千斤頂\*、輪圈扳手\*及輪圈螺栓塑膠套拆除工具。



用以取下輪圈螺栓上的塑膠蓋的工具。

4. 於留在地面上的車輪前、後方塞入輪擋。例如使用重木塊或大石頭。

5. 利用車輪扳手\*轉動拖車鉤環，直到如插圖所示的停止位置出現。

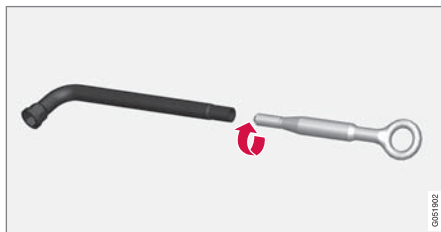


**!** 重要

拖鉤環必須盡可能鎖入車輪螺栓扳手\*中。

6. 使用專用工具取下輪圈螺栓上的塑膠蓋。  
7. 確定車身在地面靜止不動，使用車輪螺栓扳手／拖鉤環下壓將車輪螺栓 轉開 $\frac{1}{2}$  圈（逆時針）。

8. 抬升汽車時，務必要確保千斤頂\*或舉升臂對準汽車車底的指定位置。塑膠蓋內的三角形標記表示舉升／抬升點的位置。車輛每側有兩個舉升點。在各個點上設有容納千斤頂的凹槽。

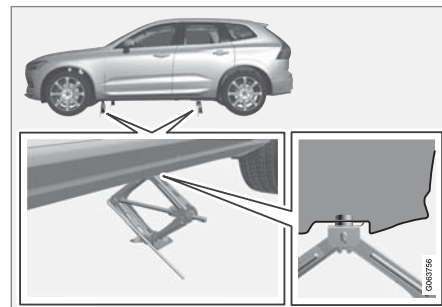

9. 將千斤頂放置在待用舉升點下方，水平穩固且不會滑動的地面上。  
10. 轉動曲柄升起千斤頂，直到正確對準並接觸車輛的舉升點為止。檢查千斤頂頭部（或維修廠的舉升臂）是否正確位於舉升點，頭部中央的凸塊是否合設於舉升點定位孔中，且底座是否垂直位於舉升點下方。  
11. 將千斤頂轉動為使曲軸盡量遠離車身側面，此時千斤頂臂會與車身方向垂直。  
12. 將車升高到足以讓車輪自由移動。拆下車輪螺栓並取下車輪。

## 相關資訊

- 高度控制的設定\* (頁 408)
- 更換車輪時 (頁 495)
- 抬升車體 (頁 533)
- 千斤頂\* (頁 496)
- 工具組 (頁 496)
- 安裝輪胎 (頁 499)

## 安裝輪胎

更換輪胎時安裝輪胎的指示。

### 注意

隨車提供千斤頂的設計僅供為偶爾短時間使用，如爆胎後換胎。抬升汽車時只能使用屬於該特定車款的千斤頂。若您需要較頻繁地抬升汽車，或抬起汽車的時間會比更換輪胎所需時間更長，建議您使用車庫千斤頂。在這種情況下，請遵循該設備的使用指示。

### 警告

- 使用駐車煞車並將排檔桿打入停車檔 (P)。
- 使用實心木塊或大石塊墊阻地面上的車輪。
- 請檢查確認千斤頂未受損、其螺紋經徹底潤滑而且未沾上塵土。
- 確認千斤頂是放置在穩固不易滑動的平面表面，而且沒有傾斜。
- 千斤頂必須正確裝在千斤頂支架上。
- 不要在地面和千斤頂之間放置任何東西，也不要將千斤頂與汽車的頂高點之間放置任何墊物。
- 以千斤頂抬起汽車時，乘客必須離開汽車。
- 若必須於道路上更換輪胎，乘客必須站在安全位置。
- 更換輪胎時請使用本車專用的千斤頂。其他作業請使用支架固定車身。
- 以千斤頂舉起汽車時，切勿鑽到車底下或將身體任何部位伸到車底下。

1. 清理輪圈與輪轂的接觸面。
2. 裝上車輪。將車輪螺栓徹底旋緊。  
請不要在車輪螺栓的螺紋上使用潤滑油。





3. 降下車輪使車輪無法轉動。
4. 以對角方向鎖緊車輪螺栓。正確鎖緊車輪螺栓是非常重要的。轉緊至 140 Nm (103 ft.lbs.)。請以扭力扳手檢查扭力。



5. 將塑膠套裝回輪圈螺栓上。

### 警告

車輪螺栓更換數天後可能需要重新鎖緊。溫差和震動可能使其無法均勻鎖緊。

### 注意

- 為避免砂礫、塵土等損害閥門，請務必在為輪胎充氣後裝回防塵蓋。
- 僅可使用塑膠防塵蓋。金屬防塵蓋會生鏽並變得難以取下。

### 相關資訊

- 高度控制的設定\* (頁 408)
- 更換車輪時 (頁 495)
- 抬升車體 (頁 533)
- 千斤頂\* (頁 496)
- 工具組 (頁 496)
- 卸除輪胎 (頁 497)

### 備胎\*

可暫時使用 Temporary spare 型備胎取代遭到刺穿的一般輪胎。

備胎僅供暫時使用。應盡速更換為正規輪胎。

使用備胎時，離地間隔會縮小，因此車輛的駕駛特性也會有所改變。使用 Temporary Spare 時勿以自動洗車機洗車。

不論暫時性備胎是裝設在車輛的哪一個輪位，都必須維持建議胎壓。

若備胎受損，可向 Volvo 經銷商購買新的備胎。

**警告**

- 當汽車裝上備用輪胎時，行駛速度絕對不可超過 80 km/h (50 mph)。
- 車輛行駛時，車上同時絕對不可安裝超過一個「暫時備用」類型的備用輪胎。
- 以備胎行駛時，汽車可能具有不同的駕駛特性。必須盡快將備胎換回正常輪胎。
- 備胎比正常輪胎小，汽車的離地間隙會因此受到影響。請注意高的路坎，且請勿用洗車機洗車。
- 遵守製造商建議的備胎胎壓。
- 在全輪驅動汽車上，後軸上的驅動器可以斷開。
- 如果在前軸上安裝了備胎，就無法同時使用雪鏈。
- 備胎不可修理。

**重要**


不可使用不同尺寸的輪胎或非車輛原本所附的備胎行駛。所用車輪大小不同可能導致車輛的傳動系統嚴重受損。

## 相關資訊

- 更換車輪時 (頁 495)
- 建議的胎壓 (頁 491)

## 取出備胎

請遵循備胎取放指示。

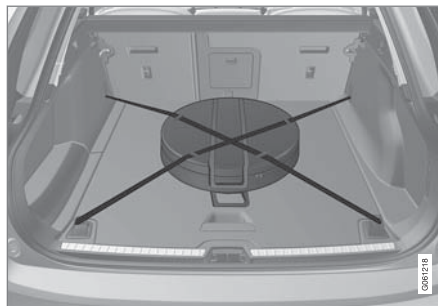

在行駛過程中，裝有備胎的收納袋必須以兩條固定帶栓妥於行李廂地板上。兩條固定帶必須順時針繞備胎拉緊，並固定在車輛的四個貨物固定孔眼中。

更換車輪的工具位於行李廂地板下方。

## 相關資訊

- 備胎\* (頁 500)

## 冬季胎

冬季胎適用於冬天路況。

Volvo 建議您使用特定尺寸的冬季輪胎。輪胎尺寸是根據引擎款式而定。使用冬季輪胎行駛時，四個車輪上都必須安裝正確類型的輪胎。

**注意**

有關您的愛車適用何種輪框和車胎，請洽詢 Volvo 經銷商。

## 換成冬季胎的重點

夏季輪胎與冬季輪胎更換下來後，應在輪胎上標示它們原本是安裝在車輛的哪一側，L 代表左側，R 代表右側。

## 雪胎

使用雪胎應小心進行 500-1000 公里 (300-600 哩) 的磨合，使雪釘可以更精確的定位在輪胎上。這可以有效的延長輪胎以及特別是雪釘的使用壽命。

**注意**

各國對釘胎的使用訂有不同的法律規定。

## 胎紋深度

有結冰、融雪泥濘及低溫的冬季道路狀況對輪胎的要求大大高於夏季。因此 Volvo 建議您不要使用胎紋深度不到 4 mm (0.15 吋) 的冬季輪胎。

#### ◀ 相關資訊

- 更換車輪時 (頁 495)
- 冬季駕駛 (頁 415)
- 輪胎上的胎紋磨耗指示 (頁 489)

#### 雪鏈

使用雪鏈及/或冬季胎有助於改善冬季行車時的牽引力。

#### 警告

請使用 Volvo 正品雪鏈或專為本車型、輪胎與輪圈尺寸而設計的等級雪鏈。僅可使用單邊雪鏈。

若不確定應如何使用雪鏈，Volvo 建議您聯繫授權維修中心。雪鏈安裝錯誤可能會對汽車造成嚴重損傷並引發事故。

#### 重要

雪鏈可以在汽車上使用，但具有以下限制：

- Volvo 不建議在大於 18 吋的輪圈上使用雪鏈。
- 務必謹慎遵循製造商提供的安裝指示。雪鏈的裝設應盡可能繃緊，並於固定間隔處拉緊。
- 雪鏈只能用於前輪（也適用於全輪驅動車輛）。
- 在某些情況下，不得使用雪鏈，例如，如果裝有與原始輪胎和輪圈不同尺寸的配件、售後市場或「特殊」輪胎和輪圈。鏈條和煞車、懸架及車身組件之間必須保持足夠的距離。
- 安裝前請先確認當地有關雪鏈使用的規範。
- 切勿超過雪鏈製造商指定的最高車速。在任何情況下皆不可超過 50 km/h (30 mph)。
- 加掛雪鏈行駛時應避免路面凸起、坑洞或急轉彎。
- 避免在沒有覆蓋冰雪的地面上行駛，因為這樣會磨損雪鏈和輪胎。

- 加掛雪鏈行駛可能對於車輛的駕駛特性造成負面影響。避免快速行駛或急轉彎，也應避免以鎖定的車輪煞車。
- 某些拉緊的鏈條會影響煞車組件，因此不得使用。

有關雪鏈的資訊請向 Volvo 經銷商洽詢。

### 相關資訊

- 冬季駕駛 (頁 415)

### 緊急輪胎刺穿修復套件

輪胎緊急刺穿修復套件<sup>5</sup>的功能是用來密封刺穿處，並檢查和調整胎壓。

附有備胎\*的車輛則不含刺穿修復套件。

輪胎刺穿修復套件是由壓縮機和密封膠罐所組成。此密封功能可做為暫時緊急修復之用。

#### **i** 注意


密封膠可用於密封刺穿胎面的輪胎，但對於刺穿側壁的輪胎，密封能力有限。不要在出現較大裂縫、裂紋或類似損壞的輪胎上使用緊急刺穿修復工具組。

#### **i** 注意

此壓縮機是供臨時緊急刺穿修理使用，且經過 Volvo 核准。

### 位置

輪胎刺穿修復套件位於行李廂地板下的發泡磚內。

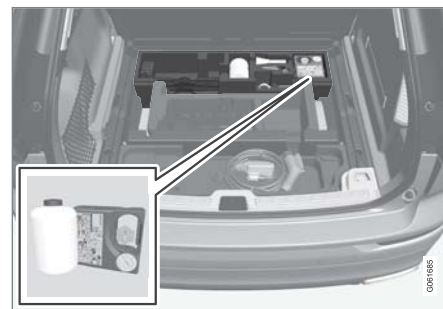

### 密封膠罐

密封膠瓶若過期就必須換新（請見瓶上標貼）。將舊的密封膠罐當作有害廢棄物處理。

密封膠罐在使用過後必須更換。Volvo 建議您委請 Volvo 授權維修中心進行更換作業。

### 相關資訊


- 使用刺穿修復工具組 (頁504)
- 用輪胎刺穿修復工具組中的壓縮機為輪胎充氣 (頁507)
- 輪胎 (頁 486)

<sup>5</sup> Temporary Mobility Kit (TMK)

## 使用刺穿修復工具組


以緊急刺穿修復套件 Temporary Mobility Kit (TMK) 密封刺穿處。

### 概覽

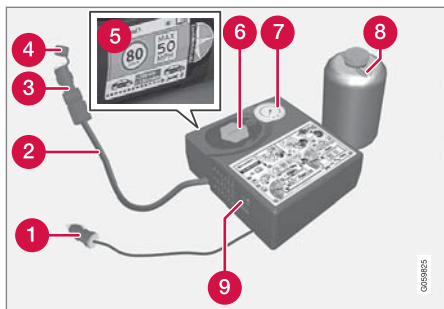

- 1 電線
- 2 空氣軟管
- 3 減壓閥
- 4 保護蓋
- 5 標籤，最大容許速度
- 6 瓶架（橘蓋）
- 7 壓力錶
- 8 密封膠罐
- 9 開關

### 連接

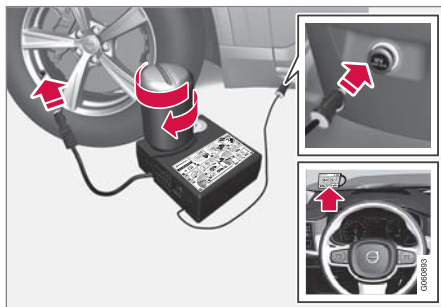

### 注意

使用之前不要破壞該罐子的密封。密封在膠罐旋入時就會打開。

### 警告

使用補胎系統時請牢記以下重點：

- 密封膠瓶中裝有 1) 天然橡膠乳膠、2) 乙二醇。這些物質若吞食會對人體有害。
- 此瓶中的內容物可能造成皮膚過敏反應，或可能對呼吸道、皮膚、中央神經系統及眼睛造成其他危害。

預防措施：

- 請將其放置於兒童無法觸及之處。
- 吞食對身體有害。
- 避免長時間或重複接觸皮膚。若密封膠接觸到衣物，請將之除去。
- 觸摸後請徹底清洗。

急救措施：

- 皮膚：以肥皂及清水清洗受到影響的皮膚部位。若出現症狀請就醫診治。
- 眼睛：以大量清水沖洗至少 15 分鐘，間或拉起上下眼瞼。若出現症狀請就醫診治。
- 吸入：將接觸人員移動至可呼吸新鮮空氣之處。若刺激症狀持續，請就醫診治。

- 誤食：除非醫療人員指示，否則切勿催吐。請就醫診治。
- 棄置：此材料及其容器請棄置於危險或特殊廢棄物收集處。

### 警告

- 使用刺穿修理套件時不要將瓶子拆下。
- 使用刺穿修理套件時不要將空氣軟管拆下。

1. 如果是在交通繁忙地點補胎，請架設三角警告標誌並開啟危險警示燈。  
若刺穿是由釘子或類似物品造成，請將之留在輪胎內。如此有助封補破洞。
2. 將貼附在壓縮機一側的速度上限標籤撕下。將之張貼在擋風玻璃上醒目處，做為遵守速限的提醒。使用輪胎緊急刺穿修復套件後，行車時速不應超過 80 km/h (50 mph)。
3. 確定點火開關在位置 0 (關)，然後取出電線和空氣軟管。
4. 轉開壓縮機的橙色帽蓋，然後轉開密封膠罐的塞子。

5. 將瓶身轉入至瓶座底部。

瓶身及瓶座配備有倒鉤，以防密封膠漏出。當瓶身轉入時，無法再次從瓶座轉出。拆卸瓶身的作業必須在維修中心進行，Volvo 建議您前往 Volvo 授權維修中心。

### 警告

請勿轉開瓶子，為了防止洩漏，裡面安裝了反向扣。

6. 鬆開輪胎防塵蓋，將空氣軟管氣嘴接頭旋緊到輪胎氣嘴的螺紋盡頭。  
確認空氣軟管上的降壓閥完全鎖入。
7. 將電線連接至最近的 12 V 插座並發動車輛。

### 注意

操作壓縮機時，務必確定沒有其他 12 V 插座正在使用中。

### 警告

當引擎運轉時，請勿在無人監督的情況下將兒童留在車內。

8. 啟動壓縮機，請將開關撥到位置 I (開)。

### 警告

操作壓縮機時切勿站在輪胎旁邊。如果出現裂痕或不平現象，就必須立即關閉壓縮機。行程不可繼續。呼叫道路救援將車輛拖吊至輪胎中心。Volvo 建議您前往授權輪胎中心。

### 注意

當壓縮機啟動時，壓力可能會增加到 6 巴 (88 psi)，但壓力會在約 30 秒後下降。

9. 將輪胎充氣 7 分鐘。

### 重要

壓縮機的韻晴時間不可超過 10 分鐘 - 否則可能過熱。

- ◀ 10. 關閉壓縮機，檢查壓力錶上的壓力。最低壓力是 1.8 巴 (22 psi)，最高是 3.5 巴 (51 psi)。如果輪胎壓力太高，請用減壓閥釋放空氣。

**警告**

若取下瓶子的順序錯誤，密封膠可能濺出。

**警告**

若壓力低於 1.8 巴 (22 psi)，表示輪胎破洞太大。行程不可繼續。呼叫道路救援將車輛拖吊至輪胎中心。Volvo 建議您前往授權輪胎中心。

11. 關閉壓縮機，然後斷開電線。
12. 將空氣軟管從輪胎氣嘴上轉下，再將防塵蓋裝回輪胎上。
13. 將保護蓋裝回空氣軟管上，以防剩餘密封膠漏出。將設備放入行李廂區域。

14. 以不超過時速 80 km/h (50 mph) 立即行駛至少 3 公里 (2 哩)，讓密封膠均勻密封輪胎，接著執行後續檢查。

**注意**

在前幾圈轉動中，輪胎會從刺穿孔中噴出一些密封膠。

**警告**

開動時應確定無人站在車旁，以免被密封液噴到。距離應為 2 公尺 (7 呎) 以上。

15. 後續檢查

將空氣軟管接至輪胎氣嘴上，並將閥件連接轉到輪胎氣嘴螺紋的底部。壓縮機必須關閉。

16. 讀取壓力錶上的輪胎壓力。

- 如果輪胎壓力低於 1.3 巴 (19 psi)，表示輪胎未完全密封。此時不可繼續行駛。呼叫道路救援或拖吊服務。
- 如果輪胎壓力超過 1.3 巴 (19 psi)，必須將輪胎充氣至駕駛座車門柱上輪胎壓力標籤所指定的壓力 (1 巴 = 100 kPa = 14.5 psi)。如果輪胎壓力太高，請用減壓閥釋放空氣。

**注意**

密封膠罐與軟管在使用後必須更換。Volvo 建議您讓 Volvo 授權維修中心來執行這更換的工作。

**警告**

定期檢查輪胎壓力。

Volvo 建議您將車輛開到最近處的 Volvo 授權維修中心以更換/修理損壞的輪胎。並通知授權維修中心人員輪胎含有密封膠。

**警告**

以密封膠補過的車胎最多只能再行駛 200 公里 (120 英里)。

**注意**

壓縮機為電氣設備。請遵循當地的廢棄物管理規範。

相關資訊

- 建議的胎壓 (頁 491)
- 緊急輪胎刺穿修復套件 (頁 503)
- 用輪胎刺穿修復工具組中的壓縮機為輪胎充氣 (頁 507)

## 用輪胎刺穿修復工具組中的壓縮機為輪胎充氣

可使用緊急輪胎刺穿修復工具組內的壓縮機為汽車原有的輪胎打氣。

1. 壓縮機必須關閉。確定點火開關在位置 0（關），然後取出電線和空氣軟管。
2. 鬆開輪胎防塵蓋，將空氣軟管氣嘴接頭旋緊到輪胎氣嘴的螺紋盡頭。  
確認空氣軟管上的降壓閥完全鎖入。
3. 將電線連接至最近的 12 V 插座並發動車輛。

### 警告

吸入汽車排放的廢氣可能會帶來致命危險。請勿讓引擎在密閉區域或缺乏充分通風的地區運轉。

### 警告

當引擎運轉時，請勿在無人監督的情況下將兒童留在車內。

4. 啟動壓縮機，請將開關撥到位置 I（開）。

### 重要

過熱風險。壓縮機運轉時間不可超過 10 分鐘。

5. 將輪胎充氣至駕駛側車門柱上輪胎壓力標籤所指定的壓力。如果輪胎壓力太高，請用減壓閥釋放空氣。
6. 關閉壓縮機。分開空氣軟管和電線。
7. 將防塵蓋裝回輪胎上。

### 注意

- 為避免砂礫、塵土等損害閥門，請務必在為輪胎充氣後裝回防塵蓋。
- 僅可使用塑膠防塵蓋。金屬防塵蓋會生鏽並變得難以取下。

### 注意

壓縮機為電氣設備。請遵循當地的廢棄物管理規範。

### 相關資訊

- 建議的胎壓（頁 491）
- 使用刺穿修復工具組（頁 504）
- 緊急輪胎刺穿修復套件（頁 503）






裝載，儲物空間與乘客室

## 裝載，儲物空間與乘客室


### 乘客室內裝

乘客室內裝與儲物空間概覽。

#### 前座

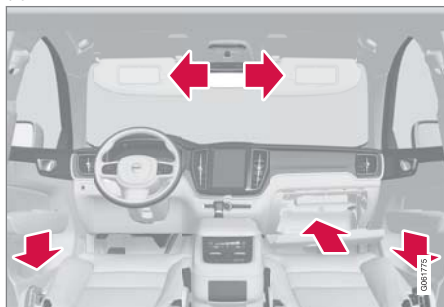


車門板上、手套箱內及遮陽板上的置物空間。

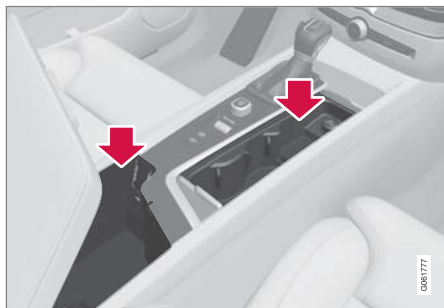

中央扶手控制台內包含杯座、電源插座及 USB 埠的儲物空間。

#### 後座椅

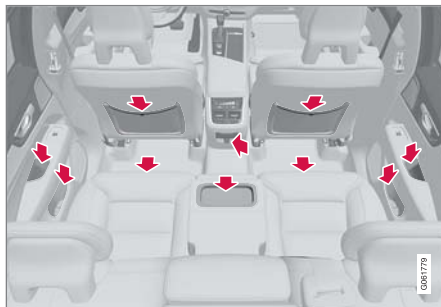

車門板內儲格、中間座位椅背杯架\*、前座椅背儲物袋\*、前座中央扶手電源插座以及座椅下的儲物空間。

#### 警告

請將行動電話、相機、配備遙控器之類的零碎物品放進手套箱或其他儲物箱內。否則，在緊急煞車或汽車發生碰撞時，這些物品可能會造成人身傷害。

#### 重要

請記得，光亮表面容易遭到金屬物體刮傷。不要將鑰匙、電話及其他物品放置在容易刮傷的表面。


#### 相關資訊

- 電源插座 (頁512)
- 使用手套箱 (頁515)

- 遮陽板 (頁516)
- 前座中央扶手 (頁511)
- 經由 USB 埠連接裝置 (頁 452)

## 前座中央扶手

前座中央扶手位於兩個前座之間。

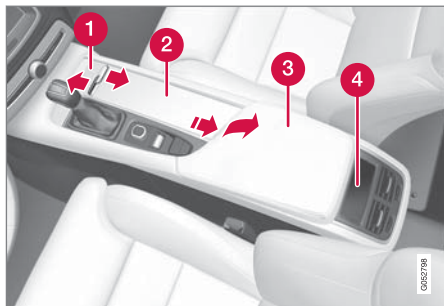

- 1 具有艙蓋的儲存空間\*。按壓把手可開啟/關閉艙板。
- 2 包含駕駛人及乘客杯架以及 12V 電源插座的儲物空間。
- 3 扶手下方儲物空間及 USB 埠。
- 4 後排座椅溫控功能\*恆溫控制裝置或儲物空間。

### **警告**

請將行動電話、相機、配備遙控器之類的零碎物品放進手套箱或其他儲物箱內。否則，在緊急煞車或汽車發生碰撞時，這些物品可能會造成人身傷害。

### **注意**

警報器\*的一個偵測器是位在中央扶手控制台的杯架下方。請勿將零錢、鑰匙及其他金屬物體留置在杯架中，否則可能會觸動警報器。

### **重要**

請記得，光亮表面容易遭到金屬物體刮傷。不要將鑰匙、電話及其他物品放置在容易刮傷的表面。

### 相關資訊

- 乘客室內裝 (頁 510)
- 電源插座 (頁 512)
- 恆溫控制 (頁 181)

裝載，儲物空間與乘客室

## 電源插座

前座中央扶手共有兩個 12 V 電源插座及一個 230 V 電源插座\*，行李廂區還有一個 12 V 電源插座\*。

若電源插座發生問題，請聯繫服務廠，建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

### 12 V 電源插座




前座中央扶手上的 12 V 電源插座。

此 12 V 插座可供各種針對該電源設計的配備使用，如音樂播放器、小冰箱和行動電話。



後座中央扶手上的 12 V 電源插座。

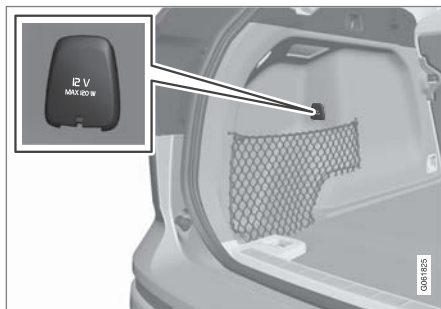

行李廂區域的 12 V 電源插座\*。

### 高電壓插座\*



後座中央扶手控制台中的電源插座。

高電壓插座\*可供多種針對該電源設計的配件使用，例如充電器或筆記型電腦。

### 高電壓插座狀態指示

插座上的 LED<sup>1</sup> 燈可指示插座狀態：

<sup>1</sup> LED (Light Emitting Diode)

| 狀態指示 | 理由                               | 處理方式：                   |
|------|----------------------------------|-------------------------|
| 恆亮綠燈 | 插座對相連裝置供應電流。                     | 無。                      |
| 閃爍橘燈 | 插座電壓轉換器溫度過高（例如因為配件使用過多電流或乘客室過熱）。 | 拔下插頭，待電壓轉換器冷卻之後再重新插上插頭。 |
|      | 相連配件使用過多電流（間歇或持續）或故障。            | 無。配件無法與插座相連。            |
| 燈光熄滅 | 插座未感應到有插頭插入。                     | 檢查插頭是否正確插入插座。           |
|      | 插座未供電。                           | 將車輛的電氣系統切換至最低電火開關位置 I。  |
|      | 插座已啟動，但目前為停用狀態。                  | 發動引擎及／或為電瓶充電。           |

#### 相關資訊

- 乘客室內裝（頁 510）
- 使用電源插座（頁 514）

## 使用電源插座

12 V 插座可供各種針對該電源設計的配備使用，如音樂播放器、小冰箱和行動電話。

高電壓插座\*可供多種針對該電源設計的配件使用，例如充電器和可攜式電腦。

若要讓插座供電，車輛的電氣系統必須至少在點火開關位置 I。之後只要起動電瓶還有足夠電量，電源插座就可供電。

關閉引擎且將車門上鎖後，插座的供電也會停止。若關閉引擎，但未將車輛上鎖，或上鎖的方式是將閉鎖位置暫時停用，則插座仍會再供電七分鐘。

### **i** 注意

切記在引擎關閉的狀態下使用電源插座可能導致起動電瓶耗盡電力，影響車輛機能。

即使車輛的電氣系統已經斷接，或使用預先調節，連接至供電插座的附件還是可能啟動。因此，於裝置不使用時請將接頭拔除，以免耗盡發動電瓶的電力。

### **!** 警告

- 切勿使用具有龐大或沉重接頭的配件 - 否則可能造成插座受損，或於駕駛途中鬆脫。
- 切勿使用可能對於車輛無線電接收器或電氣系統等裝置造成干擾的配件。
- 配件應妥善設置，以免在緊急煞車或發生碰撞時對駕駛人或乘客造成人身傷害。
- 連接中的配件可能發熱，請留意避免乘客或車輛內裝因而遭受灼傷。

## 使用 12 V 插座

1. 取下插座防塵塞（中央扶手控制台）或拉開插座前方的防塵蓋（行李廂區），將配件接頭插入。
2. 不使用插座或無人看管插座時，請拔出配件插頭並將防塵塞（中央扶手控制台）或防塵蓋（行李廂區）蓋回。

### **!** 重要

每個插座的最大輸出為 120 W (10 A)。

## 使用高電壓插座

1. 拉下插座防塵蓋並將配件的插頭插入。
  - > 插座上的 LED<sup>2</sup> 燈可指示狀態。
2. 檢查燈光是否為恆亮綠燈 — 只有此時插座中才有電流供應。
3. 拔下插座將附件與電源斷開 — 不要拉拔電線。

不使用插座或無人看管插座時請蓋上防塵蓋。

### **!** 重要

插座最大輸出為 150 W。

### **!** 警告

請勿自行修改或修理高壓插座。Volvo 建議您聯繫授權維修中心。

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

### 警告

- 請務必使用完好無缺且功能正常的配件。配件必須具有額定 230 V 及 50 Hz 的規格且設有符合插座的接頭。配件必須載有 CE 標誌、UL 標誌或同等安全標章。
- 切勿讓插座、接頭或配件與水或其他液體接觸。切勿碰觸或使用已經受損或帶有水或其他液體的插座。
- 切勿在插座上外接連結插座、轉接器或延長線連接，以免影響插座的安全性。
- 插座配備有保護套，請避免異物伸入或損及插座，以防保護套無法發揮作用。在插座為啟動狀態時，請勿將孩童單獨留置於車內。


未能遵循上述建議可能導致嚴重或致命的觸電意外。

### 相關資訊

- 電源插座 (頁 512)
- 乘客室內裝 (頁 510)


### 使用手套箱

手套箱位於乘客側。舉例來說，紙本車主手冊與地圖可收納在此手套箱內。也設有放置筆和卡片夾的空間。

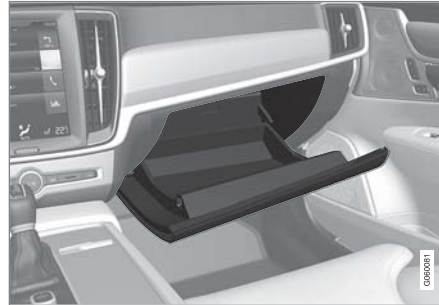

### 手套箱上鎖和開鎖\*


手套箱可以上鎖，在例如車輛送交維修、停在旅館等時機即可使用。只能使用隨附鑰匙將手套箱上鎖／解鎖。

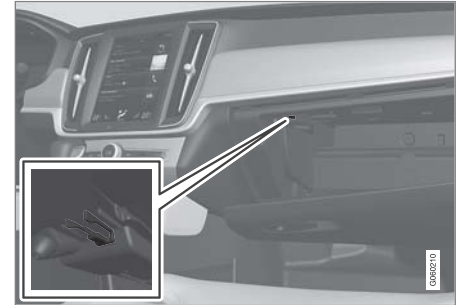

鑰匙專用儲存空間。此略圖僅供參考 - 實際設計可能不同。





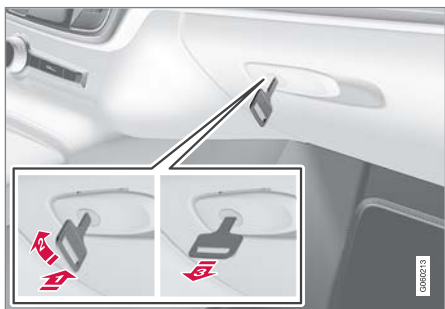


此略圖僅供參考 - 實際設計可能不同。

鎖上手套箱：

- 1 把鑰匙插入手套箱鎖筒。
  - 2 順時針轉動鑰匙 90 度。
  - 3 拔出鑰匙。
- 開鎖時按照相反順序。

使用手套箱為冷卻區\*

手套箱可用來冷藏例如飲料或食品等。當恆溫控制系統啟動時（也就是車輛設定於點火開關位置 II 時或引擎正在運轉時），冷卻功能就會作用。

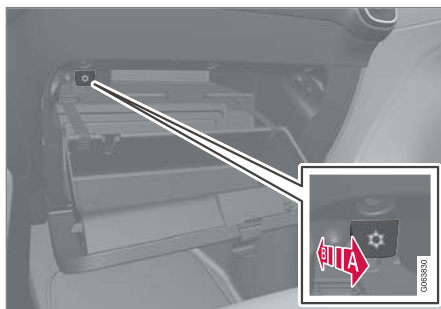

此略圖僅供參考 - 實際設計可能不同。

A 啟用冷卻

B 停用冷卻

- 將控制裝置朝向乘客室／手套箱移動至末端位置即可啟動或關閉冷卻。

相關資訊

- 乘客室內裝（頁 510）
- 隱私鎖功能（頁 230）

## 遮陽板

駕駛座及前乘客座的前方車頂上設有遮陽板，可拉下並視需要斜向側翻。



此略圖僅供參考 - 實際設計可能不同。

打開鏡蓋時，照明\*會自動亮起。

鏡子外框上設有收納夾，可用來收納如票卡等物品。

相關資訊

- 乘客室內裝（頁 510）

## 行李廂

本車的行李廂採取彈性設計，可用來運送並固定大型物件。

將後排座椅的椅背下摺，行李廂就會變得十分寬敞。可使用高度控制功能\*將車身後段高度降低以便裝卸物品。利用貨物固定環或袋架固定裝載物品，若有需要，可拉出行李蓋板\*遮蔽裝載物品。

若車輛配有備胎，備胎會固定在行李廂地板上。車輛的拖車環及刺穿修復工具組存放在行李廂地板下方。

## 相關資訊

- 裝載建議 (頁517)
- 袋鉤 (頁519)
- 載貨固定扣環 (頁519)
- 安裝和拆卸行李蓋板\* (頁520)

## 裝載建議

在車上裝載物品時，有一些必須記住的重點。汽車的裝載重量是根據車輛的空車重量而定。乘客與所有配件的重量總和會減少與汽車相應重量的裝載重量。

### 警告

汽車的駕駛特性會隨負載的重量與放置位置而改變。

## 將物品裝入行李廂

- 將裝載物品緊靠著後座椅背。
- 將裝載物品放置在中央。
- 重物應盡可能放置低處。避免將重物放在降低的椅背上。
- 用柔軟物包住尖銳的邊緣以避免椅墊受損。
- 使用繫帶或固定繫帶將所有裝載物品固定至車上的載貨固定扣環。

### 警告

於 50 km/h (30 mph) 發生車頭碰撞時，重量 20 公斤 (44 磅) 而未綁牢的物品造成的衝擊與重達 1000 公斤 (2200 磅) 的物品相同。

### 警告

若車輛裝載物品高於車窗頂緣，請在該物品與側窗之間留出 10 公分 (4 吋) 空間。否則，藏於車頂飾面內的防護氣簾所欲達成的保護功能可能會受到妨礙。

### 警告

一定要固定好運載的行李。否則在急煞車時，運載行李可能因慣性而飛起，傷害車上的乘客。

用軟的物品包裹住尖利邊角。

裝載/卸下長形物品時要關閉引擎，使用駐車煞車。否則您可能意外地將裝置物碰到排檔桿，導致汽車進入駕駛檔位 - 汽車就可能開動。

## 增加行李廂空間

若要擴大行李廂並方便裝載，可以降下後座椅的椅背。請注意，若您有將任何後座椅背向下摺，必須避免任何物品阻礙到前側座椅專用 WHIPS 系統的功能。

後排座椅中的長物載運艙口可下摺以供裝載細長物品。

## 車身後段高度控制\*

可將車輛後段降低/升高，以便行李區廂處於適當的作業高度，或在當拖車要與拖車桿\*連接/段離時便利操作。

可使用行李廂側板右側後方的控制裝置調整車身後段高度。





車身後段降低/升高的控制裝置

控制裝置包含兩個按鈕 - 一個降低車輛後段，另一個將之升高。在升高或降低時，必須將對應按鈕按住不放，直到車輛後段達到所需高度為止。

可將車身後段提升至高於其一般高度。

在行駛中，車身後段會回復正常高度。

#### **i** 注意

若一或多個車門或引擎蓋開啟時，無法調整後段高度。此規則不適用於尾門。

#### **!** 警告

請注意確保拖吊時車輛下方沒有人員、動物或物品。否則可能造成生命危險並損及車輛或物品。

#### 相關資訊

- 載貨固定扣環 (頁519)
- 降低後座椅背 (頁 165)
- 後排座椅中的長物載運艙口 (頁519)
- 車頂負載及在貨架上裝載貨物 (頁518)
- 高度控制\*與衝擊吸收 (頁 405)
- 重量 (頁579)

#### 車頂負載及在貨架上裝載貨物

若要在車頂裝載物品，建議使用 Volvo 設計的載物架。

這是為了避免對汽車造成損傷，並在旅程中盡可能達到最高的安全性。您可向 Volvo 授權經銷商購買 Volvo 的載物架。

小心依照行李架所附安裝說明進行安裝。

- 請定期檢查車頂架及裝載的物品是否正確固定。請用適當的束帶將裝載物品繫緊！
- 請在車頂架上平均分配裝載重量。最重的物品應放在底部。
- 車輛遇風阻的區域大小及油耗會隨著裝載物品的大小而增減。
- 請溫和駕駛。避免急加速、緊急煞車及激烈轉向。

#### **!** 警告

車頂負載會改變汽車的重心及駕駛特性。  
遵守車輛重量及負載上限的規格。


#### 相關資訊

- 裝載建議 (頁 517)
- 重量 (頁579)

## 袋鉤

購物袋固定座可將購物袋保持定位，以免翻倒後東西散落在行李廂內。

沿兩側

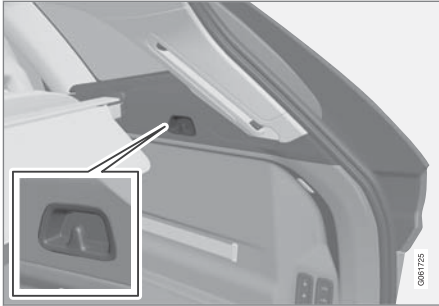

行李廂兩邊側板上也各有一個袋鉤。

### ⚠ 重要


袋鉤的最大承重量為 5 公斤（11 磅）。

## 相關資訊

- 裝載建議（頁 517）
- 安裝和拆除安全網\*（頁 524）
- 安裝和拆卸行李蓋板\*（頁 520）
- 安裝和拆卸防護隔柵\*（頁 523）

## 載貨固定扣環

摺疊式載貨固定扣環用於繫住束帶以將物品牢牢固定於行李廂區域。

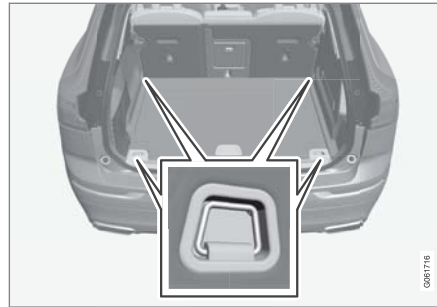

### ⚠ 警告

突出的堅硬、尖銳及/或沉重物品在緊急煞車時可能會造成傷害。


請務必利用安全帶或行李固定帶來固定大型、沉重的物品。

## 相關資訊

- 裝載建議（頁 517）
- 重量（頁 579）

## 後排座椅中的長物載運艙口

在後座椅椅背內的這個空間可開啟以運輸細長器具，例如滑雪板。

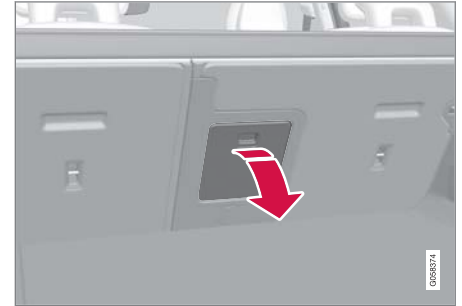

1. 在行李廂中，抓住艙口把手並將艙口向下扳動。
  2. 將後排座椅扶手向前摺疊。
- 若適用隱私鎖\*功能，必須關閉艙蓋。

## 相關資訊

- 裝載建議（頁 517）
- 隱私鎖功能（頁 230）
- 載貨固定扣環（頁 519）

## 安裝和拆卸行李蓋板\*

在延伸位置時，行李蓋板和後方面板可防止從外部看到行李廂內容物。

### 安裝行李蓋板



➔ 將行李蓋板的一個端片插入行李廂側板凹槽。

➔ 然後將另一端片插入對側的側板凹槽。


先確定前方面板位置在背架後面下方，再裝上卡匣。



➔ 逐一將兩個端片下壓。


> 當聽到「喀拉」一聲且各端片的紅色標記消失時，就表示行李蓋板已經裝妥 - 請檢查是否裝設牢固。

### 尾門面板安裝

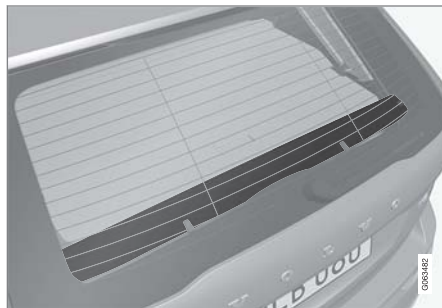

使用行李蓋時，尾門必須裝上面板。

1. 將面板向右轉，使螺絲側朝下，並將插銷導入尾門一側的托架中。

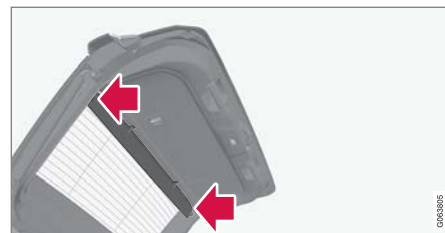

2. 輕輕夾住面板，以便將插銷導入另一側的對應托架中。

3. 將兩個上方夾扣壓入尾門上的對應插口中，使其夾固定位。



## 拆卸行李蓋板


收回位置：

1. 按下收回行李蓋板其中一個末端件的按鈕，並抬起該端。
2. 小心將蓋板向上／向外傾斜。
  - > 另一末端件會自動鬆開，且蓋板可以抬離行李廂。


## 尾門面板拆除

行李蓋不使用時，後側面板可以拆下。

1. 將面板的上方卡扣直接從尾門上拔出。

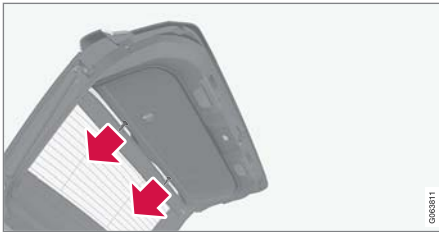

2. 小心將面板拉離尾門一側的托架，然後拉開另一側。若有必要，可將面板略為夾住，使其更易彎曲，方便拆除。

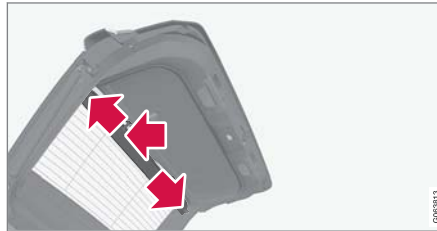

## 相關資訊


- 操作行李蓋板\* (頁521)
- 裝載建議 (頁 517)

## 操作行李蓋板\*

行李蓋板有兩個延伸位置 - 全蓋位置及載貨位置；在工作位置上，行李蓋板僅部份延伸，因此置物時較容易到達行李廂深處。



#### 全蓋位置

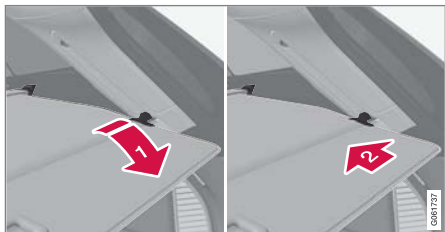


1 抓握把手並將行李廂上蓋拉出至末端位置。

2 將連接扣鉤入行李箱後側柱體上的凹槽。  
> 行李廂上蓋即鎖定於全蓋位置。




行李罩處於全蓋位置。

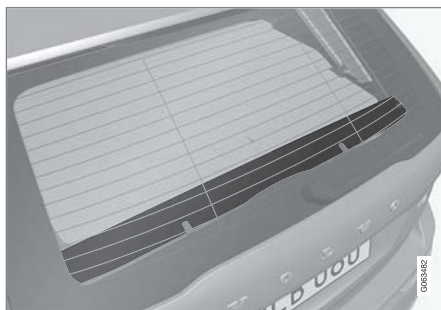

裝在尾門內側的後方面板與行李罩相配。

#### 載貨模式

從全蓋位置：

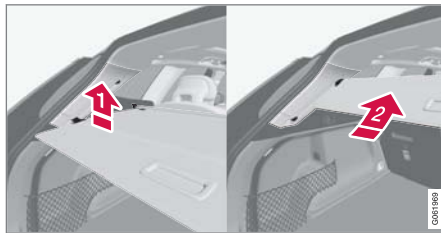

將行李罩的把手部分略微上壓。

> 蓋板會上升，直到其停止於載貨位置為止。

從載貨位置回到全蓋位置：

1. 抓握把手並將行李廂上蓋下拉至末端位置。為了方便操作，稍微向上傾斜把手，使連接扣通過止動件。
2. 放開把手，使連接扣卡入固定。  
> 行李罩即鎖定於全蓋位置。

#### 重要

行李罩處於裝載位置時可能遮擋後向視線。駕駛時請確定行李罩完全展開或完全收起。

#### 收摺

1. 從全蓋位置：

將把手抬起，向後拉，使其與行李廂上蓋的固定釘鬆脫，然後放開。

從載貨位置：

握住把手，將行李廂上蓋從溝槽中拉出一拉到全蓋位置。將把手抬起，向後拉，使其與固定釘鬆脫，然後放開。

2. 收回蓋板，使固定釘位在側板之外，直到其停止於收回位置為止。


#### 相關資訊

- 安裝和拆卸行李蓋板\* (頁 520)

## 安裝和拆卸防護隔柵\*

防護隔柵防止行李廂中的行李或寵物被拋進乘客室。

防護隔柵通過 ECE R17 法定規範的撞擊測試且符合 Volvo 的強度要求。

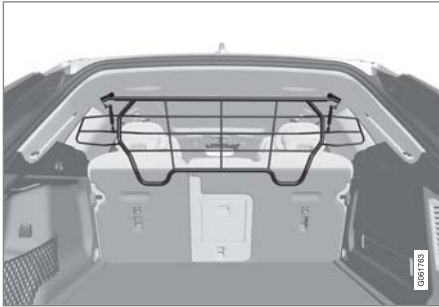

為確保安全，請務必將防護隔柵裝妥並正確固定。

### **警告**

在任何情況下，任何人皆不可於車輛移動時停留在載貨區中。否則可能在緊急煞車或事故時受傷。


## 安裝

### **重要**

防護格柵僅可用於在此所述的後方位置（後座後方）。

首次安裝防護隔柵前，必須將現有的塑膠車頂固定裝置換成鋼質車頂固定裝置。Volvo 建議委由 Volvo 授權維修中心處理車頂固定裝置的更換作業。

1. 把後座椅椅背向前摺疊。
2. 確定以正確方向轉動防護隔柵。經由兩側後門之一放入安全隔柵。

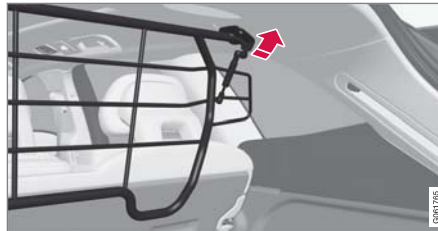

3. 將防護隔柵的托架定位在車頂固定裝置上。  
下一步最好能由兩個人將防護隔柵固定在正確位置。



4. 插入隨附的螺絲，並使用隨附的 6 公釐艾倫扳手鎖緊。於另一側重複相同作業。建議扭力：20 Nm。  
> 確定安全隔柵安裝正確。
5. 將椅背展開至直立位置。

如需更多關於安裝/拆除所需工具及方法的資訊，請參閱安裝說明，最初的購車資料中有包括該資訊。

### **重要**

裝上行李廂蓋時，防護格柵無法上、下折。

## 相關資訊


- 裝載建議（頁 517）
- 載貨固定扣環（頁 519）



## 安裝和拆除安全網\*

在緊急煞車時，防護隔柵可防止行李被拋進乘客室。

安全網安裝到四個安裝點內。

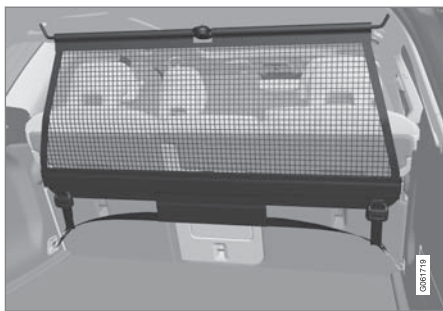

為確保安全，請務必將安全網依照下述方式安裝固定。

此網用堅固尼龍織物製造，可以固定在汽車上的兩個不同位置：

- 後段安裝- 在後排座椅後面。
- 前段安裝- 在前排座椅後面。

### 警告

行李廂內的負載必須固定好，並使用安裝正確的安全網。

## 安裝安全網

### 警告

確認安全網的上方固定點是否正確安裝以及拉繩是否適當地鉤住是有必要的。


不可使用受損的安全網。

### 注意

安全網採用前向裝設方式可輕鬆經由一側後車門安裝。

1. 攤開安全網，確認網內分開的上網桿鎖定在其延長位置。
2. 把安全網的固定單鉤入車頂固定件的前面或後面，固定繩索鎖定位要轉向您。
3. 把安全網的另一個固定鉤入對面的車頂固定件 - 套筒式彈簧力定位鉤可協助對齊。  
請仔細地將安全網的固定鉤朝前壓到各車頂固定件的前端位置。

4. 後段安裝位置：安全網安裝在後段車頂固定件時，把安全網的固定繩索鉤入到行李廂前地板環上。

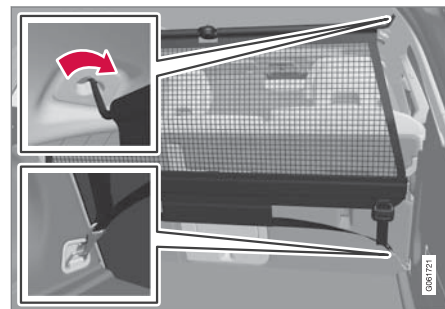

後段安裝位置。

前段安裝位置：安全網安裝在前段車頂固定件時，把固定繩索鉤入到在座椅滑軌後部的外環上 - 如果椅背豎直而且座椅稍微向前移動就更加容易操作。



前段安裝位置。

注意，要確定您在把座椅及椅背再次推回的時候，不要推得太猛而使其壓緊安全網 - 只要調整到座椅或椅背剛剛碰到安全網就可。

**!** 重要

若座椅或椅背被用力向後推進安全網內，安全網及安裝腳架可能會受損。

5. 用固定繩索來拉緊安全網。

### 拆除安全網

安全網可以很容易地拆除並摺疊起來。

1. 按下固定繩索鎖件，並將兩邊的固定繩索略為放開，即可降低安全網張力。
2. 壓下鎖門，把兩個固定繩索的鉤子都分開。

3. 解開上方附件，並將安全網從車頂固定件上鬆開。
4. 按下桿上的紅色按鈕就可將之摺起，並將網體捲起。將網體存放於其儲匣中。


### 相關資訊

- 裝載建議 (頁 517)
- 載貨固定扣環 (頁 519)

### 急救箱

急救箱內含急救設備。

將急救包放置於行李廂右側的彈性固定帶後方。

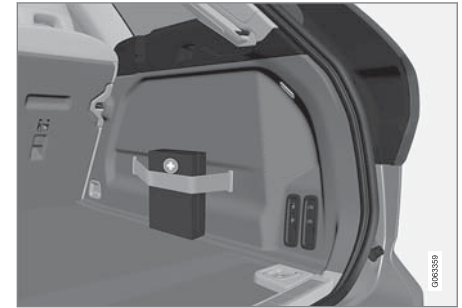

### 相關資訊

- 行李廂 (頁 517)

### 三角形警示標誌


若車輛在道路中停下，請使用三角形警示標誌警告其他用路人。

也要啟動危險警示閃光燈。

### 存放空間

三角形警示標誌位於尾門內側的隔間內。

### 摺起三角形警示標誌

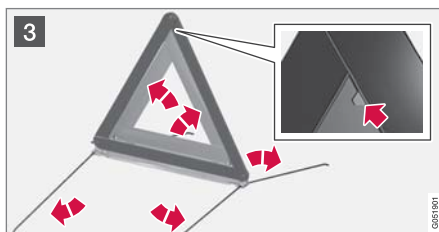

- 1 先將旋鈕轉動四分之一圈，然後從上、下緣托架拉起艙門，將之開啟。

按下右側固定三角形警示標誌的門鎖，並取下外盒。

- 2 從盒中拿出三角形警示標誌，將之展開，組合各端。

- 3 張開三角形警示標誌的支撐腳。

請遵守使用三角形警告標誌的法規。將三角形警示標誌放在有利交通的合適位置。

使用後請確認三角形警示標誌和外盒確實收回其存放空間，並將艙門關妥。

### 相關資訊

- 行李廂（頁 517）
- 危險警示閃光燈（頁 138）

保養與服務

## Volvo 保養計劃

為了盡量保持車輛安全可靠的服務水準，請確實遵循『車主保固暨服務手冊』所規定的 Volvo 保養計劃。

Volvo 建議您約請 Volvo 授權維修中心執行保養和維修工作。Volvo 授權維修中心擁有能夠保證最佳服務品質的人員、專用特殊工具及服務資料。

### ❗ 重要

為了適用 Volvo 保固條款，請檢查並遵循「維修與保固手冊」中的指示。

## 維修與修理

定期維修汽車。遵循 Volvo 建議的維修間隔。

若必須進行檢查與維修，僅可讓 Volvo 授權維修中心進行該工作。

### ⚠ 警告

請勿自行修理本車輛。只有授權維修中心才可以修改電線及/或與之相連的元件 - 建議交給 Volvo 授權維修中心處理。

## 具備控制箱的充電電線

### ❗ 重要

請勿以任何方式修改控制單元。

## 相關資訊

- 車輛狀態 (頁530)
- 服務與修理手冊 (頁530)
- 將設備連接至車輛的診斷插座 (頁 34)
- 保養恆溫控制系統 (頁536)
- 煞車系統維護保養 (頁 389)
- 引擎室概覽 (頁537)


## 車輛與服務廠之間經由 Wi-Fi 的資料傳輸

Volvo 維修中心擁有專屬 Wi-Fi 網路，可確保您愛車與維修中心之間的資料傳輸安全。經由維修中心的網路進行診斷資訊及軟體的傳輸可讓您的回廠服務體驗更加輕鬆有效率。

當您到達維修中心時，技師可能會將您的愛車與維修中心的網路經由 Wi-Fi 連接，以便進行故障追蹤和軟體下載。這類的通訊只需要將車輛連接至維修中心的網路即可。因此車輛不可能連接別的家庭 Wi-Fi 網路，只會連接維修中心的專屬網路。

## 手動連接至維修中心

手動連接的操作通常是由維修技師處理。技師會使用您的遙控鑰匙按鈕來連接車輛，因此您回廠維修時請務必攜帶設有按鈕的鑰匙。按三次遙控鑰匙上的鎖車鈕，即可將車輛經由 Wi-Fi 連接至維修中心的網路。

當車輛連上 Wi-Fi 網路時，中央顯示器上會出現  符號。

### ⚠ 警告


車輛在連接到服務廠網路及系統時不可駕駛。

## 相關資訊

- 透過下載中心管理系統更新 (頁529)
- 服務與修理手冊 (頁530)

## 下載中心

車輛的數項系統可從中央顯示器透過上網功能<sup>1</sup>進行更新。



下載中心 App 是從中央顯示器的 App 畫面啟用，且能夠：

- 搜尋並更新系統軟體
- 更新 Sensus Navigation\*地圖資料
- 下載、更新及解除安裝 App。

### 相關資訊

- 透過下載中心管理系統更新（頁 529）
- 下載 App（頁 438）
- 更新 App（頁 439）
- 刪除 App（頁 439）
- 連上網際網路的汽車\*（頁 466）
- 在中央顯示器畫面中瀏覽（頁 96）

## 透過下載中心管理系統更新

系統更新適用於車中的連網及資訊組件。若有可用的系統軟體更新，可全部同時更新或逐一更新。

### 搜尋更新



車輛必須連接網際網路<sup>2</sup>，才能夠更新系統。

系統更新是經由中央顯示器應用程式畫面中的下載中心 App 執行。若自從資訊雲樂系統上次使用後即未曾搜尋過可用更新，就會執行搜尋。若正在安裝軟體，就不會執行搜尋。系統更新鈕上的數字表示可用更新的數量。輕點按鍵就會顯示可安裝於本車的更新軟體清單。若有可用更新，中央顯示器的狀態列也會顯示可使用新軟體的更新內容訊息。

### 注意

資料下載可能影響其他需要傳送資料的服務，例如網際網路收音機。如果發現對於其他服務會造成破壞性的影響，您可中斷下載。或者，您也可選擇關閉或中斷其他服務。

### 注意

若駕駛人關閉點火開關並離開車輛，更新程序就可能中斷。

但只要下次使用車輛時更新程序就會繼續進行，因此不需要等到更新完成再下車。

### 更新所有系統軟體

- 選擇清單底部的全部安裝。

如果沒有所需清單，則可改為在系統更新按鈕選擇全部安裝選項。

### 更新個別系統軟體程式

- 選擇所需軟體的安裝。

### 取消軟體下載

- 在開始下載後就取代安裝鈕的活動指示器上輕點 X。

請注意，只能取消下載，一旦開始安裝程序，就無法取消。

### 停用軟體更新的背景搜尋

原廠交車時，軟體更新的自動背景搜尋為起用狀態，但此功能可以關閉。

1. 按下中央顯示器頂端畫面的設定。
2. 按 系統 → 下載中心。
3. 取消選取自動軟體更新檢查。

<sup>1</sup> 資料的傳輸需要用到網際網路（數據流量），並且可能因而產生費用。


<sup>2</sup> 資料的傳輸需要用到網際網路（數據流量），並且可能因而產生費用。

#### ◀◀ 相關資訊

- 下載中心 (頁 529)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)

#### 車輛狀態

中央顯示器會顯示車輛整體狀態以及是否需要預約保養<sup>3</sup>的資訊。



車輛狀態 App 是從中央顯示器的 App 畫面啟用，且包含四個頁面：

- 訊息 - 狀態訊息
- 狀態 - 檢查油位
- 胎壓監測系統 - 檢查胎壓
- 預約 - 預約資訊及車輛資訊<sup>3</sup>。

#### 相關資訊

- 處理從駕駛人顯示器儲存的訊息 (頁 89)
- 檢查並填充引擎機油 (頁 539)
- 胎壓監控系統\* (頁 491)
- 服務與修理手冊 (頁 530)
- 將車輛資訊發送到維修中心 (頁 531)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)

#### 服務與修理手冊<sup>4</sup>

利用此服務就可直接從車中方便完成保養與維修中心檢修預約。

到了應保養的時間，或當車輛需要維修時，駕駛人顯示器上及中央顯示器頂端都會顯示相關訊息。保養日期取決於上次保養後經過的時間、引擎運轉時數或車輛行駛距離。

#### 使用服務前

- 建立 Volvo ID 並將 Volvo ID 註冊到車輛。
- 請至 [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) 並登入以選擇您想要聯絡的 Volvo 經銷商。
- 若要收發預約資訊，車輛必須連接網際網路<sup>5</sup>。

#### 預約保養


當您決定從愛車中預約保養時，車輛就會經由網際網路連線送出資訊<sup>5</sup>。

當想要保養愛車或駕駛人顯示器上及中央顯示器頂端顯示需要保養或維修的訊息時，請填寫預約要求。

<sup>3</sup> 適用於特定市場。

<sup>4</sup> 適用於特定市場。

<sup>5</sup> 資料的傳輸需要用到網際網路 (數據流量)，並且可能因而產生費用。



1. 從中央顯示器的 App 畫面打開車輛狀態 App。
2. 壓下預約按鈕。
3. 壓下需求 預約按鈕。
4. 確定填入的是正確的 Volvo ID 識別碼。
5. 確定填入的是所需的維修中心。
6. 如果您想要在此次檢修行程中完成任何作業，或是有其他任何需要讓維修中心知悉的重要資訊，請填妥輕觸寫訊息給維修中心欄位。
7. 壓下發送預約需求按鈕。
  - > 您會在幾天內接獲有關愛車檢修的預約建議。<sup>6</sup> 您也會接獲相同內容的電子郵件，在前往 [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) 並登入時也會看到同樣的訊息。
  - 在某些市場中，只要發送預約要求後，駕駛人顯示器中的車輛維修需求訊息就會消失。
8. 按下取消需求鈕以取消您的要求。

<sup>6</sup> 所需天數依據市場而異。

<sup>7</sup> 適用於 Sensus Navigation\*。

車輛送出的預訂查詢包括方便維修中心規劃的車輛資訊。

經銷商會回報數位預約提案。您也可向從車上查詢經銷商資訊，並隨時聯繫維修中心。

#### 接受預約建議

當車輛收到預約建議時，會在中央顯示器的頂端顯示相關訊息。

1. 點選訊息。
2. 若您接受建議的預約內容，請按下接受鈕。否則請按下發送新的需求或拒絕。

在特定市場，系統在排定的預約時間將近時會對您發出提醒，在預約時間來到時導航<sup>7</sup>也可於指引您前往維修中心。

#### 相關資訊

- 車輛狀態 (頁 530)
- 將車輛資訊發送到維修中心 (頁 531)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)
- Volvo ID (頁 24)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

#### 將車輛資訊發送到維修中心<sup>8</sup>

可以隨時發送車輛的資訊，例如，如果您預約維修中心，並希望提供更實用的資料，以便維修中心為您規劃進廠維修服務。發送車輛資訊與預約維修不同。



1. 從中央顯示器的 App 畫面打開車輛狀態 App。
2. 壓下預約按鈕。
  - 壓下發送 車輛數據按鈕。
    - > 中央顯示器頂端會顯示正在傳送車輛資料的訊息。您可點選活動指示器中的 X 來取消資料傳輸。
3. 經由車輛的網際網路連線發送資訊<sup>9</sup>。

知道車輛識別號碼 (VIN<sup>10</sup>) 的經銷商就能存取這些車輛資訊。

#### 車輛資訊內容

發送的資料是上次儲存的資訊 (上次車輛運轉時)，資訊涵蓋以下範圍：



- ◀ ● 維修要求
- 上次保養後經過時間
- 功能狀態
- 液位
- 量表讀數
- 本車車輛識別號碼 (VIN<sup>10</sup>)
- 本車軟體版本
- 本車診斷資料。

### 相關資訊

- 服務與修理手冊 (頁 530)
- 車輛狀態 (頁 530)
- 在中央顯示器畫面中瀏覽 (頁 96)
- 連上網際網路的汽車\* (頁 466)

---

<sup>8</sup> 適用於特定市場。

<sup>9</sup> 資料的傳輸需要用到網際網路 (數據流量)，並且可能因而產生費用。

<sup>10</sup> 車輛識別號碼。

## 抬升車體

抬升汽車時，讓車輛千斤頂或維修中心／車庫千斤頂對準汽車車底的指定位置是很重要的。

若車輛配備高度控制功能\*，則在抬升車體前必須先關閉空氣懸吊。經由中央顯示器關閉此功能。

### 警告


若使用車輛維修廠千斤頂將車身抬起，請務必將千斤頂放置於四個舉升點之一的正下方。請小心將維修廠千斤頂定位，以防車身滑脫。確定千斤頂平台上裝設有橡膠護板，以免車身不穩或受損。務必使用車軸座或類似裝置。

### 注意

Volvo 汽車公司建議只使用屬於本車輛的千斤頂。若未選用 Volvo 建議之千斤頂，請遵守該設備所附的使用指示。

一般千斤頂的設計僅供為偶爾短時間使用，如爆胎後換胎。若您需要較頻繁地抬升汽車，或抬起汽車的時間會比更換輪胎所需時間更長，建議您使用車庫千斤頂。在這種情況下，請遵循該設備的使用指示。



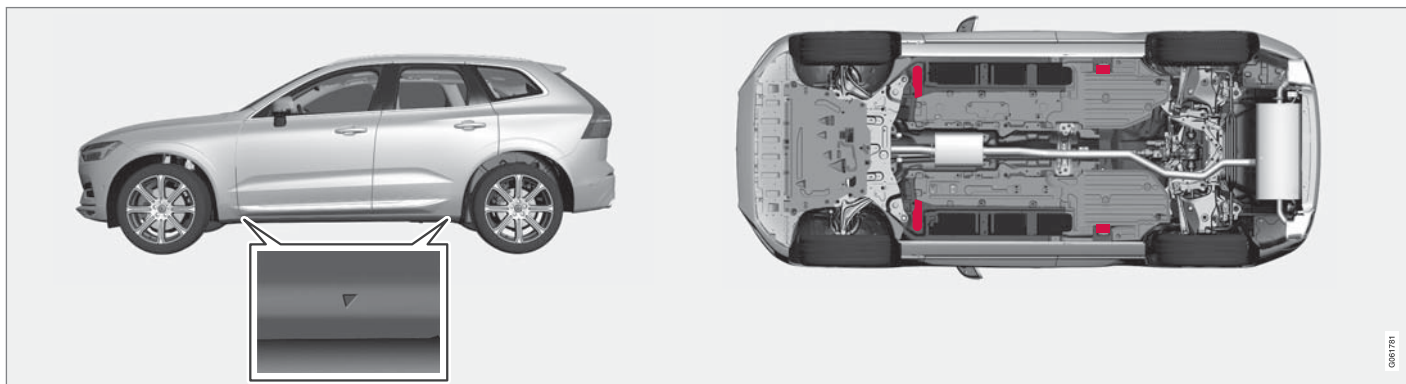

塑膠蓋內的三角形指示舉升點的位置（紅色標示）。


#### 相關資訊

- 卸除輪胎（頁 497）
- 千斤頂\*（頁 496）
- 高度控制的設定\*（頁 408）

## 開啟與關閉引擎蓋

可利用乘客室中的把手或引擎蓋下方的把手打開引擎蓋。

### 開啟引擎蓋

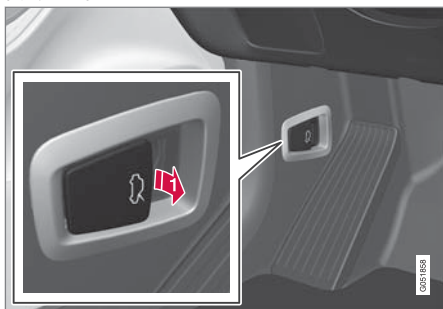

**1** 拉動腳踏板附近的把手，緊閉的引擎蓋就會稍微彈開。



**2** 在引擎蓋下方開口中從左到右滑動，將把手向上並向側邊移動，就可使引擎蓋脫出鎖鉤，而能夠將引擎蓋抬起。

### 警告—引擎蓋未關閉



當引擎蓋鬆開時，駕駛人顯示器中會亮起警示符號及圖形，且會有提示音響起。若車輛開始滑動，系統就會發出聲音警示訊號。

### 注意

若警示燈號亮起或警告訊號響起，不論引擎蓋是否關妥，請務必聯繫 Volvo 授權維修中心。

### 關閉引擎蓋

1. 將引擎蓋下壓，直到引擎蓋開始因自身重量下落為止。
2. 當引擎蓋停在卡鉤上時，按壓引擎蓋以將之完全關閉。

### 警告

碰撞風險！確保引擎蓋下方的閉合路徑上沒有障礙物，否則可能造成人員受傷。

### 警告

請在引擎蓋關閉確認引擎蓋正確鎖定。引擎蓋關閉時，必須聽到兩側都確實發出咬合的聲音。



引擎蓋並未完全關閉。此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。



引擎蓋完全關閉。此略圖僅供參考 - 實際零件會隨車款而異。



### 警告

切勿在未將引擎蓋關妥的狀態下行駛！

若在駕駛時出現任何顯示引擎蓋並未關妥的符號，請立即停車將引擎蓋關妥。

#### 相關資訊

- 引擎室概覽 (頁537)
- 車門與安全帶提醒器 (頁43)

### 保養恆溫控制系統

空調系統必須交由授權維修中心維修與修理。

#### 疑難排解與修理

空調系統內含螢光追蹤劑。偵測洩漏時應使用紫外線燈。

Volvo 建議您聯絡 Volvo 授權維修中心。

使用 R134a 冷媒的車輛

### 警告

空調系統內含經加壓的冷媒 R134a。此系統必須交由授權維修中心維修與修理。

使用 R1234yf 冷媒的車輛

### 警告

空調系統內含加壓冷媒 R1234yf。依據 SAE J2845 (汽車空調系統安全保養技師訓練與冷媒限制政策)，冷媒系統的維修僅限由經過訓練與認證的技師操作，以確保系統安全性。

#### 相關資訊

- Volvo 保養計劃 (頁528)

### 更換擋風玻璃時的抬頭顯示器\*

配備抬頭顯示器的車輛有能夠顯示投射影像的特殊擋風玻璃。

Volvo 建議您在更換擋風玻璃時聯絡 Volvo 授權維修中心。必須裝設正確的擋風玻璃，平視顯示的圖形才能夠正確顯示。

#### 相關資訊

- 抬頭顯示器\* (頁121)
- 清潔抬頭顯示器\* (頁559)

## 引擎室概覽

本概覽顯示數種服務相關組件。  
車輛電氣驅動系統中所含的部份組件位於引擎蓋下方。在這些地方請小心，且僅能碰觸與一般保養有關的部份。


### 警告

橙色線僅限由具資格人員處理。

### 警告

部分車內組件帶有高壓電流，不當介入可能導致危險。

- 請勿觸碰任何在本車主手冊中未明確描述的事物。
- 在引擎室內檢查/填充液體時，請小心注意。

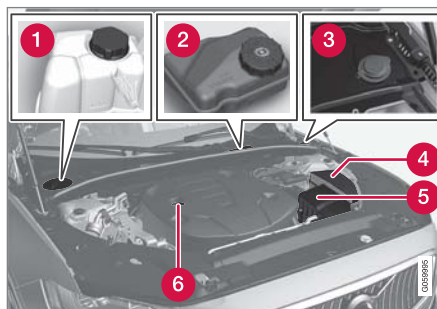

引擎室外觀可能會隨車款及引擎型式而異。

- 1 冷卻液副水箱
- 2 煞車液儲液罐（位於駕駛人側）
- 3 清洗液填充管<sup>11</sup>
- 4 中央電氣單元
- 5 空氣濾清器
- 6 機油填充管

### 警告

請切記，散熱風扇（位於引擎室前方，散熱器後方）可能在引擎關閉後自動啟動或持續運轉最多約 6 分鐘。

請務必讓維修中心清潔引擎 - 建議交由 Volvo 授權經銷商進行。若引擎溫度很高，可能會起火。

### 警告

點火系統的工作電壓極高，因此相當危險。在引擎室作業時，汽車的電氣系統必須始終維持在點火開關位置 0。

當汽車的電氣系統處於點火開關位置 II 的狀況下或引擎還很燙時，請不要接觸火星塞或點火線圈。

### 相關資訊

- 開啟與關閉引擎蓋（頁 535）
- 添加清洗液（頁 572）
- 加滿冷卻液（頁 540）
- 保險絲 - 引擎室內（頁 549）
- 檢查並填充引擎機油（頁 539）
- 點火開關位置（頁 384）

<sup>11</sup> 定期加滿清洗液，例如加油時順便補充。

## 引擎機油

為使 Volvo 所建議的維修間隔期和保固得以適用，請務必使用經 Volvo 核准的引擎機油。



Volvo 建議：



若無法定期檢查引擎機油且油位過低，可能會導致引擎嚴重受損。



### ！ 重要

為符合引擎維修間隔期的要求，所有引擎都在車廠內裝入經特別調配的合成機油。在選用機油時，Volvo 對服務壽命、起動特性、油耗及環境衝擊做了非常審慎的考量。

為使 Volvo 所建議的維修間隔期得以適用，請務必使用經 Volvo 核准的機油。添加及更換機油時請務必使用規定的機油等級，否則將可能影響車輛使用壽命，發動特性、燃油油耗以及對環境造成衝擊。

若未使用規定等級和黏度的引擎機油，可能會導致引擎相關組件受損。Volvo 汽車公司對於此種損害概不負責。

Volvo 建議在 Volvo 授權維修中心更換機油。

Volvo 運用不同系統在機油油位過低／過高時或油壓過低時發出警告。特定引擎型式設有機油壓力感知器，此時會使用到駕駛人顯示器專供機油壓力過低  使用的警示符號。其他款式則有位油感知器，可透過儀錶的警示燈號  與顯示幕的文字通知駕駛人。特定款式會有兩種系統。請聯繫 Volvo 授權經銷商取得更詳細資訊。

請依照『車主保固暨服務手冊』中規定間隔時間更換引擎機油及機油濾清器。可以使用比指定等級更高的機油。若您會在惡劣的狀況下駕駛汽車，Volvo 建議您使用比指定規格更高等級的機油。

### 相關資訊

- 檢查並填充引擎機油 (頁539)
- 機油 — 規格 (頁582)
- 引擎機油的不利駕駛條件 (頁583)

## 檢查並填充引擎機油

以機油油位感知器來偵測機油油位。



加油管<sup>12</sup>。

在某些情況下，介於兩次維修保養之間可能需要補滿機油。

直到駕駛人顯示器顯示相關訊息前，都無需採取有關機油油位的行動。

### 警告



若此符號伴隨引擎機油油位需要維修訊息同時顯示，請回廠維修—建議您前往 Volvo 授權維修中心。機油油位可能過高。

### 重要



若此符號伴隨如引擎機油油位低填充 1 公升等低油位訊息同時顯示，請只添加指定油量，例如 1 公升（1 夸脫）。

### 警告


請勿讓燃油濺到高溫的排氣歧管上，因為可能會起火。

## 在中央顯示器上查看機油油位

車輛發動後，可利用中央顯示器中的電子機油油位表來查看機油油位。應定期檢查機油油位。



1. 從中央顯示器的 App 畫面打開車輛狀態 App。
2. 按下狀態即可查看機油油位。

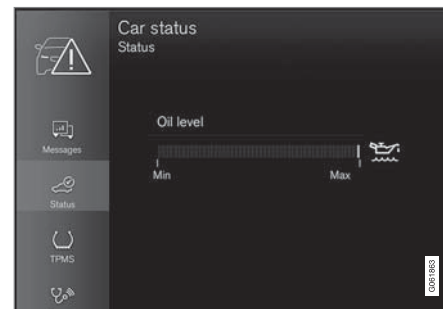

中央顯示器上的機油油位圖形。

### 注意

在填充或排空機油時，系統無法直接偵測到油位的變化。若要顯示正確的機油液位，必須先將汽車駕駛約 30 公里（約 20 哩），並在平地上關閉引擎後靜止 5 分鐘。

### 注意

若未能滿足測量機油液位的正確條件（引擎熄火後經過的時間、汽車的傾斜度、車外溫度等），則會中央顯示器會顯示無有效數值訊息。這並不表示汽車系統出了什麼問題。

<sup>12</sup> 具備電子機油油位感知器的引擎沒有油尺。



#### ◀◀ 相關資訊

- 引擎機油 (頁 538)
- 引擎機油的不利駕駛條件 (頁583)
- 機油 — 規格 (頁582)
- 點火開關位置 (頁 384)
- 車輛狀態 (頁 530)

#### 加滿冷卻液

冷卻液可將內燃機冷卻到正確的作業溫度。由引擎傳送到冷卻液的熱量可用來加熱乘客室。

在添加冷卻液時，務必要遵循包裝上的說明進行。請勿只添加清水。不論冷卻液的濃度太高或太低，都會增加冬季凍結的危險。


若車身下方出現冷卻液，或有冷卻液煙霧，或添加超過 2 公升（約 2 夸脫）冷卻液，請務必呼叫救援，以免發動車輛時因冷卻系統故障導致引擎損壞。

#### 警告


冷卻液可能極燙。切勿在冷卻液高溫時打開蓋子。若需要補加，請慢慢轉開膨脹水箱的蓋子，先讓過高的內部壓力完全洩出。



冷卻液膨脹水箱，左駕車。

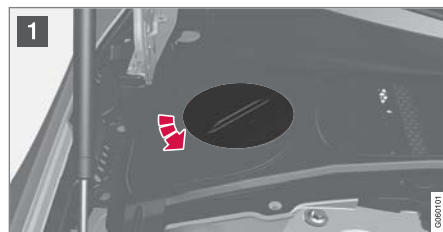

- 1 轉開塑膠罩中的蓋子。
  - 2 根據需要轉開膨脹水箱外蓋並加滿冷卻液。冷媒液位高度不可超過膨脹箱內側的黃色 MAX 標記。
- 以相反順序裝回零件。

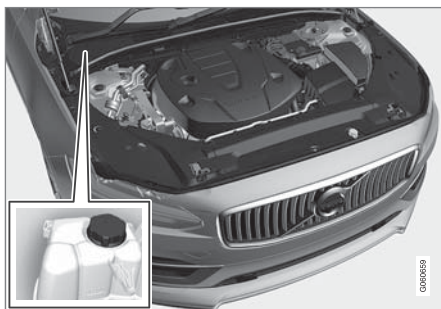

冷卻液膨脹水箱，右駕車。



- 1 抓住艙板把手並將艙板從塑膠蓋板上抬起/搖動。
- 2 根據需要轉開膨脹水箱外蓋並加滿冷卻液。冷媒液位高度不可超過膨脹箱內側的黃色 MAX 標記。

以相反順序裝回零件。

**!** 重要

- 請使用經認可的優質清水來混兌冷卻液。若對水質有疑問，請依據 Volvo 的建議使用現成混兌好的冷卻液。
- 確定冷卻液混合比例為 50%清水加 50%冷卻液。
- 務必使用 Volvo 推薦的含防銹劑的冷卻液。
- 更換主要冷卻系統組件時，請務必使用新的冷卻液，以確保系統獲得足夠的防蝕保護。
- 引擎只可在冷卻系統有充足冷卻液的情況下運轉。否則，過高的溫度可能會造成汽缸蓋受損（出現刮痕）。
- 氯化物、氟及其它鹽份含量過高可能導致冷卻系統的腐蝕。

相關資訊

- 引擎室概覽（頁 537）
- 冷卻液 — 規格（頁583）

燈具更換

並非所有車款及市場都提供鹵素頭燈。請聯繫 Volvo 經銷商取得更詳細資訊。

LED<sup>13</sup> 類型的燈具必須由服務廠進行更換。建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

**i** 注意

有關本文中未提及燈泡的資訊，請洽 Volvo 經銷商或通過資格認證的 Volvo 維修技師。

**i** 注意

外部照明，如頭燈與後車燈的鏡頭內部可能會暫時出現凝結物。這很正常，所有外部照明在設計上都能應付這種狀況。凝結物通常都會在車燈開啟一段時間之後，自車燈罩排放出去。

相關資訊

- 燈泡規格（頁542）

## 燈泡規格

本規格表為鹵素頭燈中的燈泡規格。

若其他燈具故障，請聯繫維修中心<sup>14</sup>。

| 功能           | W <sup>A</sup> | 類型     |
|--------------|----------------|--------|
| 近光燈          | 55             | H7     |
| 遠光燈          | 65             | H9     |
| 前方向指示燈       | 24             | PWY24W |
| 日間行車燈／位置燈，前方 | 21/5           | W21/5W |

<sup>A</sup> 瓦特

## 相關資訊

- 燈具更換 (頁 541)

<sup>13</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>14</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

## 電瓶

電路系統為單極，並以底盤與引擎蓋為其導體。

起動電瓶用於起動電氣系統並驅動車中電氣設備。內燃引擎發動時會使用混合動力電池。

起動電瓶應由維修中心更換<sup>15</sup>。

起動電瓶為 12 VAGM 電池（Absorbed Glass Mat），專為再生式充電所設計，並可支援車中各系統的功能。

電瓶使用壽命與功能受多種不同因素影響，如起動次數、耗電情況、駕駛方式、駕駛條件及天候條件等。

- 絕對不可在引擎運轉時拆離電瓶。
- 檢查連往電瓶的電線是否連接正確並固定妥當。


### 警告

- 電瓶會產生氫氧混合氣，這是極具爆炸性的氣體。跨接電纜線若連接不正確可能會產生火花，而這點火花就足以造成電瓶爆炸。
- 請勿將跨接電纜線連接到任何燃油系統組件或任何移動部件。請小心引擎零件高溫。
- 電瓶內含能造成嚴重灼傷的硫酸。
- 若您的眼睛、皮膚或衣物接觸到硫酸，請以大量清水沖洗。若硫酸濺到眼睛，請立即就醫。
- 切勿在電池附近吸菸。

### 充電點

連接外部起動電瓶或電瓶充電器時，請使用車輛引擎室內的充電接點。

不可使用車輛行李廂中起動電瓶上的端子。

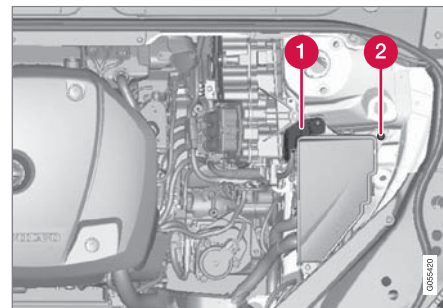

❶ 充電正極

❷ 充電負極

### 重要

不可經由充電點以電流為另一車輛的電瓶充電。使用充電點為其他車輛的電瓶充電可能導致保險絲燒熔，造成充電點無法繼續作用。

### 重要

僅限使用具有受控充電電壓的新式電瓶充電器為啟動電瓶充電。切勿使用快速充電功能以免電瓶受損。

<sup>15</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。



**注意**

若起動電瓶及混合動力電池電力皆已耗盡，則兩枚電池都必須充電。此時無法只為混合動力電池充電。

若要對混合動力電池進行充電，起動電瓶必須處於特定的充電狀態。

**重要**

在接上外部電瓶或電瓶充電器之後，若未遵守下述指示，資訊娛樂系統的節能功能可能會暫時關閉，且/或駕駛人顯示器中和主電瓶充電狀態有關的訊息可能會暫時無法使用：

- 絕對不可以用汽車主電瓶上的負極來連接外部電瓶或電瓶充電器 - 僅可將汽車陰極充電點當成接地點。

**注意**

若一再將其電力用光，電瓶的使用壽命會縮短。

電瓶使用壽命會受到數項因素的影響，包括駕駛條件與氣候。電瓶的起動能力會隨時間經過而降低，因此，若汽車會有一段較長時間不使用或僅行駛短距離，需要為電瓶充電。極冷的天氣會進一步限制起動能力。

為了將電瓶維持在良好狀態，建議每週駕駛至少 15 分鐘，或將電瓶連上具自動微充電功能的電瓶充電器。

維持在充飽電狀態的電瓶使用壽命最長。

位置



起動電瓶位於行李廂中。

**警告**

若發動電瓶斷開，必須重設自動啟閉功能之後才能正常運作。為使防夾保護功能發揮作用，必須重設。

規格

|  |        |
|--|--------|
| 電瓶   | H8 AGM |
| 電壓 (V)                                     | 12     |
| 冷車發動能力 <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A) | 850    |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 電瓶       | H8 AGM                         |
| 尺寸，LxBxH | 353x175x190 公釐（13.9x6.9x7.5 吋） |
| 電量（Ah）   | 95                             |

A 依據 EN 標準。

B Cold Cranking Amperes.

Volvo 建議委由 Volvo 授權維修中心處理電瓶更換事宜。

- 使用另一電瓶跨接起動（頁 420）

### ⚠ 重要

更換起動電瓶時，必須使用 AGM<sup>16</sup> 類型電瓶。

### ⚠ 重要

若要更換起動電瓶，請務必以具有冷起動能力且與原電瓶相同類型的電瓶進行更換（請參考電瓶上的標籤）。

### ⓘ 注意

起動電瓶的容器大小必須與原廠電瓶的尺寸一致。

### 相關資訊

- 電瓶上的符號（頁 547）
- 混合動力電池（頁 546）

<sup>16</sup> Absorbed Glass Mat.

## 混合動力電池

本車配備了電動馬達操作專用的混合動力電池 - 這是一種免保養的充電式鋰電池。

### **i** 注意

若混合動力電池沒電，車輛就無法發動。

### **i** 注意

若起動電瓶及混合動力電池電力皆已耗盡，則兩枚電池都必須充電。此時無法只為混合動力電池充電。


若要對混合動力電池進行充電，起動電瓶必須處於特定的充電狀態。

### **⚠** 警告

混合動力電池僅可由維修中心更換 - 建議您使用 Volvo 授權維修中心。

## 冷卻液

混合動力電池的冷卻系統有獨立的膨脹水箱。

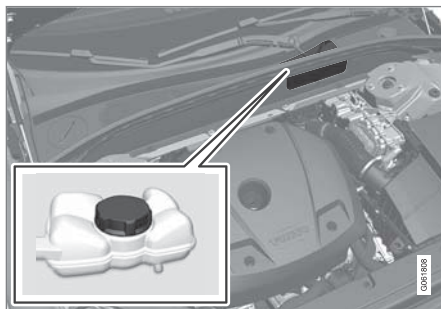

### **!** 重要

混合動力電瓶的冷卻液僅可由維修中心補充 - 建議您使用 Volvo 授權維修中心。

## 規格

類別：鋰

總電量：10.4 kWh。

### **i** 注意

混合動力電瓶會因使用時間漸長降低儲電能力，導致內燃機引擎的使用增加，因此導致燃油經濟性降低，且車輛以電力行駛的距離也會縮短。

## 相關資訊

- 電瓶上的符號 (頁547)
- 電瓶 (頁 543)
- 為混合動力電池充電 (頁 363)

## 電瓶上的符號

電瓶上載有資訊及警示符號。

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | 使用護目鏡                  |
|  | 如需關於本車的進一步資訊請參閱《車主手冊》。 |
|  | 電瓶須存放於兒童不會觸及之處         |
|  | 電瓶含有腐蝕性強酸。             |

|   |          |
|---|----------|
|  | 避免火花與火焰  |
|  | 有爆炸的危險   |
|  | 必須送資源回收。 |

### ⓘ 注意

廢電瓶必須以環保方式回收，因為裡面含鉛。

### 相關資訊

- 電瓶 (頁 543)
- 混合動力電池 (頁 546)

## 保險絲與中央電氣單元

所有電氣功能及組件都由一些保險絲加以保護，以防汽車上的電氣系統因短路或電流過載而損壞。

### ⚠ 警告

更換保險絲時，請勿使用異物或安培數高過指定數值的保險絲。這可能會對電氣系統造成重大損害，且可能會引發火災。

### ⚠ 警告

橙色線僅限由具資格人員處理。

### ⚠ 警告


部分車內組件帶有高壓電流，不當介入可能導致危險。

請勿觸碰任何在本車主手冊中未明確描述的事物。

如果某個電氣組件或功能沒有作用，可能是因為這個組件的保險絲暫時過載而熔斷。如果同一保險絲反覆燒斷，則表示電路有故障。Volvo 建議您聯繫 Volvo 授權維修中心進行檢查。



## ◀◀ 中央電氣單元的位置

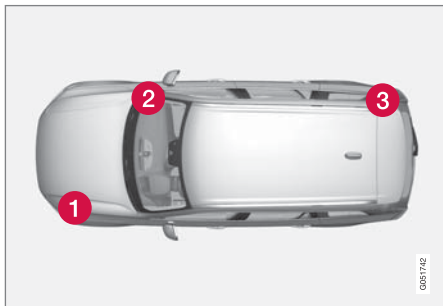

此略圖僅供參考 - 外觀會隨車款而異。

左駕車型內中央電氣元件的位置。在右駕車型內，手套箱下方中央電氣元件的位置會換到另一側。

- ① 引擎室
- ② 在手套箱底下
- ③ 行李廂

### 相關資訊

- 更換保險絲 (頁548)
- 保險絲 - 行李廂內 (頁556)
- 保險絲 - 引擎室內 (頁549)
- 保險絲 - 手套箱下方 (頁553)

## 更換保險絲

所有電氣功能及組件都由一些保險絲加以保護，以防汽車上的電氣系統因短路或電流過載而損壞。

1. 請在保險絲線路圖中查出該保險絲位置。
2. 拉出該保險絲並從其側面查看曲形電熱絲是否已熔斷。
3. 如果是這個情況，則更換一個相同顏色及安培數的新保險絲。

### ⚠ 警告

更換保險絲時，請勿使用異物或安培數高過指定數值的保險絲。這可能會對電氣系統造成重大損害，且可能會引發火災。

### ⚠ 警告


關於車主手冊中未敘述的保險絲，請洽詢 Volvo 授權維修中心。若未正確執行，可能會嚴重損壞電氣系統。

### 相關資訊

- 保險絲與中央電氣單元 (頁 547)
- 保險絲 - 行李廂內 (頁556)
- 保險絲 - 引擎室內 (頁549)
- 保險絲 - 手套箱下方 (頁553)

## 保險絲 – 引擎室內

引擎室內的保險絲可保護引擎及煞車功能。

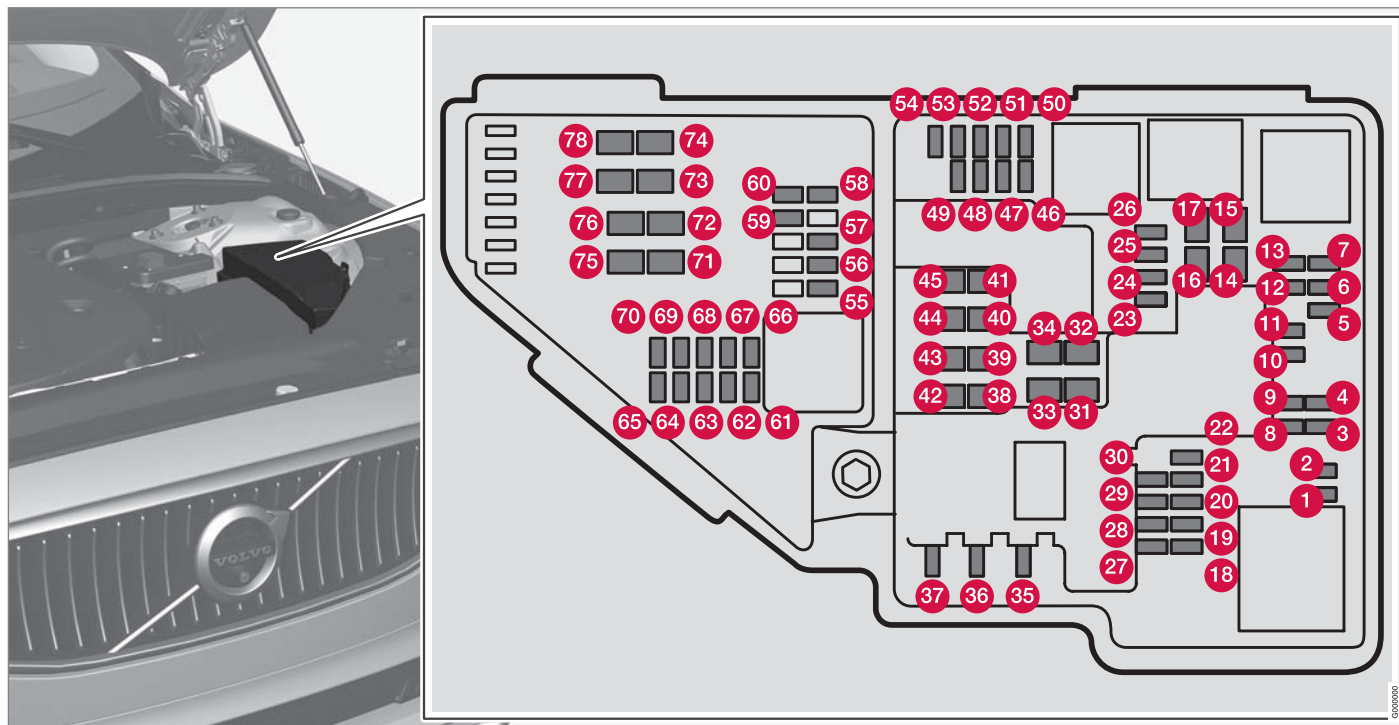

5000000

- ◀◀ 蓋子內側有可協助拆裝保險絲的小鉗子。  
此保險絲盒也提供了幾個備用保險絲空間。

位置

蓋子內側有一顯示保險絲位置的標籤。

- 保險絲 1-13、18-30、35-37 及 46-70 為「Micro」型保險絲。
- 保險絲 14-17、31-34、38-45 及 71-78 屬於「MCase」型，應由維修中心更換<sup>17</sup>。

|   | 功能                            | A <sup>A</sup> |
|---|-------------------------------|----------------|
| 1 | -                             | -              |
| 2 | -                             | -              |
| 3 | -                             | -              |
| 4 | 自排變速箱檔位嚙合/換檔致動器控制模組           | 5              |
| 5 | 內燃引擎冷卻液高壓加熱器的控制模組             | 5              |
| 6 | 空調控制模組；交換器閉止閥；通過氣候控制系統的冷卻液閉止閥 | 5              |

|    | 功能   | A <sup>A</sup> |
|----|--|----------------|
| 7  | 混合動力電池控制模組；附 500 V-12 V 電壓轉換器的組合式高壓發電機/起動馬達所用高壓轉換器 | 5              |
| 8  | -  | -              |
| 9  | 控制後軸電動馬達供電的轉換器                                     | 10             |
| 10 | 混合動力電池控制模組；附 500 V-12 V 電壓轉換器的組合式高壓發電機/起動馬達所用高壓轉換器 | 10             |
| 11 | 充電單元   | 5              |
| 12 | 混合動力電池冷卻液閉止閥；混合動力電池一號冷卻液幫浦                         | 10             |
| 13 | 電動駕駛系統的冷卻液幫浦                                       | 10             |
| 14 | 混合動力組件用冷卻風扇  | 25             |
| 15 | -  | -              |
| 16 | -  | -              |
| 17 | -  | -              |
| 18 | -  | -              |

|    | 功能                             | A <sup>A</sup> |
|----|--------------------------------|----------------|
| 19 | -                              | -              |
| 20 | -                              | -              |
| 21 | -                              | -              |
| 22 | -                              | -              |
| 23 | -                              | -              |
| 24 | 前座中央扶手控制台 12 V 電源插座            | 15             |
| 25 | 第二排座椅置腳空間旁中央扶手控制台 12 V 電源插座    | 15             |
| 26 | 行李廂 12 V 電源插座*<br>iPad 座 USB 埠 | 15             |
| 27 | -                              | -              |
| 28 | 左側頭燈，特定 LED <sup>B</sup> 型式    | 15             |
| 29 | 右側頭燈，特定 LED <sup>B</sup> 型式    | 15             |
| 30 | -                              | -              |
| 31 | 加熱式擋風玻璃*，左側                    | 分流             |
| 32 | 加熱式擋風玻璃*，左側                    | 40             |

<sup>17</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

|    | 功能                                   | A <sup>A</sup> |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 33 | 頭燈清洗器*                               | 25             |
| 34 | 擋風玻璃清洗器                              | 25             |
| 35 | -                                    | -              |
| 36 | 喇叭                                   | 20             |
| 37 | 警笛*                                  | 5              |
| 38 | 煞車系統控制模組（閘門，手煞車）                     | 40             |
| 39 | 擋風玻璃雨刷                               | 30             |
| 40 | 後擋風玻璃雨刷                              | 25             |
| 41 | 加熱式擋風玻璃*，右側                          | 40             |
| 42 | 駐車加熱器*                               | 20             |
| 43 | 煞車系統控制單元（ABS 泵）                      | 40             |
| 44 | -                                    | -              |
| 45 | 加熱式擋風玻璃*，右側                          | 分流             |
| 46 | 點火開關開啟時供應：引擎控制單元；傳動組件；電動轉向伺服器；中央電控單元 | 5              |
| 47 | 車外噪音（特定市場）                           | 5              |

|    | 功能                          | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------------------|----------------|
| 48 | 右頭燈                         | 7.5            |
|    | 右側頭燈，特定 LED <sup>B</sup> 型式 | 15             |
| 49 | 酒駕閉鎖裝置                      | 5              |
| 50 | -                           | -              |
| 51 | -                           | -              |
| 52 | 防護氣囊                        | 5              |
| 53 | 左頭燈                         | 7.5            |
|    | 左側頭燈，特定 LED <sup>B</sup> 型式 | 15             |
| 54 | 油門踏板感知器                     | 5              |
| 55 | 變速箱控制模組；排檔桿控制模組             | 15             |
| 56 | 引擎控制模組（ECM）                 | 5              |
| 57 | -                           | -              |
| 58 | -                           | -              |
| 59 | -                           | -              |
| 60 | -                           | -              |
| 61 | 隱形控制模組；致動器；節流閥單元；渦輪增加器閥件    | 20             |

|    | 功能                         | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------------|----------------|
| 62 | 電磁閥；閥件；引擎冷卻系統恆溫器           | 10             |
| 63 | 真空調節器；閥                    | 7.5            |
| 64 | 導流板滾軸蓋控制模組；散熱器滾軸蓋控制模組      | 5              |
| 65 | -                          | -              |
| 66 | 前方含氧感知器、後方含氧感知器            | 15             |
| 67 | 機油幫浦電磁閥；電磁閥離合器 A/C；中央含氧感知器 | 15             |
| 68 | -                          | -              |
| 69 | 引擎控制模組（ECM）                | 20             |
| 70 | 點火開關線圈；火星塞                 | 15             |
| 71 | -                          | -              |
| 72 | -                          | -              |
| 73 | 傳動液幫浦的控制模組                 | 30             |
| 74 | 真空幫浦的控制模組                  | 40             |
| 75 | 傳動裝置促動器                    | 25             |
| 76 | -                          | -              |





|  | 功能 | A <sup>A</sup> |
|--|----|----------------|
|  | -  | -              |
|  | -  | -              |

A 安培


B LED(發光二極體)

### 相關資訊

- 保險絲與中央電氣單元 (頁 547)
- 更換保險絲 (頁 548)

## 保險絲 – 手套箱下方

手套箱下方的保險絲主要是用來保護電源插座、顯示器和車門模組。

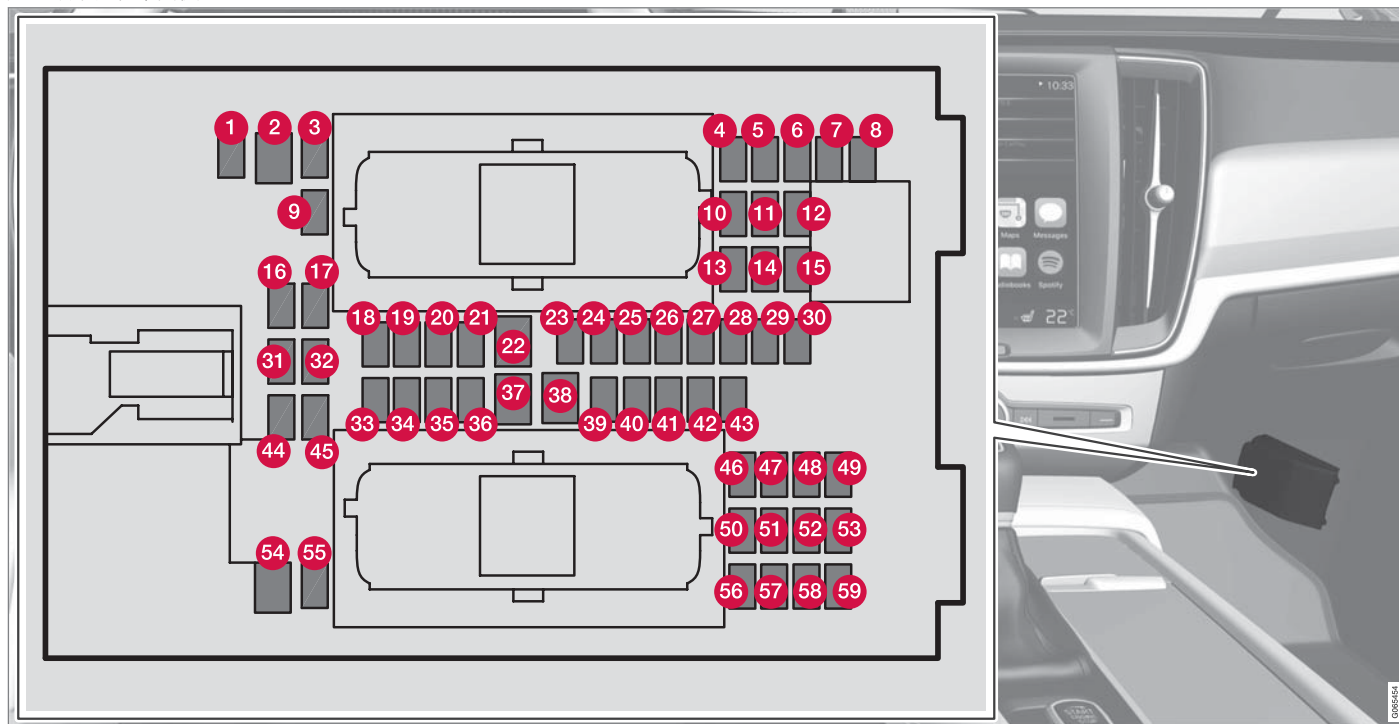

◀◀ 蓋子內側有可協助拆裝保險絲的小鉗子。

引擎室內保險絲盒也提供了幾個備用保險絲空間。

位置

- 保險絲 1、3-21、23-36、39-53 及 55-59 為「Micro」型保險絲。
- 保險絲 2、22、37-38 及 54 屬於「MCASE」型，應由維修中心更換<sup>18</sup>。

|    | 功能     | A <sup>A</sup> |
|----|--------|----------------|
| 1  | -      | -              |
| 2  | -      | -              |
| 3  | -      | -              |
| 4  | 移動感知器* | 5              |
| 5  | 媒體播放機  | 5              |
| 6  | 駕駛人螢幕  | 5              |
| 7  | 中控台鍵盤  | 5              |
| 8  | 陽光感知器  | 5              |
| 9  | -      | -              |
| 10 | -      | -              |

|    | 功能              | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------|----------------|
| 11 | 方向盤模組           | 5              |
| 12 | 發動旋鈕與駐車煞車控制裝置模組 | 5              |
| 13 | 加熱式方向盤的方向盤模組*   | 15             |
| 14 | -               | -              |
| 15 | -               | -              |
| 16 | -               | -              |
| 17 | -               | -              |
| 18 | 恆溫控制系統的控制模組     | 10             |
| 19 | 方向盤鎖            | 7.5            |
| 20 | 診斷插座 OBD-II     | 10             |
| 21 | 中央顯示器           | 5              |
| 22 | 恆溫控制系統的前方風扇模組   | 40             |
| 23 | USB 集線器         | 5              |

|    | 功能   | A <sup>A</sup> |
|----|--|----------------|
| 24 | 控制照明；車內照明；車內後視鏡調光*；雨滴及光線感知器*；後排座椅置腳空間旁中央扶手控制台鍵盤*；電動前座*；後車門控制面板；恆溫控制系統左／右風扇模組 | 7.5            |
| 25 | 駕駛人協助功能的控制單元   | 5              |
| 26 | 附有遮陽簾的全景式天窗*   | 20             |
| 27 | 抬頭顯示器*   | 5              |
| 28 | 乘客室照明  | 5              |
| 29 | -  | -              |
| 30 | 車頂控制台顯示幕（安全帶提醒器/前乘客座防護氣囊指示燈）   | 5              |
| 31 | -  | -              |
| 32 | 濕度感知器  | 5              |
| 33 | 右後車門內的車門模組   | 20             |
| 34 | 行李廂內保險絲  | 10             |
| 35 | 上網車輛的控制模組；Volvo On Call 的控制模組  | 5              |

<sup>18</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

|    | 功能                          | A <sup>A</sup> |
|----|-----------------------------|----------------|
| 36 | 左後車門內的車門模組                  | 20             |
| 37 | 音響控制模組（擴音器）（某些型式）           | 40             |
| 38 | -                           | -              |
| 39 | 多頻天線模組                      | 5              |
| 40 | 前座舒適（按摩）模組*                 | 5              |
| 41 | 酒駕閉鎖裝置                      | 5              |
| 42 | 後擋風玻璃雨刷                     | 15             |
| 43 | 燃油幫浦的控制模組                   | 15             |
| 44 | 引擎室內中央電氣單元中的繼電線圈；變速液幫浦的繼電線圈 | 5              |
| 45 | -                           | -              |
| 46 | 前座駕駛側座椅加熱                   | 15             |
| 47 | 前座乘客側座椅加熱                   | 15             |
| 48 | 冷卻液幫浦                       | 10             |
| 49 | -                           | -              |
| 50 | 左前門內的車門模組                   | 20             |
| 51 | 懸架（主動式底盤）控制模組*              | 20             |

|    | 功能                | A <sup>A</sup> |
|----|-------------------|----------------|
| 52 | -                 | -              |
| 53 | Sensus 控制模組       | 10             |
| 54 | -                 | -              |
| 55 | -                 | -              |
| 56 | 右前車門內的車門模組        | 20             |
| 57 | -                 | -              |
| 58 | 電視*（特定市場）         | 5              |
| 59 | 保險絲 53 及 58 的主保險絲 | 15             |

A 安培


#### 相關資訊

- 保險絲與中央電氣單元（頁 547）
- 更換保險絲（頁 548）



### 保險絲 – 行李廂內

行李廂內的保險絲可保護電動座椅\*、防護氣囊及安全帶張緊器。

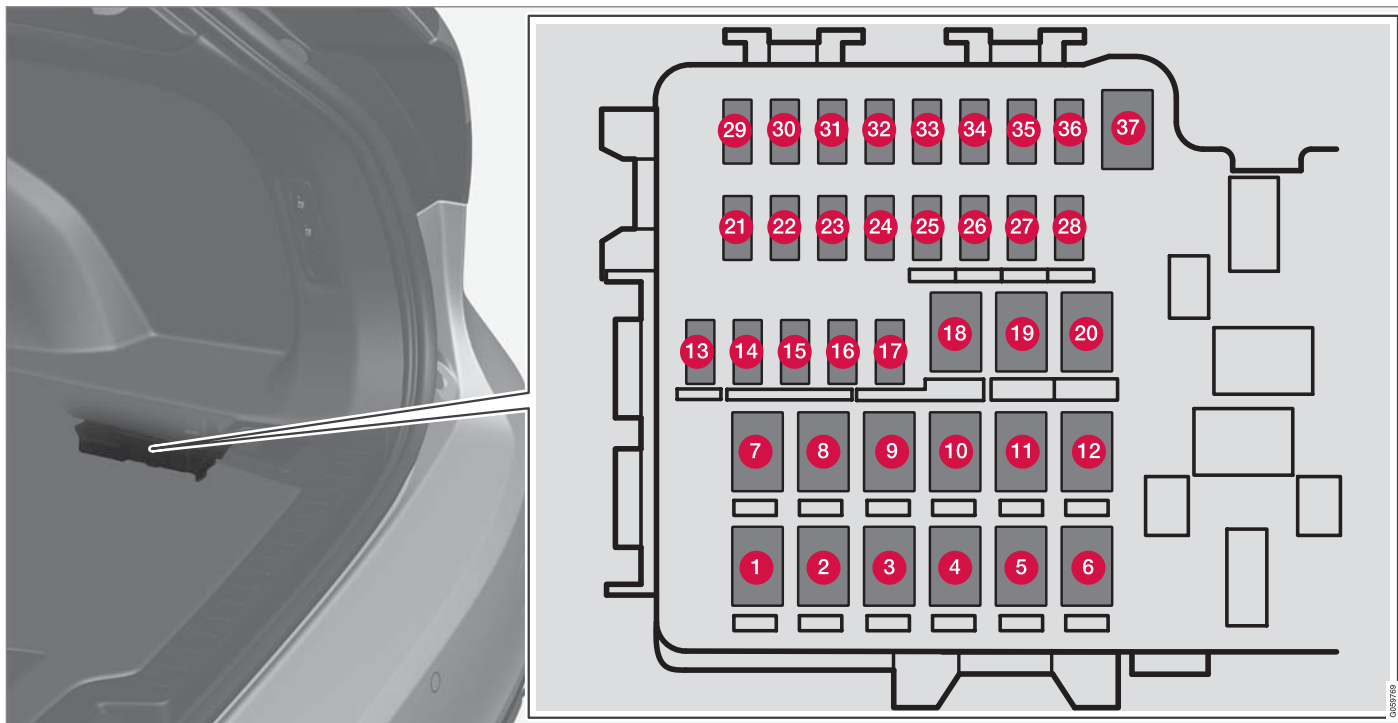

中央電氣單元位於右側。

蓋子內側有可協助拆裝保險絲的小鉗子。

引擎室內保險絲盒也提供了幾個備用保險絲空間。

#### 位置

- 保險絲 13-17 及 21-36 為「Micro」型保險絲。
- 保險絲 1-12、18-20 及 37 屬於「MCase」型，應由維修中心更換<sup>19</sup>。

|    | 功能             | A <sup>A</sup> |
|----|----------------|----------------|
| 1  | 後擋風玻璃除霧器       | 30             |
| 2  | -              | -              |
| 3  | 空氣懸吊壓縮機*       | 40             |
| 4  | 後排右側椅背鎖定馬達     | 15             |
| 5  | -              | -              |
| 6  | 後排左側椅背鎖定馬達     | 15             |
| 7  | -              | -              |
| 8  | 氮氧化物減量控制模組(柴油) | 30             |
| 9  | 電動尾門*          | 25             |
| 10 | 前座乘客電動座椅*      | 20             |

|    | 功能                   | A <sup>A</sup> |
|----|----------------------|----------------|
| 11 | 拖車桿模組*               | 40             |
| 12 | 安全帶預張器模組，右側          | 40             |
| 13 | 內部繼電器線圈              | 5              |
| 14 | 氮氧化物減量控制模組(柴油)       | 15             |
| 15 | 腳部動作偵測模組* (用於開啟電動尾門) | 5              |
| 16 | 酒駕閉鎖裝置、USB 集線器/配件埠   | 5              |
| 17 | -                    | -              |
| 18 | 拖車桿模組*               | 25             |
| 19 | 電動駕駛座椅*              | 20             |
| 20 | 安全帶預張器模組，左側          | 40             |
| 21 | 駐車攝影機*               | 5              |
| 22 | -                    | -              |
| 23 | -                    | -              |
| 24 | -                    | -              |
| 25 | 點火開關開啟時供應            | 10             |

|    | 功能  | A <sup>A</sup> |
|----|---|----------------|
| 26 | 防護氣囊與安全帶拉緊器的控制模組                          | 5              |
| 27 | -   | -              |
| 28 | 左後側座椅加熱*                                  | 15             |
| 29 | -   | -              |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS)*：外部倒車聲響控制模組 | 5              |
| 31 | -   | -              |
| 32 | 安全帶預張器模組                                  | 5              |
| 33 | 排氣促動器(器由，特定引擎型式)                          | 5              |
| 34 | -   | -              |
| 35 | -   | -              |
| 36 | 右後側座椅加熱*                                  | 15             |
| 37 | -   | -              |

A 安培

#### 相關資訊

- 保險絲與中央電氣單元 (頁 547)
- 更換保險絲 (頁 548)

<sup>19</sup> 建議與 Volvo 授權維修中心聯繫。

## 清潔內裝

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。在使用清潔劑之前先以吸塵器吸塵很重要。

### ! 重要

- 染色布料製成的某些物品（例如深色牛仔褲和絨面的衣服）也可能給飾面留下污跡。若發生這種情形，請務必盡速對飾面受沾染的部分進行清潔處理。
- 切勿使用如清洗劑、純汽油或石油溶劑或濃縮酒精等強效溶劑清潔車輛內裝，否則可能導致飾面及其他內裝材料受損。
- 切勿將清潔劑直接噴灑於設有電氣按鈕和控制裝置的組件上。請用沾有清潔劑的濕布擦拭這類組件。
- 銳利的物品與魔鬼氈可能會使紡織品飾面受損。

## 相關資訊

- 清潔中央顯示器（頁558）
- 清潔布質內裝和車頂篷（頁559）
- 清潔安全帶（頁560）
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊（頁560）
- 清潔皮質內裝（頁561）

- 清潔皮質方向盤（頁561）
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件（頁562）

## 清潔中央顯示器

灰塵、污垢或手指油脂都可能影響中央顯示器的性能與讀取性。常以微纖維布清潔螢幕。



清潔中央顯示器：

1. 長按首頁按鈕可關閉中央顯示器。
2. 以隨車交付的微纖維布或同等品質布料擦拭螢幕。應使用潔淨乾燥的細纖維布以畫圈方式擦拭螢幕。若有必要，可用清水將細纖維部略為沾濕。
3. 短按首頁按鈕可啟用顯示器。

### ! 重要

務必確認用於清潔中央顯示器的微纖維布上沒有砂粒灰塵。

**! 重要**

清潔中央顯示器時，請勿對螢幕施以過重壓力。重壓可能導致螢幕損壞。

**! 重要**

請勿將任何液體或腐蝕性化學藥劑直接噴灑於中央顯示器上。請勿使用窗戶清潔劑、其他清潔劑、空氣噴霧、溶劑、酒精、氨水或含有研磨料的清潔劑。

切勿使用磨砂布、紙巾或餐巾紙，以避免刮傷中央顯示器。

**相關資訊**

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔布質內裝和車頂篷 (頁 559)
- 清潔安全帶 (頁 560)
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊 (頁 560)
- 清潔皮質內裝 (頁 561)
- 清潔皮質方向盤 (頁 561)
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件 (頁 562)

**清潔抬頭顯示器\***

以清潔的微纖維乾布輕擦顯示器面板玻璃。若有需要，可將細纖維布略為沾濕。

切勿使用強力去污劑。Volvo 經銷商處可以購買到特制清潔劑，專用與難度更大的清潔工作。

**相關資訊**

- 啟用和停用抬頭顯示器\* (頁 122)
- 抬頭顯示器\* (頁 121)

**清潔布質內裝和車頂篷**

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。在使用清潔劑之前先以吸塵器吸塵很重要。

**布質內裝及車頂內裝**

切勿刮除或用力摩擦污漬，否則可能會破壞內裝。切勿使用強力去污劑，否則可能會破壞內裝的顏色。

**相關資訊**

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔中央顯示器 (頁 558)
- 清潔安全帶 (頁 560)
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊 (頁 560)
- 清潔皮質內裝 (頁 561)
- 清潔皮質方向盤 (頁 561)
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件 (頁 562)

## 清潔安全帶

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。在使用清潔劑之前先以吸塵器吸塵很重要。

## 安全帶

請使用清水與合成清潔劑。可向 Volvo 經銷商購買特製紡織品清洗劑。請確定安全帶已完全乾燥後才讓安全帶縮回。

## 相關資訊

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔中央顯示器 (頁 558)
- 清潔布質內裝和車頂篷 (頁 559)
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊 (頁560)
- 清潔皮質內裝 (頁561)
- 清潔皮質方向盤 (頁561)
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件 (頁562)

## 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。在使用清潔劑之前先以吸塵器吸塵很重要。

## 鑲嵌式腳踏墊及地板踏墊

取下內置地氈以另行清潔腳踏墊與內置地氈。使用吸塵器除去灰塵與污垢。每塊鑲嵌式腳踏墊都以插銷固定。

拆除鑲嵌式腳踏墊時，請在各插銷處拔起腳踏墊。

安裝鑲嵌式腳踏墊時，請在各插銷處壓入腳踏墊。

### 警告

每個座位下方限用一張嵌入踏墊，並於行駛前確認駕駛座下方踏墊穩固附著且經卡釘固定，以免捲入踏板周邊或踏板下方。

在以吸塵器吸過之後，建議使用特殊織品清潔劑除去地板腳踏墊上的污漬。清潔地板腳踏墊時，必須使用 Volvo 經銷商建議的清潔劑。

## 相關資訊

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔中央顯示器 (頁 558)
- 清潔布質內裝和車頂篷 (頁 559)
- 清潔安全帶 (頁 560)

- 清潔皮質內裝 (頁561)
- 清潔皮質方向盤 (頁561)
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件 (頁562)

## 清潔皮質內裝

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。在使用清潔劑之前先以吸塵器吸塵很重要。

### 皮質內裝\*

Volvo 的皮革飾面以可保存原始外觀的方式處理。

皮質內裝為天然皮革，會隨使用時間改變外觀，越用越漂亮。為維持皮革性質與顏色，應定期清潔保養。Volvo 提供清潔與處理皮革飾面的多用途產品 Volvo Leather Care Kit/Wipes，請依據說明使用，可保留皮革上的保護塗層。

要達到最佳效果，Volvo 建議每年清潔並使用保護乳液一到四次（可視需要增加次數）。Volvo Leather Care Kit/Wipes 可向 Volvo 經銷商洽購。

### 清潔皮質內裝

1. 將皮革清潔劑塗抹到溼海綿上，然後擠壓直到形成泡沫。
2. 用海綿在污漬上畫圓。
3. 用海綿使污漬濕透，讓海綿吸收污漬而不用擦洗。
4. 用軟布擦去污漬，讓皮革徹底乾燥

### 保護皮質內裝

1. 在布上塗抹少量皮革保護劑，然後輕輕畫圓將其塗在皮革上。
2. 使其乾燥約 20 分鐘。

保護皮質內裝，使其更能抵抗陽光中的紫外線輻射。

### 相關資訊

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔中央顯示器 (頁 558)
- 清潔布質內裝和車頂篷 (頁 559)
- 清潔安全帶 (頁 560)
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊 (頁 560)
- 清潔皮質方向盤 (頁 561)
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件 (頁 562)

## 清潔皮質方向盤

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。在使用清潔劑之前先以吸塵器吸塵很重要。

### 皮質方向盤

皮革需要透氣。千萬不要用保護塑膠蓋住真皮方向盤。建議您使用 Volvo Leather Care Kit/Wipes 清潔皮質方向盤。先用溼海綿或抹布擦去灰塵、沙土等等。

### **!** 重要

例如戒指等尖銳物品可能劃傷方向盤上的皮革。

### 相關資訊

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔中央顯示器 (頁 558)
- 清潔布質內裝和車頂篷 (頁 559)
- 清潔安全帶 (頁 560)
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊 (頁 560)
- 清潔皮質內裝 (頁 561)
- 清潔車內塑膠、金屬與木質零件 (頁 562)

## 清潔車內塑膠、金屬與木質零件

請僅使用 Volvo 建議之清潔劑與汽車保養產品。定期清理，並在弄髒時立即處理，以確保最佳清潔效果。

### 車內塑膠、金屬與木質零件

建議使用在 Volvo 經銷商處可購得的原纖化纖維或微纖維布清潔內裝零件及表面。

請勿刮除或用力摩擦污漬。切勿使用強力去污劑。

#### **!** 重要

清潔駕駛人顯示器螢幕時，請勿使用含酒精溶劑。

#### **!** 重要

請注意亮面部分容易刮傷。清潔時請取潔淨乾燥的超細纖維布，用畫小圈的方式擦拭。若有需要，可用少許清水將超細纖維布沾濕。

## 相關資訊

- 清潔內裝 (頁 558)
- 清潔中央顯示器 (頁 558)
- 清潔布質內裝和車頂篷 (頁 559)
- 清潔安全帶 (頁 560)
- 清潔地板踏墊及鑲嵌式腳踏墊 (頁 560)
- 清潔皮質內裝 (頁 561)

- 清潔皮質方向盤 (頁 561)

## 清潔外部

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。洗車時應選擇有油分離器的洗車機。應使用汽車清潔劑。

## 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁563)
- 手洗 (頁563)
- 自動洗車 (頁564)
- 高壓清洗 (頁565)
- 清潔雨刷片 (頁566)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁566)
- 清潔輪圈 (頁567)
- 防銹 (頁567)

## 拋光及打蠟

如果您感覺漆面暗沉或是想給漆面額外保護，可以為車輛進行拋光及打蠟。新車至少使用一年後才需要拋光。然而可以在這段期間即進行打蠟。請勿在直射陽光下為車輛進行拋光或打蠟，拋光面不得高於 45 °C (113 °F)。

- 在您開始拋光或打蠟之前，請先徹底洗車並使它乾燥。請以柏油去除劑或石油溶劑去除焦油污跡及柏油。較難去除的污垢可使用專為汽車漆料設計的細研磨膏來去除。
- 請先用亮光劑拋光然後再上水蠟或固態蠟。請小心遵循包裝上的指示進行。許多製品均含有拋光及打蠟兩種成份。

### ! 重要

請避免在塑膠及橡膠上打蠟及拋光。

當有必要在塑膠及橡膠上使用除脂劑時，請小力摩擦。請使用軟質清洗海綿。

對有光澤的飾條拋光時，可能會磨去或損及光澤表面層。

不可使用內含研磨物質的拋光劑。

### ! 重要

只應採用 Volvo 建議的油漆處理。其它處理，例如保養、密封、保護、光釉密封或者類似處理則可能損傷漆面。此類處理所造成的漆面損壞無法獲得 Volvo 提供的保固。

### 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 手洗 (頁 563)
- 自動洗車 (頁 564)
- 高壓清洗 (頁 565)
- 清潔雨刷片 (頁 566)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)
- 防銹 (頁 567)

## 手洗

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。洗車時應選擇有油分離器的洗車機。應使用汽車清潔劑。

### 手洗

洗車時，記住以下步驟：

- 避免在直射陽光下洗車。這樣可能導致清潔劑或蠟乾掉，而且會產生磨蝕效果。
- 務必盡速將鳥糞從漆面上清除。鳥糞含有影響漆面及迅速使漆面變色的化學成份。例如，使用柔軟紙張或吸滿水的海綿。建議您洽請 Volvo 授權維修中心以去除漆面變色。
- 清洗車底，包括車輪外殼和保險桿。
- 為降低因清洗造成刮痕的風險，請以清水沖洗整台車直到除去所有溶化的塵土。請勿直接對鎖組噴水。
- 若有需要，可在髒污表面使用低溫去污劑。此時要注意表面不可為受日曬而發熱的情況。
- 使用海棉、汽車清潔劑與大量溫水來清洗。
- 以微溫肥皂水溶劑或汽車清潔劑清洗雨刷片。
- 用清潔柔軟的羊皮拭車巾或刮水器刷乾車輛。若您能避免讓水滴在強烈日光下晒







乾，就能減少之後需要拋光除去的水乾漬的產生。

- 洗完車後，瀝青焦油可能會殘留。請在洗完車後用焦油清潔劑去除殘留污點。

### 警告

請務必讓維修中心清潔引擎。若引擎溫度很高，可能會起火。

### 重要

頭燈髒掉會影響功能。請定期清潔頭燈，例如在加油時清潔。

請勿使用任何具腐蝕性的清潔劑，請使用清水及不會造成刮痕的海綿。

### 注意

外部照明，如頭燈及後車燈的鏡頭內部可能會暫時出現凝結物。這很正常，所有外部照明在設計上都能應付這種狀況。凝結物通常都會在車燈開啟一段時間之後，自車燈罩排放出去。

### 重要

- 洗車前請確定全景式天窗及遮陽板關妥。
- 切勿在全景式天窗上使用具有研磨性質的拋光劑。
- 且勿在全景式天窗周圍的橡膠飾條上打蠟。

### 重要

洗車後請記得去除車門及門檻排水孔中的汙泥。

### 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 自動洗車 (頁564)
- 高壓清洗 (頁565)
- 清潔雨刷片 (頁566)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁566)
- 清潔輪圈 (頁567)
- 防鏽 (頁567)

## 自動洗車

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。

### 自動洗車

自動洗車是一個簡單而快速的洗車方法，但是自動洗車機無法洗淨汽車所有部位。建議手洗以達成理想的清潔效果，或是在自動洗車後輔以手洗。

### 注意

Volvo 建議在前幾個月內不要使用自動洗車機洗車（這是因為車漆沒有完全硬化）。

### 重要

將車輛駛入自動洗車機之前，關閉靜止時自動煞車和自動施加駐車煞車功能。如果未關閉這些功能，煞車系統會在車輛靜止不動時卡住，車輛將無法移動。

**! 重要**

若使用以滾輪將車身向前拉動的洗車機，請注意以下事項：

1. 在洗車前，請先確認自動雨滴感知器已經關閉，否則此裝置可能啟動而損及雨刷臂。
2. 確定車門後視鏡收起，所有輔助燈固定，天線縮回或取下，否則可能受到自動洗車機損壞。
3. 駛入洗車機。
4. 使用中央扶手控制台上的開關將「靜止時自動煞車」功能關閉。
5. 經由中央顯示器的定端畫面將「自動使用駐車煞車」功能關閉。
6. 將中央扶手控制台上的發動旋鈕順時針轉動，使引擎熄火。將旋鈕固定在轉動後位置 2 秒以上。

車輛已經做好洗車準備。

**! 重要**

除非遵循上述步驟，系統將自動切換到 P 檔位。輪胎鎖定在 P 檔位，車輛通過自動洗車機時，不應處於此狀態。

## 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 手洗 (頁 563)
- 高壓清洗 (頁 565)
- 清潔雨刷片 (頁 566)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)
- 防銹 (頁 567)

## 高壓清洗

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。洗車時應選擇有油分離器的洗車機。應使用汽車清潔劑。

## 高壓清洗

使用高壓清洗車輛時，要用清掃動作，確保噴嘴和汽車表面的距離不可少於 30 公分 (13 吋)。請勿直接對鎖組噴水。

## 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 手洗 (頁 563)
- 自動洗車 (頁 564)
- 清潔雨刷片 (頁 566)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)
- 防銹 (頁 567)

## 清潔雨刷片

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。洗車時應選擇有油分離器的洗車機。應使用汽車清潔劑。

## 雨刷片

雨刷片上的柏油、灰塵及鹽水殘痕，還有擋風玻璃上的昆蟲、冰雪等，都會縮短雨刷片的使用壽命。

清潔時，將雨刷片設定在保養位置。

### **i** 注意

定期以微溫肥皂水或洗車劑清洗雨刷片及擋風玻璃。請勿使用任何強烈溶劑。

## 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 手洗 (頁 563)
- 自動洗車 (頁 564)
- 高壓清洗 (頁 565)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)
- 防銹 (頁 567)

## 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。洗車時應選擇有油分離器的洗車機。應使用汽車清潔劑。

## 外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件

建議使用 Volvo 經銷商供應的專用清潔劑來清潔和保養有色塑膠零件、橡膠與裝飾元件（如光滑的飾條）。使用這樣的清潔劑時要注意遵守使用說明。

避免使用 pH 值低於 3.5 或高於 11.5 的清潔劑洗車，否則可能造成陽極鋁組件\*變色，如圖所示。請勿使用研磨性拋光劑，如圖所示。



應使用酸鹼值在 3.5 與 11.5 之間的清潔劑清洗的零件。

### **i** 重要

請避免在塑膠及橡膠上打蠟及拋光。

當有必要在塑膠及橡膠上使用除脂劑時，請小力摩擦。請使用軟質清洗海綿。

對有光澤的飾條拋光時，可能會磨去或損及光澤表面層。

不可使用內含研磨物質的拋光劑。

### **i** 重要

避免使用 pH 值低於 3.5 或高於 11.5 的清潔劑清洗車輛。這種清潔劑可能導致如車頂置物架及側窗邊框等陽極鋁零件變色。

切勿在陽極氧化鋁零件上使用金屬拋光劑，否則可能導致變色及破壞表面處理。

## 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 手洗 (頁 563)
- 自動洗車 (頁 564)
- 高壓清洗 (頁 565)
- 清潔雨刷片 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)
- 防銹 (頁 567)

## 清潔輪圈

本車應於弄髒後盡快清洗。由於灰塵尚未牢固附著，所以比較容易清理。也有助於避免刮傷，常保車輛如新。洗車時應選擇有油分離器的洗車機。應使用汽車清潔劑。

### 輪圈

請僅使用 Volvo 建議之黏膠清潔劑。

強力輪圈清潔劑可能會破壞表面且在鍍鉻鋁圈上造成氧化產生斑點。

### 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 手洗 (頁 563)
- 自動洗車 (頁 564)
- 高壓清洗 (頁 565)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)
- 防銹 (頁 567)

## 防銹

本車經過防銹處理。

車身防銹技術包含金屬表面的金屬防護塗層、先進烤漆程序、防銹金屬覆蓋以及防護塑膠組件、摩擦防護和脆弱區域的補強抗鏽。底盤中的車輪懸吊系統脆弱組件是以抗銹鑄鋁材質製成。

### 檢查和保養

車輛的鏽蝕防護一般而言不需特別維護，但保持車身清潔有助於降低鏽蝕風險。切勿於亮面飾件上使用強酸或強鹼清潔劑。一旦發現任何石屑，應立即處理。

### 相關資訊

- 清潔外部 (頁 562)
- 拋光及打蠟 (頁 563)
- 手洗 (頁 563)
- 自動洗車 (頁 564)
- 高壓清洗 (頁 565)
- 清潔雨刷片 (頁 566)
- 清潔外裝塑膠、橡膠以及裝飾元件 (頁 566)
- 清潔輪圈 (頁 567)

## 汽車漆料

烤漆包含多層，是車輛防銹的重要環節，因此應定期檢查。

最常見的漆面損壞為碎石擊傷、刮傷以及翼板邊緣、車門及保險桿上的刮痕。為避免生鏽，應立即修復漆面損傷。

### 相關資訊

- 小面積漆面損傷補漆 (頁 568)
- 色彩代碼 (頁 569)

### 小面積漆面損傷補漆

漆料是車輛防鏽的一個重要部份，因此應定期檢查。最常見的漆面損壞為碎石擊傷、刮傷以及翼板邊緣、車門及保險桿上的刮痕。

修理漆損時，車輛必須清潔、乾燥且溫度在 15 °C 以上。

### 小面積漆面損傷補漆

為避免生鏽，應立即修復漆面損傷。

#### 注意

修補車漆時，必須潔淨乾燥且在溫度 15°C 以上的環境進行。


可能需要的材料

- 底漆<sup>20</sup> - 例如，對於包覆塑膠的保險桿，有以噴霧罐形式存在的特殊黏性底漆可用。
- 基底漆與透明漆 - 可以噴霧罐或補漆筆/棒的形式取得<sup>21</sup>
- 遮蔽膠帶
- 細砂紙<sup>20</sup>。

若損傷尚未深達金屬，可在將表面清理乾淨後直接補漆。

#### 注意

修理車漆時，必須將車身表面清理乾淨並擦拭乾燥。表面溫度應至少為 15 °C (60 °F)。

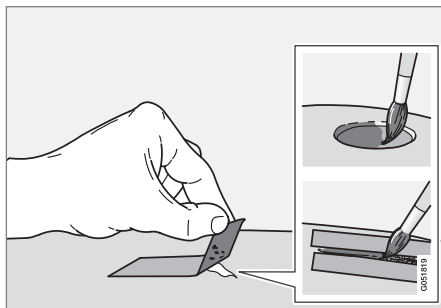

1. 在受損表面貼上一段遮蔽膠帶。然後撕除膠帶以去除任何殘留的漆屑。

若損傷深及金屬部份，請適時使用底漆。當塑膠表面受損時，可使用黏性底漆以獲得較佳結果 - 將其噴進噴霧罐的蓋子裡，然後塗上薄薄一層。

2. 必要時（如邊緣不平整時），可在上漆前使用極精細的研磨材料稍微打磨一下。將表面徹底清潔並風乾。

3. 將底漆徹底攪勻並用細毛刷、火柴棒或類似物品塗上底漆。底漆乾了之後，以基底漆與透明漆收尾。

刮傷的處理程序同上述，但遮蔽膠帶可貼在受損區域周圍用於保護沒有受損的漆面。

補漆筆和噴漆可向 Volvo 經銷商洽購。

#### 注意

若石頭刻痕並未深及金屬部位且未受損的塗料仍在原位，請在清潔表面後儘快填入基底漆與透明漆。

#### 相關資訊

- 汽車漆料 (頁 567)
- 色彩代碼 (頁 569)


<sup>20</sup> 如有必要。

<sup>21</sup> 請遵照補漆筆/棒包裝內的說明書操作。

## 色彩代碼

### 色彩代碼

色彩代碼貼紙位於車輛的右後門柱上，開啟右後門即可看到。

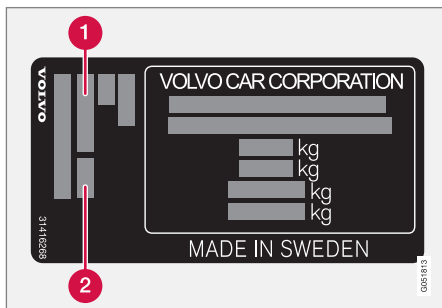

1 外部色彩代碼

2 任何輔助外部色彩代碼

使用正確顏色很重要。


### 相關資訊

- 汽車漆料 (頁 567)
- 小面積漆面損傷補漆 (頁 568)

## 更換雨刷片，後窗

雨刷片會刷掉擋風玻璃及後窗上的水。與清洗液結合後可清潔車窗並確保駕駛時的能見度。可更換擋風玻璃雨刷片及後窗雨刷片。

### 更換雨刷片，後窗

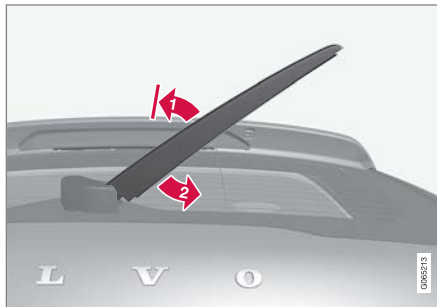

從車窗抬起雨刷臂，並將雨刷片下部向右拉。

1. 1 抓住雨刷臂中間，並將之從擋風玻璃抬起到鎖定位置。

### 注意

在半延伸角處有一個可以感覺到阻力的鎖定位置，這個鎖定位置可防止手臂撞到擋風玻璃。雨刷臂必須拉過鎖定位置，才能更換雨刷片。

2. 2 抓住雨刷片下部並向右拉，直到雨刷片從雨刷臂上鬆動為止。
3. 將新的雨刷片按壓定位。完成時應會聽到喀啦一聲。檢查確認雨刷片牢固安裝。
4. 放下雨刷臂。

### 重要

檢查確認雨刷片正常。輕忽保養會縮短雨刷片的使用壽命。


### 相關資訊

- 使用雨滴感知器 (頁 153)
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器 (頁 154)
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃 (頁 156)
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\* (頁 153)
- 使用雨滴感知器的記憶功能 (頁 154)
- 使用後窗雨刷與清洗器 (頁 155)
- 添加清洗液 (頁 572)
- 位於保養位置的雨刷片 (頁 571)
- 更換擋風玻璃雨刷片 (頁 570)
- 使用擋風玻璃雨刷 (頁 152)

## 更換擋風玻璃雨刷片

雨刷片會剝掉擋風玻璃及後窗上的水。與清洗液結合後可清潔車窗並確保駕駛時的能見度。可更換擋風玻璃雨刷片及後窗雨刷片。


### 更換擋風玻璃雨刷片

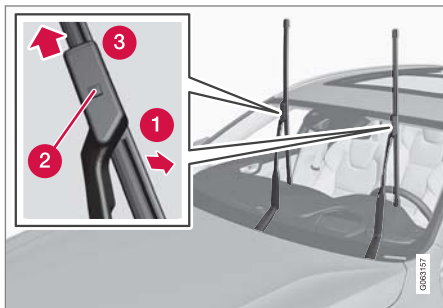

1. 當雨刷臂位於維修位置時，將其向上摺。當汽車靜止且擋風玻璃雨刷未啟用時，經由中央顯示器功能畫面啟用/停用維修位置。
2. ① 將雨刷片從雨刷臂上朝外斜向拉出，直到聽見喀噠一聲，雨刷片即處於拆除位置。
3. ② 按住位於雨刷片座上的鎖固鈕不放，同時以與雨刷臂平行的方式直直拉出③。
4. 滑入新雨刷片，直到鎖固鈕卡住為止。

5. 將兩刷片朝兩刷臂扳回，直到聽見喀噠一聲為止。雨刷片退出拔除位置，可以再次移動。
6. 檢查確認兩刷片牢固安裝。
7. 將兩刷臂向後朝擋風玻璃摺。

- 使用後窗雨刷與清洗器（頁 155）
- 添加清洗液（頁 572）
- 位於保養位置的雨刷片（頁 571）
- 更換雨刷片，後窗（頁 569）
- 使用擋風玻璃雨刷（頁 152）

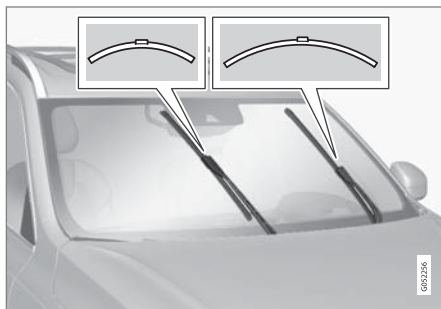

雨刷片具有不同長度。

### 注意

雨刷片的長度不同。駕駛側的雨刷片比乘客側的雨刷片長。

### 相關資訊

- 使用雨滴感知器（頁 153）
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器（頁 154）
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃（頁 156）
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\*（頁 153）
- 使用雨滴感知器的記憶功能（頁 154）

## 位於保養位置的雨刷片

例如，要更換擋風玻璃雨刷片時，雨刷片必須處於保養位置（直立位置）。



位於維修位置的雨刷片。

為了能夠更換、清潔或提起雨刷片（例如以便從擋風玻璃上刮除冰雪），雨刷片必須在保養位置。

### ! 重要

在將雨刷片放進維修位置前，請確定雨刷片未結凍。

## 啟用/停用保養模式

車輛靜止且擋風玻璃雨刷未開啟時可啟用/停用保養模式。保養模式是經由中央顯示器中的功能畫面來啟用/停用：



壓下設定擋風玻璃 雨刷維修模式按鈕。當保養位置啟用時，按鈕中的指示燈會亮起。啟用時，雨刷會自行定位為直立姿勢。要停用保養模式，請再次按下設定擋風玻璃 雨刷維修模式。當保養位置停用時，按鈕中的指示燈會熄滅。

若有以下情況，雨刷片也會離開保養位置：

- 擋風玻璃刷淨作業啟用。
- 擋風玻璃清洗作業啟用。
- 雨滴感知器開啟。
- 車輛開走。

### ! 重要

若在保養位置的雨刷臂已經從擋風玻璃拉起，必須在啟動雨刷、清洗雨滴感知器和車輛行駛前將之摺回原位。這是為了避免刮傷引擎蓋上的塗料。

## 相關資訊


- 使用雨滴感知器（頁 153）
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器（頁 154）
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃（頁 156）
- 加熱式擋風玻璃雨刷噴嘴\*（頁 153）
- 使用雨滴感知器的記憶功能（頁 154）
- 使用後窗雨刷與清洗器（頁 155）

- 添加清洗液（頁 572）
- 更換擋風玻璃雨刷片（頁 570）
- 更換雨刷片，後窗（頁 569）
- 使用擋風玻璃雨刷（頁 152）




## 添加清洗液

清洗液用於清洗頭燈以及擋風玻璃和後窗。當溫度低於冰點時，必須使用含有防凍劑的清洗液。

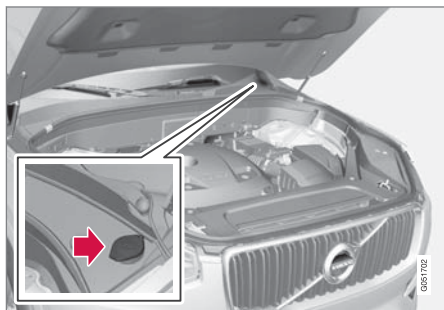

清洗液是填充在藍色蓋子的貯液筒中。此貯液筒用於擋風玻璃沖洗器、後窗沖洗器及頭燈沖洗器\*

### ⓘ 注意

當貯存器中剩下約 1 公升(1 qt)清洗液時，駕駛人顯示器上會顯示清洗液 油位過低，請再填加訊息，同時伴隨  符號。

規定的油品等級：Volvo 建議的清洗液 - 在冷天及氣溫低於冰點時能發揮防凍功能。

### ❗ 重要

請使用 Volvo 原廠清洗液或具有建議酸鹼值 6 至 8 的同級清洗液，稀釋為使用濃度（如與中性水一比一混合）。

### ❗ 重要

溫度低於冰點時請使用內含防凍劑的清洗液，以避免泵浦、儲液筒及軟管結凍。

容量：

- 具備頭燈清洗功能的車輛：5.3 公升（5.6 夸脫）。
- 不含頭燈清洗功能的車輛：3.5 公升（3.7 夸脫）。

### 相關資訊


- 使用雨滴感知器（頁 153）
- 使用擋風玻璃和頭燈清洗器（頁 154）
- 倒車時使用自動刷洗後擋風玻璃（頁 156）
- 加熱式擋風玻璃兩刷噴嘴\*（頁 153）
- 使用雨滴感知器的記憶功能（頁 154）
- 使用後窗兩刷與清洗器（頁 155）
- 位於保養位置的兩刷片（頁 571）
- 更換擋風玻璃兩刷片（頁 570）
- 更換兩刷片，後窗（頁 569）
- 使用擋風玻璃兩刷（頁 152）

規格

## 型式代號


車上的貼標包含例如底盤號碼、型式代號、色碼等等資訊。

### 標籤位置

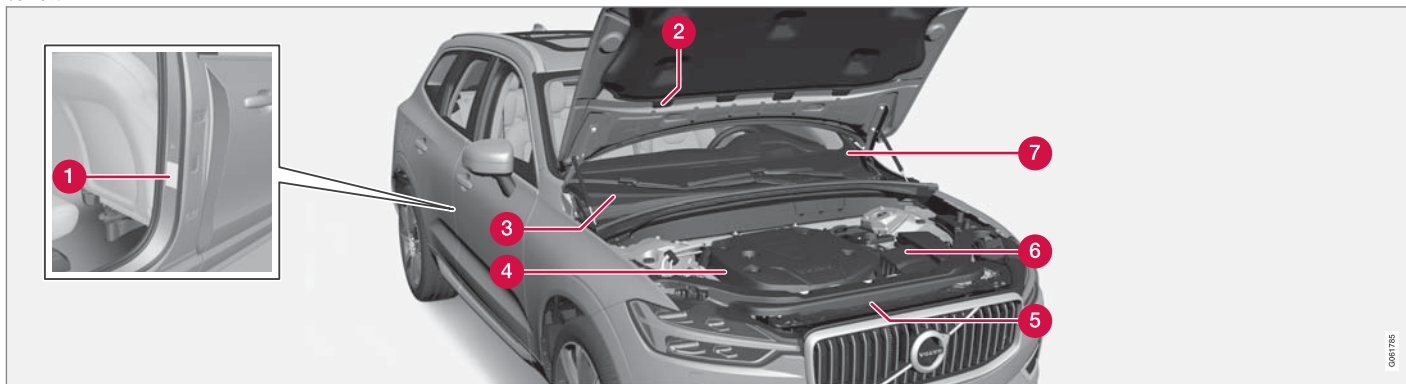


圖示僅為概略性質 - 細節可能因市場及車款而異。


如果您知道車輛的型式名稱、車輛識別號碼及引擎號碼，那麼與 Volvo 授權經銷商進行聯繫以及在訂購備用零件及配件時會相當簡便。

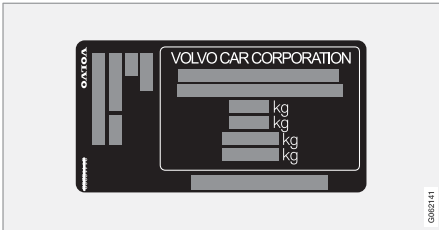


1 型式代號印記、車輛識別號碼、允許最大重量及外部顏色代碼與種類核准號碼。資訊列印在門柱上，開啟右後門即可看到。

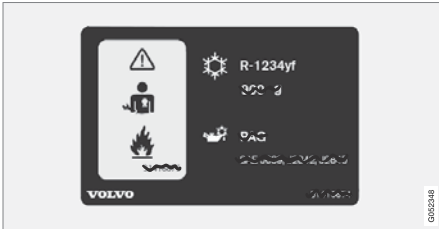


2 使用 R1234yf 冷媒車輛的空調系統資訊。

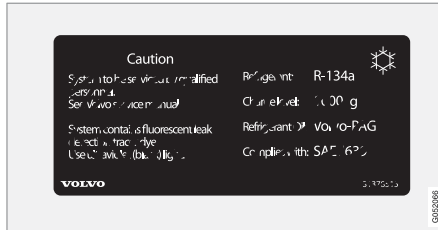


2 使用 R134a 冷媒車輛的空調系統資訊。

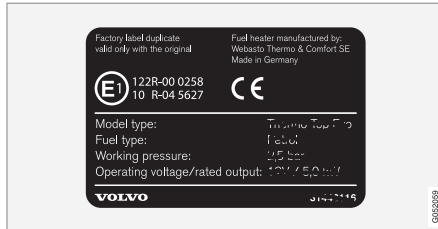


3 駐車加熱器標籤。

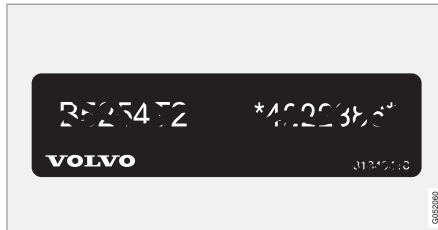


4 引擎代碼印記及引擎序號。

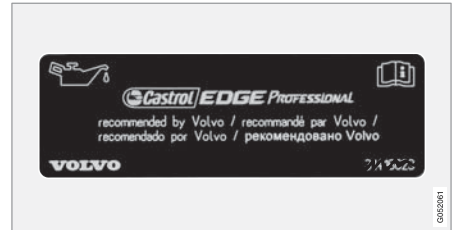

5 引擎機油標示牌。

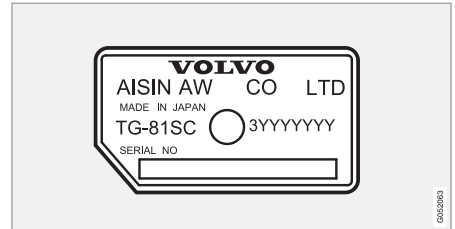

6 變速箱型式代號印記及序號。

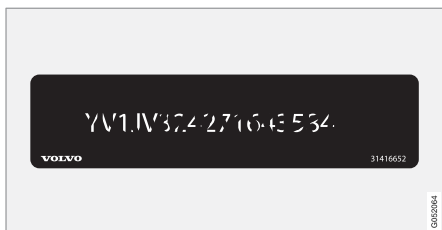

**7** 汽車的識別號碼印記 - VIN(車輛識別號碼)。

有關本車進一步資訊在汽車登記文件中註明。

**i** 注意


車主手冊中描繪的花樣並未完全複製車內實際出現的花樣。車主手冊將其納入只是為了顯示其大致外觀及其在車內的位置。您可在車上的標示貼紙中得知適用於特定汽車的資訊。

相關資訊

- 空調 — 規格 (頁585)

## 尺寸

從表中可看到汽車長度、重量等等的測量值。

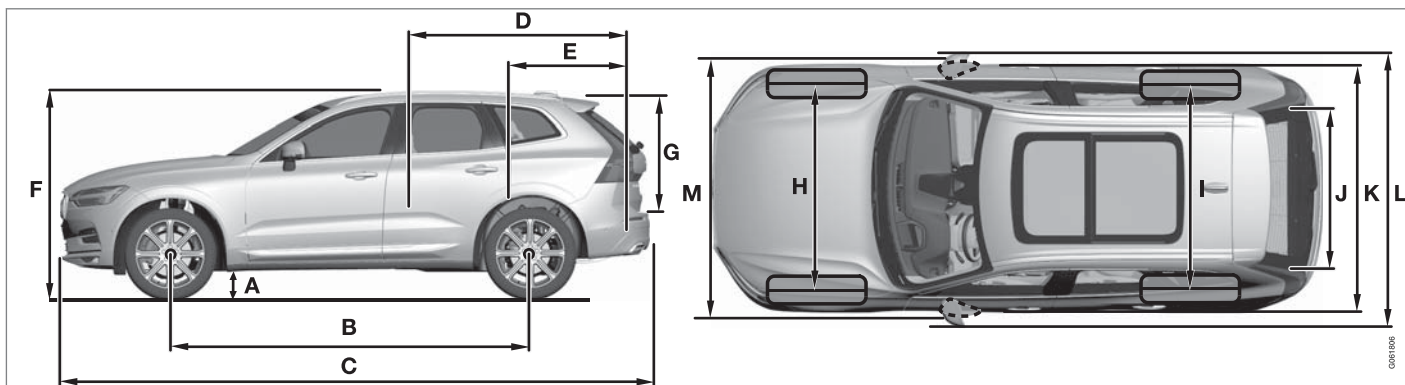

| 尺寸                  | mm   | 英吋    |
|---------------------|------|-------|
| A 離地高度 <sup>A</sup> | 211  | 8.3   |
| B 軸距                | 2865 | 112.8 |
| C 長度                | 4688 | 184.6 |
| D 載物長度、地板、摺起的座椅     | 1746 | 68.7  |
| E 載物長度、地板           | 960  | 37.8  |
| F 高度                | 1658 | 65.3  |

| 尺寸     | mm                | 英吋                |
|--------|-------------------|-------------------|
| G 載物高度 | 776               | 30.6              |
| H 前輪距  | 1653 <sup>B</sup> | 65.1 <sup>B</sup> |
|        | 1649 <sup>C</sup> | 64.9 <sup>C</sup> |
|        | 1655 <sup>D</sup> | 65.2 <sup>D</sup> |
|        | 1668 <sup>E</sup> | 65.7 <sup>E</sup> |

| 尺寸    | mm                | 英吋                |
|-------|-------------------|-------------------|
| I 後輪距 | 1657 <sup>B</sup> | 65.2 <sup>B</sup> |
|       | 1653 <sup>C</sup> | 65.1 <sup>C</sup> |
|       | 1659 <sup>D</sup> | 65.3 <sup>D</sup> |
|       | 1673 <sup>E</sup> | 65.9 <sup>E</sup> |
|       | J 載物寬度、地板         | 1010              |
| K 寬度  | 1902              | 74.9              |

## 規格



|   | 尺寸            | mm   | 英吋   |
|---|---------------|------|------|
| L | 寬度包括車門後視鏡     | 2117 | 83.3 |
| M | 車寬包括內摺後的車門後視鏡 | 1999 | 78.7 |

A 空車重量+ 1 人。依據輪胎尺寸、底盤種類等等因素而略有出入。

B 適用於 17/19 英吋車輪車輛。

C 適用於 20 英吋車輪車輛。

D 適用於 21 英吋車輪車輛。

E 適用於 22 英吋車輪車輛。

## 相關資訊

- 重量 (頁579)

## 重量

最大總車重等數值可從貼在車內的標籤取得。

空車重量包括駕駛人、90%滿的油箱重及所有液體的重量。

乘客、配件和拖車鉤球頭負載（有加掛拖車時）的重量都會影響裝載重量，且皆不包括在裝備車重內。

允許的最大負載重量 = 總車重 - 空車重量。

### ⓘ 注意


文件上所記載的空車重量適用於標準版汽車 - 即不含額外配備或配件的汽車。這表示對於新增的每一個配件，汽車的負重能力會依據該配件的重量而減少。

會減少負重能力的配件為不同等級的配備（例如 Kinetic/Momentum/Summum），及其他如拖車鉤、置物架、車頂置物箱、音響系統、輔助燈、GPS、燃油驅動加熱器、安全格柵、地毯、行李罩、電動座椅等等的配件。

讓汽車過磅是確認您愛車之空車重量的確切作法。

### ⚠ 警告

汽車的駕駛特性會隨負重程度及負重的分配狀況而改變。

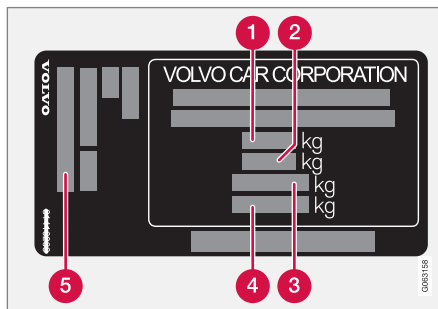

資訊列印在門柱上，開啟右後門即可看到。

- ❶ 總車重
- ❷ 最大拖吊重量（車輛 + 拖車）
- ❸ 最大前軸負荷
- ❹ 最大後軸負荷
- ❺ 設備級別

最大負荷：請參閱登記文件。

最大車頂負荷：100 公斤。

### 相關資訊

- 型式代號（頁 574）
- 拖吊能力和拖鉤頭負載（頁580）



## 拖吊能力和拖鉤頭負載

在表中可看到加掛拖車行駛時的拖吊能力與拖鉤頭負載。

## 最大重量煞車拖車

|                               |
|-------------------------------|
| <b>i</b> 注意                   |
| 如果拖車重量超過 1800 公斤，建議在拖桿上使用減震器。 |

| 引擎             | 引擎代碼 <sup>A</sup> | 齒輪箱 | 最大重量煞車拖車（公斤） | 最大拖車鉤球頭負載（公斤） |
|----------------|-------------------|-----|--------------|---------------|
| T8 Twin Engine | B4204T35          | 自排  | 2100         | 110           |
| T8 Twin Engine | B4204T28          | 自排  | 2100         | 110           |

<sup>A</sup> 引擎代碼、組件及序號都可從引擎上讀取。

|   |
|---|
| <b>i</b> <b>重要</b>  |
| 加掛拖車行駛時，若車速不超過 100 km/h (62 mph)，則拖車重量以超出車輛淨重（包括拖車球）100 公斤（220 磅）為限。必須遵守國家法律有關車速等車輛條件的規範。 |

## 最大重量未煞車拖車

| 最大重量未煞車拖車（公斤） | 最大拖車鉤球頭負載（公斤） |
|---------------|---------------|
| 750           | 50            |

## 相關資訊

- 型式代號（頁 574）
- 重量（頁 579）
- 加掛拖車行駛（頁 424）
- 拖車穩定輔助\*（頁 426）

## 引擎規格

在下表中可看到各類引擎的引擎規格（輸出等）。

Twin Engine 型式是由一具汽油引擎及一具電動馬達（ERAD - Electric Rear Axle Drive）驅動。

|                  |
|------------------|
| <b>i 注意</b>      |
| 並非所有市場都有提供全部的引擎。 |

| 引擎             | 引擎代碼 <sup>A</sup> | 輸出<br>(kW/rpm) | 輸出<br>(hp/rpm) | 最大額定功率<br>(kW/rpm) | 最大額定功率<br>(hp/rpm) | 扭力<br>(Nm/rpm) | 汽缸數 |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|
| T8 Twin Engine | B4204T35          | 235/5700       | 320/5700       | 262/5700           | 356/5700           | 400/2200-5400  | 4   |
| T8 Twin Engine | B4204T28          | 233/6000       | 318/6000       | -                  | -                  | 400/2200-5400  | 4   |

<sup>A</sup> 引擎代碼、組件及序號都可從引擎上讀取。

## 電動馬達

最大動力輸出：65 kW (87 hp)。

扭力：240 Nm。

## 相關資訊

- 型式代號 (頁 574)
- 機油 — 規格 (頁 582)
- 冷卻液 — 規格 (頁 583)

## 規格

### 機油 — 規格

在表中可看到為各類引擎核准的機油等級與容量。

Volvo 建議：



| 引擎             | 引擎代碼 <sup>A</sup> | 機油等級  | 容量，包括機油濾清器<br>(公升) |
|----------------|-------------------|---|--------------------|
| T8 Twin Engine | B4204T35          | Castrol Edge Professional V 0W-20 或 VCC RBS0-2AE 0w20 | 約 5.6              |
| T8 Twin Engine | B4204T28          |   | 約 5.6              |

<sup>A</sup> 引擎代碼、組件及序號都可從引擎上讀取。

### 相關資訊

- 型式代號 (頁 574)
- 引擎機油的不利駕駛條件 (頁 583)
- 檢查並填充引擎機油 (頁 539)
- 引擎機油 (頁 538)

## 引擎機油的不利駕駛條件

嚴苛行駛狀況可能造成異常的機油溫度過高或機油消耗。以下為某些嚴苛行駛狀況的範例。

長途旅行應增加檢查機油油位的次數：

- 拖帶活動車屋或拖車。
- 在山區行駛。
- 高速行駛
- 在溫度低於  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-22\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) 或高於  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+104\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) 的氣候下。

上述說明也適用於低溫下較短的駕駛距離。

嚴苛的行駛狀況下，選擇全合成引擎機油。它可對引擎提供額外的保護作用。

Volvo 建議：



### ! 重要

為符合引擎維修間隔期的要求，所有引擎都在車廠內裝入經特別調配的合成機油。在選用機油時，Volvo 對服務壽命、起動特性、油耗及環境衝擊做了非常審慎的考量。

為使 Volvo 所建議的維修間隔期得以適用，請務必使用經 Volvo 核准的機油。添加及更換機油時請務必使用規定的機油等級，否則將可能影響車輛使用壽命，發動特性、燃油油耗以及對環境造成衝擊。

若未使用規定等級和黏度的引擎機油，可能會導致引擎相關組件受損。Volvo 汽車公司對於此種損害概不負責。

Volvo 建議在 Volvo 授權維修中心更換機油。

### 相關資訊

- 機油 — 規格 (頁 582)
- 引擎機油 (頁 538)

## 冷卻液 — 規格

規定的油品等級：Volvo 推薦之冷卻液再混兌 50% 清水<sup>1</sup>，請參閱包裝上的說明。若無法肯定請洽 Volvo 經銷商。

為避免健康風險，絕對不可混用不同種類的乙二醇。

### 相關資訊

- 加滿冷卻液 (頁 540)

<sup>1</sup> 水質必須達到 STD 1285.1 標準。

## 規格

### 變速箱油 — 規格

在一般正常駕駛狀況下，傳動油在其使用壽命期間不需要更換。但若處於不利駕駛條件，就可能需要更換。

#### 自排變速箱

|          |     |
|----------|-----|
| 規定的變速箱油： | AW1 |
|----------|-----|

### 煞車油— 規格

液壓煞車系統中的媒介稱為煞車油，此媒介可將來自煞車踏板的壓力透過煞車總泵傳送到一個以上的分泵，然後作用到機械煞車上。

規定的油品等級：Volvo 原廠 Dot 4 Class 6 或同級。

#### 注意

建議委請 Volvo 授權維修中心更換或補充煞車油。

#### 相關資訊

- 引擎室概覽 (頁 537)

### 油箱 – 容量

下表列出油箱填充容量。

|          | 所有車型 |
|----------|------|
| 公升 (約)   | 50   |
| 美制加侖 (約) | 13,2 |

#### 相關資訊

- 填入燃油 (頁 417)


## 空調 — 規格

車輛恆溫控制系統依據市場可能使用不含二氯二氟代甲烷的 R1234yf 或 R134a 冷媒。車輛恆溫控制系統使用的冷媒種類資訊記載於引擎蓋內側貼紙上。

下表說明空調系統中規定的液體和潤滑劑等級與用量。

### A/C 標示符號

#### R134a 標示符號

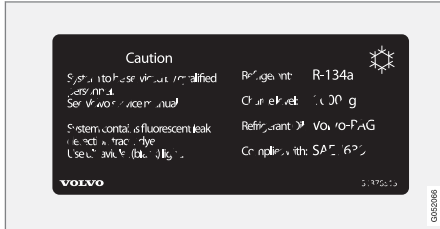

#### R1234yf 標示符號



### R1234yf 符號說明

| 符號 | 意義                                 |
|----|------------------------------------|
|    | 警語                                 |
|    | 汽車空調系統 (MAC)                       |
|    | 潤滑油種類                              |
|    | 必須由受過訓練且通過認證的技師來處理行動空調系統(MAC)的保養作業 |
|    | 易燃性冷媒                              |

### 冷媒

#### 使用 R134a 冷媒的車輛

| 重量             | 規定的油品等級 |
|----------------|---------|
| 725 克 (1.60 磅) | R134a   |

**⚠ 警告**  
 空調系統內含經加壓的冷媒 R134a。此系統必須交由授權維修中心維修與修理。

#### 使用 R1234yf 冷媒的車輛

| 重量    | 規定的油品等級 |
|-------|---------|
| 675 g | R1234yf |

**⚠ 警告**  
 空調系統內含加壓冷媒 R1234yf。依據 SAE J2842 (汽車空調系統安全保養技師訓練與冷媒限制政策)，冷媒系統的維修僅限由經過訓練與認證的技師操作，以確保系統安全性。

### 壓縮機油

| 容量                 | 規定的油品等級   |
|--------------------|-----------|
| 100 毫升 (3.38 流體盎司) | PAG SP-A2 |

### 蒸發器

**❗ 重要**  
 絕對不可修理 A/C 系統的蒸發器，或用手蒸發器加以替換。全新蒸發器必須依據 SAE J2842 的規定接受驗證並附上標示。

#### ◀◀ 相關資訊

- 保養恆溫控制系統 (頁 536)

### 油耗與二氧化碳排放

油耗與二氧化碳排放可能受到多種因素的負面影響。

可能造成油耗增加的原因包括：

- 車輛並未定期連接市電充電。
- 車輛配置額外裝備導致重量增加。
- 駕駛風格。
- 顧客選用非所屬車種基本車款標準配置的輪圈，可能造成滾動阻力增加。
- 高速行駛造成風阻增加。
- 燃油品質、路面及車流條件、天氣以及車輛條件。

上述因素的結合可能導致油耗大幅增加。

#### 注意

極端的天氣條件、加掛拖車駕駛或者在高海拔地區駕駛，以及燃油品質，都是造成汽車油耗大幅增加的因素。

#### 相關資訊

- 型式代號 (頁 574)
- 重量 (頁 579)
- 省油駕駛 (頁 410)
- 影響電力行駛里程的因素 (頁 412)

## 經批准胎壓

在表中可看到為各類引擎核准的輪胎壓力。

**i 注意**  
並非所有市場都有提供全部的引擎、輪胎或引擎輪胎組合。

| 引擎   | 輪胎尺寸                   | 速度                     | 負荷，1 到 3 人               |             | 最大負荷        |             | ECO 壓力 <sup>A</sup> |
|------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|      |                        |                        | 前方<br>(kPa) <sup>B</sup> | 後方<br>(kPa) | 前方<br>(kPa) | 後方<br>(kPa) | 前/後<br>(kPa)        |
| 所有引擎 | 235/60R18              | 0-160 km/h (0-100 mph) | 230                      | 230         | 270         | 270         | 270                 |
|      | 235/55 R19             | 160+ km/h (100+ mph)   | 250                      | 250         | 270         | 270         | -                   |
|      | 255/45 R20             |                        |                          |             |             |             |                     |
|      | 255/40 R21             |                        |                          |             |             |             |                     |
|      | 265/35 R22             |                        |                          |             |             |             |                     |
| 暫用備胎 | 最大 80 km/h (最大 50 mph) | 420                    | 420                      | 420         | 420         | -           |                     |

<sup>A</sup> 經濟駕駛。

<sup>B</sup> 在某些國家，除了 SI 單位「Pascal」(巴斯卡)之外，還有「bar」(巴)這個單位：1 bar = 100 kPa。

## 相關資訊

- 型式代號 (頁 574)
- 檢查胎壓 (頁 490)





## 索引

## 1, 2, 3 ...

4WD..... 398

## 一畫

## 乙醇含量

最高 10%體積比..... 418

## 二畫

二氧化碳 (CO2) 排放量..... 586

二氧化碳的排放..... 586

## 三畫

三角形警示標誌..... 526

下坡控制..... 409, 410

上坡起步輔助..... 393

## 上鎖

上鎖..... 199

開鎖..... 199

## 上鎖/開鎖

尾門..... 200, 221

千斤頂..... 496

工具..... 496

## 四畫

## 中央顯示器

功能畫面..... 102

狀態列符號..... 104

恆溫控制..... 181

訊息..... 119, 120

清潔..... 558

設定..... 112, 113

畫面..... 96

概覽..... 91

操作..... 93, 96, 99, 104

鍵盤..... 106

關閉及調整音量..... 111

變更外觀..... 111

中控台..... 511

中控鎖..... 222

升高後段..... 517

## 天窗

防夾保護..... 144

## 天線

位置..... 222

尺寸規格..... 577

拖車桿..... 422

引導照明期間..... 139

## 引擎

內燃引擎的自動發動與停止..... 399

起動..... 382

過熱..... 419

關閉..... 383

## 引擎室

引擎機油..... 538

冷卻水..... 540

概覽..... 537

引擎牽引控制..... 237

引擎規格..... 581

## 引擎溫度

高..... 419

引擎煞車, 自動..... 409

引擎機油..... 538, 583

不良駕駛條件..... 583

添加..... 539

等級與容量..... 582

過濾器..... 538

引擎蓋, 開啟..... 535

手洗..... 563

手套箱..... 515

手煞車..... 389, 390

方向指示器..... 135

方向指示燈..... 135

方向盤..... 168, 169

|              |     |
|--------------|-----|
| 方向盤調整.....   | 169 |
| 加熱.....      | 184 |
| 撥片.....      | 168 |
| 鍵盤.....      | 168 |
| 方向盤上的撥片..... | 168 |
| 方向盤撥桿.....   | 396 |
| 方向盤鍵盤.....   | 168 |
| 方向盤鎖.....    | 169 |

## 五畫

|                 |  |
|-----------------|--|
| 主動式定速巡航控制.....  | 256, 258, 259,<br>260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 269 |
| 功能.....         | 256  |
| 設定時間間隔.....     | 261, 263   |
| 超車.....         | 264, 265   |
| 雷達感知器.....      | 284  |
| 疑難排解.....       | 267  |
| 管理車速.....       | 259, 260   |
| 變更定速巡航控制功能..... | 267  |
| 主動式駐車輔助.....    | 353, 354, 357, 358,<br>359, 360                          |
| 限制.....         | 358  |
| 符號與訊息.....      | 360  |
| 操作.....         | 354, 357   |
| 主動式駐車輔助         |  |
| 功能.....         | 353, 354, 358, 359, 360                                  |
| 主動式轉向照明.....    | 136  |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 主動偏航控制.....    | 237           |
| 充電             |               |
| 完成充電.....      | 377           |
| 狀態.....        | 371, 373, 375 |
| 混合動力電池.....    | 363           |
| 開始充電.....      | 369           |
| 開啟與關閉充電蓋板..... | 368           |
| 充電狀態           |               |
| 汽車功能.....      | 413           |
| 充電電流.....      | 364           |
| 充電電線.....      | 365           |
| 控制單元.....      | 367           |
| 冬季車輪.....      | 501           |
| 冬季胎.....       | 501           |
| 冬季駕駛.....      | 415           |
| 加油.....        | 417           |
| 加油口蓋板.....     | 416           |
| 添加.....        | 417           |
| 加掛拖車行駛         |               |
| 拖吊能力.....      | 580           |
| 拖車鉤球頭負載.....   | 580           |
| 加熱             |               |
| 方向盤.....       | 184           |
| 車窗.....        | 187, 189      |
| 座椅.....        | 182, 183      |
| 加熱式清洗器噴嘴.....  | 153           |
| 加熱器.....       | 192           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 附加加熱器.....     | 194           |
| 駐車加熱器.....     | 193           |
| 可上鎖車輪螺絲.....   | 497           |
| 外部尺寸.....      | 577           |
| 平視顯示器.....     | 121           |
| 啟用與停用.....     | 122           |
| 清潔.....        | 559           |
| 設定.....        | 122           |
| 擋風玻璃更換.....    | 536           |
| 打滑.....        | 415           |
| 打轉控制.....      | 237           |
| 打蠟.....        | 563           |
| 未知車輛零件.....    | 234           |
| 皮革飾面，清洗指示..... | 561           |
| 石礫擊傷和刮傷.....   | 567, 568, 569 |

## 六畫

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 交通資訊.....         | 443      |
| 全時四輪驅動，（AWD）..... | 398      |
| 全時四輪驅動（AWD）.....  | 398      |
| 全景式車頂             |          |
| 防夾保護.....         | 144      |
| 遮陽簾.....          | 149, 151 |
| 全景式玻璃車頂           |          |
| 通風位置.....         | 150      |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 開啟及關閉        | 150                     |
| 再生           | 419                     |
| 危險警告閃光燈      | 138                     |
| 安全           | 38                      |
| 懷孕           | 38                      |
| 安全帶          | 40                      |
| 安全帶張緊器       | 42                      |
| 安全帶提醒器       | 43                      |
| 扣上／脫扣        | 41                      |
| 懷孕           | 38                      |
| 安全帶，請參閱安全帶   | 40                      |
| 安全帶張緊器       | 42                      |
| 重設           | 43                      |
| 安全帶提醒器       | 43                      |
| 安全網          | 524                     |
| 安全模式         | 50                      |
| 開始／移動        | 50                      |
| 收音機          | 440                     |
| DAB          | 445                     |
| 起動           | 440                     |
| 設定           | 443                     |
| 搜尋廣播電台       | 442                     |
| 語音控制         | 126                     |
| 變更無線電頻率和廣播電台 | 441                     |
| 污漬           | 558, 559, 560, 561, 562 |
| 自行車騎士偵測      | 302                     |
| 自動上鎖         | 225                     |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 自動恆溫控制       | 185           |
| 自動洗車         | 564           |
| 自動重新上鎖       | 199, 219      |
| 自動速度限制器      | 245, 246, 247 |
| 自動煞車         | 392           |
| 碰撞後          | 394           |
| 啟用與停用        | 393           |
| 自動遠光燈        | 134           |
| 自排變速箱        | 395           |
| 拖車           | 424           |
| 油            | 584           |
| 降檔加速         | 398           |
| 色彩代碼，塗料      | 569           |
| 行李架          | 518           |
| 行李區          | 517           |
| 防護網          | 524           |
| 固定點          | 519           |
| 照明           | 140           |
| 電源插座         | 512, 514      |
| 行李袋          | 519           |
| 行李廂隔柵        | 523           |
| 行李廂蓋         | 520, 521      |
| 行動電話，請參閱「電話」 | 460           |
| 行駛里程         | 72            |
| 電動運行         | 412           |

## 七畫

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 位置燈        | 131                     |
| 低速控制       | 408                     |
| 以功能按鈕啟用    | 409                     |
| 低電瓶電壓      |                         |
| 電瓶         | 420                     |
| 冷卻水        | 583                     |
| 冷卻系統       |                         |
| 過熱         | 419                     |
| 冷媒         | 536                     |
| 恆溫控制系統     | 585                     |
| 完全通風功能     | 197, 222                |
| 尾門         |                         |
| 上鎖／開鎖      | 200, 221                |
| 以腳部動作開啟／關閉 | 228                     |
| 動力         | 225                     |
| 從內側解鎖      | 223                     |
| 汽車飾面       | 558, 559, 560, 561, 562 |
| 汽車數據機      |                         |
| 將汽車連上網際網路  | 468                     |
| 設定         | 469                     |
| 汽車鑰匙電量低    | 202                     |
| 汽油         | 418                     |
| 汽油微粒過濾器    | 419                     |
| 系統更新       | 529                     |
| 車內空氣品質系統   | 176                     |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 車內後視鏡.....                              | 146                     |
| 減光防眩目.....                              | 147                     |
| 車內後視鏡與車門後視鏡                             |                         |
| 內裝.....                                 | 146                     |
| 加熱.....                                 | 189                     |
| 車門.....                                 | 146, 148                |
| 減光防眩目.....                              | 147                     |
| 電動伸縮式.....                              | 148                     |
| 羅盤.....                                 | 433                     |
| 車主手冊.....                               | 20                      |
| 生態環保標章.....                             | 22                      |
| 在中央顯示器上.....                            | 17                      |
| 行動版.....                                | 19                      |
| 車主資訊.....                               | 16                      |
| 車外溫度計.....                              | 76                      |
| 車門後視鏡.....                              | 146, 148                |
| 重設中.....                                | 148                     |
| 減光防眩目.....                              | 147                     |
| 車頂負載，最大載重.....                          | 579                     |
| 車窗與玻璃.....                              | 144                     |
| 車道維持輔助 - Lane Keeping<br>Aid (LKA)..... | 327, 328, 329, 330, 331 |
| 車道輔助                                    |                         |
| 操作.....                                 | 328, 329                |
| 車輛功能                                    |                         |
| 在中央顯示器上.....                            | 102                     |
| 車輛狀態.....                               | 530                     |

|  |        |
|--|--------|
| Tyre pressure.....                                 | 494    |
| 車輛維護... 562, 563, 564, 565, 566, 567               |        |
| 車輛維護   |        |
| 皮革飾面.....  | 561    |
| 車輪   |        |
| 安裝.....  | 499    |
| 拆卸.....  | 497    |
| 雪鏈.....  | 502    |
| 車輪更換.....  | 495    |
| 車輪與輪胎  |        |
| 輪胎負荷係數與速度等級.....                                   | 487    |
| 車輪螺栓.....  | 497    |
| 可上鎖.....   | 497    |
| 車艙環保監測套件.....                                      | 175    |
| 辛烷值.....   | 418    |
| 防止碰撞輔助功能.331, 332, 333, 334,<br>335, 336, 337, 339 |        |
| 防止碰撞輔助功能的符號及訊息.....                                | 339    |
| 防夾保護.....  | 144    |
| 重設中.....   | 144    |
| 防盜鎖止系統   |        |
| 起動抑制器.....   | 208    |
| 防銹.....  | 567    |
| 防護格柵.....  | 523    |
| 防護氣囊.....  | 44     |
| 乘客側.....   | 45, 47 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 啟動/關閉.....        | 47 |
| 駕駛側.....          | 45 |
| 防護氣囊，請參閱防護氣囊..... | 44 |

## 八畫

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 兒童安全.....                  | 51             |
| 兒童安全座椅.....                | 51, 52, 54, 56 |
| i-Size/ISOFIX 裝設點.....     | 54             |
| i-Size 表.....              | 59             |
| ISOFIX 表.....              | 60             |
| 下方固定點.....                 | 53             |
| 上方固定點.....                 | 52             |
| 位置表.....                   | 57             |
| 定位/裝設.....                 | 54, 56         |
| 兒童安全鎖.....                 | 224            |
| 具有受阻迴避操作的 City Safety..... | 306            |
| 具有迴避操作的 City Safety.....   | 305            |
| 刺穿.....                    | 503            |
| 定速巡航控制.....                | 248, 249       |
| 管理車速.....                  | 249            |
| 暫時關閉.....                  | 250, 251       |
| 關閉.....                    | 252            |
| 忽略酒駕閉鎖裝置.....              | 386            |
| 拋光.....                    | 563            |
| 拖吊.....                    | 428            |
| 拖吊能力與拖車鉤球頭負載.....          | 580            |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 拖車.....           | 426, 429 |
| 加掛拖車行駛.....       | 424      |
| 蛇行.....           | 426      |
| 導線.....           | 425      |
| 燈具.....           | 426      |
| 拖車桿.....          | 421      |
| 可收摺.....          | 423      |
| 規格.....           | 422      |
| 拖車環.....          | 428      |
| 拖車穩定輔助.....       | 238, 426 |
| 杯子                |          |
| 層壓/強化.....        | 144      |
| 油汽.....           | 418      |
| 油量錶.....          | 69       |
| 油箱                |          |
| 容量.....           | 584      |
| 盲點資訊系統內的錯誤訊息..... | 314      |
| 空氣分配.....         | 177      |
| 再循環.....          | 185      |
| 除霜.....           | 186      |
| 通氣孔.....          | 177, 178 |
| 選項表.....          | 179      |
| 變更.....           | 177      |
| 空氣再循環.....        | 185      |
| 空氣品質.....         | 174, 176 |
| 乘客室濾清器.....       | 176      |
| 過敏與氣喘.....        | 175      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 空調.....           | 191      |
| 空調系統.....         | 172, 181 |
| 修理.....           | 536      |
| 空調液               |          |
| 容量與等級.....        | 585      |
| 空轉控制.....         | 237      |
| 近光燈.....          | 133      |
| 長期儲放.....         | 380      |
| 附加加熱器.....        | 194      |
| 附加加熱器(附加加熱器)..... | 194      |
| 雨水感知器記憶功能.....    | 154      |
| 雨刷片               |          |
| 維修位置.....         | 571      |
| 變更.....           | 569, 570 |
| 雨刷清洗液.....        | 572      |
| 雨滴感知器.....        | 153, 154 |

## 九畫

|            |     |
|------------|-----|
| 保養         |     |
| 防銹.....    | 567 |
| 保險絲        |     |
| 手套箱下方..... | 553 |
| 在引擎室中..... | 549 |
| 在行李廂中..... | 556 |
| 概述.....    | 547 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 變更.....         | 548           |
| 保險絲盒.....       | 548           |
| 前座              |               |
| 加熱.....         | 182, 183      |
| 恆溫控制.....       | 181           |
| 風扇.....         | 190           |
| 通風.....         | 183           |
| 溫度.....         | 190           |
| 前座椅, 手動.....    | 158           |
| 前座椅、電動.....     | 158           |
| 多功能控制.....      | 161, 162, 163 |
| 按摩.....         | 161, 162      |
| 記憶功能.....       | 159, 160      |
| 側邊支撐.....       | 163           |
| 從駕駛座調整乘客座位..... | 164           |
| 腰部支撐.....       | 163           |
| 調整座椅.....       | 159           |
| 型式代號.....       | 574           |
| 型式核準號碼          |               |
| 遙控鑰匙系統.....     | 210           |
| 雷達系統.....       | 290           |
| 後車窗             |               |
| 加熱.....         | 189           |
| 雨刷.....         | 155, 156      |
| 清洗器.....        | 155, 156      |
| 後排座椅            |               |
| 加熱.....         | 183           |
| 恆溫控制.....       | 181           |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 降低椅背.....     | 165                          |
| 頭枕.....       | 167                          |
| 急救箱.....      | 525                          |
| 恢復設定.....     | 114                          |
| 駕駛人檔案.....    | 118                          |
| 變更車主.....     | 113                          |
| 恆溫控制.....     | 172, 181                     |
| 中央顯示器.....    | 181                          |
| 自動調控.....     | 185                          |
| 後座椅.....      | 181                          |
| 風扇控制.....     | 190                          |
| 區域.....       | 172                          |
| 感知器.....      | 172                          |
| 溫度控制.....     | 190, 191                     |
| 語音控制.....     | 173                          |
| 體感溫度.....     | 173                          |
| 恆溫控制系統        |                              |
| 冷媒.....       | 585                          |
| 按鍵.....       | 197                          |
| 洗車.....       | 562, 563, 564, 565, 566, 567 |
| 為車胎充氣.....    | 507                          |
| 省油駕駛.....     | 410                          |
| 紅色鑰匙.....     | 205                          |
| 設定.....       | 205                          |
| 胎紋.....       | 489                          |
| 胎紋深度.....     | 489, 501                     |
| 胎紋磨損指示記號..... | 489                          |

|              |          |
|--------------|----------|
| 胎壓表.....     | 587      |
| 胎壓檢測警示.....  | 491      |
| 狀態.....      | 494      |
| 校準.....      | 493      |
| 動作.....      | 495      |
| 重設車門後照鏡..... | 148      |
| 重設旅程表.....   | 74       |
| 重量           |          |
| 裝備車重.....    | 579      |
| 降低後段.....    | 517      |
| 音訊與媒體.....   | 436      |
| 音響設定.....    | 436, 464 |
| 文字訊息.....    | 464      |
| 電話.....      | 465      |
| 播放媒體.....    | 446, 448 |
| 風扇           |          |
| 空氣分配.....    | 177      |
| 控制.....      | 190      |
| 通氣孔.....     | 178      |

## 十畫

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 乘客防護氣囊停用開關..... | 47  |
| 乘客室內裝.....      | 510 |
| 中控台.....        | 511 |
| 手套箱.....        | 515 |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 電源插座.....           | 512                                  |
| 遮陽板.....            | 516                                  |
| 乘客室加熱器 (駐車加熱器)..... | 193                                  |
| 乘客室照明.....          | 139, 141                             |
| 自動.....             | 140                                  |
| 乘客室濾清器.....         | 176                                  |
| 倒車感知器.....          | 340, 341, 342, 343, 344              |
| 倒車攝影機.....          | 345, 346, 347, 349, 350,<br>351, 352 |
| 個人資訊 (隱私權政策).....   | 33                                   |
| 個人駕駛模式.....         | 400                                  |
| 座椅                  |                                      |
| 手動前座椅.....          | 158                                  |
| 加熱.....             | 182, 183                             |
| 前座椅記憶功能.....        | 159, 160                             |
| 通風.....             | 183                                  |
| 電動前座椅.....          | 158                                  |
| 頸椎撞擊防護.....         | 39                                   |
| 座椅, 請參閱「座椅」.....    | 158                                  |
| 旅程表重設.....          | 74                                   |
| 旅程統計.....           | 74                                   |
| 旅程電腦.....           | 72, 73                               |
| 旅程錶.....            | 72                                   |
| 時鐘, 調整.....         | 75                                   |
| 氣氛燈.....            | 140, 141                             |
| 涉水行駛.....           | 415                                  |

- 訊息與符號  
     主動式定速巡航控制..... 269  
     帶自動煞車的撞擊警示..... 309  
 起動抑制器..... 208  
 起霧  
     頭燈內的凝結水..... 562, 564  
 酒駕閉鎖裝置..... 385, 386  
 配件與額外配備..... 33  
     安裝..... 34  
 除霜..... 186  
 高引擎溫度..... 419  
 高度調整..... 405, 408  
 高壓清洗..... 565
- ## 十一畫
- 側撞防護系統..... 48, 49  
 側撞防護氣簾..... 49  
 側撞防護氣囊..... 48  
 動作感知器..... 232  
 密封膠..... 503  
 將汽車連上網際網路  
     沒有連線或連線不良..... 471  
     透過行動裝置(Bluetooth)..... 467  
     透過行動裝置(WiFi)..... 468  
     透過車輛數據機..... 468
- 控制單元..... 367  
     充電狀態..... 373  
 控制裝置符號..... 76  
 控制裝置照明..... 141  
 接地故障斷路器..... 366  
 授權合約..... 79, 475  
 排檔位置  
     自排變速箱..... 395  
 排檔桿抑制器..... 397  
 救援..... 429  
 斜坡下滑控制..... 409  
     以功能鈕啟用..... 410  
 斜坡起步輔助  
     斜坡起步輔助(HSA)..... 393  
 旋轉方向..... 489  
 晝行燈..... 132  
 條款和條件  
     使用者..... 472  
     服務..... 33  
 液體，容量..... 572, 584, 585  
 液體與油..... 583, 584, 585  
 清洗器  
     後車窗..... 155, 156  
     添加清洗液..... 572  
     擋風玻璃..... 154  
     頭燈..... 154  
     清洗器噴嘴，加熱式..... 153  
     清潔..... 560, 561, 562  
         中央顯示器..... 558  
         安全帶..... 560  
         自動洗車..... 564  
         洗車..... 562, 563, 564, 565, 566, 567  
         飾面..... 558, 559, 560, 561, 562  
         輪圈..... 567  
         織品飾面..... 558, 559, 561  
     清潔雨刷片..... 566  
     清潔輪圈..... 567  
 混合動力計..... 70  
 混合動力電池..... 546  
     充電..... 363  
 混合動力電池計..... 71  
 視訊..... 450, 452  
     設定..... 451  
 符號  
     控制裝置符號..... 76  
 符號與訊息  
     中央顯示器狀態欄位..... 104  
     主動式定速巡航控制..... 269  
     帶自動煞車的撞擊警示..... 309  
     混合動力相關..... 378  
 袋地駐車輔助 - PAP..... 353, 354, 357,  
     358, 359, 360  
 設定..... 114



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 重設.....         | 114                     |
| 設定選單.....       | 114                     |
| 語境.....         | 112                     |
| 類別.....         | 115                     |
| 設定時間間隔.....     | 254                     |
| 軟體更新.....       | 32                      |
| 通風.....         | 177, 178                |
| 座椅.....         | 183                     |
| 連上網際網路的汽車       |                         |
| 系統更新.....       | 529                     |
| 發送汽車資訊.....     | 531                     |
| 預約服務與維修.....    | 530                     |
| 連接手機.....       | 460                     |
| 連線車輛.....       | 466                     |
| 沒有連線或連線不良.....  | 471                     |
| 速度限制器.....      | 241, 243, 244, 245, 247 |
| 起步.....         | 242                     |
| 暫時關閉.....       | 243                     |
| 關閉.....         | 244                     |
| 速度等級，輪胎.....    | 487                     |
| 速度攝影機.....      | 323                     |
| 造成過敏及氣喘的物質..... | 175                     |
| 閉鎖功能.....       | 234                     |
| 關閉.....         | 234                     |

## 十二畫

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 備胎.....                          | 500, 501 |
| 最大車頂載重.....                      | 579      |
| 喜愛廣播節目.....                      | 442      |
| 喇叭.....                          | 168      |
| 單位.....                          | 111      |
| 媒體播放機.....                       | 446, 448 |
| 相容檔案格式.....                      | 472, 473 |
| 語音控制.....                        | 126      |
| 循跡控制.....                        | 237      |
| 換檔指示器.....                       | 398      |
| 椅背                               |          |
| 前座、調整... 158, 159, 161, 162, 163 |          |
| 後座、放低.....                       | 165      |
| 渡輪運輸.....                        | 405      |
| 無鑰匙                              |          |
| 上鎖/開鎖.....                       | 219      |
| 設定.....                          | 221      |
| 觸壓感應表面.....                      | 219      |
| 發動引擎.....                        | 382      |
| 碰撞後.....                         | 50       |
| 發動汽車.....                        | 382      |
| 硬碟                               |          |
| 空間.....                          | 474      |

## 貼紙

|            |               |
|------------|---------------|
| 位置.....    | 574           |
| 超車輔助.....  | 264, 265, 280 |
| 距離警示.....  | 252, 253, 254 |
| 限制.....    | 255           |
| 跛行返家.....  | 394           |
| 開車渡假.....  | 414           |
| 開鎖         |               |
| 使用鑰匙片..... | 207           |
| 設定.....    | 200           |
| 間歇刷動.....  | 152           |

## 十三畫

|            |          |
|------------|----------|
| 傳動系統       |          |
| 齒輪箱.....   | 394      |
| 傾斜偵測器..... | 232      |
| 填充冷卻液..... | 540      |
| 感知器        |          |
| 空氣品質.....  | 176      |
| 恆溫控制.....  | 172      |
| 溫度         |          |
| 控制.....    | 190, 191 |
| 體感.....    | 173      |
| 溫度監控.....  | 367      |
| 滑雪板艙口..... | 519      |

- 照明
- 引導照明..... 139
  - 方向指示燈..... 135
  - 主動式轉向照明..... 136
  - 危險警告閃光燈..... 138
  - 在乘客車廂內..... 139, 141
  - 自動照明, 乘客室..... 140
  - 自動遠光燈..... 134
  - 位置燈..... 131
  - 近光燈..... 133
  - 後霧燈..... 137
  - 控制裝置照明..... 141
  - 控制器..... 130, 139, 141
  - 晝行燈..... 132
  - 設定..... 131
  - 煞車燈..... 137
  - 緊急煞車燈..... 138
  - 遠光燈..... 133, 134
  - 儀錶板照明..... 141
  - 燈泡, 規格..... 542
  - 護送照明..... 139
  - 顯示幕照明..... 141
- 照明, 燈泡更換..... 541
- 煞車..... 387
- 手煞車..... 389
  - 在潮濕路面..... 388
  - 防鎖死煞車系統, ABS..... 387
  - 於鋪鹽路面..... 389
  - 保養..... 389
  - 煞車系統..... 386
- 煞車輔助系統、BAS..... 388
  - 煞車燈..... 137
  - 靜止時自動..... 392
  - 煞車功能..... 386
  - 煞車系統
    - 流體..... 584
  - 煞車油
    - 等級..... 584
  - 煞車裝置
    - 緊急煞車燈..... 138
  - 煞車輔助
    - 碰撞後..... 394
  - 煞車模式..... 395
  - 煞車踏板..... 387
  - 煞車燈..... 137
  - 節電模式..... 420
  - 腳踏車架
    - 已安裝拖車桿..... 427
  - 裝備車重..... 579
  - 裝載
    - 長形行李..... 517
    - 概述..... 517
    - 載貨固定孔眼..... 519
  - 資料
    - 車輛與維修中心間傳輸..... 528
    - 記錄中..... 32
    - 資料共用..... 472
  - 資料連接器..... 34
  - 資訊娛樂系統 (音訊與媒體)..... 436
  - 資訊顯示幕..... 67, 69
  - 跨越起動..... 420
  - 路口車流中的 City Safety..... 303, 304
  - 路面淹水..... 415
  - 路面滑溜的駕駛狀況..... 415
  - 載物建議..... 517
  - 載貨固定扣環
    - 行李區..... 519
  - 載貨通道艙口..... 519
  - 載貨鈎扣..... 519
  - 道路標誌資訊..... 319, 320, 322
    - 限制..... 324
    - 操作..... 320, 322, 323
  - 過熱..... 419, 424
  - 雷達單元..... 284
  - 雷達感知器..... 258, 284
    - 限制..... 286
  - 電力驅動馬達
    - 規格..... 581
  - 電子油尺..... 539
  - 電子駐車煞車..... 389
  - 電池
    - 保養..... 543

|                |          |
|----------------|----------|
| 起動.....        | 543      |
| 混合.....        | 546      |
| 跨接起動.....      | 420      |
| 電瓶上的符號.....    | 547      |
| 警示符號.....      | 547      |
| 電氣系統.....      | 543      |
| 電動全景式玻璃車頂..... | 149      |
| 電動尾門.....      | 225      |
| 電動座椅.....      | 158      |
| 電動馬達.....      | 399      |
| 電動窗.....       | 145      |
| 防夾保護.....      | 144      |
| 電動運行           |          |
| 範圍.....        | 412      |
| 駕駛.....        | 411      |
| 警告聲.....       | 414      |
| 電瓶.....        | 420, 543 |
| 超載.....        | 420      |
| 電視.....        | 453      |
| 設定.....        | 454      |
| 觀看.....        | 453      |
| 電源插座.....      | 512      |
| 使用.....        | 514      |
| 電話.....        | 459      |
| 中斷連接.....      | 462      |
| 手動連接.....      | 461      |
| 文字訊息.....      | 464      |

|              |          |
|--------------|----------|
| 自動連接.....    | 461      |
| 移除.....      | 462      |
| 連接.....      | 460      |
| 電話.....      | 463, 465 |
| 語音控制.....    | 125      |
| 變更成其他.....   | 462      |
| 預約服務與維修..... | 530      |

## 十四畫

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 摺疊式電動車門後視鏡..... | 148            |
| 漆面              |                |
| 色彩代碼.....       | 569            |
| 損傷與添補.....      | 567, 568, 569  |
| 疑難排解            |                |
| 主動式定速巡航控制.....  | 267            |
| 碰撞.....         | 38, 40, 44, 50 |
| 碰撞警告系統          |                |
| 行人偵測.....       | 302            |
| 雷達感知器.....      | 284            |
| 綜合儀錶板.....      | 67             |
| 設定.....         | 69             |
| 緊急刺穿修復工具組       |                |
| 為車胎充氣.....      | 507            |
| 執行、後續檢查.....    | 504            |
| 緊急設備            |                |
| 三角形警示標誌.....    | 526            |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 急救包.....               | 525      |
| 緊急煞車燈.....             | 138      |
| 緊急輪胎刺穿修復套件.....        | 504      |
| 網                      |          |
| 行李區.....               | 524      |
| 網際網路, 請參閱網際網路連線車輛..... | 466      |
| 維修位置.....              | 571      |
| 維修計畫.....              | 528      |
| 語言.....                | 112      |
| 語音控制.....              | 124      |
| 恆溫控制.....              | 173      |
| 音訊與媒體.....             | 126      |
| 設定.....                | 126      |
| 電話.....                | 125      |
| 遠光燈.....               | 133, 134 |
| 遠距更新.....              | 529      |
| 遙控防盜鎖止系統.....          | 208      |
| 遙控器, HomeLink®         |          |
| 可編程.....               | 430      |
| 遙控器系統, 型式核準.....       | 210      |
| 遙控鑰匙.....              | 197      |
| 可拆卸鑰匙片.....            | 206      |
| 連接駕駛人檔案.....           | 118      |
| 損失.....                | 204      |
| 電池更換.....              | 202      |
| 範圍.....                | 201      |

## 十五畫

### 儀錶

燃油錶..... 69

儀錶板照明..... 141

### 儀錶概覽

右駕車..... 65

左駕車..... 64

儀錶與控制裝置..... 64, 65

撞車，請參閱碰撞..... 38

撞擊警示..... 298, 310

數位收音機 (DAB)..... 445

### 暫用式備胎

備胎..... 500

### 標籤

位置..... 574

### 範圍

電力操作期間..... 586

膠合玻璃..... 144

衝出路面安全防護..... 332, 333, 334

調整方向盤..... 169

輪胎..... 486

冬季輪胎..... 501

安裝..... 499

刺穿修復..... 503

拆卸..... 497

按下..... 587

胎紋深度..... 501

胎紋磨耗指示..... 489

胎壓表..... 587

規格..... 587

調換..... 486

輪胎壓力監控..... 491

儲存區..... 486

轉動方向..... 489

輪胎尺寸..... 487, 495

### 輪胎穿孔緊急修復工具組

位置..... 503

密封膠..... 503

概覽..... 503

輪胎負荷指數..... 487

輪胎壓力標籤..... 491

### 輪圈

清潔..... 567

輪圈尺寸..... 488

適應駕駛特性..... 236, 400

遮陽板..... 516

鏡子照明..... 140

### 遮陽簾

全景式玻璃車頂..... 149, 151

防夾保護..... 144

震動阻尼器..... 421

### 駐車

在坡道上..... 391

駐車加熱器..... 193

駐車煞車..... 389

自動啟動..... 391

啟用與停用..... 390

電瓶電壓過低..... 391

駐車輔助..... 340, 341, 342, 343, 344

功能..... 340, 341, 342

駐車輔助攝影機..... 345, 346, 347, 349,

350, 351, 352

設定..... 350

駐車輔助攝影機的限制..... 350

駐車輔助攝影機的駐車輔助線..... 347

### 駕駛

冷卻系統..... 419

附掛拖車..... 424

駕駛人支援系統..... 236

駕駛人表現..... 74, 75

駕駛人檔案..... 116

編輯..... 117, 118

選擇..... 117

### 駕駛人顯示器

訊息..... 87

混合動力相關符號與訊息..... 378

應用程式選單..... 86, 87

駕駛期間建議..... 414

駕駛經濟性..... 410

駕駛模式..... 400

|          |     |
|----------|-----|
| 變更.....  | 403 |
| 駕駛警示控制   |     |
| 操作.....  | 326 |
| 齒輪箱..... | 394 |
| 自排.....  | 395 |

## 十六畫

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 擋風玻璃               |          |
| 攝影像.....           | 121, 122 |
| 加熱.....            | 187      |
| 擋風玻璃雨刷.....        | 152      |
| 雨滴感知器.....         | 153, 154 |
| 擋風玻璃清洗.....        | 154      |
| 機油，並請參閱「引擎機油」..... | 582, 583 |
| 機油液位過低.....        | 539      |
| 燈具                 |          |
| 拖車.....            | 426      |
| 規格.....            | 542      |
| 變更.....            | 541      |
| 燈泡，規格.....         | 542      |
| 燃油.....            | 418      |
| 油耗.....            | 586      |
| 舉升工具.....          | 496      |
| 舉升汽車.....          | 533      |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 蓋體                             |                    |
| 行李區.....                       | 521                |
| 輸出.....                        | 581                |
| 電動馬達.....                      | 581                |
| 選配/附件.....                     | 20                 |
| 錯誤訊息                           |                    |
| 主動式定速巡航控制.....                 | 269                |
| 請參閱「訊息與符號」.....                | 269, 283           |
| 隧道偵測.....                      | 133                |
| 頸椎撞擊防護.....                    | 39                 |
| 頸椎撞擊防護系統.....                  | 39                 |
| 頸椎撞擊防護系統（WHIPS）（頸椎撞擊防護系統）..... | 39                 |
| 頭枕.....                        | 167                |
| 頭燈內的凝結水.....                   | 563, 564, 565, 566 |
| 頭燈控制.....                      | 130, 141           |

## 十七畫

|                  |          |
|------------------|----------|
| 檢查液位.....        | 405      |
| 設定.....          | 408      |
| 檢查機油油位.....      | 539      |
| 環境.....          | 26       |
| 總車重.....         | 579      |
| 避免車尾碰撞的轉向輔助..... | 336, 337 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 避免車頭碰撞的轉向輔助..... | 335, 336                               |
| 避免碰撞的轉向輔助.....   | 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339 |
| 鍵盤.....          | 106, 109                               |
| 變更語言.....        | 109                                    |
| 隱私鎖.....         | 230                                    |
| 啟動/關閉.....       | 230                                    |
| 隱私權政策.....       | 33                                     |
| 點火開關位置.....      | 384, 385                               |

## 十八畫

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 儲物空間.....             | 510 |
| 中控台.....              | 511 |
| 手套箱.....              | 515 |
| 遮陽板.....              | 516 |
| 翻滾穩定控制.....           | 237 |
| 翻滾穩定控制（RSC）（翻滾穩定控制）.. | 237 |
| 轉向力，速度相關.....         | 236 |
| 轉向力層級，請參閱「轉向力」.....   | 236 |
| 轉彎循跡控制.....           | 237 |
| 鎖定確認                  |     |
| 設定.....               | 197 |
| 鎖定確認.....             | 196 |
| 顏色代碼.....             | 569 |

## 十九畫

|                |          |
|----------------|----------|
| 穩定系統.....      | 237      |
| 穩定與循跡控制系統..... | 237, 240 |
| 操作.....        | 238, 239 |
| 穩定器            |          |
| 拖車.....        | 426      |
| 識別碼.....       | 34       |
| 羅盤.....        | 433      |
| 校準.....        | 433      |
| 關閉引擎.....      | 383      |
| 霧燈             |          |
| 後.....         | 137      |

## 二十畫

|                |     |
|----------------|-----|
| 藍牙             |     |
| 將汽車連上網際網路..... | 467 |
| 設定.....        | 466 |
| 連接.....        | 452 |
| 電話.....        | 459 |
| 觸媒轉化器          |     |
| 救援.....        | 428 |
| 警示符號.....      | 78  |
| 安全.....        | 38  |
| 警示燈            |     |
| 已使用駐車煞車.....   | 78  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 主動式定速巡航控制.....  | 258 |
| 安全帶提醒器.....     | 78  |
| 防護氣囊 - SRS..... | 78  |
| 起動電池未充電.....    | 78  |
| 發電機未充電.....     | 78  |
| 煞車系統故障.....     | 78  |
| 機油壓力過低.....     | 78  |
| 穩定與循跡控制系統.....  | 237 |
| 警示.....         | 78  |
| 警告聲             |     |

|               |     |
|---------------|-----|
| 駐車煞車.....     | 391 |
| 警報器.....      | 231 |
| 降低警報層級.....   | 233 |
| 動作及傾斜感知器..... | 232 |
| 關閉.....       | 232 |

## 二十一畫

|                  |     |
|------------------|-----|
| 攝影機單元.....       | 294 |
| 攝影機感知器.....      | 306 |
| 攝影機感知器的故障追蹤..... | 295 |
| 護送照明期間.....      | 139 |
| 驅動系統.....        | 399 |

## 二十三畫

|           |     |
|-----------|-----|
| 變更車主..... | 113 |
|-----------|-----|

|              |         |
|--------------|---------|
| 變速箱.....     | 394     |
| 變速箱油         |         |
| 等級.....      | 584     |
| 顯示幕照明.....   | 141     |
| 顯示器中的訊息..... | 87, 119 |
| 已儲存.....     | 89, 120 |
| 管理.....      | 88, 119 |

## A

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| A/C (空調).....                      | 191           |
| ABS 防鎖死煞車系統                        |               |
| 防鎖死煞車系統.....                       | 387           |
| ACC - 主動式定速巡航控制..                  | 256, 258,     |
| 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, |               |
| 267, 269                           |               |
| Android Auto.....                  | 457, 458      |
| App.....                           | 437           |
| Apple CarPlay.....                 | 454, 455, 456 |
| Auto hold.....                     | 392           |
| AWD, 全時四輪驅動.....                   | 398           |

## B

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| BLIS..... | 310, 311, 312, 313 |
|-----------|--------------------|

## 索引

BLIS 內的訊息..... 314

## C

CD 播放機..... 450

City Safety 都會安全防護概念....298,  
299, 301, 302, 306, 309

Clean Zone..... 175

Cross Traffic Alert - CTA.315, 316,  
317, 318

CTA - Cross Traffic Alert.315, 316,  
317, 318

CZIP (車艙環保監測套件)..... 175

## D

DivX®..... 451

Drive-E

環保理念..... 26

Driver Alert Control..... 324

Driver Alert Control 的限制.....326

## E

ECO 壓力..... 491, 587

## F

Four-C..... 405

FSC 環保標籤.....22

## G

Gracenote®..... 449

GSI - 檔位選擇器輔助..... 398

## H

HDC..... 409

HomeLink®..... 430

使用..... 432

程式..... 431

## I

IAQS (車內空氣品質系統)..... 176

IC (側撞防護氣簾)..... 49

ID · Volvo..... 24

IntelliSafe

駕駛人支援..... 28

iPod® · 連接..... 452

ITPMS - 間接胎壓檢測警示系統..... 491

## K

Key tag..... 197

## L

Lane Keeping Aid (LKA)327, 328, 329,  
330, 331

## P

PACOS (乘客防護氣囊停用開關)..... 47

PAP = 主動式駐車輔助..353, 354, 357,  
358, 359, 360

Pilot Assist271, 274, 275, 276, 278,  
280, 281, 282, 283

超車..... 280

PIN 碼..... 469

## S

Sensus

連線與娛樂..... 29

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Sensus Navigation..... | 322    |
| SIM 卡.....             | 469    |
| SIPS (側撞防護系統).....     | 48, 49 |

## T

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| TSA - 拖車穩定輔助.....  | 238 |
| TSA - 拖車穩定輔助 ..... | 426 |
| Twin Engine        |     |
| 概述.....            | 362 |
| Tyre pressure      |     |
| 調整.....            | 490 |
| 檢查.....            | 490 |
| Tyre pressure      |     |
| 建議.....            | 491 |

## U

---

|             |     |
|-------------|-----|
| USB         |     |
| 媒體連接插孔..... | 452 |

## V

---

|               |    |
|---------------|----|
| Volvo ID..... | 24 |
| 建立並註冊.....    | 24 |

|             |     |
|-------------|-----|
| VOL 標誌..... | 486 |
|-------------|-----|

## W

---

### Wi-Fi

|                  |     |
|------------------|-----|
| 分享網際網路連線、熱點..... | 470 |
| 刪除網路.....        | 471 |
| 技術與安全.....       | 471 |
| 將汽車連上網際網路.....   | 468 |













**V O L V O**